



# Монтаж системы **ERMANGIZER** в 4 шага


1

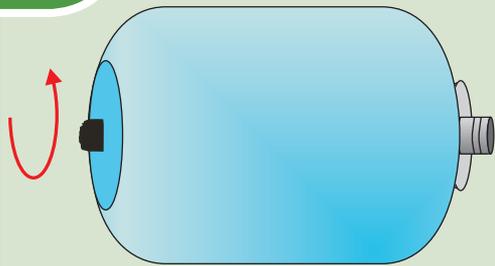

Перед началом монтажа, проверьте давление в гидроаккумуляторе, при необходимости накачайте гидроаккумулятор.

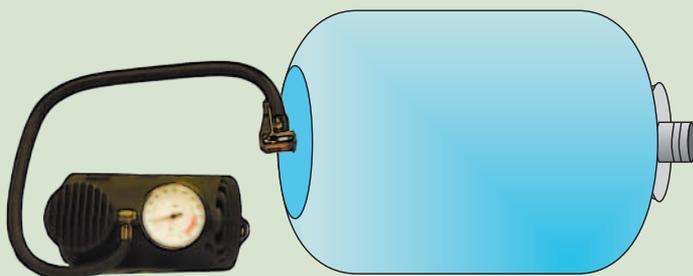




Давление в гидроаккумуляторе должно быть 75% от рабочего давления (при рабочем давлении 3 атм. (заводская установка), давление в гидроаккумуляторе должно быть не менее 2 атм.)

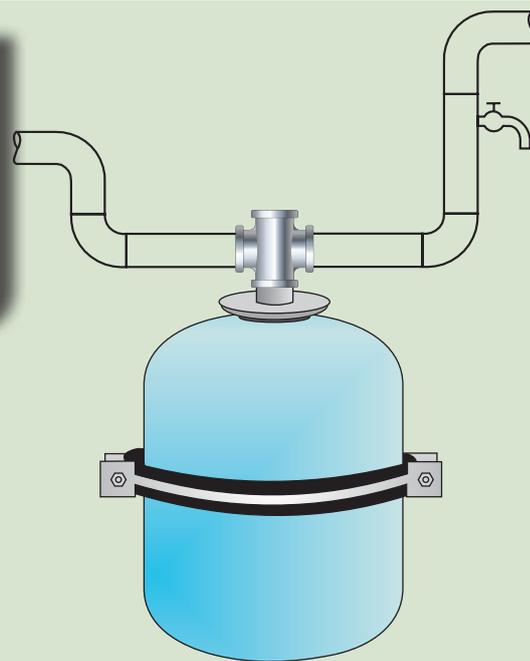

При монтаже водопровода подключите к нему гидроаккумулятор.

2

На тыльной стороне АДМ-100.3 под крышкой клеммнику подсоедините сигнальный кабель.

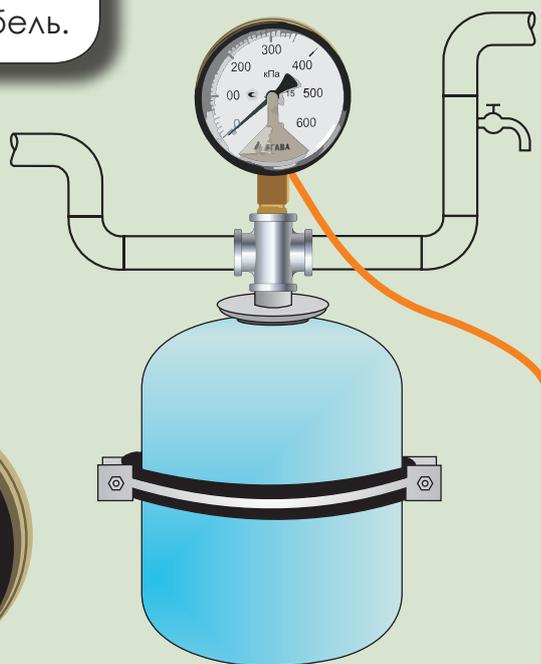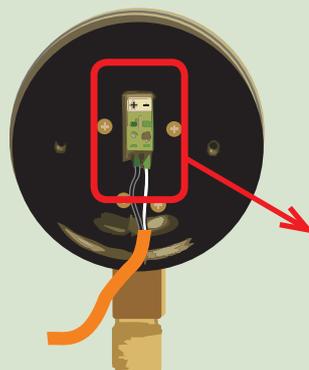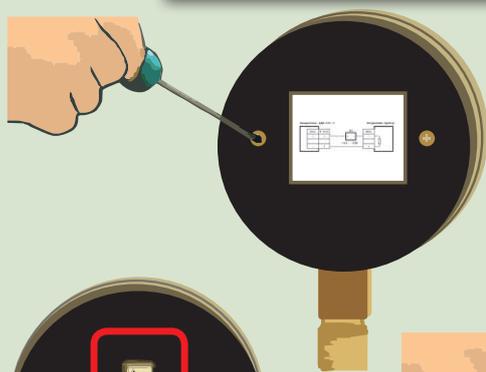


Установите АДМ-100.3 с подключенным кабелем на водопровод.

3

Установите Эрманджайзер в проветриваемом помещении.

Подключите сигнальный кабель от АДМ-100.3 к Эрманджайзеру. Провод с клеммы «+» АДМ-100.3 к клемме +U, а провод с клеммы «-» АДМ-100.3 к клемме AIN.

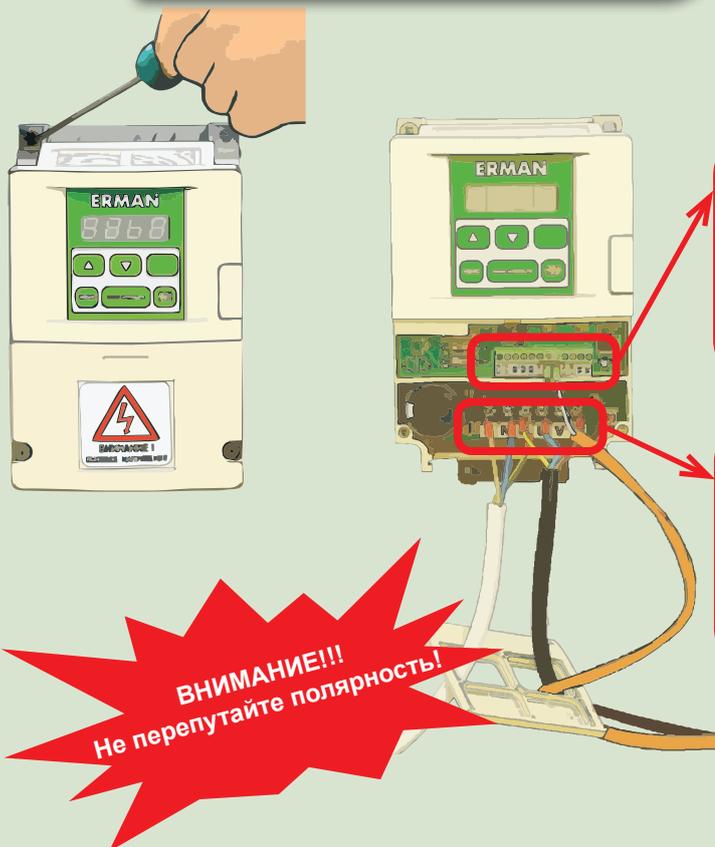

Сигнальные клеммы Эрманджайзера

485A	485B	X1	X2	X3	COM	+U	AIN	AINZ	COM	Y1	YC
------	------	----	----	----	-----	----	-----	------	-----	----	----

к АДМ-100.3

Силовые клеммы Эрманджайзера

L	N	G	U	V	W
---	---	---	---	---	---



к сети 220В

к насосу

Подключите силовые кабели от насоса и сети 220В к Эрманджайзеру.

4

Подключите Эрманджайзер к сети 220В

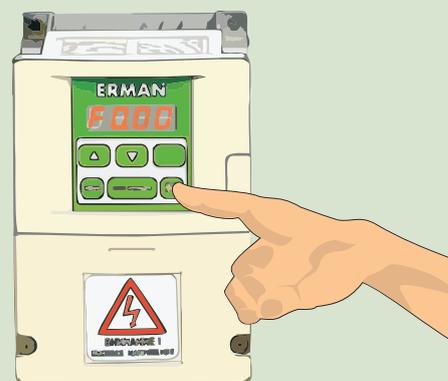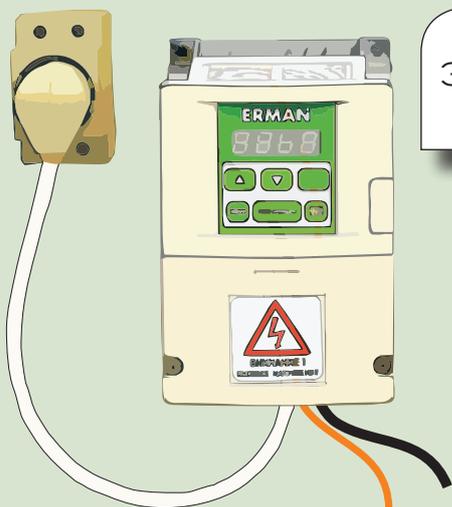

нажмите кнопку «Пуск».



Если остались вопросы, см. «Руководство пользователя».