DAB
WATER•TECHNOLOGY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2014

ErP ready
DAB
WATER•TECHNOLOGY



СОДЕРЖАНИЕ

SMART PRESS



БЛОК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

Стр. 17

EVOPLUS SMALL SAN



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Стр.91

EVOPLUS



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Стр. 44

EVOPLUS SAN



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
С МОКРЫМ РОТОРОМ

Стр. 100

EVOSTA



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
С МОКРЫМ РОТОРОМ

Стр. 110

CME / CM-GE / DCME / DCM-GE



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

Стр. 144

CPE / CP-GE / DCPE / DCP-GE



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

Стр. 176

CM / CM-G / DCM / DCM-G



ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

Стр. 211

CP / CP-G / DCP / DCP-G



ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

Стр. 229

E.SYBOX



ELECTRONIC PRESSURIZATION SYSTEM

Стр. 281

NKV 32 - NKV 45



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

Стр. 482

FEKABOX/FEKAFOS 200/280




АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ДЛЯ 1 НАСОСА

Стр. 541-545

СОДЕРЖАНИЕ

S4	SM6	TR8
		
4″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ	6″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ	8″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Стр. 575	Стр. 597	Стр. 629

TR10	TR12	2 NKVE C ADAC
		
10″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ	12″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ
Стр. 631	Стр. 633	Стр. 673

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ — СТР. 1

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИНЛАЙН НАСОСЫ — СТР. 21

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ — СТР. 247

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ — СТР. 301

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ — СТР. 491

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — СТР. 555

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — СТР. 635

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ИНВЕРТОР



ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 2



MCE/C
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 8



MCE/P
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШАЮЩИМ НАСОСОМ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 3



ADAC
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 13

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ (ВКЛ./ВЫКЛ.)



E_BOX
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ
НАСОСАМИ

СТР. 17



SMART PRESS
БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ
НАСОСА

СТР. 17

ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР



CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок с возможностью подключения до двух Active Driver в каскад (кроме Active Driver M/M 1.1).
Рабочий диапазон: производительность: до 15 куб.м/ч, напор – от 10 до 90 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Температура: максимальная температура протекающей жидкости +50°C.
Основной материал: технополимер.
Особенности. Поддержание постоянного давления в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства.
Монтаж: на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рекомендуемый расход = 15 м^3/ч

МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А.	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Квт.	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В.	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРО-НАСОСА В.	DNA	DNM	ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАСОССОМ	РЕГУЛИ-РОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
ACTIVE DRIVER M/M 1.1	109640610	8,5	1,1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	1 1/4" M	1 1/2" F	НЕТ	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 A	1-6
ACTIVE DRIVER M/M 1.5	88002281	11	0,55	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 A	1-9
			1,5	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/M 1.8	88002282	14	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 A	1-9
			1,8	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/T 1.0	109640640	4,7	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 A	1-9
ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	10,5	2,2	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 A	1-15
ACTIVE DRIVER T/T 3.0	109640620	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 17,5 A	1-15
ACTIVE DRIVER T/T 5.5	109640630	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 A	1-15

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ , мм			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
	ШИРИНА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ	ТОЛЩИНА		
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ	220	280	180	5,3	32

MCE/P
ИНВЕРТОР



MCE/P 11 - MCE/P 15 - MCE/P 22



MCE/P 30 - MCE/P 55



MCE/P 110 - MCE/P 150

CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок.
С возможностью подключения до восьми блоков MCE в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.
Основные материалы: Технополимер

Особенности: Поддержание постоянного давления (P) или постоянного перепада давлений (C) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Требует доукомплектации датчиками давления.
Монтаж: На крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
MCE/P 11	60145919
MCE/P 15	60145920
MCE/P 22	60145921
MCE/P 30	60145922
MCE/P 55	60145923
MCE/P 110	60145924
MCE//P 150	60145925


НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГЕТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОРА 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИПОРАЗМЕР КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
1.1	6.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	71 80
1.5	8,0	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90
2.2	10.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90 100
3	7,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	100
5,5	13,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	112 132
11.0	24	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	132 160
15.0	32	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	160

РАЗМЕРЫ И ВЕС


MCE/P 11 - MCE/P 15 - MCE/P 22

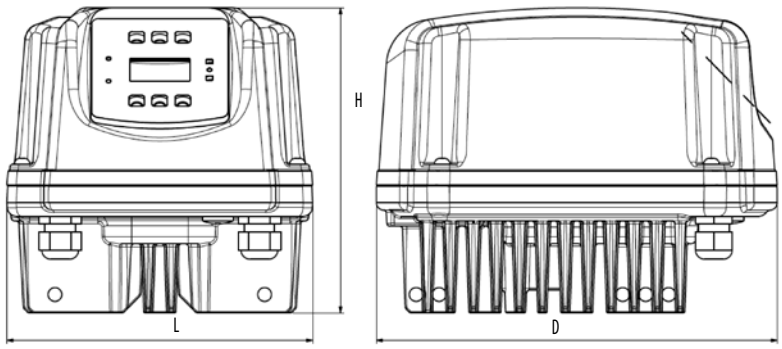

MCE/P 30 - MCE/P 55

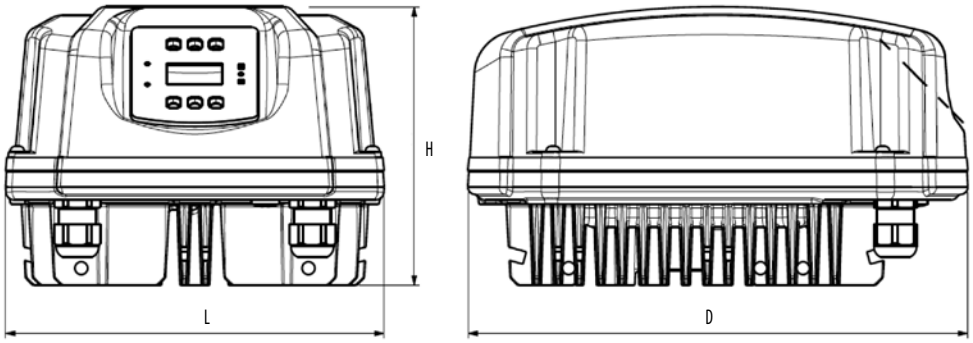

MCE/P 110 - MCE/P 150

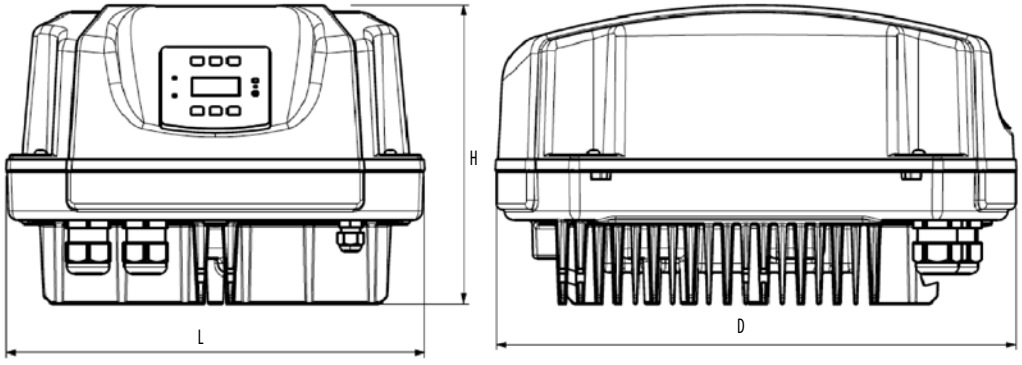

МОДЕЛЬ	L мм	H мм	D мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
MCE/P 11	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 15	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 22	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 30	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/P 55	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/P 110	343	244	425	435	345	265	12	12
MCE/P 150	343	244	425	435	345	265	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% медленнее (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%.

Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.

РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.


- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q \times \frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx \left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px \left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

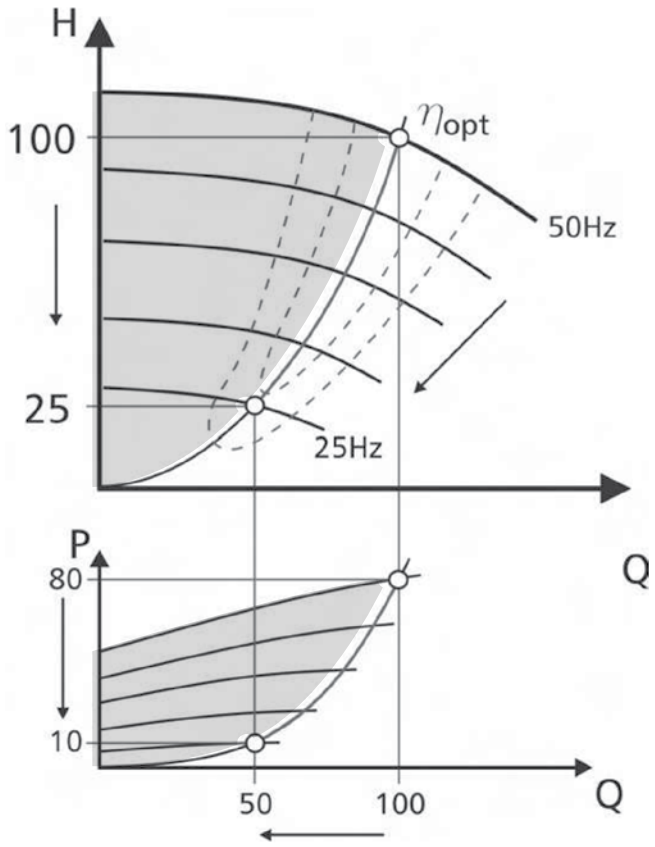

- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

ТАБЛИЦА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

MCE/P 11 – MCE/P 15 – MCE/P 22

*Пример использования насоса 2,2 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса Расход	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ) кВт	Мощность с ШИМ кВт	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэконом-ленные
0% - 20%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
20% - 30%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
30% - 40%	60	1,37	0,55	1,37	0,55	0,82
40% - 50%	240	1,41	0,60	5,66	2,39	3,27
50% - 60%	120	1,54	0,69	3,08	1,38	1,70
60% - 70%	54	1,82	0,94	1,64	0,85	0,79
70% - 80%	30	2,04	1,30	1,02	0,65	0,37
80% - 90%	24	2,17	1,76	0,87	0,70	0,16
90% - 100%	12	2,20	2,07	0,44	0,41	0,03
			ТОТ.	15,39	7,44	7,95

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
7,95 кВтч X 365 = 2902 кВтч

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 7,95 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 30 – MCE/P 55

*Пример использования насоса 5,5 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса Расход	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ) кВт	Мощность с MCE/P кВт	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт экономия
0% - 20%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
20% - 30%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
30% - 40%	60	3,42	1,38	3,42	1,38	2,04
40% - 50%	240	3,54	1,49	14,14	5,97	8,17
50% - 60%	120	3,85	1,73	7,70	3,46	4,24
60% - 70%	54	4,56	2,36	4,10	2,12	1,98
70% - 80%	30	5,11	3,26	2,55	1,63	0,92
80% - 90%	24	5,42	4,40	2,17	1,76	0,41
90% - 100%	12	5,50	5,19	1,10	1,04	0,06
			ТОТ.	38,48	18,61	19,87

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
19,87 кВтч X 365 = 7254 кВтч

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 19,87 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 110 – MCE/P 150

*Пример использования насоса 15 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ) кВт	Мощность с ШИМ кВт	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэкономленные
0% - 20%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
20% - 30%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
30% - 40%	60	9,32	3,75	9,32	3,75	5,57
40% - 50%	240	9,64	4,07	38,57	16,29	22,29
50% - 60%	120	10,50	4,71	21,00	9,43	11,57
60% - 70%	54	12,43	6,43	11,19	5,79	5,40
70% - 80%	30	13,93	8,89	6,96	4,45	2,52
80% - 90%	24	14,79	12,00	5,91	4,80	1,11
90% - 100%	12	15,00	14,14	3,00	2,83	0,17
			ТОТ.	104,96	50,75	54,20


Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 54,20 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
54,20 кВтч X 365 = 19784 кВтч

*В таблицах сравнивается ежедневное потребление стандартных насосов с электро-механическими системами управления и насосов с частотным регулированием

СОЕДИНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

1 Гидравлическая схема

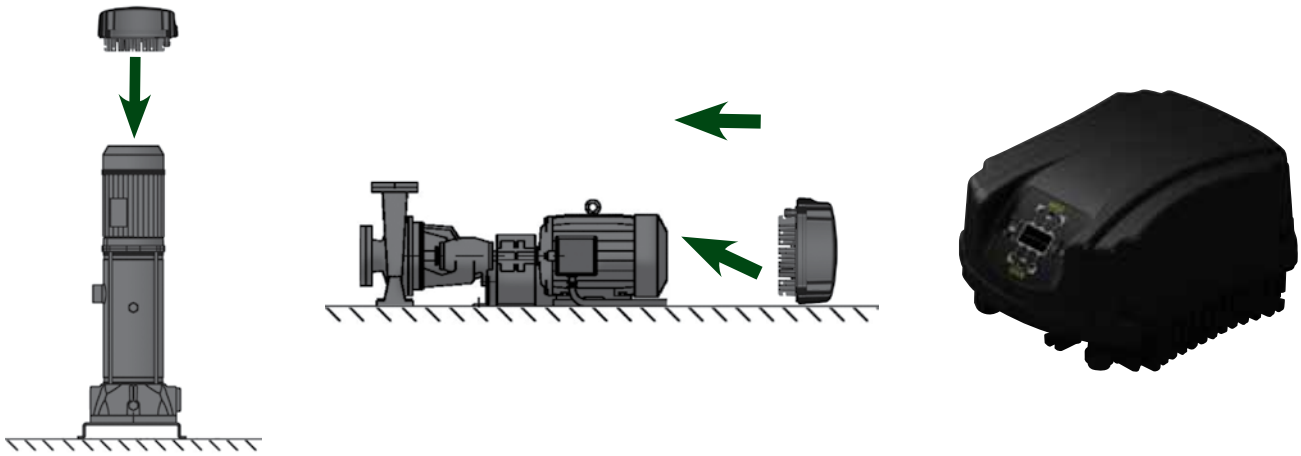


MCE монтируется на крышку вентилятора двигателя.
Инвертор может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Имеются 2 комплекта для монтажа на двигатель:

Кронштейны:
Присоединяются к радиатору MCE и на крышку вентилятора. Требуется прочно прикрепленная крышка вентилятора, способная выдержать вес инвертора, то есть она должна быть прикреплена к нему при помощи болтов или винтов.

Комплект крышки вентилятора:
Комплект крышки вентилятора должен использоваться во всех случаях, когда крышка вентилятора недостаточно прочная, чтобы выдерживать вес инвертора.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ НАСОСАМИ

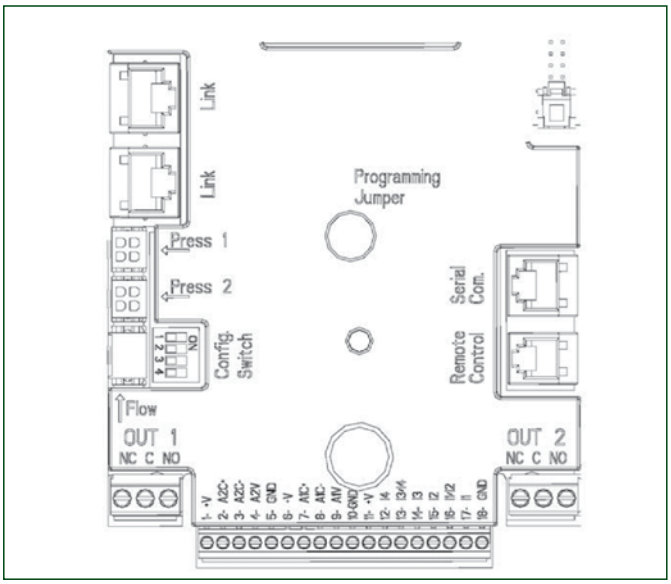

Можно создать группу до 8 насосов. При этом блоки MCE/P должны быть подсоединены друг к другу при помощи специального соединения Link. Подробная информация по управлению двумя насосами содержится в инструкции по эксплуатации.

MCE/C
ИНВЕРТОР

NEW

CE

ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ



MCE/C 11 - MCE/C 15 - MCE/C 22



MCE/C 30 - MCE/C 55



MCE/C 110 - MCE/C 150

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок.
С возможностью подключения до восьми блоков MCE в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Поддержание постоянного давления (P) или постоянного перепада давлений (C) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя.
Монтаж: На крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
MCE/C 11	60144656
MCE/C 15	60144657
MCE/C 22	60144659
MCE/C 30	60144660
MCE/C 55	60144662
MCE/C 110	60144664
MCE/C 150	60144665


НОМИНАЛ. МОЩЬНОСТЬ ДВИГЕТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОРА 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
1.1	6.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	71 80
1.5	8,0	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90
2.2	10.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90 100
3	7,5	2.0	Однофазный 3x400	Трехфазный 3x400	100
5,5	13,5	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	112 132
11.0	24	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	132 160
15.0	32	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	160

РАЗМЕРЫ И ВЕС


MCE/C 11 - MCE/C 15 - MCE/C 22

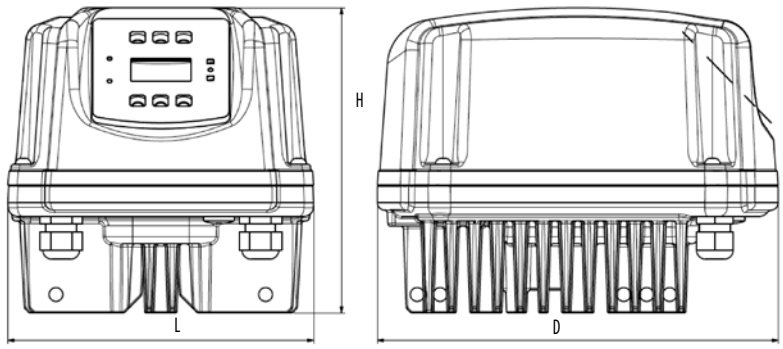

MCE/C 30 - MCE/C 55

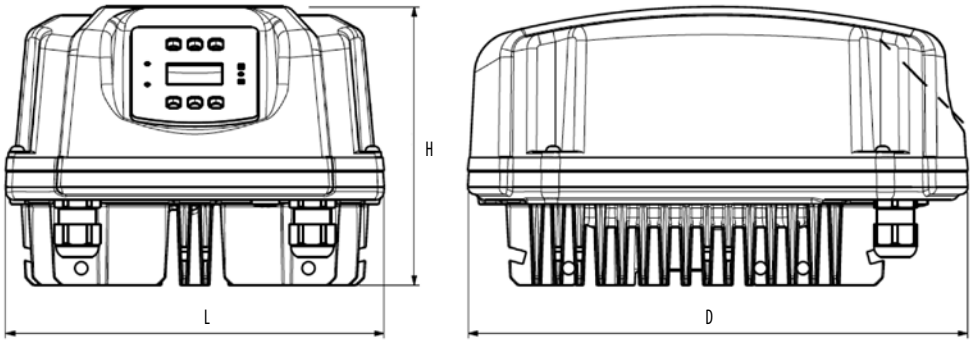

MCE/C 110 - MCE/C 150

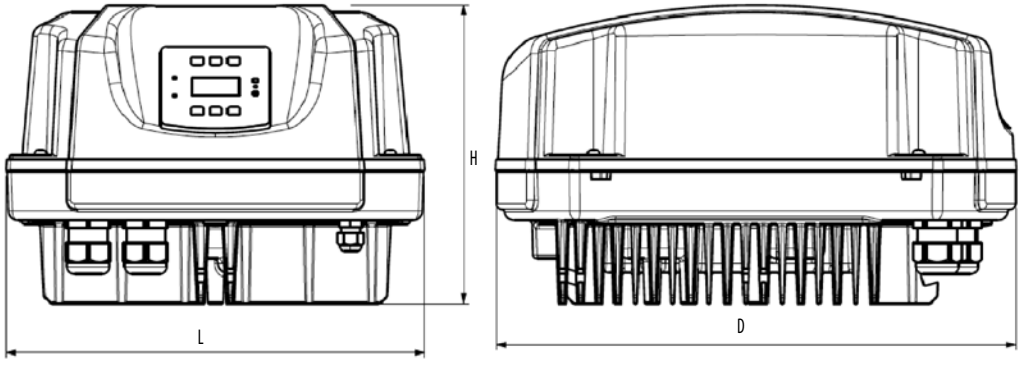

МОДЕЛЬ	L мм	H мм	D мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
MCE/C 11	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 15	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 22	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 30	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/C 55	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/C 110	343	244	425	435	345	265	12	12
MCE/C 150	343	244	425	435	345	265	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% меньше (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%.
Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.
РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.


- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q \times \frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx \left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px \left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

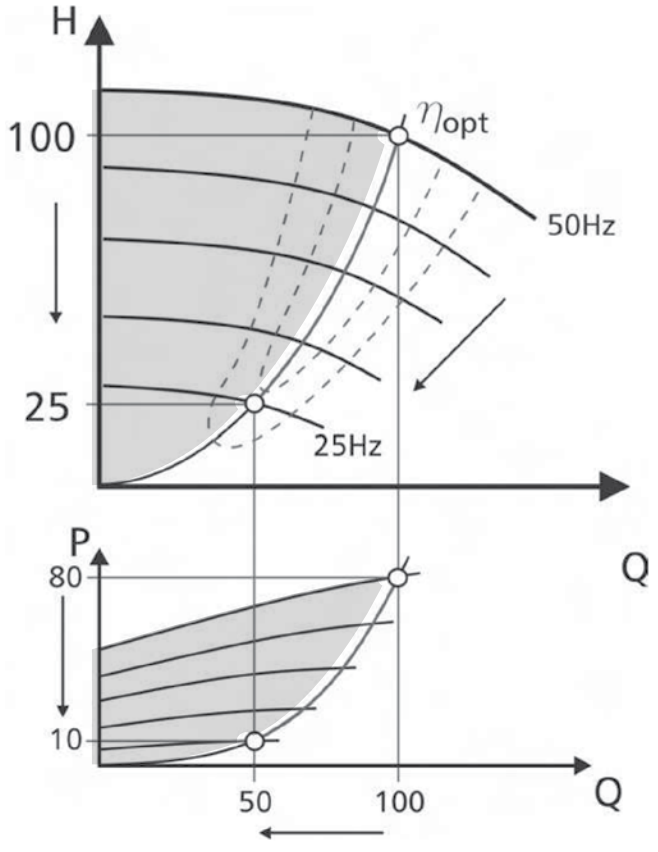


- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

МЕНЮ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ MCE/C

MCE/C имеет дружеский и понятный интерфейс. Доступ к настройкам защищен.
Постоянный перепад давления - режим - ΔP-c


ΔP-c режим управления сохраняет перепад давления системы на постоянном H значении при различных расходах.
Режим регулирования ΔP-c поддерживает заданное значение Hsetp при помощи изменения скорости вращения рабочего колеса.

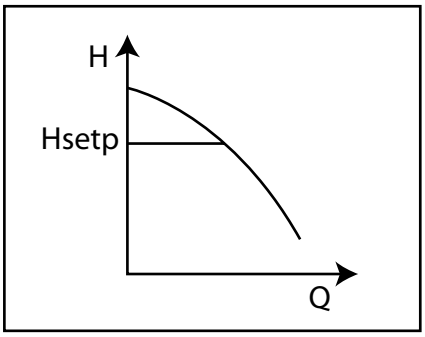


Этот режим работы особенно хорошо подходит для следующих систем:

А. Двухтрубные системы отопления с термостатистическими клапанами.
Б. Системы теплых полов с термостатическими клапанами.
В. Однотрубные системы отопления с термостатическими и ручными клапанами.

ПОСТОЯННАЯ КРИВАЯ РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

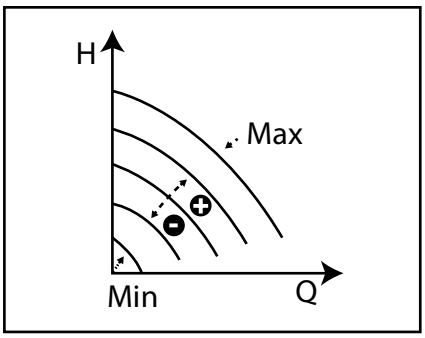


Постоянная скорость вращения
Скорость вращения можно установить между минимальным значением и номинальной частотой циркуляционного насоса (от 15 Гц до 50 Гц).

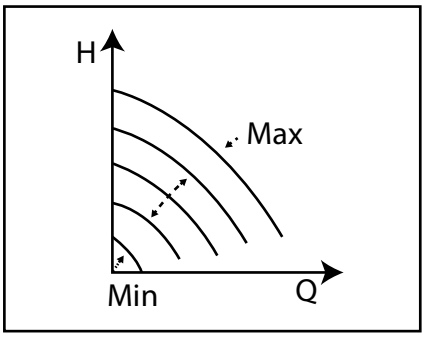

Постоянная скорость вращения с внешним управлением
Скорость вращения пропорциональна напряжению, удаленного аналогового сигнала..
Скорость вращения меняется на линейной шкале между номинальной частотой вращения, когда Vin = 10В и мин. частотой при Vin = 0В. Этот режим может быть установлен с помощью панели управления на крышке MCE.

СОЕДИНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

1 Гидравлическая схема

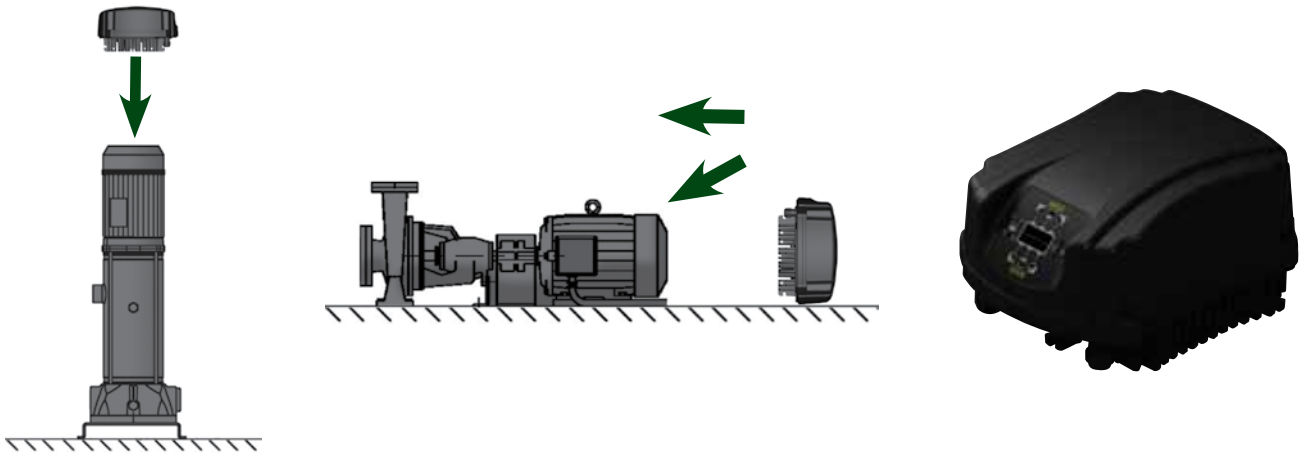


MCE монтируется на крышку вентилятора двигателя.
Инвертор может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Имеются 2 комплекта для монтажа на двигатель:

Кронштейны:
Присоединяются к радиатору MCE и на крышку вентилятора. Требуется прочно прикрепленная крышка вентилятора, способная выдержать вес инвертора, то есть она должна быть прикреплена к нему при помощи болтов или винтов.

Комплект крышки вентилятора:
Комплект крышки вентилятора должен использоваться во всех случаях, когда крышка вентилятора недостаточно прочная, чтобы выдерживать вес инвентера.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ НАСОСАМИ

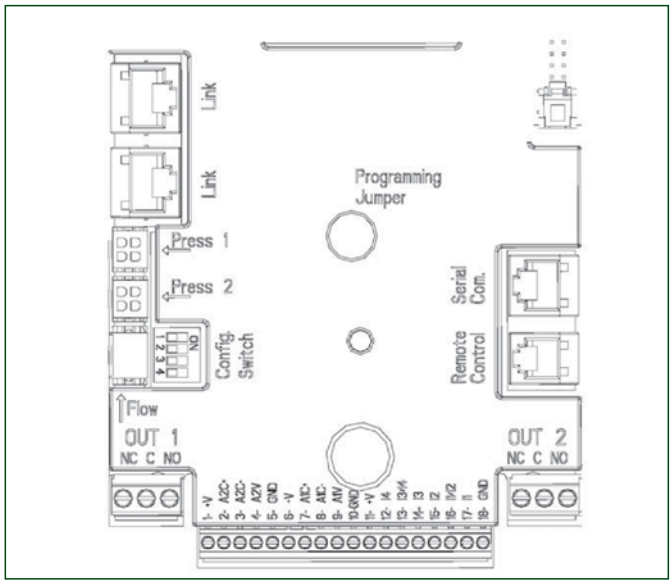

Можно создать группу из 2 насосов, при этом блоки MCE/C должны быть подсоединены друг к другу при помощи специального соединения Link. Подробная информация по управлению группой насосов содержится в инструкции по эксплуатации.

ADAC
ИНВЕРТОР



AD M/T 1.0 AC – AD M/T 1.5 AC- AD M/T 2.2 AC



AD T/T 3.0 AC – AD T/T 4.0 AC - AD T/T 5.5 AC



AD T/T 7.5 AC – AD T/T 11.0 AC- AD T/T 15.0 AC

CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок. С возможностью подключения до восьми блоков ADAC в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до + 90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Поддержание постоянного давления (P) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Требует доукомплектации датчиком давления.
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 20
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
AD M/T 1.0 AC	60145522
AD M/T 1.5 AC	60145523
AD M/T 2.2 AC	60145524
AD T/T 3.0 AC	60145525
AD T/T 4.0 AC	60145526
AD T/T 5.5 AC	60145527
AD T/T 7.5 AC	88002773
AD T/T 11.0 AC	88002774
AD T/T 15.0 AC	88002775


НОМИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОР 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц
1,0	6.5	1	1x230	3x230
1,5	9,0	1	1x230	3x230
2.2	11,5	1	1x230	3x230
3,0	9,0	2	3x400	3x400
4,0	11	2	3x400	3x400
5,5	15	2	3x400	3x400
7,5	22	2	3x400	3x400
11	31	2	3x400	3x400
15	41	2	3x400	3x400

РАЗМЕРЫ И ВЕС


AD M/T 1.0 AC – AD M/T 1.5 AC
AD M/T 2.2 AC

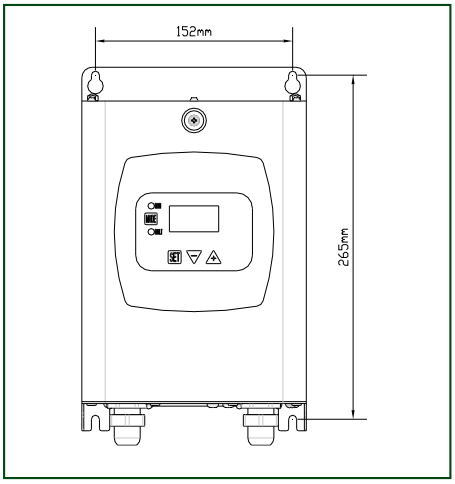

AD T/T 3.0 AC – AD T/T 4.0 AC
AD T/T 5.5 AC

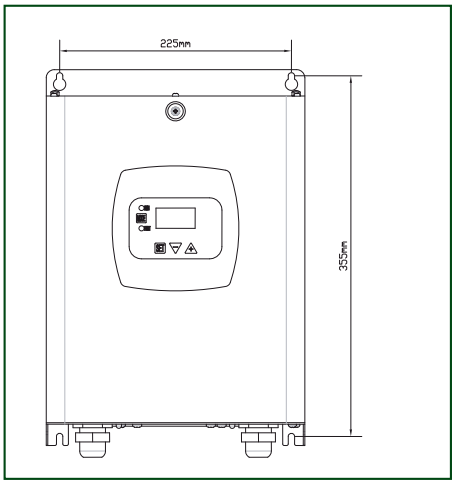

AD T/T 7.5 AC – AD T/T 11.0 AC
AD T/T 15.0 AC

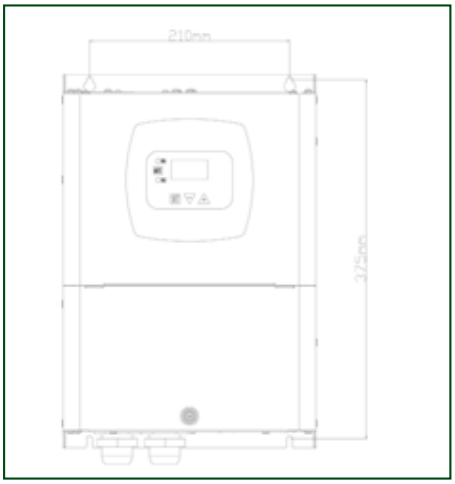

МОДЕЛЬ	L мм	H мм	D мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
AD M/T 1.0 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD M/T 1.5 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD M/T 2.2 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD T/T 3.0 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	12
AD T/T 4.0 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	12
AD T/T 5.5 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	112
AD T/T 7.5 AC	343	244	425	380	520	300	12	12
AD T/T 11.0 AC	343	244	425	380	520	300	12	12
AD T/T 15.0 AC	343	244	425	380	520	300	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% меньше (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%. Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.

РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.


- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q\,x\,\frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx\left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px\left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

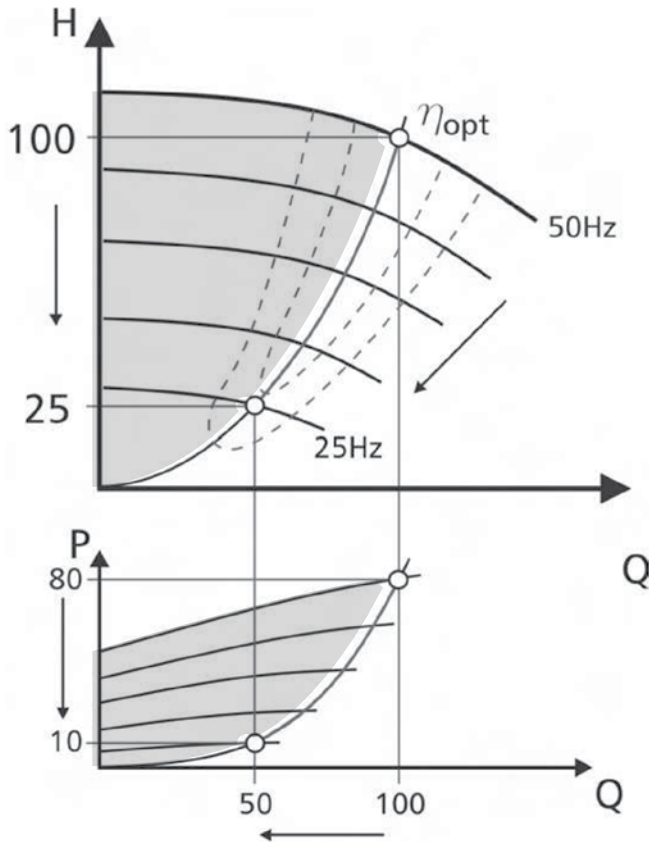

- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

ТАБЛИЦА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ADAC 1.1 – ADAC 1.5 – ADAC 2.2

*Пример использования насоса 2,2 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса Расход	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэконом-ленные
0% - 20%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
20% - 30%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
30% - 40%	60	1,37	0,55	1,37	0,55	0,82
40% - 50%	240	1,41	0,60	5,66	2,39	3,27
50% - 60%	120	1,54	0,69	3,08	1,38	1,70
60% - 70%	54	1,82	0,94	1,64	0,85	0,79
70% - 80%	30	2,04	1,30	1,02	0,65	0,37
80% - 90%	24	2,17	1,76	0,87	0,70	0,16
90% - 100%	12	2,20	2,07	0,44	0,41	0,03
			TOT.	15,39	7,44	7,95

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
7,95 кВт ч X 365 = 2902 кВтh

Как видно, за день среднего использования, ADAC позволяет **достичь экономии 7,95 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ADAC 3.0 – ADAC 5.5

*Пример использования насоса 5,5 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса Расход	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с MCE/P	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт экономия
0% - 20%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
20% - 30%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
30% - 40%	60	3,42	1,38	3,42	1,38	2,04
40% - 50%	240	3,54	1,49	14,14	5,97	8,17
50% - 60%	120	3,85	1,73	7,70	3,46	4,24
60% - 70%	54	4,56	2,36	4,10	2,12	1,98
70% - 80%	30	5,11	3,26	2,55	1,63	0,92
80% - 90%	24	5,42	4,40	2,17	1,76	0,41
90% - 100%	12	5,50	5,19	1,10	1,04	0,06
			TOT.	38,48	18,61	19,87

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
19,87 кВтч X 365 = **7254 кВтч**

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 19,87 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ADAC 11.0 – ADAC 15.0

*Пример использования насоса 15 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, насоса РАСХОД	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт ЭКОНОМИЯ
0% - 20%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
20% - 30%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
30% - 40%	60	9,32	3,75	9,32	3,75	5,57
40% - 50%	240	9,64	4,07	38,57	16,29	22,29
50% - 60%	120	10,50	4,71	21,00	9,43	11,57
60% - 70%	54	12,43	6,43	11,19	5,79	5,40
70% - 80%	30	13,93	8,89	6,96	4,45	2,52
80% - 90%	24	14,79	12,00	5,91	4,80	1,11
90% - 100%	12	15,00	14,14	3,00	2,83	0,17
			TOT.	104,96	50,75	54,20

Как видно, за день среднего использования, ADAC позволяет **достичь экономии 54,20 кВт ч**, чо есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
54,20 кВтч X 365 = 19784 кВт ч

*В таблицах сравнивается ежедневное потребление стандартных насосов с электро-механическими системами управления и насосов с частотным регулированием

E-BOX

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ НАСОСАМИ



CE

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ/НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Шкаф управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA)
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
E-Box 2D M/T	60114868
E-Box 2D 40uF	60114869

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКОВ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ
		кВт x2	л. с. x2	A		
1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
3 x 400 V		5,5	7,5			
1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

SMART PRESS

БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ НАСОСА



CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости до +50 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Включение насоса производиться по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства
Монтаж: На напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP 230 БЕЗ КАБЕЛЯ	60152549
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С КАБЕЛЕМ	60149036
SMART PRESS WG II DAB 3HP230 С КАБЕЛЕМ	60152548
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ	60161406

ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
1,5	1"M	1"¼ F	0,9	100
1,5	1"M	1"¼ F	1,2	100
1,5	1"M	1"¼ F	1,3	100
1,5	1"M	1"¼ F	1,6	60

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SMART PRESS
БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ НАСОСА

РАЗМЕРЫ И ВЕС

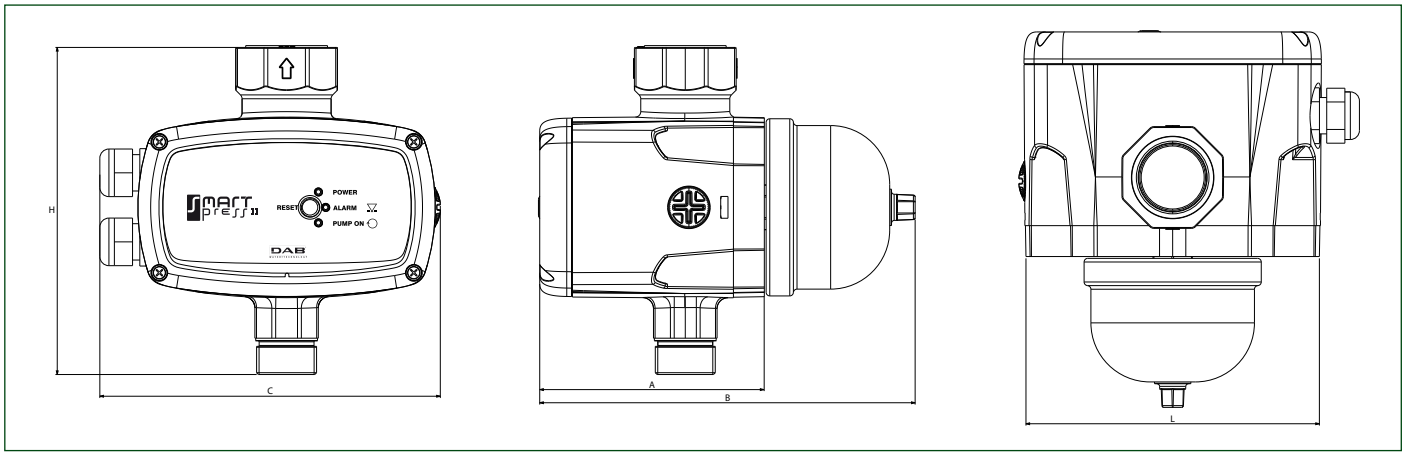

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	H мм	L мм
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP 230 БЕЗ КАБЕЛЯ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP 230 V С КАБЕЛЕМ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 3 HP 230 С КАБЕЛЕМ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP230 V С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ	123,6	206,6	187,4	180	161,5

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
VESSEL GWS 0,3L WITH O.RING	60161895

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MCE/P - MCE/C - ADAC

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 БАР С КАБЕЛЕМ (2 М.)	60146289
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 БАР С КАБЕЛЕМ (4 М.)	88002533
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. 4-20 МА - 25 БАР С КАБЕЛЕМ (1,5 М.)	60148784
	ДАТЧИК РАСХОДА F3H13	60146290
	ДАТЧИК ПОТОКА F3H15	60146291
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 2" (63 мм.)	88002228
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 2" 1/2 (75 мм.)	88002229
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 3" (90 мм.)	88002227
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 4" (110 мм.)	88002154
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 6" (160 мм.)	88002236
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 МЕТ. PIPE 2" (63 мм.)	88002442
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 3" (88.9 мм.)	88002152
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 4" (114.3 мм.)	88002153
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ ДЛЯ ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 НА ТРУБУ 6" (168.3 мм.)	88002440
	МОНТАЖ. ФЛАНЕЦ для ДАТЧИКА ПОТОКА F3H13 На трубу 8" (219.1 мм.)	88002439
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ 4 м.	88002310
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ 10 м.	88002614
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ 32 М (только для ADAC)	88002615
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ 49 М (только для ADAC)	88002616
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ 99 М (только для ADAC)	88002620
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 2 м.	60146292
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 4 м.	88002311
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 10 м.	88002617
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 32 м.	88002618
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 49 м.	88002619
	ДАТЧИК ПОТОКА С КАБЕЛЕМ 99 м.	88002621
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ADAC	88002479
	КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ (только для MCE/P)	60144673

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MCE/P - MCE/C - ADAC

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД
	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 4 БАР (C)	60144674
	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 10 БАР (C)	60144675
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ MCE МЕЖДУ СОБОЙ	60144673
	КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ MCE L750	60120929
	КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ MCE L2000	60145637

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



EVOTRON
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 22



EVOTRON D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 26



EVOPLUS SMALL
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 28



EVOPLUS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 44



VA / VB / VD
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 73



A / B / D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 78



EVOTRON SOL
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 84



VSA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 87



EVOTRON SAN
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 89



EVOPLUS SMALL SAN
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 91



EVOPUS SAN
НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 100



EVOSTA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 110



VS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 112



VORTEX
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
СТР. 114



BMH / BPH / DMH / DPH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 116



ALME / ALPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 135



KLME / KLPE / DKLME / DKLPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 137



CME / CM-GE / DCME
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 144



CPE / CP-GE / DCPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 176



ALM / ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 201



KLM / KLP / DKLM / DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 205



CM / CM-G / DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 211



CP / CP-G / DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 229

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

EVOTRON - *ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

ОДИНОЧНЫЙ	СДВОЕННЫЙ	P1 Макс. Мощность Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2
				0	10	20	30	40	50	70
EVOTRON 40	-	27	H (m)	4	3,2	2,3	1,7	1,1		
EVOTRON 40 SAN										
EVOTRON 60	-	43		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8	
EVOTRON 60 SAN										
EVOTRON 80	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6
EVOTRON 80 SAN										
-	**EVOTRON 60 D**	43		4,8	4,2	3,2	2,4	1,8	1,1	
-	**EVOTRON 80 D**	66		7,6	6,7	4,7	3,7	2,9	2,5	0,6
EVOTRON 60 SOL	-	43		6	5,6	4,5	3,5			
EVOTRON 80 SOL	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9		


* Гидравлические показатели сняты на мак. скорости.

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ





Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления и хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНЫЕ	СПЕЦ. ИСПОЛН.	
EVOTRON 40/130	60143302	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод.10
EVOTRON 40/130(1/2)	60143355	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180	60143358	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180X	60143361	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130	60143303	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2)	60143356	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180	60143359	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180X	60143362	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130	60143304	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2)	60143357	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180	60143360	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180X	60143363	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOTRON 40

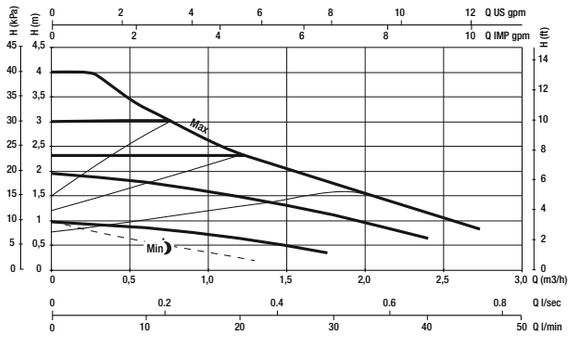

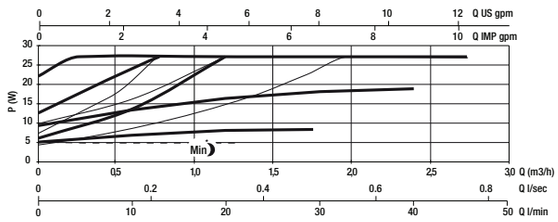



EVOTRON 60

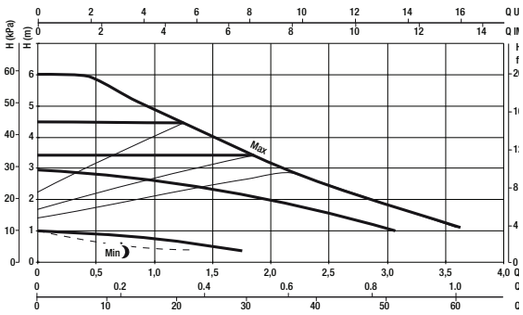

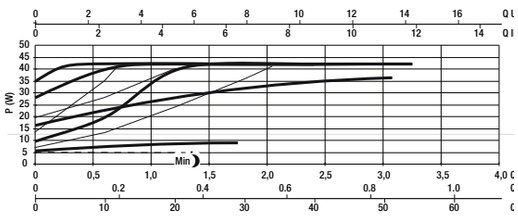

EVOTRON 80

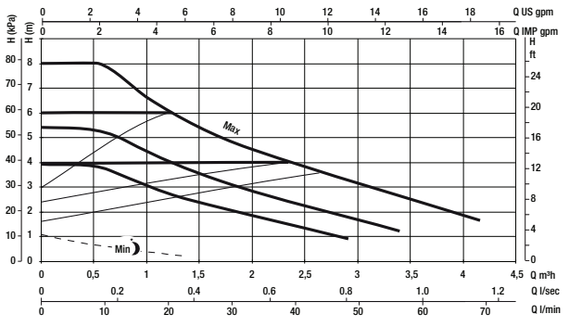


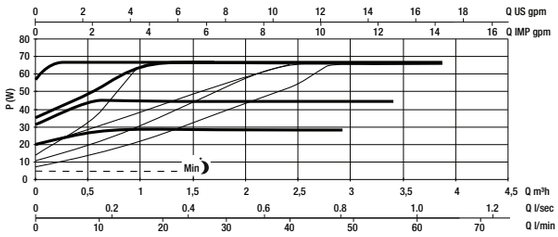

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

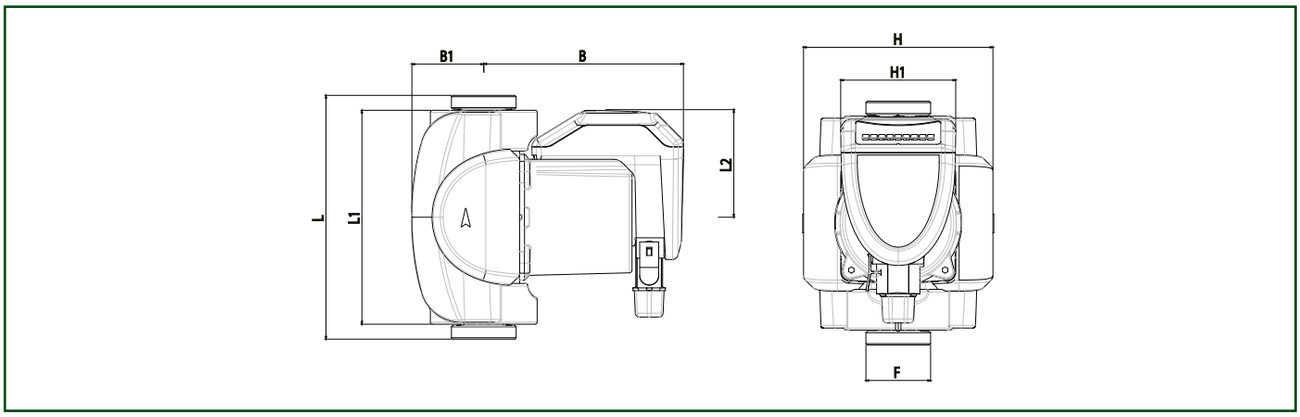


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 40/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)





ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM


Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. Насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- СДВОЕННЫЕ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, ВТ	In A		
EVOTRON D 60/220.32	60147123	220	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,4	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5
EVOTRON D 80/220.32	60147124	220	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,6	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5


EVOTRON D 60

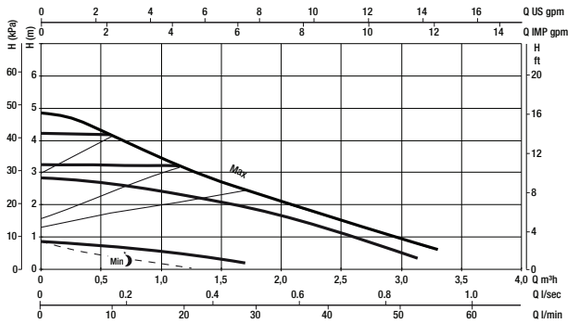

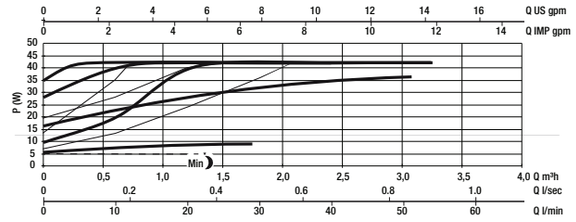

EVOTRON D 80

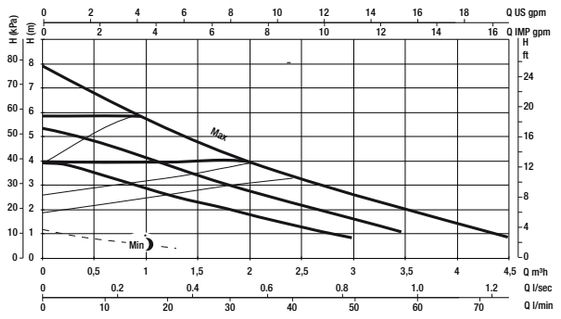


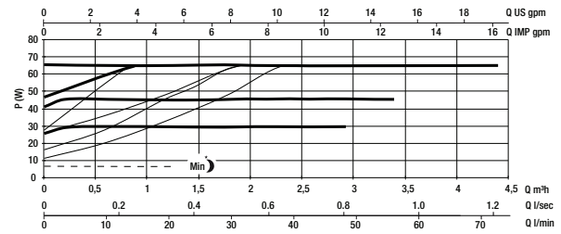

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

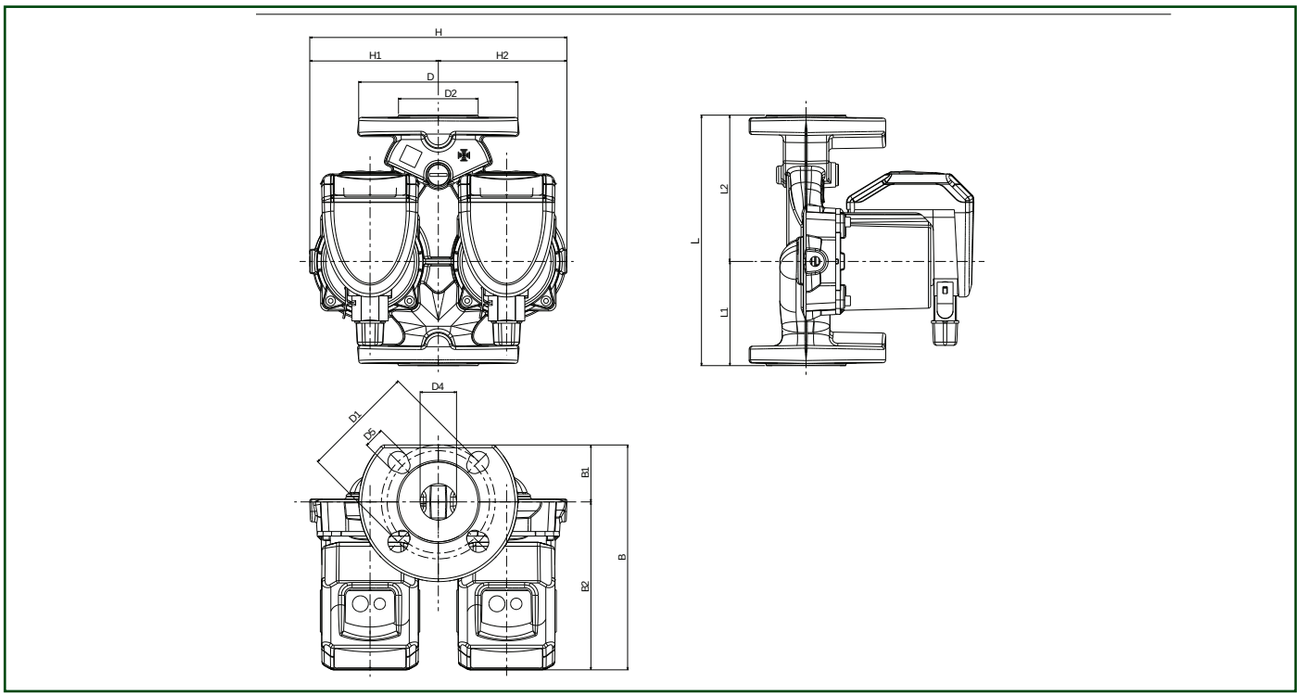

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1, мм		D2 мм	D4 мм	D5, мм		H мм	H1 мм	H2 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
								PN6	PN 10			PN6	PN 10				L	B	H		
EVOTRON D 60/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24
EVOTRON D 80/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON/EVOPLUS ШТЕКЕР СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	60152234

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
1/2″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**EVOTRON 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2**
3/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1″1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**EVOTRON 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X**
1″1/4 M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
2″ - 1″1/2 КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180**
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**ВСЕ МОДЕЛИ**



1″F ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



1″1/4 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



CE

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

РЕЖИМЫ РЕГУЛЯЦИИ

Со всеми функциями, приведенными ниже может ознакомиться любой пользователь (независимо от уровня знаний), просто прокручивая меню EVOPLUS. Калибровка и изменение параметров защищены и заблокированы для опытных пользователей. Весь модельный ряд насосов EVOPLUS имеет заводские настройки для режима регуляции пропорционального дифференциального давления по расходу в системе, которая гарантирует наилучший показатель энергоэффективности (EEI).

1 - ΔP-v Регуляция пропорционального дифференциального давления

Режим регуляции ΔP-v обеспечивает линейное изменение величины напора от Hsetp в Hsetp/2 в соответствии с изменениями расхода (водоразбора).

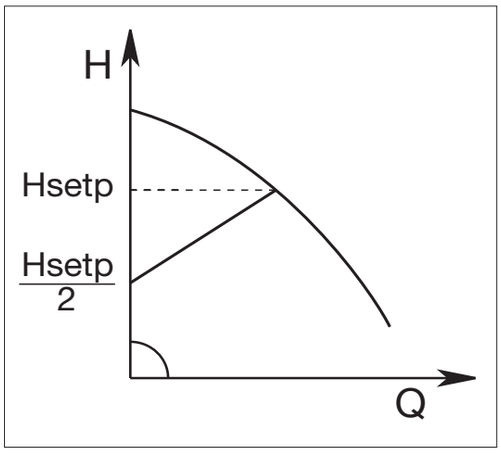

Такой режим рекомендуется для:

a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:

- напором ≥ 4 м;
- очень длинной системой трубопроводов;
- клапанами с широким рабочим диапазоном;
- регуляцией дифференциального давления;
- высокими перепадами давления в секциях системы;
- низким перепадом температур.

b. проходящих под полом систем центрального отопления и систем с терморегуляционными клапанами и высокими перепадами давления в контуре котла.


c. объектов, с насосами первичного контура с высокими перепадами давления

Примеры ввода заданных параметров в режиме регуляции Δp-v

Требуется следующая рабочая точка: Q = 6,5 м3/ч
H = 6 м

ПРОЦЕСС:


1. На графике найти заданную рабочую точку, а затем найти ближайшую кривую насоса EVOPLUS (в данном случае точка лежит точно на кривой)
2. Следуйте за кривой до пересечения с предельной кривой насоса.
3. Точка (номер кривой), находящаяся в точке пересечения этих двух кривых и будет тем параметром, который необходимо ввести, чтобы получить требуемую рабочую точку.

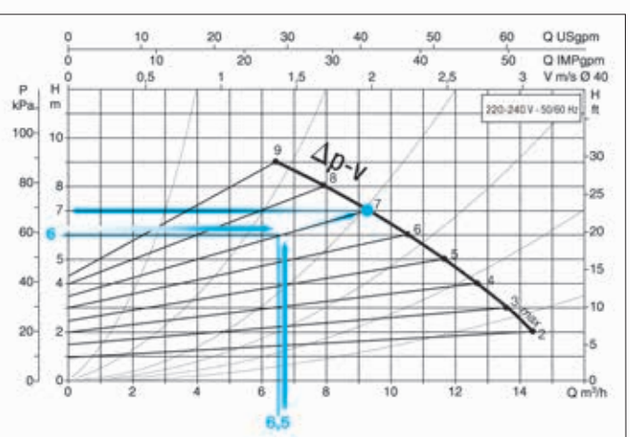

CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

2 - Δp-c Регуляция постоянного дифференциального давления

В этом режиме регуляции ΔP-c дифференциальное давление поддерживается постоянным в устанавливаемом пользователем значении H setp независимо от изменений расхода.

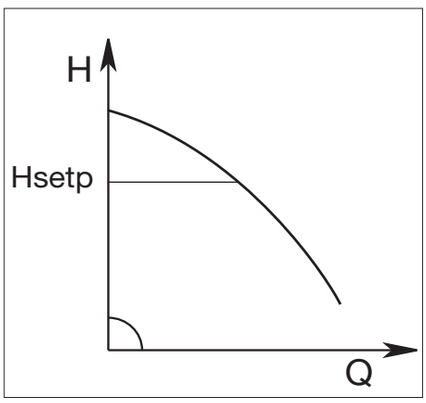

Такой режим рекомендуется для:

a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:


- напором ≤ 2 м.
- естественной циркуляцией;
- низкими перепадами давления в секциях системы;
- высоким перепадом температур (центральное отопление).

b. проходящих под полом систем центрального отопления с терморегуляционными клапанами.

c. систем центрального отопления с одним контуром с терморегуляционными клапанами и с регулирующими клапанами.

d. объектов, с насосами первичного контура с низкими перепадами давления

3 - Регуляция по постоянной кривой

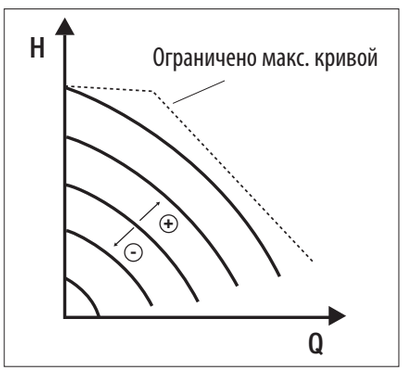


В этом режиме регуляции насос работает по стандартным кривым с постоянной скоростью. Рабочая кривая выбирается после выбора скорости вращения посредством процентного коэффициента. Значение 100% означает, что выбрана максимальная кривая.
Скорость вращения может зависеть от ограничений мощности и от дифференциального давления Вашей модели насоса. Скорость вращения может быть задана на дисплее, или от внешнего сигнала 0-10V, или с использованием многофункционального модуля PWM.

Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

4 - Регуляция постоянного и пропорционального дифференциального давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

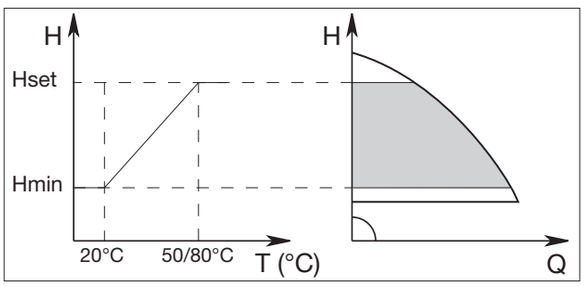

Напор насоса уменьшается в соответствии с температурой жидкости.
Температура жидкости выставляется от 0°C до 100°C.

Такой режим рекомендуется для:

a. - Систем с изменяющимся расходом (Системы центрального отопления с двумя контурами), в которых дальнейшее снижение производительности насоса осуществляется в соответствии с понижением температуры циркулирующей жидкости, при наличии снижения спроса на нагрев системы.


b. - Систем с постоянным расходом (Подземные системы центрального отопления, с одним контуром), где производительность насоса можно регулировать только путем включения функции зависимости от температуры.

Эта функция включается на панели управления насосов EVOPLUS.

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

5 - ΔT-c Регуляция постоянной разности температур (Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

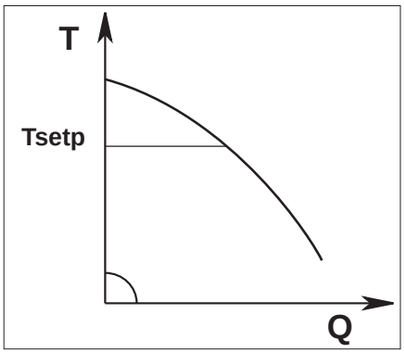

ΔT-c Режим регуляции ΔT-c сохраняет разность температур перекачиваемой жидкости постоянной, чтобы изменить расход насоса пользователь должен ввести значение Tsetp.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

Такой режим рекомендуется для:

- Подземных систем центрального отопления
- Объектов, с насосами первичного контура.
- Объектов, с насосами и теплообменником в одной системе
- Систем солнечной энергии с резервуарами для хранения.
- Систем нагрева плавательных бассейнов с солнечными батареями

ФУНКЦИЯ «ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ»

Функция «экономичный режим» устанавливается непосредственно на панели управления, установив значение уменьшения (f.rid), максимальное значение которого составляет 50%. Во всех перечисленных выше параметрах, значение Hset должно быть заменено на значение Hset x f.rid

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
									0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS 40/180 M	60150938	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	70	0.52		4,2	4,2	4	3,1	2,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 60/180 M	60150939	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	100	0.72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 80/180 M	60150940	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	135	0.95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 110/180 M	60150941	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	170	1.18		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 40/180 XM	60150942	180	1¼" F		220/240 V	70	0.51	Н м	4,1	4,1	4	3,1	2,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 60/180 XM	60150943	180	1¼" F		220/240 V	100	0.71		6,1	6,1	5,7	4,5	3,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 80/180 XM	60150944	180	1¼" F		220/240 V	135	0.93		8,1	8,1	7,6	6,2	4,9	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 110/180 XM	60150945	180	1¼" F		220/240 V	170	1.18		11,3	10,2	9,5	7,9	6,3	4,3	2	t° 90° 100° м. вод. 20 25

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
								0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS B 40/220.32 M*	60150946	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	Н м	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/220.32 M*	60150947	220	DN32 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/220.32 M*	60150948	220	DN32 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 110/220.32 M*	60150949	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 40/250.40 M	60150950	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/250.40 M	60150951	250	DN40 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/250.40 M	60150952	250	DN40 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 110/250.40 M	60150953	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫЙ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
								0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS D 40/220.32 M*	60150954	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	Н м	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/220.32 M*	60150955	220	DN32 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/220.32 M*	60150956	220	DN32 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 110/220.32 M*	60150957	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/250.40 M	60150958	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/250.40 M	60150959	250	DN40 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/250.40 M	60150960	250	DN40 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 110/250.40 M	60150961	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 40/180 M

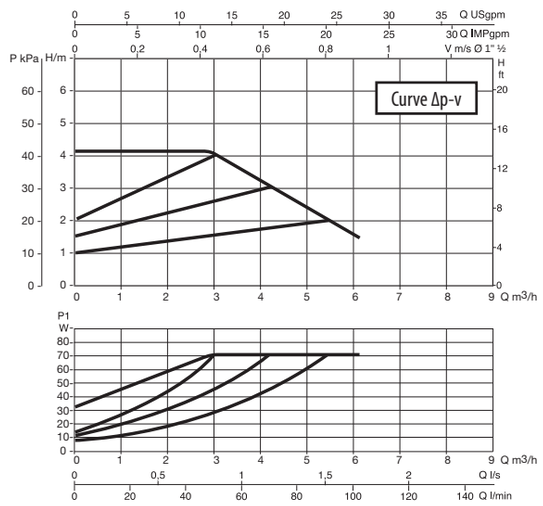



EVOPLUS 60/180 M

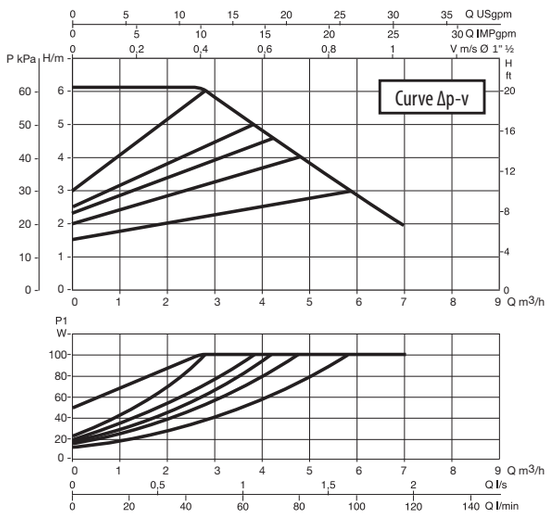

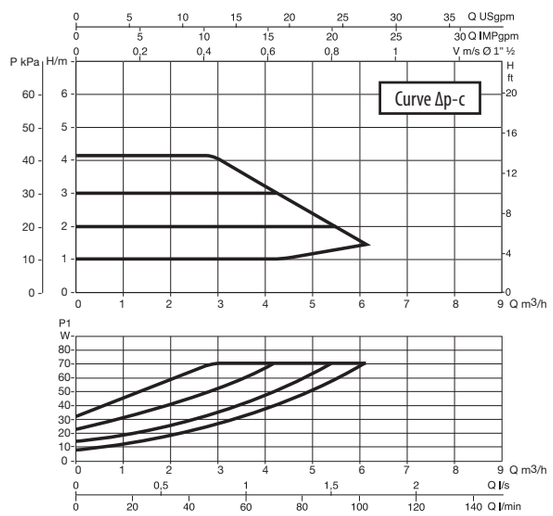

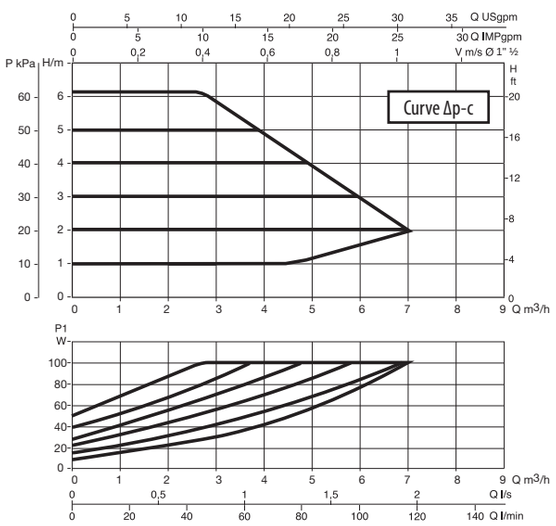

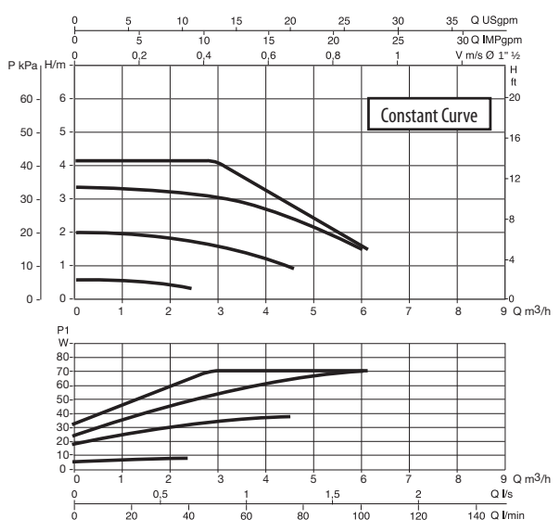


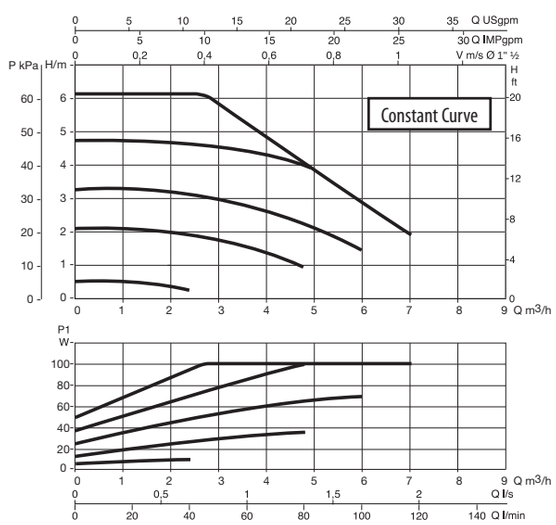


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 80/180 M

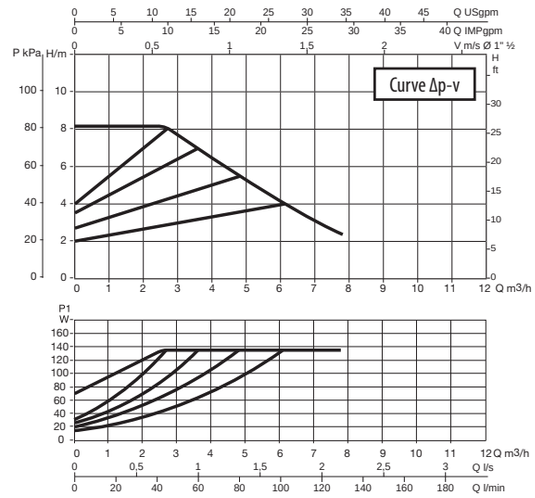



EVOPLUS 110/180 M

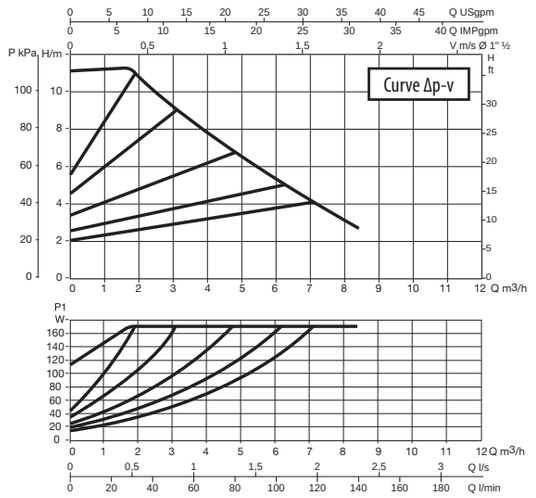

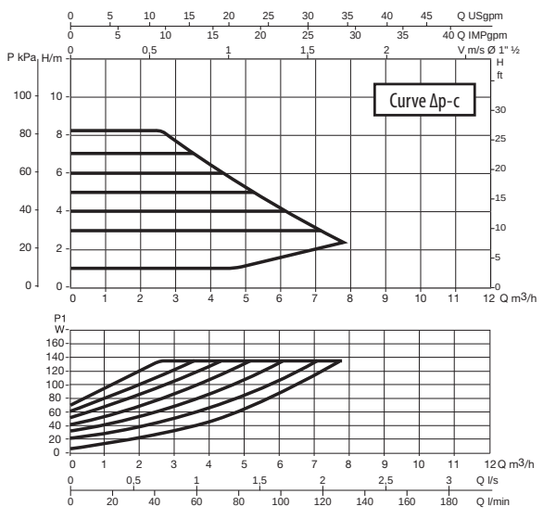

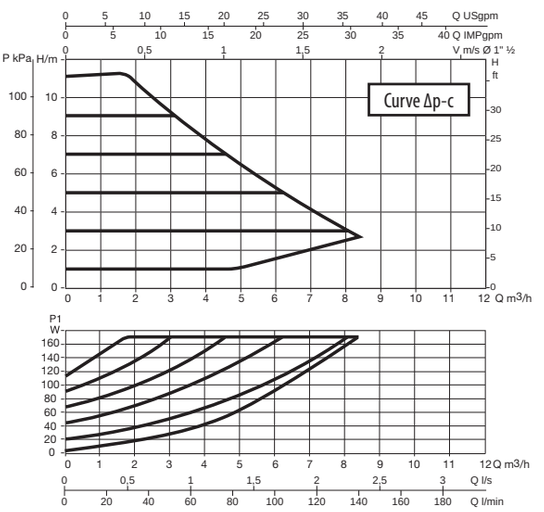

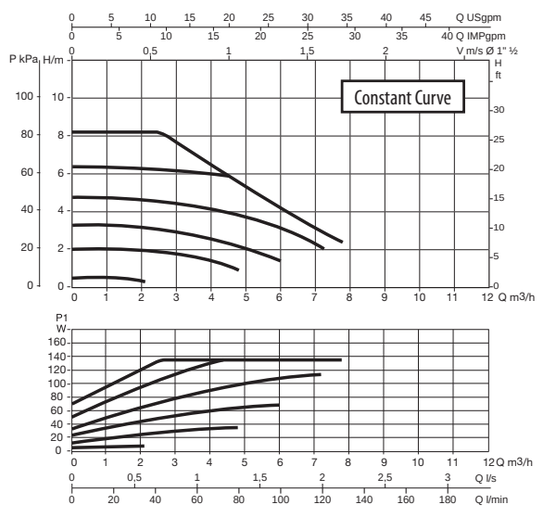


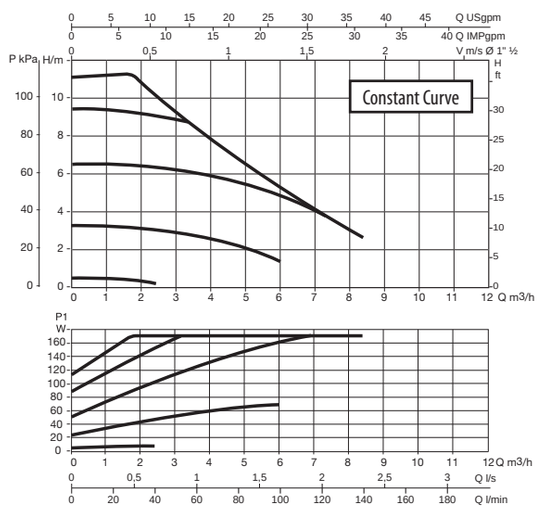


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 40/180 XM

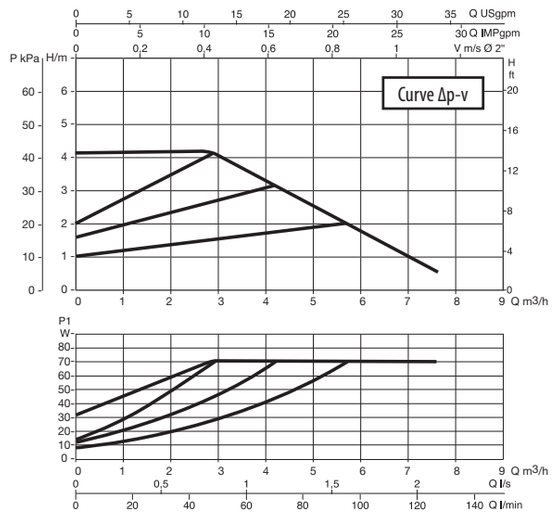



EVOPLUS 60/180 XM

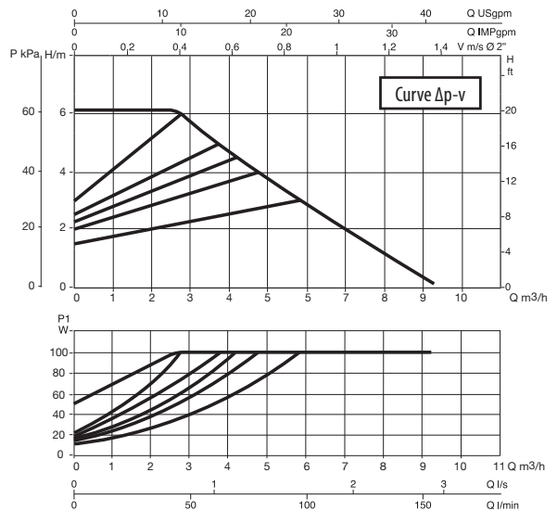

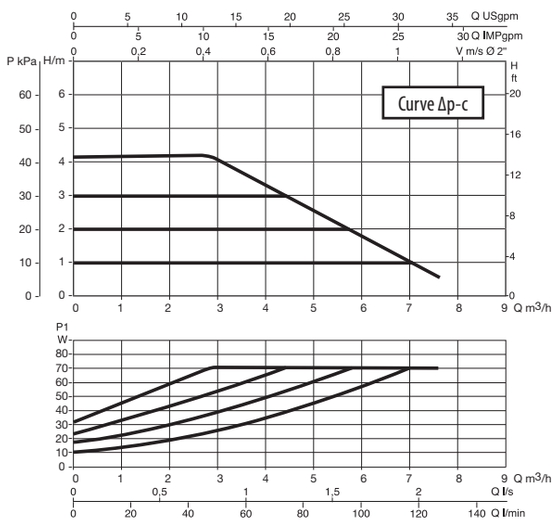

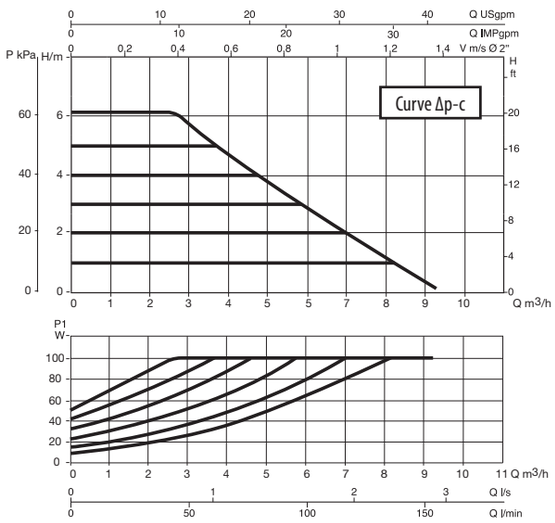

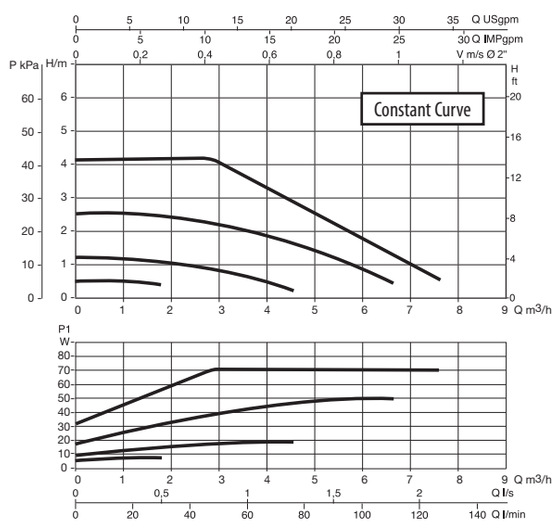


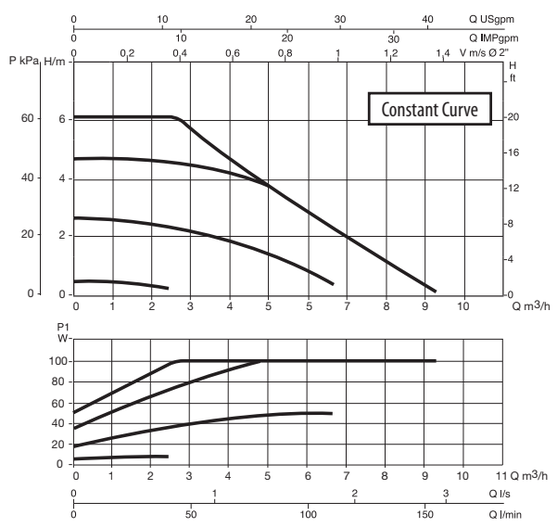


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 80/180 XM

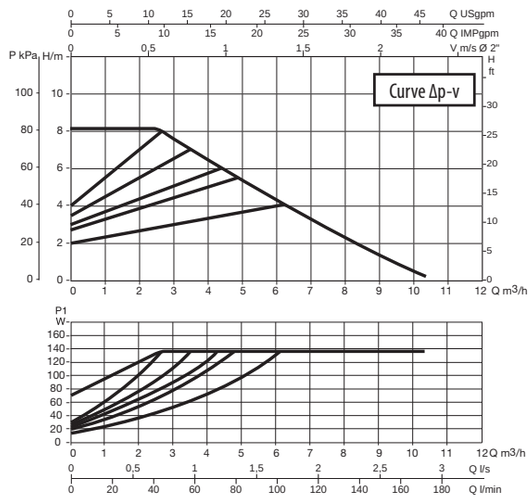



EVOPLUS 110/180 XM

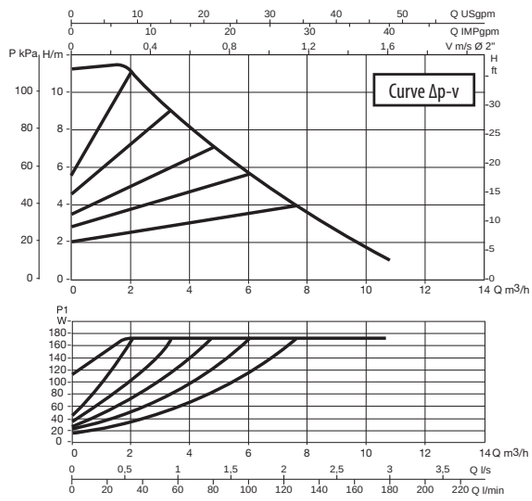

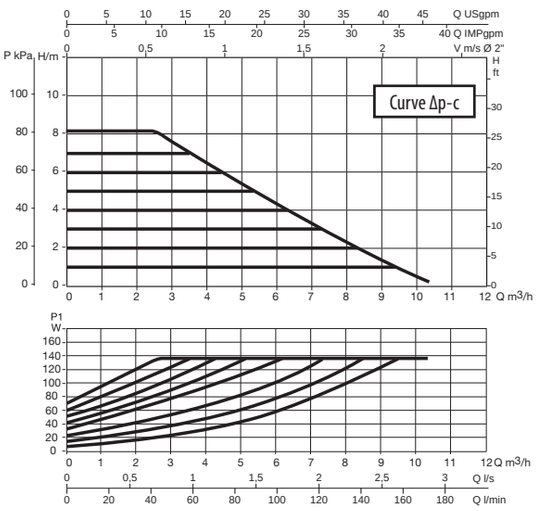

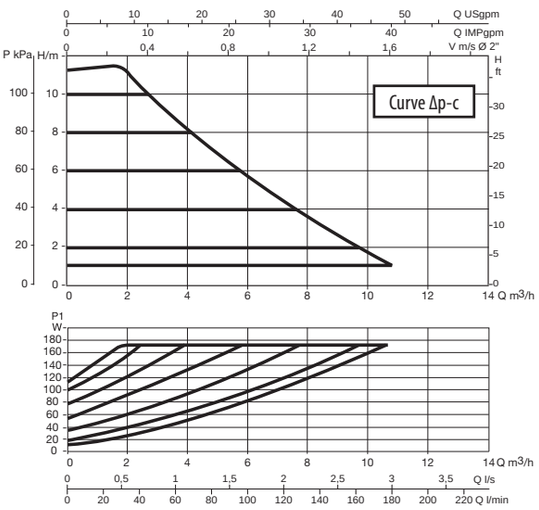

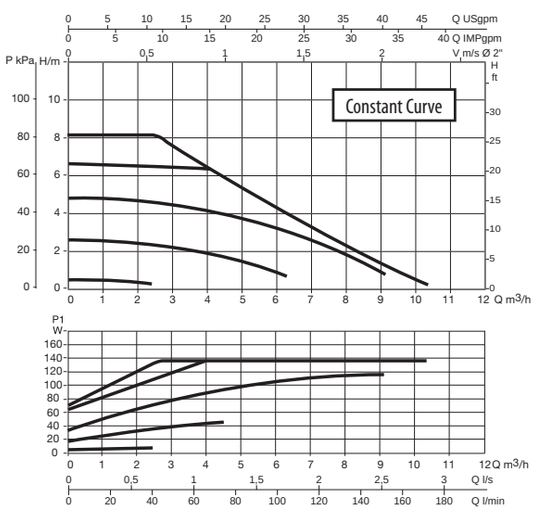


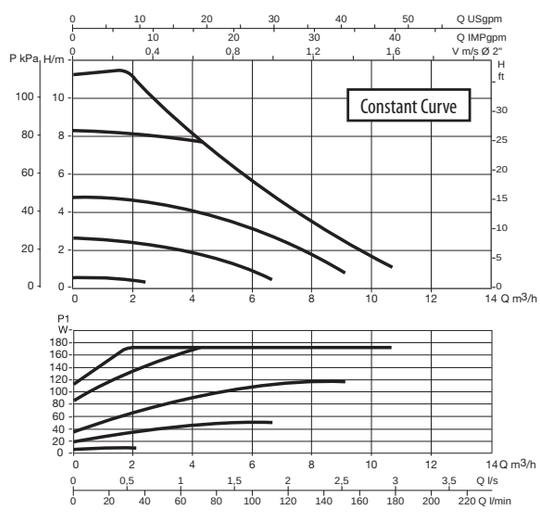


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/220.32 M - EVOPLUS D 40/220.32 M

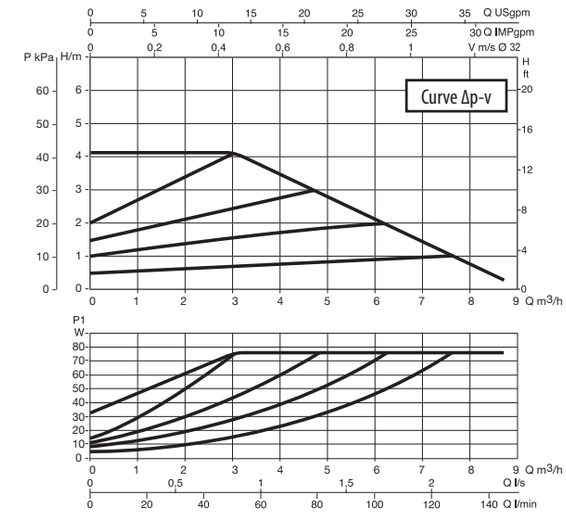



EVOPLUS B 60/220.32 M - EVOPLUS D 60/220.32 M

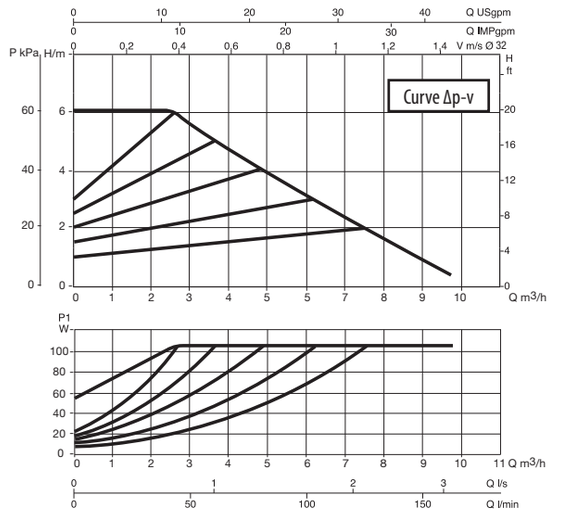

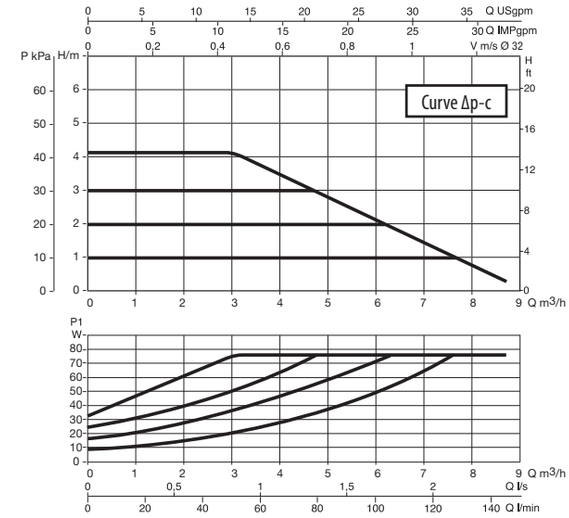

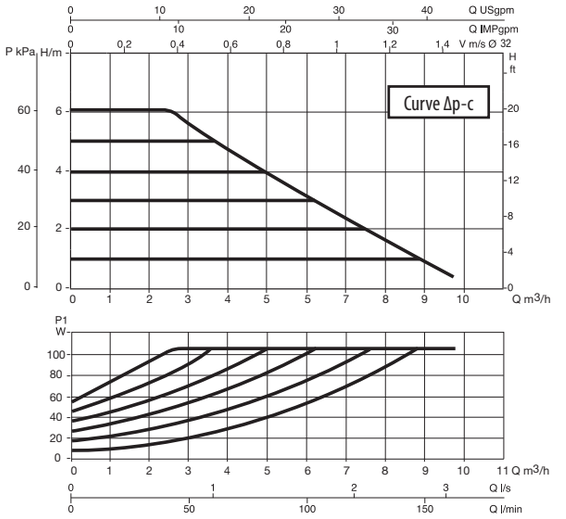

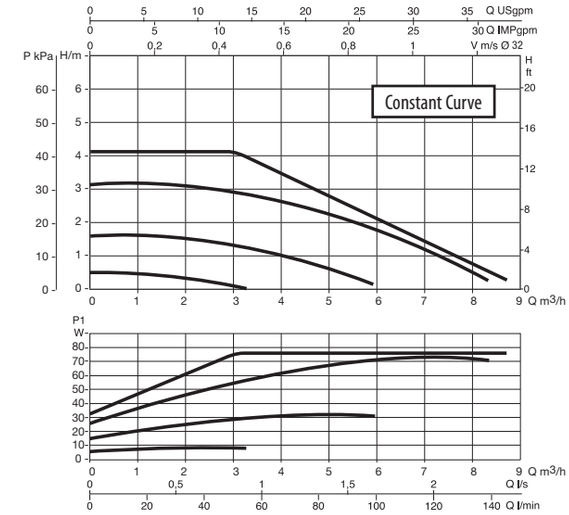


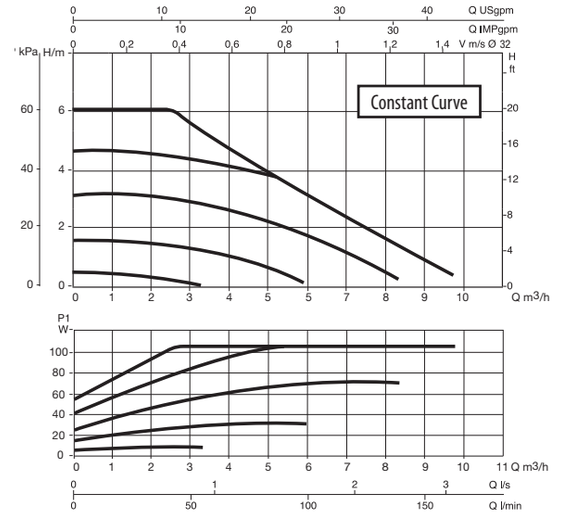


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/220.32 M - EVOPLUS D 80/220.32 M

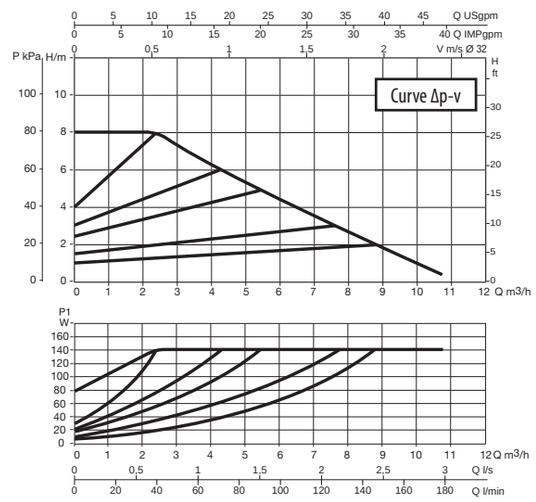



EVOPLUS B 110/220.32 M - EVOPLUS D 110/220.32 M

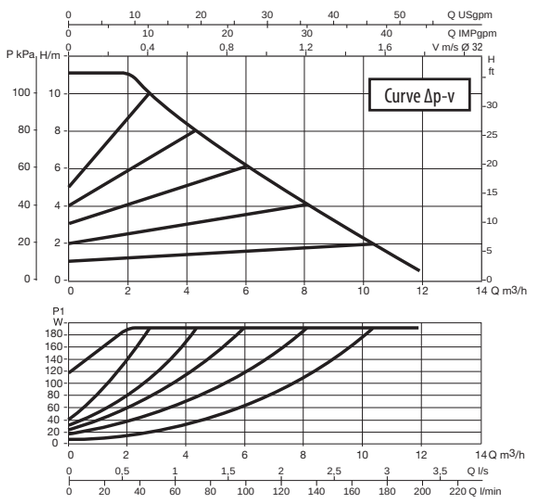

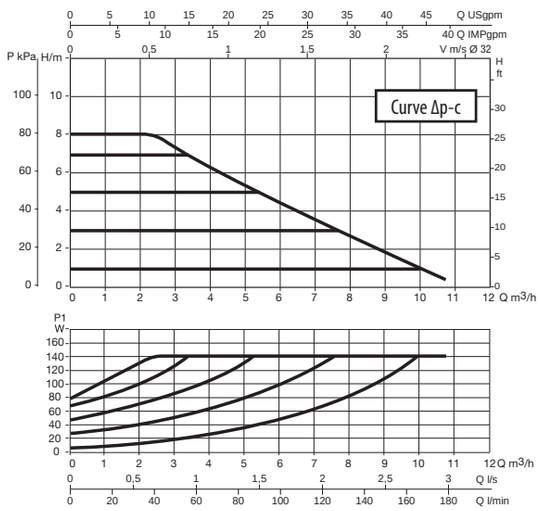

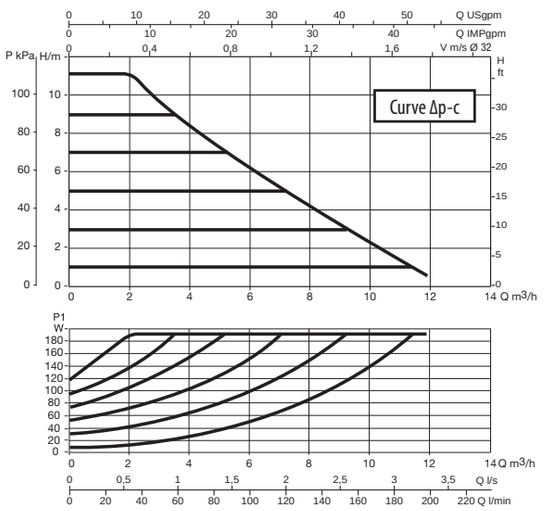

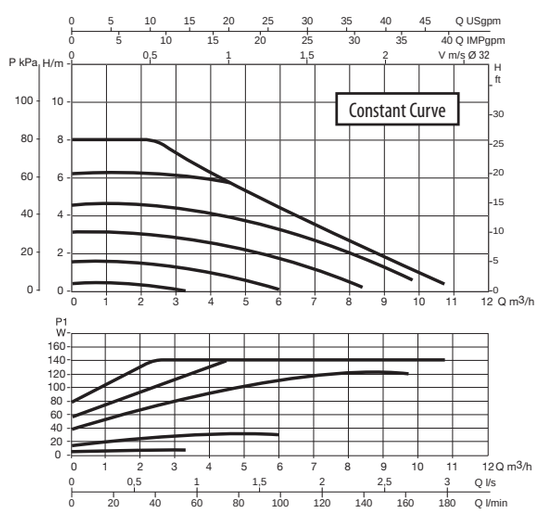


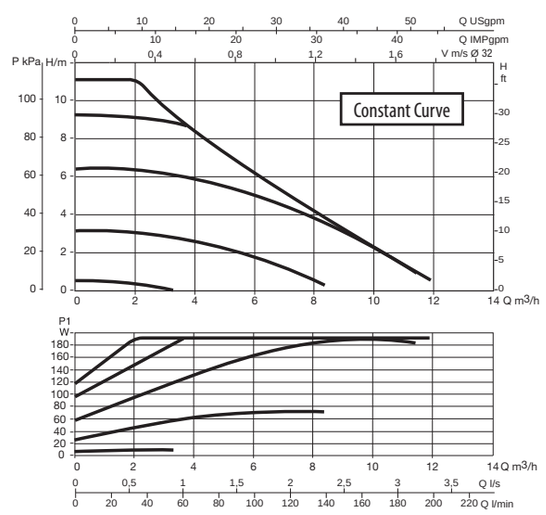


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/250.40 M - EVOPLUS D 40/250.40 M

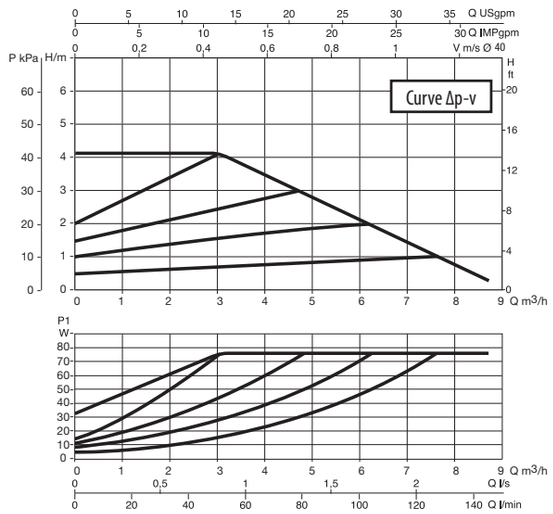



EVOPLUS B 60/250.40 M - EVOPLUS D 60/250.40 M

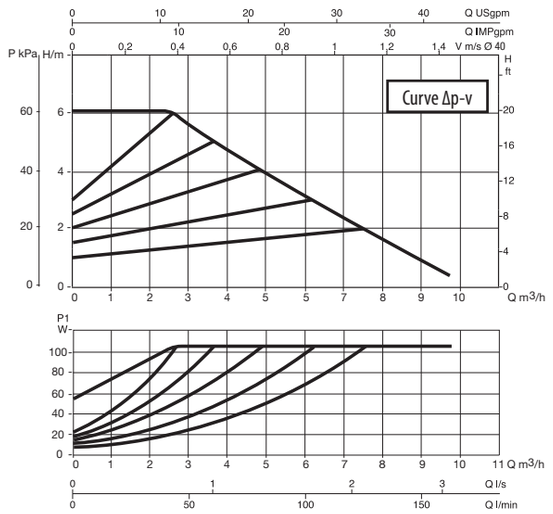

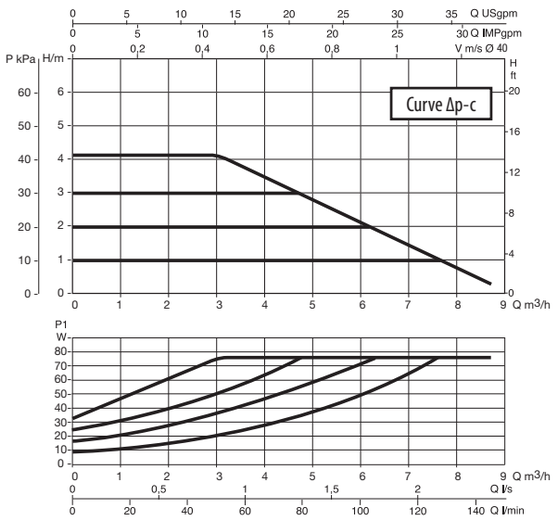

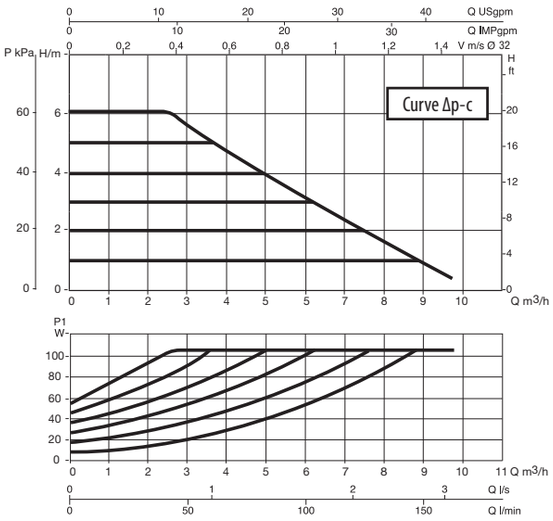

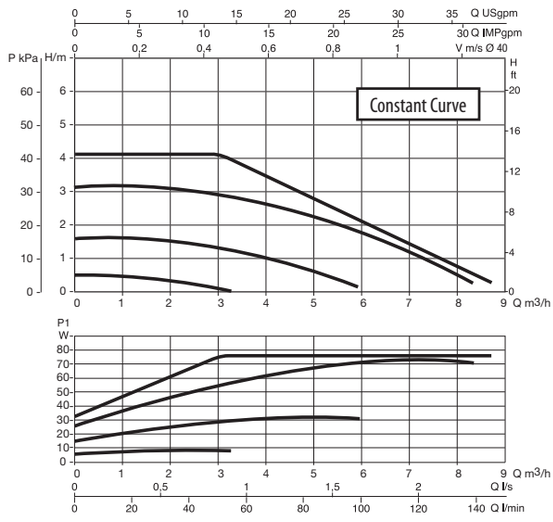


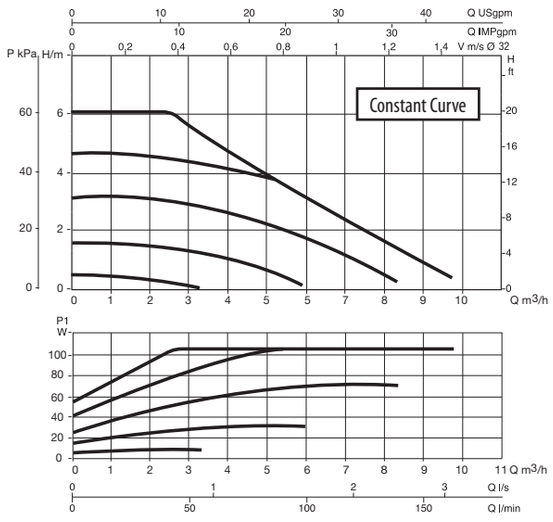


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/250.40 M - EVOPLUS D 80/250.40 M

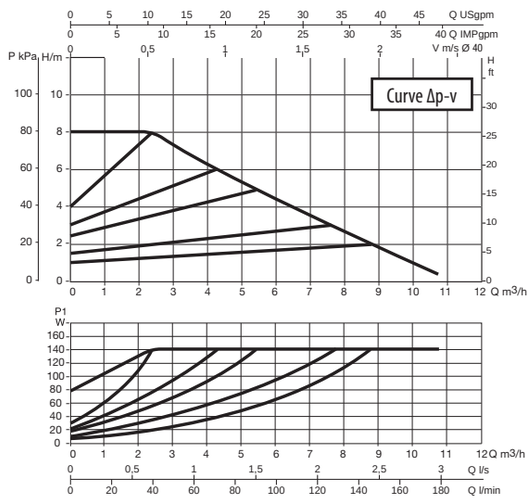



EVOPLUS B 110/250.40 M - EVOPLUS D 110/250.40 M

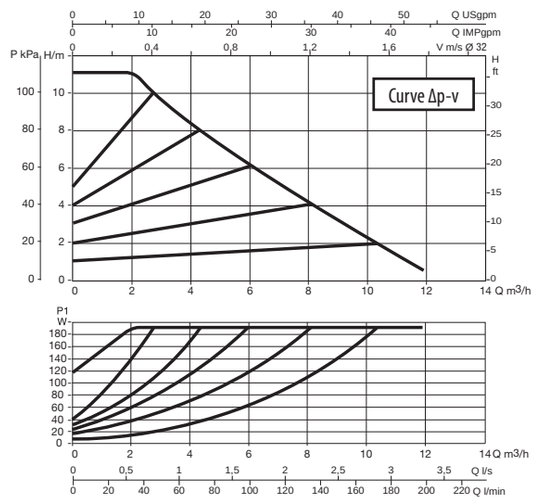

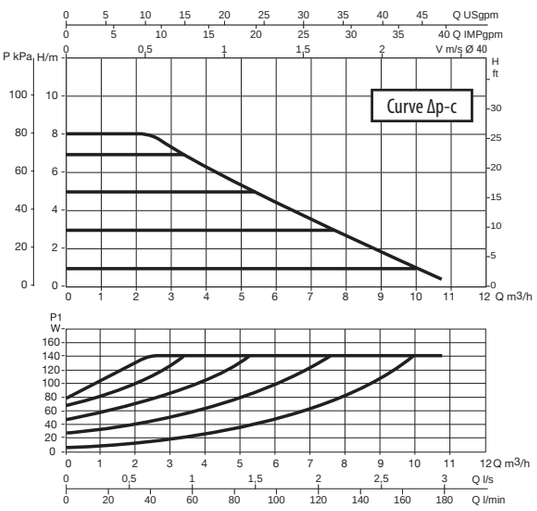

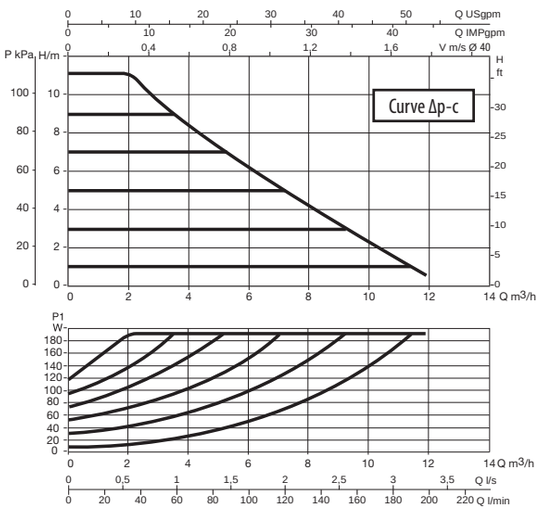

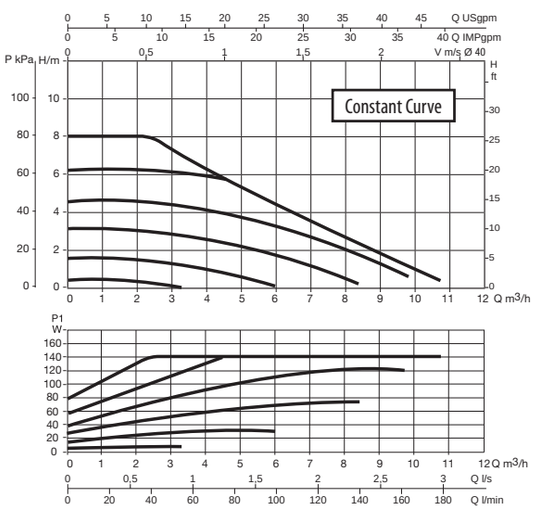

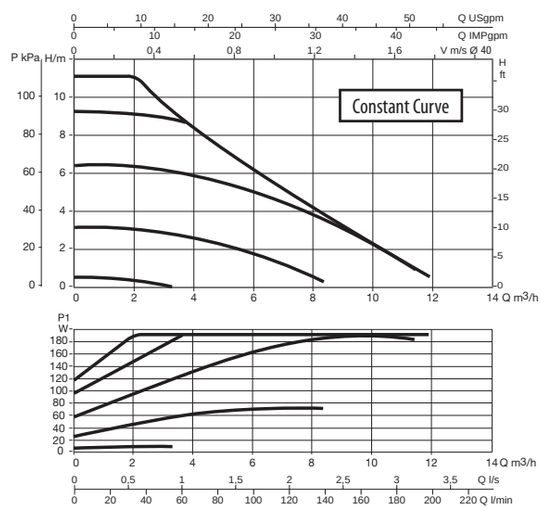


EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS .../180 M

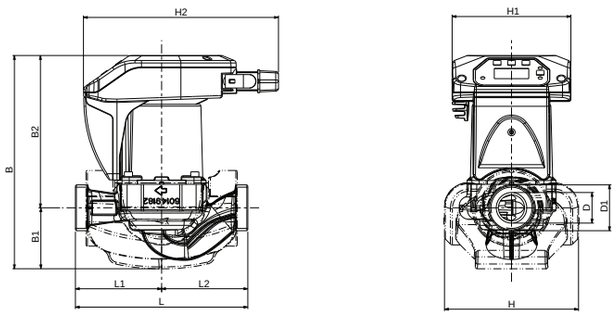


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 M	180	90	90	223	64	159	32	1"½	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS .../180 XM

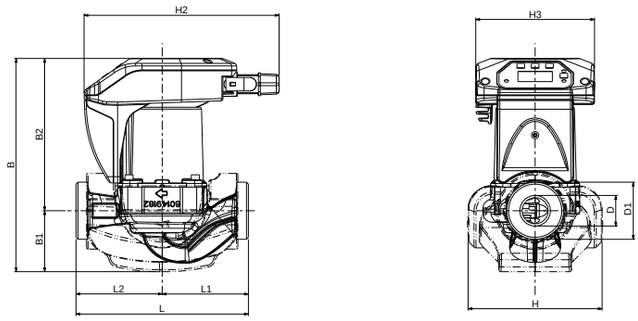

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 XM	180	90	90	223	64	159	32	2"	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS B .../220.32 M

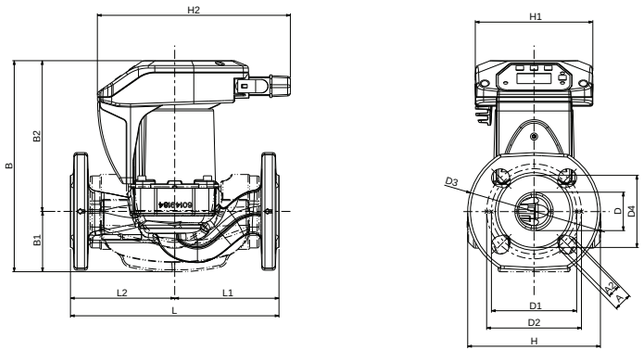


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.32 M	220	110	110	14	248	64	184	40	90	100	140	76	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../250.40 M

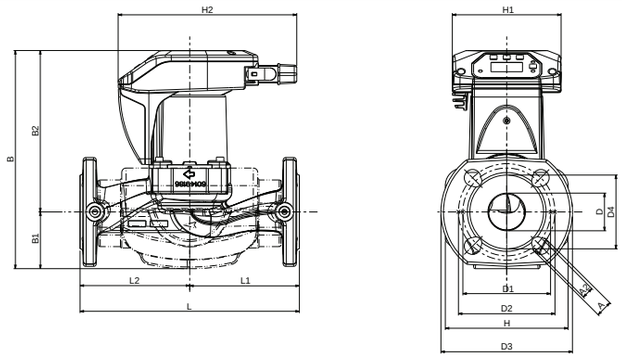


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 M	250	125	125	14	248	64	184	43	100	110	150	84	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS D .../220.32 M

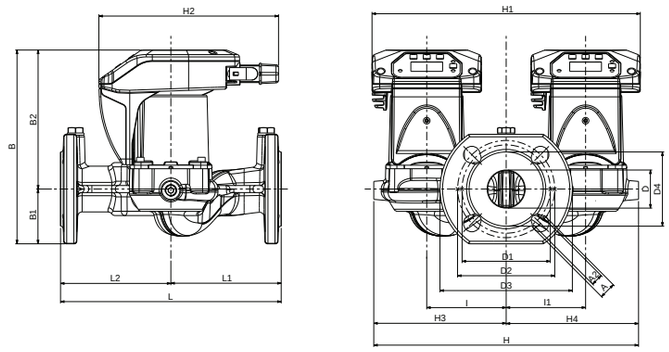

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../220.32 M	220	110	110	14	220	62	158	43	100	110	150	84	90	90	300	304	204	150	150	12,7	30

EVOPLUS D .../250.40 M

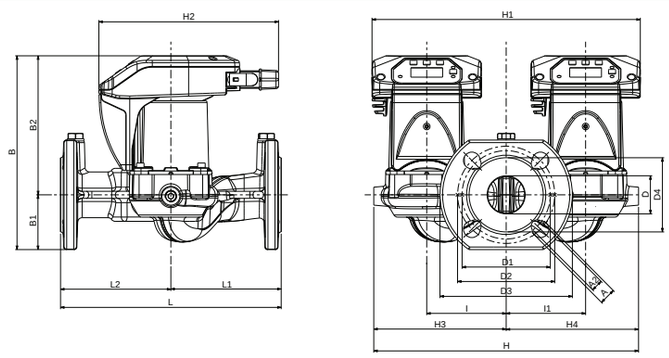

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../250.40 M	250	125	125	14	220	62	158	43	100	110	150	84	90	90	300	304	204	150	150	12,7	30


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ EVOPLUS SMALL

МОДЕЛЬ	КОД
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152883
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152884

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

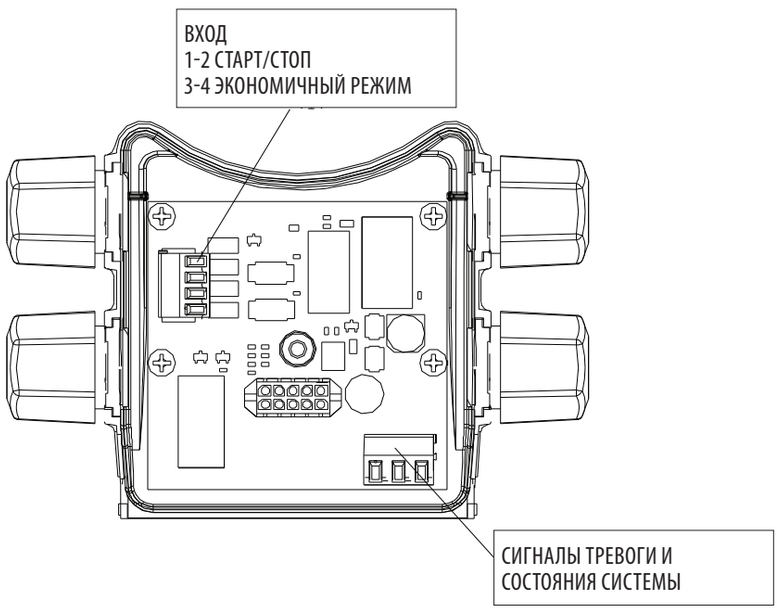

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

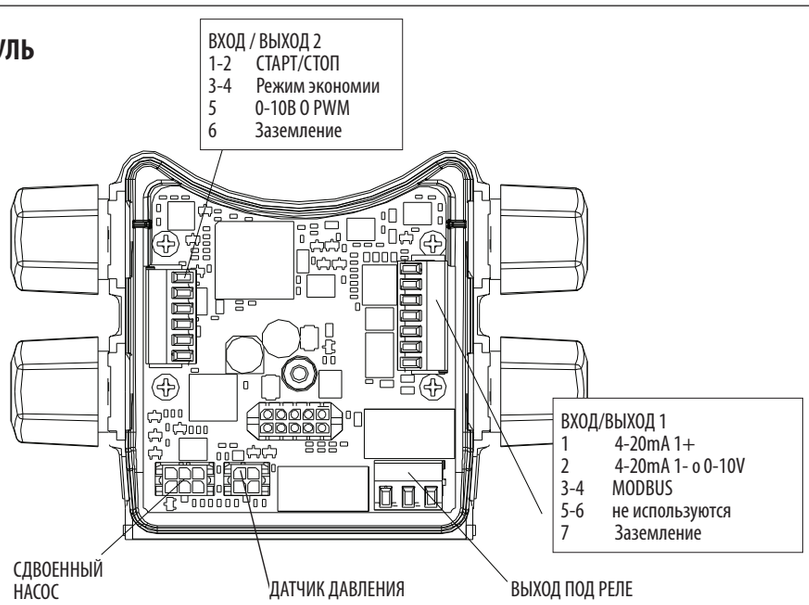

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
3/4" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1"1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**EVOTRON 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X**
1"1/4 M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
2" - 1"1/2 КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180**


1" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ


1"1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ


КОМ-КТ
ПЕРЕХОДНИКОВ

ШТЕКЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON/EVOPLUS ШТЕКЕТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	60152234

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153288
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ










Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

РЕЖИМЫ РЕГУЛЯЦИИ

Со всеми функциями, приведенными ниже может ознакомиться любой пользователь (независимо от уровня знаний), просто прокручивая меню EVOPLUS. Калибровка и изменение параметров защищены и заблокированы для опытных пользователей. Весь модельный ряд насосов EVOPLUS имеет заводские настройки для режима регуляции пропорционального дифференциального давления по расходу в системе, которая гарантирует наилучший показатель энергоэффективности (EEI).

1 - ΔP-v Регуляция пропорционального дифференциального давления

Режим регуляции ΔP-v обеспечивает линейное изменение величины напора от Hsetp в Hsetp/2 в соответствии с изменениями расхода (водоразбора).

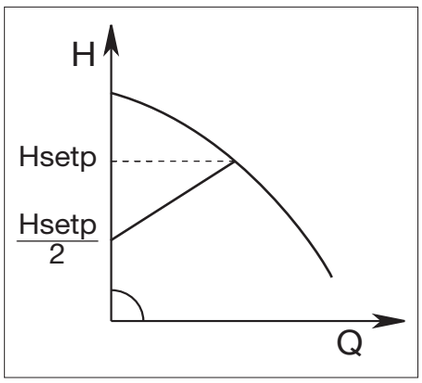

Такой режим рекомендуется для:
a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:
- напором ≥ 4 м;
- очень длинной системой трубопроводов;
- клапанами с широким рабочим диапазоном;
- регуляцией дифференциального давления;
- высокими перепадами давления в секциях системы;
- низким перепадом температур.

b. проходящих под полом систем центрального отопления и систем с терморегуляционными клапанами и высокими перепадами давления в контуре котла.
c. объектов, с насосами первичного контура с высокими перепадами давления


Примеры ввода заданных параметров в режиме регуляции ΔP-v

Требуется следующая рабочая точка:

Q = 6,5 м3/ч
H = 6 м


ПРОЦЕСС:

1. На графике найти заданную рабочую точку, а затем найти ближайшую кривую насоса EVOPLUS (в данном случае точка лежит точно на кривой)
2. Следуйте за кривой до пересечения с предельной кривой насоса.
3. Точка (номер кривой), находящаяся в точке пересечения этих двух кривых и будет тем параметром, который необходимо ввести, чтобы получить требуемую рабочую точку.

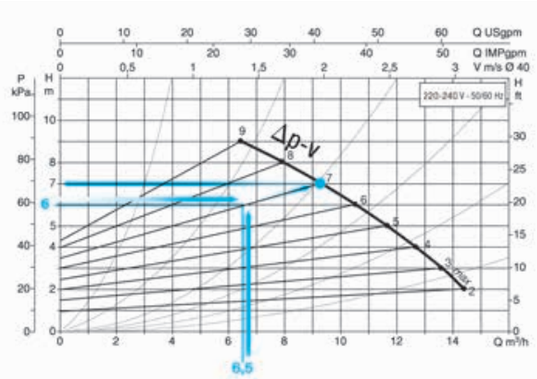

2 - ΔP-c Регуляция постоянного дифференциального давления

В этом режиме регуляции ΔP-c дифференциальное давление поддерживается постоянным в устанавливаемом пользователем значении H setp независимо от изменений расхода.

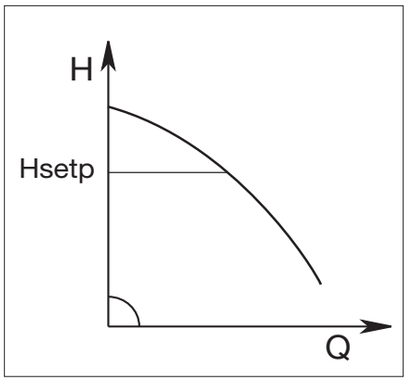

Такой режим рекомендуется для:


a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:

- напором ≤ 2 м.
- естественной циркуляцией;
- низкими перепадами давления в секциях системы;
- высоким перепадом температур (центральное отопление).

b. проходящих под полом систем центрального отопления с терморегуляционными клапанами.

c. систем центрального отопления с одним контуром с терморегуляционными клапанами и с регулирующими клапанами.


d. объектов, с насосами первичного контура с низкими перепадами давления.

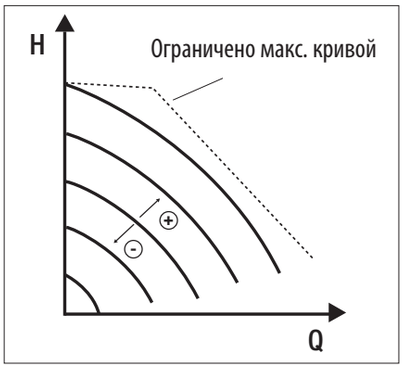

В этом режиме регуляции насос работает по стандартным кривым с постоянной скоростью. Рабочая кривая выбирается после выбора скорости вращения посредством процентного коэффициента. Значение 100% означает, что выбрана максимальная кривая.
Скорость вращения может зависеть от ограничений мощности и от дифференциального давления Вашей модели насоса. Скорость вращения может быть задана на дисплее, или от внешнего сигнала 0-10V, или с использованием многофункционального модуля PWM.
Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

4 - Регуляция постоянного и пропорционального дифференциального давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

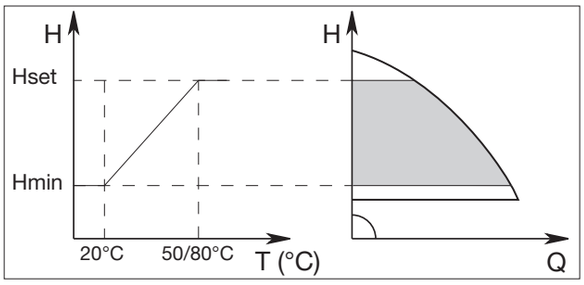

Напор насоса уменьшается в соответствии с температурой жидкости.

Температура жидкости выставляется от 0°C до 100°C.


Такой режим рекомендуется для:

a. - Систем с изменяющимся расходом (Системы центрального отопления с двумя контурами), в которых дальнейшее снижение производительности насоса осуществляется в соответствии с понижением температуры циркулирующей жидкости, при наличии снижения спроса на нагрев системы.

b. - Систем с постоянным расходом (Подземные системы центрального отопления, с одним контуром), где производительность насоса можно регулировать только путем включения функции зависимости от температуры.

Эта функция включается на панели управления насосов EVOPLUS.

5 - ΔT-c Регуляция постоянной разности температур

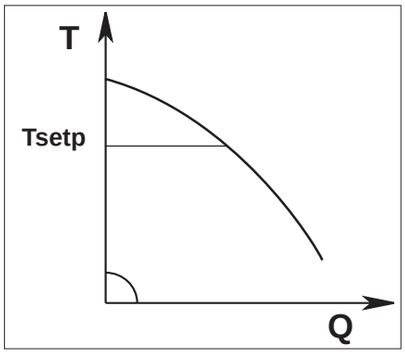

Режим регуляции ΔT-c сохраняет разность температур перекачиваемой жидкости постоянной, чтобы изменить расход насоса пользователь должен ввести значение Tsetp.

Такой режим рекомендуется для:
- Для систем напольного отопления
- Объектов, с насосами первичного контура.
- Объектов, с насосами и теплообменником в одной системе
- Систем солнечной энергии с резервуарами для хранения.
- Систем нагрева плавательных бассейнов с солнечными батареями

ФУНКЦИЯ «ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ»

Функция «экономичный режим» устанавливается непосредственно на панели управления, установив значение уменьшения (f.rid), максимальное значение которого составляет 50%. Во всех перечисленных выше параметрах, значение Hset должно быть заменено на значение Hset x f.rid

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In A	Q м3/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS B 120/220.32 M	60150962	220	DN32 PN 10	220/240 V	340	1,7		12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2							
EVOPLUS B 40/220.40 M	60150963	220	DN40 PN 10	220/240 V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7										
EVOPLUS B 60/220.40 M	60150964	220	DN40 PN 10	220/240 V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2								
EVOPLUS B 80/220.40 M	60150965	220	DN40 PN 10	220/240 V	260	1.35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2							
EVOPLUS B 100/220.40 M	60150966	220	DN40 PN 10	220/240 V	350	1.75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5							
EVOPLUS B 120/250.40 M	60150967	250	DN40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2							
EVOPLUS B 150/250.40 M	60150968	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8						
EVOPLUS B 180/250.40 M	60150969	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9						
EVOPLUS B 40/240.50 M	60150970	240	DN50 PN 10	220/240 V	140	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4							
EVOPLUS B 60/240.50 M	60150971	240	DN50 PN 10	220/240 V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6						
EVOPLUS B 80/240.50 M	60150972	240	DN50 PN 10	220/240 V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6						
EVOPLUS B 100/280.50 M	60150973	280	DN50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2					
EVOPLUS B 120/280.50 M	60150974	280	DN50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3					
EVOPLUS B 150/280.50 M	60150975	280	DN50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2					
EVOPLUS B 180/280.50 M	60150976	280	DN50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1				
EVOPLUS B 40/340.65 M	60150977	340	DN65 PN 10	220/240 V	190	1,1	H м	4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4						t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/340.65 M	60150978	340	DN65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2					
EVOPLUS B 80/340.65 M	60150979	340	DN65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2				
EVOPLUS B 100/340.65 M	60150980	340	DN65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1				
EVOPLUS B 120/340.65 M	60150981	340	DN65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8			
EVOPLUS B 150/340.65 M	60150986	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9			
EVOPLUS B 40/360.80 M	60150987	360	DN80 PN10	220/240 V	330	1,65		4							4	3,1	2,2	1,4				
EVOPLUS B 60/360.80 M	60150988	360	DN80 PN10	220/240 V	535	2,5		6							6	5,2	4	3	2			
EVOPLUS B 80/360.80 M	60150989	360	DN80 PN10	220/240 V	670	3		8							8	6,7	5,4	4,2	3,2			
EVOPLUS B 100/360.80 M	60150990	360	DN80 PN10	220/240 V	1005	4,5		10								9,7	8,3	6,7	5,4	3		
EVOPLUS B 120/360.80 M	60150991	360	DN80 PN10	220/240 V	1235	5,5		12,1								11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		
EVOPLUS B 40/450.100 M	60150992	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4									3,9	3	2			
EVOPLUS B 60/450.100 M	60150993	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6									5,7	4,7	3,6	1,3		
EVOPLUS B 80/450.100 M	60150994	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8									8	7,2	5,7	3,4		
EVOPLUS B 100/450.100 M	60150995	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1									10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	
EVOPLUS B 120/450.100 M	60150999	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2									11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72	
								0	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS B 40/360.80 M	60153017	360	DN80 PN 16	220/240V	330	1,65	Н м	4	4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/360.80 M	60153018	360	DN80 PN 16	220/240V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/360.80 M	60153019	360	DN80 PN 16	220/240V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 100/360.80 M	60153020	360	DN80 PN 16	220/240V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 120/360.80 M	60153021	360	DN80 PN 16	220/240V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 40/450.100 M	60153022	450	DN100 PN 16	220/240V	530	2,5		4			3,9	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/450.100 M	60153023	450	DN100 PN 16	220/240V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/450.100 M	60153024	450	DN100 PN 16	220/240V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 100/450.100 M	60153025	450	DN100 PN 16	220/240V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 120/450.100 M	60153026	450	DN100 PN 16	220/240V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° м. вод. 20 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	
EVOPLUS D 120/220.32 M	60151000	220	DN32 PN 10	220/240V	340	1,7	Н м	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/220.40 M	60151001	220	DN40 PN 10	220/240V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7								t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/220.40 M	60151002	220	DN40 PN 10	220/240V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2						t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/220.40 M	60151003	220	DN40 PN 10	220/240V	260	1,35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/220.40 M	60151004	220	DN40 PN 10	220/240V	350	1,75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/250.40 M	60151005	250	DN40 PN 10	220/240V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 150/250.40 M	60151006	250	DN40 PN 10	220/240V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 180/250.40 M	60151007	250	DN40 PN 10	220/240V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/240.50 M	60151008	240	DN50 PN 10	220/240V	430	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/240.50 M	60151009	240	DN50 PN 10	220/240V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/240.50 M	60151010	240	DN50 PN 10	220/240V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/280.50 M	60151011	280	DN50 PN 10	220/240V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/280.50 M	60151012	280	DN50 PN 10	220/240V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 150/280.50 M	60151013	280	DN50 PN 10	220/240V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 180/280.50 M	60151014	280	DN50 PN 10	220/240V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/340.65 M	60151015	340	DN65 PN 10	220/240V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/340.65 M	60151016	340	DN65 PN 10	220/240V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/340.65 M	60151017	340	DN65 PN 10	220/240V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/340.65 M	60151018	340	DN65 PN 10	220/240V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/340.65 M	60151019	340	DN65 PN 10	220/240V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	t° 90° 100° м. вод. 20 25

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	
								0	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS D 150/340.65 M	60151020	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2	14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 40/360.80 M	60151021	360	DN80 PN 10	220/240 V	330	1,65		4			4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 60/360.80 M	60151022	360	DN80 PN 10	220/240 V	535	2,5		6			6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 80/360.80 M	60151023	360	DN80 PN 10	220/240 V	670	3		8			8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 100/360.80 M	60151024	360	DN80 PN 10	220/240 V	1005	4,5		10				9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 120/360.80 M	60151025	360	DN80 PN 10	220/240 V	1235	5,5	H м	12,1				11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 40/450.100 M	60151026	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4					3,9	3	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 60/450.100 M	60151027	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6					5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 80/450.100 M	60151028	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8					8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 100/450.100 M	60151029	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1					10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 120/450.100 M	60151030	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2					11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° m.c.a 20 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦ. ВЕРСИЯ СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72	
								0	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS D 40/360.80 M	60153028	360	DN80 PN 16	220/240 V	330	1,65		4	4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/360.80 M	60153029	360	DN80 PN 16	220/240 V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/360.80 M	60153030	360	DN80 PN 16	220/240 V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/360.80 M	60153031	360	DN80 PN 16	220/240 V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/360.80 M	60153032	360	DN80 PN 16	220/240 V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/450.100 M	60153033	450	DN100 PN 16	220/240 V	530	2,5	H м	4			3,9	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/450.100 M	60153034	450	DN100 PN 16	220/240 V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/450.100 M	60153035	450	DN100 PN 16	220/240 V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/450.100 M	60153036	450	DN100 PN 16	220/240 V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/450.100 M	60153037	450	DN100 PN 16	220/240 V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° м. вод. 20 25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 120/220.32 M - EVOPLUS D 120/220.32 M

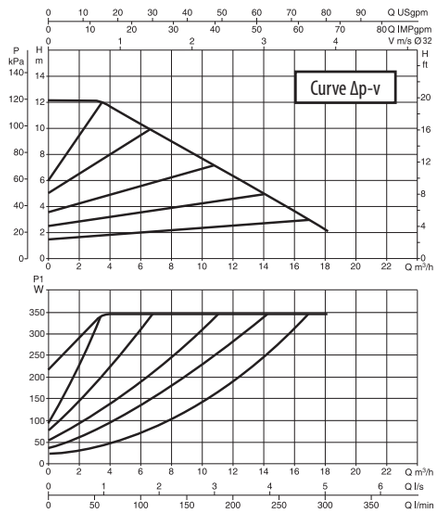



EVOPLUS B 40/220.40 M - EVOPLUS D 40/220.40 M

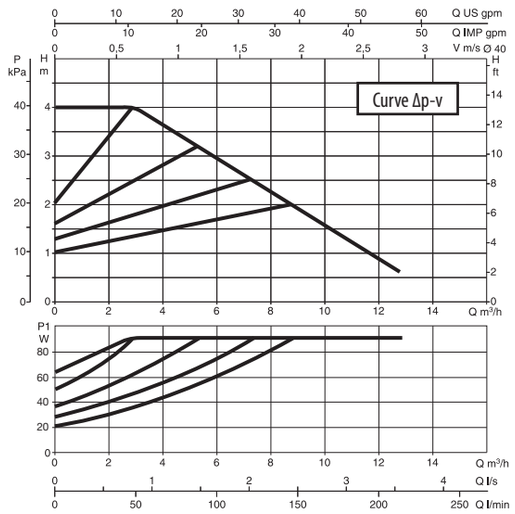

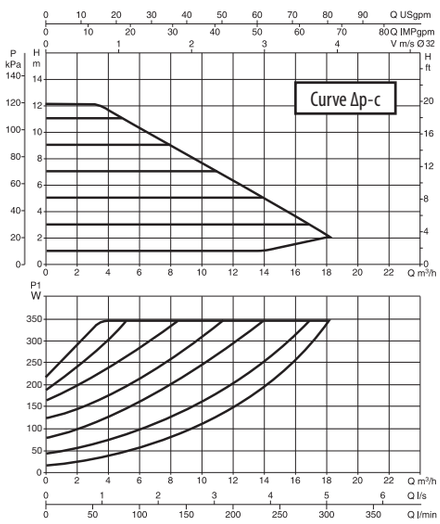

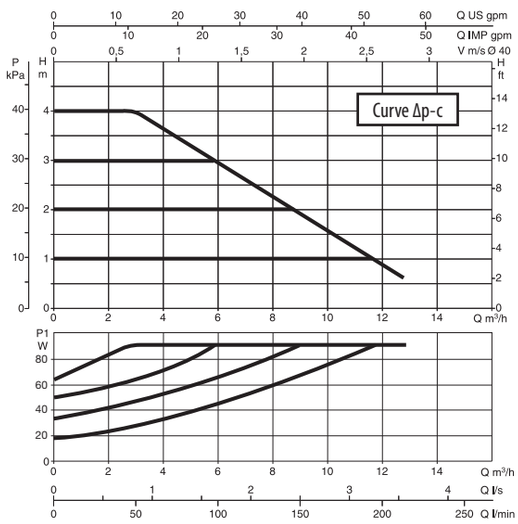

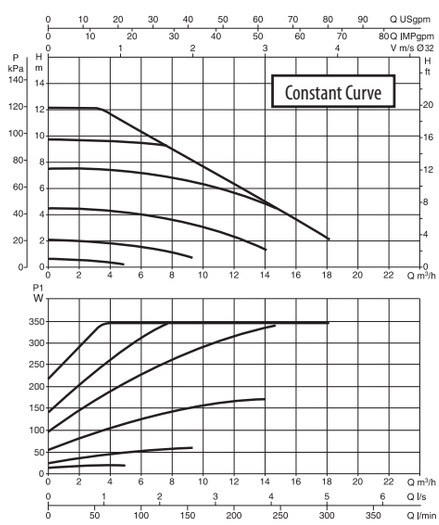


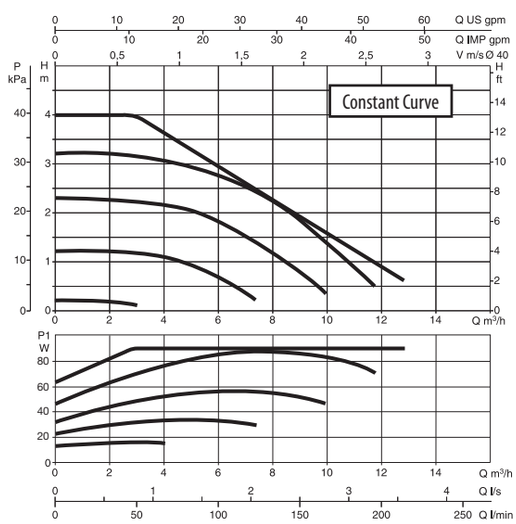


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/220.40 M - EVOPLUS D 60/220.40 M

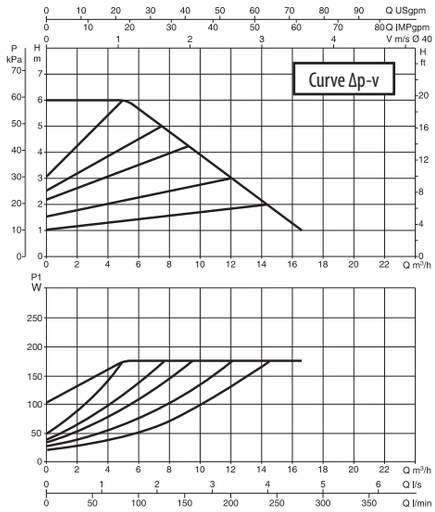



EVOPLUS B 80/220.40 M - EVOPLUS D 80/220.40 M

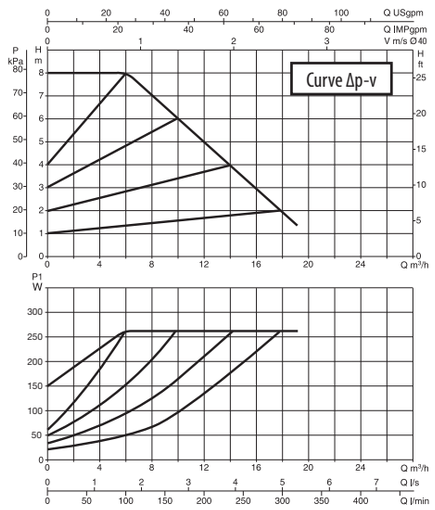

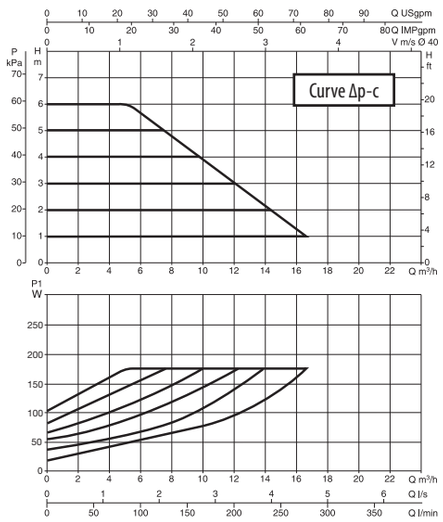

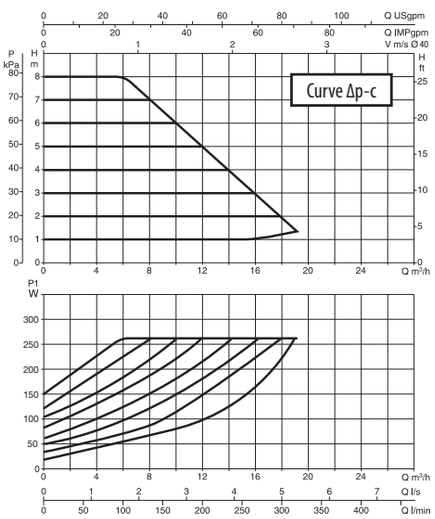

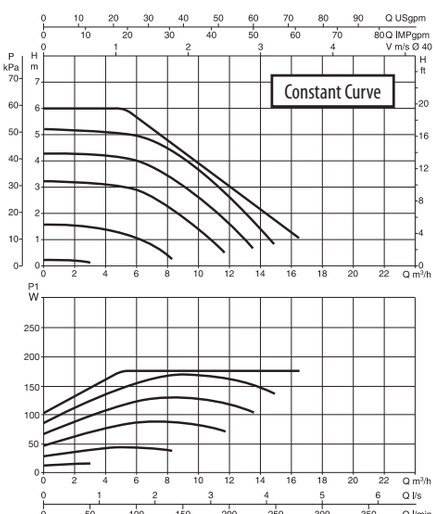


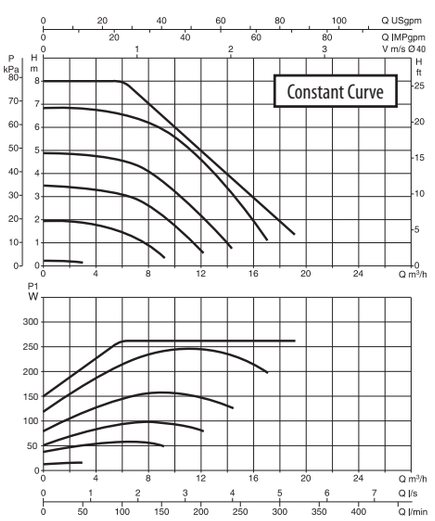


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/220.40 M - EVOPLUS D 100/220.40 M

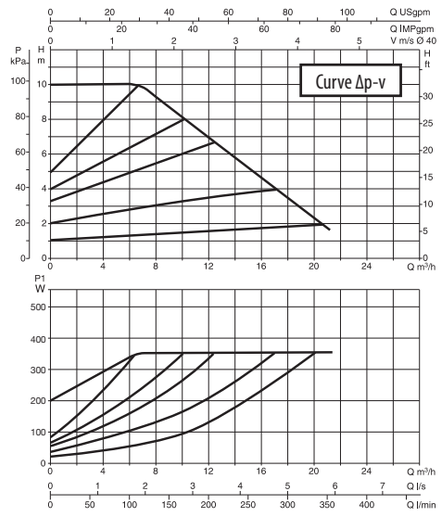



EVOPLUS B 120/250.40 M - EVOPLUS D 120/250.40 M

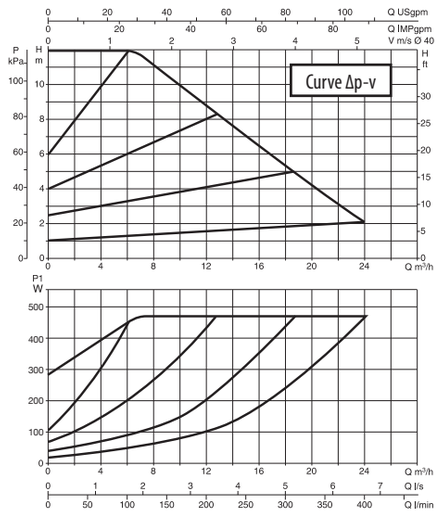

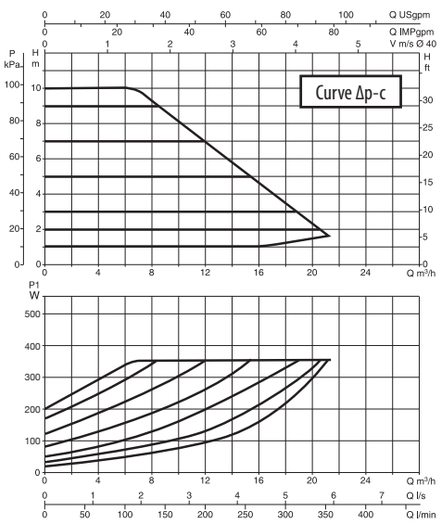

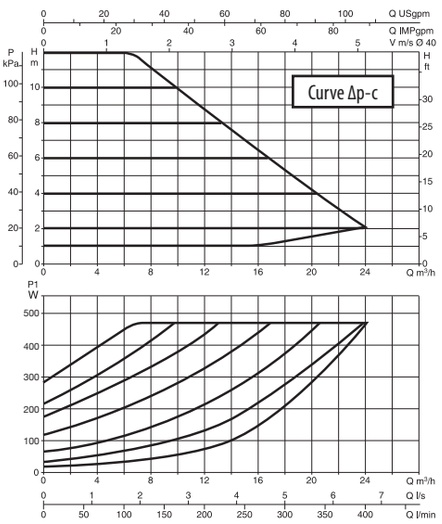

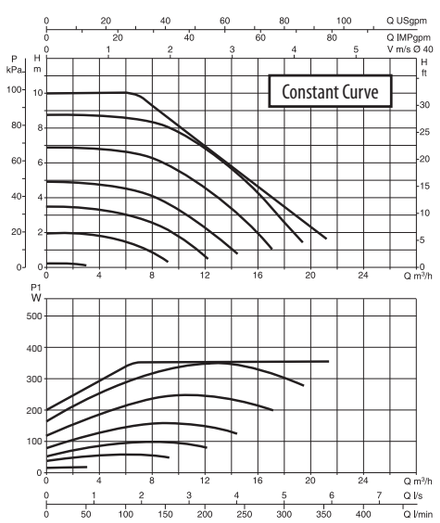


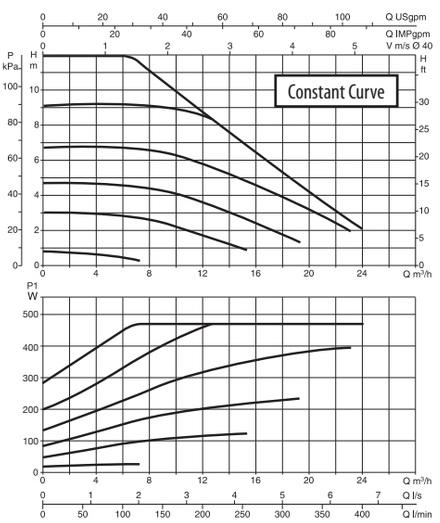


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 150/250.40 M - EVOPLUS D 150/250.40 M

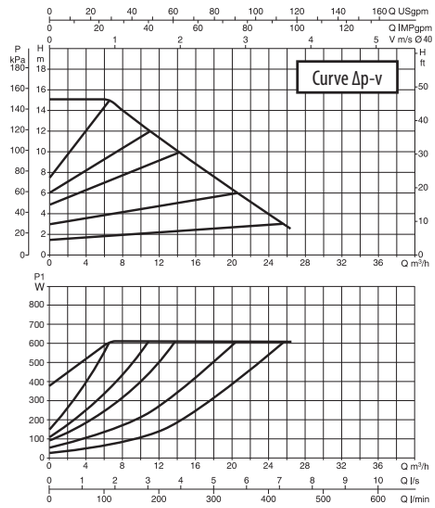



EVOPLUS B 180/250.40 M - EVOPLUS D 180/250.40 M

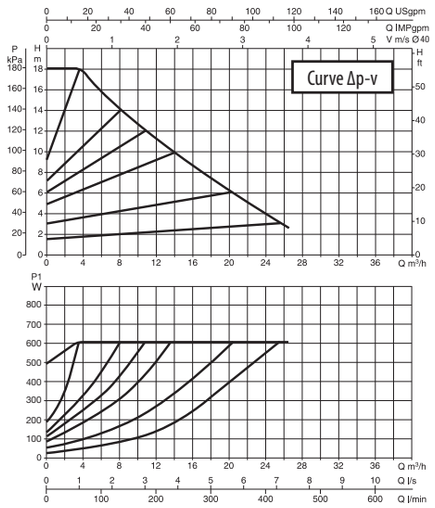

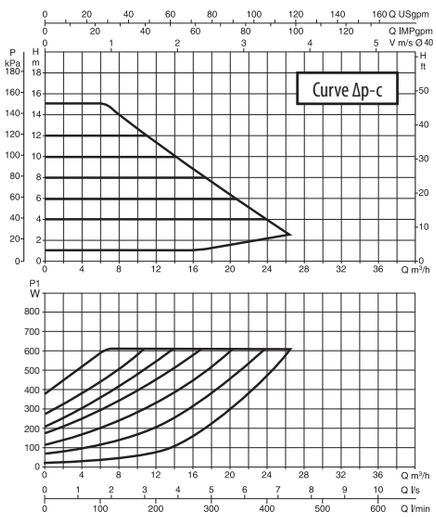

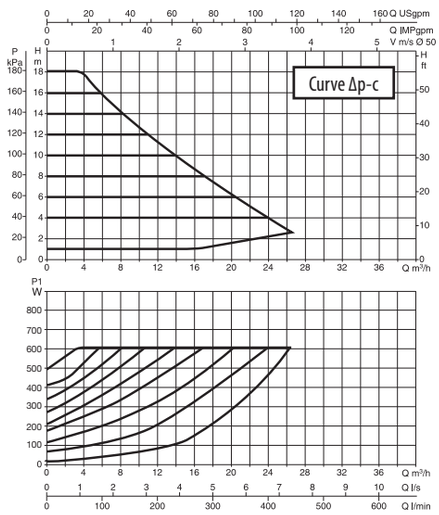

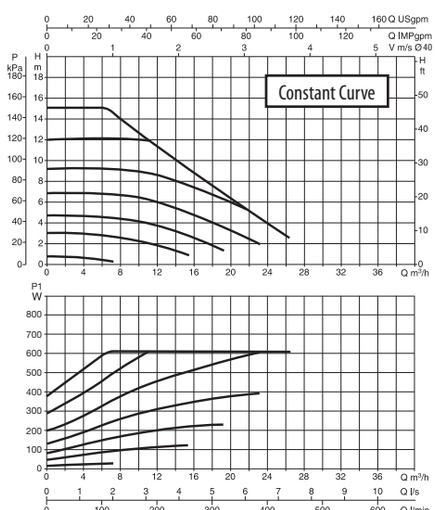


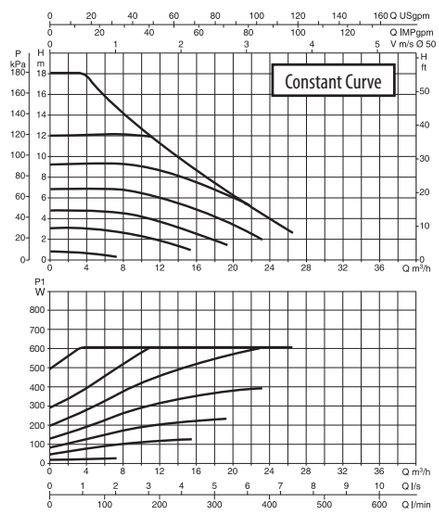


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/240.50 M - EVOPLUS D 40/240.50 M

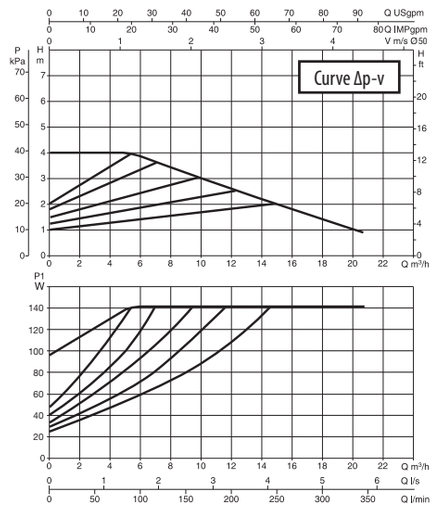



EVOPLUS B 60/240.50 M - EVOPLUS D 60/240.50 M

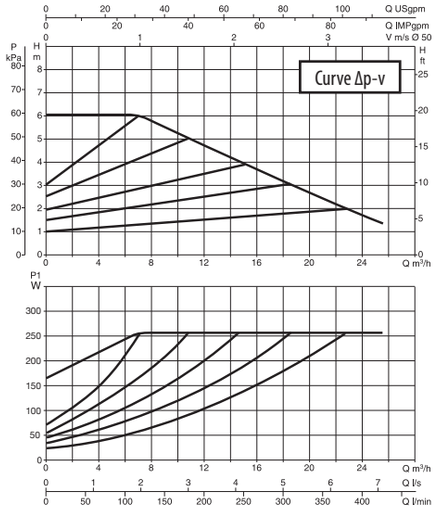

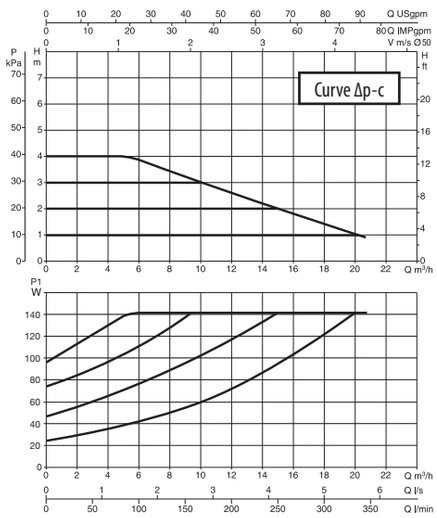

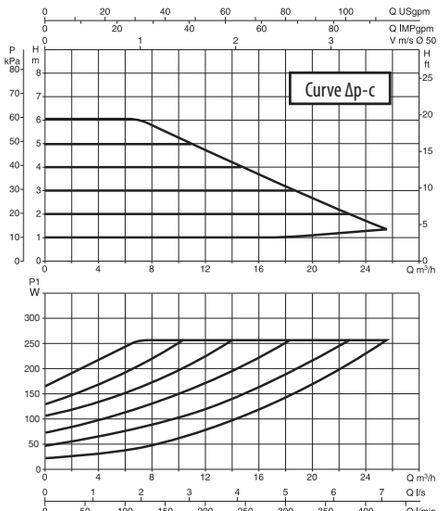

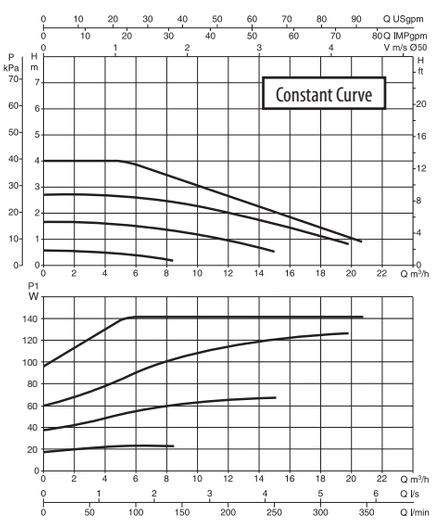


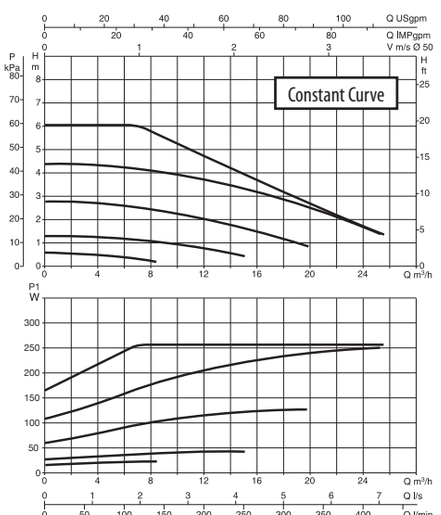


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/240.50 M - EVOPLUS D 80/240.50 M

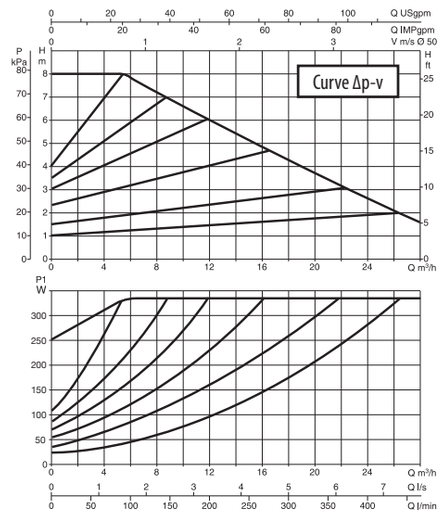



EVOPLUS B 100/280.50 M - EVOPLUS D 100/280.50 M

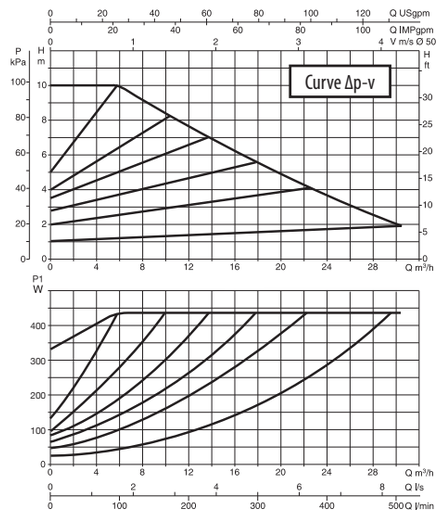

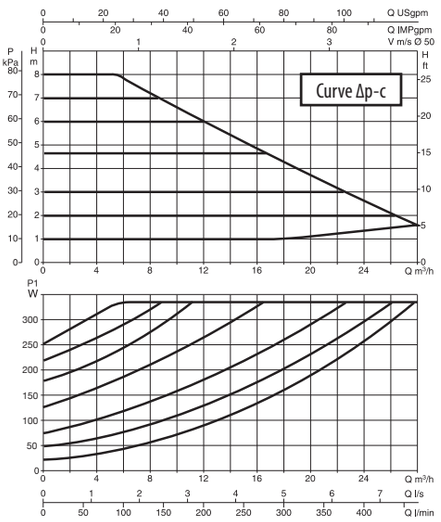

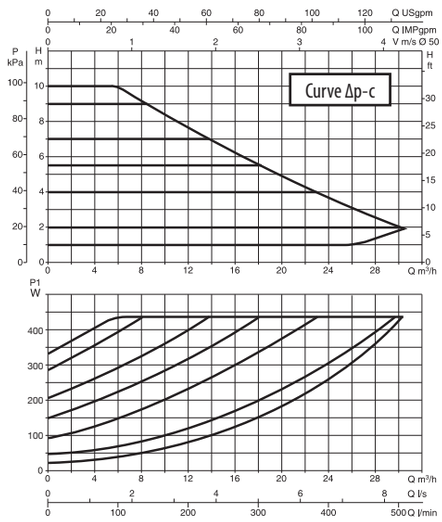

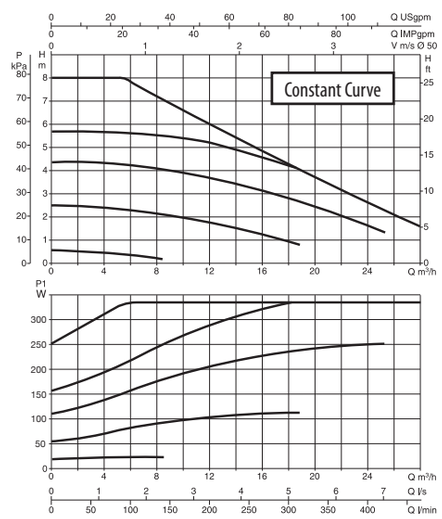


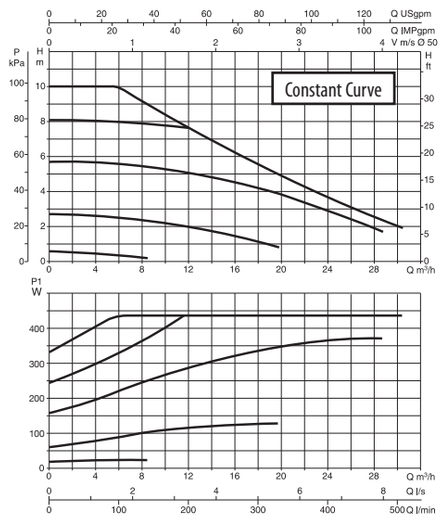


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 120/280.50 M - EVOPLUS D 120/280.50 M

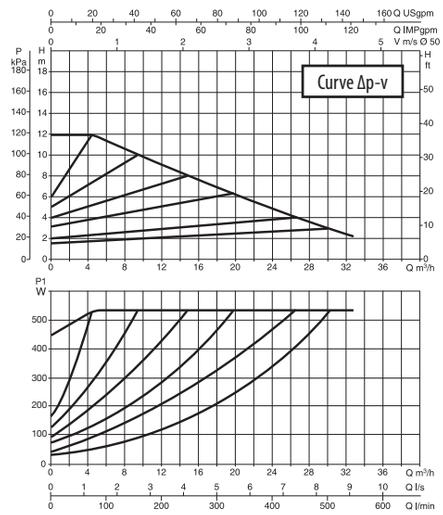



EVOPLUS B 150/280.50 M - EVOPLUS D 150/280.50 M

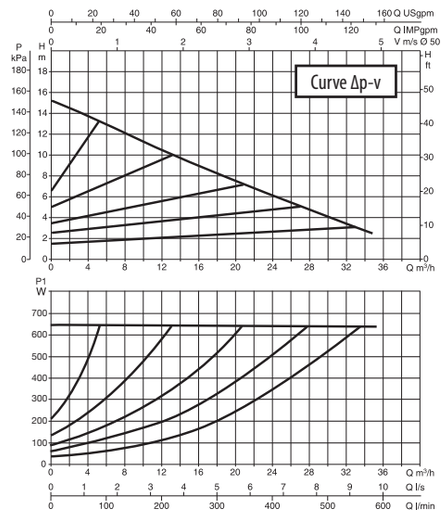

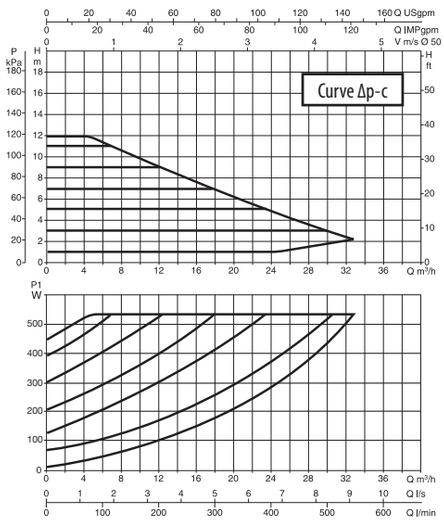

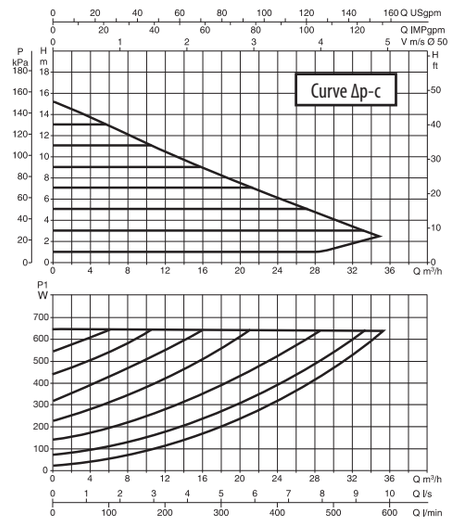

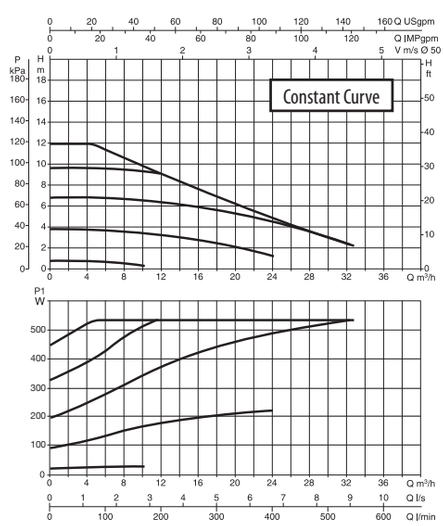


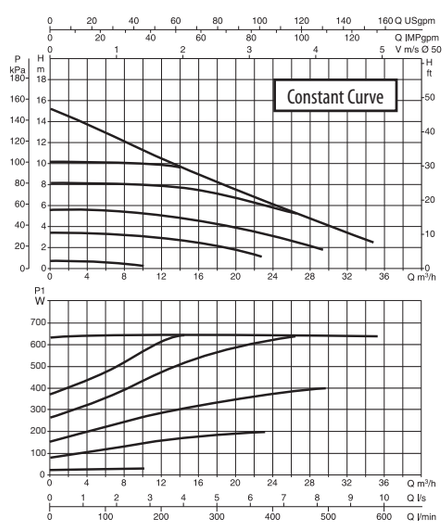


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 180/280.50 M - EVOPLUS D 180/280.50 M

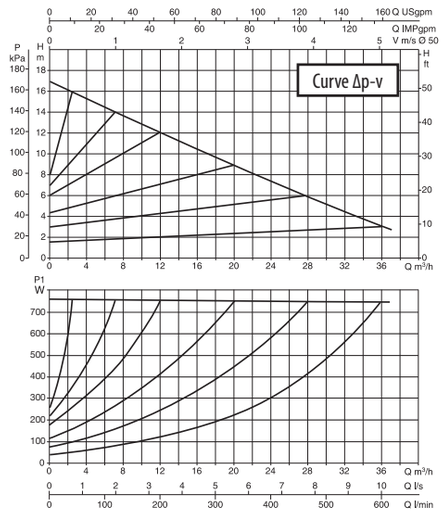



EVOPLUS B 40/340.65 M - EVOPLUS D 40/340.65 M

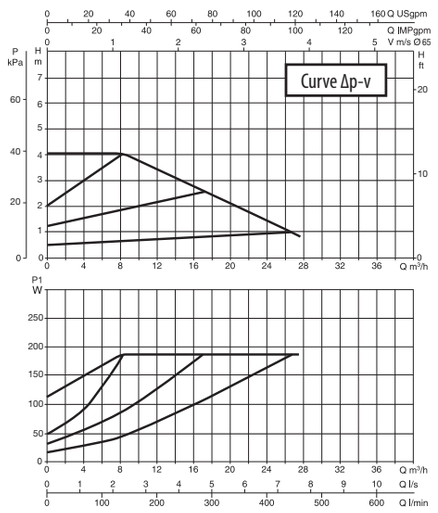

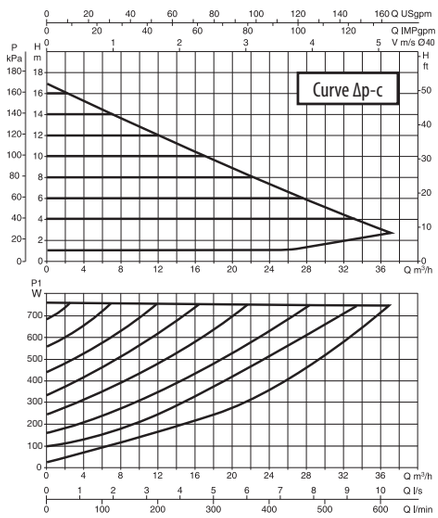

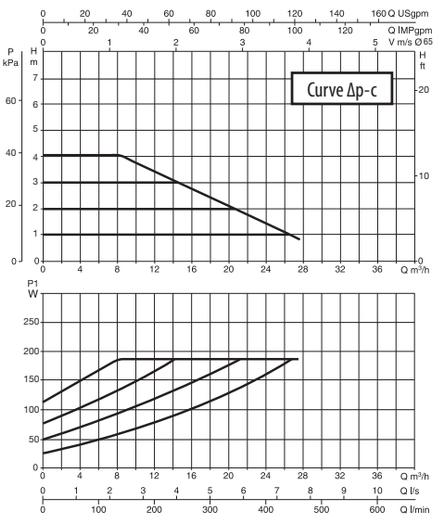

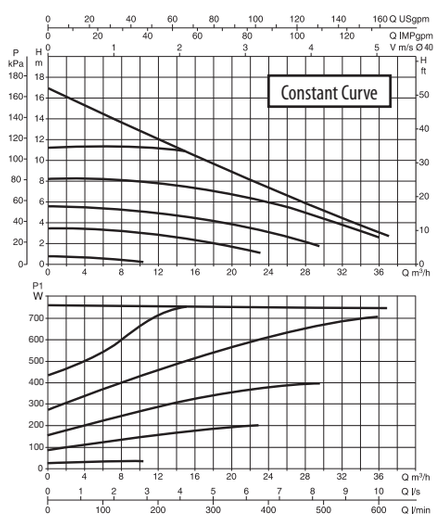


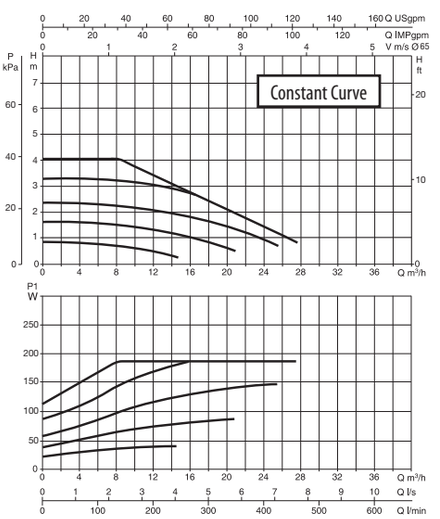


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/340.65 M - EVOPLUS D 60/340.65 M

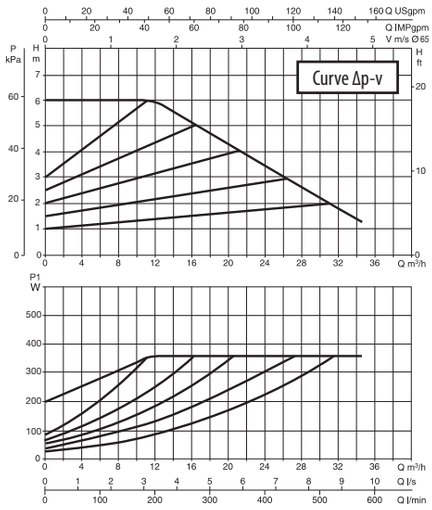



EVOPLUS B 80/340.65 M - EVOPLUS D 80/340.65 M

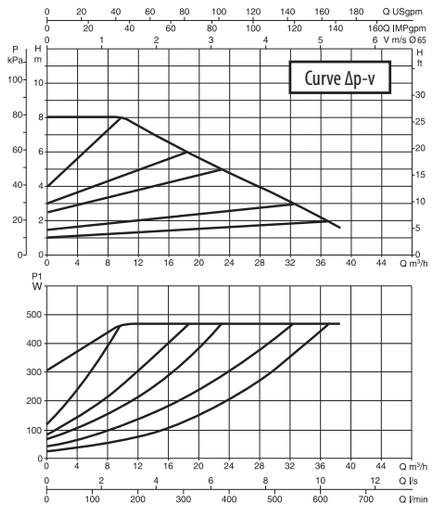

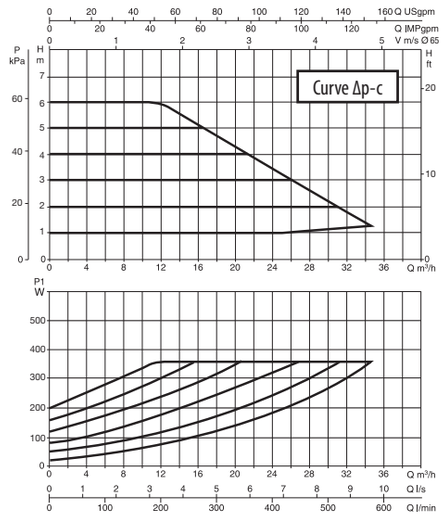

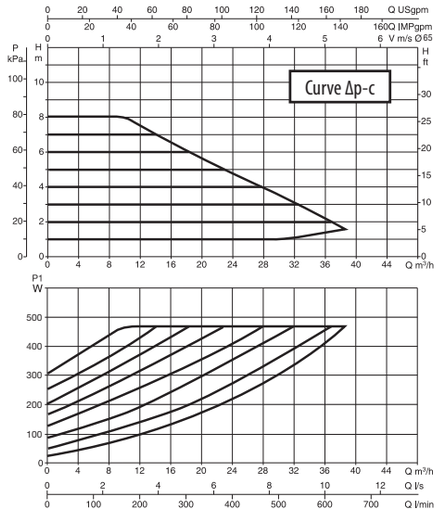

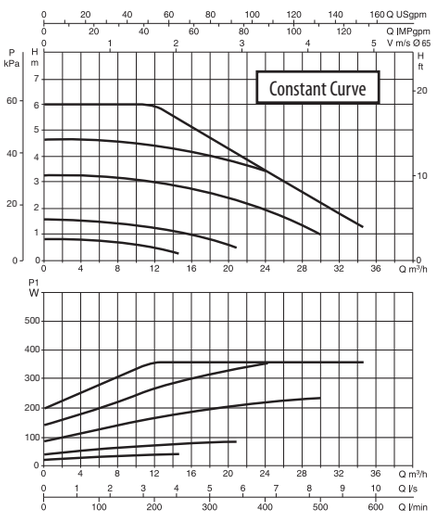


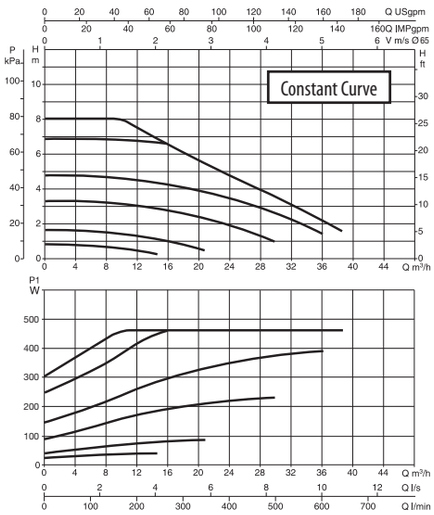


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/340.65 M - EVOPLUS D 100/340.65 M

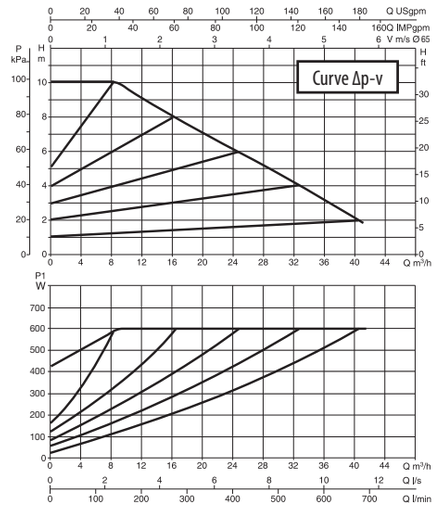



EVOPLUS B 120/340.65 M - EVOPLUS D 120/340.65 M

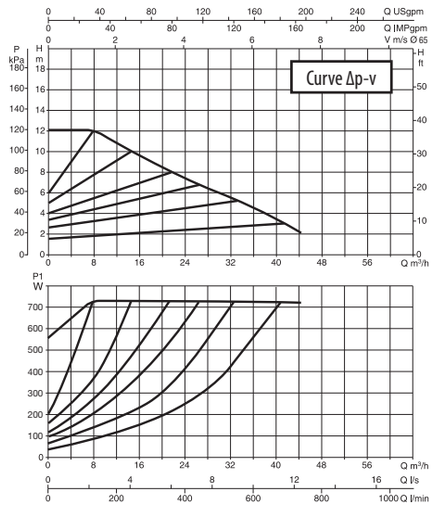

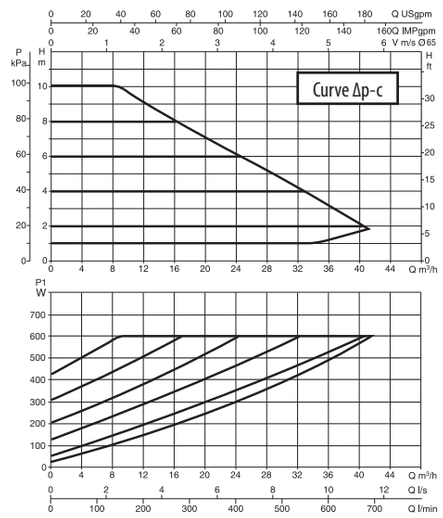

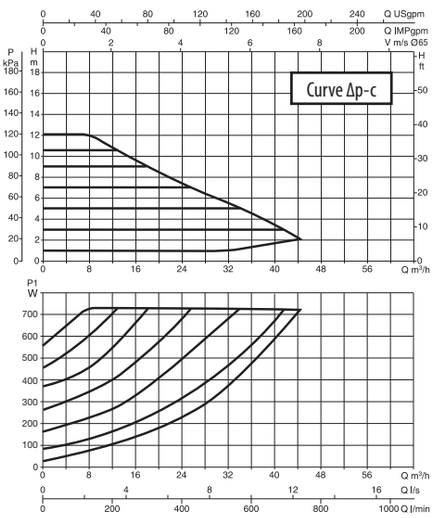

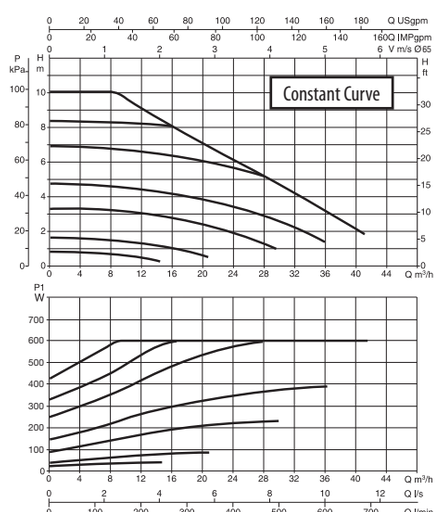


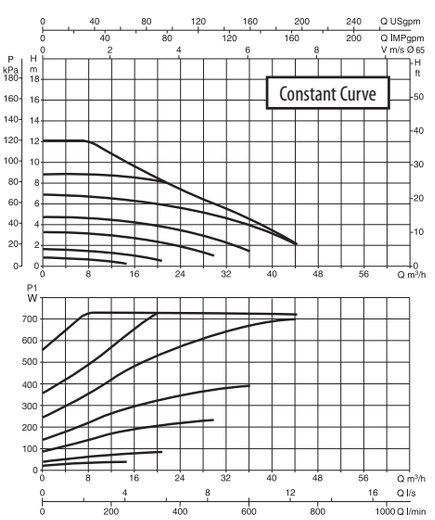


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 150/340.65 M - EVOPLUS D 150/340.65 M

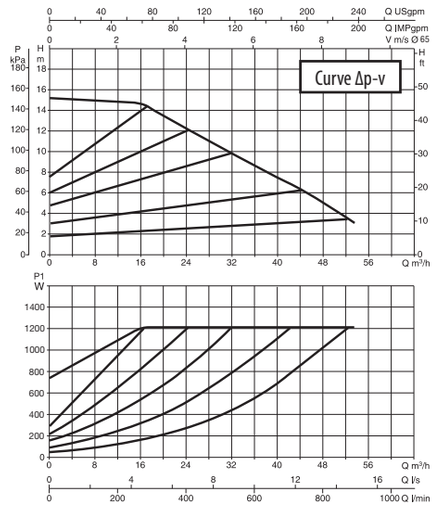



EVOPLUS B 40/360.80 M - EVOPLUS D 40/360.80 M

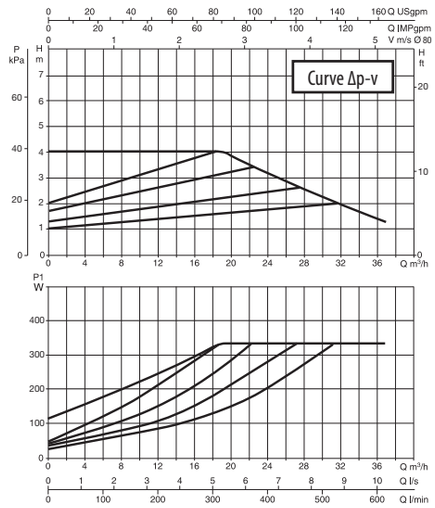

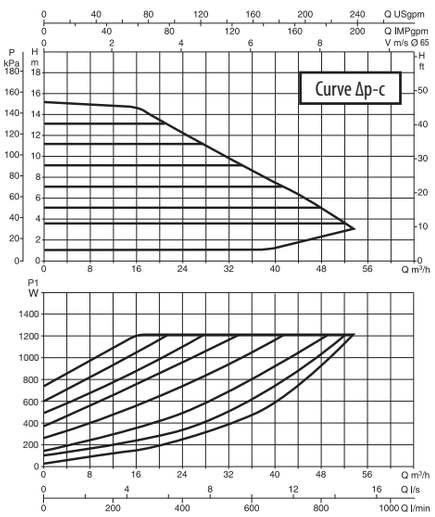

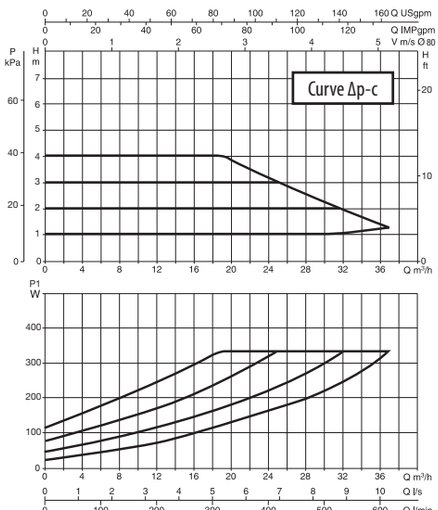

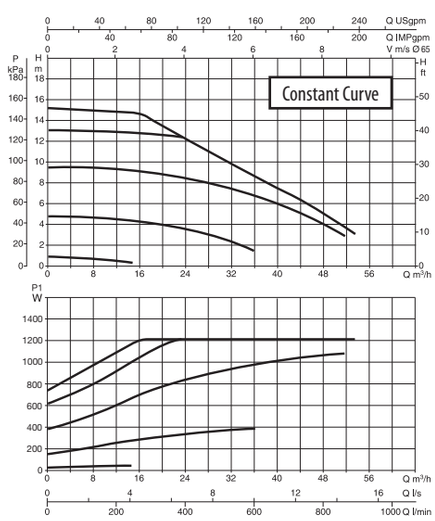


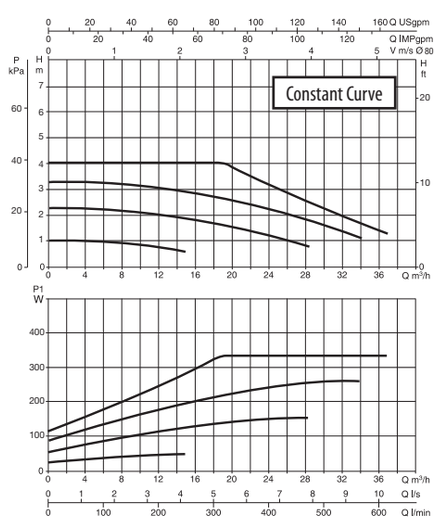


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/360.80 M - EVOPLUS D 60/360.80 M

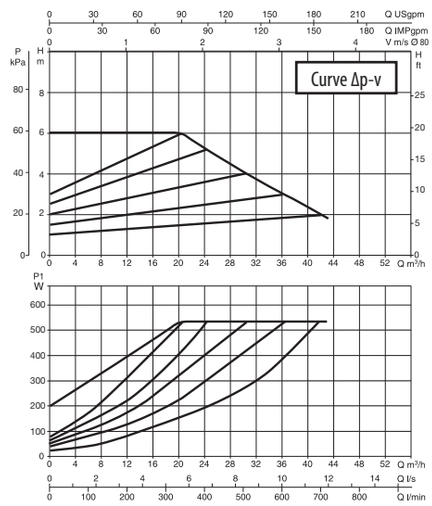



EVOPLUS B 80/360.80 M - EVOPLUS D 80/360.80 M

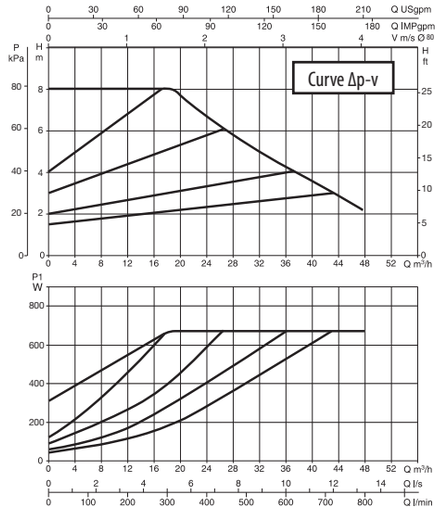

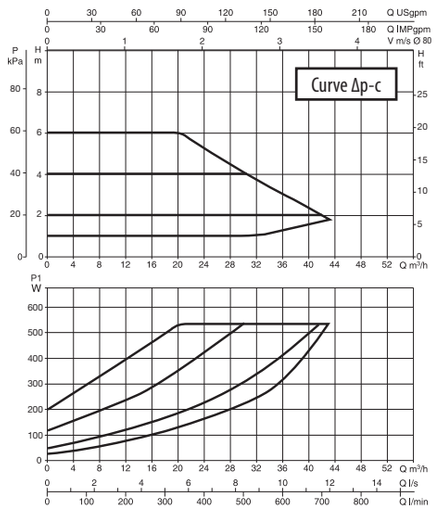

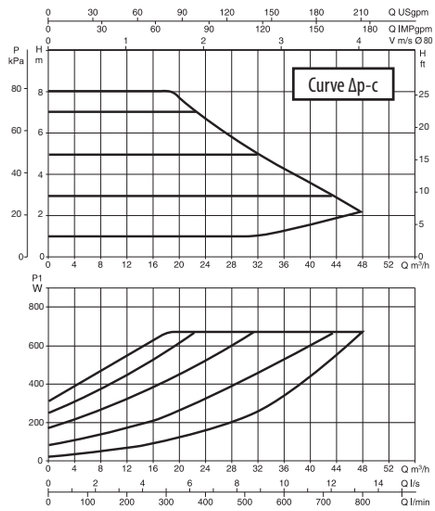

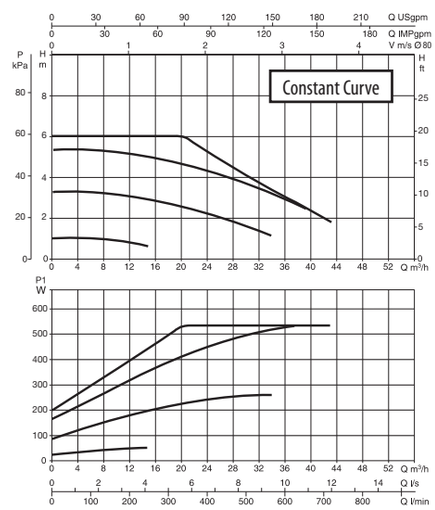


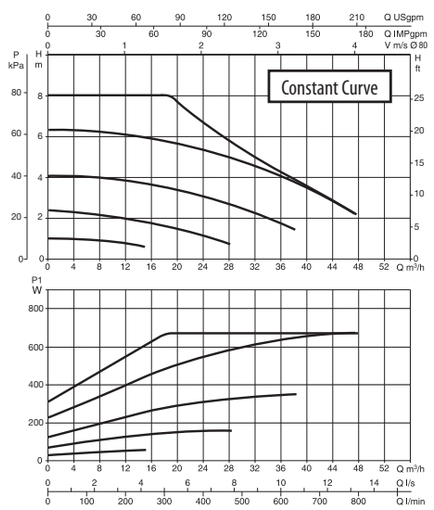


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/360.80 M - EVOPLUS D 100/360.80 M

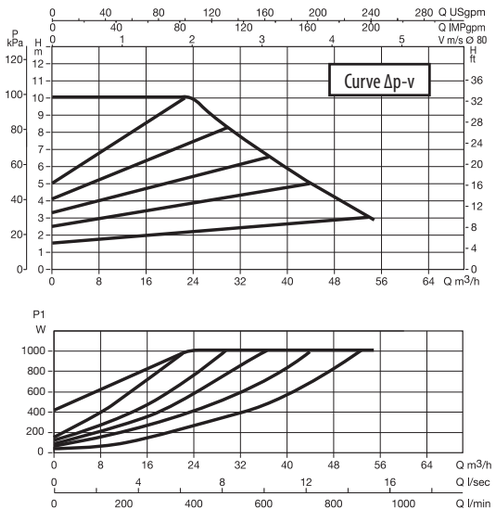



EVOPLUS B 120/360.80 M - EVOPLUS D 120/360.80 M

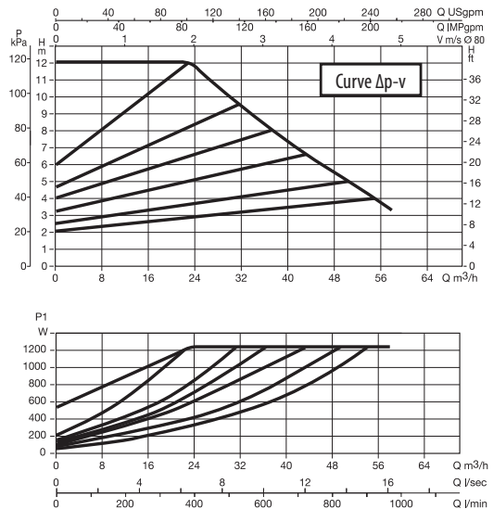

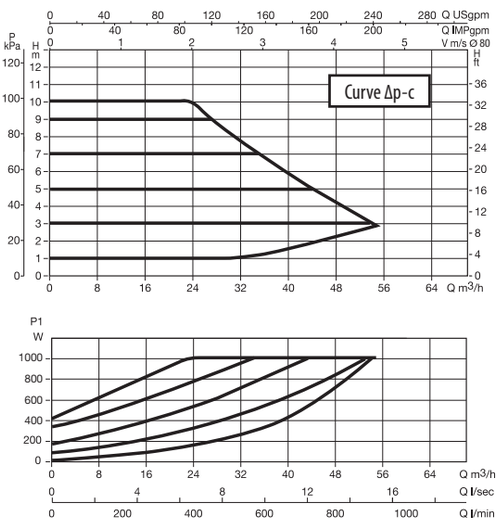

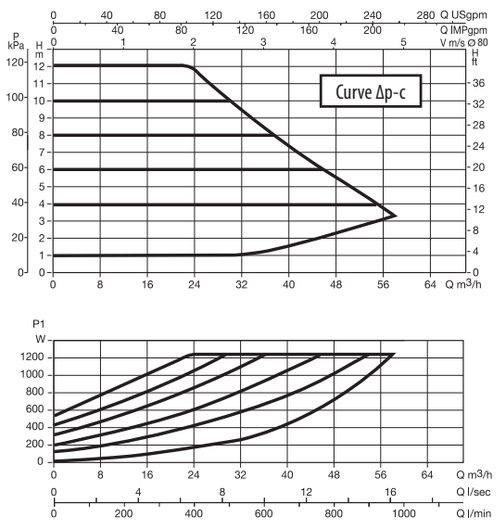

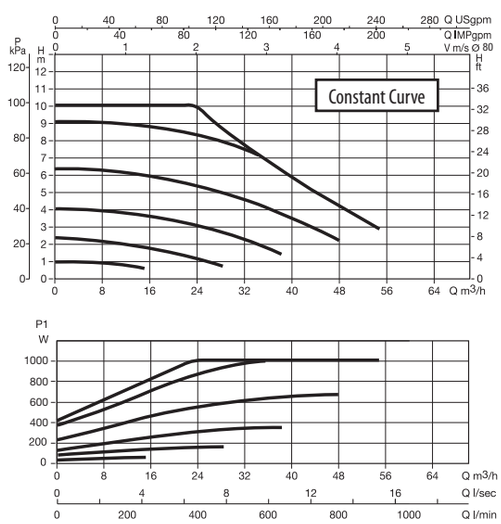


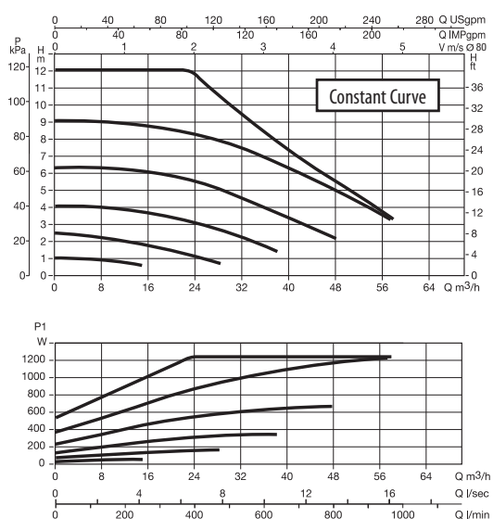



EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/450.100 M - EVOPLUS D 40/450.100 M

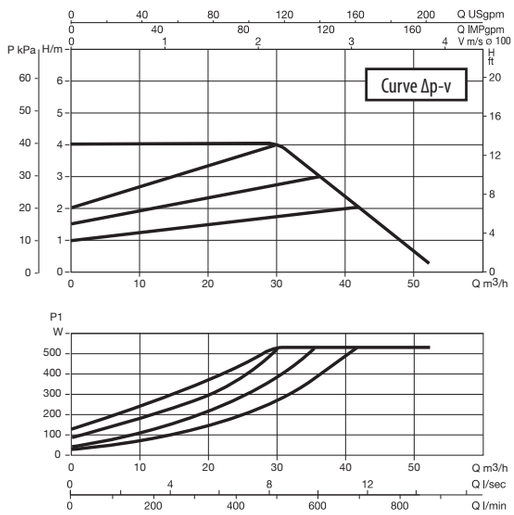


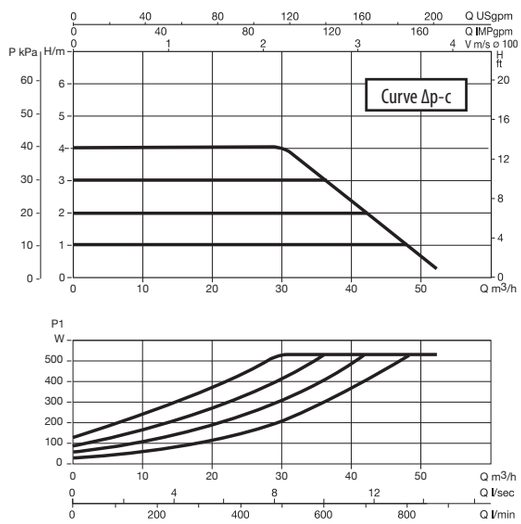


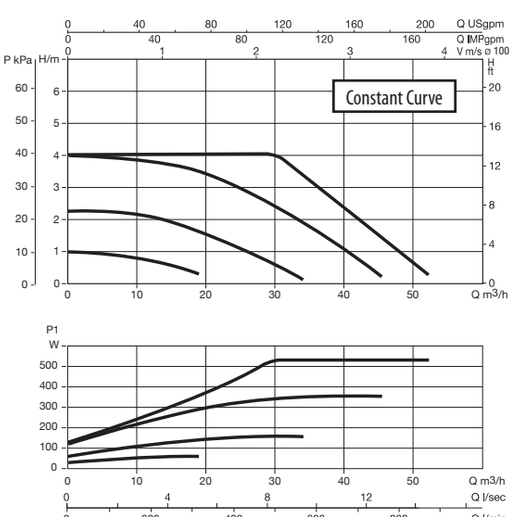

EVOPLUS B 60/450.100 M - EVOPLUS D 60/450.100 M

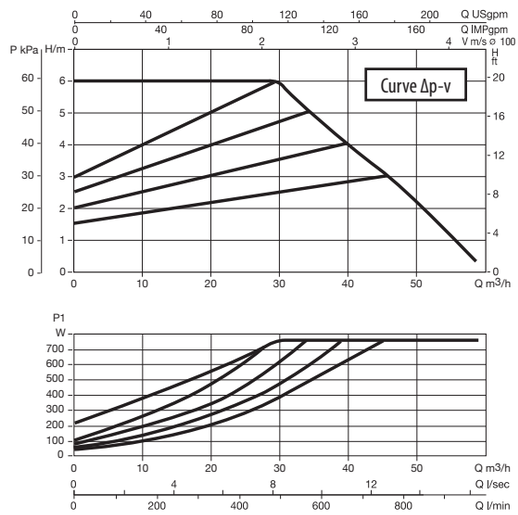

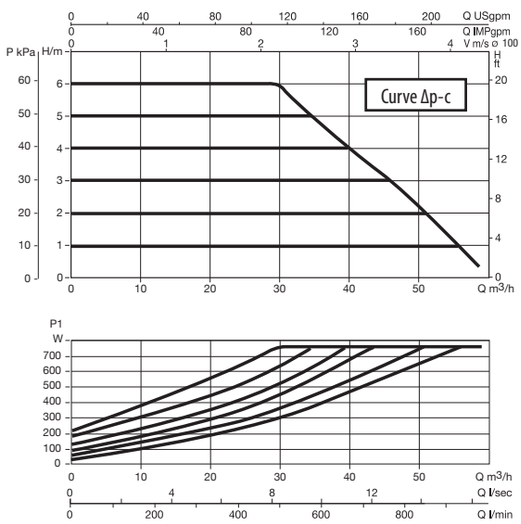


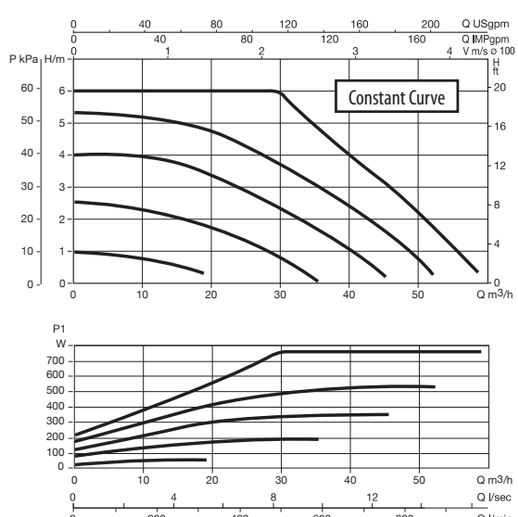


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/450.100 M - EVOPLUS D 80/450.100 M

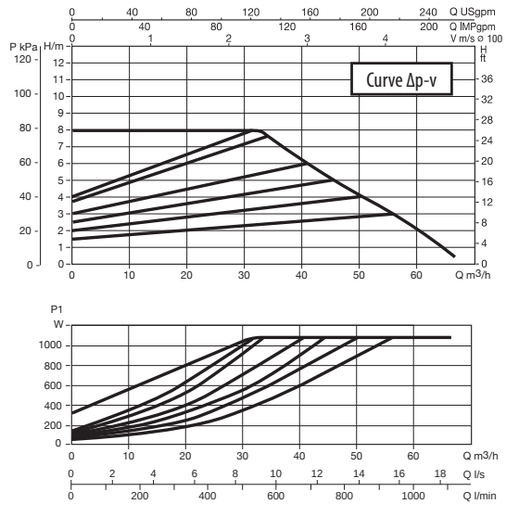



EVOPLUS B 100/450.100 M - EVOPLUS D 100/450.100 M

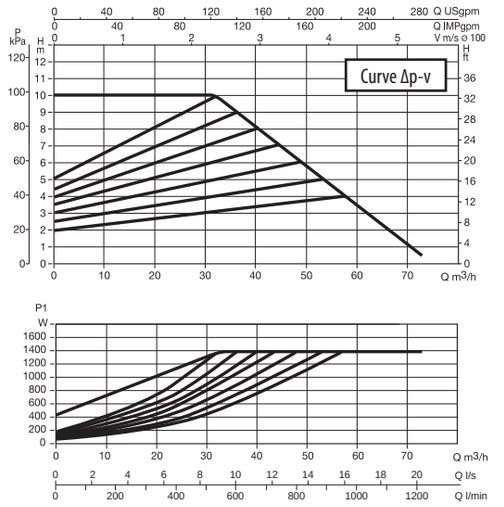

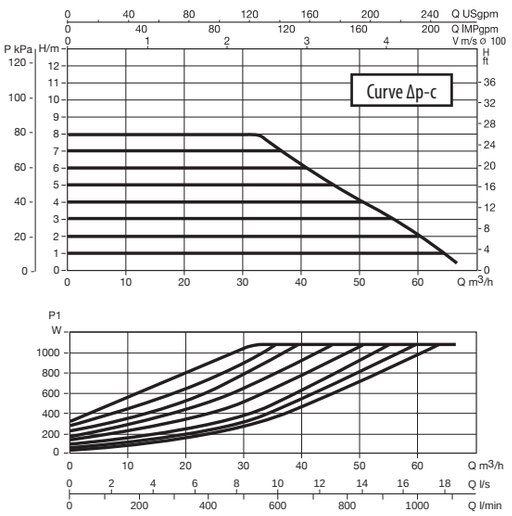

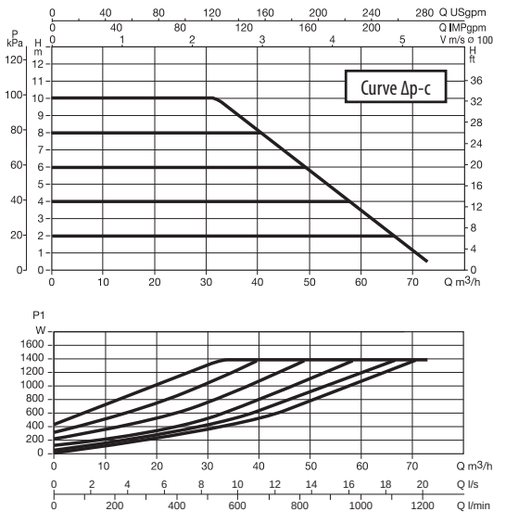

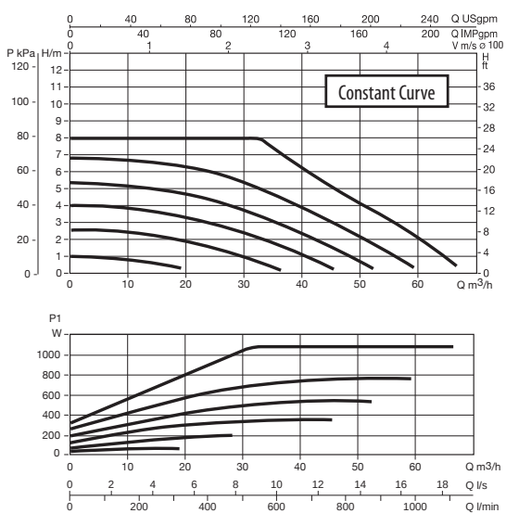


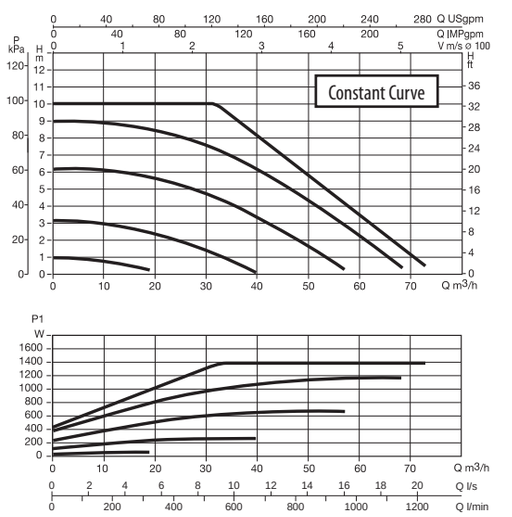



EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

EVOPLUS B 120/450.100 M - EVOPLUS D 120/450.100 M

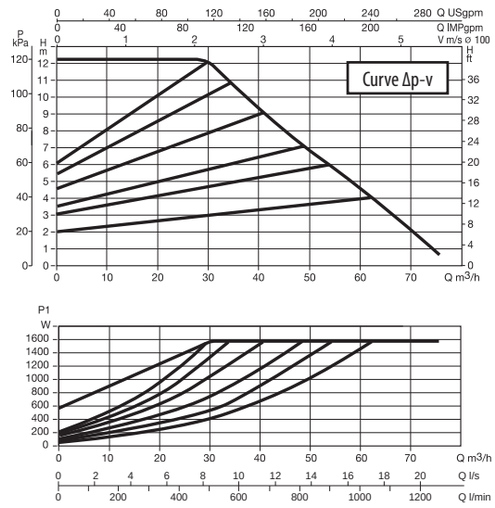

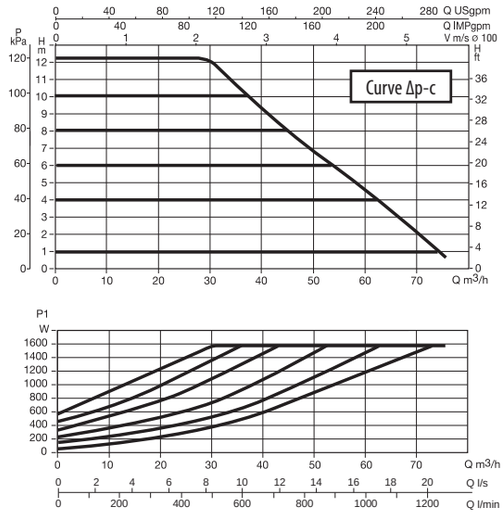

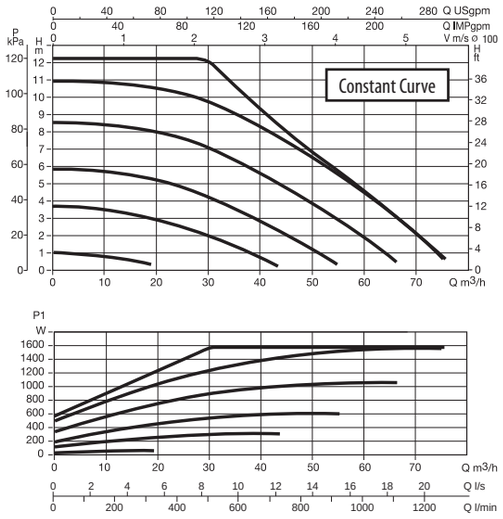


EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B 120/220.32

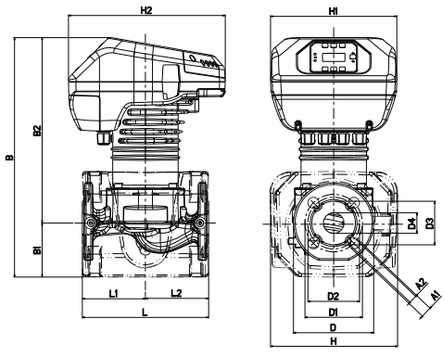


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B 120/220.32	220	110	110	19	14	417	94	323	140	100	90	76	36	222	220	273	14	8

EVOPLUS B .../220.40 M

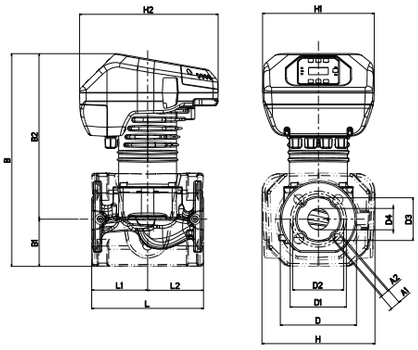

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.40 M	220	110	110	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	222	220	273	15,5	8

EVOPLUS B .../250.40 M

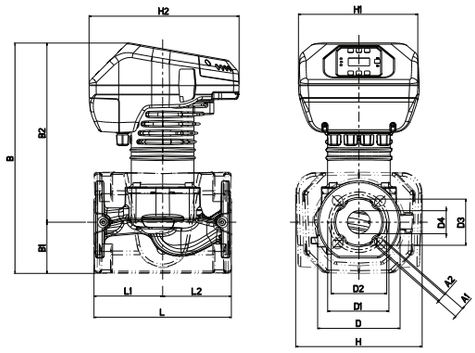


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 M	250	125	125	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	230	220	273	16	8

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../240.50 M

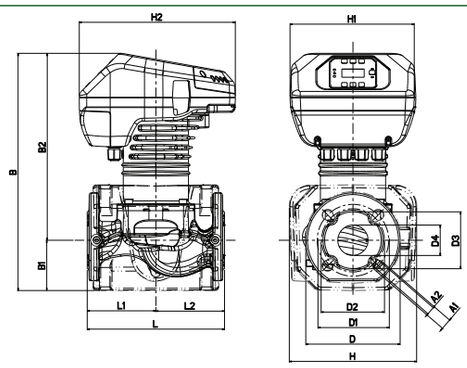


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../240.50 M	240	120	120	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	222	220	273	17	8

EVOPLUS B .../280.50 M

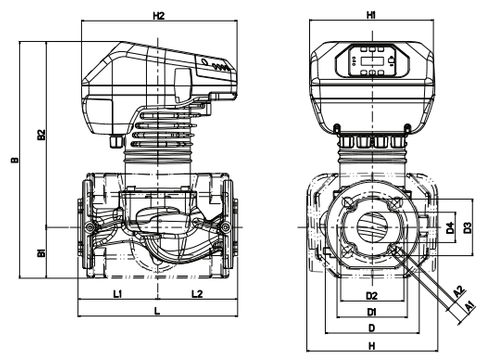

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../280.50 M	280	140	140	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	230	220	273	18	8

EVOPLUS B .../340.65 M

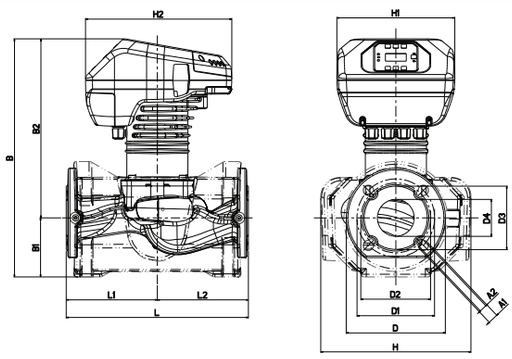

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../340.65 M	340	170	170	19	14	443	110	333	185	145	130	118	69	280	220	273	20	8


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../360.80 M

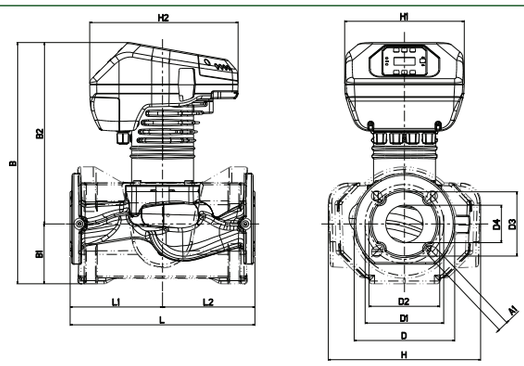


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../360.80 M	360	180	180	19	446	106	340	200	160	132	80	279	220	273	25	8/4

EVOPLUS B .../450.100 M

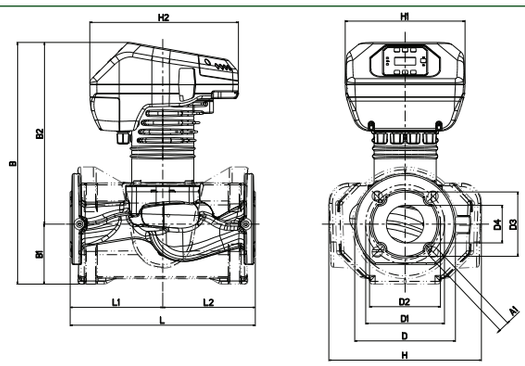

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../450.100 M	450	225	225	19	463	110	353	220	180	156	105	292	220	273	30	4


EVOPLUS D 120/220.32 M

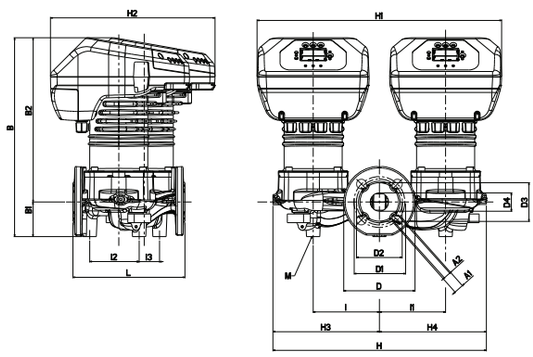

МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D 120/220.32 M	220	19	14	391	68	323	140	100	90	76	36	130	130	97	40	M12	419	480	323	209	210	29	4


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../220.40 M

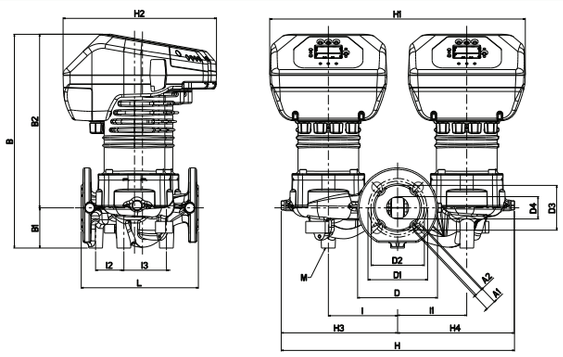


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../220.40 M	220	19	14	436	75	361	150	110	100	84	42	130	130	53	80	M12	438	480	288	219	218	31	4

EVOPLUS D .../250.40 M

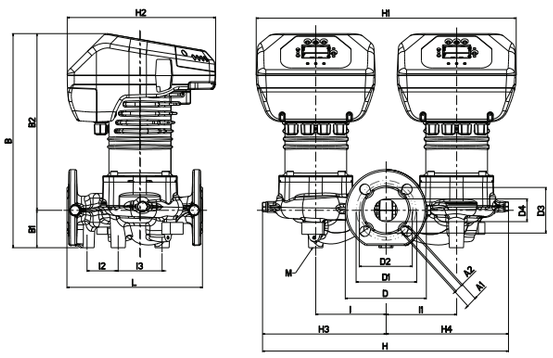

МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../250.40 M	250	19	14	395	69	326	150	110	100	84	42	130	130	58	81	M12	454	480	274	228	226	32	4

EVOPLUS D .../240.50 M

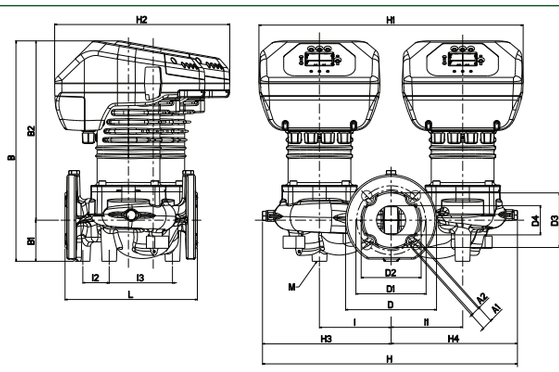


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../240.50 M	240	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	48	115	M12	463	480	318	233	230	33	4

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../280.50 M

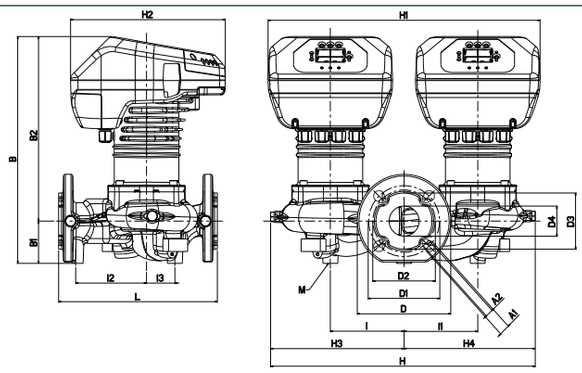


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../280.50 M	280	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	125	50	M12	467	480	273	235	232	34	4

EVOPLUS D .../340.65 M

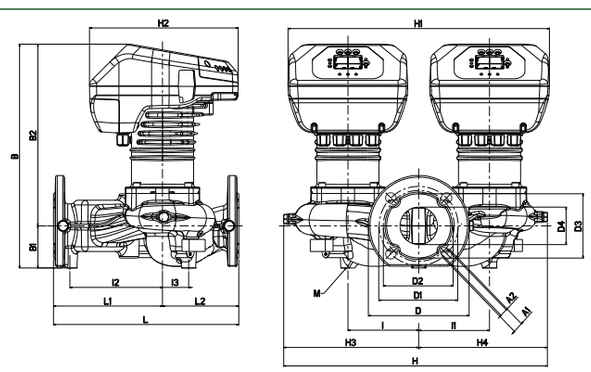

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../340.65 M	340	200	140	19	14	411	77	334	185	145	130	118	69	130	130	170	48	M12	484	480	273	248	236	37	4

EVOPLUS D .../360.80 M

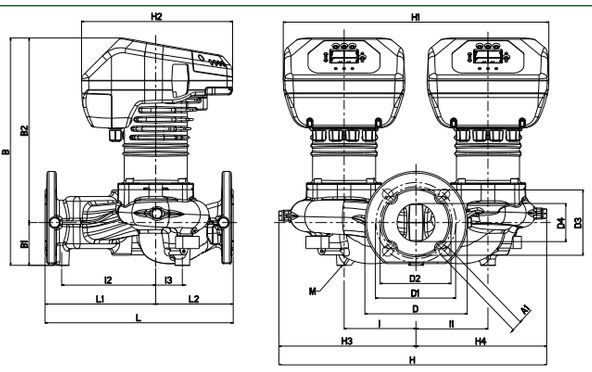


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../360.80 M	360	200	160	19	437	96	341	200	160	132	80	130	130	160	58	M12	515	480	273	262	253	44	4

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../450.100 M

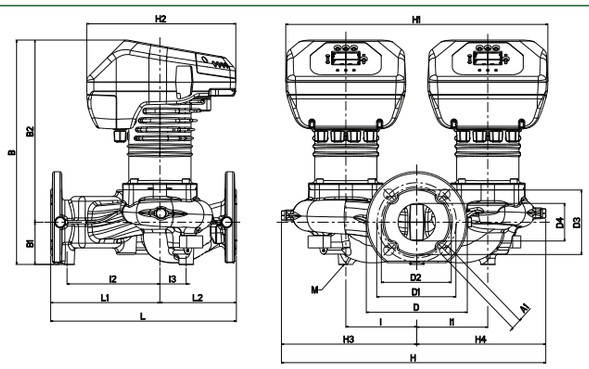

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../450.100 M	450	260	190	19	456	103	353	220	180	156	105	135	135	200	43	12	517	490	273	265	252	53	4/2

АКСЕССУАРЫ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для DN40 (30мм)	60153181
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для DN50 (40мм)	60153182

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153288
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430
PN 10 DN 100 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153289
PN 16 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080
PN 16 DN 100 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

VA - VB - VD - *ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
				0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
VA 25	-	57	H (м)	2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6															
VA 35 - VSA 35	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VA 55 - VSA 55	**VD 55/220.32**	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85														
VA 65 - VSA 65	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															
VB 35/120	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VB 55/120	-	82		5,4	4,7	4	3,3	2,5	1,75	0,85														
VB 65/120	**VD 65/220.32**	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															

A - B - D - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
				0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
A 50/180 M - XM B 50/250.40 M	**D 50/250.40 M**	184	H (м)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	3,4	2,6												
A 56/180 M - XM B 56/250.40 M	**D 56/250.40 M**	271		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,85	4,2	3,0	1,2										
A 80/180 M - XM B 80/250.40 M	**D 80/250.40 M**	256		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	5,05	3,8												
A 110/180 XM B 110/250.40 M	**D 110/250.40 M**	410		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4,7	1,7										
A 50/180 XT B 50/250.40 T	**D 50/250.40 T**	201		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	3,75	2,9												
A 50/180 T	-	197		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	3,85	2,8												
A 56/180 XT B 56/250.40 T	**D 56/250.40 T**	291		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	5,05	4,4												
A 50/180 T	-	297		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	5,45	4,8												
A 80/180 XT B 80/250.40 T	**D 80/250.40 T**	272		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 80/180 T	-	271		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 110/180 XT B 110/250.40 T	**D 110/250.40 T**	403		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4	1,6										

* Гидравлические характеристики при максимальных оборотах

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



VA

CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%).
Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- VA *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
								мкФ	Vc	
VA 25/130	60112896	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180	60112900	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180X	60112902	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130	60112903	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130-1/2"	60112904	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180	60112915	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180 X	60112931	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130	60112936	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130-1/2"	60112938	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180	60112948	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180 X	60112957	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130	60112962	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130-1/2"	60112966	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
VA 65/180	60112985
VA 65/180 X	60112988

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

VB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VB *ОДИНАРНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
VB 35/120	60112933
VB 55/120	60112959
VB 65/120	60112989

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5



VD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VD *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*


МОДЕЛЬ	КОД
VD 55/220.32	60112961
VD 65/220.32	60112991

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5


VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


VA 25

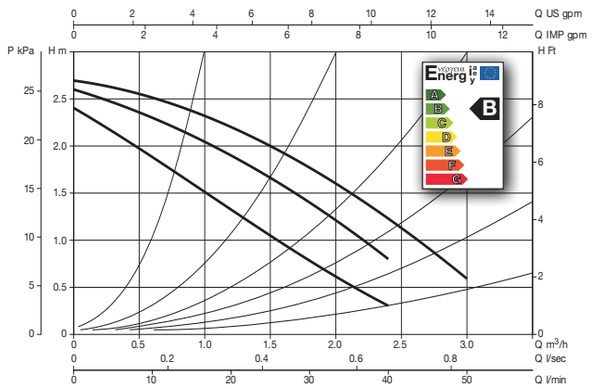


VA - VB 35

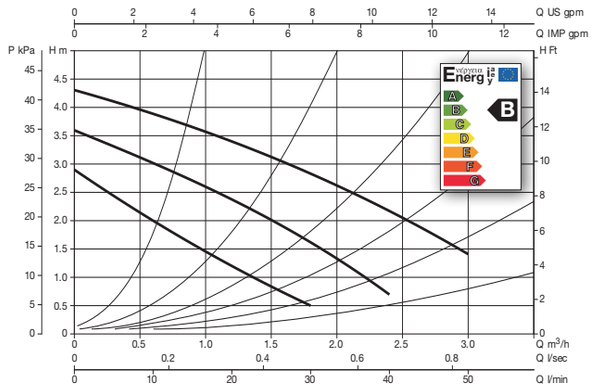

VA - VB - VD 55*

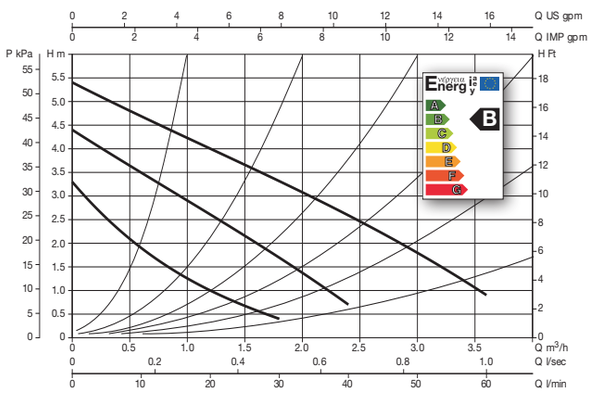

VA - VB - VD 65*

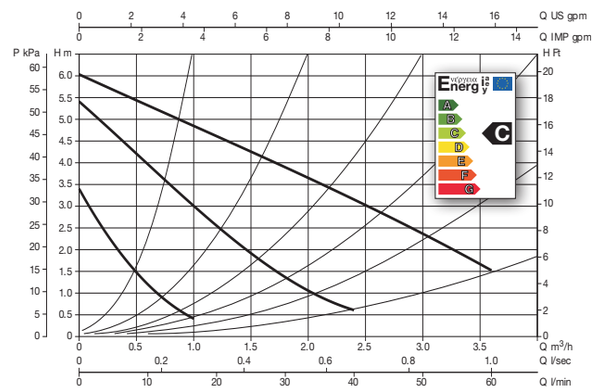


* Электрические и гидравлические параметры относятся только к одному работающему насосу

VA - VB - VD


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


VA

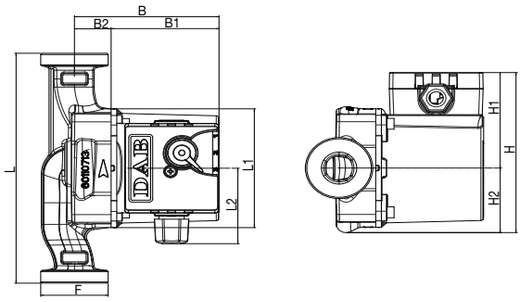

VB

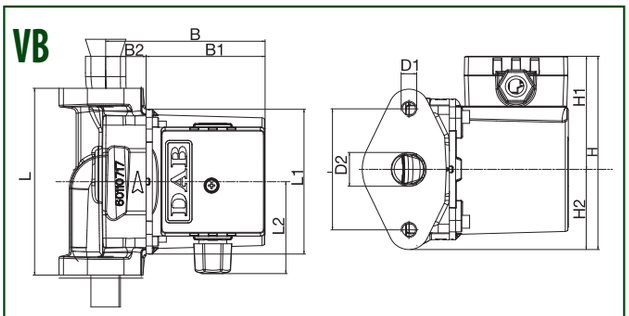

VD

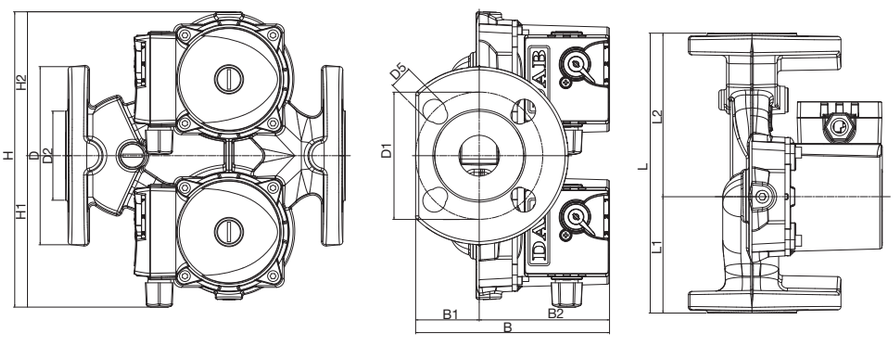

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VA 25/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 25/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 25/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	D2 мм	D1 мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
												L	B	H			
VB 35/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 55/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 65/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	26	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1, мм		D2 мм	D4 мм	D5, мм		H мм	H1 мм	H2 мм	Размеры упаковки,мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
								PN6	PN10			PN6	PN10				L	B	H			
VD 55/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	32	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2
VD 65/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ И ФЛАНЦЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ			Вес кг	Кол-во на паллету
1/2″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	VA 25/130-1/2″	VA 65/130-1/2″		0,4	24
		VA 55/130-1/2″				
3/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	VA 25/130	VA 55/130		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 35/180	VA 65/180			
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	VA 25/130	VA 35/180		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 55/130	VA 65/180			
1 1/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	VA 25/180 X	VA 55/180 X		0,7	24
		VA 35/180 X	VA 65/180 X			
1 1/4″M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	VA 25/130	VA 55/130		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 35/180	VA 65/180			
3/4″F DN 20 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121230	VB 35/120	VB 65/120		0,6	35
		VB 55/120				
1″ F DN 25 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121240	VB 35/120	VB 65/120		0,6	25
		VB 55/120				
1 1/4″ F DN 32 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121250	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120	0,8	25
1 1/2" DN 40 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121260	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120		
2" DN 50 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121270	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120		
PN 6 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121200	VD 55/220-32	VD 65/220-32		1,3	25
2" - 1 1/2" КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170				0,1	50
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	VA 130-150-180 мм. inter				


ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ - 1″F


КОМ-КТ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ


COUNTERКОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ


КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ «БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ОПИСАНИЕ	КОД
КОМПЛЕКТ A - УДЛИНЕНИЕ 1 1/2"	547121300
КОМПЛЕКТ B - ПЕРЕХОД с 1 1/2" на 2"	547121310
КОМПЛЕКТ C - ПЕРЕХОД с 1 1/2" на фланец DN 25 -DN 32 FL.	547121320
КОМПЛЕКТ D - 2" УДЛИНЕНИЕ	547121330
КОМПЛЕКТ E - 1 1/2" ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121340
КОМПЛЕКТ E - 1" ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121350
КОМПЛЕКТ ОВАЛ. ПЕРЕХОДНИКОВ - с 2" на PN6/PN10 DN 40 FL.	547121260
КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ DN 50	547121270

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



A

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 12 куб.м./ч, напор – до 11 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели однофазных моделей не требует дополнительной защиты от перегрузки, имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют две скорости вращения. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - A *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
A 50/180 M	505803001
A 50/180 XM	505802041
A 50/180 T	505803601
A 50/180 XT	505802671
A 56/180 M	505805001
A 56/180 XM	505804041
A 56/180 T	505805601
A 56/180 XT	505804671
A 80/180 M	505807001
A 80/180 XM	505806041
A 80/180 T	505807601
A 80/180 XT	505806671
A 110/180 M	505808001

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2791 2651 2297	184 189 168	0,92 0,92 0,80	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2838 2520	201 129	0,50 0,23	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2658 2117 1394	271 294 224	1,18 1,32 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2708 2178	291 200	0,60 0,32	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2683 2374 1688	256 260 218	1,12 1,17 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2727 2227	272 186	0,57 0,30	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
A 110/180 XM	505809001
A 110/180 T	505808601
A 110/180 XT	505809601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2759 2341	403 289	0,88 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - B *ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*



B

МОДЕЛЬ	КОД
B 50/250.40 M	505812041
B 50/250.40 T	505812671
B 56/250.40 M	505814041
B 56/250.40 T	505814671
B 80/250.40 M	505816041
B 80/250.40 T	505816671
B 110/250.40 M	505818001
B 110/250.40 T	505818601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп +90°C м вод. 2,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - D *СДВОЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*




D

МОДЕЛЬ	КОД
D 50/250.40 M	505822041
D 50/250.40 T	505822671
D 56/250.40 M	505824041
D 56/250.40 T	505824671
D 80/250.40 M	505826041
D 80/250.40 T	505826671
D 110/250.40 M	505828001
D 110/250.40 T	505828601


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
			СКОРОСТЬ	Ном. об./мин	Макс. мощность Вт	In A	КОНДЕНСАТОР мкф	КОНДЕНСАТОР Vc	
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС


A 50-56-80/…M-T

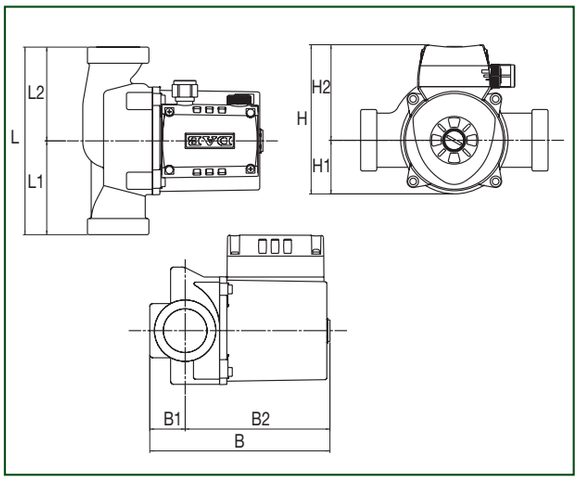


A 110/…M-T

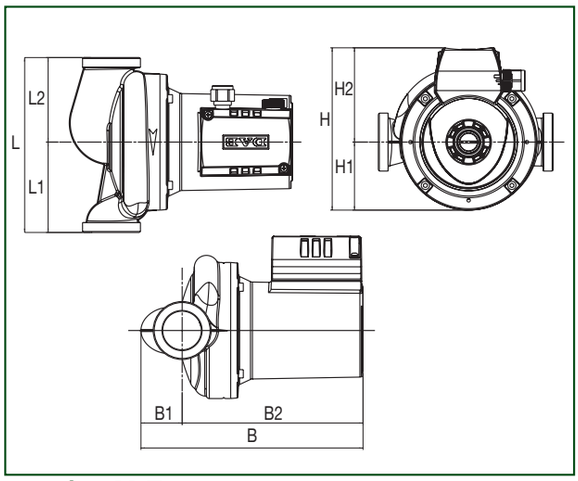


B 50-56-80/…M-T

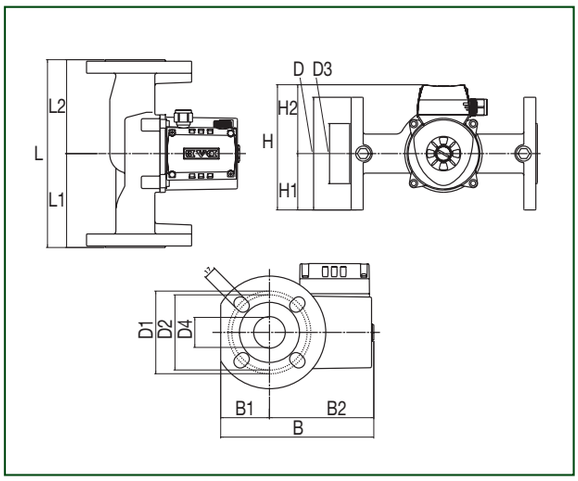


B 110/…M-T

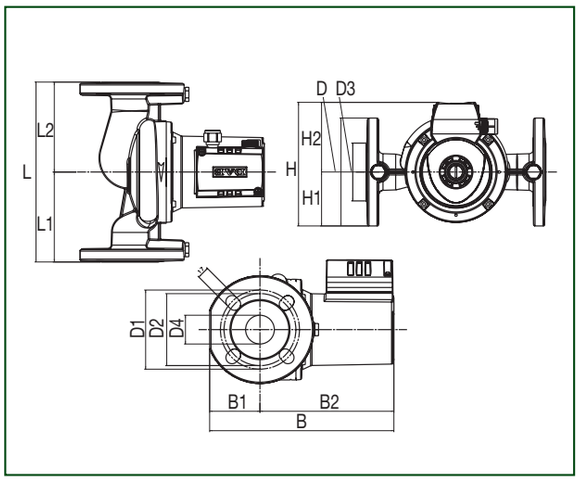

D 50-56-80/…M-T

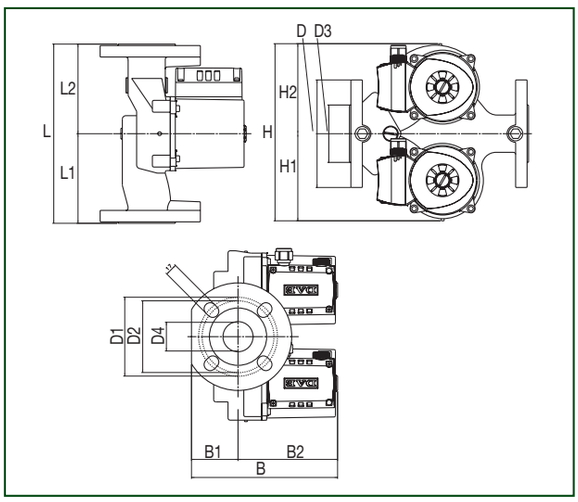

D 110/…M-T

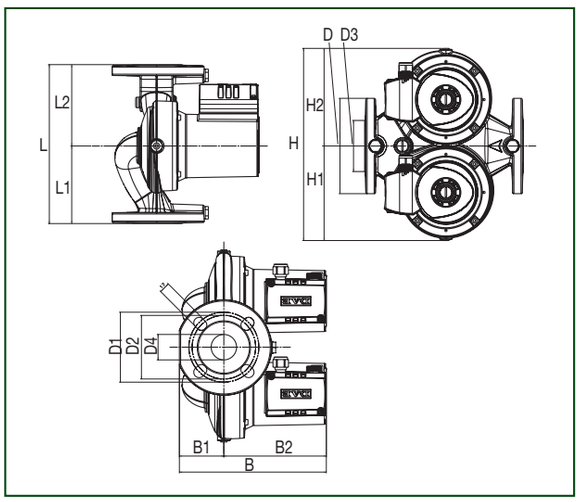

A-B-D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
A 50/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 50/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 50/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 50/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 56/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 56/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 56/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 56/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 80/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 80/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 80/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 80/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 110/180 M	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	1"1/2	7,5
A 110/180 XM	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	2"G	7,5
A 110/180 T	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	1"1/2	7,7
A 110/180 XT	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	2"G	7,7

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
B 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 110/250.40 M	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	172	75	97	DN40/ PN10	9,4
B 110/250.40 T	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	168	75	93	DN40/ PN10	9,6

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
D 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 110/250.40 M	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	17,8
D 110/250.40 T	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	18,0

A-B-D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
A 50/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 50/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,0
A 50/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,2
A 50/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 56/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 56/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 56/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 56/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,2
A 80/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 80/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 80/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 80/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,2
A 110/180 M	180	93	87	_	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	1″1/2	5,3
A 110/180 XM	180	93	87	_	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	2″G	5,3
A 110/180 T	180	93	87	_	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	1″1/2	5,2
A 110/180 XT	180	93	87	_	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	2″G	5,2

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
B 50/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,1
B 50/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 56/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 56/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,2
B 80/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 80/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 110/250.40 M	250	125	125	_	256	70	186	150	110	100	80	40	172	75	97	DN40/PN10	9,2
B 110/250.40 T	250	125	125	_	256	70	186	150	110	100	80	40	168	75	93	DN40/PN10	9,3

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
D 50/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,3
D 50/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 56/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 56/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,4
D 80/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 80/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 110/250.40 M	250	122	128	_	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/PN10	16
D 110/250.40 T	250	122	128	_	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/PN10	15,8

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	
1″ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**A 50/180**	**A 80/180**
		A 56/180	**A 110/180**
1 1/4″ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**A 50/180 X**	**A 80/180 X**
		A 56/180 X	**A 110/180 X**
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**B 50/250.40**	**D 50/250.40**
		B 56/250.40	**D 56/250.40**
		B 80/250.40	**D 80/250.40**
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ (исполь-ся во время сервисн. обслуживания сдвоенных насосов)	561000590	**D 50/250.40**	**D 80/250.40**
		D 56/250.40	



КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЕК



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ



КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON

NEW


EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ГОРЯЧИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и солнечного.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде, макс. содержание гликоля 30%. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
EVOTRON 40/130 SOL	60143369	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	60143372	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180 SOL	60143375	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130 SOL	60143370	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	60143373	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180 SOL	60143376	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130 SOL	60143371	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	60143374	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180 SOL	60143377	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SOL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOTRON SOL 40

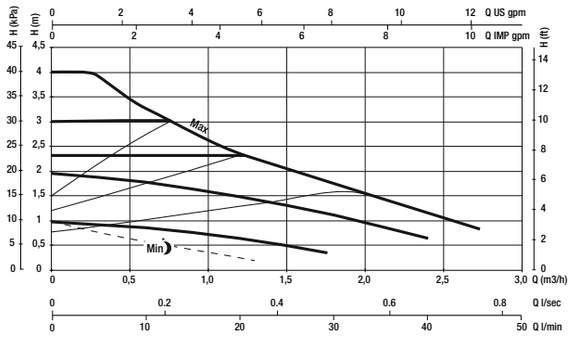

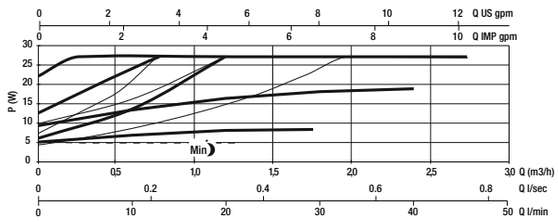



EVOTRON SOL 60

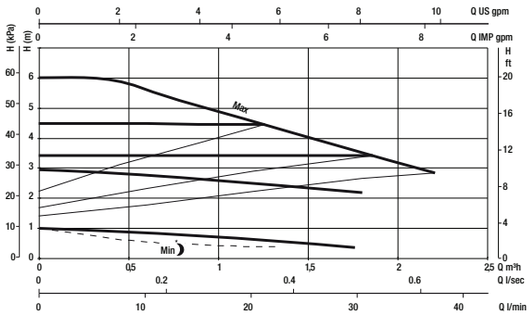

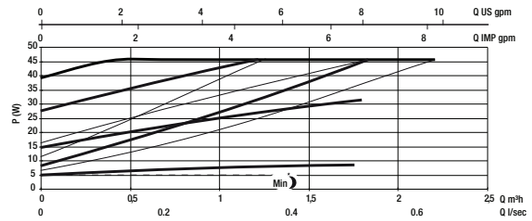

EVOTRON SOL 80

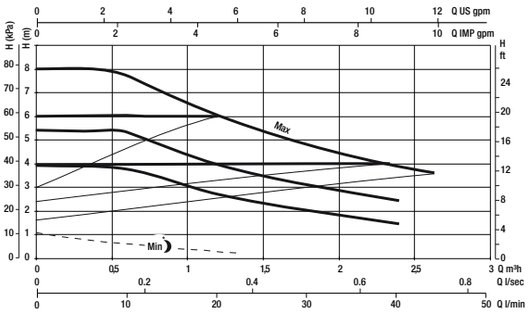


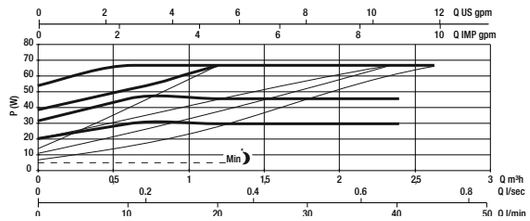

EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

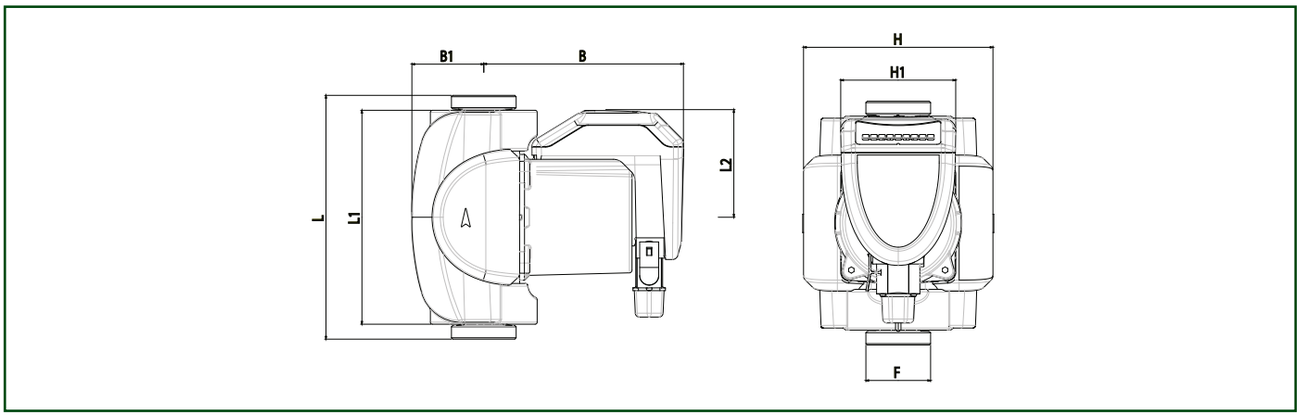

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
½″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**EVOTRON 40/130 1/2 SOL - 60/130 1/2 SOL - 80/130 1/2 SOL**	0,4	24
¾″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL**	0,4	24
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL**	0,4	24
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**ВСЕ МОДЕЛИ**	-	-



КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЕК

VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования с повышенным содержанием гликоля в теплоносителе, в том числе в системах отопления, использующих в качестве источника тепла солнечные панели.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 60%). Температура: от –10°C до +110 °C. Все модели этой серии способны работать при температурных пиках до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	Электрические характеристики							Комплект соединений		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	Стандартиз.	Специальный	
VSA 35/130	60115307	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
VSA 35/130 1/2″	60115308		1″								1/2″F	-	
VSA 35/180	60115309	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 55/130	60115310	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 55/130 1/2″	60115316		1″								1/2″F	-	
VSA 55/180	60115317	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 65/130	60115318	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 65/130 1/2″	60115319		1″								1/2″F	-	
VSA 65/180	60115320	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


VSA 35

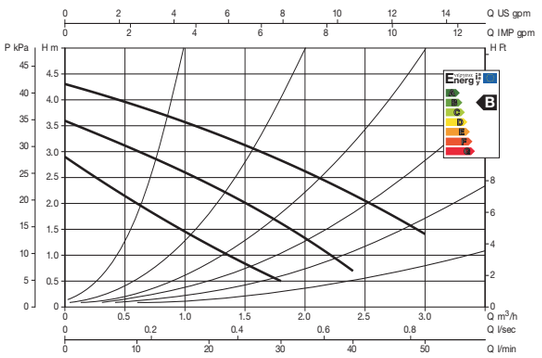


VSA 55

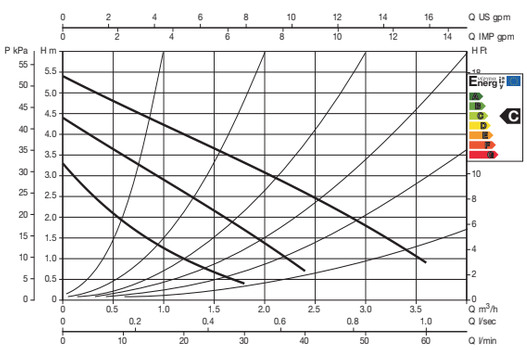

VSA 65

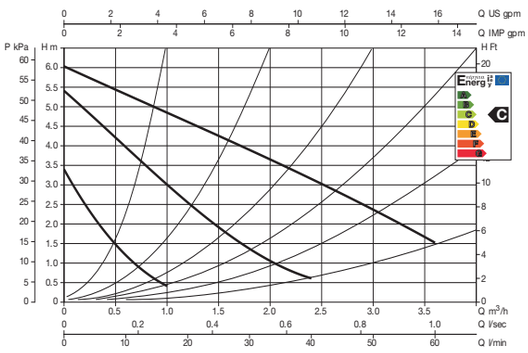

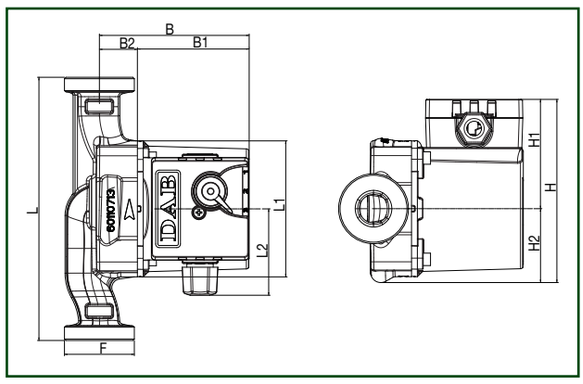

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VSA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	Вес кг	Кол-во на паллету
½″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**VSA 35/130-½″ - 55/130-½″ - 65/130-½″**	0,4	24
¾″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**VSA 35/130 - 55/130 - 65/130**	0,4	24
		VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**VSA 35/130 - 55/130 - 65/130**	0,4	24
		VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**VSA 130-150-180 mm. inter**	-	-



UNIONS KIT

EVOTRON

NEW

EVOTRON SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и хладоснабжения и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 8,0 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.


Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON 40/150 SAN	60143366
EVOTRON 60/150 SAN	60143367
EVOTRON 80/150 SAN	60143368


МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ ВТ	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
150	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SAN 40

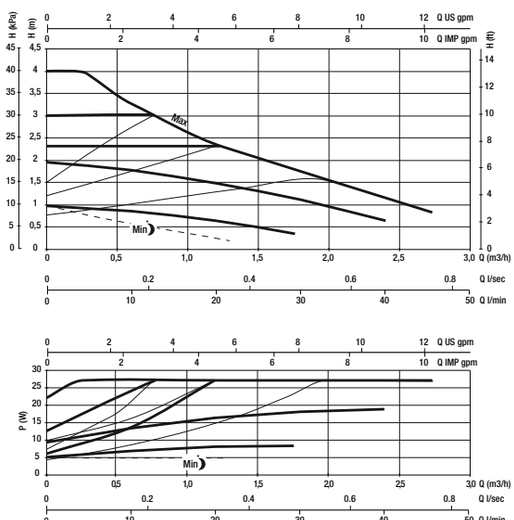

EVOTRON SAN 60

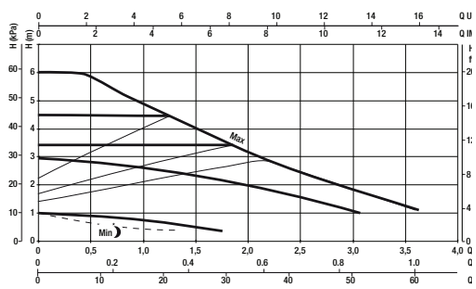


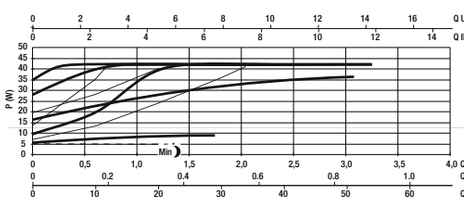


EVOTRON SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON SAN 80

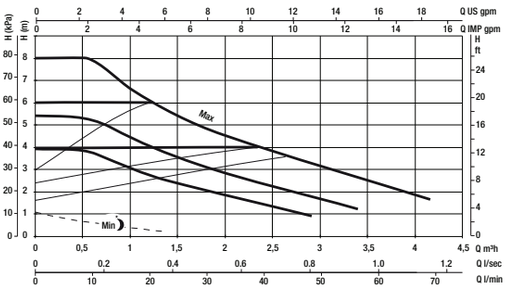

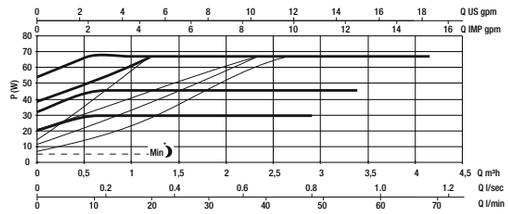

РАЗМЕРЫ И ВЕС

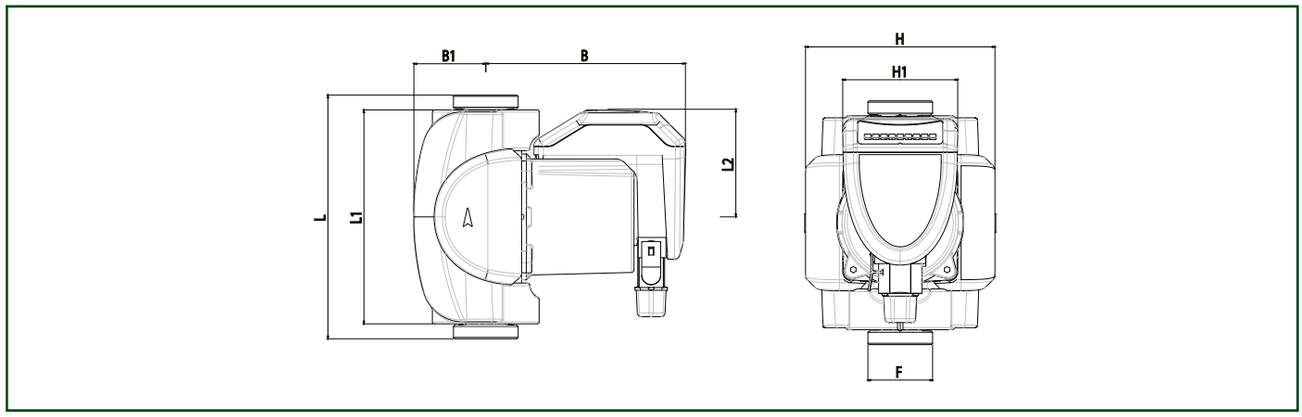


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 60/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 80/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.22	547121150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.28	547121160



1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК



КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК

EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		ДИАМЕТР ПАТРУБКА НА ЗАКАЗ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			СТАНДАРТН.	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In A	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
										0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS 40/180 SAN M	60151144	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	70	0,52	H (м)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 60/180 SAN M	60151145	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	100	0,72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 80/180 SAN M	60151146	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	135	0,95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 110/180 SAN M	60151147	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	170	1,16		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 40/220.32 SAN M (1)	60151148	220			DN 32 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 60/220.32 SAN M (1)	60151151	220			DN 32 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 80/220.32 SAN M (1)	60151152	220			DN 32 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 110/220.32 SAN M (1)	60151153	220			DN 32 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M (2)	60151154	250			DN 40 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 60/250.40 SAN M (2)	60151155	250			DN 40 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 80/250.40 SAN M (2)	60151157	250			DN 40 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 110/250.40 SAN M (2)	60151158	250			DN 40 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м.вод 20 25


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS 40/180 SAN M

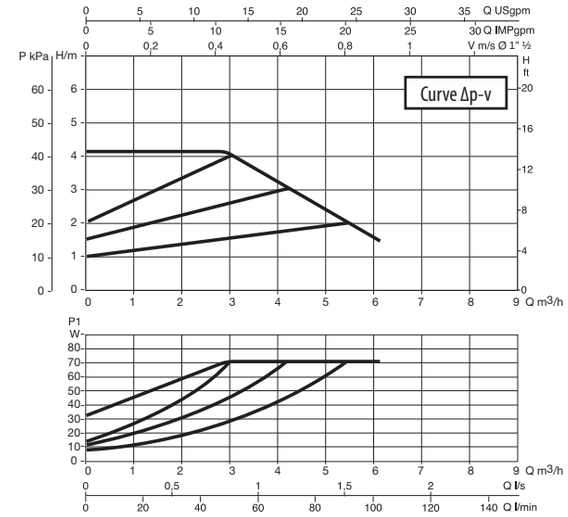



EVOPLUS 60/180 SAN M

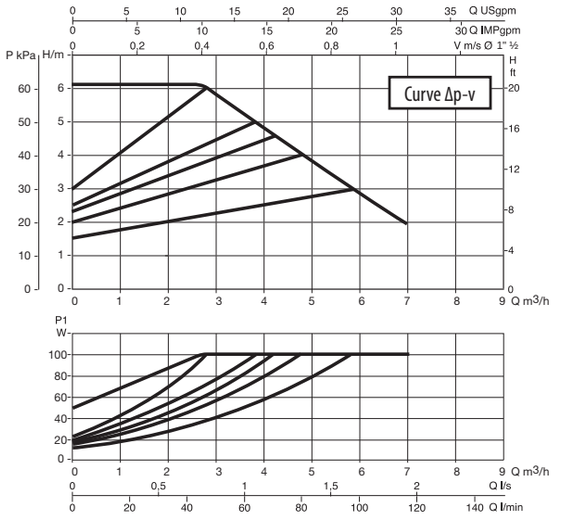

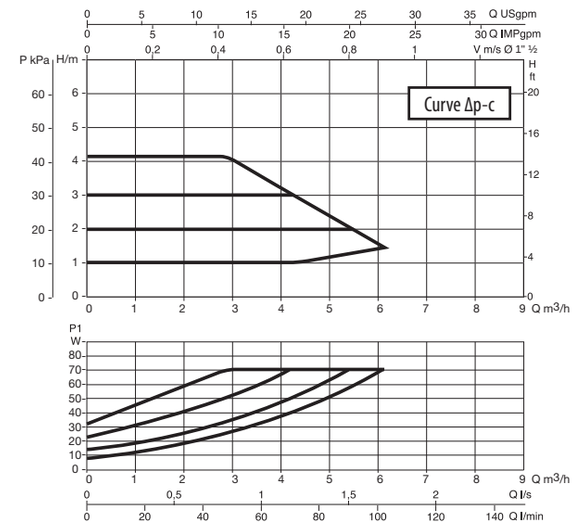

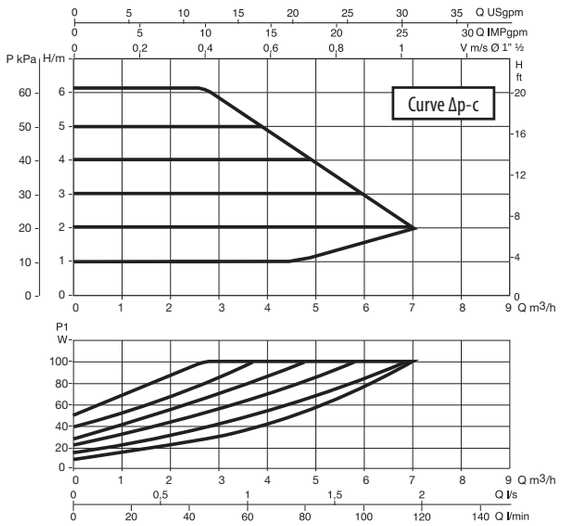

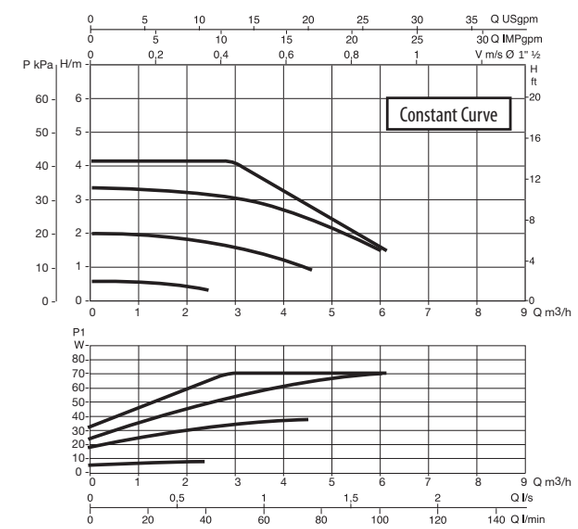


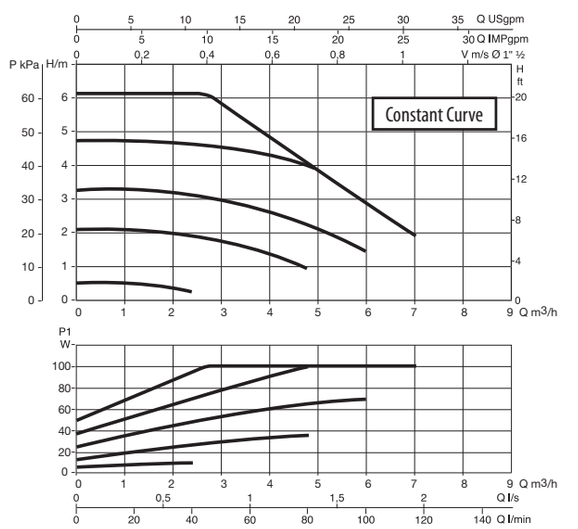


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS 80/180 SAN M

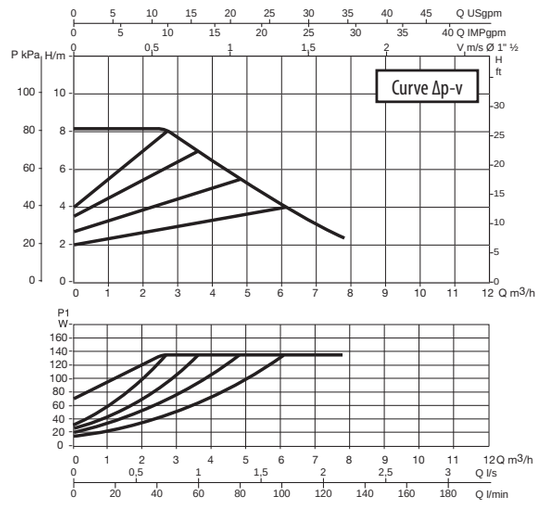



EVOPLUS 110/180 SAN M

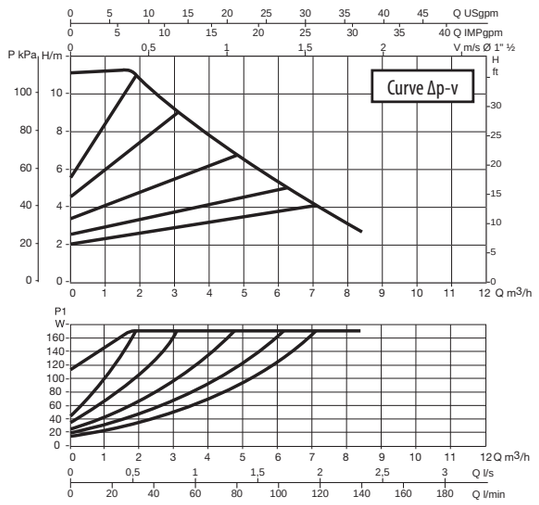

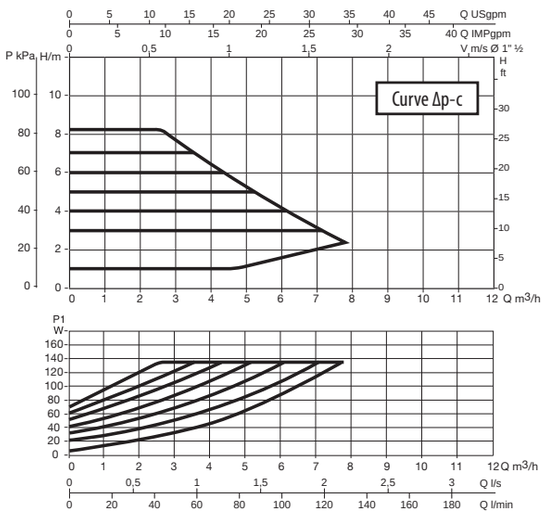

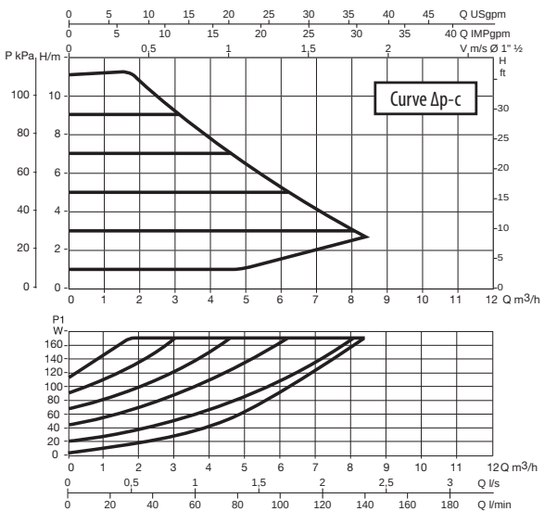

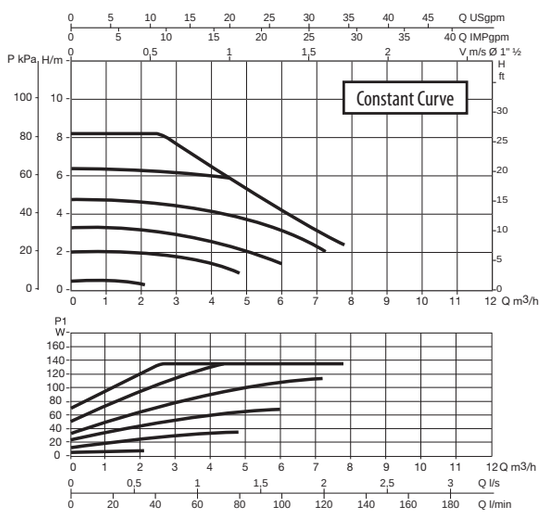


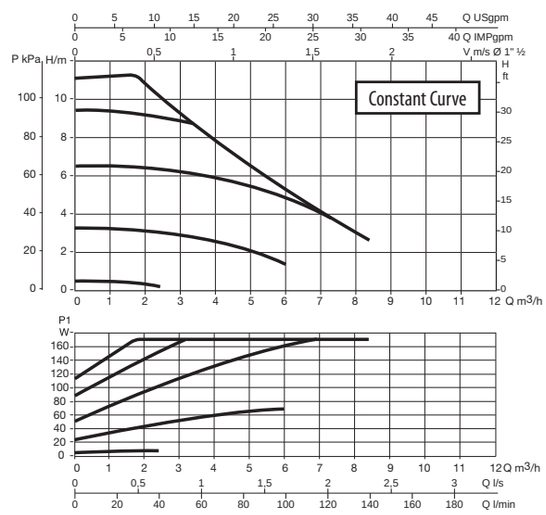


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/220.32 SAN M

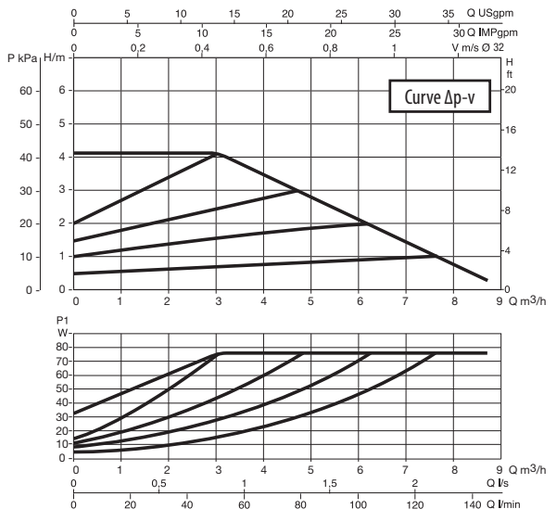



EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

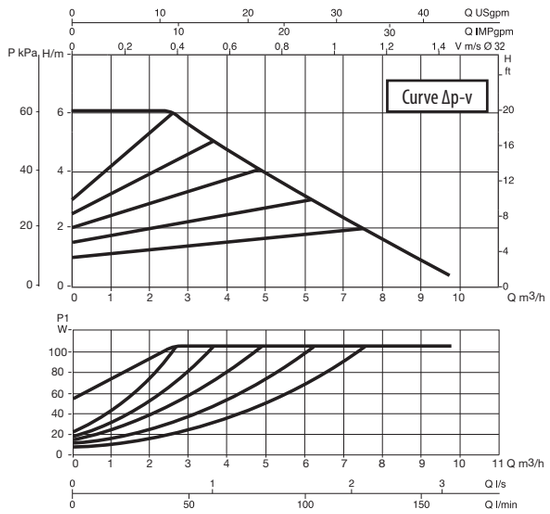

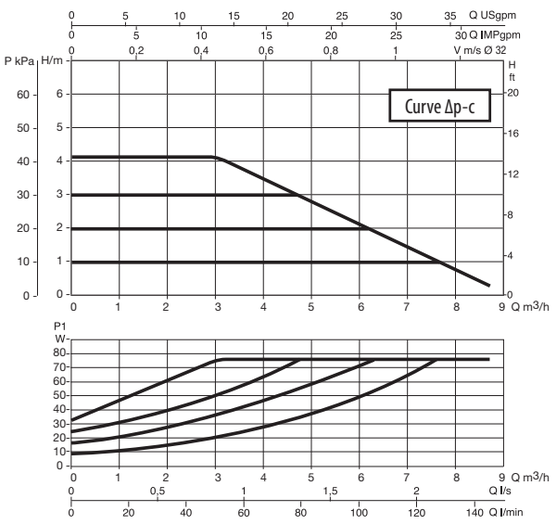

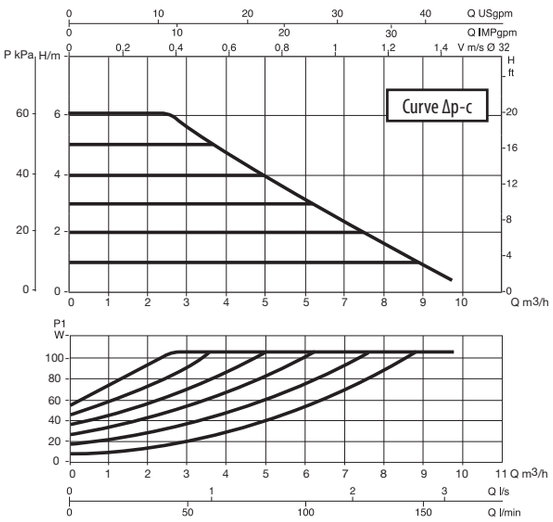

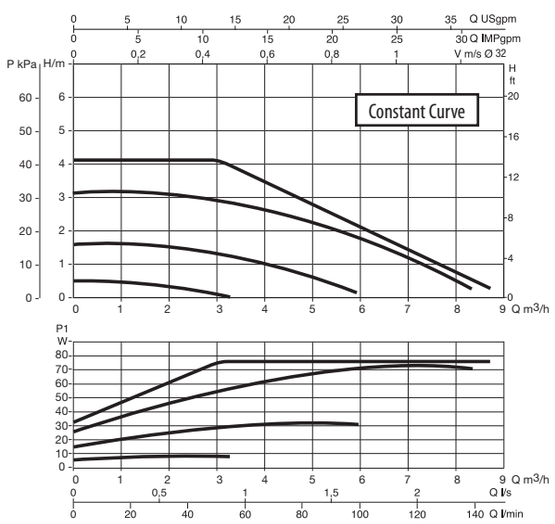


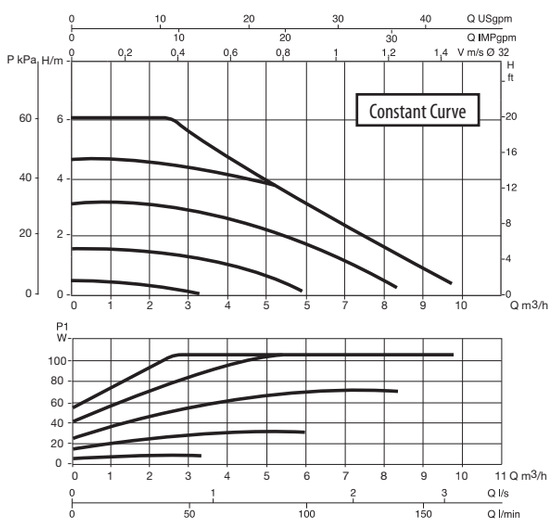


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/220.32 SAN M

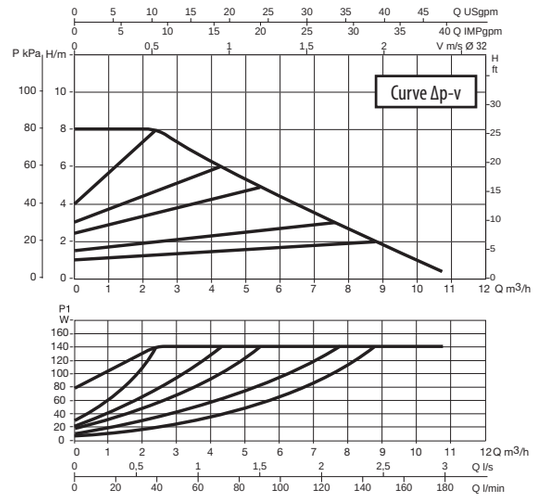



EVOPLUS B 110/220.32 SAN M

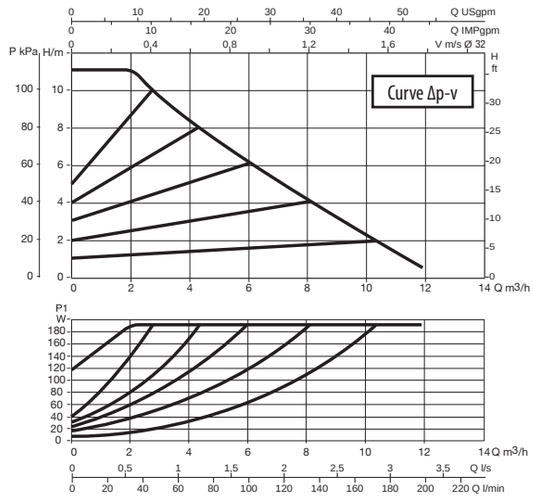

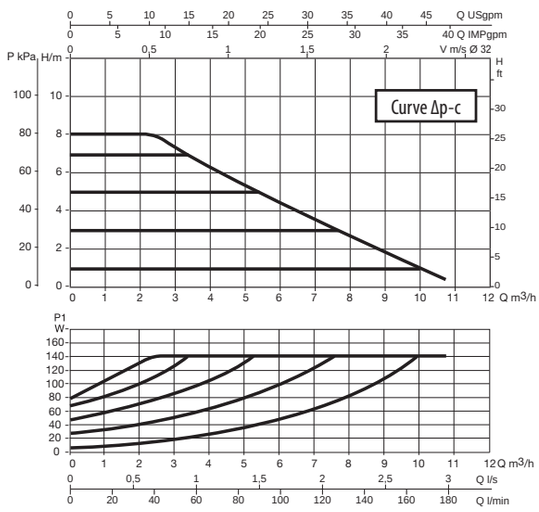

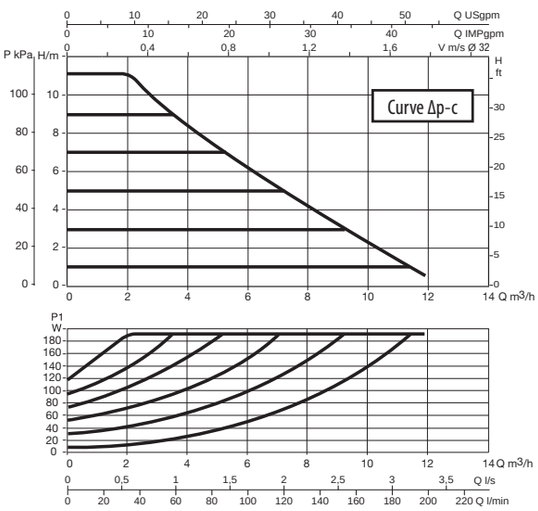

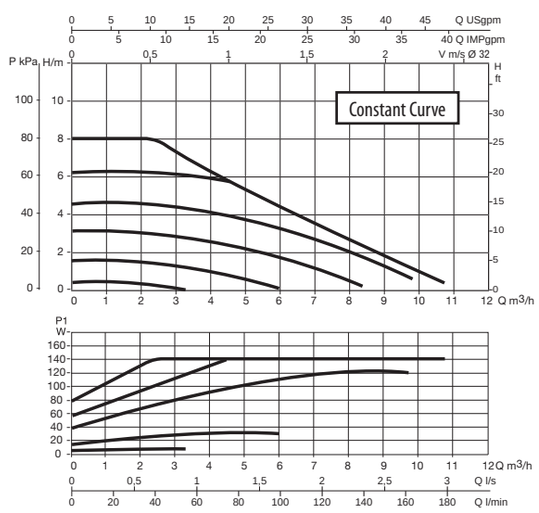


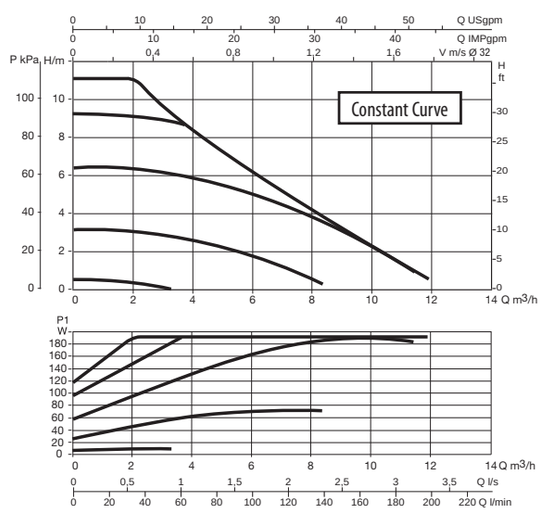


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/250.40 SAN M

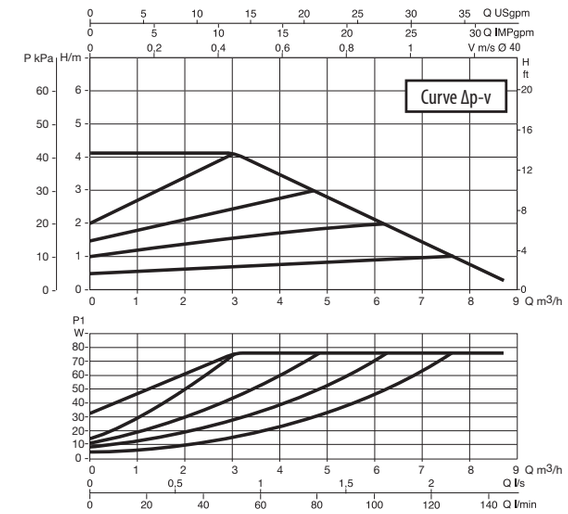



EVOPLUS B 60/250.40 SAN M

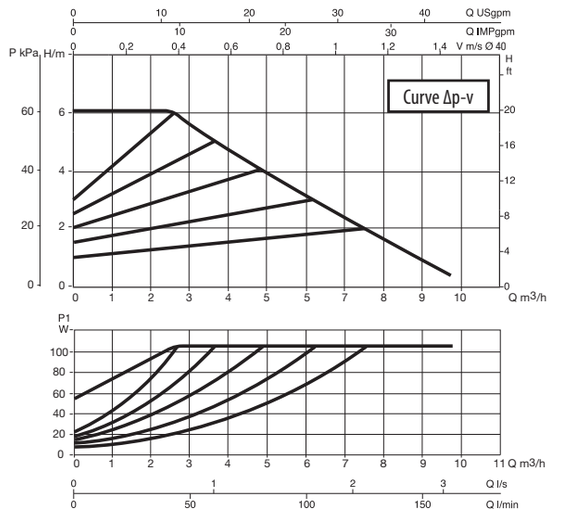

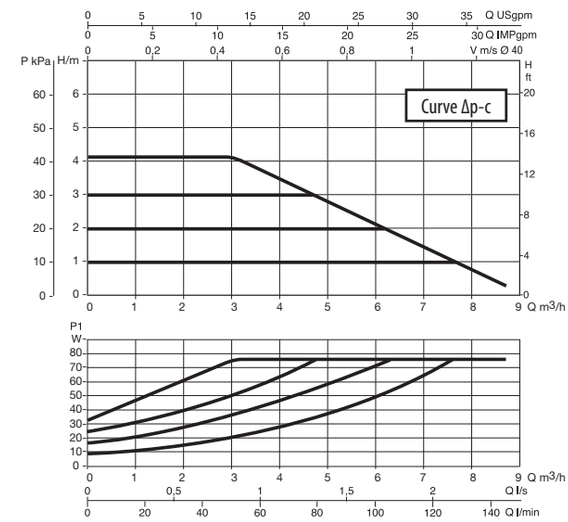

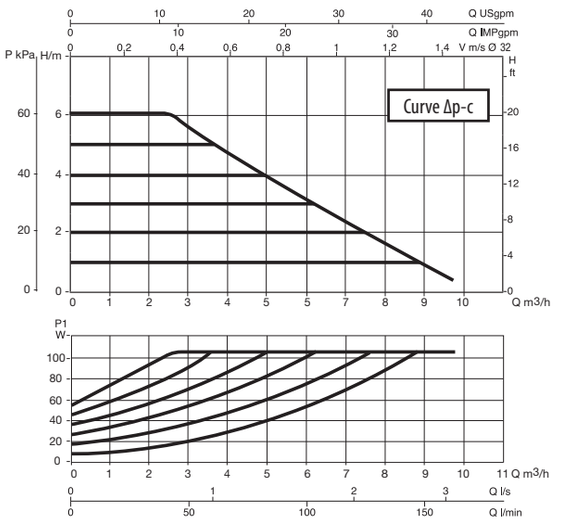

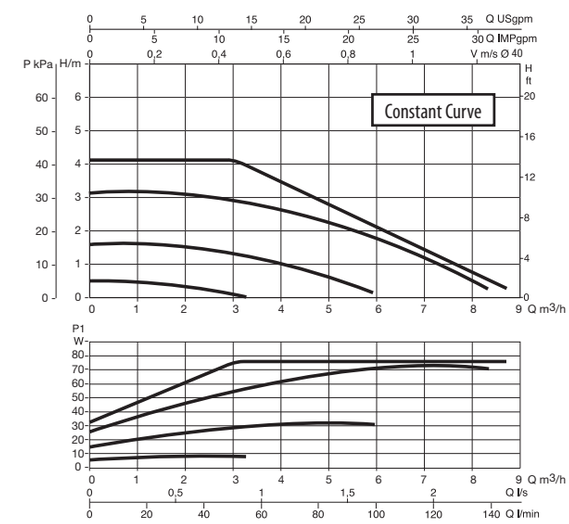


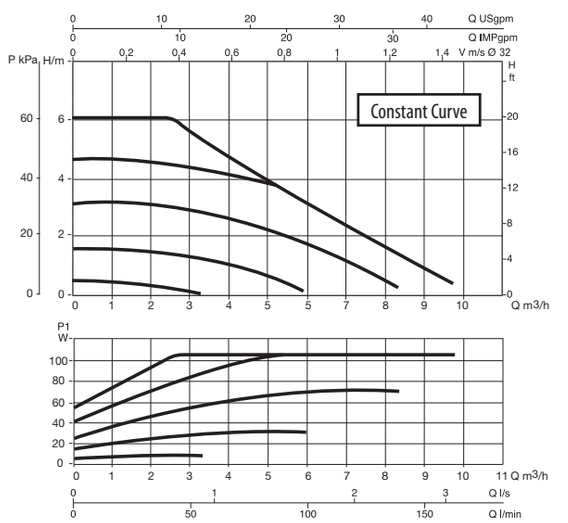


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/250.40 SAN M

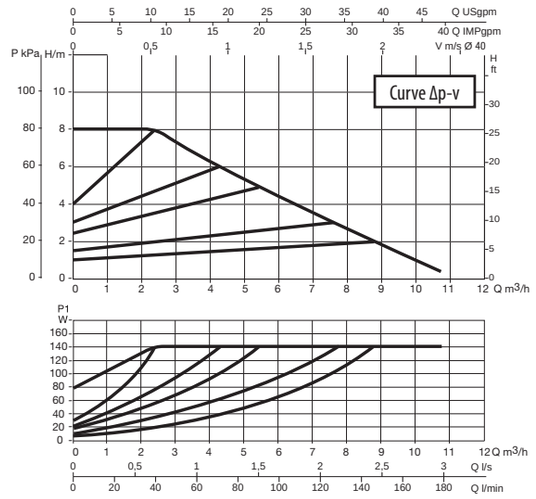



EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

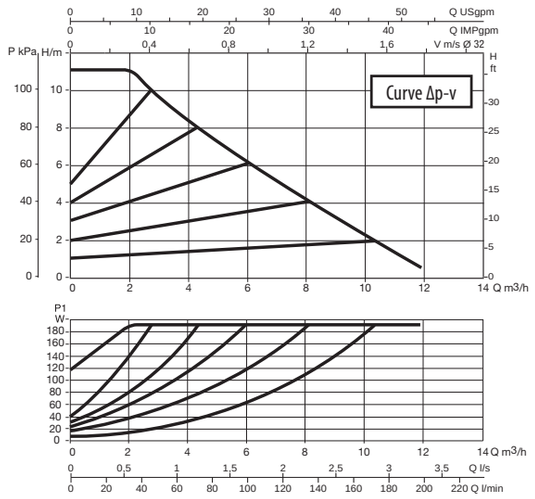

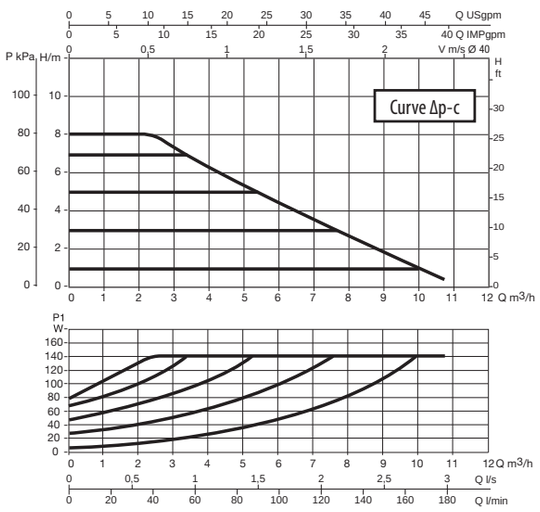

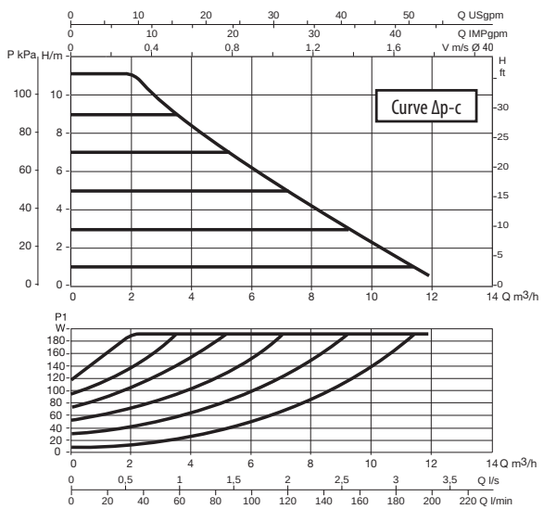

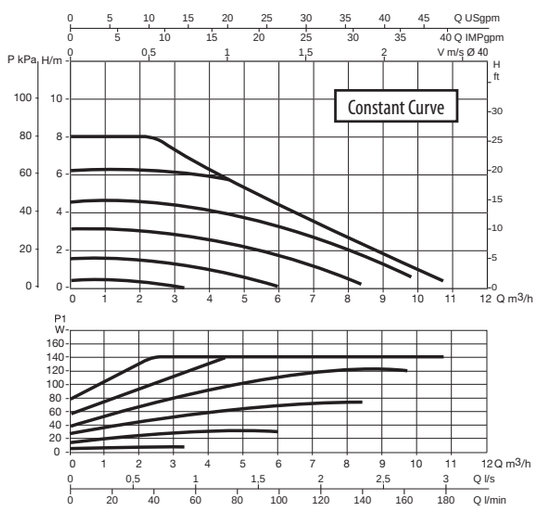

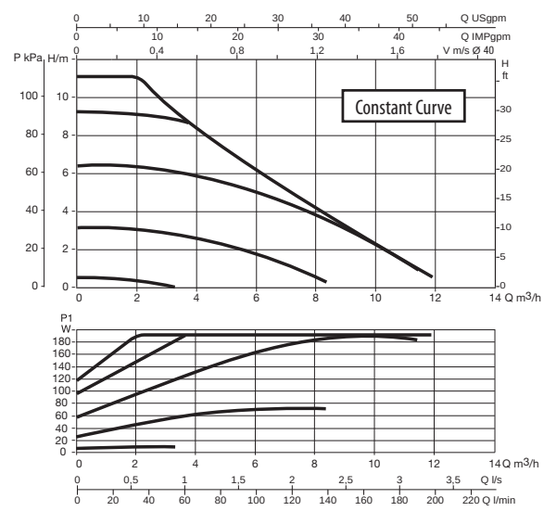


EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS .../180 SAN M

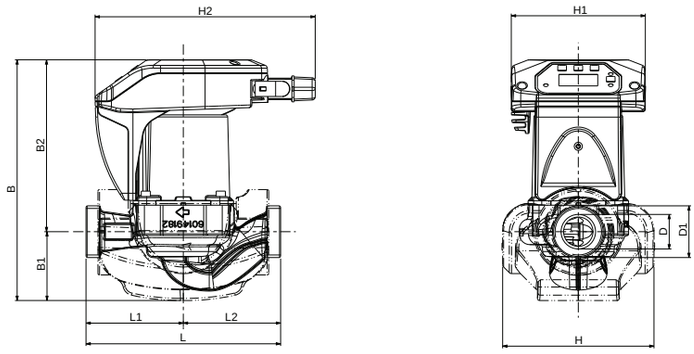


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 SAN M	180	90	90	223	64	159	32	1"½	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS B .../220.32 SAN M

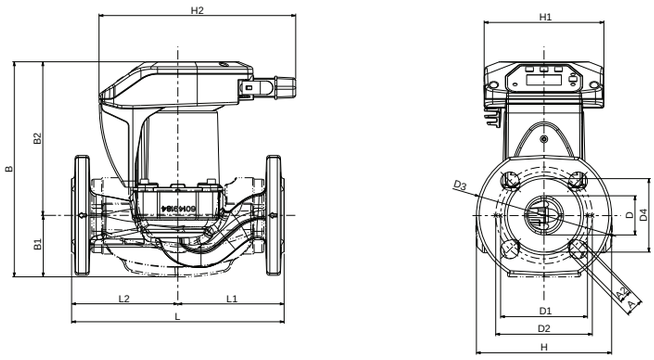

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.32 SAN M	220	110	110	14	248	64	184	40	90	100	140	76	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS B .../250.40 SAN M

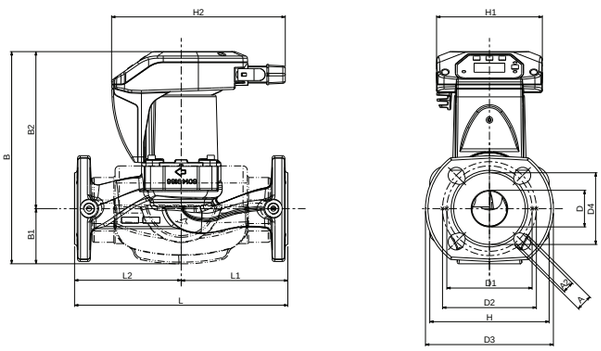

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 SAN M	250	125	125	14	248	64	184	43	100	110	150	84	140	124	204	6,9	51

АКСЕССУАРЫ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОД
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.22	547121150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.28	547121160
PN 10 DN 32 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153296
PN 10 DN 40 AISI 304 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153297

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД
ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL SAN	60152883
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL SAN	60152884

NEW

EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка на заказ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In A	Q $м^3$/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M(1)	60151163	220	DN 32 PN 10	220/240 V	340	1,7	H (m)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	60151164	250	DN 40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	60151165	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	60151166	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 100/280.50 SAN M (1)	60151167	280	DN 50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M (1)	60151169	280	DN 50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M (1)	60151170	280	DN 50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M (1)	60151171	280	DN 50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M (1)	60151172	340	DN 65 PN 10	220/240 V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M (1)	60151173	340	DN 65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M (1)	60151176	340	DN 65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M (1)	60151177	340	DN 65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M (1)	60151178	340	DN 65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M (1)	60151179	340	DN 65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9	t° 90° 100° m.c.a 20 25


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 120/220.32 SAN M

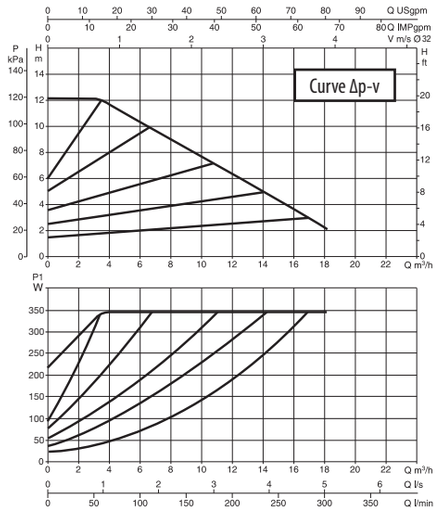



EVOPLUS B 120/250.40 SAN M

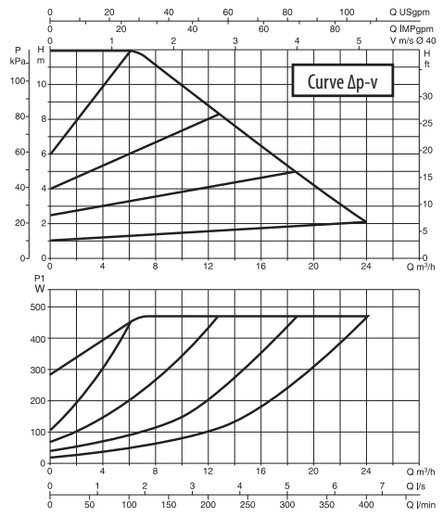

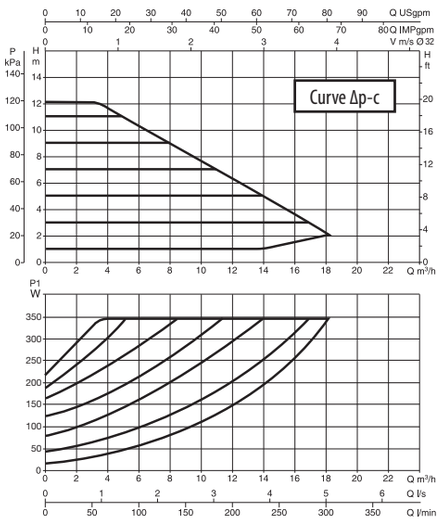

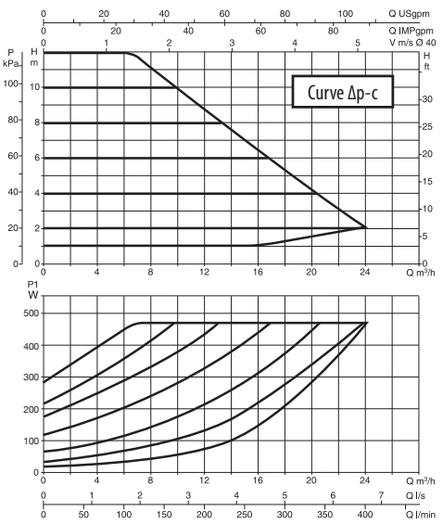

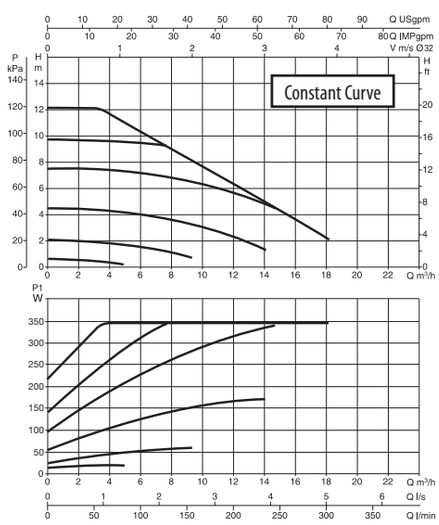


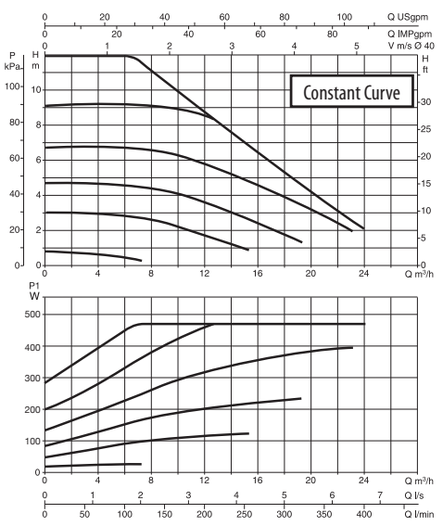


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 150/250.40 SAN M

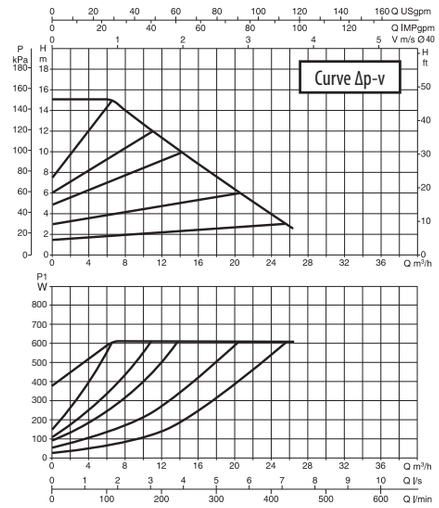



EVOPLUS B 180/250.40 SAN M

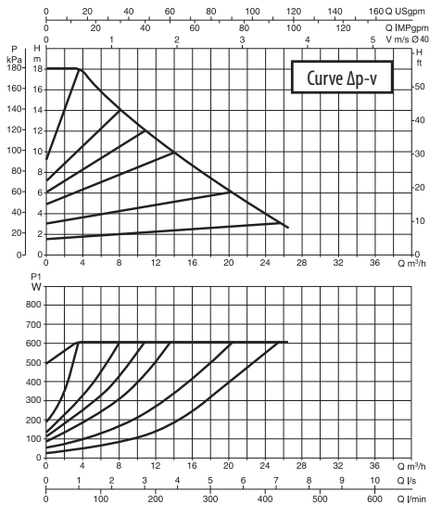

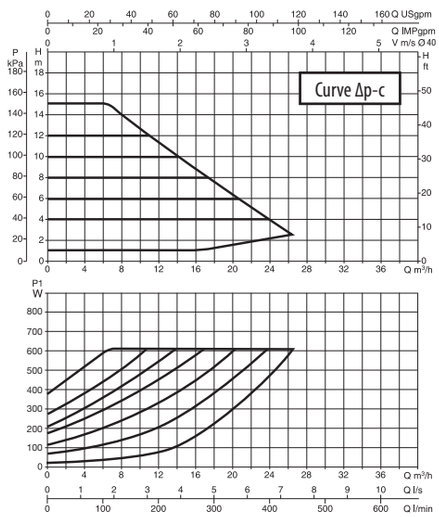

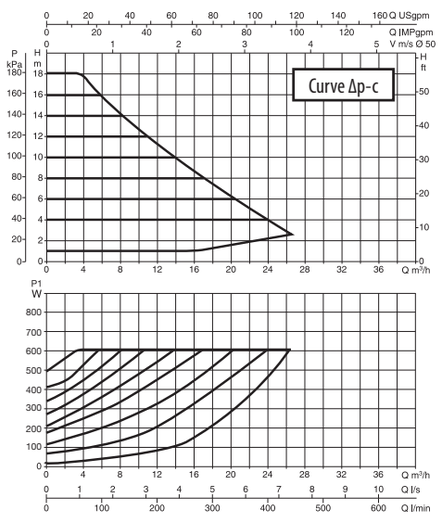

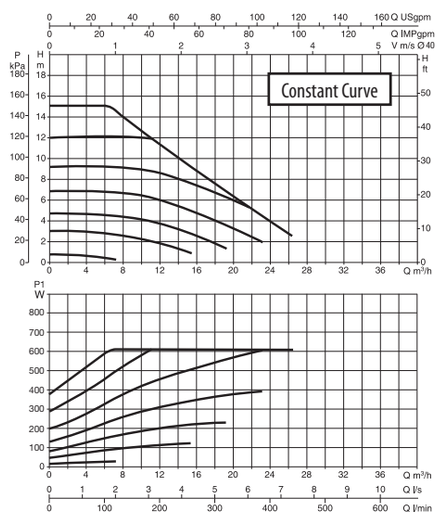


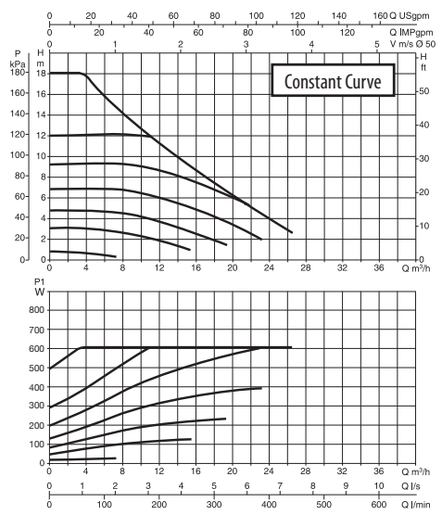


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 100/280.50 SAN M

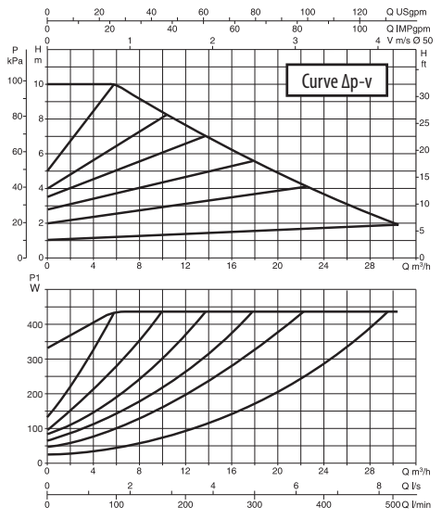



EVOPLUS B 120/280.50 SAN M

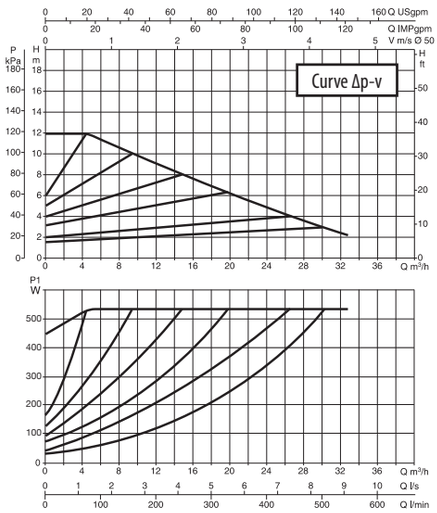

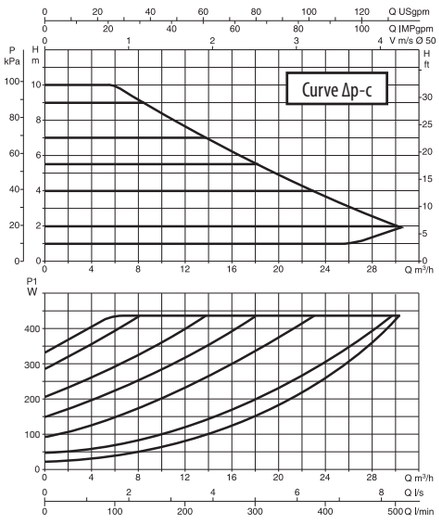

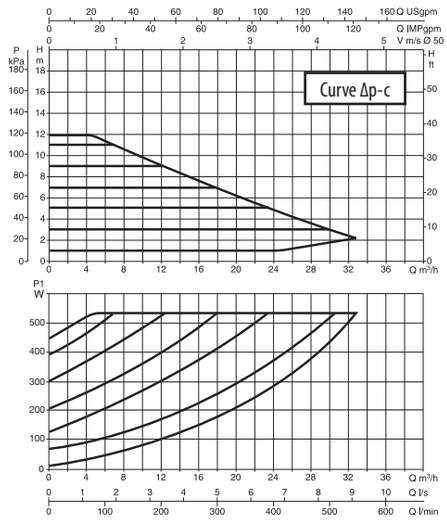

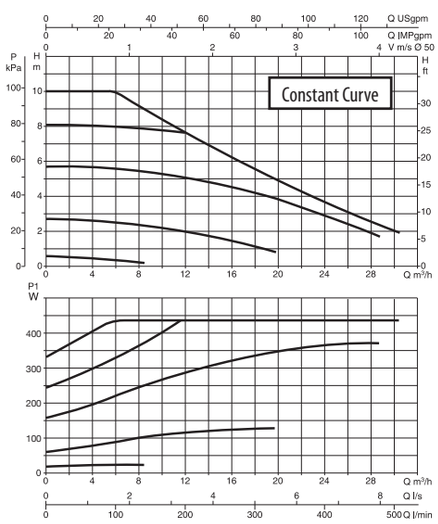


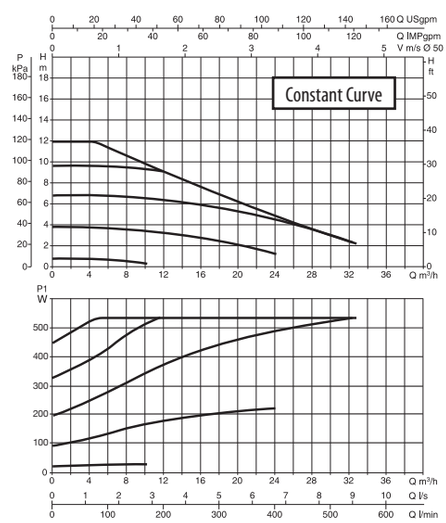


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 150/280.50 SAN M

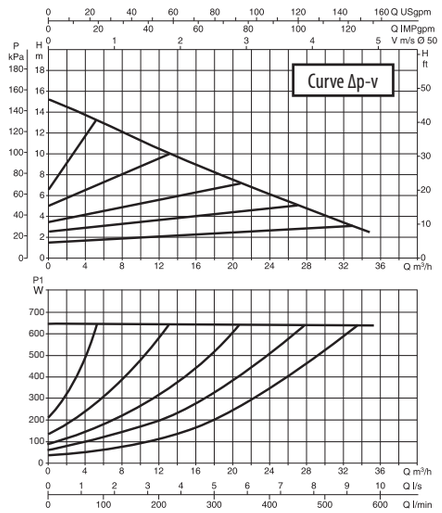



EVOPLUS B 180/280.50 SAN M

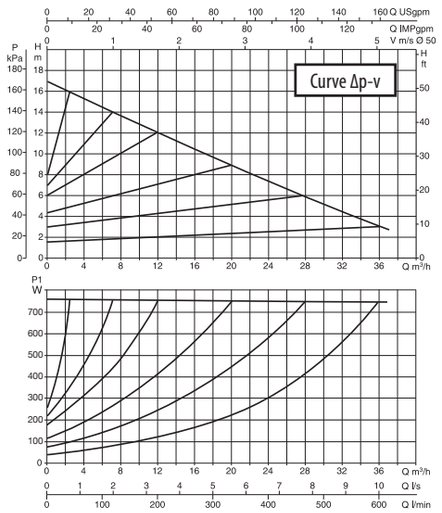

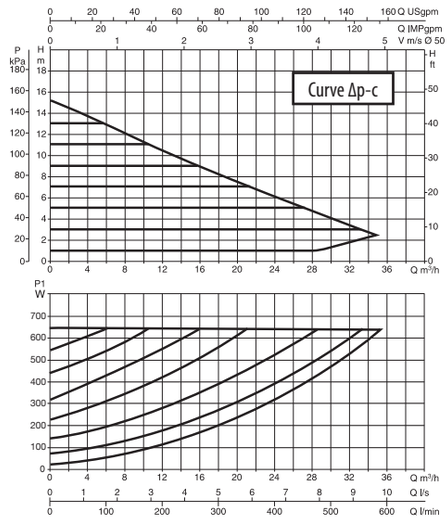

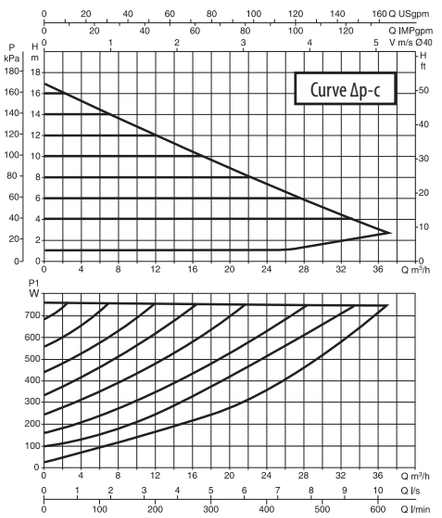

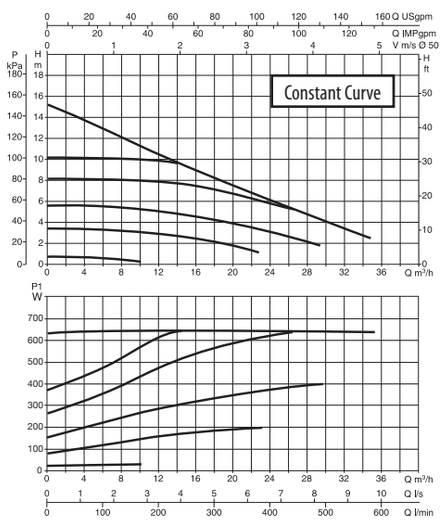


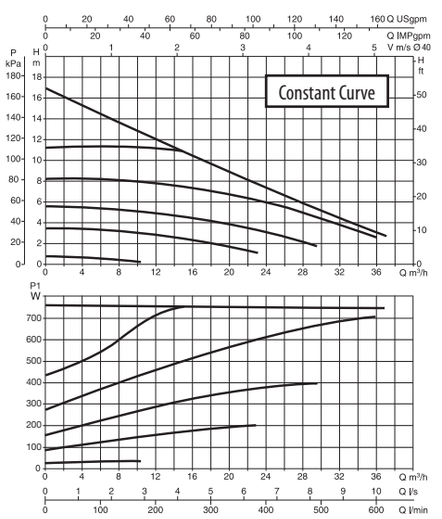


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/340.65 SAN M

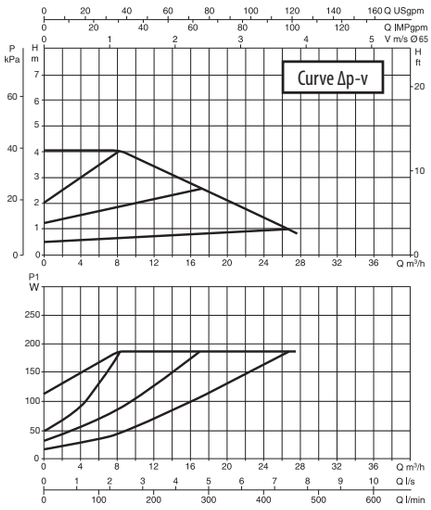



EVOPLUS B 60/340.65 SAN M

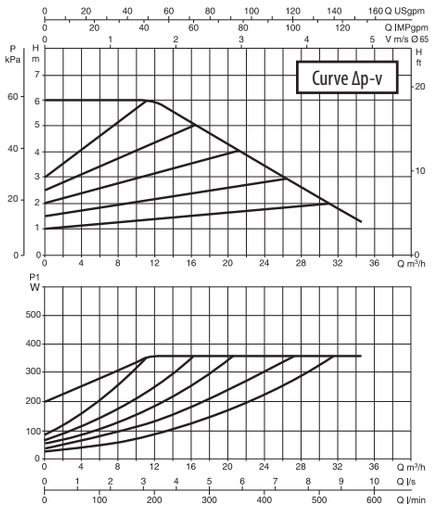

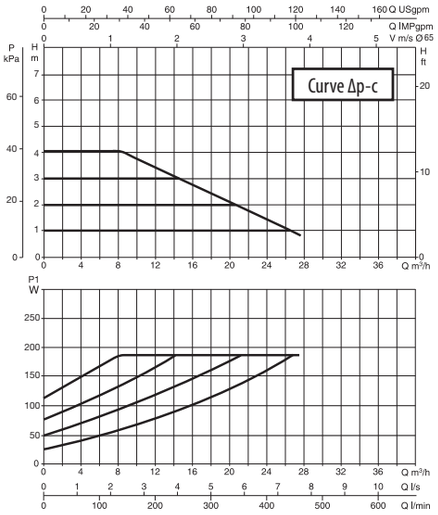

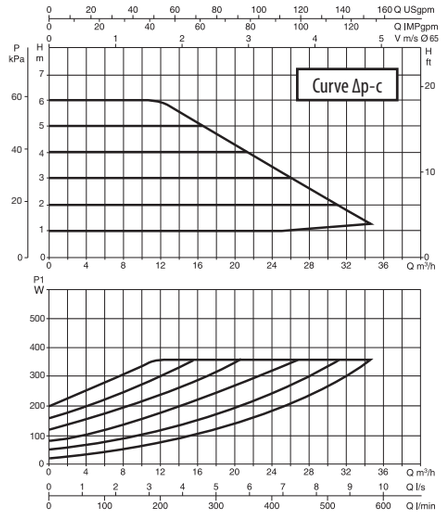

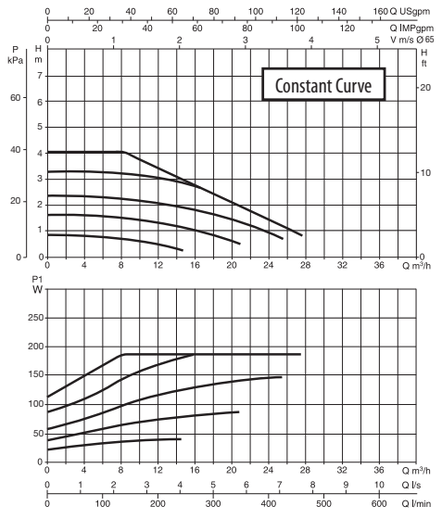


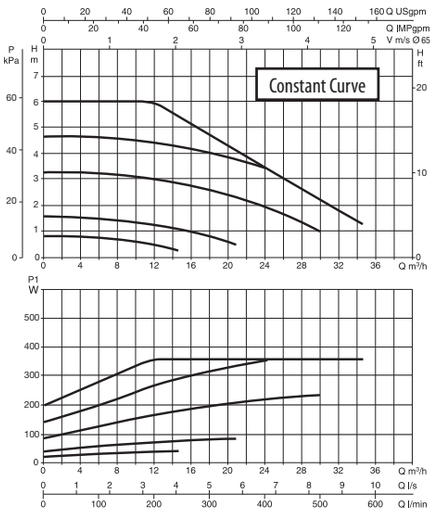


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/340.65 SAN M

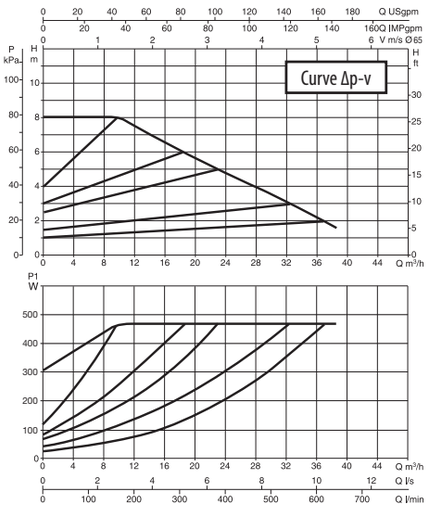



EVOPLUS B 100/340.65 SAN M

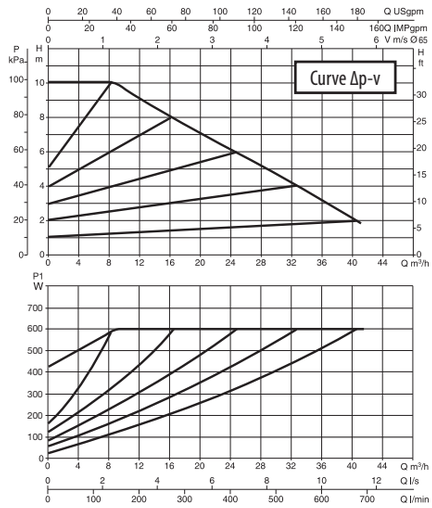

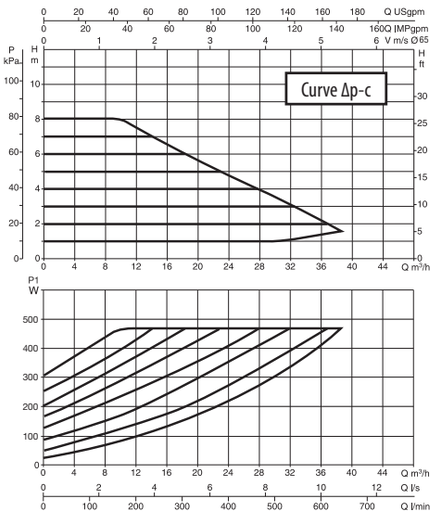

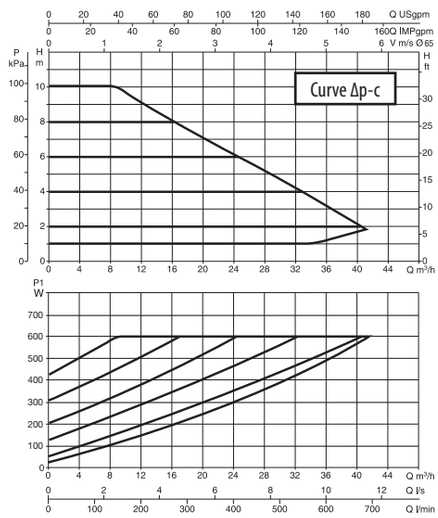

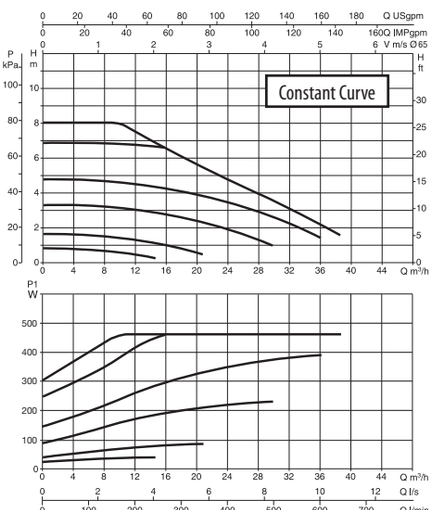


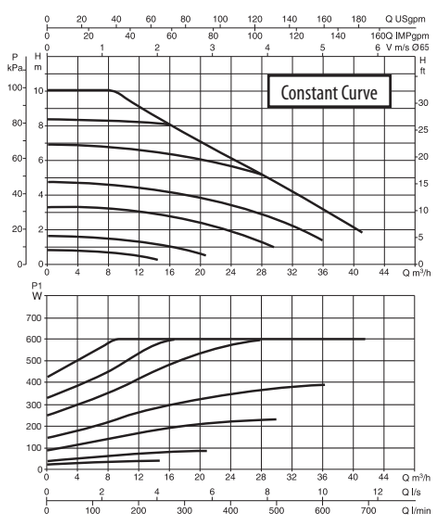


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 120/340.65 SAN M

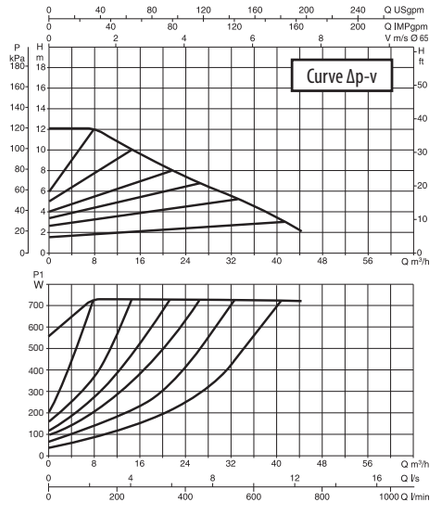



EVOPLUS B 150/340.65 SAN M

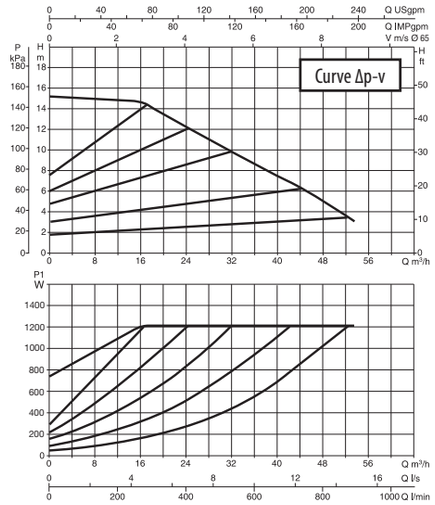

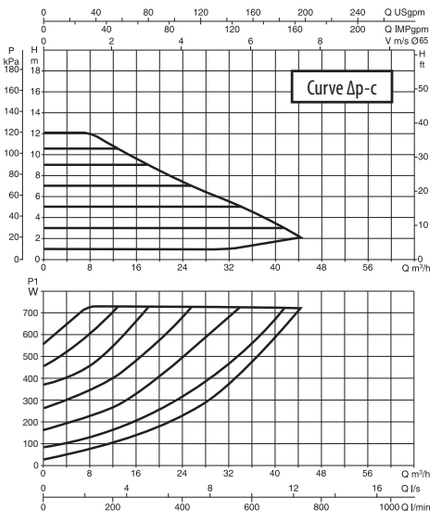

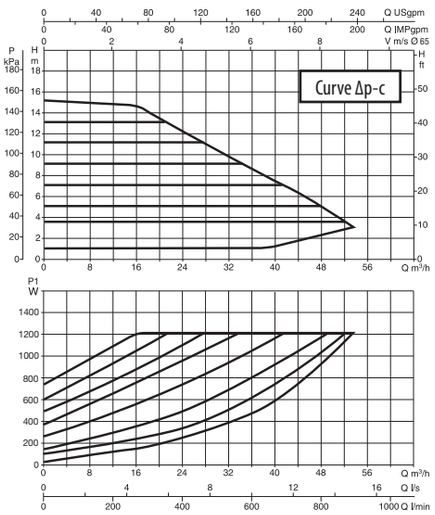

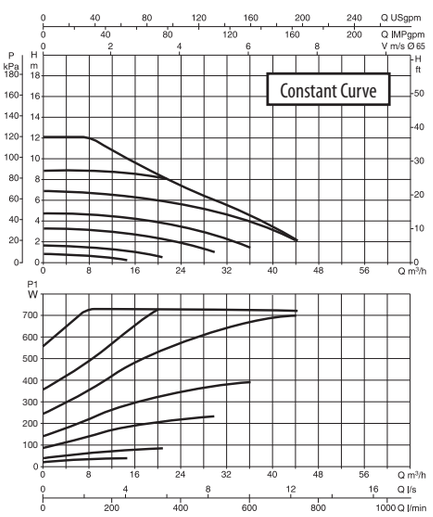

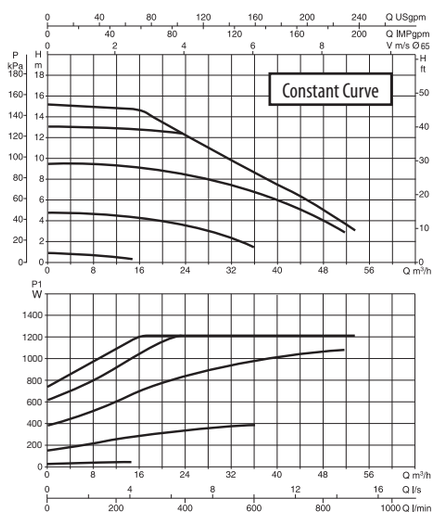


EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B 120/220.32 SAN M

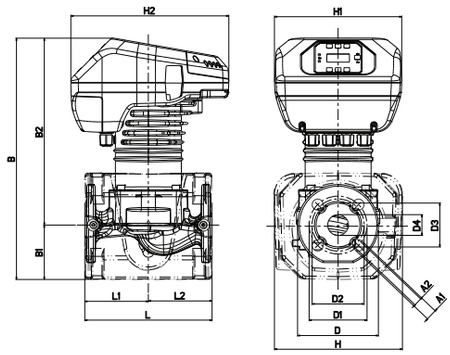


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220	110	110	19	14	417	94	323	140	100	90	76	36	222	220	273	14	8

EVOPLUS B .../250.40 SAN M

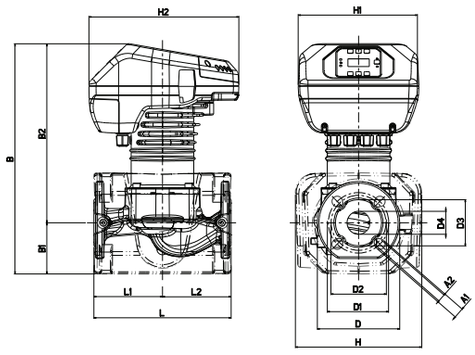

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 SAN M	250	125	125	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	230	220	273	16	8

EVOPLUS B .../280.50 SAN M

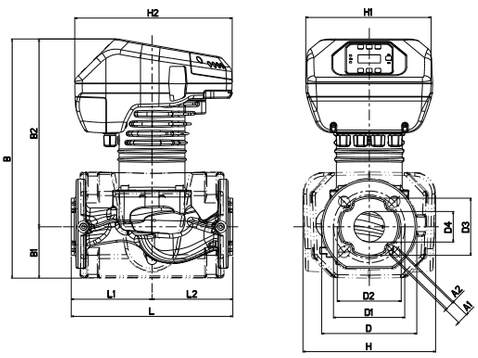


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../280.50 SAN M	280	140	140	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	230	220	273	18	8

EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../450.100 M

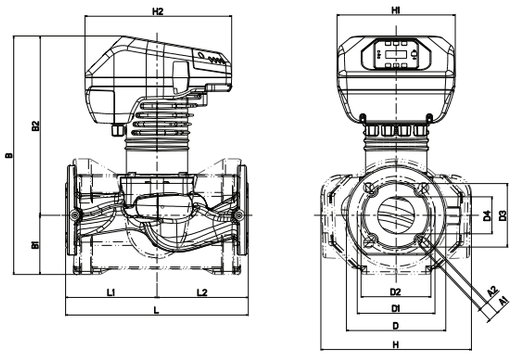

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../450.100 M	340	170	170	19	14	443	110	333	185	145	130	118	69	280	220	273	20	8

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153296
PN 10 DN 40 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153297
PN 10 DN 50 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153298
PN 10 DN 65 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153299

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOSTA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 3,4 куб.м./час, напор - до 7 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от +2 до +95 гр.С
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается шесть режимов поддержания пропорционального давления и три режима с постоянной скоростью вращения. Выбор режима работы осуществляется одной кнопкой.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


РАЗМЕРЫ И ВЕС


EVOSTA 40-70 - Одиночные с гайками

Температурный диапазон: от +2°C до +95°C.
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 kPa)

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Патрубки на заказ		Электрические характеристики			МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ	
			Стандартиз.	Специальный		Макс.мощн. Вт	In A	t°	м.вод
EVOSTA 40-70/130	1x230 V ~	130	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,38	90°	10
EVOSTA 40-70/130 1/2“	1x230 V ~	130	½″ F	-	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,39	90°	10
EVOSTA 40-70/180	1x230 V ~	180	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,38	90°	10

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТ
											L	B	H			
EVOSTA 40-70/130	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″1/2	135	135	150	0.0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/130 1/2“	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″	135	135	150	0.0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/180	180	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″1/2	130	190	150	0.0037	2,8	180

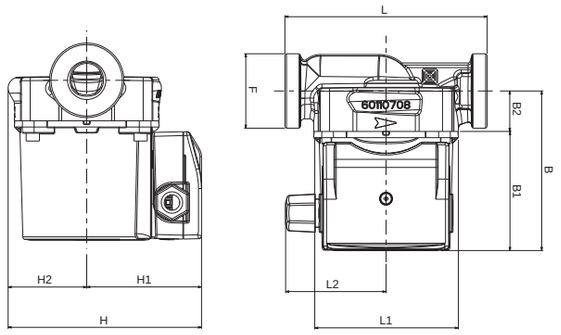

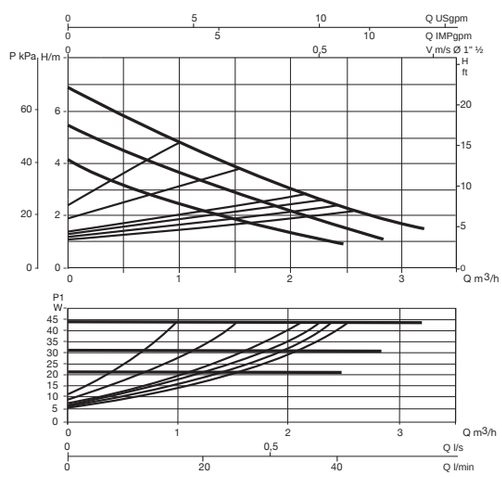


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм²/с и плотностью 1000 кг/м³. Допустимое отклонение в соответствии с ISO 9906.

EVOSTA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МАТЕРИАЛЫ

N°	ПОЗИЦИЯ	МАТЕРИАЛЫ
1	КОРПУС	ЧУГУН
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	ТЕХНОПОЛИМЕР
7A	ВАЛ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	КЕРАМИКА
7B	РОТОР	MAGNET
8	КОРПУС СТАТОРА	-
10	КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	АЛЮМИНИЙ
11	СПУСКНАЯ ПРОБКА	ЛАТУНЬ
100	КОРПУС ПЧ	ТЕХНОПОЛИМЕР
127	УПЛОТНЕНИЕ	EPDM
128	РУБАШКА СТАТОРА	НЕРЖ. СТАЛЬ
129	РУБАШКА РОТОРА	НЕРЖ. СТАЛЬL
130	РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ФЛАНЕЦ	НЕРЖ. СТАЛЬ
131	УПЛОТНИТЕЛИ ОПОРЫ	EPDM
132	ПОДШИПНИКИ	ГРАФИТ
133	ОПОРА	КЕРАМИКА

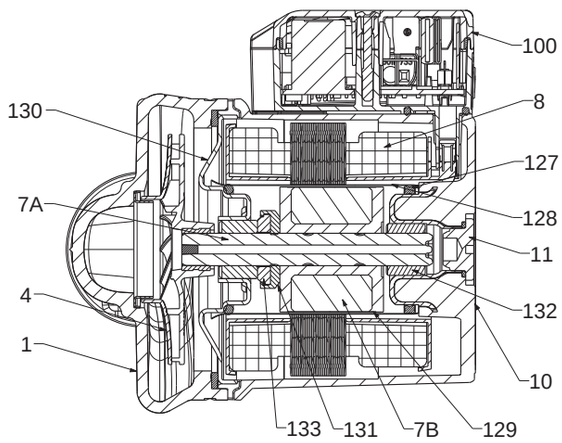

- ПРИМЕР МАРКИРОВКИ:

EVOSTA 40-70/ 130 ½″

EVOSTA — циркуляцион. насос с резьбовым присоединением

40-70/ — максимальный напор (дм)

130 — максимальная длина (мм)

½″ = 1″½ резьбовое присоединение
½″ = 1″ резьбовое присоединение

VS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



* vedi performance curves

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 3,6 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от +5°C до +85°C, для прочих применений от –10°C до +110°C.


Основные материалы. Гидравлический корпус – бронза, рабочее колесо – технополимер, ротор – керамика, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
VS 8/150	60112968
VS 16/150	60115297
VS 35/150	60115298
VS 65/150	60115299

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики						Патрубки на заказ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Ном. об/мин	Макс.мощн. Вт	In A	Конденсатор		Стандартиз.	Специальный	
					мкФ	Vc			
150	1 x 230 V ~	1340	22	0,14	1,5	450	Латунь $^1/_2$" F - $^3/_4$" F - 1" F Медь d22 - d28		t +90°C 1,5 м.вод.
150	1 x 230 V ~	2784	41	0,19	1,5	450			
150	1 x 230 V ~	2470	55	0,24	1,7	450			
150	1 x 230 V ~	2317	77	0,34	2	450			

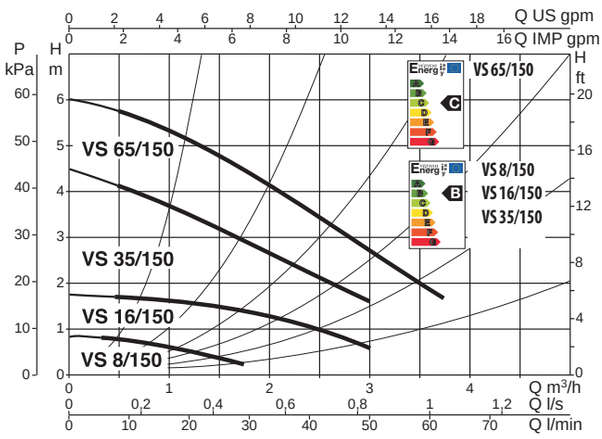


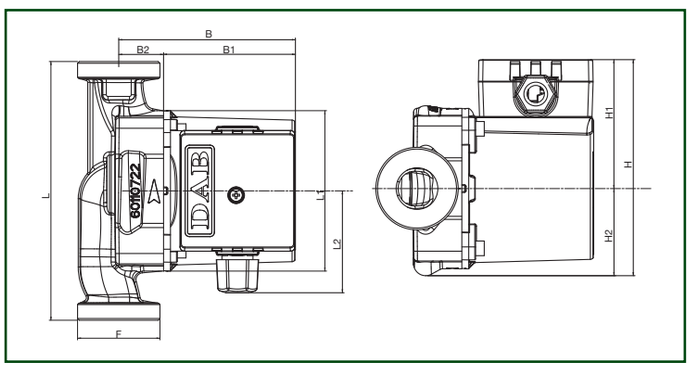

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
											L	B	H			
VS 8/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 16/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 35/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 65/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 22	547121150	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 28	547121160	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**VS 130-150-180 мм.**



КОМПЛЕКТ ГАЕК



1" F КОМПЛЕКТ ГАЕК

VORTEX


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ




ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: до 0,6 куб.м/ч, напор – до 1,4 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от +5°C до +85°C, для прочих применений – до +95°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – латунь; рабочее колесо – нержавеющая сталь сферической формы; уплотнение – EPDM.
Особенности. Модели BWZ имеют встроенный механический таймер, модели с индексом «V» имеют встроенный шаровой запорный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F.

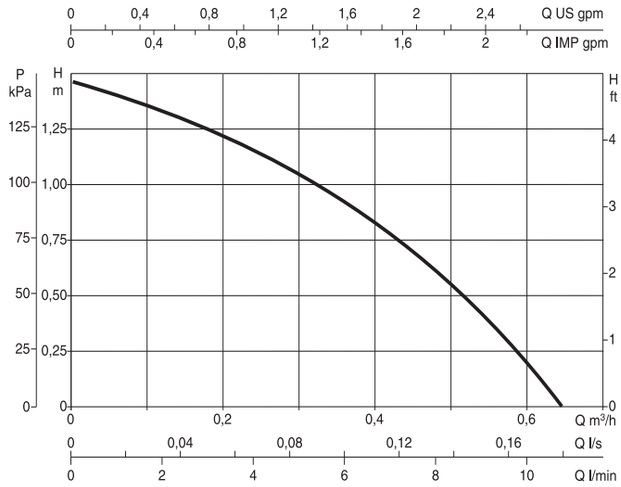

Циркуляционные насосы с корпусом для R-соединений

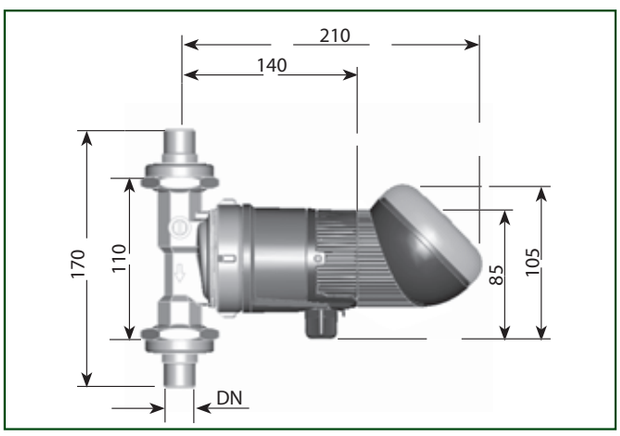

Модель	Версии	Источник Питания, 50 Гц	Муфты насоса	Межцент. расст. мм
BWZ 152 V KT	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BWZ 152 V o T	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V KT	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V o T	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110

BPH - BMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
			0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
BPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
BPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
BPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
BPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
BMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
BPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
BPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
BMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
BMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
BPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
BPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
BPH 120/280.50 T	898		11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
BPH 150/280.50 T	1130	H м	15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
BPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
BMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
BMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
BPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
BPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
BPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
BPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
BMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
BMH 60/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
BPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
BPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
BPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
			0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
DPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
DPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
DPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
DPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
DMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
DPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
DPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
DMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
DMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
DPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
DPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
DPH 120/280.50 T	898		11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
DPH 150/280.50 T	1130	H м	15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
DPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
DMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
DMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
DPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
DPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
DPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
DPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
DMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
DMH 30/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
DPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
DPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
DPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ


DPH/DMH


BPH/BMH

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,5 до 78 куб.м/ч, напор: до 18 м водяного столба. Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: для однофазного исполнения насосов от –10°C до +110°C, для BPH-DPH 150-180/280.50T, BPH-DPH 150-180/340.65T и BPH-DPH 150-180/360.80T от –10°C до +110°C, для остальных насосов в трехфазном исполнении от –10°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью.
Двигатели однофазных моделей не требуют дополнительной защиты от перегрузки и имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют 2 или 3 скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: 3x400 – IP 44, 1x240 – IP 42.
Класс изоляции: H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *ОДИНОЧНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH 1400 1/мин.
BPH 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД
BMH 30/250.40T	505900622
BPH 60/250.40M	505904002
BPH 60/250.40T	505904622
BPH 120/250.40M	505907002
BPH 120/250.40T	505907622
BMH 30/280.50T	505920622
BMH 60/280.50T	505923622
BPH 60/280.50M	505924002
BPH 60/280.50T	505924622
BPH 120/280.50M	505927002

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
			Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C120°C м вод. 0,9 4 – 18
			1	1260	88	0,39	
3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
			2	1430	155	0,58	
			1	1260	88	0,23	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
			2	2750	309	1,53	
			1	2410	292	1,51	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
			1	2420	229	0,72	
3x400 V ~			3	2850	348	0,99	
			2	2810	316	0,75	
			1	2430	232	0,72	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
			2	2320	498	2,35	
			1	1520	376	1,96	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
			1	2070	340	1,07	
3x400 V ~			3	2780	536	1,16	
			2	2710	499	0,98	
			1	2080	339	0,62	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
			1	1340	134	0,55	
3x400 V ~			3	1460	255	1,12	
			2	1450	216	0,83	
			1	1350	131	0,32	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
			1	1120	240	0,8	
3x400 V ~			3	1400	410	1,2	
			2	1360	367	095	
			1	1130	235	0,46	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
			2	2730	540	2,45	
			1	2200	506	2,58	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
			1	2570	432	1,23	
3x400 V ~			3	2890	589	1,31	
			2	2860	546	0,1	
			1	2570	423	0,71	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
			2	2360	800	3,69	
			1	1340	590	3,12	

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
BPH 120/280.50T	505927622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
BPH 150/280.50T	505928622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
BPH 180/280.50T	505929622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
BMH 30/340.65T	505940622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
BMH 60/340.65T	505943622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
BPH 60/340.65M	505944002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
BPH 60/340.65T	505944622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	
BPH 120/340.65T	505947622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 22
					1	2500	940	2,66	
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64	
					2	2830	1200	2,25	
					1	2520	934	1,52	
BPH 150/340.65T	505948622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2250	1188	3,36	
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25	
					2	2730	1690	2,93	
					1	2250	1210	2	
BPH 180/340.65T	505949622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2100	1570	4,5	
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2	
					2	2680	2330	3,8	
					1	2150	1560	2,5	
BMH 30/360.80T	505960122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 - 21
					1	1010	268	0,88	
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23	
					2	1330	437	1	
					1	1030	266	0,51	
BMH 60/360.80T	505963122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	1100	465	1,55	
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04	
					2	1350	663	1,65	
					1	1100	465	0,89	
BPH 120/360.80T	505967122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 10 – 22
					1	2340	1292	3,6	
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3	
					2	2780	1710	2,93	
					1	2350	1302	2,13	
BPH 150/360.80T	505968122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	1900	1695	4,82	
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64	
					2	2610	2686	4,32	
					1	1940	1710	2,85	
BPH 180/360.80T	505969122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2170	1490	4,25	
		3x400 V ~			3	2780	2310	4	
					2	2700	2210	3,5	
					1	2200	1490	2,4	

Электрические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH 1400 1/мин.
DPH 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
DMH 30/250.40 T	505910622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1260	88	0,39	
		3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
					2	1430	155	0,58	
					1	1260	88	0,23	
DPH 60/250.40 M	505914002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
					2	2750	309	1,53	
					1	2410	292	1,51	
DPH 60/250.40 T	505914622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
					1	2420	229	0,72	
		3x400 V ~			3	2850	348	0,99	
					2	2810	316	0,75	
					1	2430	232	0,72	
DPH 120/250.40 M	505917002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
					2	2320	498	2,35	
					1	1520	376	1,96	
DPH 120/250.40 T	505917622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
					1	2070	340	1,07	
		3x400 V ~			3	2780	536	1,16	
					2	2710	499	0,98	
					1	2080	339	0,62	
DMH 30/280.50 T	505930622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1340	134	0,55	
		3x400 V ~			3	1460	255	1,12	
					2	1450	216	0,83	
					1	1350	131	0,32	
DMH 60/280.50 T	505933622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1120	240	0,8	
		3x400 V ~			3	1400	410	1,2	
					2	1360	367	095	
					1	1130	235	0,46	
DPH 60/280.50 M	505934002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
					2	2730	540	2,45	
					1	2200	506	2,58	
DPH 60/280.50 T	505934622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
					1	2570	432	1,23	
		3x400 V ~			3	2890	589	1,31	
					2	2860	546	0,1	
					1	2570	423	0,71	
DPH 120/280.50 M	505937002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					2	2360	800	3,69	
					1	1340	590	3,12	
DPH 120/280.50 T	505937622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
DPH 150/280.50T	505938622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
DPH 180/280.50T	505939622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
DMH 30/340.65 T	505950622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
DMH 60/340.65 T	505953622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
DPH 60/340.65 M	505954002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
DPH 60/340.65 T	505954622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	


Электрические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке			
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A				
DPH 120/340.65 T	505957622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2500	940	2,66	м вод. 6	9	–	22
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64				
					2	2830	1200	2,25				
					1	2520	934	1,52				
DPH 150/340.65 T	505958622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2250	1188	3,36	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25				
					2	2730	1690	2,93				
					1	2250	1210	2				
DPH 180/340.65T	505959622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2100	1570	4,5	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2				
					2	2680	2330	3,8				
					1	2150	1560	2,5				
DMH 30/360.80 T	505970122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1010	268	0,88	м вод. 4	7,5	-	21
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23				
					2	1330	437	1				
					1	1030	266	0,51				
DMH 60/360.80 T	505973122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1100	465	1,55	м вод. 2	5	–	20
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04				
					2	1350	663	1,65				
					1	1100	465	0,89				
DPH 120/360.80 T	505977122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2340	1292	3,6	м вод. 6	10	–	22
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3				
					2	2780	1710	2,93				
					1	2350	1302	2,13				
DPH 150/360.80 T	505978122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1900	1695	4,82	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64				
					2	2610	2686	4,32				
					1	1940	1710	2,85				
DPH 180/360.80T	505979122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2170	1490	4,25	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2780	2310	4				
					2	2700	2210	3,5				
					1	2200	1490	2,4				

BMH 30/250.40 T

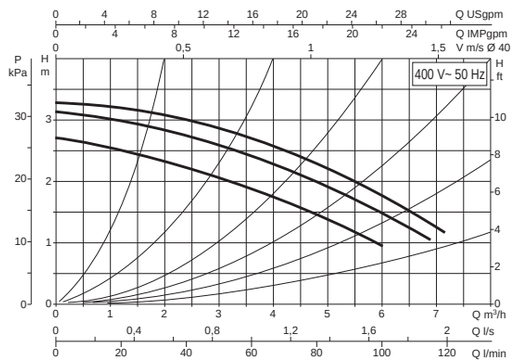

DMH 30/250.40 T

380 V~ - 400 V~

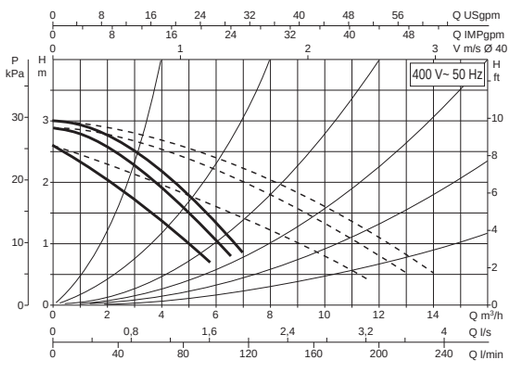


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 60/250.40 M

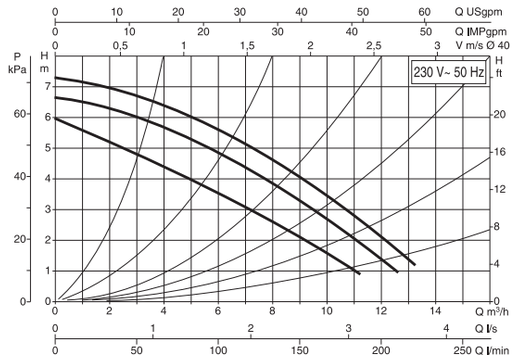


DPH 60/250.40 M

220 V~ - 230 V~

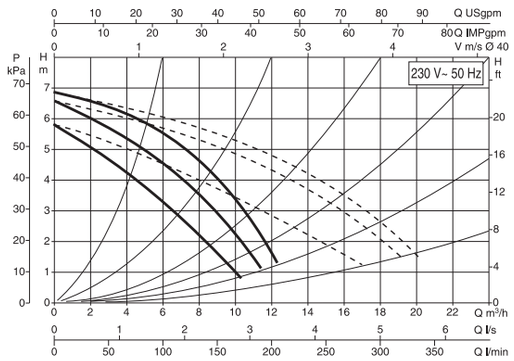


BPH 60/250.40 T

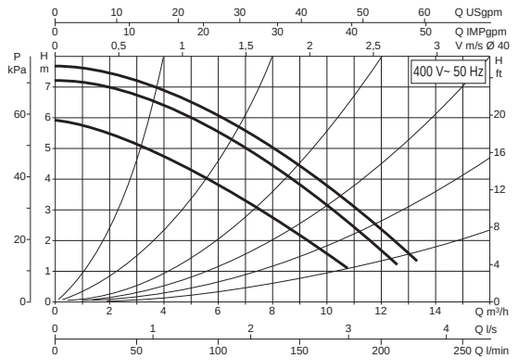


DPH 60/250.40 T

380 V~ - 400 V~

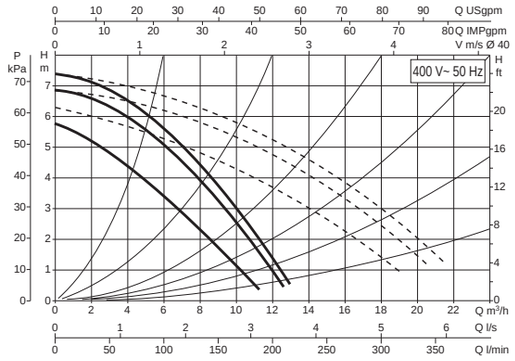


BPH 120/250.40 M

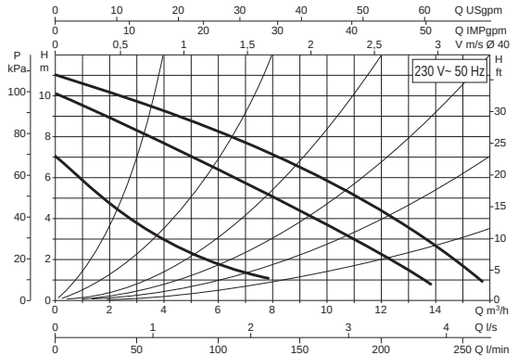


DPH 120/250.40 M

220 V~ - 230 V~

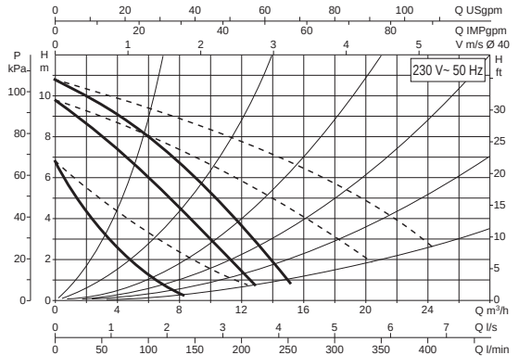


BPH 120/250.40 T

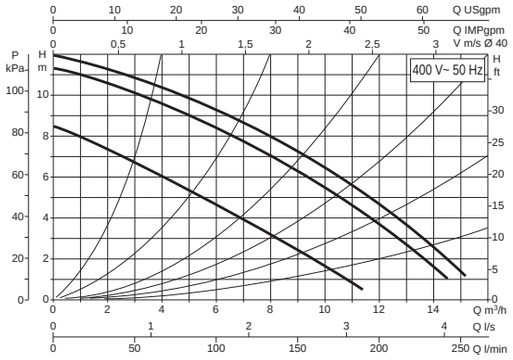

DPH 120/250.40 T

380 V~ - 400 V~

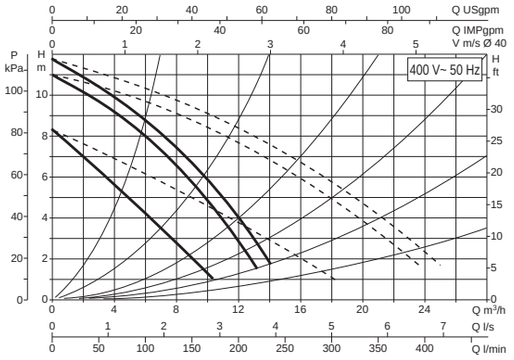


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/280.50 T

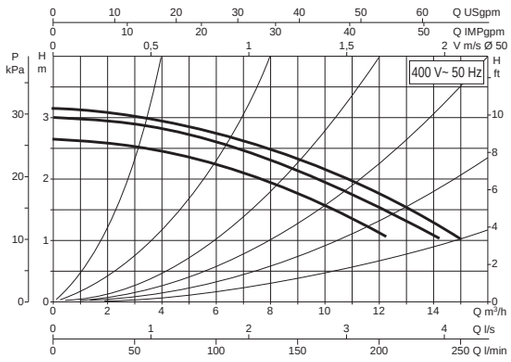


DMH 30/280.50 T

380 V~ - 400 V~

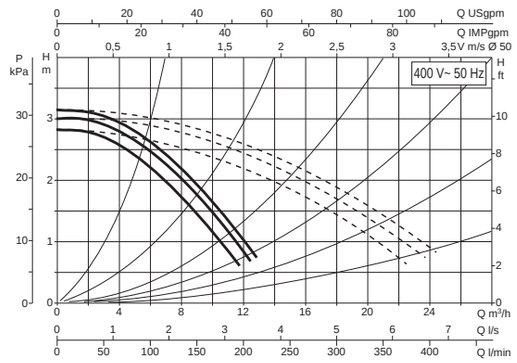


BMH 60/280.50 T

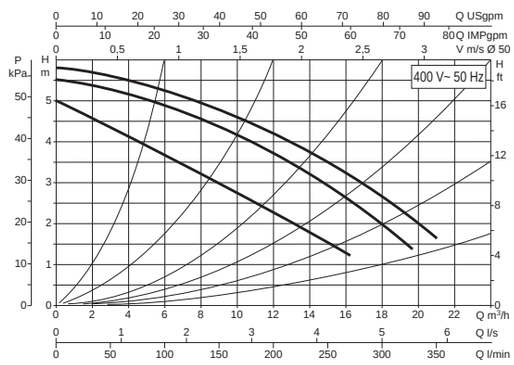


DMH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

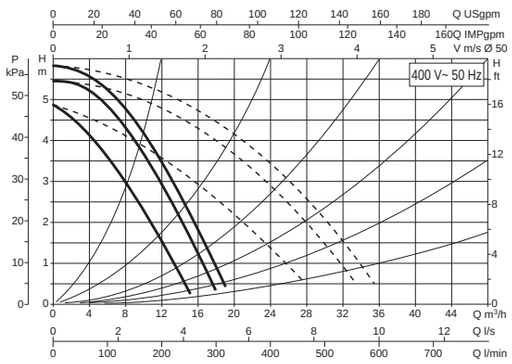


BPH 60/280.50 M

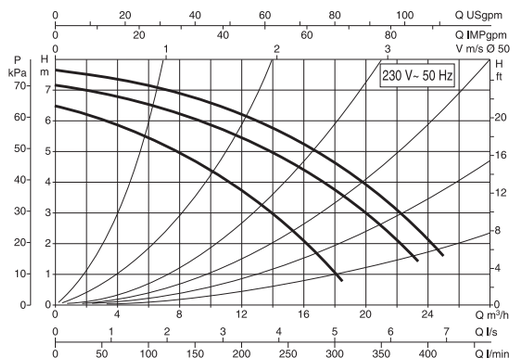


DPH 60/280.50 M

220 V~ - 230 V~

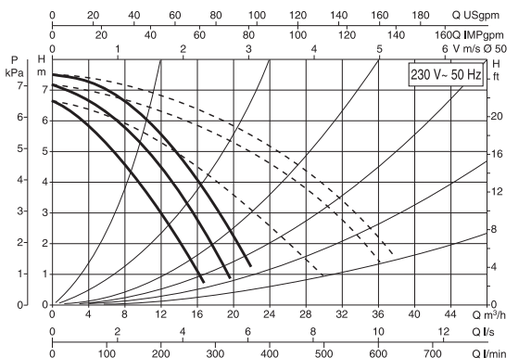


BPH 60/280.50 T

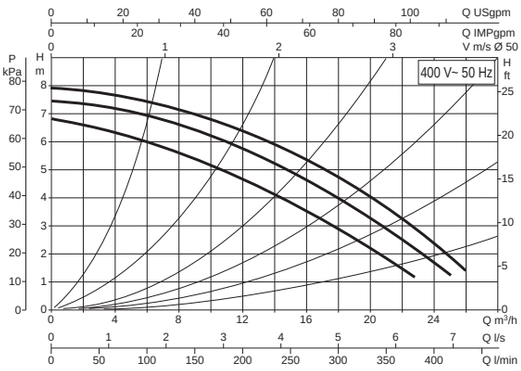

DPH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

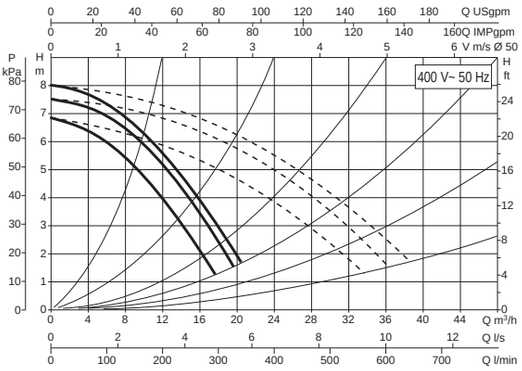


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/280.50 M

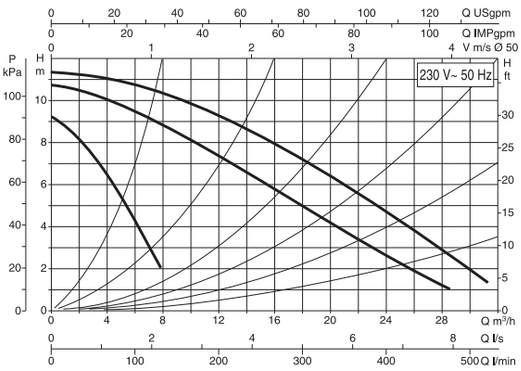


DPH 120/280.50 M

220 V~ - 230 V~

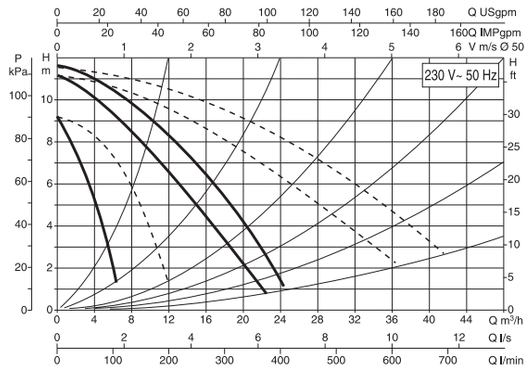


BPH 120/280.50 T

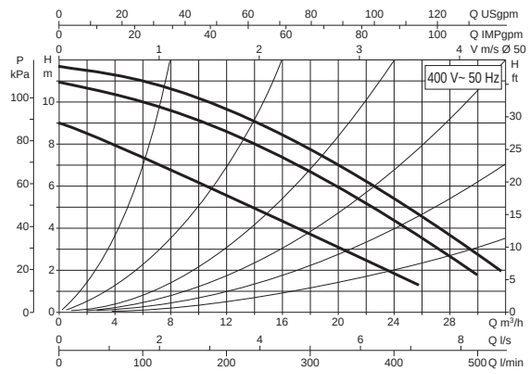


DPH 120/280.50 T

380 V~ - 400 V~

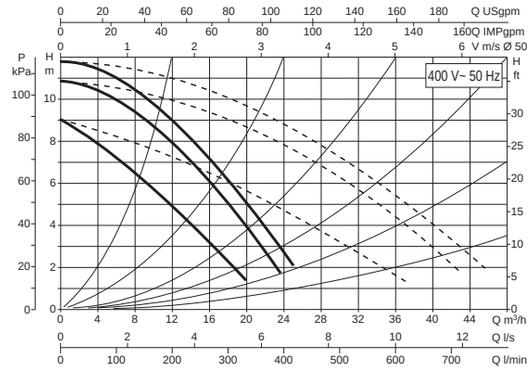


BPH 150/280.50 T

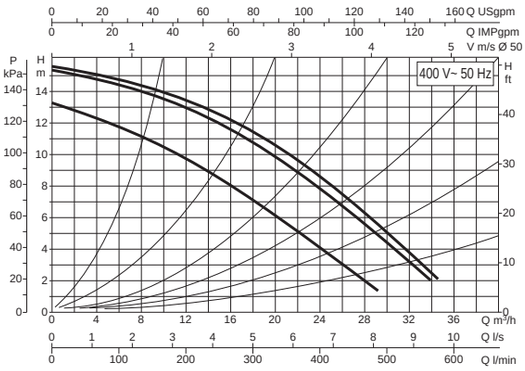


DPH 150/280.50 T

380 V~ - 400 V~

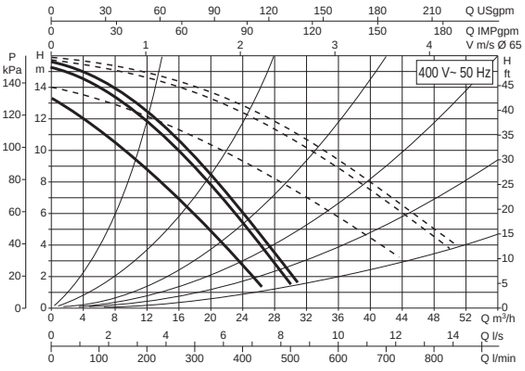


BPH 180/280.50 T

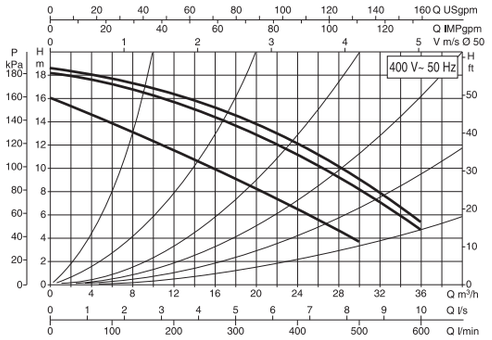

DPH 180/280.50 T

380 V~ - 400 V~

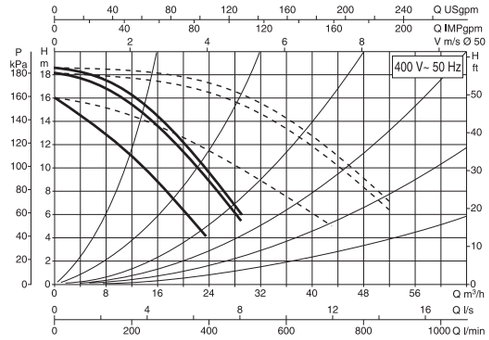


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/340.65 T

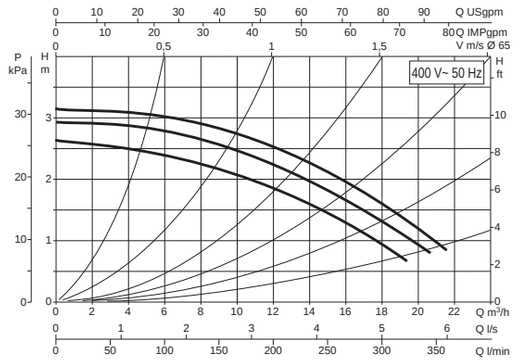


DMH 30/340.65 T

380 V~ - 400 V~

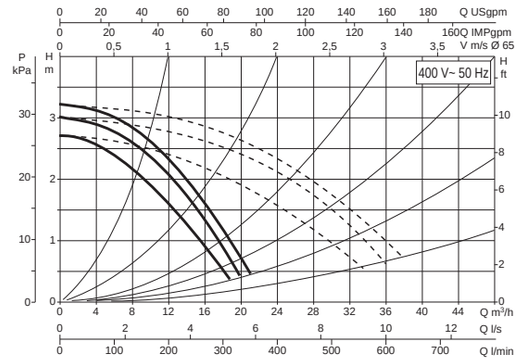


BMH 60/340.65 T

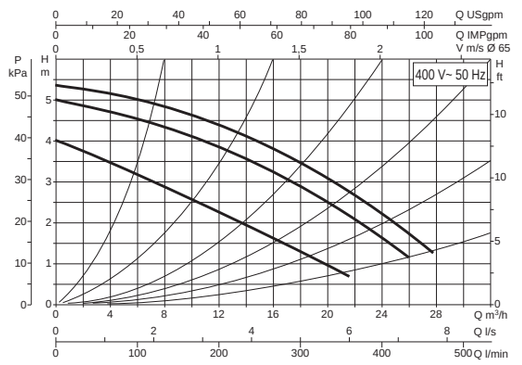


DMH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

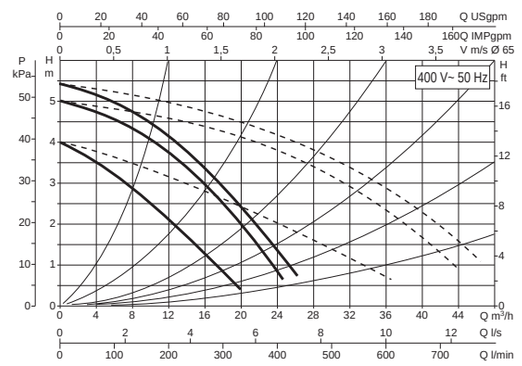


BPH 60/340.65 M

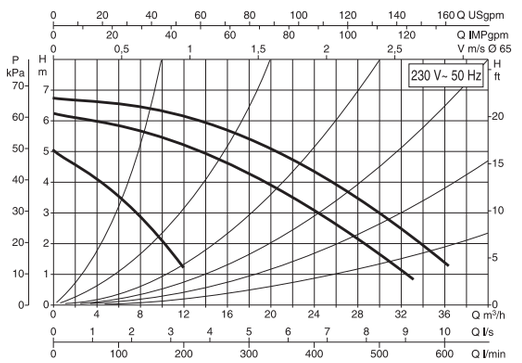


DPH 60/340.65 M

220 V~ - 230 V~

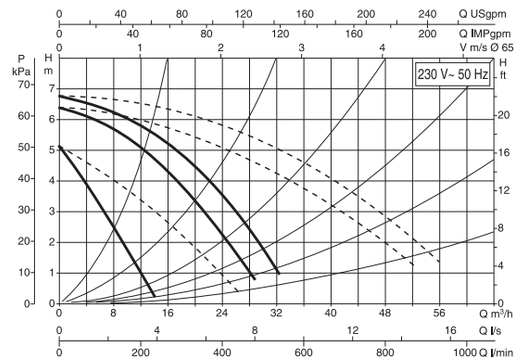


BPH 60/340.65 T

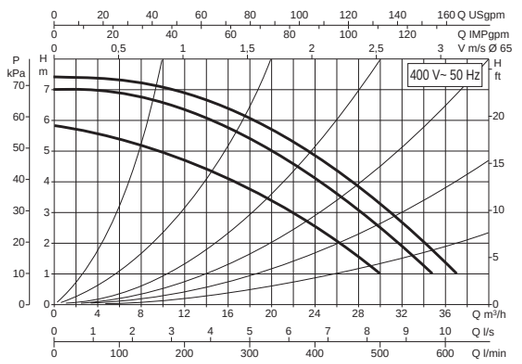

DPH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

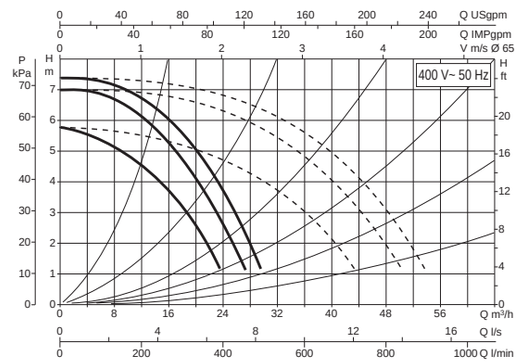


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/340.65 T

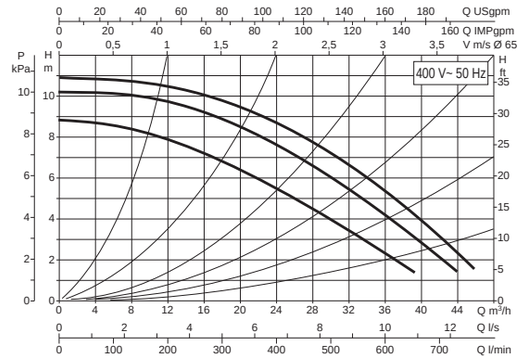


DPH 120/340.65 T

380 V~ - 400 V~

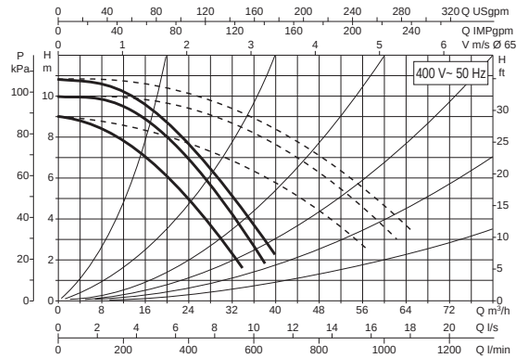


BPH 150/340.65 T

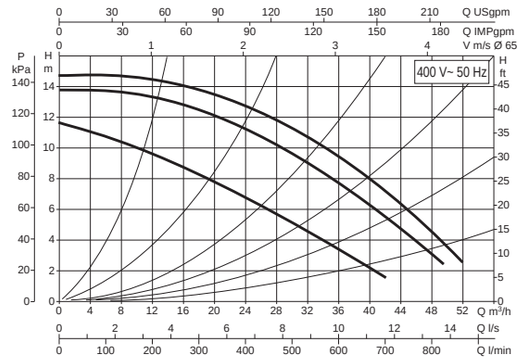


DPH 150/340.65 T

380 V~ - 400 V~

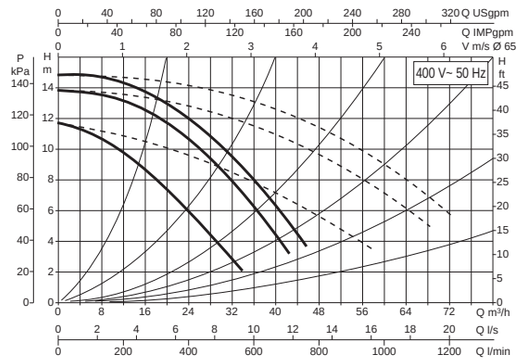


BPH 180/340.65 T

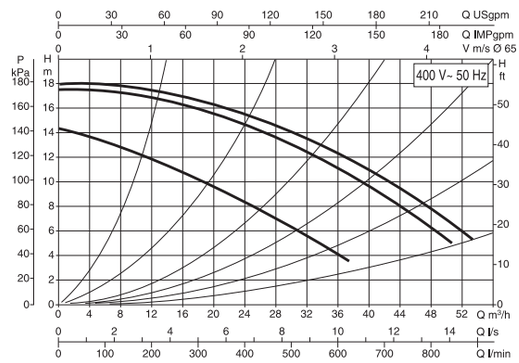


DPH 180/340.65 T

380 V~ - 400 V~

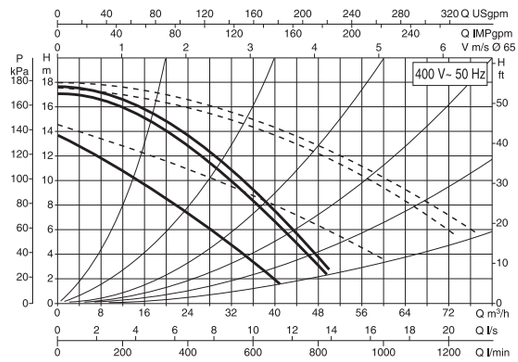


BMH 30/360.80 T

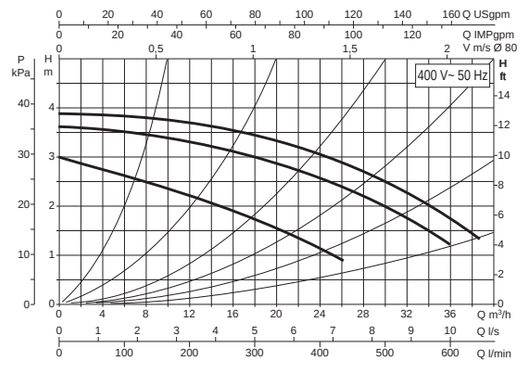

DMH 30/360.80 T

380 V~ - 400 V~

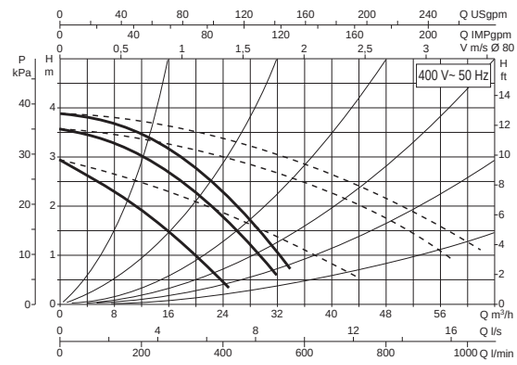


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/360.80 T

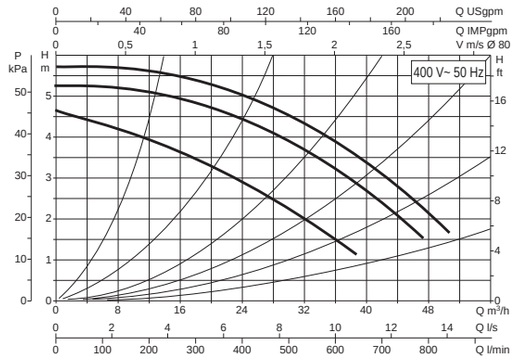


DMH 60/360.80 T

380 V~ - 400 V~

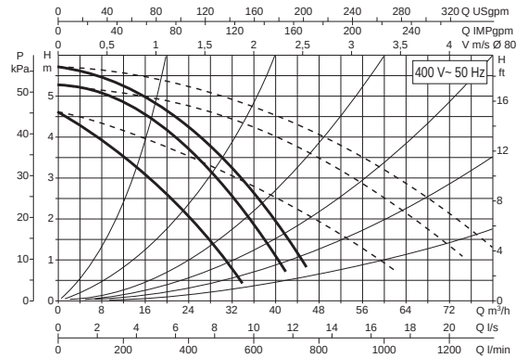


BPH 120/360.80 T

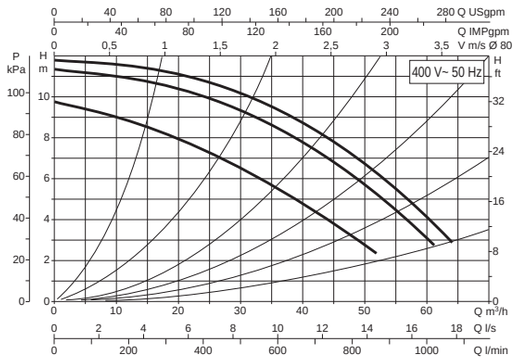


DPH 120/360.80 T

380 V~ - 400 V~

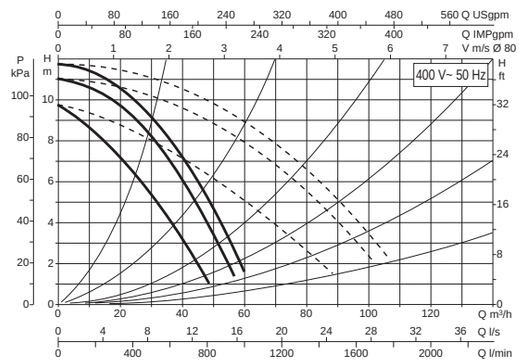


BPH 150/360.80 T

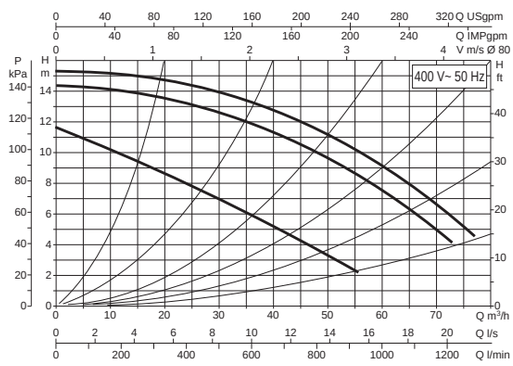


DPH 150/360.80

380 V~ - 400 V~

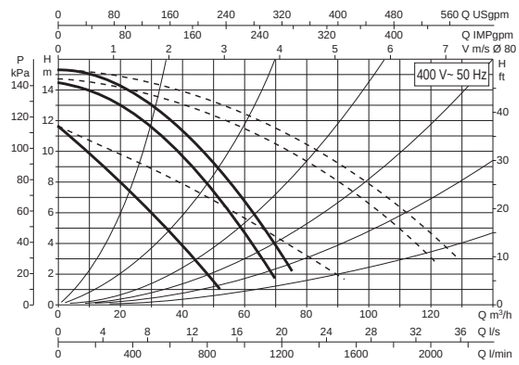


BPH 180/360.80 T

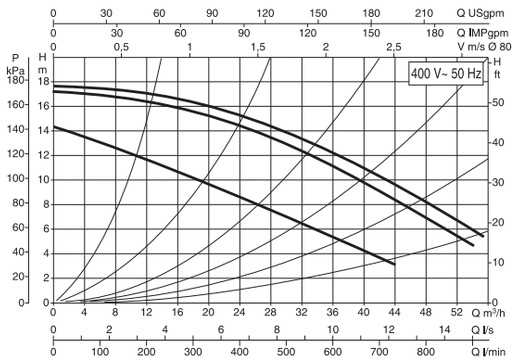

DPH 180/360.80 T

380 V~ - 400 V~

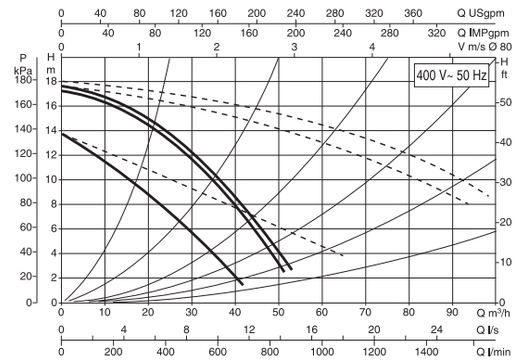


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/250.40 T

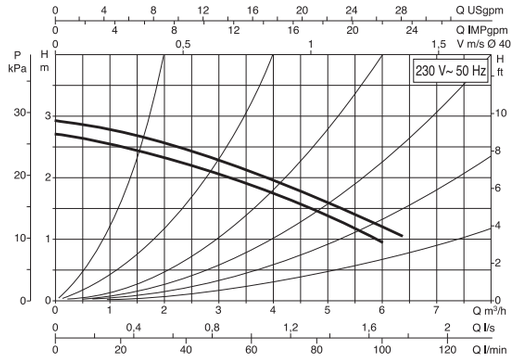


DMH 30/250.40 T

220 V~ - 230 V~

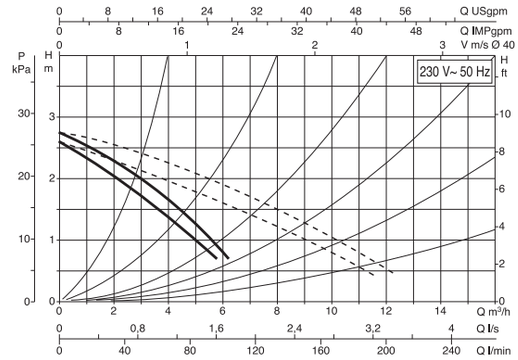


BPH 60/250.40 T

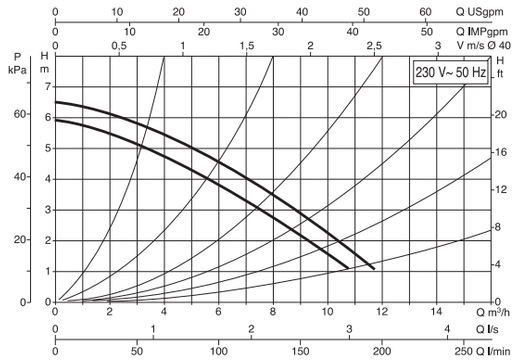


DPH 60/250.40 T

220 V~ - 230 V~

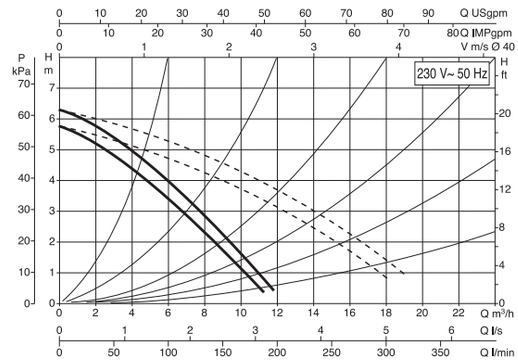


BPH 120/250.40 T

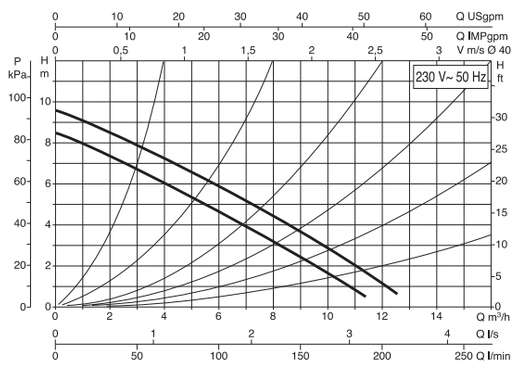


DPH 120/250.40 T

220 V~ - 230 V~

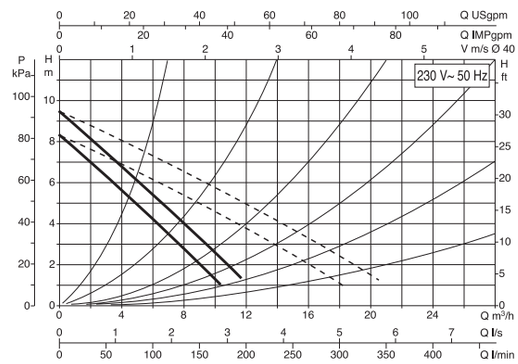


BMH 30/280.50 T

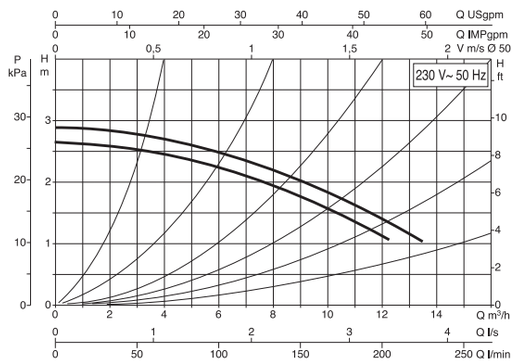

DMH 30/280.50 T

220 V~ - 230 V~

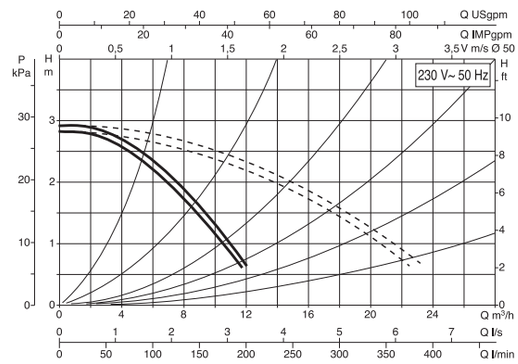


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/280.50 T

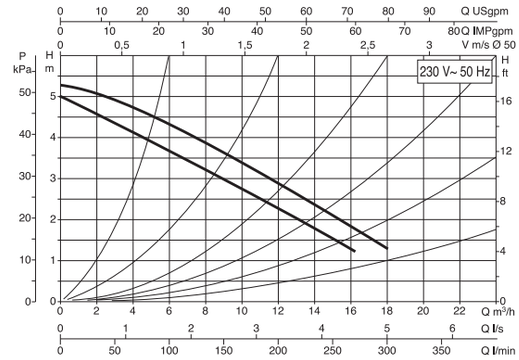


DMH 60/280.50 T

220 V~ - 230 V~

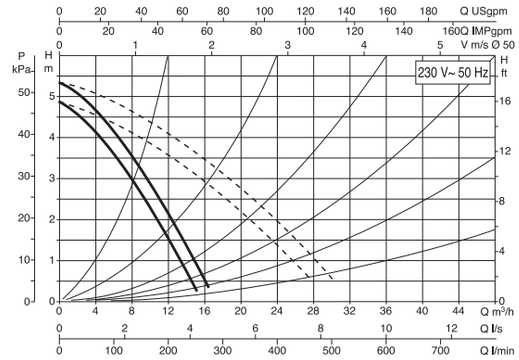


BPH 60/280.50 T

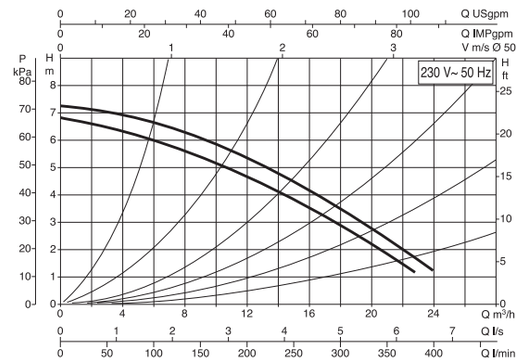


DPH 60/280.50 T

220 V~ - 230 V~

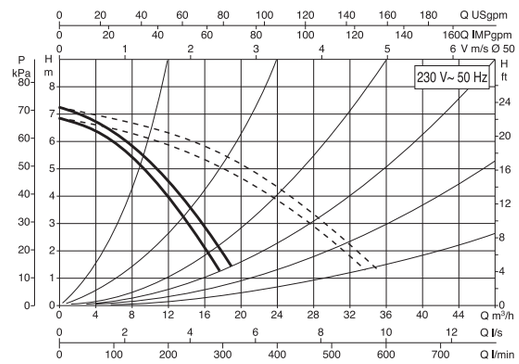


BPH 120/280.50 T

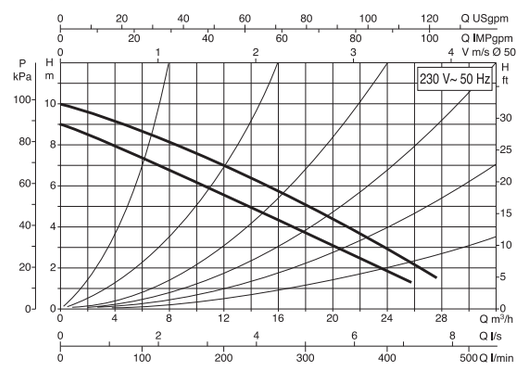


DPH 120/280.50 T

220 V~ - 230 V~

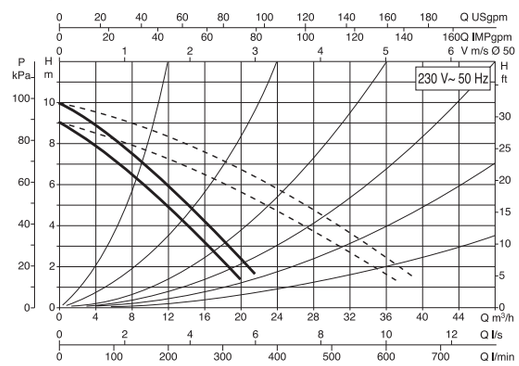


BPH 150/280.50 T

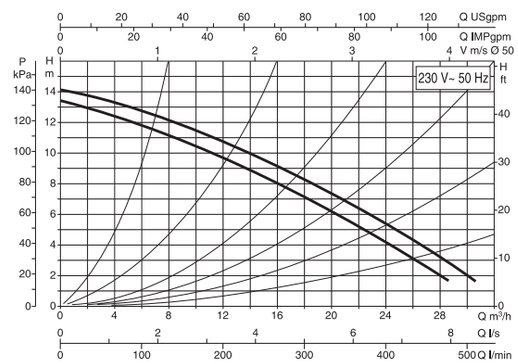

DPH 150/280.50 T

220 V~ - 230 V~

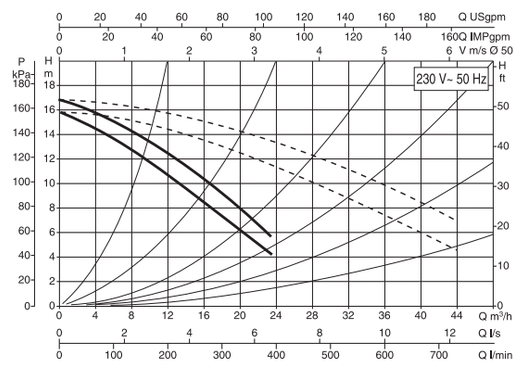


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 180/280.50 T

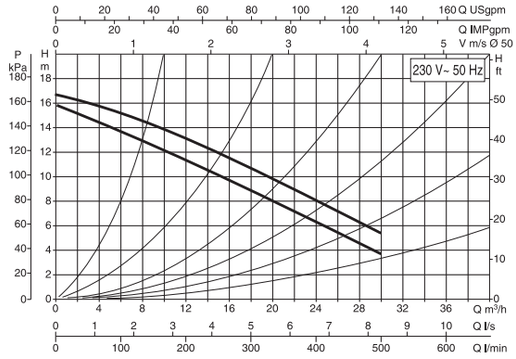


DMH 180/280.50 T

220 V~ - 230 V~

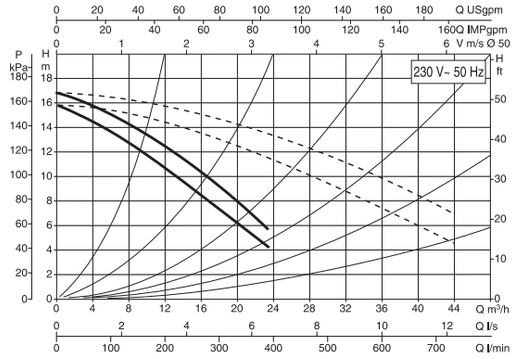


BMH 30/340.65 T

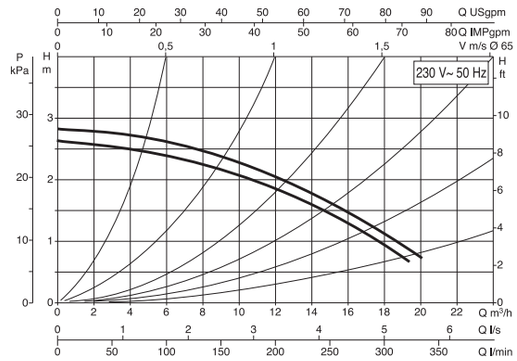


DMH 30/340.65 T

220 V~ - 230 V~

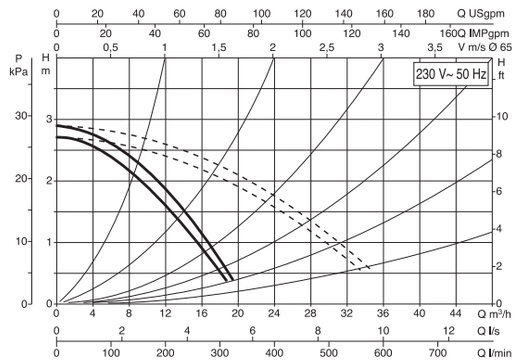


BMH 60/340.65 T

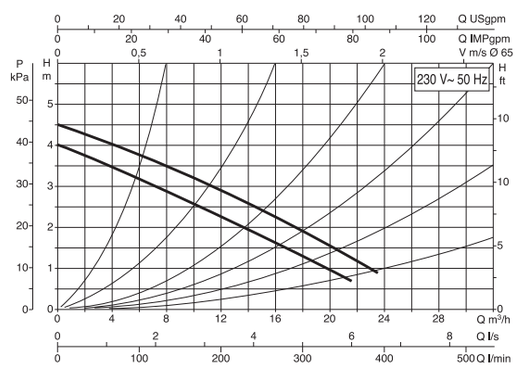


DMH 60/340.65 T

220 V~ - 230 V~

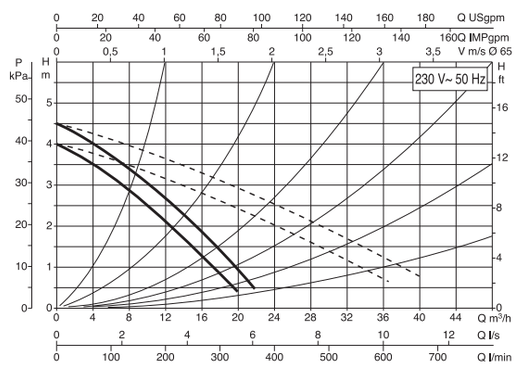


BPH 60/340.65 T

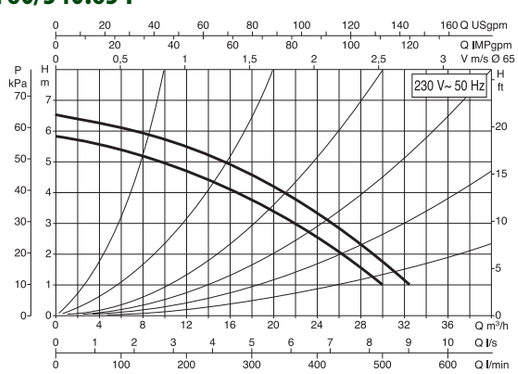

DPH 60/340.65 T

220 V~ - 230 V~

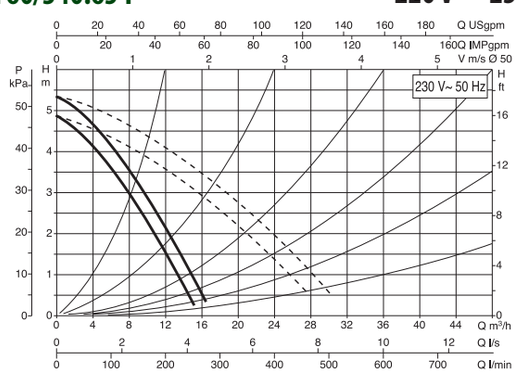


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/340.65 T

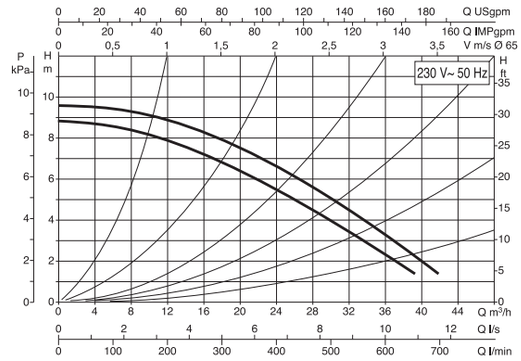


DPH 120/340.65 T

220 V~ - 230 V~

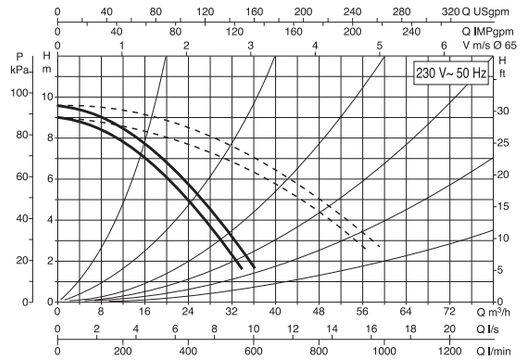


BPH 150/340.65 T

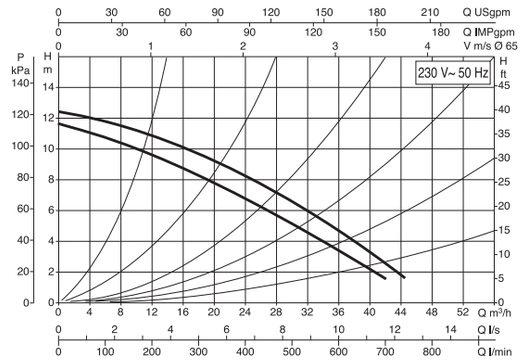


DPH 150/340.65 T

220 V~ - 230 V~

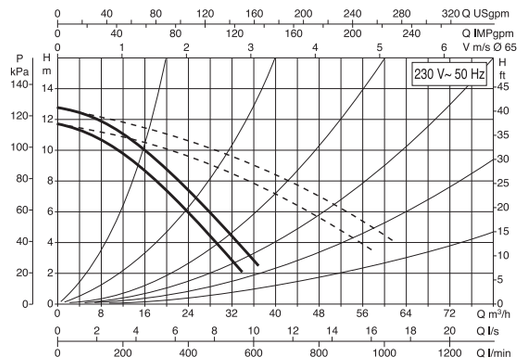


BPH 180/340.65 T

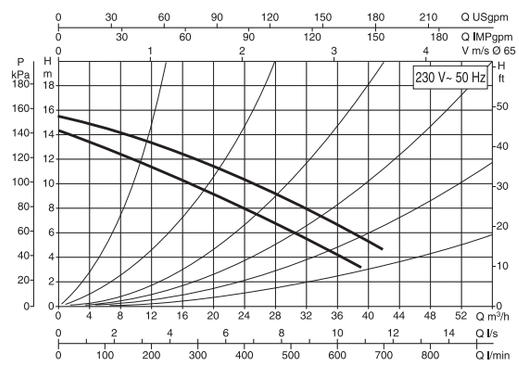


DPH 180/340.65 T

220 V~ - 230 V~

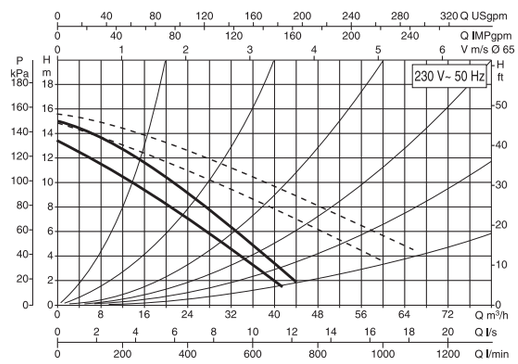


BMH 30/360.80 T

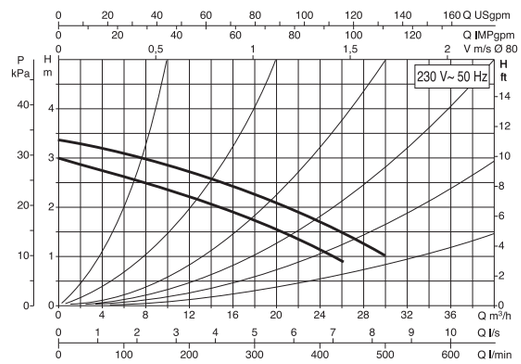

DMH 30/360.80 T

220 V~ - 230 V~

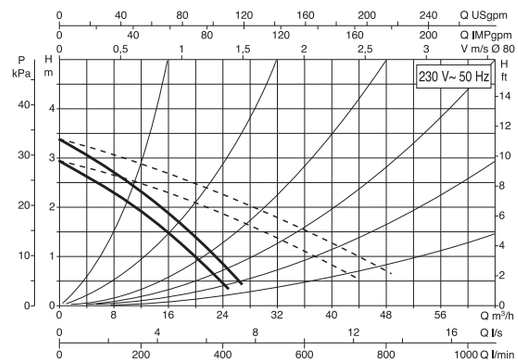


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/360.80

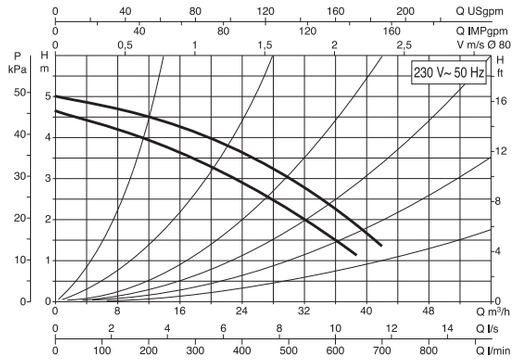


DMH 60/360.80

220 V~ - 230 V~

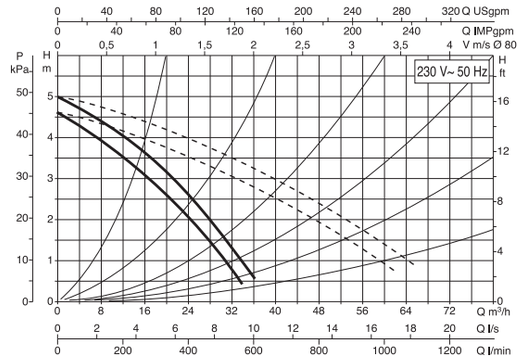


BPH 120/360.80 T

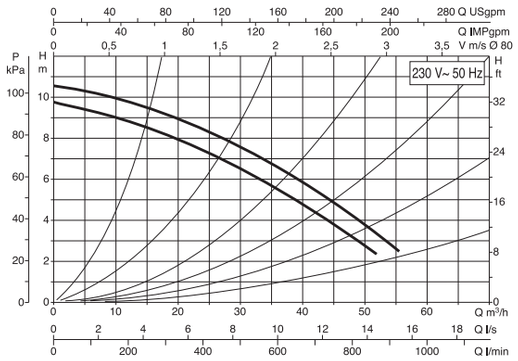


DPH 120/360.80 T

220 V~ - 230 V~

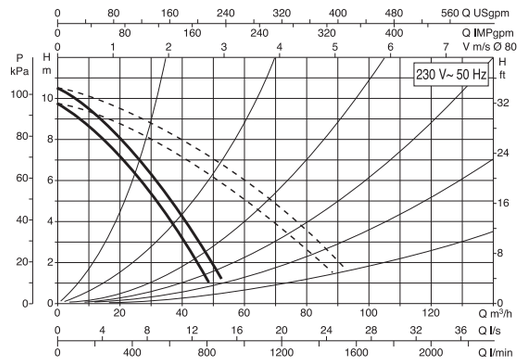


BPH 150/360.80 T

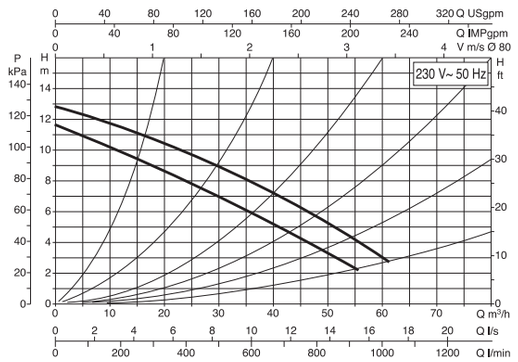


DPH 150/360.80 T

220 V~ - 230 V~

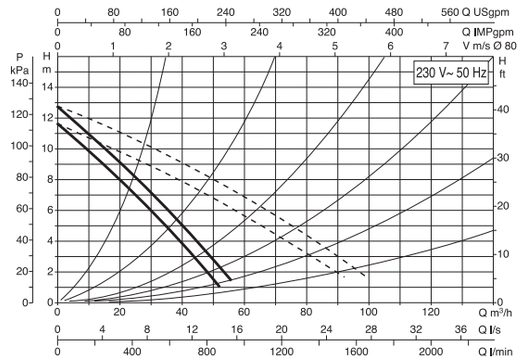


BPH 180/360.80 T

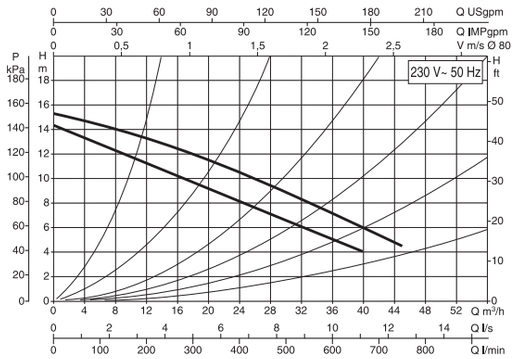

DPH 180/360.80 T


220 V~ - 230 V~

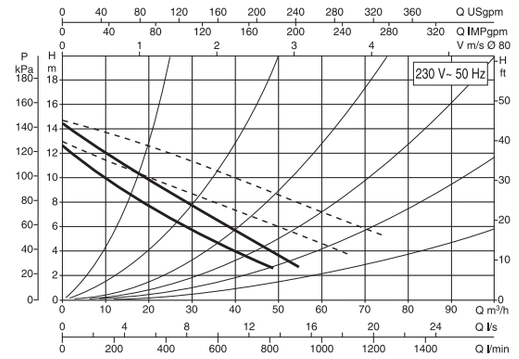


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *ОДИНОЧНЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH - BPH...M

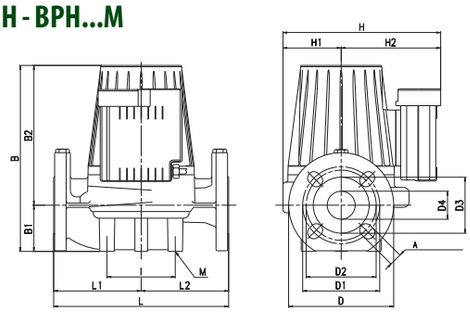


BMH - BPH...T

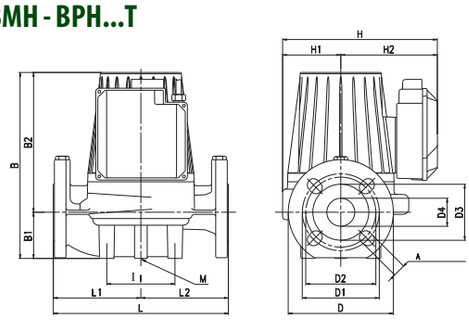


Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг
BMH 30/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BMH 30/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BMH 60/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 60/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 60/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 120/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 120/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 150/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 180/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BMH 30/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BMH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 M	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	30,5
BPH 120/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 150/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 180/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BMH 30/360.80 T	360	170	190	18	354	97	254	200	160	150	130	80	115	M12	297	100	159	31
BMH 60/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 120/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 150/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 180/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *СДВОЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH - DPH...M

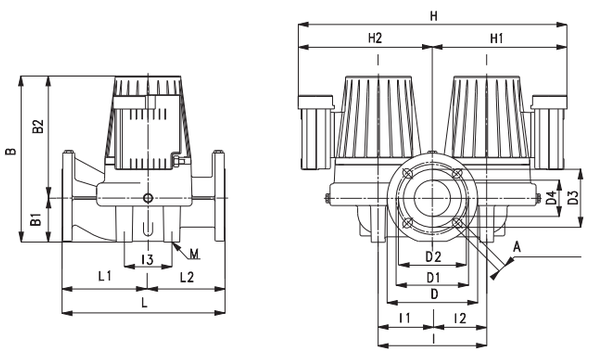



DMH - DPH...T

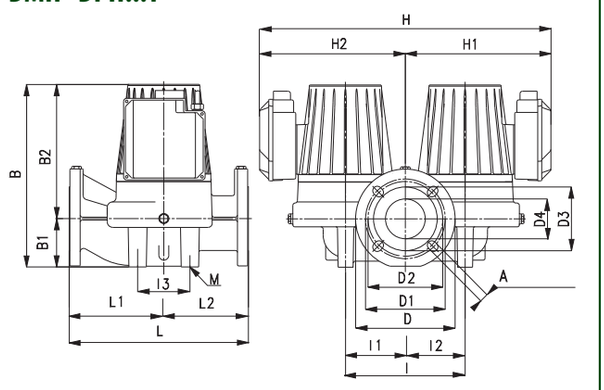



Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг
DMH 30/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DMH 30/280.50 T	280	130	150	18	305	73	232	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	552	276	276	51,5
DMH 60/280.50 T	280	130	150	18	305	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 60/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 60/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 120/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 120/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 150/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 180/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DMH 30/340.65 T	340	138,5	201,5	18	328	82	246	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	57
DMH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 M	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	54,5
DPH 120/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 150/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 180/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	130	M14	476	238	238	59
DMH 30/360.80 T	360	160	200	18	345	97	248	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	54,5
DMH 60/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 120/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 150/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 180/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ - BMH - BPH - DMH - DPH

ОДИНОЧНЫЙ

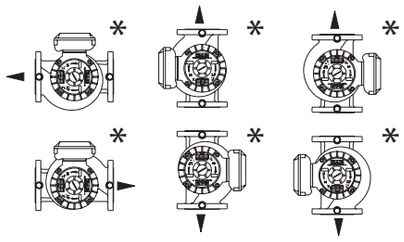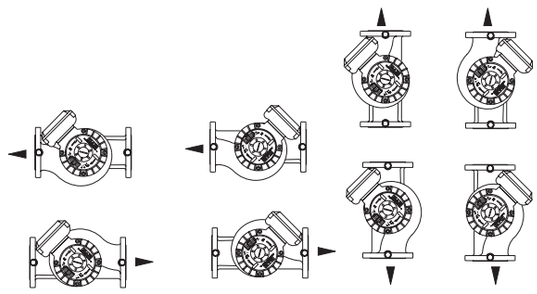DN 40-50-65-80	DN 65-80
	


СДВОЕННЫЙ

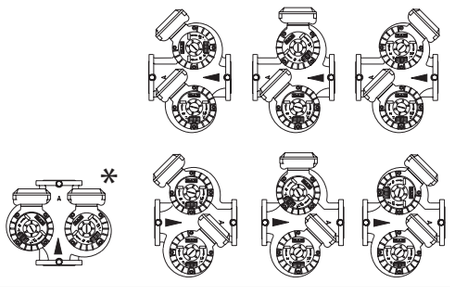DN 65-80	DN 40-50-65-80
	

* Для установки в системах кондиционирования нужно использовать только циркуляционные насосы, с положениями клеммника, обозначенными звездочкой.

ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСОВ BMH - BPH

ОПИСАНИЕ	КОД	НАСОС	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС
			A	B	C	кг
KIT DN 40	554060500	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 40**	260	212	140	0,6
KIT DN 50	554060510	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 50**	256	238	160	0,6
KIT DN 65	554060520	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 65**	300	298	180	1,1
KIT DN 80	554060530	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 80**	300	312	201	1,2
KIT DN 100	60130883	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 100**	320	397	225	1,9



ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

ОПИСАНИЕ	КОД
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430
DN 40 КОМ-КТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ	161050160
BLANK КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ (STD. FEATURE IN THE TWIN VERSION)	161050170

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ALME - ALPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
ALME 200 M	**ALME 200 T**	0,059	0,08	H	1,9	1,65	1															
ALME 500 M	**ALME 500 T**	0,25	0,33	м	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5											

KLPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLME 40/300 M	**KLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLPE 40/600 M	**KLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLPE 40/900 M	**KLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLPE 40/1200 M	**KLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLME 50/300 M	**KLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLME 50/600 M	**KLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLPE 50/900 M	**KLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLPE 50/1200 M	**KLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLME 65/300 T**	0,25	0,33	м	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLPE 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLME - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трёхфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLME 40/300 M	**DKLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLPE 40/600 M	**DKLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLPE 40/900 M	**DKLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLPE 40/1200 M	**DKLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLME 50/300 M	**DKLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLME 50/600 M	**DKLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLPE 50/900 M	**DKLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLPE 50/1200 M	**DKLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLME 65/300 T**	0,25	0,33	(м	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLPE 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,6 до 8,4 куб.м./час. Напор - до 21 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
ALME 500 M MCE11/C*	60143227
ALPE 2000 M MCE11/C*	60143228

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
				кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,20	0,25	0,33	1	2″M	2″M
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,69	0,55	0,75	3,7	2″M	2″M

*Трехфазная версия доступна по запросу

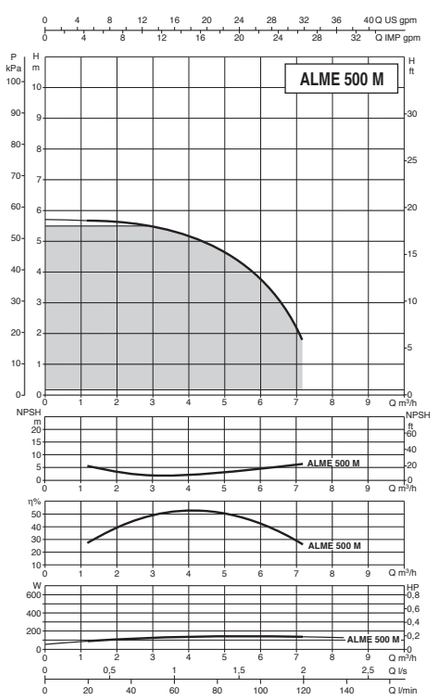

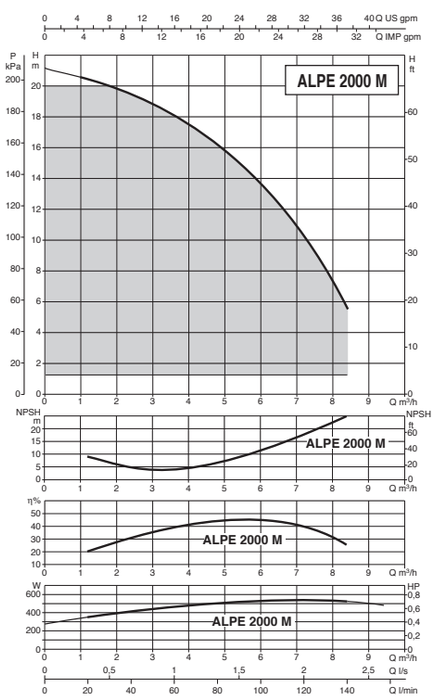


ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ALME 500 M - ALPE 2000 M

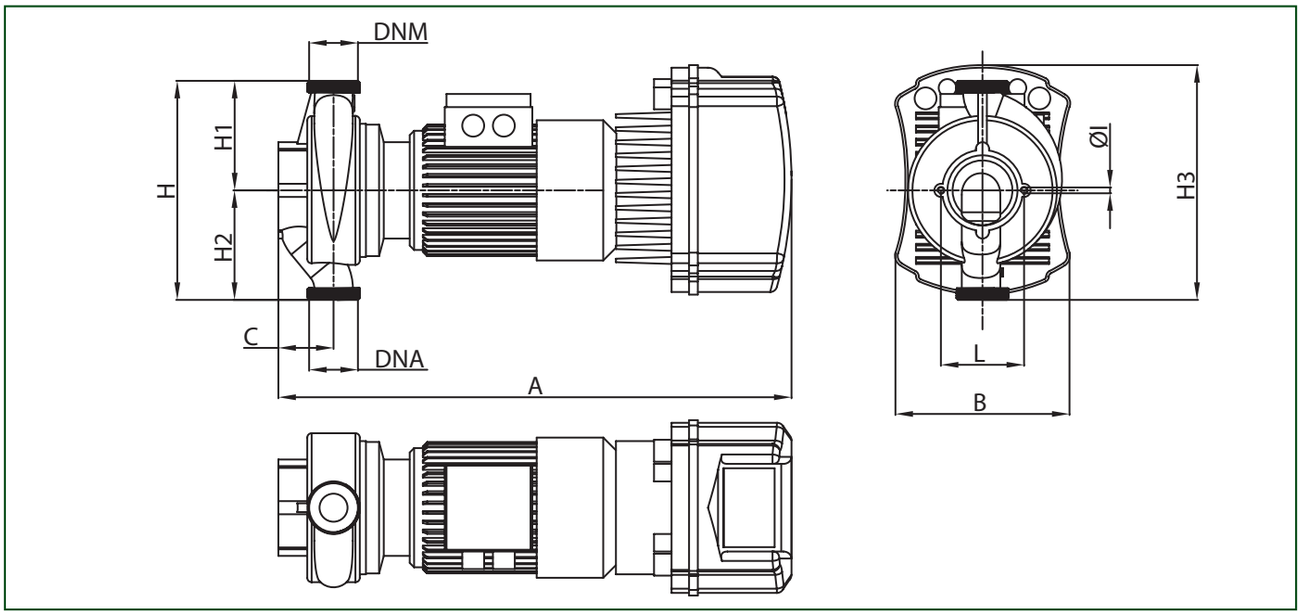

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	L мм	IØ мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
										L/A	L/B	H	
ALME 500 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5
ALPE 2000 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	ВЕС, кг
1"¼ F КОМ-КТ ПРИСОЕДИНИТ. ГАЕК	547121070	0,7



1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2





ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 67 куб.м./час, напор - до 13,7 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
KLPE 40- 600 M MCE11/C	60142750	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
KLPE 40-1200 M MCE11/C	60142224	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
KLME 50-600 M MCE11/C	60142751	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
KLPE 50-1200 M MCE11/C*	60141862	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
KLME 65-600 M MCE11/C	60143475	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
KLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141861	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
KLME 80-600 M MCE11/C*	60142752	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
KLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60142212	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	60142753	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	60141905	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
DKLME 50-600 M MCE11/C	60142759	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
DKLPE 50-1200 M MCE11/C*	60142258	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
DKLME 65-600 M MCE11/C	60142761	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
DKLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141906	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
DKLME 80-600 M MCE11/C*	60142763	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
DKLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60141907	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


*Трехфазная версия доступна по запросу

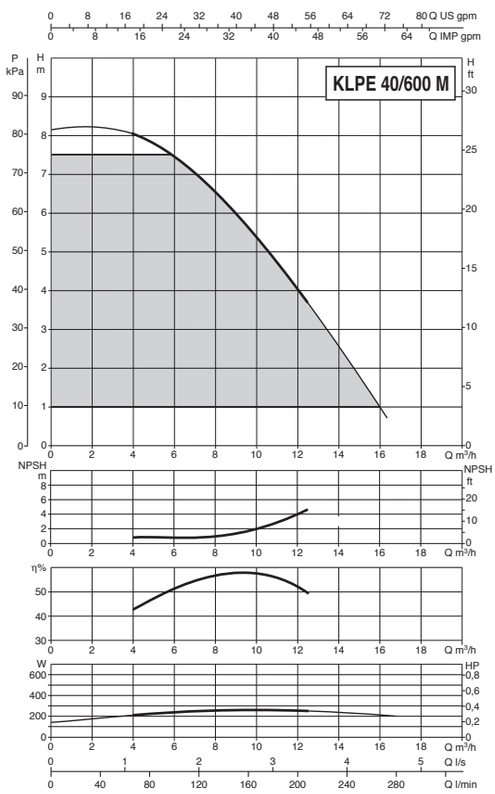


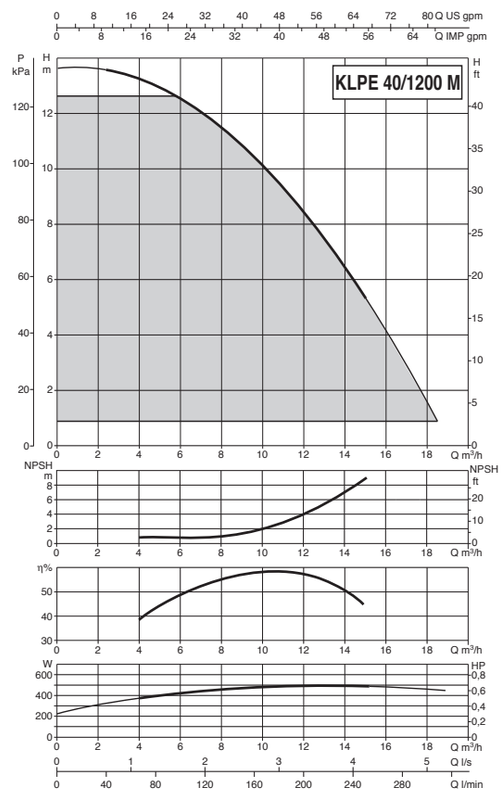



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

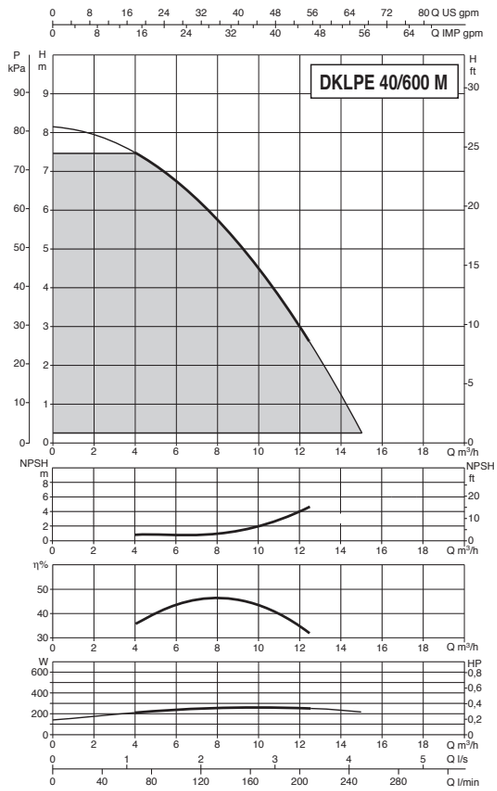

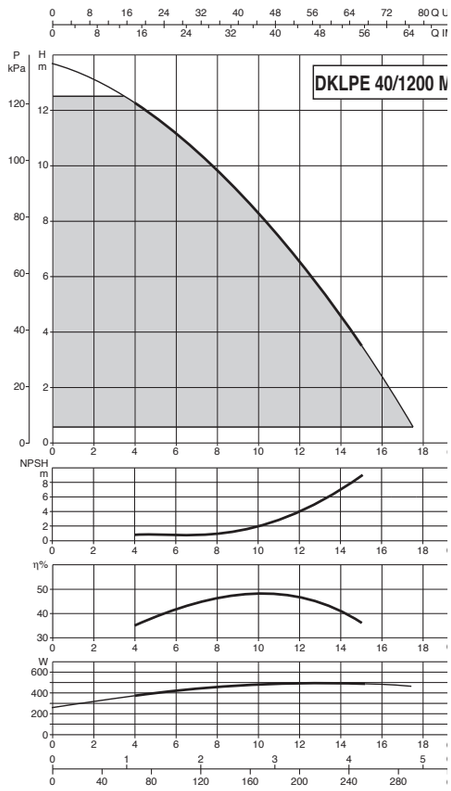


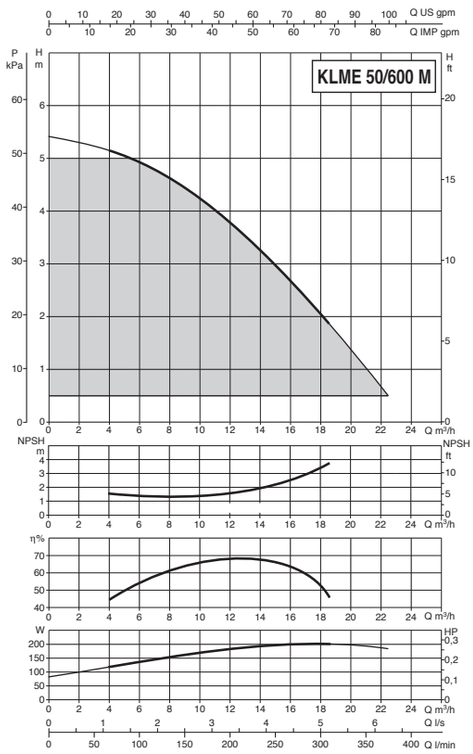


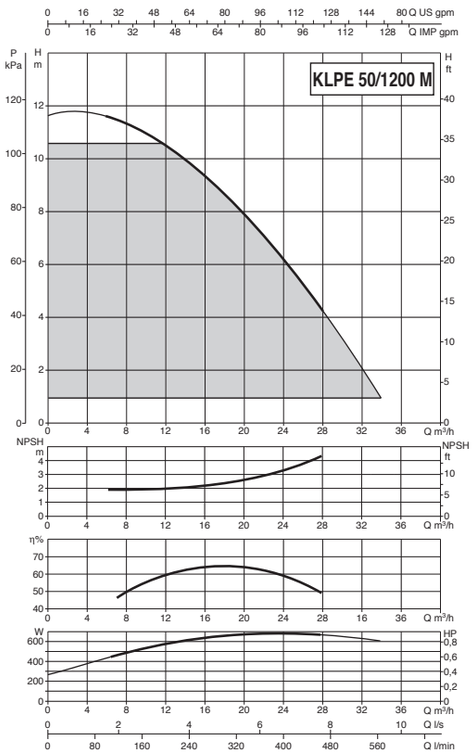



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

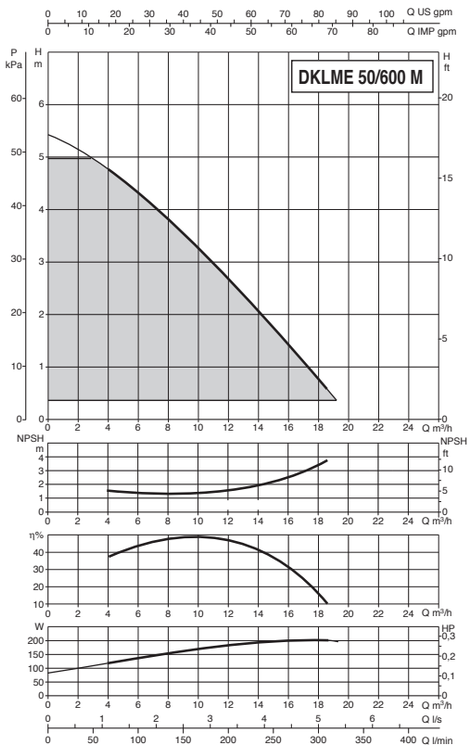

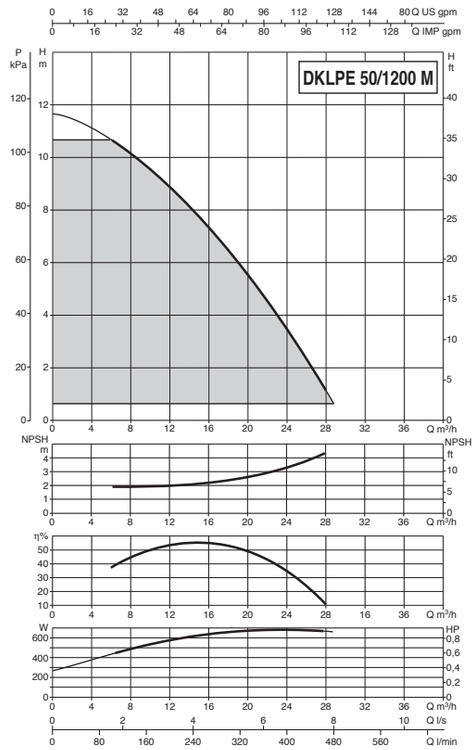


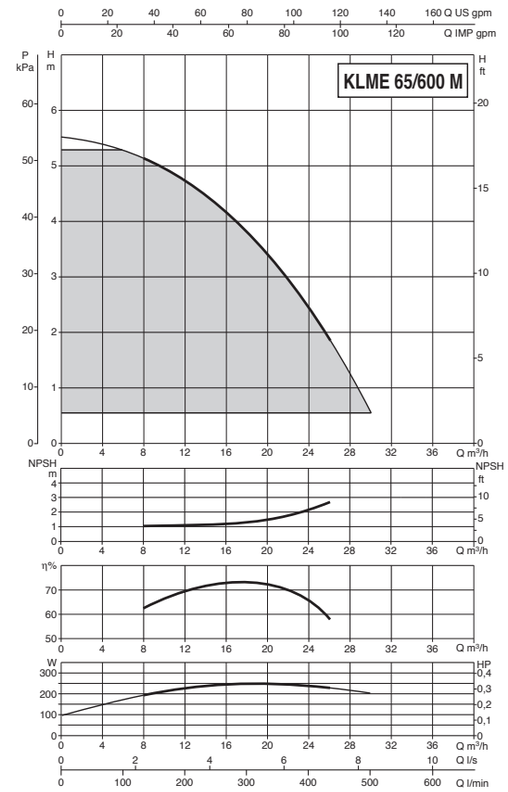


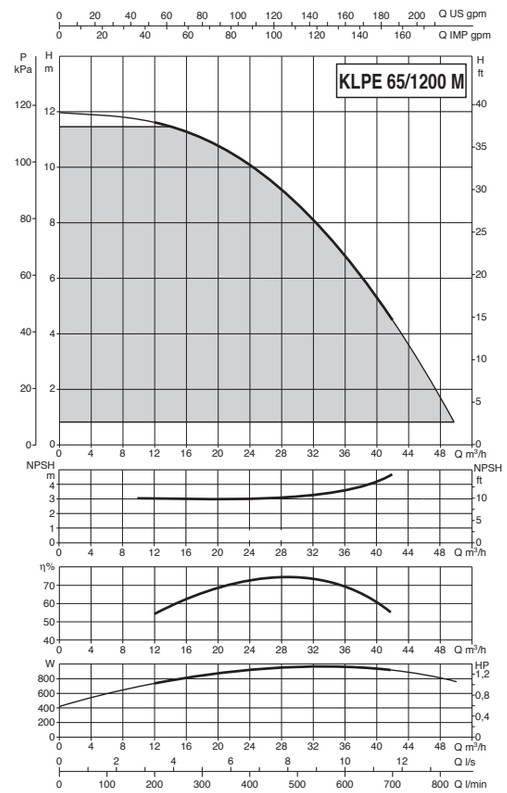



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

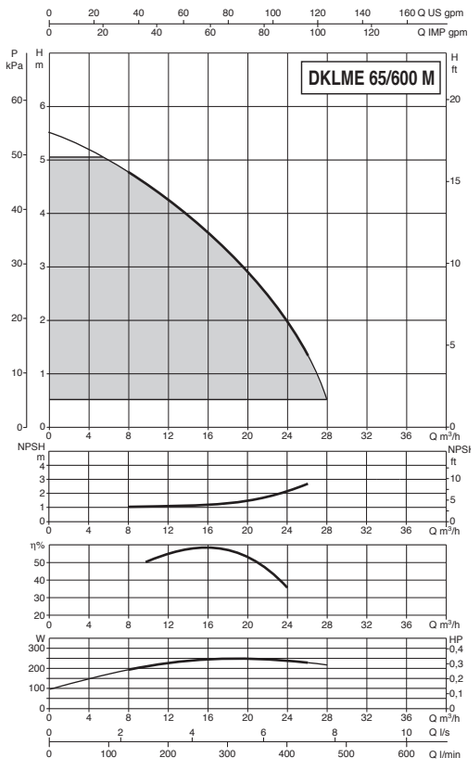

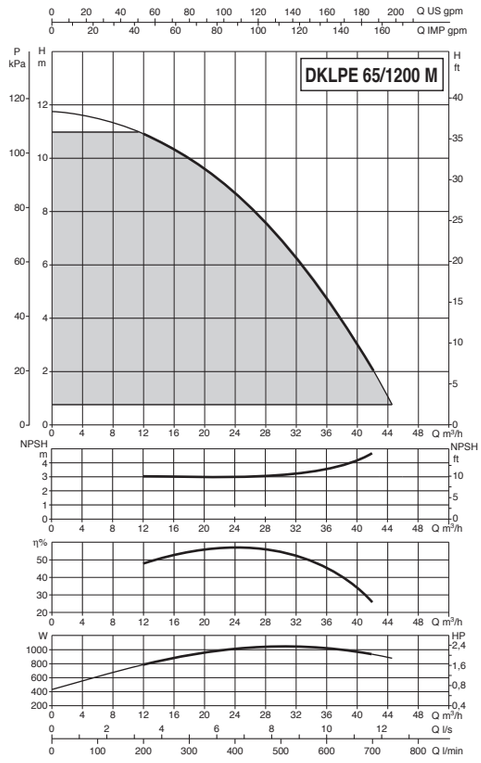

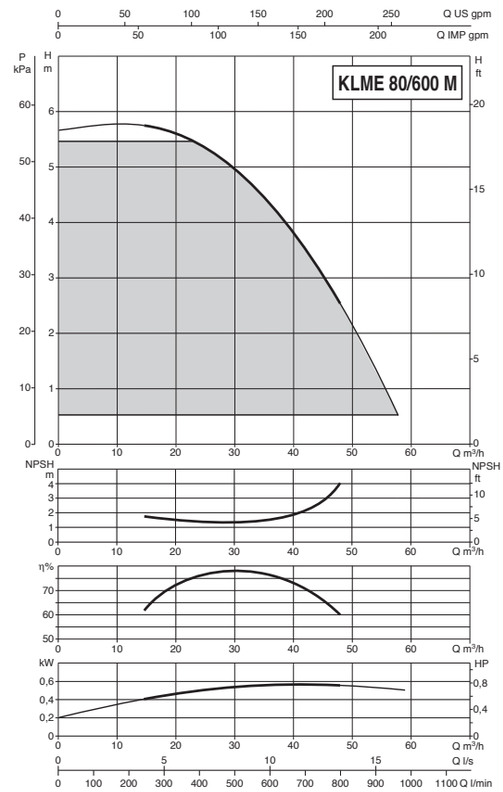


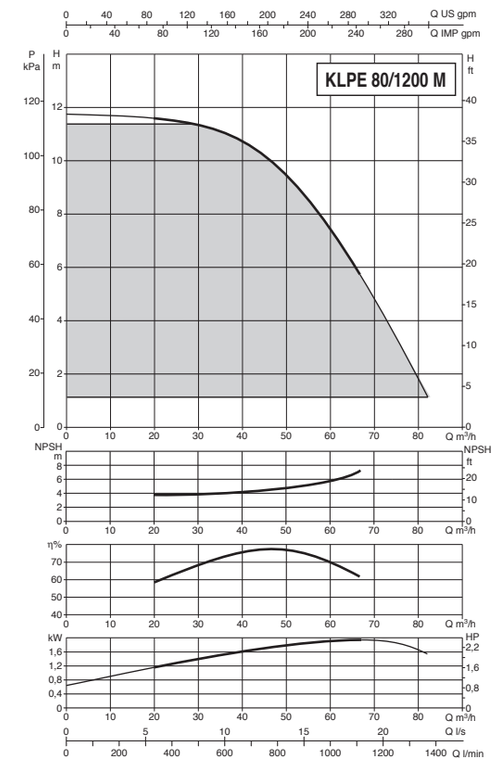


The performance curves are based on kInematic viscosity values = 1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Tolerance of curves to ISO 9906.

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

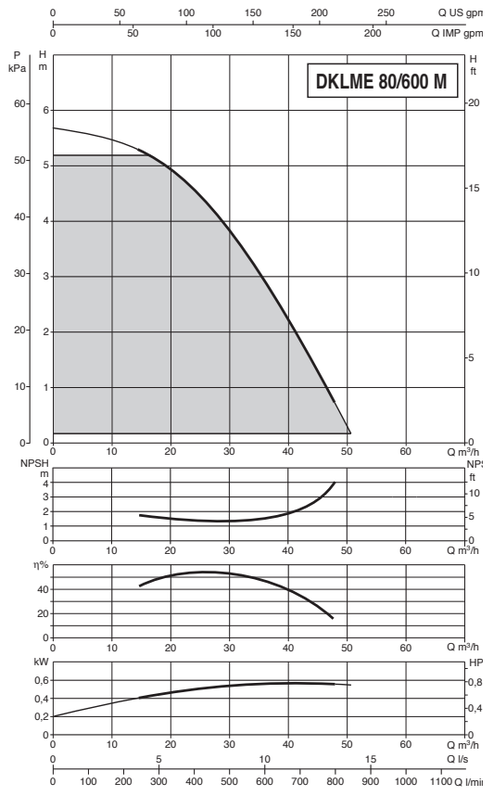

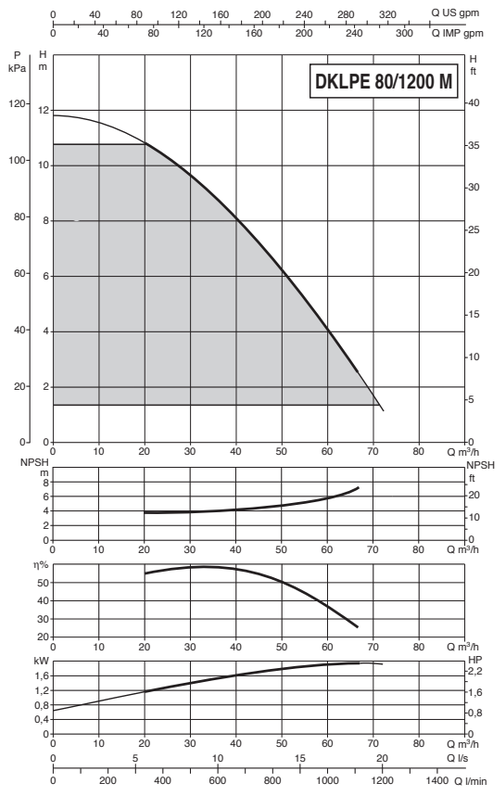


РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLME - KLPE

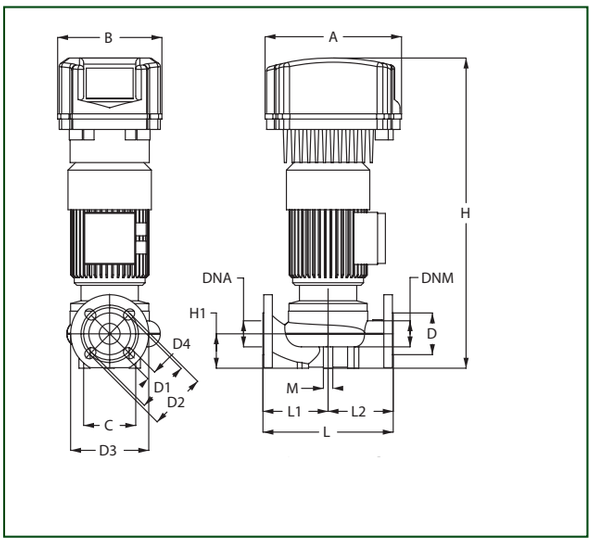

DKLME - DKLPE

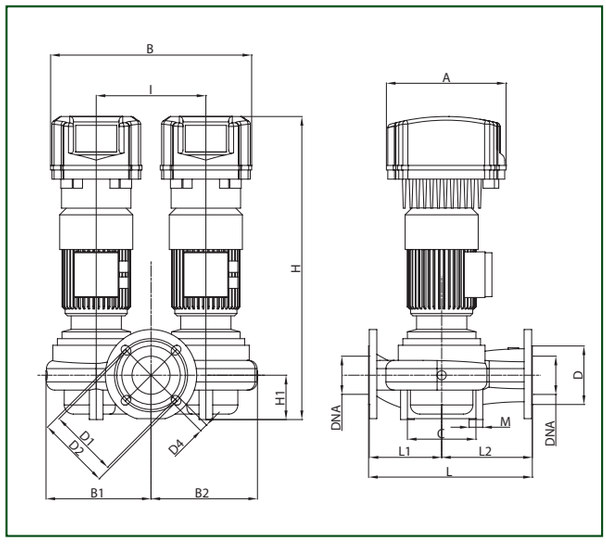

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
															L/A	L/B	H	
KLPE 40- 600 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	603	66	250	125	125	2 отв. M10	500	270	660	26
KLPE 40-1200 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150		603	66	250	125	125		500	270	660	26
KLME 50-600 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	31
KLPE 50-1200 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	33
KLME 65-600 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170	2 отв. M12	500	270	660	37
KLPE 65-1200 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170		500	270	660	43
KLME 80-600 M MCE11/C	262	200	115	128	150	160	200		671	97	360	190	170		520	400	710	47
KLPE 80-1200 M MCE22/C	262	200	115	128	150	160	200		746	97	360	190	170		520	400	710	47

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	I мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																		L/A	L/B	H	
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	608	66	200	250	105	145	4 отв. M14	500	270	660	56
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150		608	66	200	250	105	145		500	270	660	61
DKLME 50-600 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	76
DKLPE 50-1200 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	88
DKLME 65-600 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	80
DKLPE 65-1200 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	99
DKLME 80-600 M MCE11/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		671	97	240	360	160	200		520	400	710	96
DKLPE 80-1200 M MCE22/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		746	97	240	360	160	200		520	400	710	98

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**KLPE 40/600 - DKLPE 40/600**	2,4
		KLPE 40/1200 - DKLPE 40/1200	
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410	**KLME50/600 - DKLME 50/600**	3,2
		KLPE 50/1200 - DKLPE 50/1200	

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420	**KLME 65/600 - DKLME 65/600**	4,0
		KLPE 65/1200 - DKLPE 65/1200	
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430	**KLME 80/600 - DKLME 80/600**	4,8
		KLPE 80/1200 - DKLPE 80/1200	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CME - CM-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

Модель	P2 Номинал. Мощн., Вт		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	кВт	л.с.		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CME 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																						
CME 40/1450 T	0,9	1,3							14,4	14,3	11,8	8																				
CME 50/1000 T	0,7	1						10,1	9,8	9,6	6,8																					
CME 50/1420 T	1,1	1,5								14,2	13	10	6																			
CM-GE 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8																			
CM-GE 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7																		
CM-GE 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9																
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4															
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5		23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19															
CM-GE 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9															
CM-GE 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6														
CM-GE 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3													
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6												
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6													
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19											
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7									
CM-GE 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3														
CM-GE 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3									
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7								
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7								
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7								
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16								
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21								
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24							
CM-GE 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5							
CM-GE 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29						
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5		10,8														10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7														12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6														15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8				
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21														21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5														25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6																	10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2																	13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16																		15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5																		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		

Н м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G *СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300		
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9		3,8	3,7	3,6	3,15	2,6								41
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9			4,6	4,5	4,1	3,6	2,2							41
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9				6,2	6	5,8	4,5	3,9	3					41
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9	Н м					4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4		46
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,57	0,37	0,50	2,1 1,2						6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6		46
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,9 1,7						8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9		52

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,5 0,8		4,2	4,0	3,5	2,7	1,7							112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,9 1,1		5,4	5,2	4,7	3,9	2,8							112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,5 1,5		6,6	6,3	5,8	5,0	3,9							136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6 1,5		7,6	7,5	7,1	5,9	4,5							135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60162120	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,6 2,1		9,1	9,0	8,6	7,7	6,4	4,6						139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60162121	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,3 3,0	Н м	10,7		10,5	10,1	9,4	8,5	7,4	5,9				183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60162122	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6 3,8		11,9		11,6	11,3	10,6	9,6	8,6	7,2				188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60162123	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,6	2,20	3,00	9,3 5,4		15,2		14,9	14,5	13,9	12,8	11,7	10,3	8,8			194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60162124	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,2	3,00	4,00	5,3		16,7		16,4	15,9	15,2	14,4	13,2	11,9	10,5	10,1		199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60162125	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,7	4,00	5,50	7,5		23,7		23,4	22,9	22,1	21,0	19,5	17,9	16,1	13,9		226

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900		
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	60162126	360	DN 80	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6 1,5		5,5	4,4	3,8	3,2	2,6	2,1	1,5	1,0											126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	60162127	360	DN 80	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,7 2,1		6,5	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,3	1,8	1,3										129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	60162128	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,1 3,0		7,4	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,2	1,7									198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	60162129	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6 3,8		8,9		7,3	6,7	6,2	5,5	4,8	4,2	3,5										206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	60162130	440	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	8,3 4,8		10,5			7,8	7,1	6,4	5,6	4,8	4,2	3,3									224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	60162131	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00	6,4	Н м	15,2			15,1	14,9	14,6	14,1	13,5	12,8	12,1	11,4	11,0							244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	60162132	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	7,1		16,9			16,9	16,8	16,7	16,3	15,9	15,5	14,9	14,3	13,9	13,2	12,2					270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	60162133	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	10,9		24,0			23,4	23,1	22,7	22,1	21,4	20,5	19,7	18,5	18,1	16,8					435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	60162134	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	14,7		26,9						25,3	24,7	24,1	23,4	22,4	22,1	20,9	19,6	18,4			487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	60162135	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,3		34,1						32,3	32,1	31,6	31,0	30,4	29,5	29,2	28,3	27,3	24,3	21,1	521

[1] Возможен запуск звезда (Y)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G *СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																												ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180								
						кВт	л.с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000							
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	60162136	500	DN 100	3x230-400 V ~	1	0,75	1,00	3,6	2,1		5,0	4,7	4,6	4,4	4,3	3,9	3,7	3,2	2,8	2,4																213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	60162137	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,7	2,7		6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,7	4,1	3,6																222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	60162138	550	DN 100	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		6,5				6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	3,8	3,5	2,9										256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	60162139	550	DN 100	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	9,6	5,6		8,5				8,0	8,0	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,2	5,9	5,4	4,8										246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	60162140	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		10,0				9,5	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,2										257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	60162141	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		8,0	Н м	13,0						12,2	12,2	12,1	11,8	11,5	11,1	10,6	10,2	9,7	8,7	7,5	6,9								301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	60162142	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		11,6		16,3						15,3	15,2	15,1	14,8	14,6	14,3	13,9	13,4	12,9	11,9	10,7	10,0								344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	60162143	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,4		20,2						19,3	19,3	19,3	18,9	18,6	17,9	17,5	17,0	16,3	15,0	13,4	12,6								546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	60162144	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		21,4		25,1						23,5	23,5	23,5	23,0	22,6	22,4	21,7	21,1	20,6	19,2	17,3	16,6								553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	60162145	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00		29,5		32,4								30,5	30,2	30,5	30,1	29,5	28,9	28,3	26,7	25,3	24,5	19,0							741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	60162146	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00		32,4		36,2									34,5	34,1	33,8	33,4	33,0	32,3	31,1	29,6	28,8	23,3							898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	60162147	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00		37,8		41,0									41,4	41,2	41,0	40,9	40,6	40,5	39,8	39,0	38,5	34,8	29,0						1006

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																													ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210																
						кВт	л.с.	400	Q л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500																
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	60162148	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	8,7		10,8	10,1	10,1	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7,0	5,4																494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	60162149	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,0		12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12,0	11,5	11,4	10,1	8,5																496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	60162150	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	15,9		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8															526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	60162151	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	23,7		21,0	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2	21,0	20,9	20,0	19,8	18,0	16,0																756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	60162152	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	28,3	Н м	25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	25,1	25,1	25,0	24,5	24,0	22,5	20,5	17,5															868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	60162153	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	30,0		32,0					31,5	31,4	31,0	30,5	28,8	26,0	23,0																926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	60162154	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	37,8		36,0					35,5	35,2	35,0	34,6	33,2	31,0	28,0	24,0															970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	60162155	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	34	30,00	40,00	44,8		40,2					39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8															1069

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																													ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390	420														
						кВт	л.с.	400	Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500	7000												
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	60162156	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,6		9,6	10,1	10,1	10,0	9,5	8,7	7,7	6,8	5,9	5,0	4,6	4,0																651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	60162157	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	9	7,50	10,00	15,1		13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,9	8,5																681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	60162158	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,7		16,0		15,5	15,5	15,4	14,8	14,0	13,0	11,8	11,0	10,5	9,2																707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	60162159	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	30,1	Н м	19,5		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16,8	16,0	15,5	14,1	12,5															806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	60162160	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	34,7		22,0		22,0	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19,1	19,0	16,0	15,5	14,0	12,0														834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	60162161	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	39,8		24,1		23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	22,1	21,8	19,2	18,6	17,5	15,6	14													967

[1] Возможен запуск звезда (λ)

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час, напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт.
При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об /мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
CME 40- 870 M MCE11/C*	60142764
CME 40-1450 M MCE11/C* [1]	60142765
CME 50-1000 M MCE11/C*	60142766
CME 50-1420 M MCE11/C* [1]	60142767
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	60142768
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142769
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60141877
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60141918
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142770
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142771
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142772
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142119
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142773
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142101

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
		кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	0,54	0,75	1	5,4	40	40
1x220-240 V ~	1,26	0,9	1,2	10,0	40	40
1x220-240 V ~	0,67	0,75	1	6,2	50	50
1x220-240 V ~	1,47	1,1	1,5	11,3	50	50
1x220-240 V ~	0,84	0,55	0,75	7,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	65	65
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	65	65
3x400 V ~	3,36	3	4	6,1	65	65
3x400 V ~	4,94	4	5,5	9,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	80	80
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	80	80
3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	80	80
3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	80	80
3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об/мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Л.с.	In A		
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141916	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	80	80
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142774	3x400 V ~	15,24	11	15	30,2	80	80
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142775	1x220-240 V ~	1,05	0,75	1	8,6	100	100
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C* [1]	60142500	1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	100	100
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142208	3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	100	100
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	60142776	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	100	100
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C*	60142150	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	100	100
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C*	60142777	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	100	100
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142778	3x400 V ~	14,54	11	15	28,8	100	100
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142779	3x400 V ~	22,13	15	20	44,1	100	100
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142781	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	125	125
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142097	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	125	125
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142782	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	125	125
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142783	3x400 V ~	15,19	11	15	30,1	125	125
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142784	3x400 V ~	19,57	15	20	39,0	125	125
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142786	3x400 V ~	7,035	5,5	7,5	13,5	150	150
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141857	3x400 V ~	9,45	7,5	10	18,4	150	150
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142787	3x400 V ~	13,02	11	15	25,7	150	150
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142788	3x400 V ~	18,38	15	20	36,5	150	150

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCME/DCM-GE *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ И С ИНВЕРТОРОМ MCE/C*


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, мм		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 1x220-240 ~ V					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 3x400 ~ V					
	DNA	DNM	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	In A	ВЕС кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	In A	ВЕС кг
DCME 40-620	40	40	60142830	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	45						
DCME 50-460	50	50	60142831	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	50						
DCME 50-880	50	50	60142832	MCE11/C	0,5	0,67	7,2	56						
DCM-GE 65- 660	65	65	60163102	MCE11/C	0,55	0,75	7,3	141						
DCM-GE 65- 920	65	65	60163103	MCE11/C	0,75	1	9,3	144	60163104	MCE30/C	0,75	1	2,9	146
DCM-GE 65-1200	65	65	60163106	MCE15/C	1,5	2	14,7	193	60163105	MCE30/C	1,5	2	5	195
DCM-GE 65-1680	65	65							60163107	MCE30/C	3	4	8,3	206
DCM-GE 65-2380	65	65							60163108	MCE30/C	4	5,5	12,9	195
DCM-GE 80- 650	80	80	60163109	MCE11/C	0,75	1	9,3	134	60163110	MCE30/C	0,75	1	2,9	136
DCM-GE 80- 890	80	80	60163111	MCE15/C	1,5	2	14,7	211	60163112	MCE30/C	1,5	2	5	213
DCM-GE 80-1530	80	80							60163113	MCE30/C	3	4	2,3	251
DCM-GE 80-1700	80	80							60163114	MCE30/C	4	5,5	11,3	277
DCM-GE 80-2410	80	80							60163115	MCE55/C	5,5	7,5	16,4	442
DCM-GE 80-2700	80	80							60163116	MCE110/C	7,5	10	21,4	499
DCM-GE 80-3420	80	80							60163117	MCE110/C	11	15	28,1	533
DCM-GE 100- 510	100	100	60163118	MCE11/C	0,75	1	8,6	218	60163119	MCE30/C	0,75	1	2,6	220
DCM-GE 100- 660	100	100	60163120	MCE15/C	1,5	2	15,3	261	60163780	MCE30/C	1,5	2	4,8	263
DCM-GE 100-1020	100	100							60163121	MCE30/C	3	4	8,3	264
DCM-GE 100-1320	100	100							60163123	MCE55/C	4	5,5	11,7	308
DCM-GE 100-1650	100	100							60163124	MCE55/C	5,5	7,5	16,6	351
DCM-GE 100-2050	100	100							60163125	MCE110/C	7,5	10	21,4	558
DCM-GE 100-2550	100	100							60163126	MCE110/C	11	15	30,2	565
DCM-GE 100-3290	100	100							60163127	MCE150/C	15	20	44,1	753
DCM-GE 125-1075	125	125							60163128	MCE55/C	4	5,5	12,9	501
DCM-GE 125-1270	125	125							60163129	MCE55/C	5,5	7,5	15,8	503
DCM-GE 125-1560	125	125							60163130	MCE110/C	7,5	10	24,1	538
DCM-GE 125-2100	125	125							60163131	MCE110/C	11	15	31,5	768
DCM-GE 125-2550	125	125							60163132	MCE150/C	15	20	35,6	880
DCM-GE 150- 955	150	150							60163133	MCE55/C	5,5	7,5	16,6	658
DCM-GE 150-1322	150	150							60163134	MCE110/C	7,5	10	18,4	693
DCM-GE 150-1600	150	150							60163135	MCE110/C	11	15	27,5	719
DCM-GE 150-1950	150	150							60163136	MCE150/C	15	20	39,7	818


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

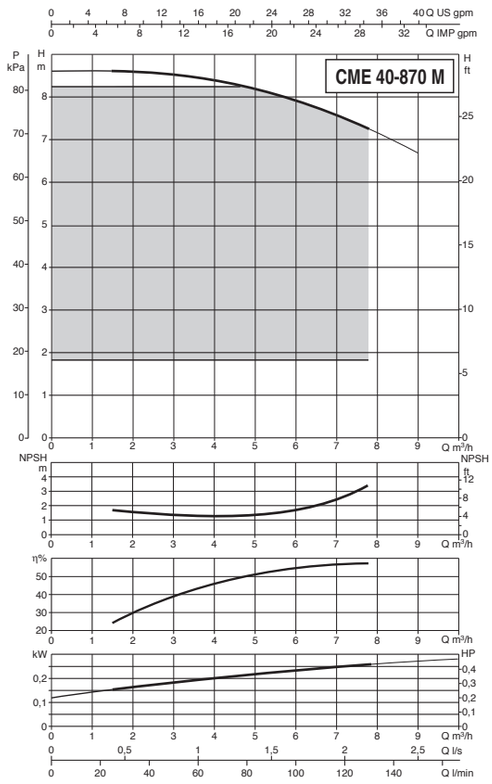

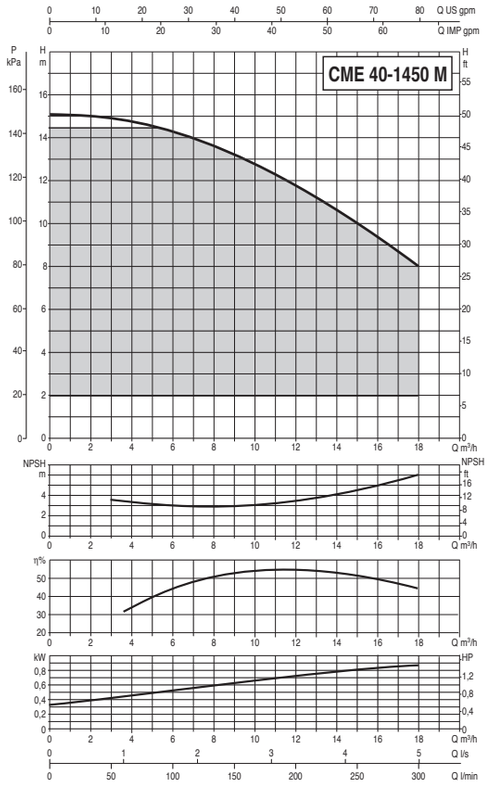


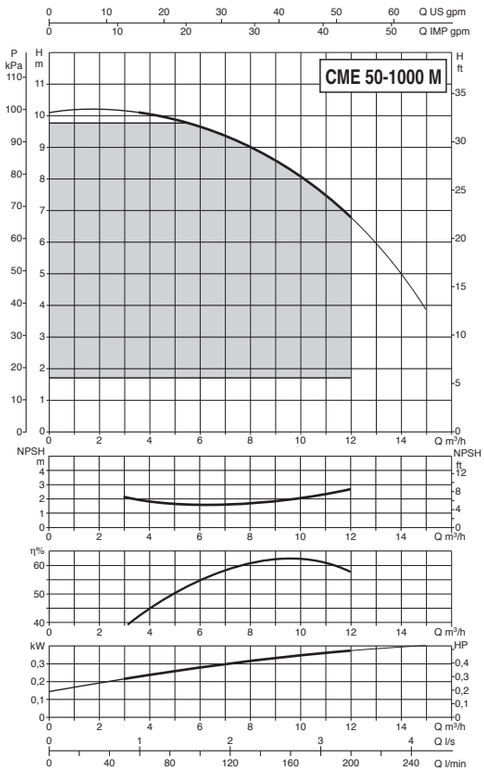


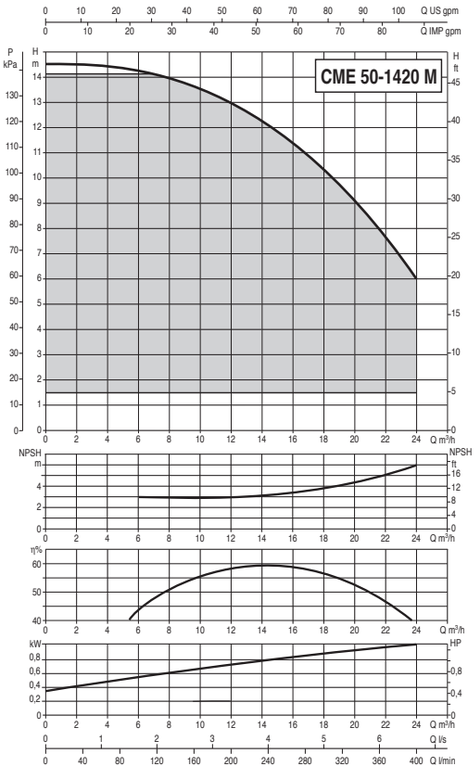



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

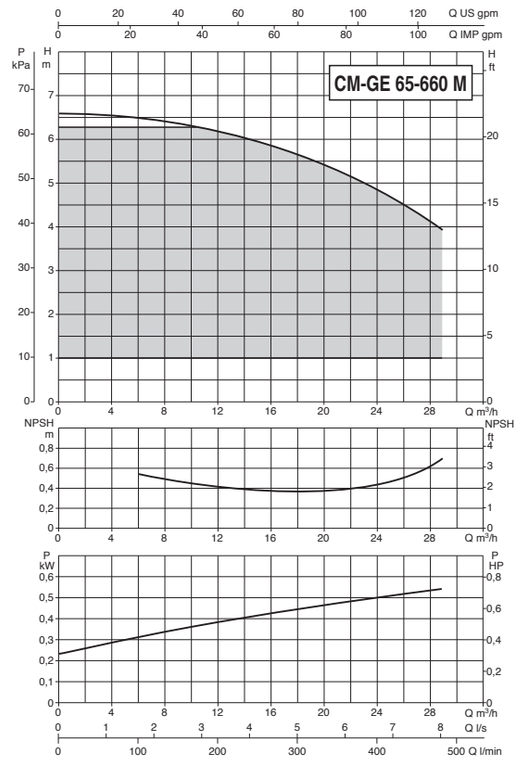

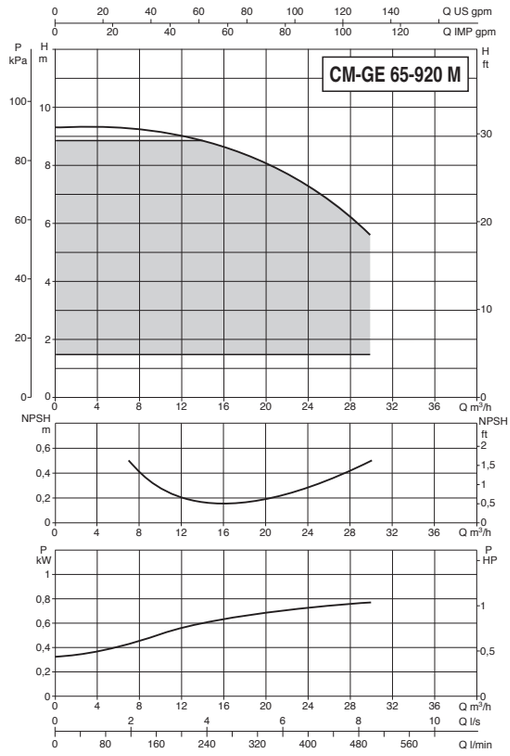


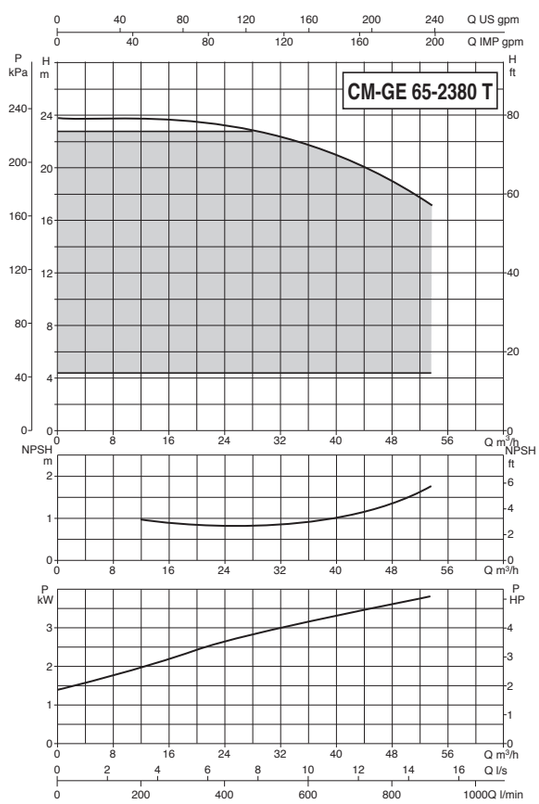


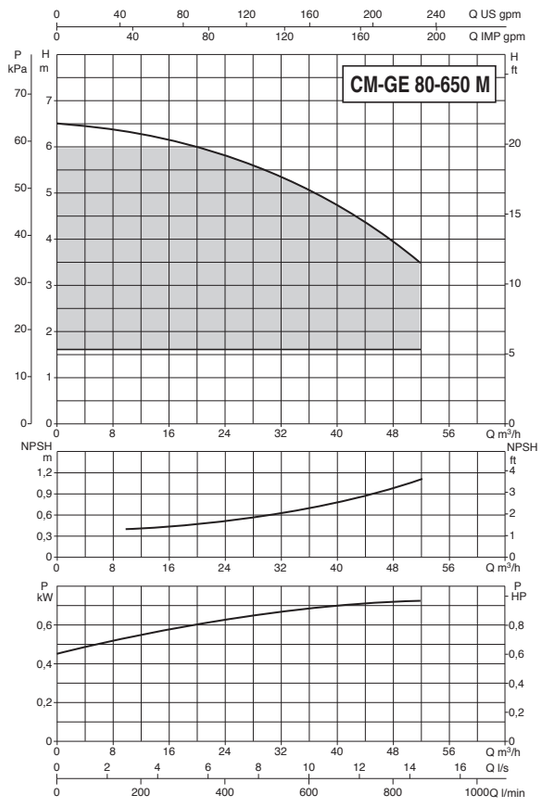



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

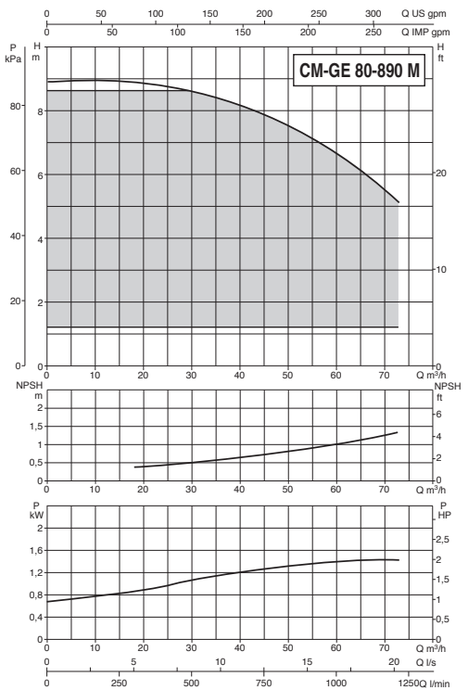

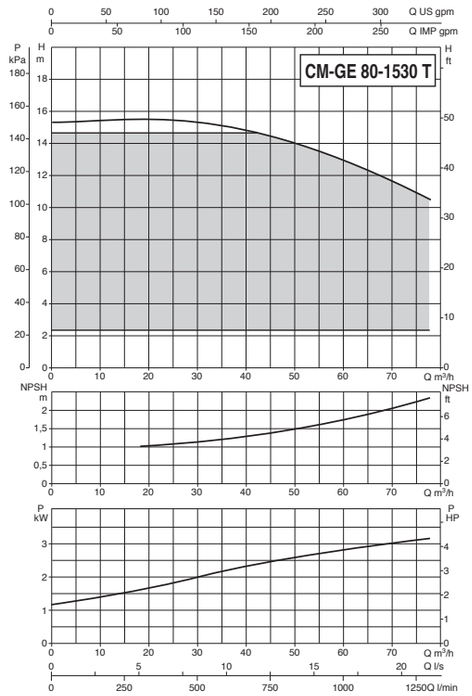


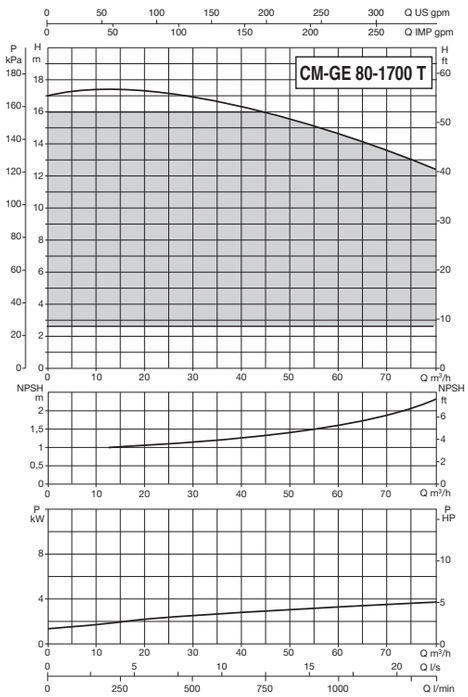


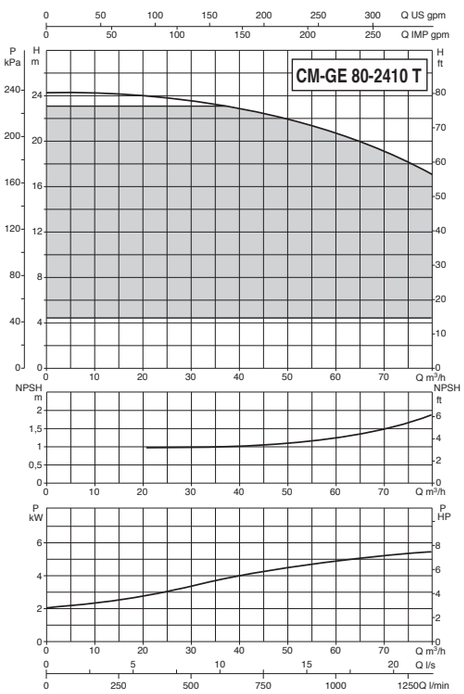



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

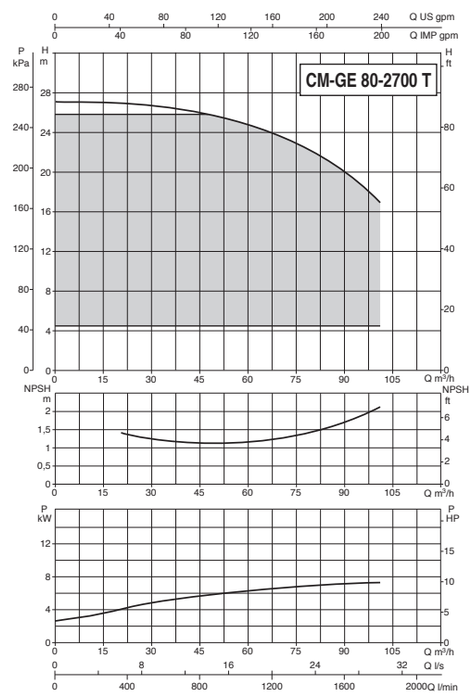

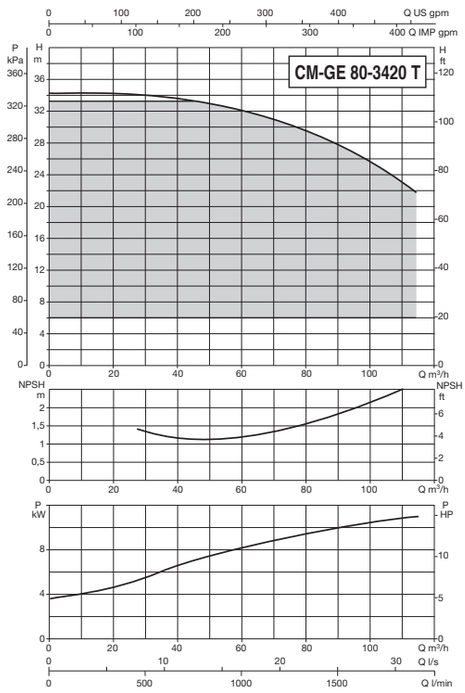


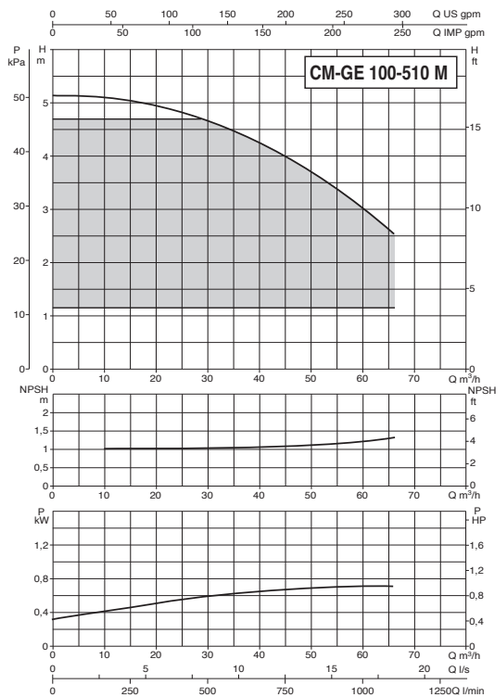


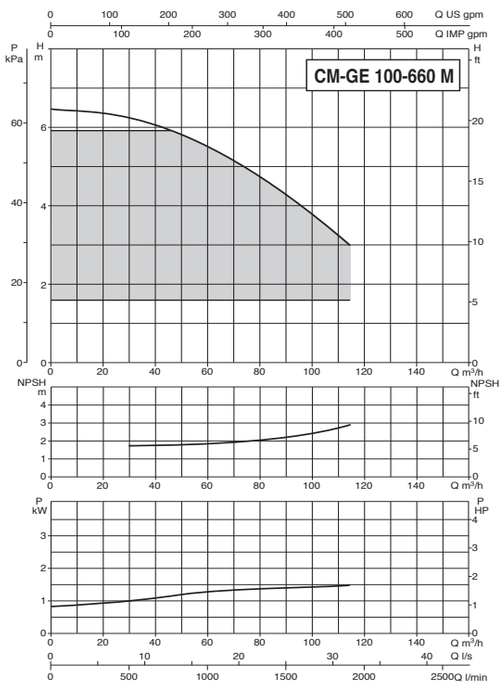



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

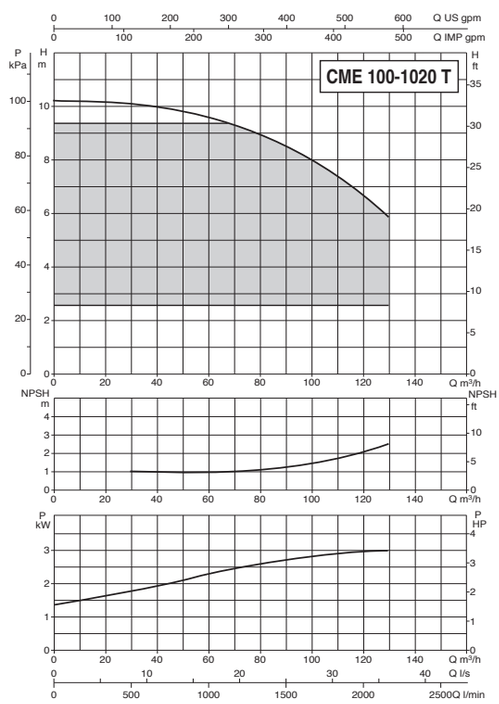

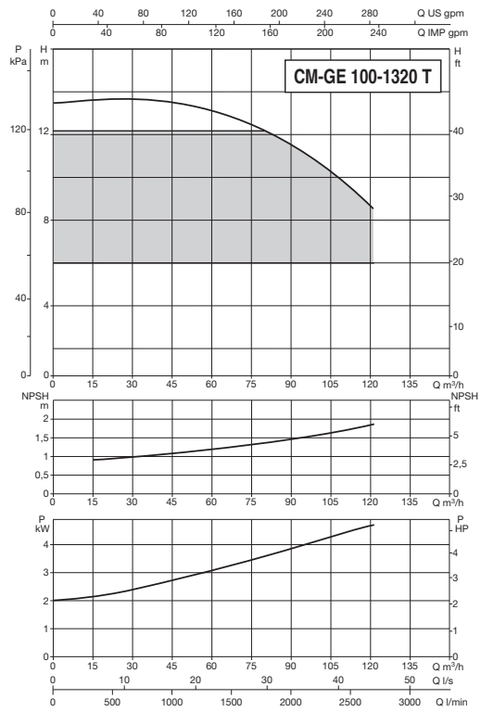


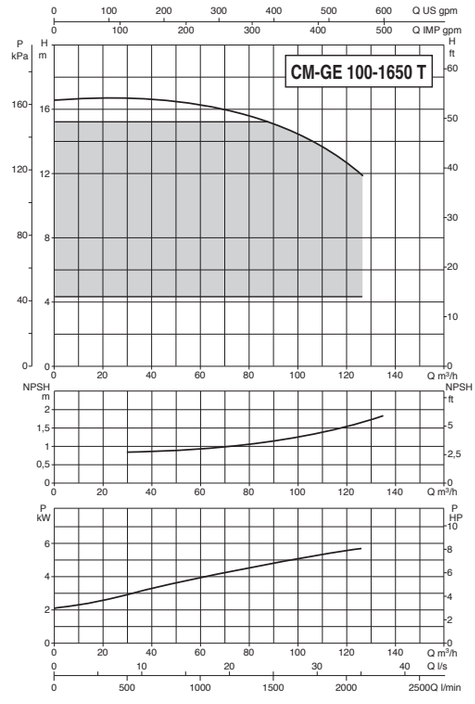


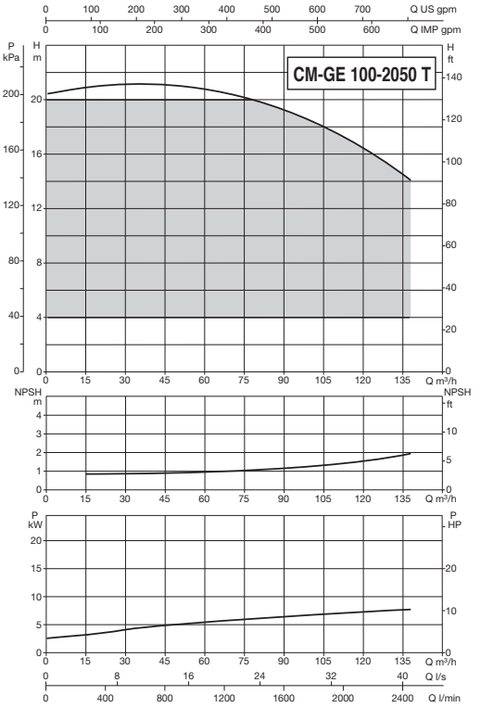



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

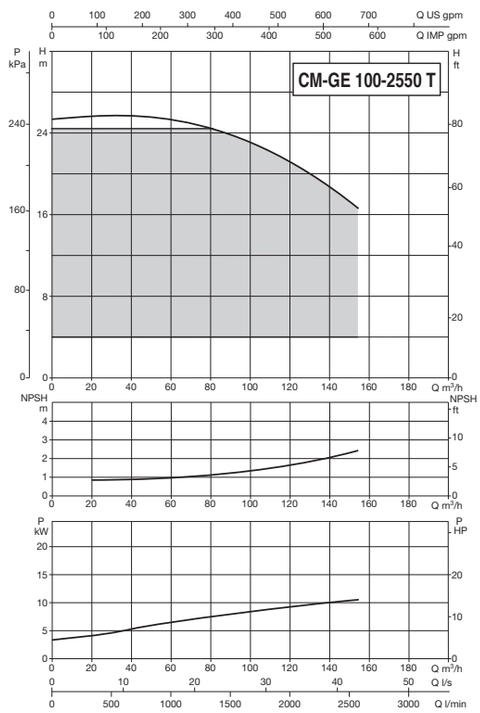

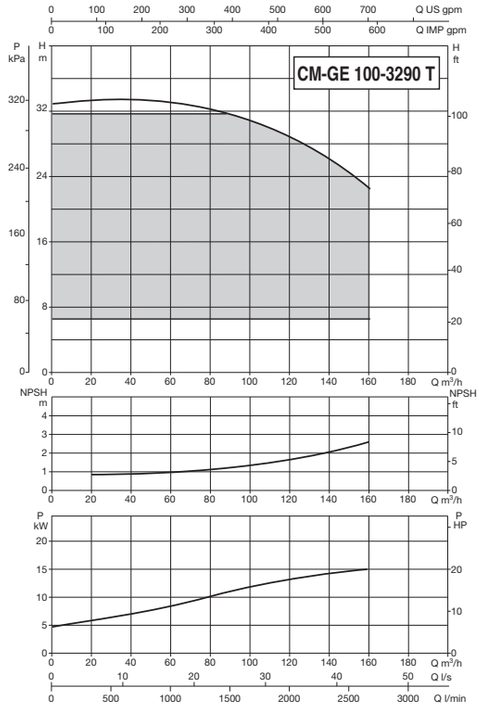


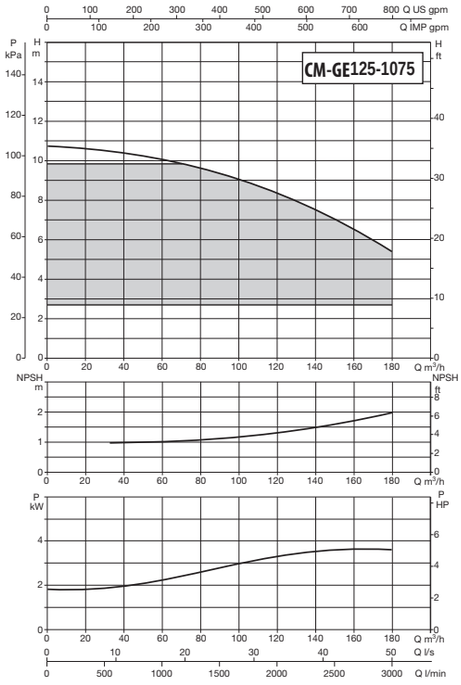


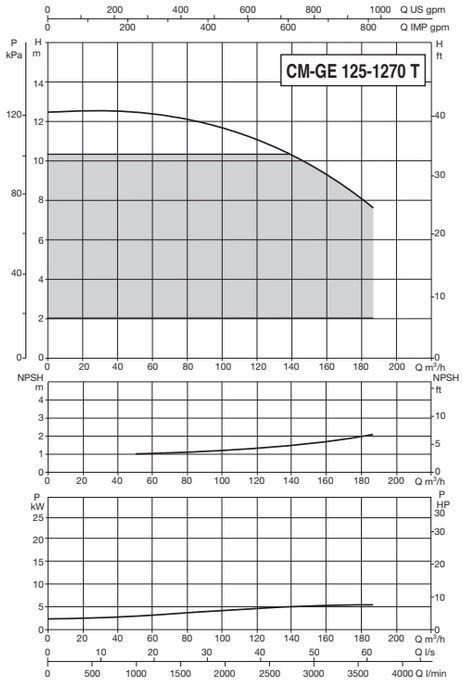



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

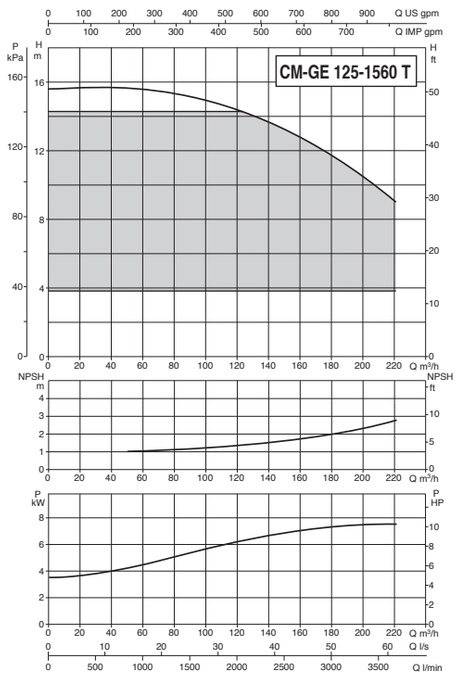

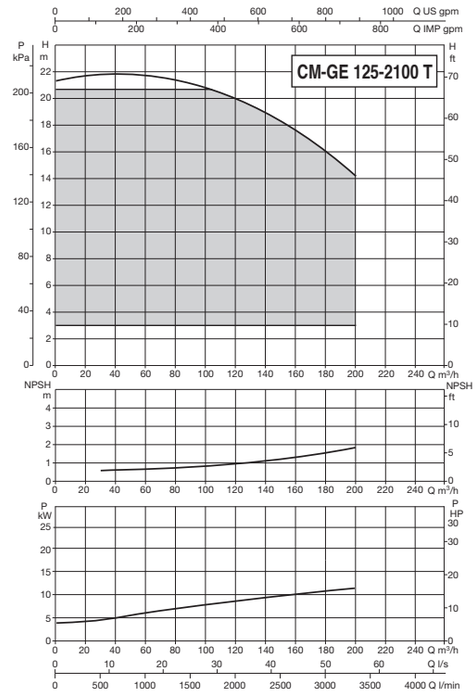


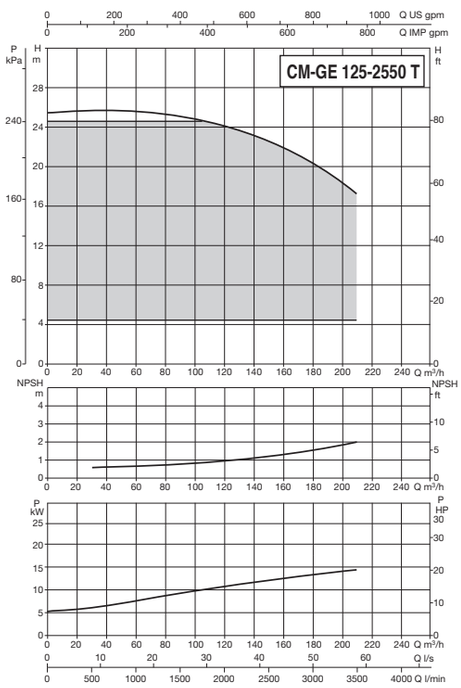


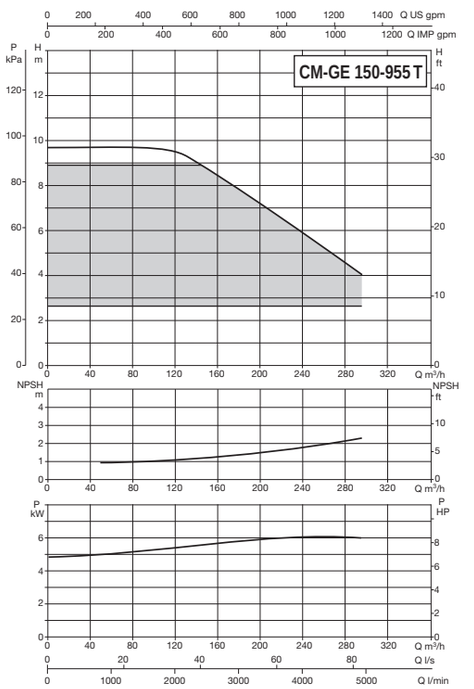


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

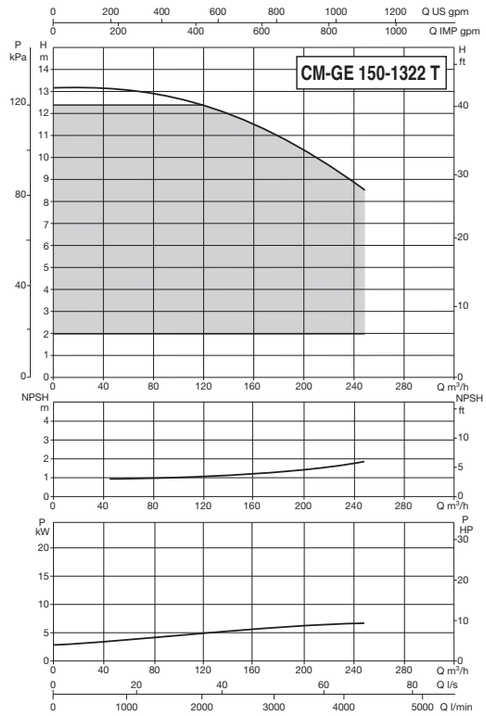

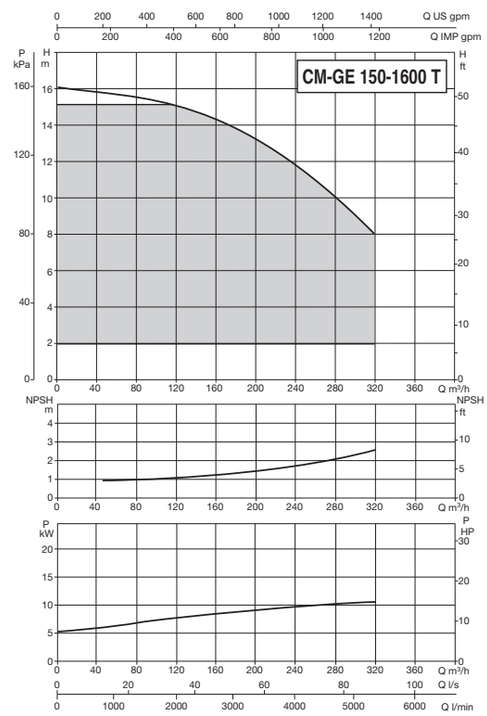

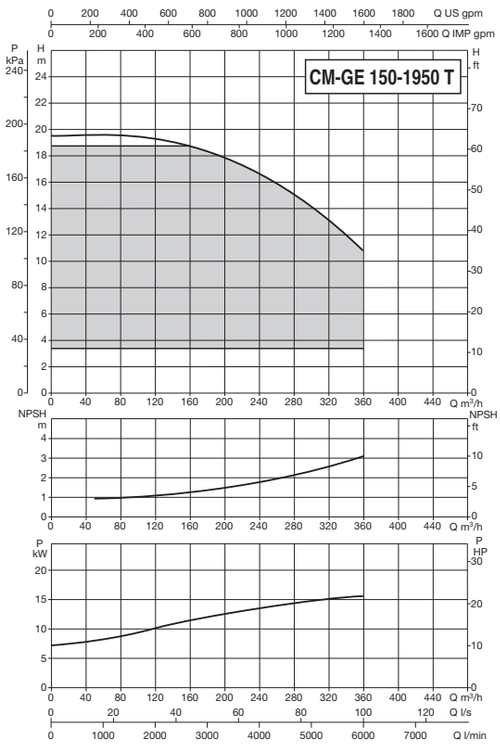


CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


CME 40

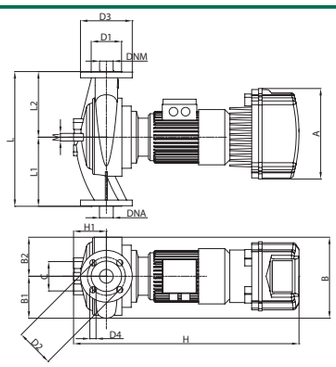


CME 50

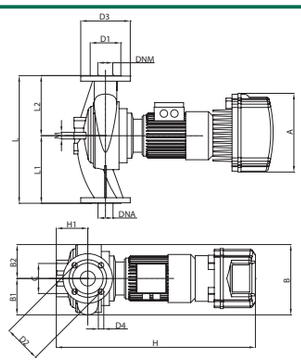

CM - GE 65



CM - GE 80



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																L/A	L/B	H	
CME 40- 870 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	653	95	390	200	190	12	500	270	810	45
CME 40-1450 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	645	100	380	200	180	12	500	270	810	35
CME 50-1000 M MCE11/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	51
CME 50-1420 M MCE11/C	262	280	149	131	-	102	125	165	4X18	695	110	400	220	180	-	500	270	810	40
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	62
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	64
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	344	180	164	144	122	145	185	4X18	764	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	91
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	101
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	115
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	716	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	324	178	146	144	138	160	200	8X18	765	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	134
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	147
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1067	140	620	310	310	16	700	600	600	175
CM-GE 80-2700/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	205
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	222


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


CM-GE 100

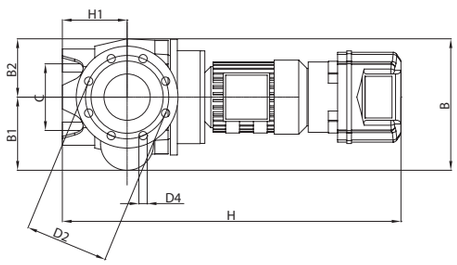

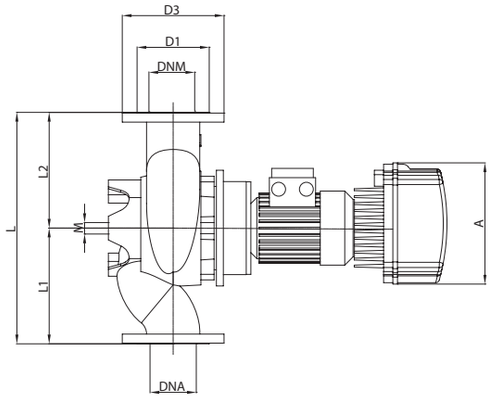



CM-GE 125

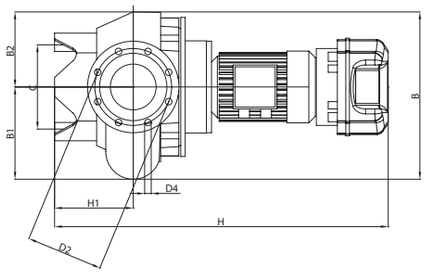

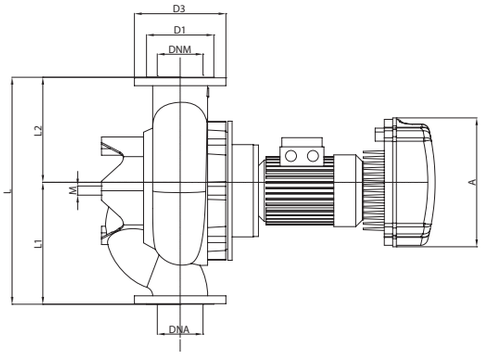

CM-GE 150

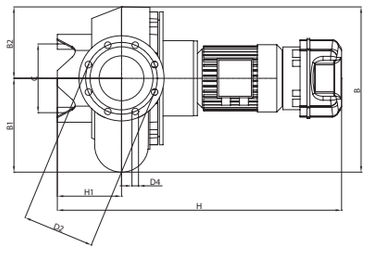

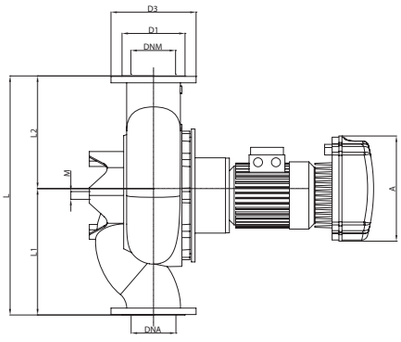


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																L/A	L/B	H	
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	284	158	126	144	158	180	220	8x18	753	140	500	250	250	16	650	400	945	104
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C	262	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	113
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	118
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	881	140	550	275	275	16	650	400	945	150
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	1021	140	550	275	275	16	650	400	945	172
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	252
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	255
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1357	175	670	335	335	16	900	550	1200	350
CM-GE 125-1075/A/ BAQE/4 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	962	215	620	310	310	16	700	600	1220	207
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1101	215	620	310	310	16	700	600	1220	209
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1199	215	620	310	310	16	700	600	1220	228
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1267	215	800	400	400	16	900	550	1200	307
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1407	215	800	400	400	16	900	550	1200	363
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1110	215	800	400	400	16	900	550	1200	274
CM-GE 150-1322/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1208	215	800	400	400	16	900	550	1200	294
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1270	215	800	400	400	16	900	550	1200	306
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1411	215	800	400	400	16	900	550	1500	356


CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

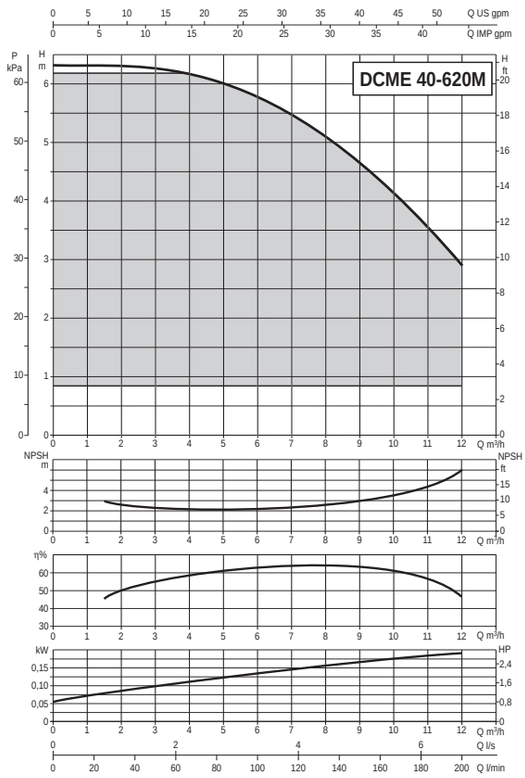

DCME 40

4 полюса - сдвоенный с фланцами с инвертором MCE/C

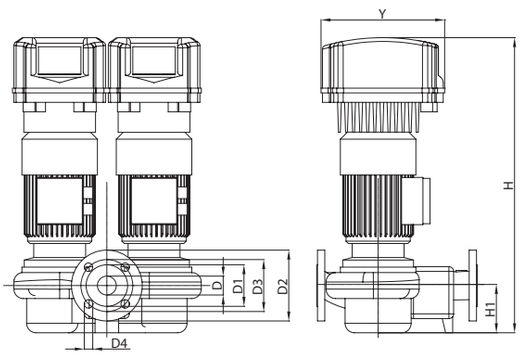




МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME 40-620 M MCE11/C	1x220 - 240 V ~	4 полюса	1450	0,43	0,25	0,33	4,7


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м³	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCME 40-620 M MCE11/C	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	45


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3.
Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

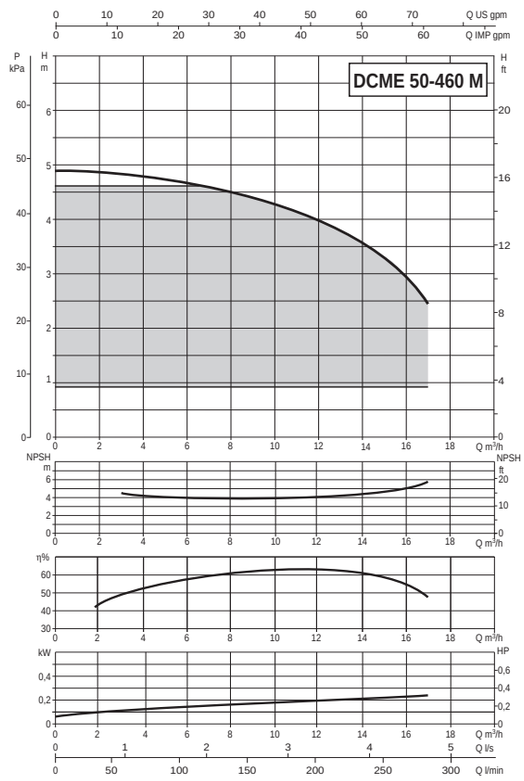

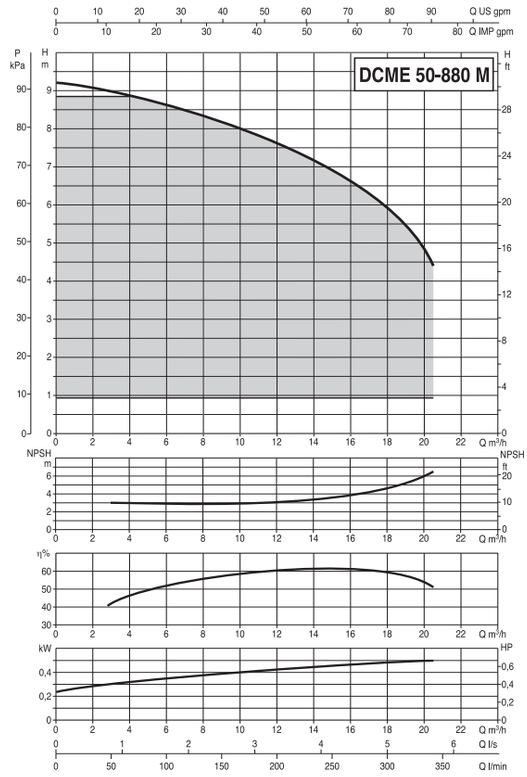

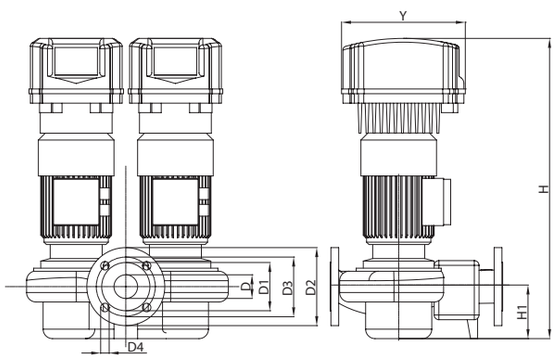




МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME 50-460 M MCE11/C IE2	1x220 - 240 V ~	4 полюса	1450	0,43	0,25	0,33	4,7
DCME 50-880 M MCE11/C IE2		4 полюса	1450	0,83	0,5	0,67	7,2


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем $м^3$	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCME 50-460 M MCE11/C IE2	365	145	220	427	217	210	635	110	105	50 PN16	102	165	125	4 отв. Ø18	262	520	400	710	0,15	50
DCME 50-880 M MCE11/C IE2	410	170	240	480	235	245	635	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	0,15	56


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

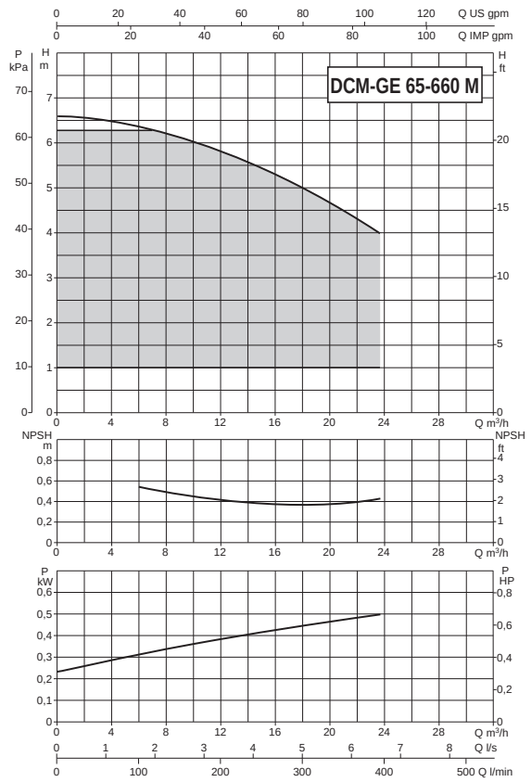

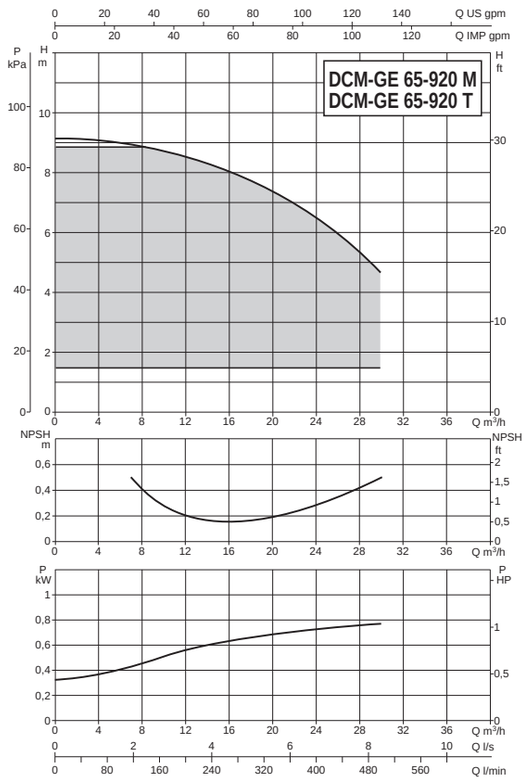

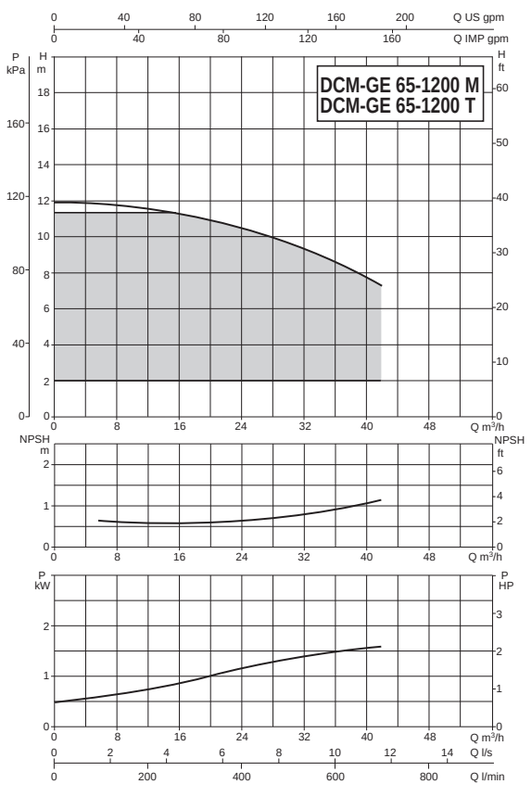


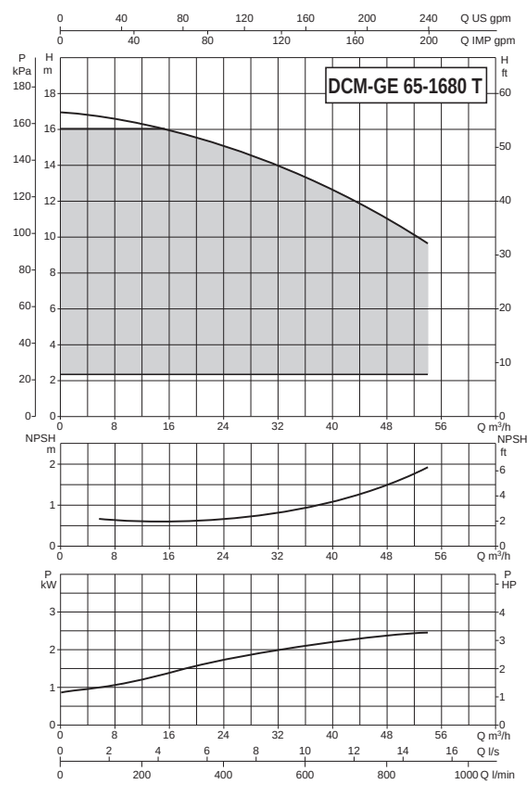


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

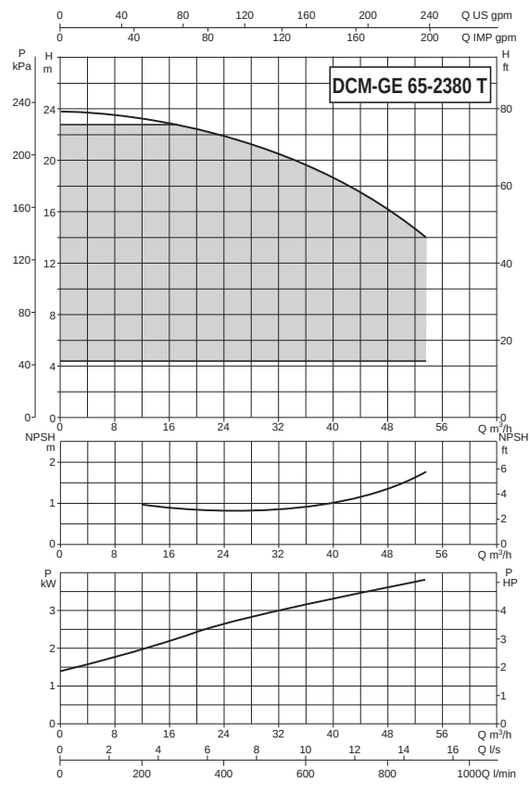

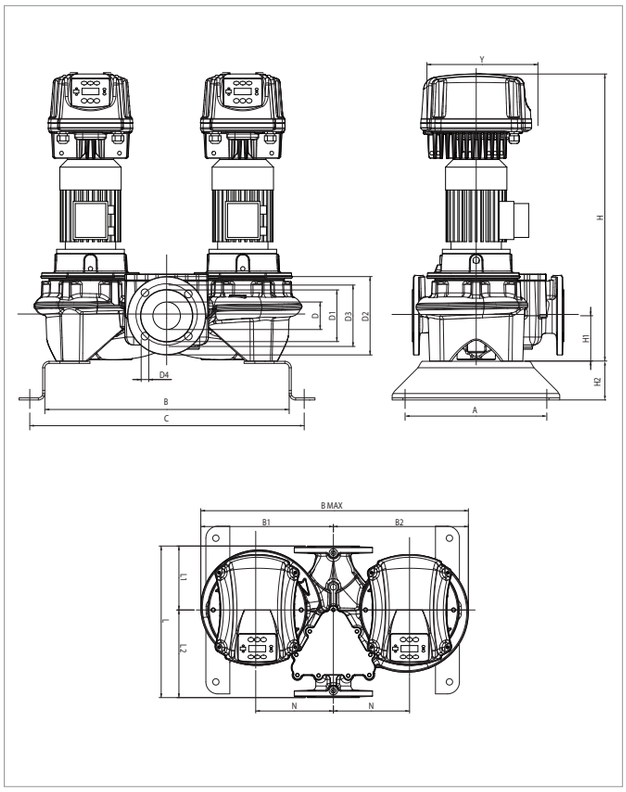


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME-GE 65- 660/A/BAQE/ 0.55 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1400	0,84	0,55	0,8	7,3
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2		4 полюса	1430	1,23	0,75	1	9,8
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,23	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,10	1,5	2	15,4
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,10	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 65-1680/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1448	2,83	3	4	6,6
DCM-GE 65-2380/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2		4 полюса	1449	4,47	4	5,5	9,5


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 65- 660/A/BAQE/ 0.55 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	733	107	358	151	207	M16	180	358	635	733	0,17	141
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	733	107	358	151	207	M16	180	358	635	733	0,17	144
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	730	107	358	151	207	M16	180	358	635	730	0,17	146
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18	4	262	821	125	475	177	298	M16	220	475	782	821	0,30	195
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		262	824	125	475	177	298	M16	220	475	782	824	0,31	193
DCM-GE 65-1680/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		352	840	125	475	177	298	M16	220	475	782	840	0,31	206
DCM-GE 65-2380/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		352	925	125	475	177	298	M16	220	475	782	925	0,34	233


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

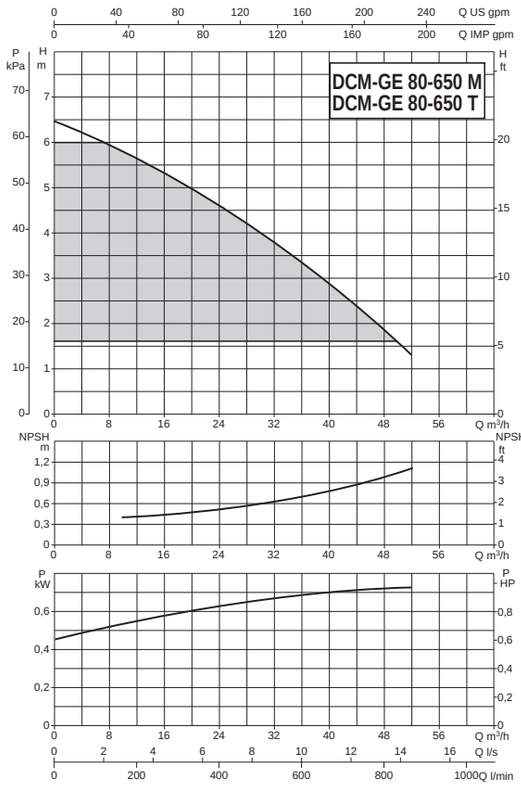

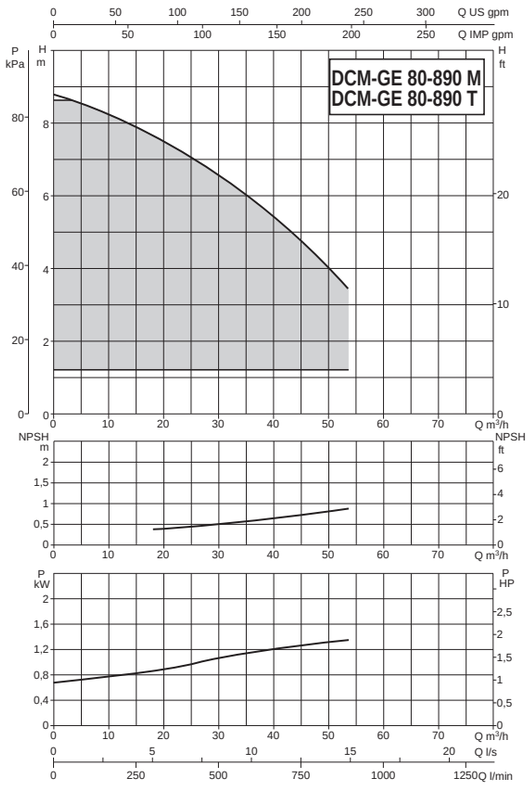

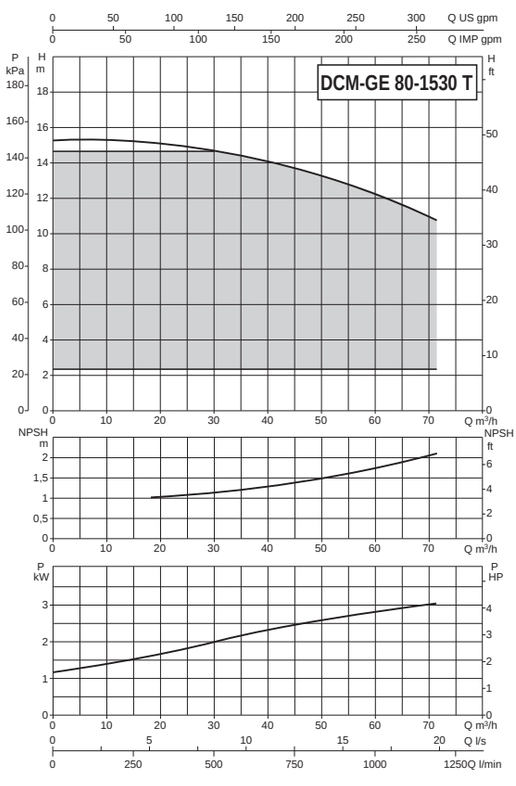


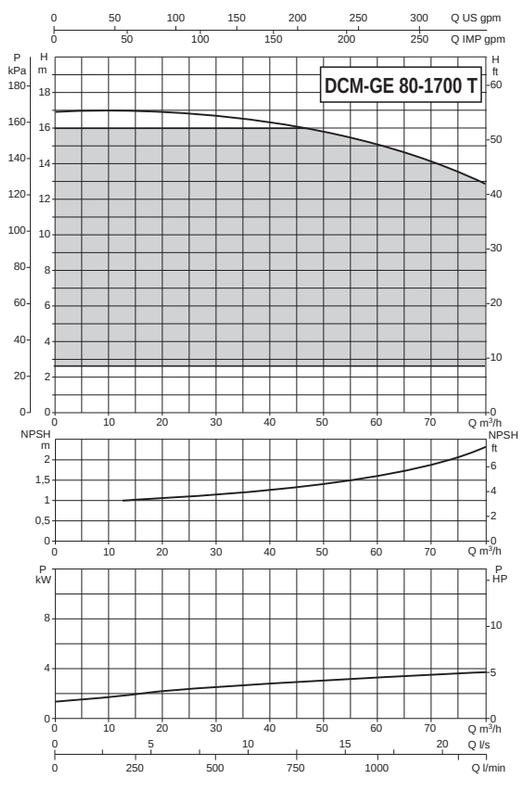



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

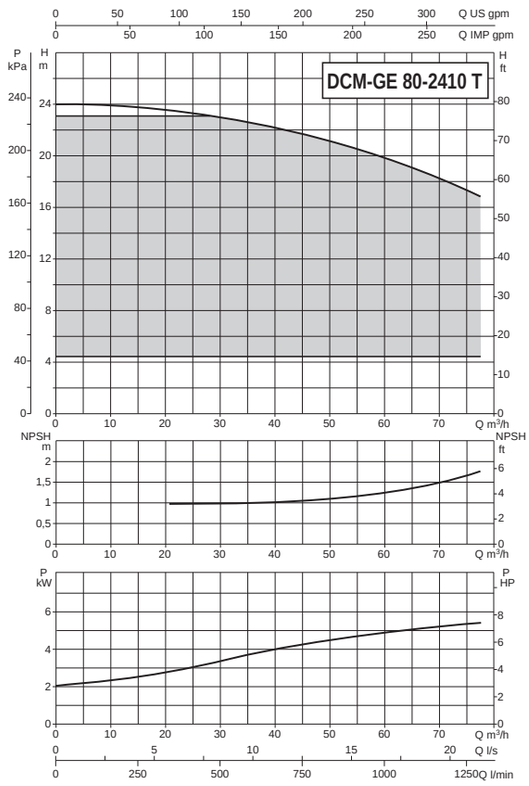

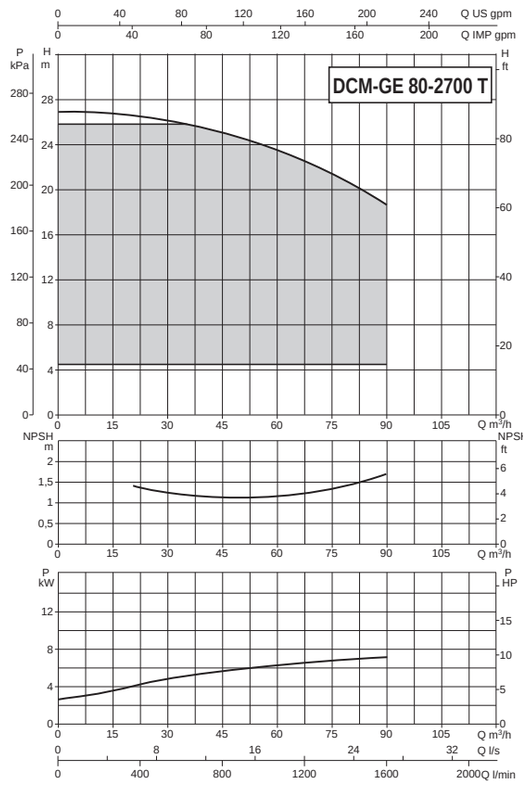


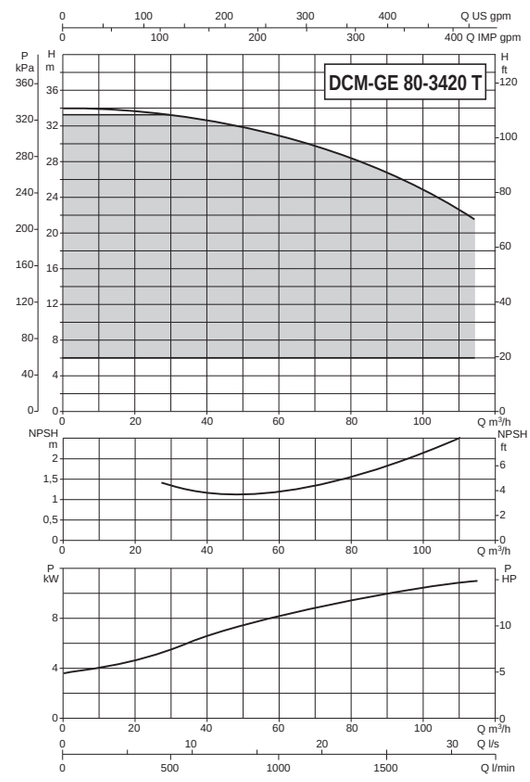

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

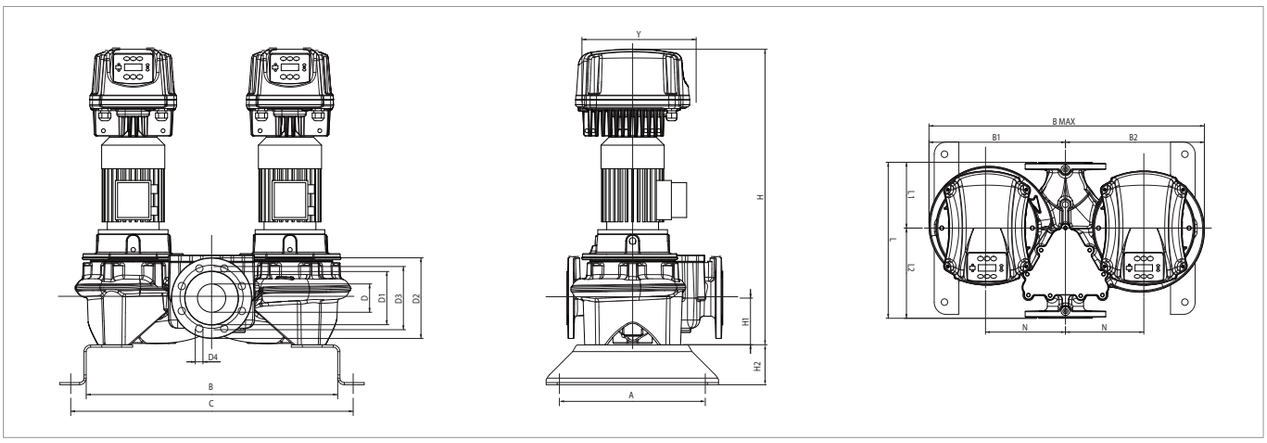



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМ. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	1,24	0,75	1	9,8
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,24	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,07	1,5	2	15,2
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,07	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 80-1530/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1441	3,74	3	4	8,0
DCM-GE 80-1700/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2		4 полюса	1452	4,13	4	5,5	8,9
DCM-GE 80-2410/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1461	6,80	5,5	7,5	13,8
DCM-GE 80-2700/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1463	9,15	7,5	10	18,6
DCM-GE 80-3420/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1472	13,36	11	15	28,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		262	745	115	360	165	195	M16	180	360	615	745	0,16	134
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		262	742	115	360	165	195	M16	180	360	615	742	0,16	136
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	620	620	690	355	365	720	137	200	160	18		262	825	115	440	180	260	M16	200	440	720	825	0,26	211
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	620	620	690	355	365	720	137	200	160	18		262	822	115	440	180	260	M16	200	440	720	822	0,26	213
DCM-GE 80-1530/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	362	662	690	405	415	820	137	200	160	18	8	352	846	115	500	220	280	M16	235	500	820	846	0,35	251
DCM-GE 80-1700/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2	362	662	732	405	415	820	137	200	160	18		352	931	115	500	220	280	M16	235	500	820	931	0,38	277
DCM-GE 80-2410/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		352	999	140	620	280	340	M16	300	620	1070	999	0,66	442
DCM-GE 80-2700/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		425	1087	140	620	280	340	M16	300	620	1070	1087	0,72	499
DCM-GE 80-3420/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		425	1192	140	620	280	340	M16	300	620	1070	1192	0,79	533


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

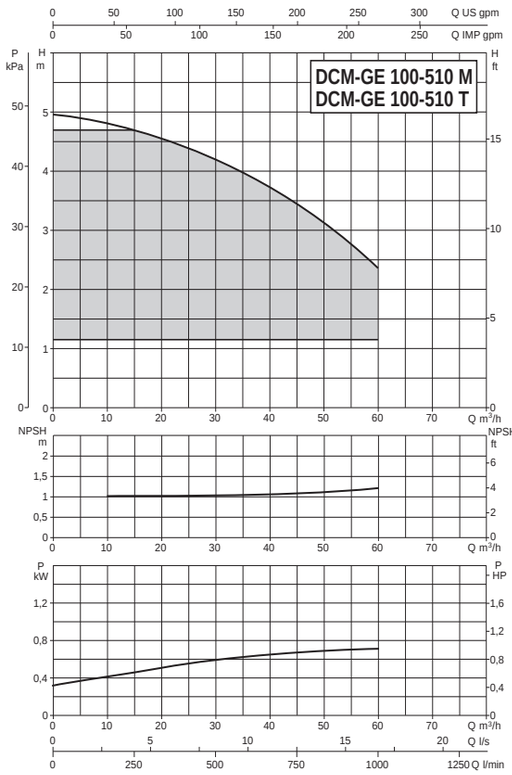

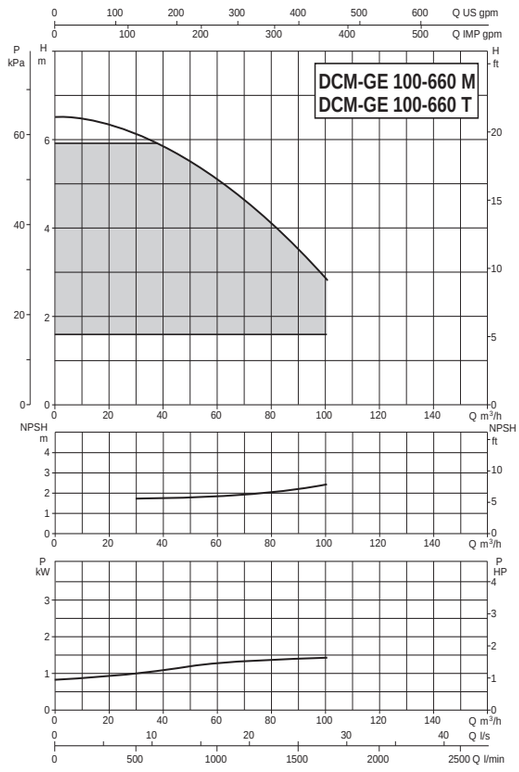

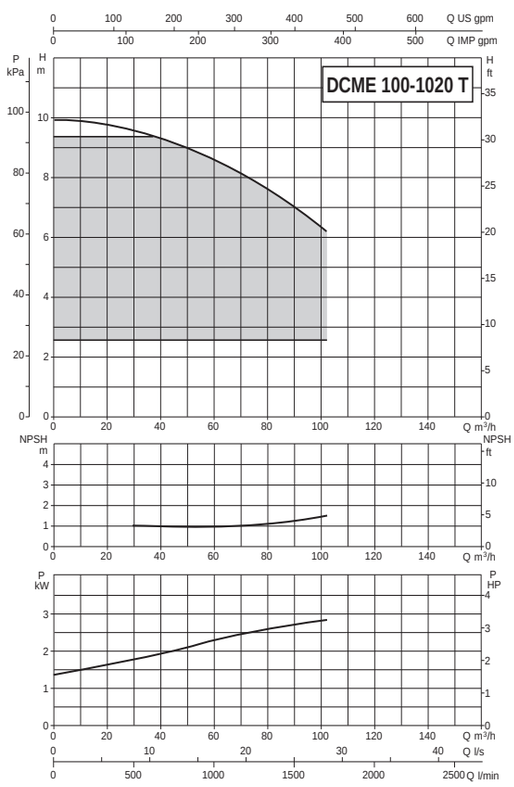


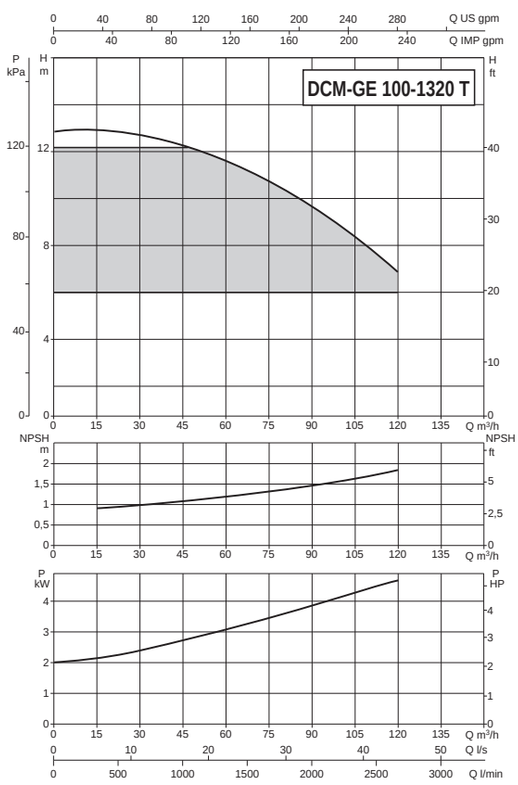



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

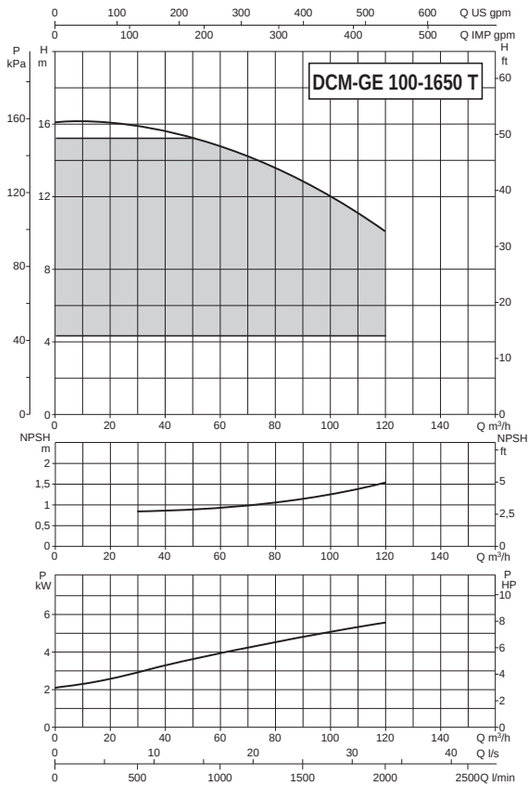

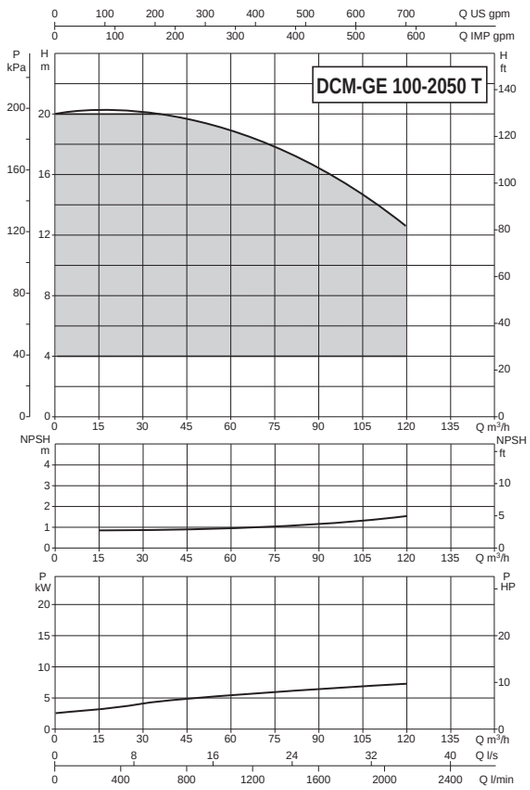

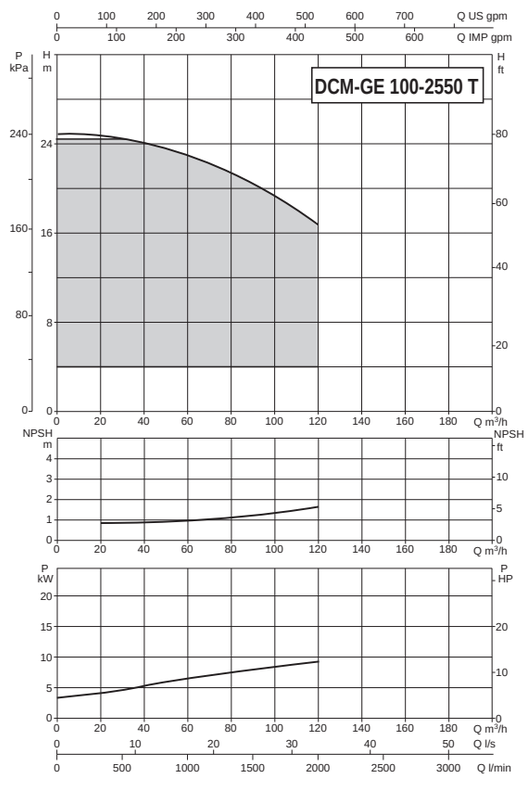


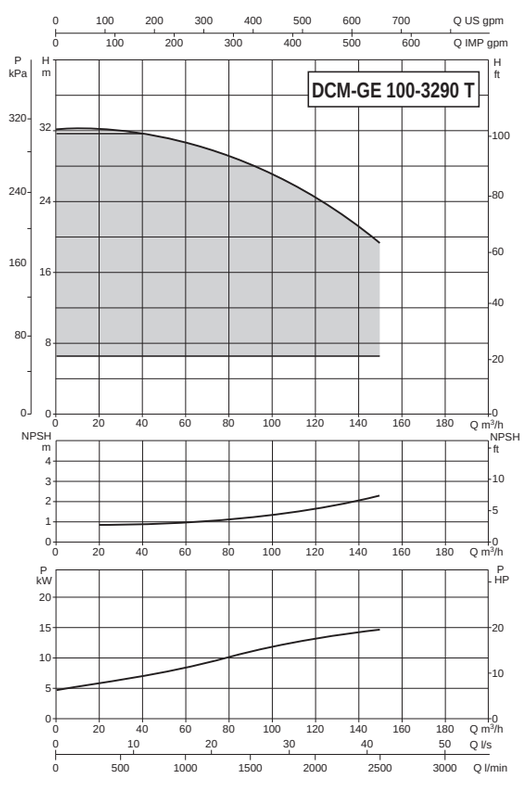

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

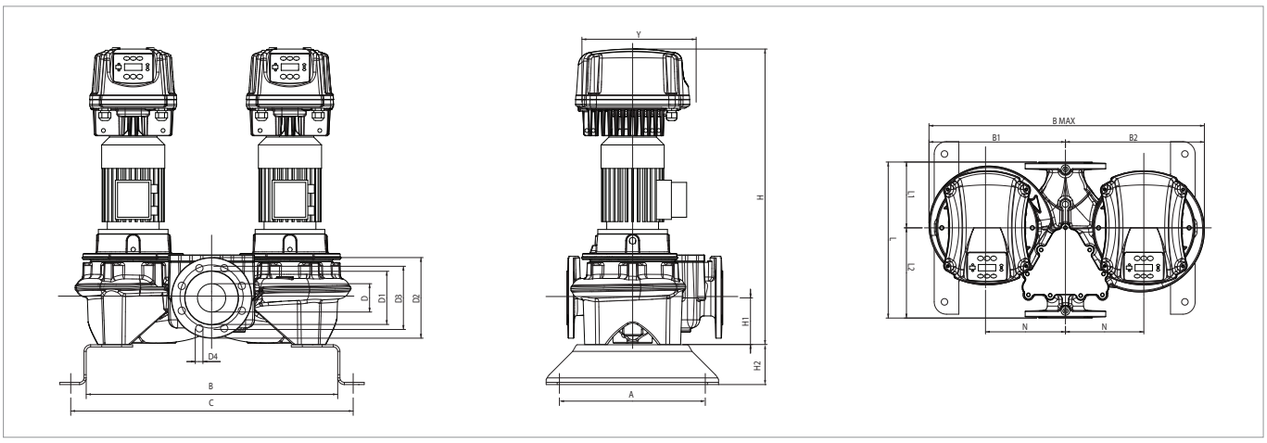



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	1,21	0,75	1	9,7
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,21	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,08	1,5	2	15,3
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,08	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 100-1020/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1441	3,77	3	4	8,1
DCM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C IE2		4 полюса	1450	4,81	4	5,5	10
DCM-GE 100-1650/A/BAQE/ 5,5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1464	7,27	5,5	7,5	14,6
DCM-GE 100-2050/A/BAQE/ 7,5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1461	8,89	7,5	10	18,1
DCM-GE 100-2550/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1470	12,74	11	15	27
DCM-GE 100-3290/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1471	17,91	15	20	37,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	362	637	717	330	345	675	156	220	180	18	8	262	772	140	500	191	309	M16	200	500	675	772	0,26	218
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	362	637	717	330	345	675	156	220	180	18		262	769	140	500	191	309	M16	200	500	675	769	0,26	220
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 M MCE15/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		262	844	140	550	221	329	M15	235	550	805	844	0,37	263
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 T MCE30/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		262	847	140	550	221	329	M16	235	550	805	847	0,38	261
DCM-GE 100-1020/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		352	862	140	550	221	329	M16	235	550	805	862	0,38	264
DCM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C IE2	362	753	833	430	440	870	156	220	180	18		352	1007	140	550	221	329	M16	250	550	870	1007	0,48	308
DCM-GE 100-1650/A/BAQE/ 5,5 T MCE55/C IE2	362	753	833	430	440	870	156	220	180	18		352	1008	140	550	221	329	M16	250	550	870	1008	0,48	351
DCM-GE 100-2050/A/BAQE/ 7,5 T MCE110/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1132	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1132	0,86	558
DCM-GE 100-2550/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1237	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1237	0,94	565
DCM-GE 100-3290/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1292	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1292	0,98	753


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

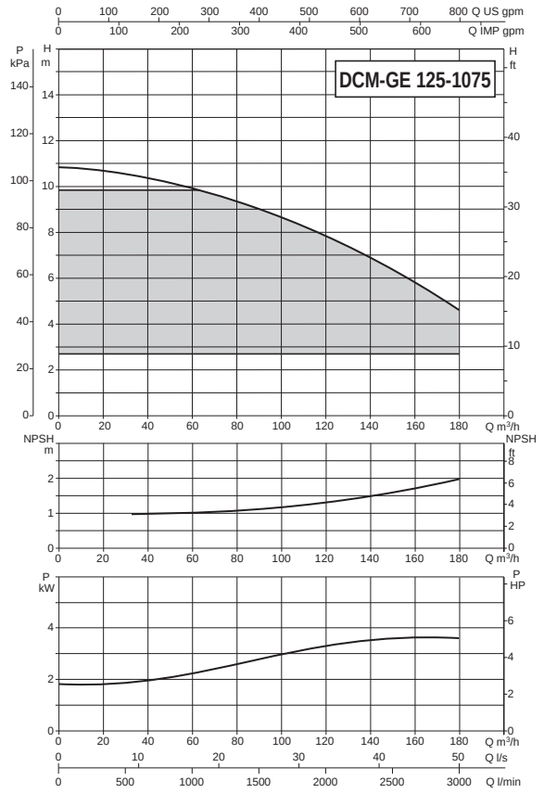

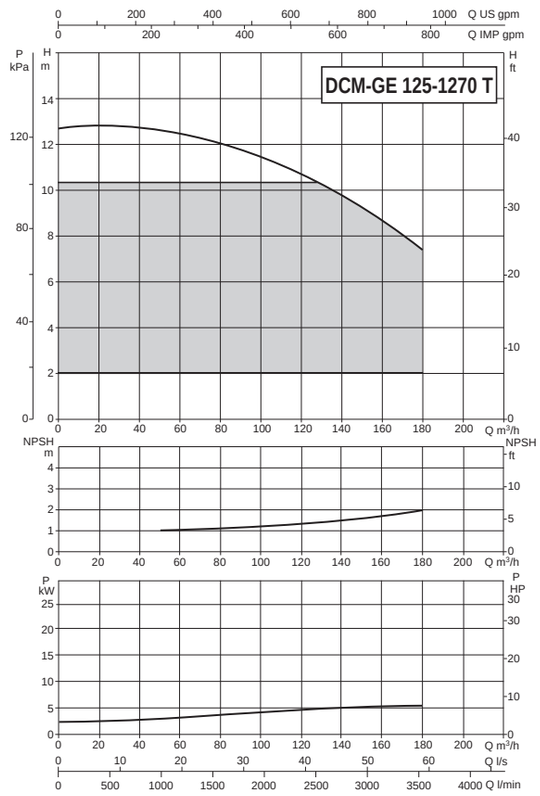

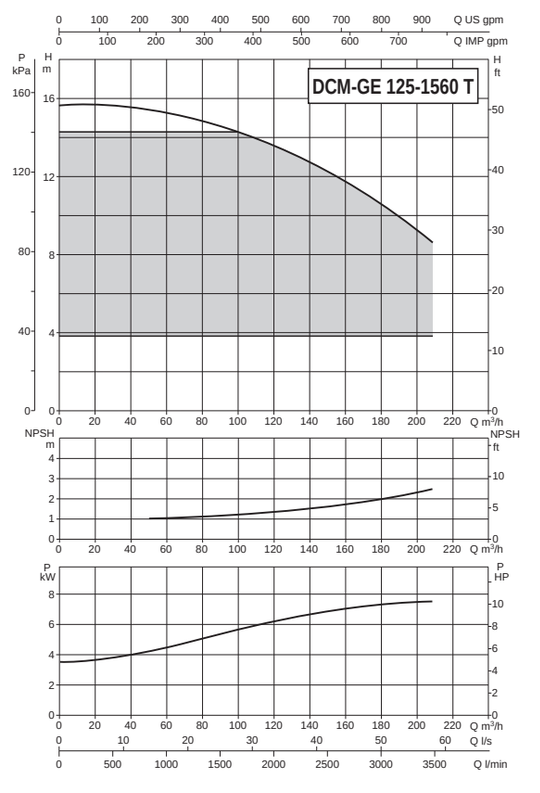


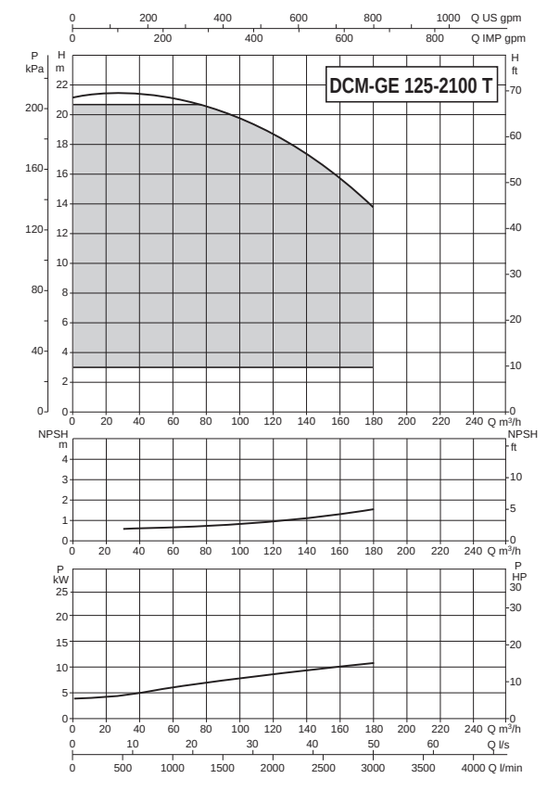


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

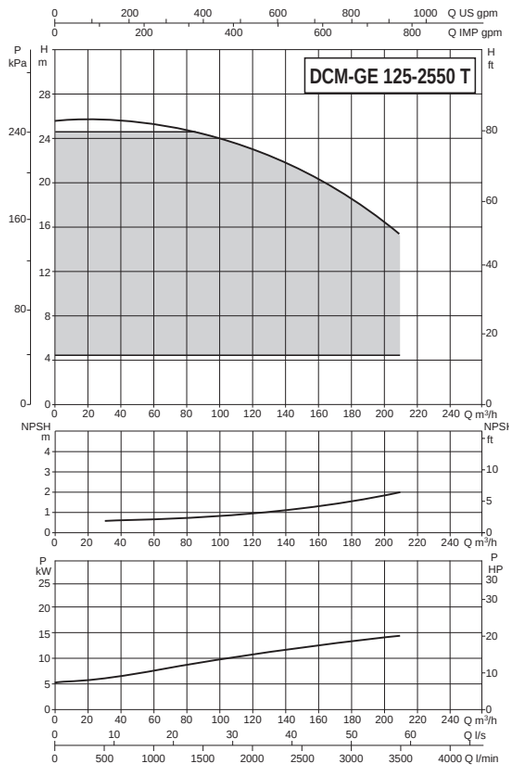

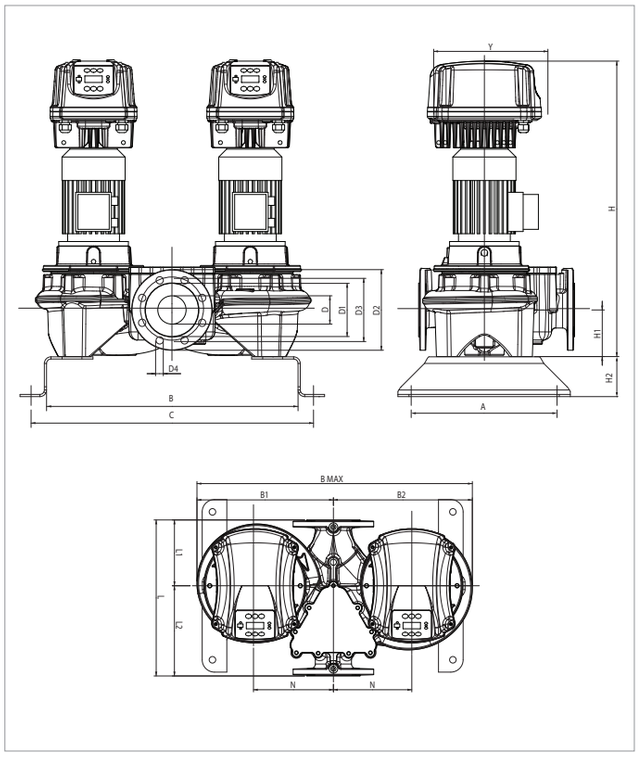


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 125-1075/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1455	5,38	4	5,5	11
DCM-GE 125-1270/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1465	7,55	5,5	7,5	15,2
DCM-GE 125-1560/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1469	9,93	7,5	10	20,0
DCM-GE 125-2100/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1475	14,30	11	15	29,8
DCM-GE 125-2550/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1470	17,07	15	20	35,6


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 125-1075/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14	8	352	1093	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1093	0,71	501
DCM-GE 125-1270/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14		352	1089	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1089	0,71	503
DCM-GE 125-1560/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14		425	1177	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1177	0,77	538
DCM-GE 125-2100/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	810	930	555	571	1126	185	250	210	14		425	1297	215	800	316	484	M16	300	800	1126	1297	1,17	768
DCM-GE 125-2550/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	810	930	555	571	1126	185	250	210	14		425	1352	215	800	316	484	M16	300	800	1126	1352	1,22	880


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

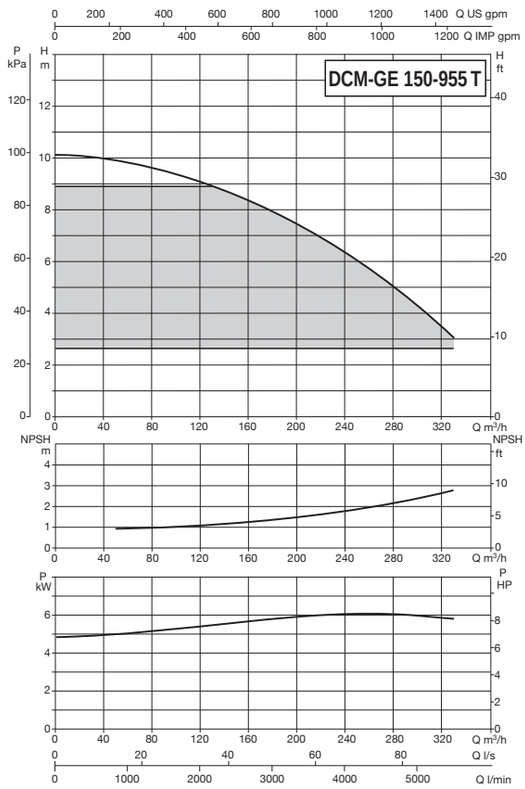

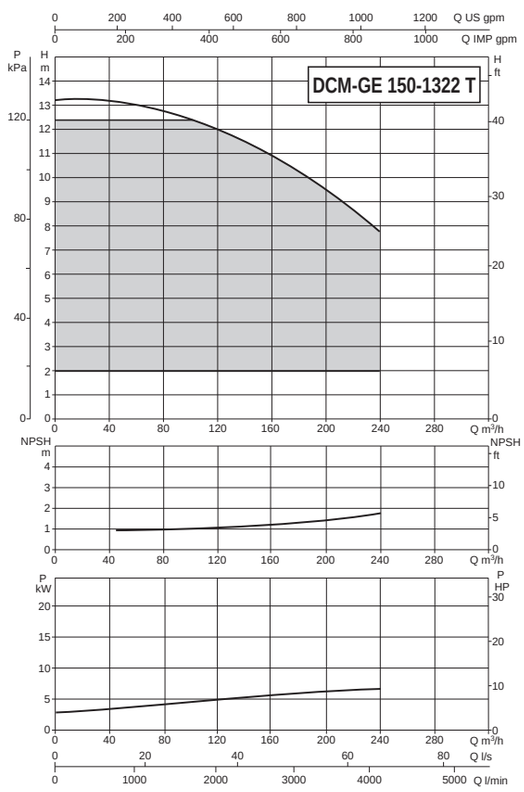

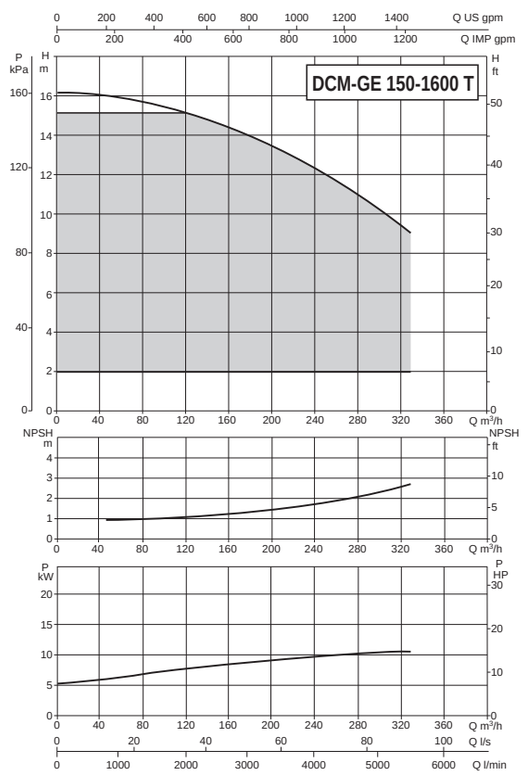


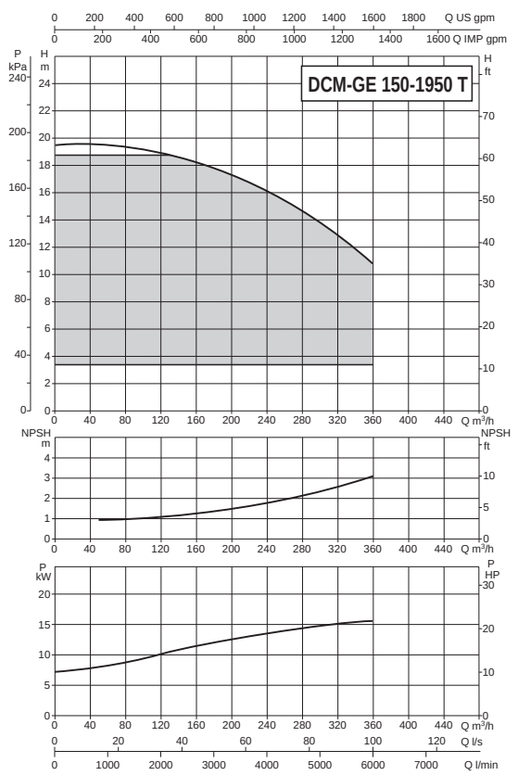

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

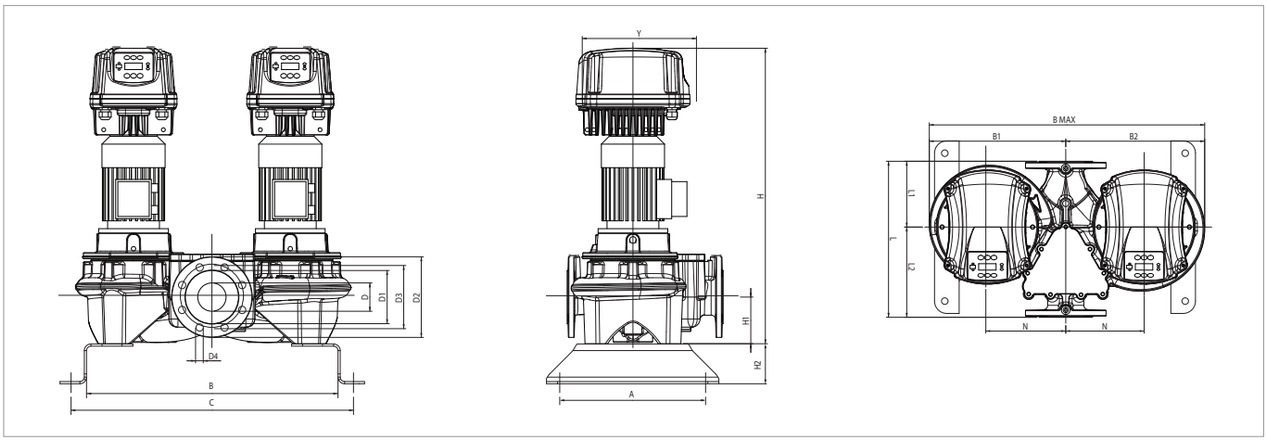

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 NOMINAL		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 150- 955/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1462	7,90	5,5	7,5	15,8
DCM-GE 150-1322/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1464	9,37	7,5	10	19
DCM-GE 150-1600/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1473	13,61	11	15	28,6
DCM-GE 150-1950/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1472	18,39	15	20	38

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 150- 955/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22	8	352	1112	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1112	1,01	658
DCM-GE 150-1322/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1200	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1200	1,08	693
DCM-GE 150-1600/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1305	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1305	1,18	719
DCM-GE 150-1950/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1360	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1360	1,23	818

АКСЕССУАРЫ - Ответные фланцы

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС Кг
PN 16 DN 40 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620040	**CME 40**	5,3
PN 16 DN 50 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620050	**CME 50**	6,3
PN 16 DN 65 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620060	**CME 65 - CM-GE 65**	7,5
PN 16 DN 80 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620080	**CM-GE 80**	9,5
PN 16 DN 100 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620100	**CM-GE 100**	10,9
PN 16 DN 125 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620120	**CM-GE 125**	14,5
PN 16 DN 150 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620150	**CM-GE 150**	18,6



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CPE - CP-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 Ном. Мощн., Вт		Q (м3/ч) л/мин	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л.с.		0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
CPE 40/2300 M MCE11/C	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																			
CPE 40/3500 M MCE22/C	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																			
CPE 40/4700 T MCE55/C	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35																	
CPE 40/5500 T MCE55/C	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42																	
CPE 40/6200 T MCE110/C	7,5	10		63,1			62	59	54	49																	
CPE 50/2600 M MCE15/C	1,5	2		25,7			25	22	16																		
CPE 50/4100 T MCE55/C	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7																	
CPE 50/4600 T MCE55/C	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31															
CPE 50/5650 T MCE110/C	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44															
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7													
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5												
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15											
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24												
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	H* м	41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5										
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3							
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41						
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5							
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5						
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4					
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1			
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6			
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9		
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16								15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10,4	9,3	8				
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5								19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12			
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5								23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12		
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		24																	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	15	20		30,5																	29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCPE / DCP-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 НОМИН.		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	3	4,5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л. с.		0	50	75	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
DCPE 40/1650 M MCE11/C	0,8	1		16,9			16,5	12,3	6,0																		
DCPE 40/2450 M MCE15/C	1,5	2		24,9			24,5	22,0	16,5																		
DCPE 40/2450 T MCE30/C	1,5	2		24,9			24,5	22,0	16,5																		
DCPE 50/1550 M MCE15/C	1,5	2		16,0					15,5	13,0	10,5	7,0															
DCPE 50/1550 T MCE30/C	1,5	2		16,0					15,5	13,0	10,5	7,0															
DCPE 50/2450 T MCE30/C	3	4		25,0					24,5	23,0	20,5	17,0															
DCPE 50/3650 T MCE55/C	4	5,5		37,0					36,5	33,5	31,0	27,0															
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5M MCE11/C	1,5	2		14,5			14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2		14,5			14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,4			22,0	21,6	21,0	19,9	18,5	16,9	15,0	12,9	10,7												
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		26,0			25,6	25,2	24,5	23,6	22,2	20,8	19,0	16,7	14,4	11,9											
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,7		33,5					32,4	31,4	29,7	27,6	25,4	22,4	19,0												
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5T MCE110/C	7,5	10		40,4					39,6	39,1	37,6	36,1	34,1	31,6	28,7	25,4	21,0										
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	H м	46,3							43,1	42,3	41,0	39,5	37,6	35,8	33,5	31,0	28,6								
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		54,1							53,0	52,1	50,3	49,2	47,1	45,4	42,8	40,6	38,0	35,0	32,5						
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE30/C	2,2	3		14,0						10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9							
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 T MCE30/C	2,2	3		14,0						10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9							
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4T MCE55/C	4	5,5		20,5						15,9	14,9	14,0	13,1	12,0	11,0	9,7	8,6	7,5	6,5	5,3	4,4						
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		24,0						18,7	17,9	17,0	16,2	15,7	14,4	13,3	12,0	10,7	9,7	8,6	7,5	5,1					
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		27,7										19,5	19,3	18,7	17,6	16,2	15,3	14,1	13,1	10,9	8,7	7,6			
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		32,5										22,8	22,6	21,9	20,6	19,0	17,9	16,5	15,4	12,8	10,2	9,0			
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		40,0										28,5	28,3	27,5	28,7	27,4	26,1	24,9	23,6	20,8	18,2	16,9	10,2		
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16,0								15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11,0	10,4	9,3	8,0				
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5								19,0	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13,0	12,0			
DCP-GE100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5								23,1	23,0	22,8	22,6	22,5	22,0	21,6	21,1	20,7	20,2	19,0	17,5	14,8	12,0		
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		24,0																	22,0	21,0	20,4	20,0	17,4	16,8	12,0
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		30,5																	29,0	28,4	27,5	27,0	24,5	21,3	18,3

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2





ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час Напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя строго в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

2800 об/мин - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CPE 40/2300 M MCE11/C* [1]	60142730	1x220-240 V ~	1,63	1,10	1,50	12,3	40	40
CPE 40/3500 M MCE22/C* [1]	60142510	1x220-240 V ~	2,32	2,20	3,00	16,8	40	40
CPE 40/4700 T MCE55/C*	60142731	3x400 V ~	5,11	4,00	5,50	9,6	40	40
CPE 40/5500 T MCE55/C*	60142791	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	40	40
CPE 40/6200 T MCE110/C*	60142792	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	40	40
CPE 50/2600 M MCE15/C* [1]	60142793	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	50	50
CPE 50/4100 T MCE55/C*	60142794	3x400 V ~	3,99	4,00	5,50	7,3	50	50
CPE 50/4600 T MCE55/C*	60142511	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	50	50
CPE 50/5650 T MCE110/C*	60142795	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	50	50
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142226	1x220-240 V ~	2,10	1,5	2	15,4	65	65
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142309	3x400 V ~	3,89	3	4	7,1	65	65
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142732	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	65	65
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142743	3x400 V ~	6,72	5,5	7,7	12,9	65	65
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141858	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	65	65
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142796	3x400 V ~	14,84	11	15	29,4	65	65
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142797	3x400 V ~	19,27	15	20	38,3	65	65
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C* [1]	60142200	1x220-240 V ~	2,63	2,2	3	18,7	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *одиночный с фланцами*

2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142206	3x400 V ~	5,57	4	5,5	10,5	80	80
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142799	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	80	80
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142294	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	80	80
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142800	3x400 V ~	13,18	11	15	26,0	80	80
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142801	3x400 V ~	17,33	15	20	34,4	80	80
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142207	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	100	100
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142803	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	100	100
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142804	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	100	100
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142805	3x400 V ~	14,15	11	15	28,0	100	100
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C*	60142806	3x400 V ~	17,97	15	20	35,7	100	100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCME / DCP-GE *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ И ИНВЕРТОРОМ MCE/C*


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, (мм)	
	DNA	DNM
DCPE 40/1650	40	40
DCPE 40/2450	40	40
DCPE 50/1550	50	50
DCPE 50/2450	50	50
DCPE 50/3650	50	50
DCP-GE 65-1470	65	65
DCP-GE 65-2280	65	65
DCP-GE 65-2640	65	65
DCP-GE 65-3400	65	65
DCP-GE 65-4100	65	65
DCP-GE 65-4700	65	65
DCP-GE 65-5500	65	65
DCP-GE 80-1400	80	80
DCP-GE 80-2050	80	80
DCP-GE 80-2400	80	80
DCP-GE 80-2770	80	80
DCP-GE 80-3250	80	80
DCP-GE 80-4000	80	80
DCP-GE 100-1600	100	100
DCP-GE 100-1950	100	100
DCP-GE 100-2350	100	100
DCP-GE 100-2400	100	100
DCP-GE 100-3050	100	100


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 1x220-240 ~ V						ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 3x400 ~ V					
КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	ВЕС кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	ВЕС кг
60142842	MCE11/C	0,75	1	9,0	54						
60142279	MCE15/C	1,5	2,0	15,8	58	60147384	MCE30/C	1,5	2,0	4,5	60,6
60142843	MCE15/C	1,5	2,0	15,8	60	60147385	MCE30/C	1,5	2,0	4,3	62,6
						60142844	MCE30/C	3,0	4,0	8,1	75
						60142845	MCE55/C	4,0	5,5	11,1	95
60163143	MCE11/C	1,5	2	15,4	148	60163142	MCE30/C	1,5	2	4,2	150
						60163144	MCE30/C	3	4	9,2	193
						60163145	MCE55/C	4	5,5	10,8	206
						60163146	MCE55/C	5,5	7,7	14,7	272
						60163147	MCE110/C	7,5	10	20,5	284
						60163148	MCE110/C	11	15	28,6	423
						60163149	MCE150/C	15	20	32,4	459
60163150	MCE22/C	2,2	3	18,7	177	60163151	MCE30/C	2,2	3	6,2	179
						60163152	MCE55/C	4	5,5	12,9	195
						60163153	MCE55/C	5,5	7,5	13,9	264
						60163154	MCE110/C	7,5	10	18,9	186
						60163155	MCE110/C	11	15	25,7	204
						60163156	MCE150/C	15	20	35,7	214
						60163157	MCE55/C	4	5,5	11,9	183
						60163158	MCE55/C	5,5	7,5	15,1	197
						60163159	MCE110/C	7,5	10	18,9	230
						60163160	MCE110/C	11	15	27,5	273
						60163161	MCE150/C	15	20	34,6	352


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

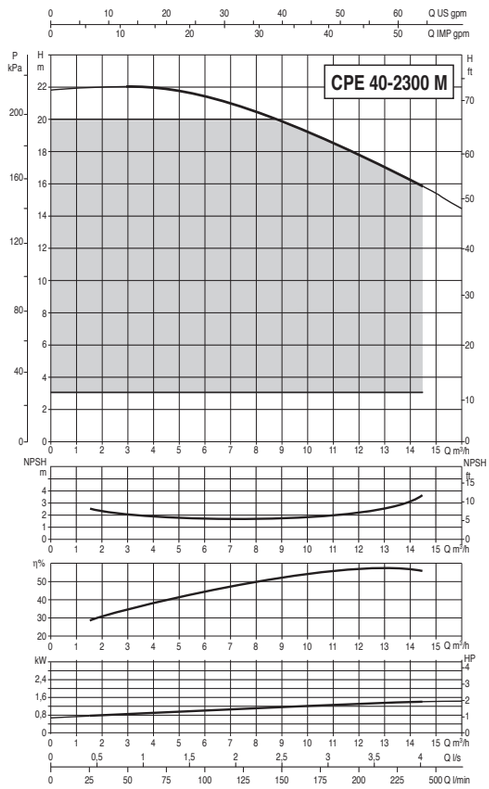

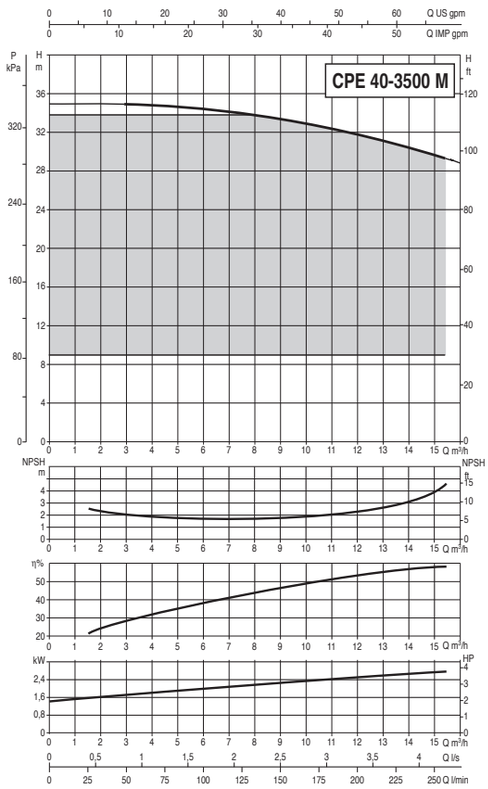


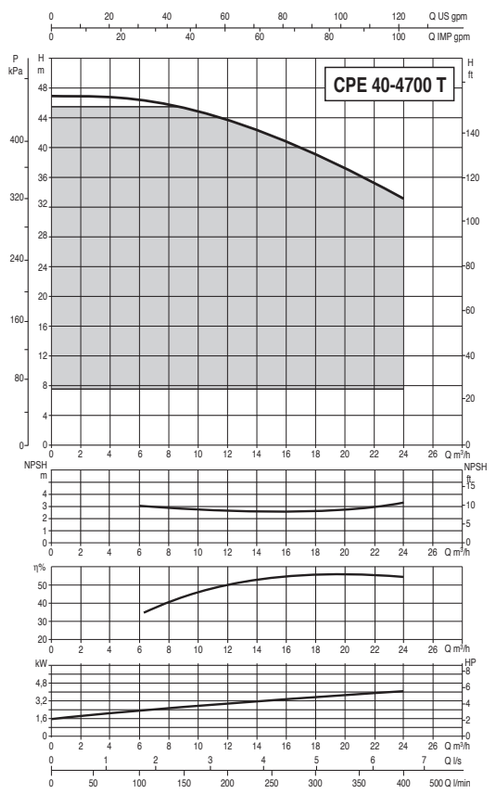


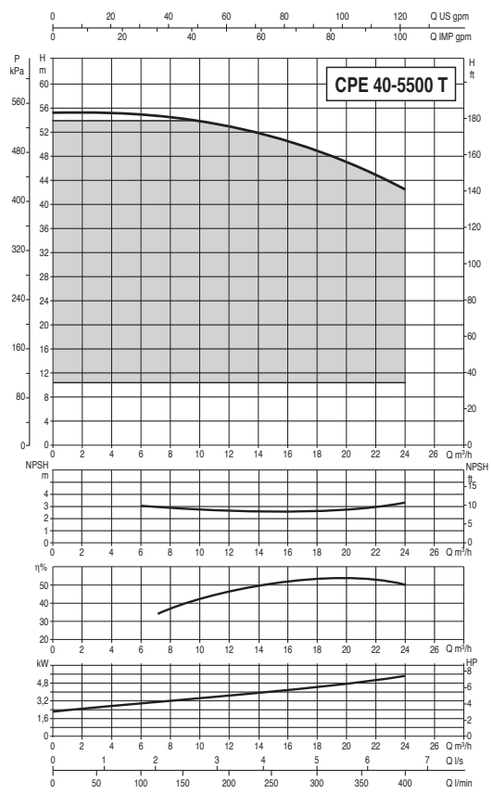



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

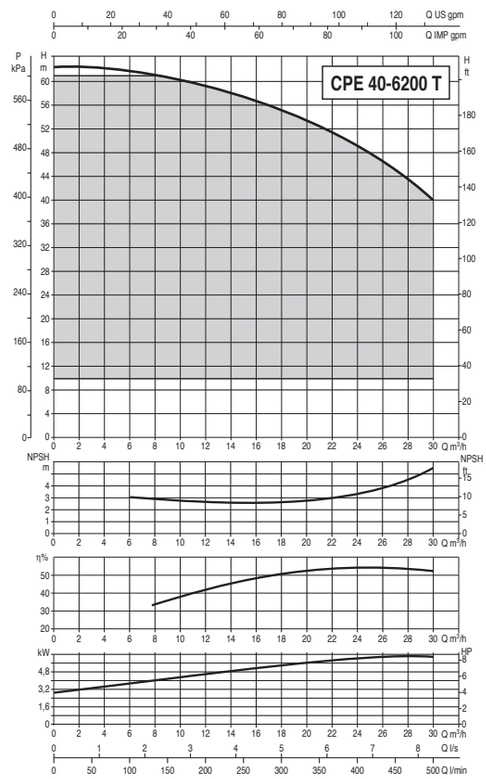

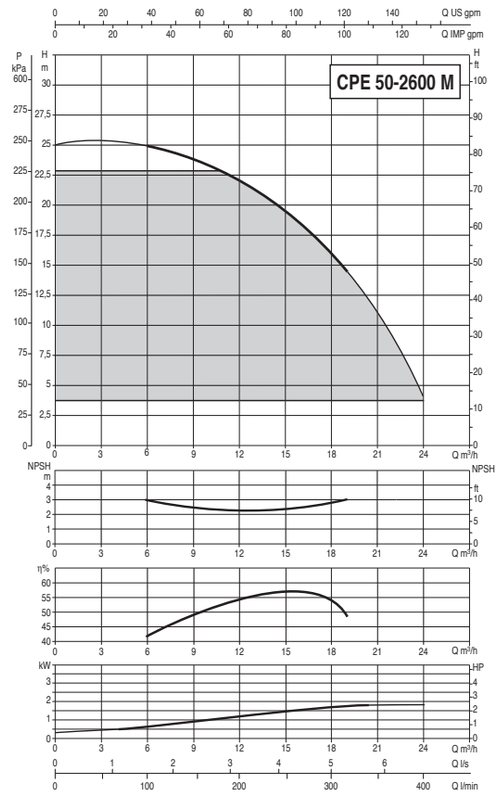


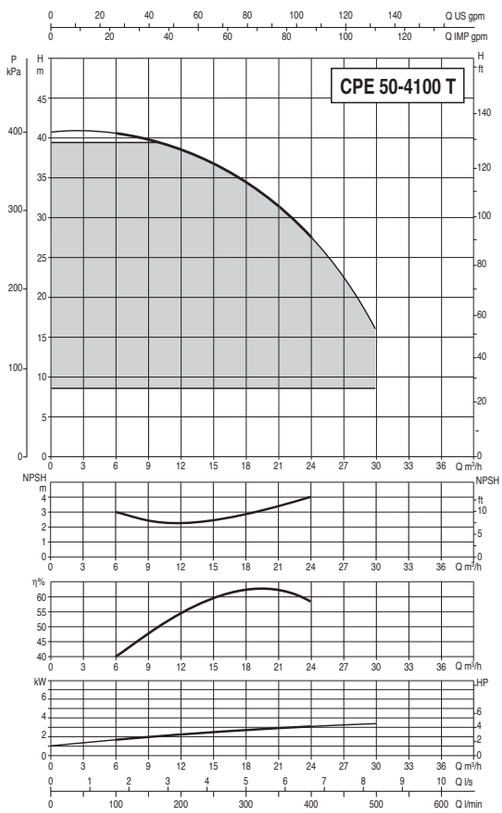


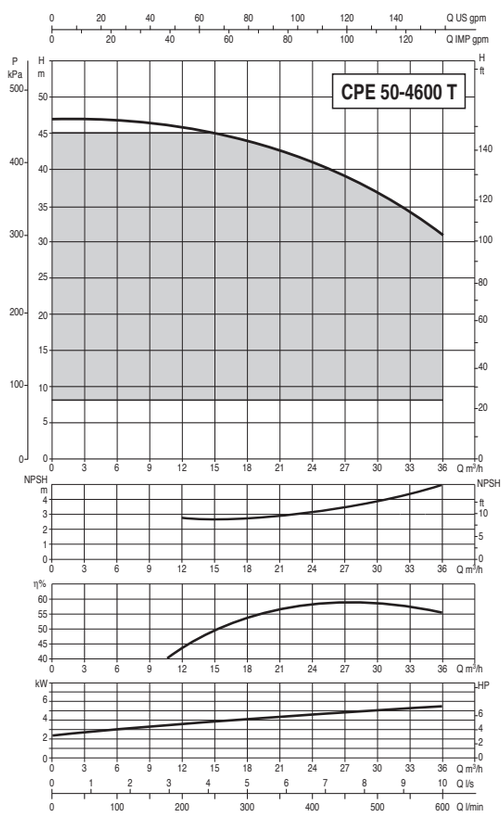



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

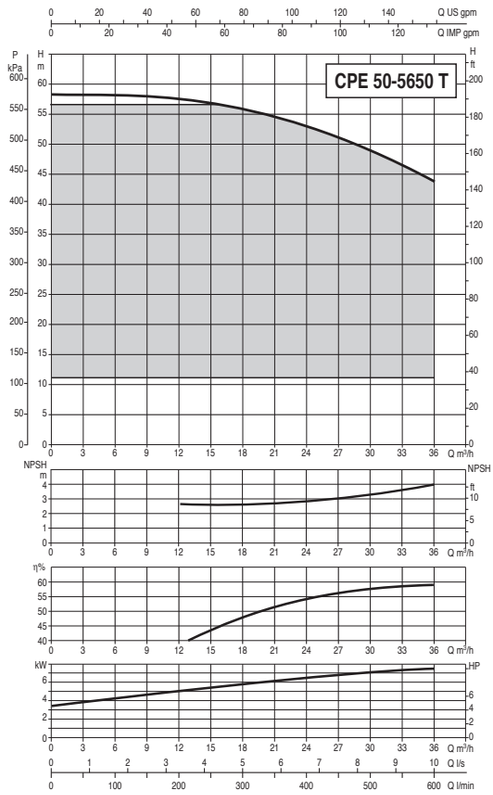

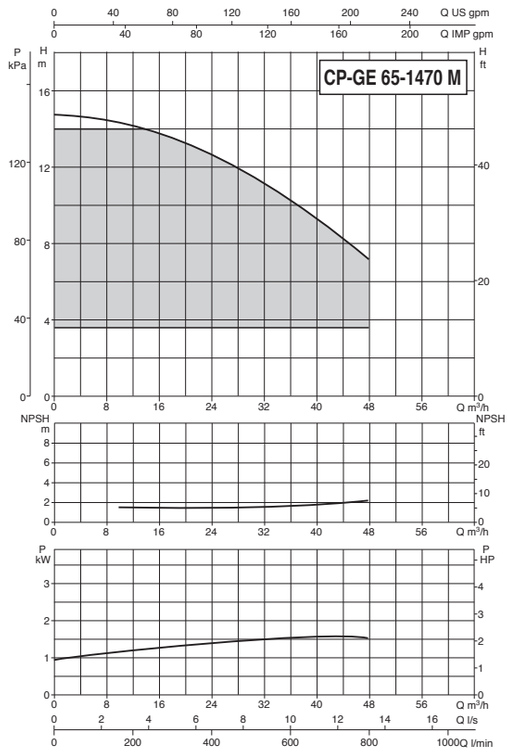


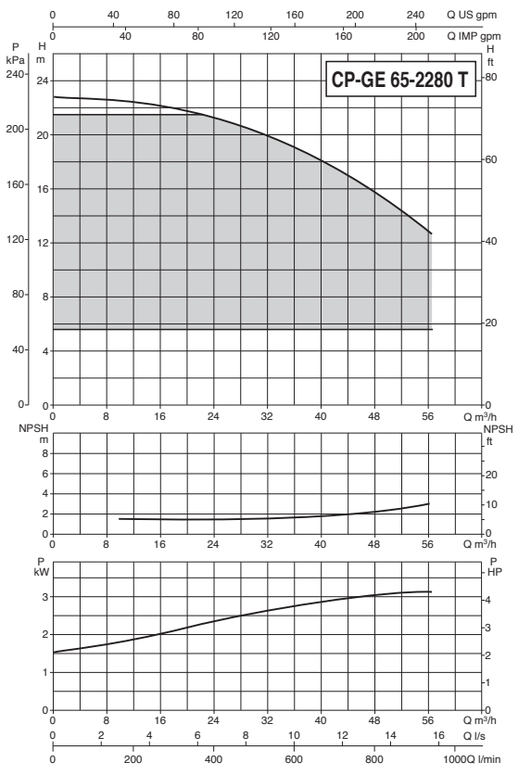


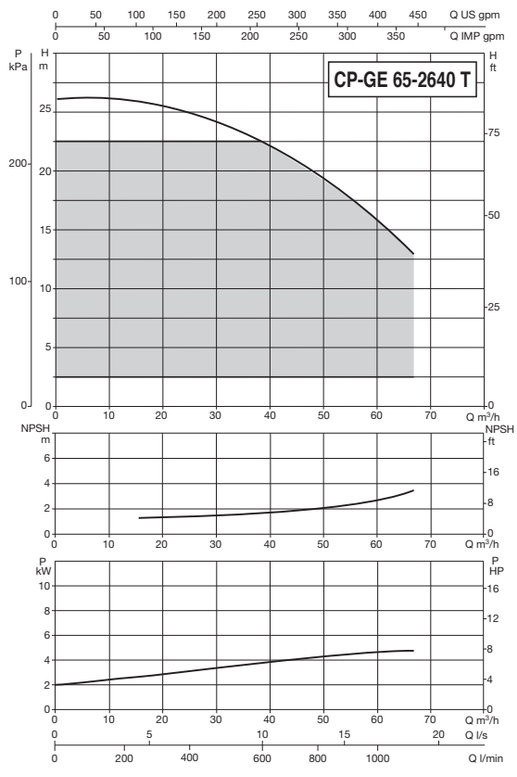



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

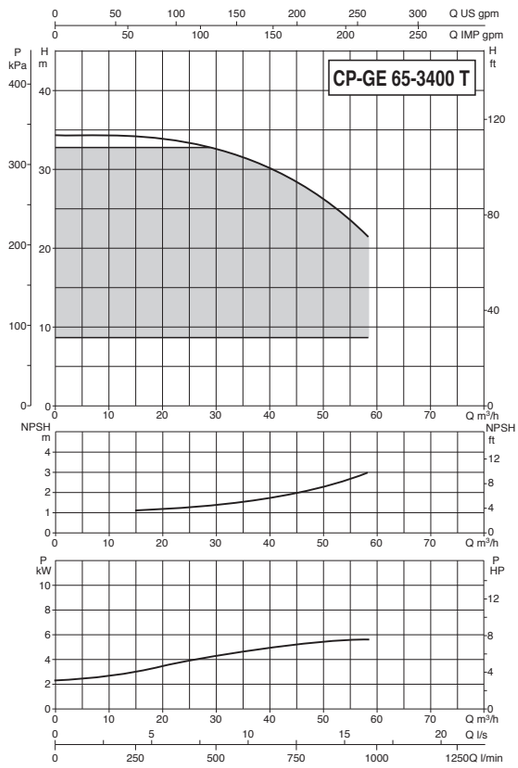

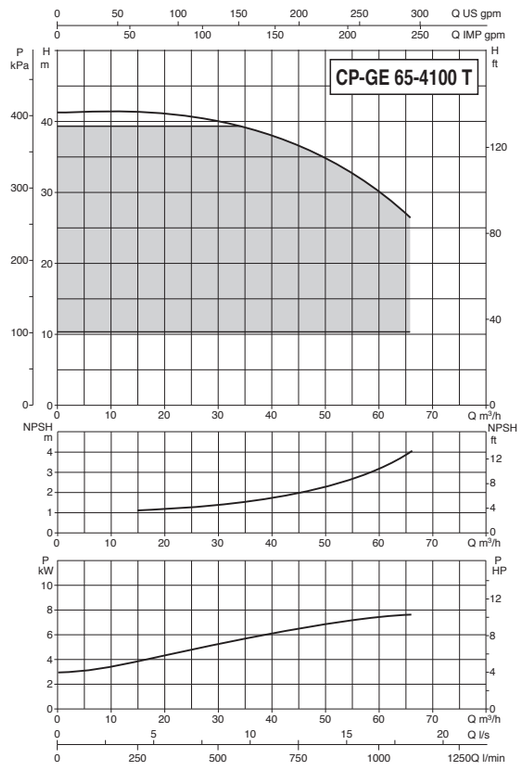


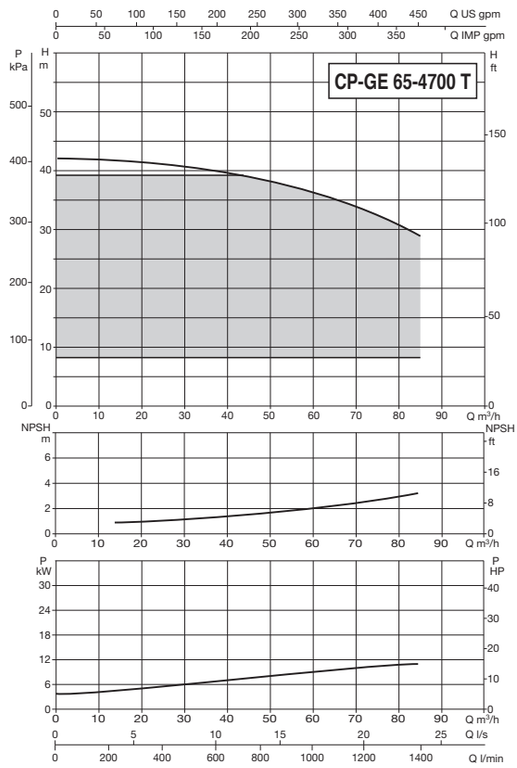


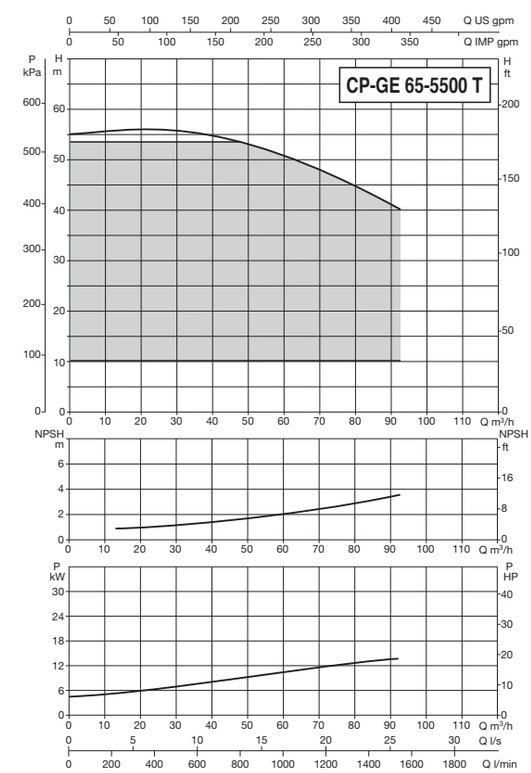



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

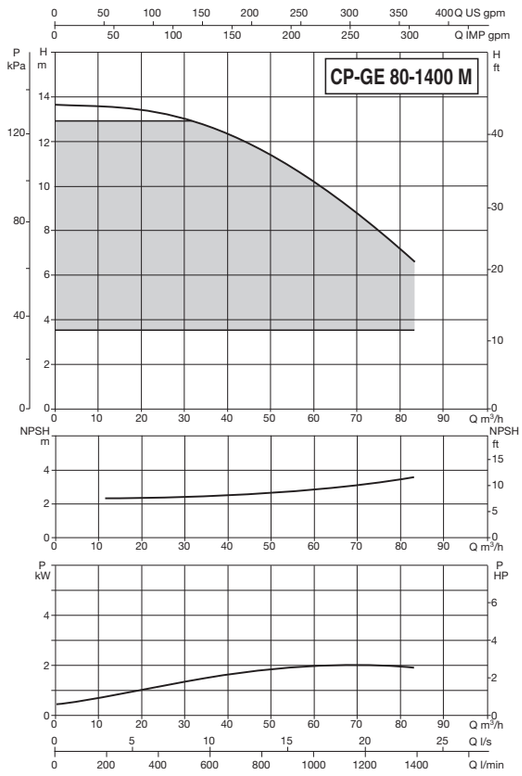

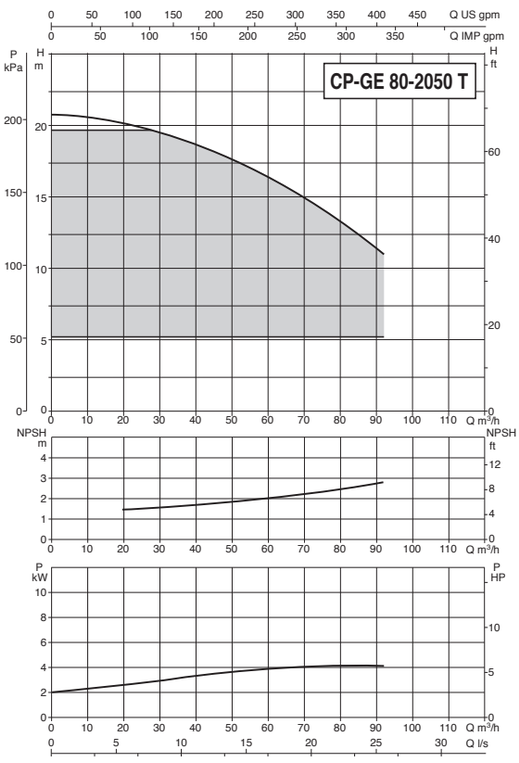


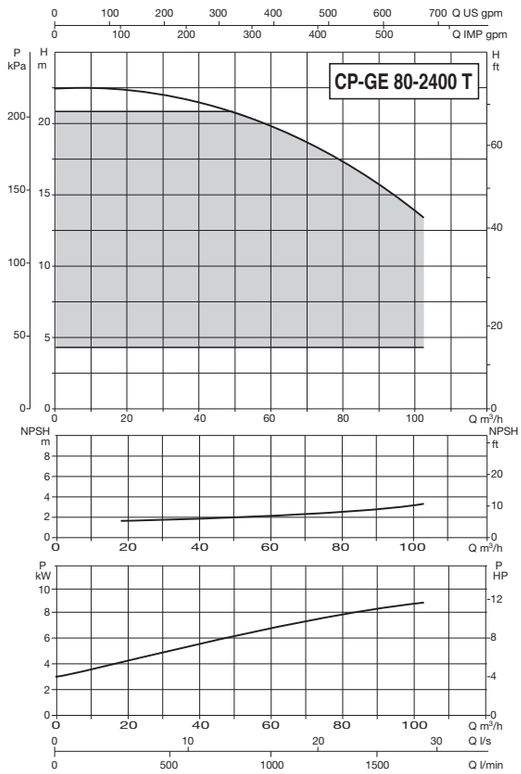


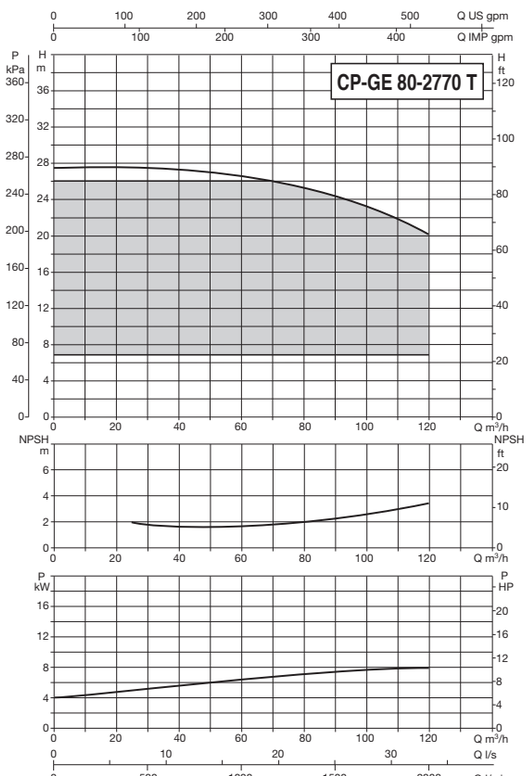



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

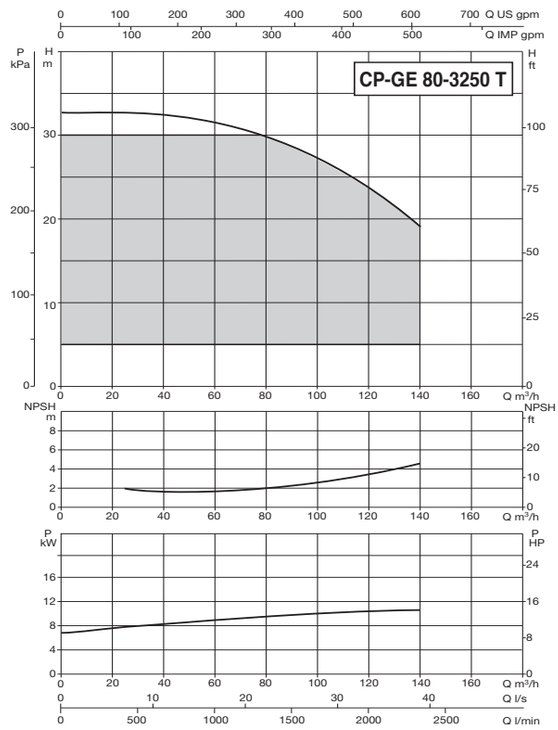

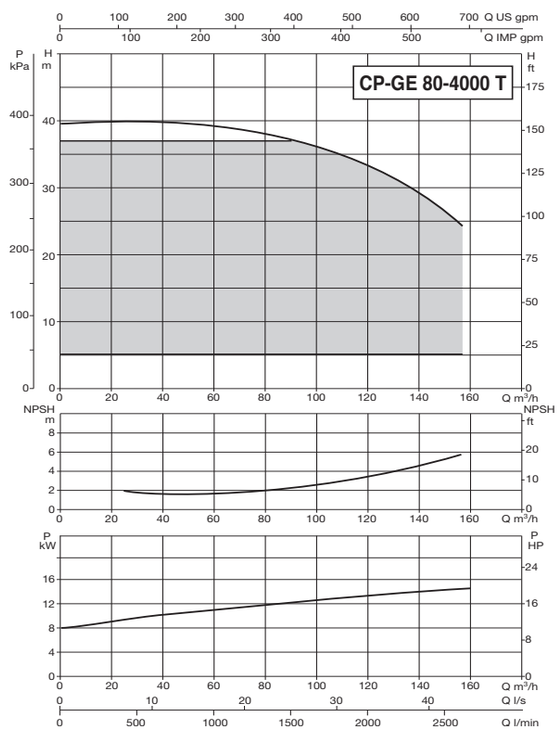


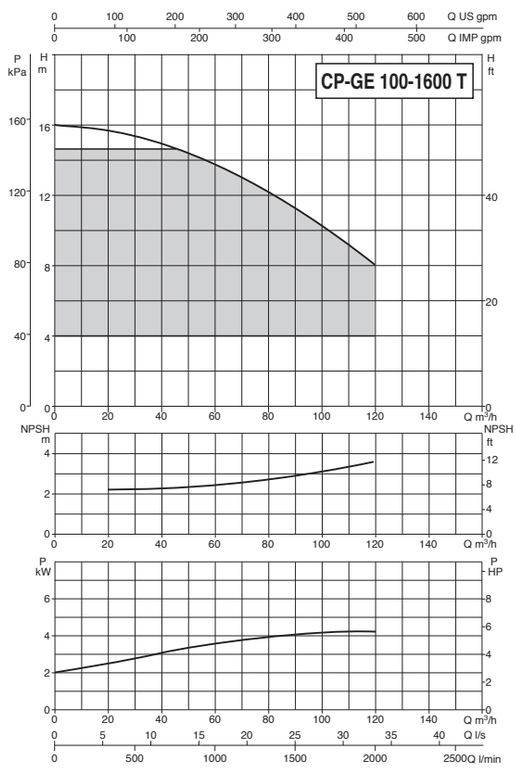


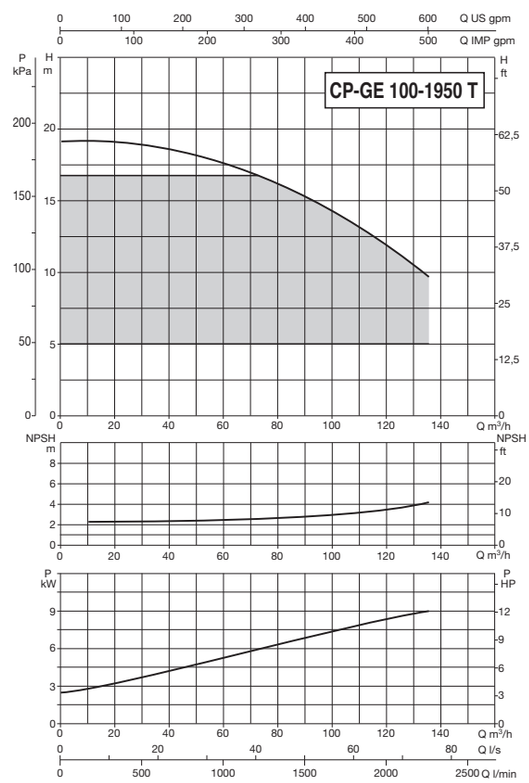


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

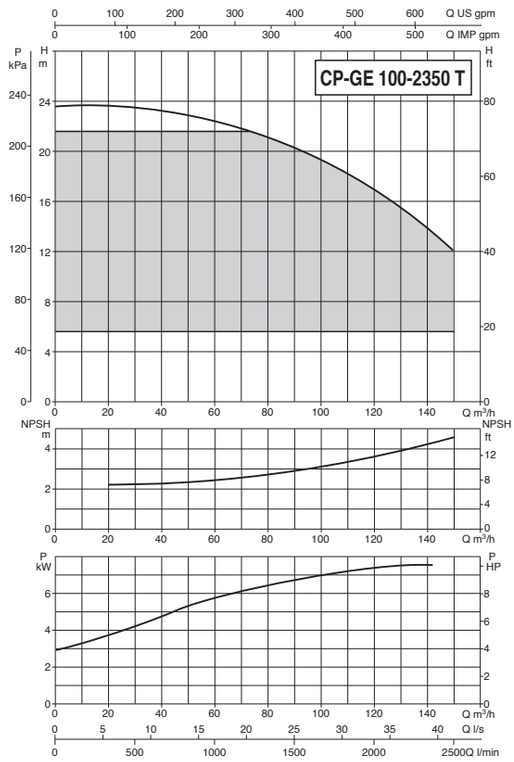

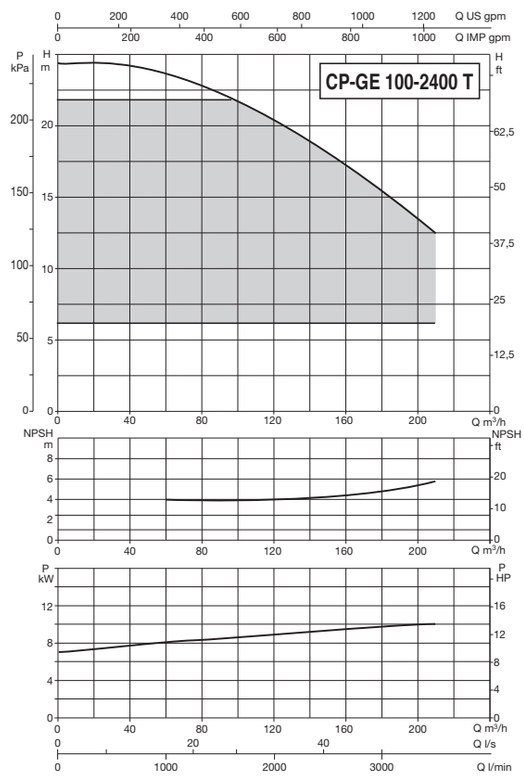

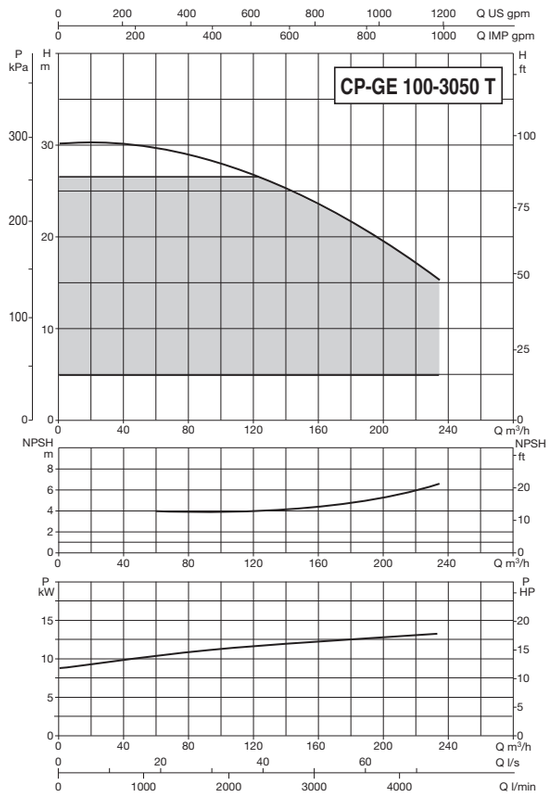



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС


CPE 40

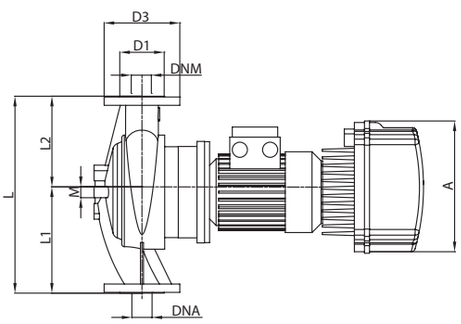

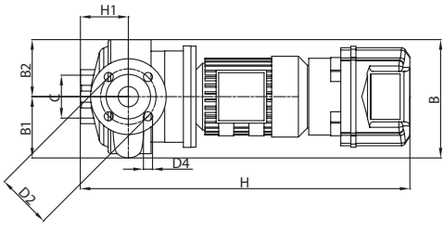



CPE 50

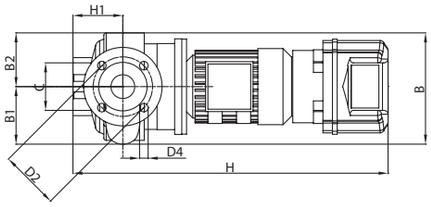

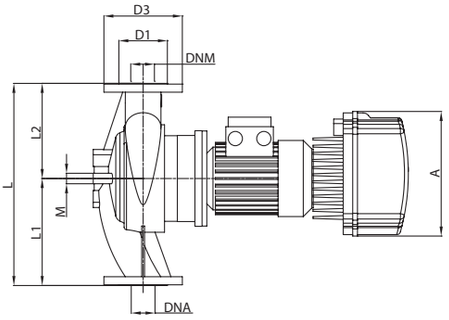



CP-GE 65

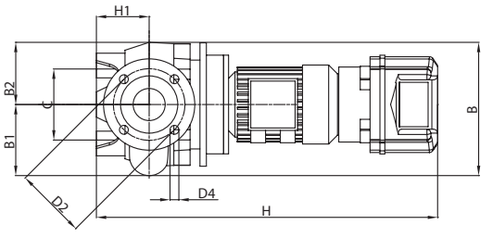

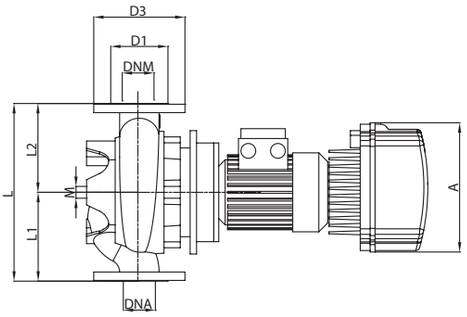

CP-GE 80

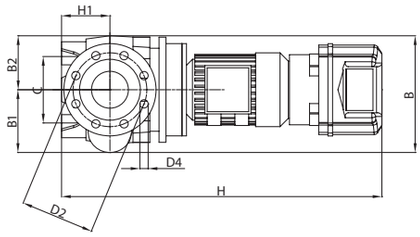


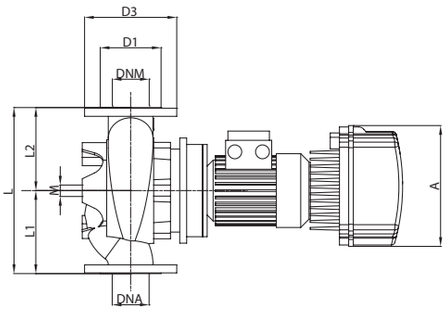


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CP-GE 100

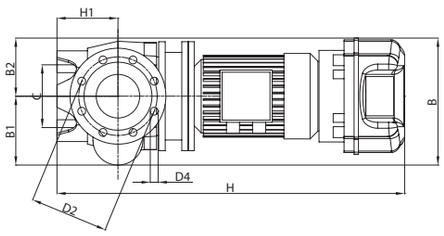


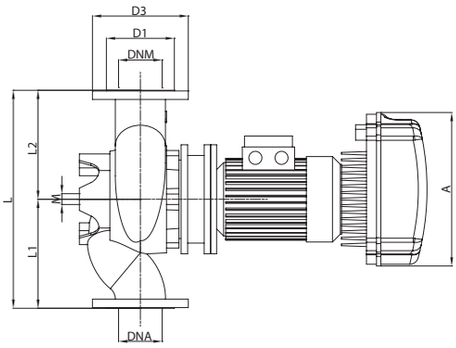



МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
																L/A	L/B	H	
CPE 40/2300 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	49
CPE 40/3500 M MCE22/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	52
CPE 40/4700 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	58
CPE 40/5500 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	63
CPE 40/6200 T MCE110/C	426	286	159	127	-	88	110	150	4X18	785	100	380	200	180	-	650	400	945	64
CPE 50/2600 M MCE15/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	49
CPE 50/4100 T MCE55/C	353	233	120	113	100	102	125	165	4X18	737	105	425	225	200	12	500	270	810	62
CPE 50/4600 T MCE55/C	353	290	159	131	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	64
CPE 50/5650 T MCE110/C	426	341	170,5	170,5	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	72
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	725	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	88
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	95
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	936	105	360	180	180	16	650	400	945	128
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	144	126	144	122	145	185	4X18	1024	105	360	180	180	16	650	400	945	131
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	209
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	700	600	970	227
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	753	105	360	180	180	16	650	400	945	86
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	765	105	360	180	180	16	650	400	945	99
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	873	105	360	180	180	16	650	400	945	133
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1038	115	440	220	220	16	650	400	945	88
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	103
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	898	140	500	250	250	16	650	400	945	86
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1026	140	500	250	250	16	650	400	945	92
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1064	140	500	250	250	16	700	600	970	110
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	120
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	159

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

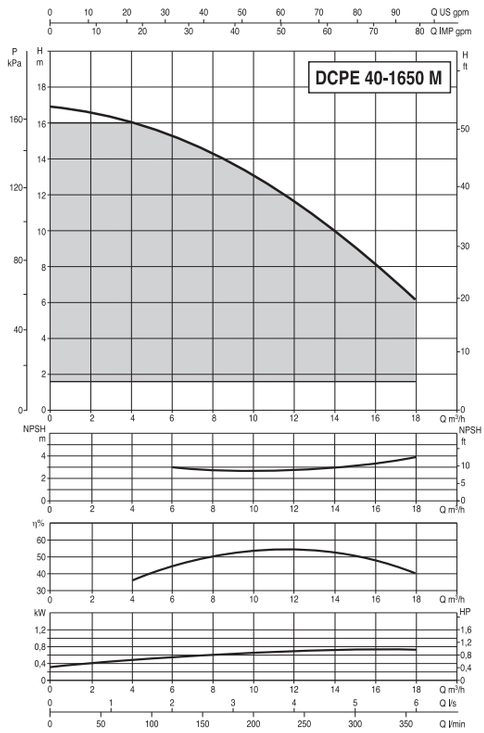

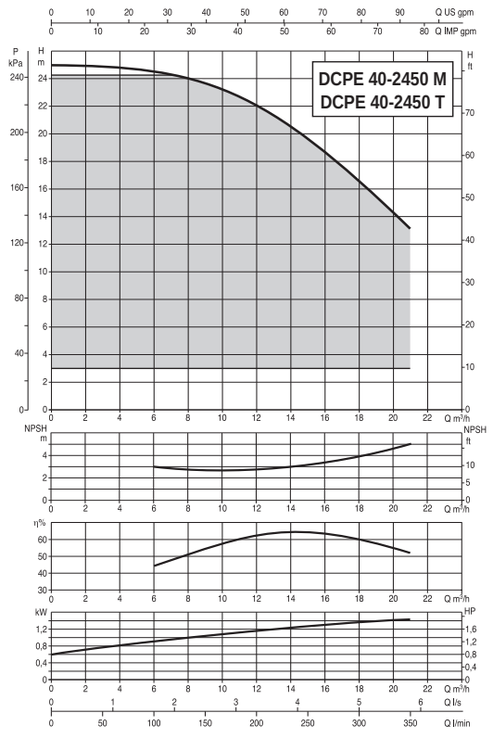

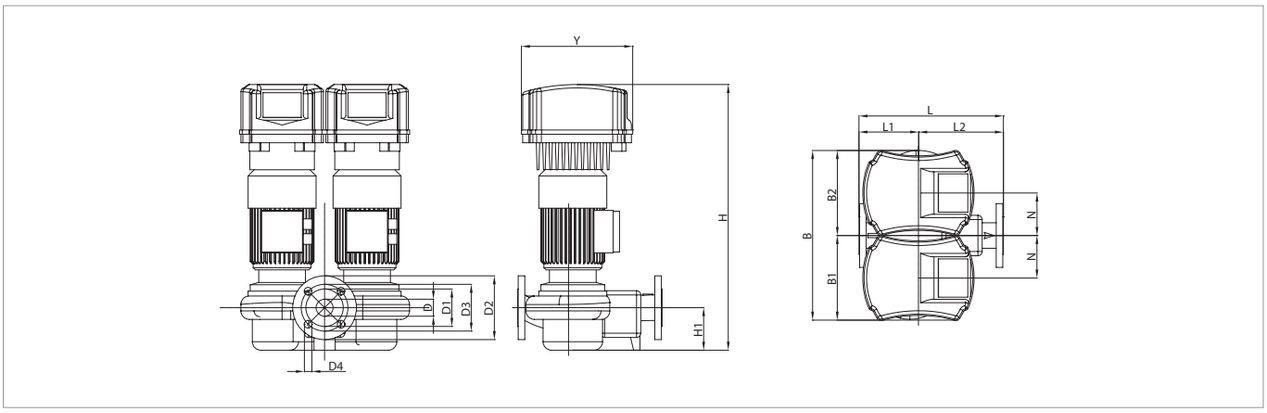



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCPE 40/1650 M MCE11/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	1,10	0,75	1,0	9,0
DCPE 40/2450 M MCE15/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	15,8
DCPE 40/2450 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	t.b.d.


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м3	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCPE 40/1650 M MCE11/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	54
DCPE 40/2450 M MCE15/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110		262	520	400	710	0,15	58
DCPE 40/2450 T MCE30/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110		262	520	400	710	0,15	58

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

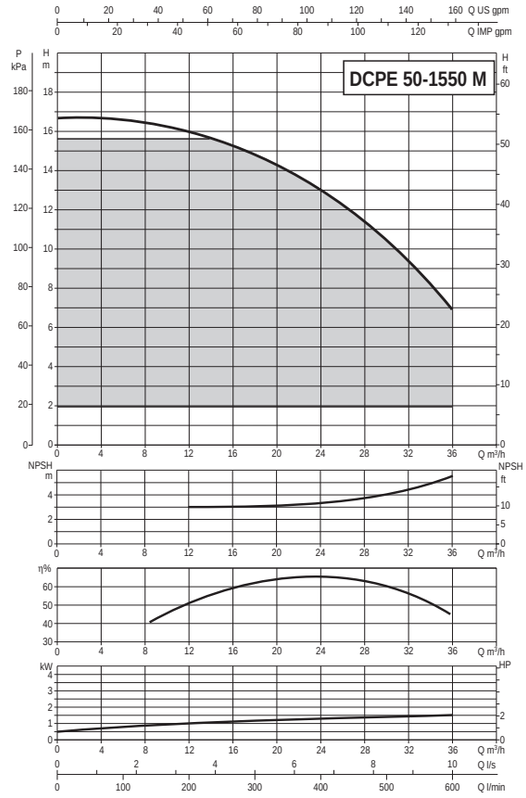

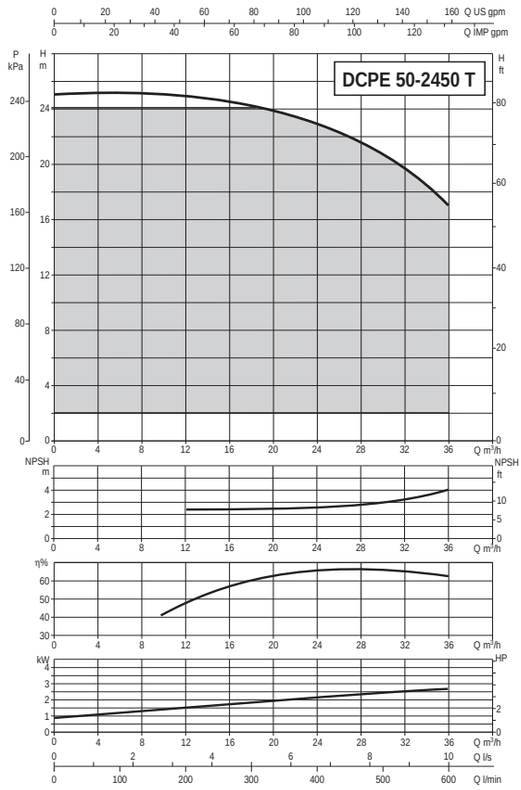


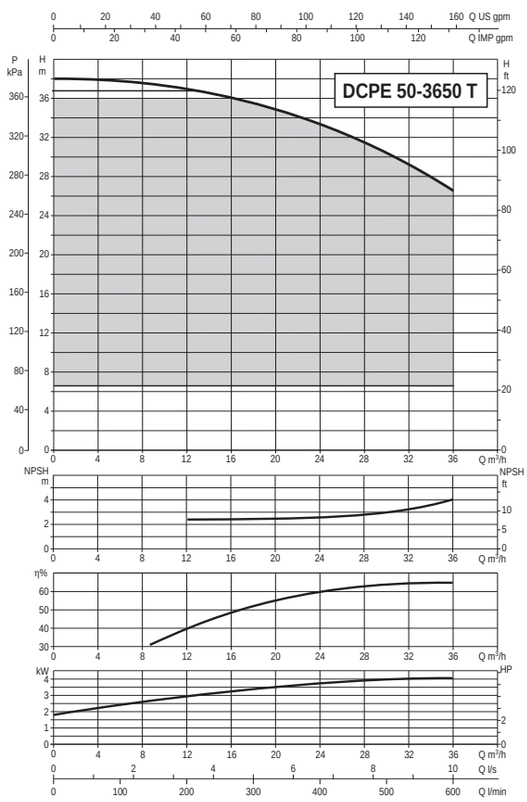

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

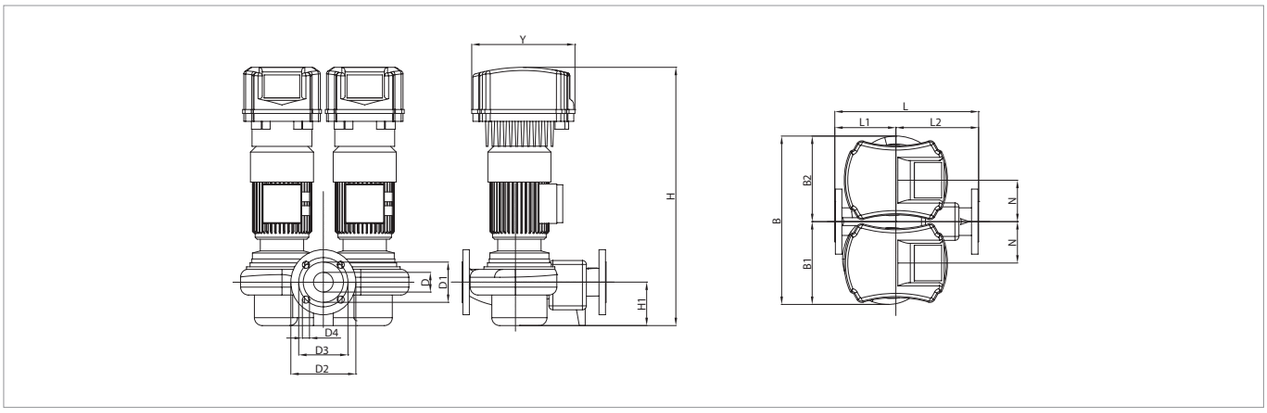


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМ. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCPE 50/1550 M MCE15/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	15,8
DCPE 50/1550 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	t.b.d.
DCPE 50/2450 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	3,72	3,0	4,0	6,8
DCPE 50/3650 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	5,11	4,0	5,5	9,6


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м3	BEC кг
																L/A	L/B	H		
DCPE 50/1550 M MCE15/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	60
DCPE 50/1550 T MCE30/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	0,15	60
DCPE 50/2450 T MCE30/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		353	520	400	710	0,15	75
DCPE 50/3650 T MCE55/C IE2	410	170	240	480	235	245	735	110	120	50 PN16	102	165	125		353	700	600	970	0,41	95


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

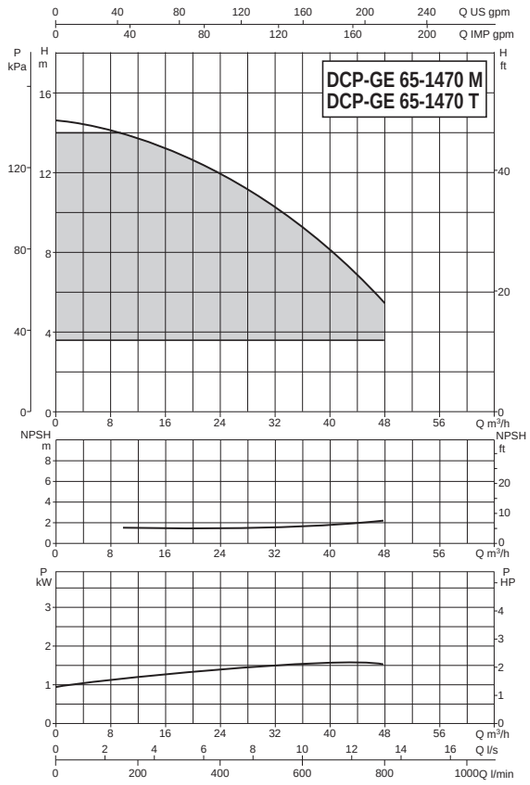

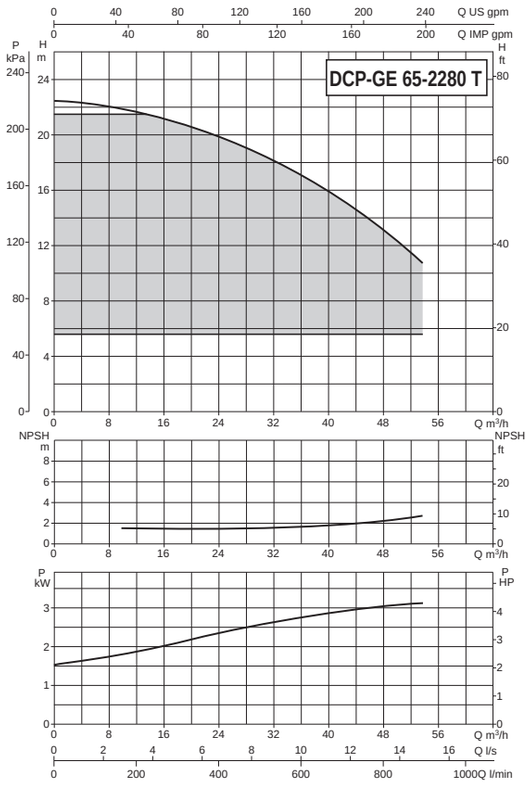

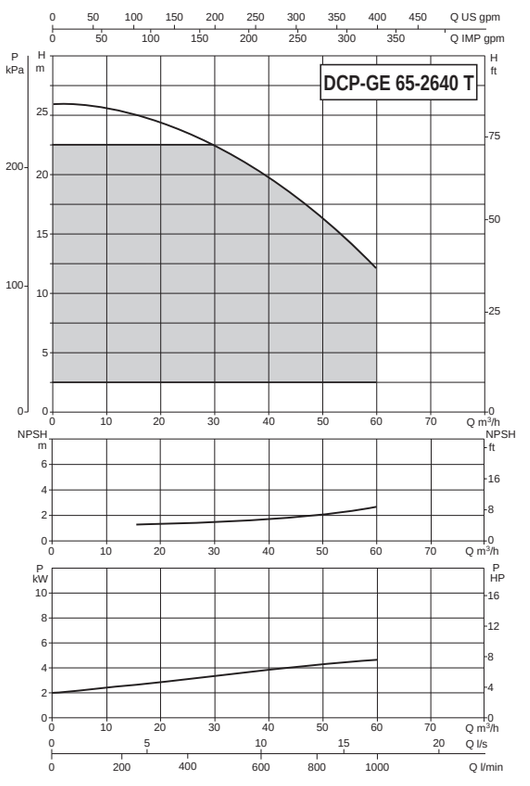


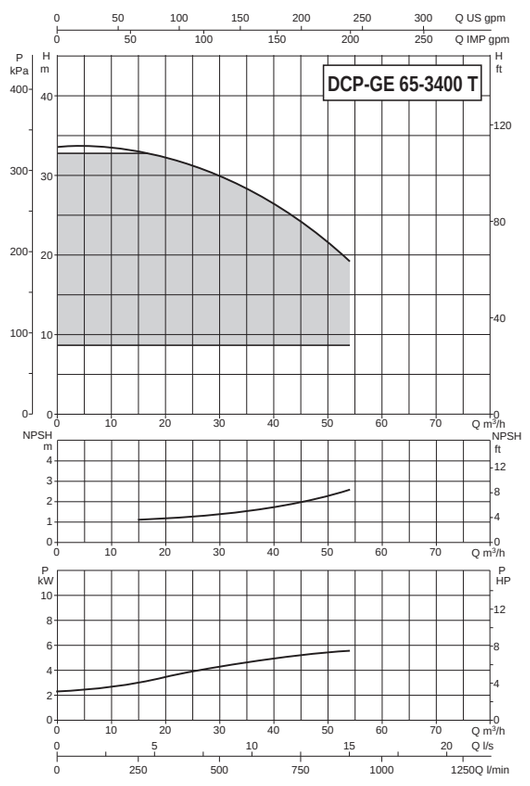



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

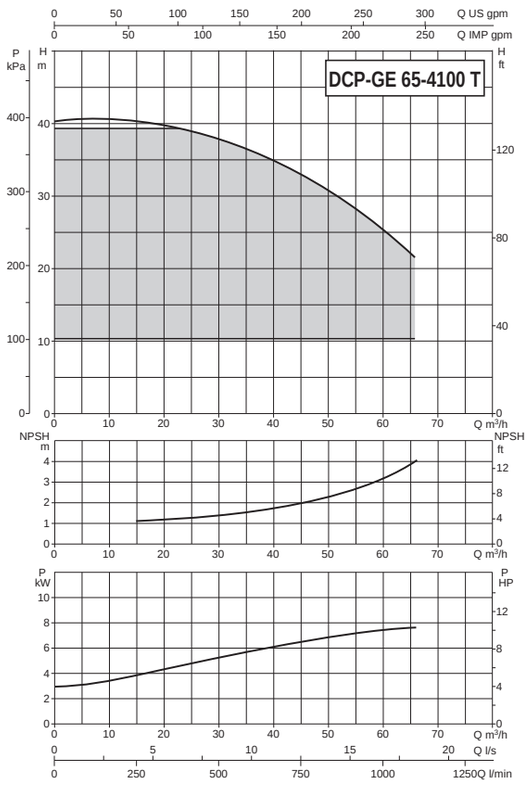

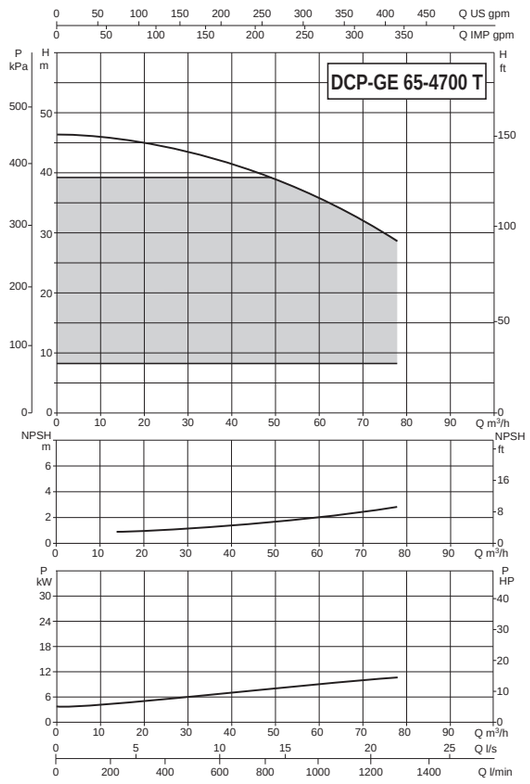


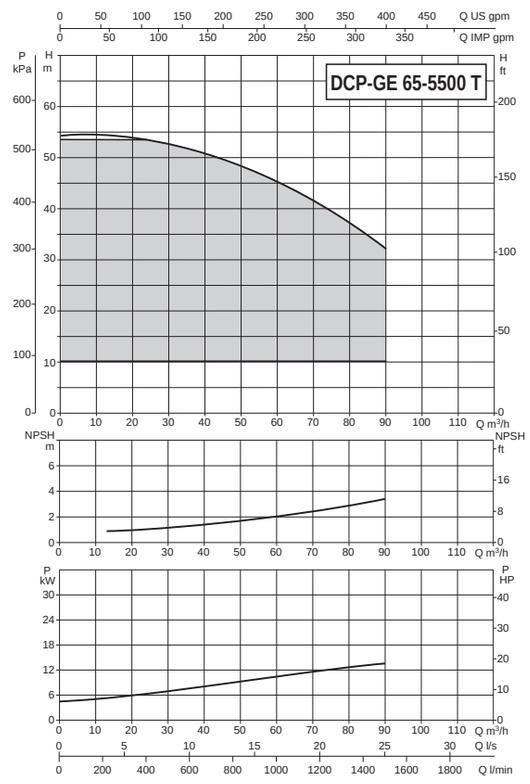

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

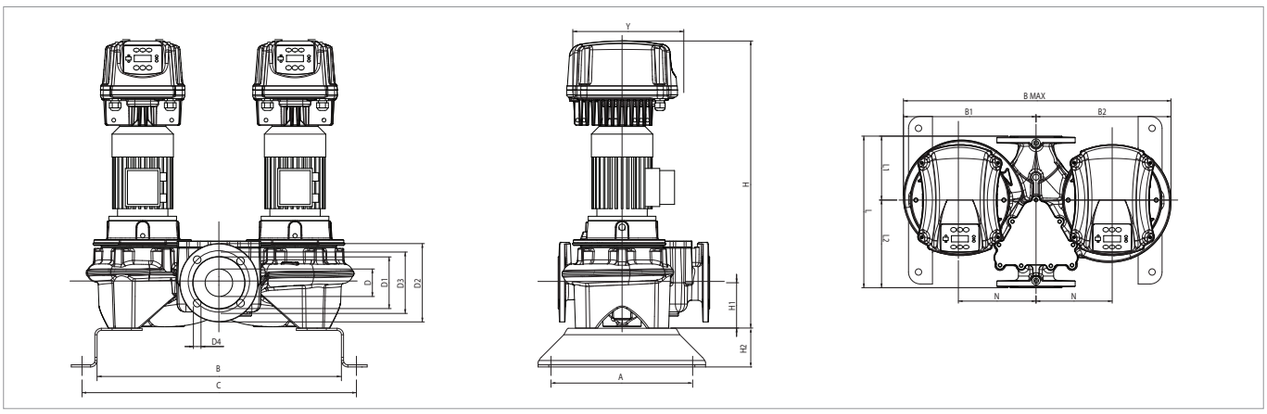



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 M MCE11/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2883	1,96	1,5	2,0	14,5
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2883	1,96	1,5	2,0	t.b.d.
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2882	3,55	3	4,0	7,2
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2910	4,92	4	5,5	10,0
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2913	6,94	5,5	7,7	13,7
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	9,07	7,5	10,0	17,8
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2940	14,75	11	15,0	28,6
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2943	18,07	15	20,0	35,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18	4	262	745	107	358	151	207	M16	180	405	700	848	0,24	150
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	748	107	358	151	207	M16	180	405	700	848	0,24	148
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		352	828	107	358	151	207	M16	180	405	750	925	0,28	193
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		352	843	107	358	151	207	M16	180	405	700	943	0,27	206
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	330	569	639	324	329	653	122	185	145	18		352	932	107	358	151	207	M16	180	405	700	1032	0,29	272
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	330	569	639	324	329	653	122	185	145	18		425	980	107	358	151	207	M17	180	405	700	1080	0,31	284
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	330	649	719	389	397	786	122	185	145	18		425	1139	125	475	177	298	M16	220	475	782	1239	0,46	423
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	330	649	719	389	397	786	122	185	145	18		425	1139	125	475	177	298	M16	220	475	782	1239	0,46	459


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

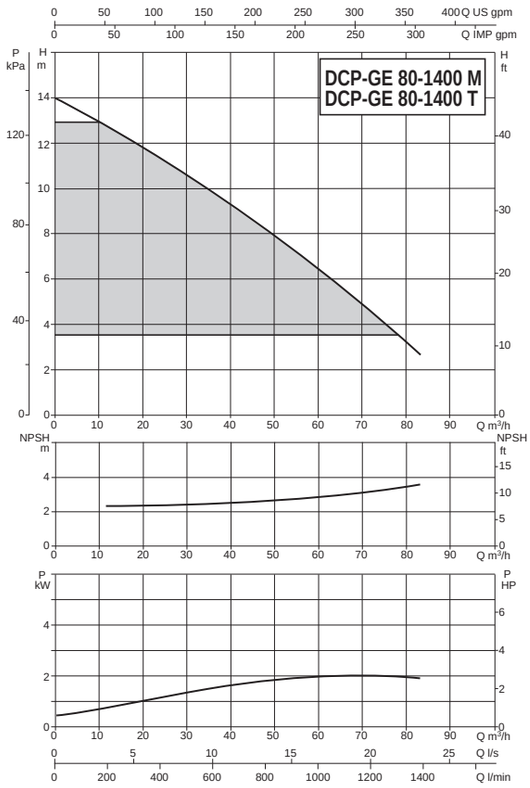

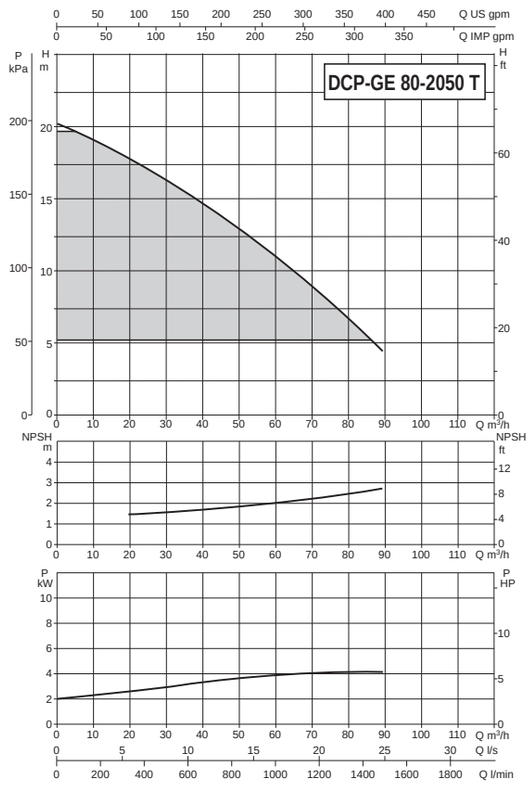

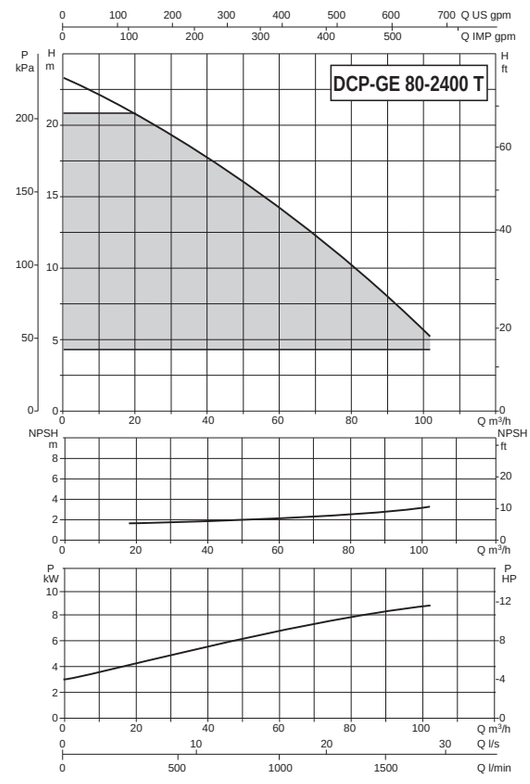


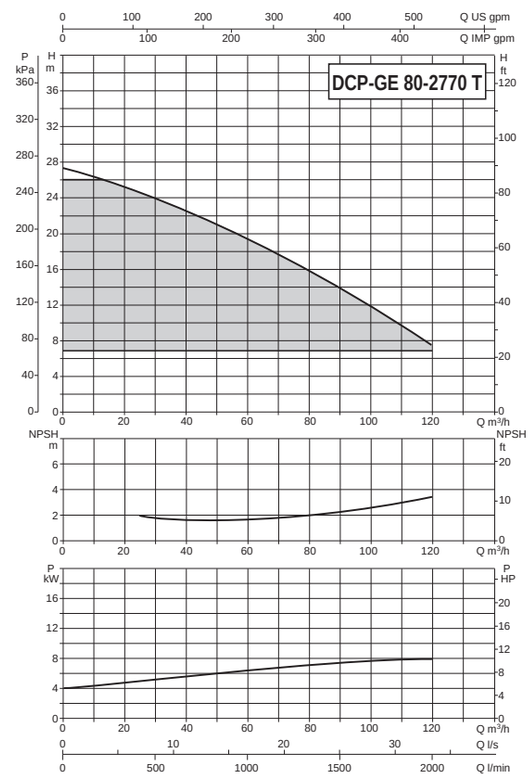


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

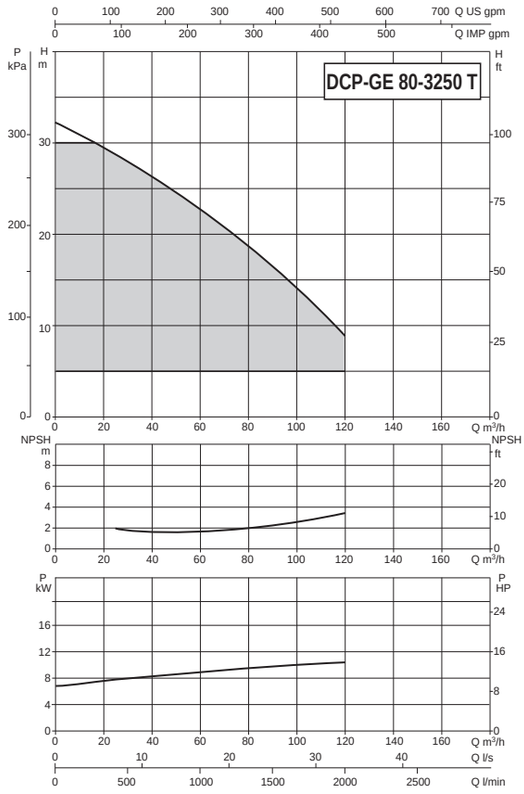


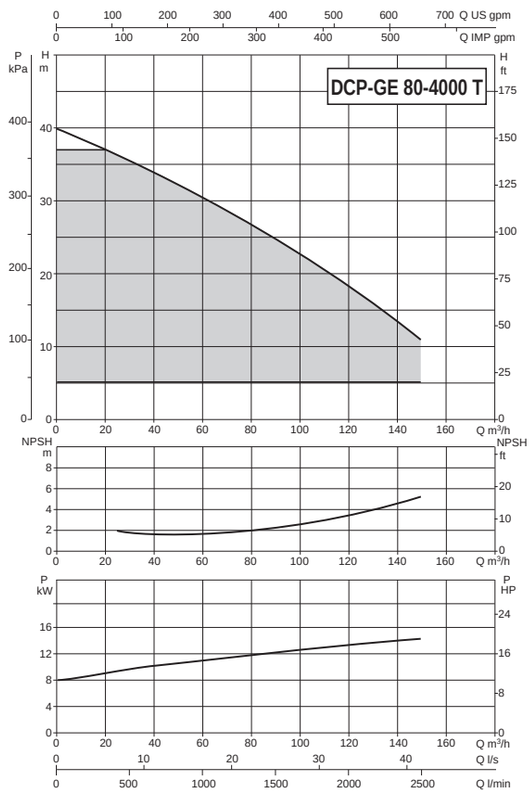

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

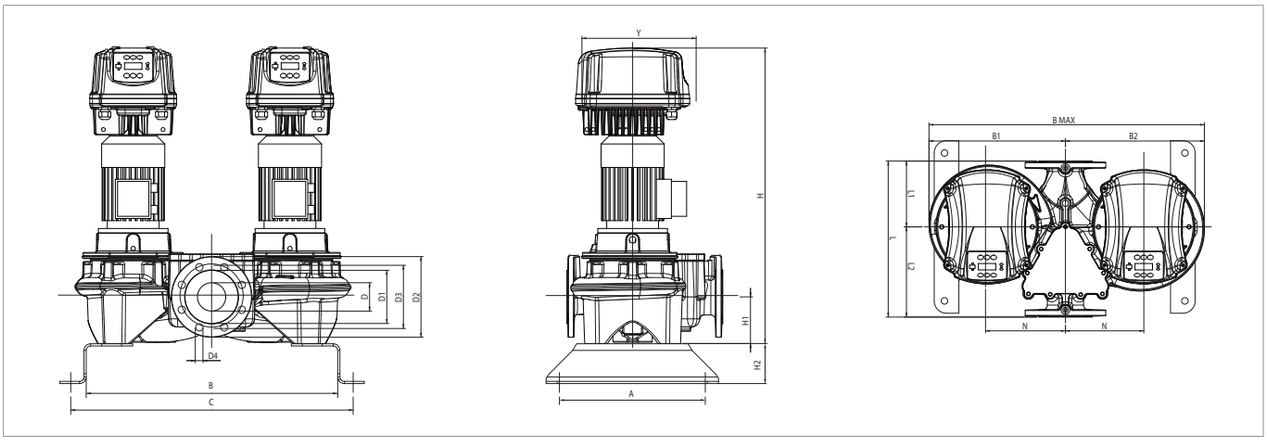



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 M MCE22/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2874	2,94	2,2	3,0	20,7
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2874	2,94	2,2	3,0	t.b.d.
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2914	5,46	4	5,5	10,9
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2910	6,69	5,5	7,5	13,3
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2905	9,61	7,5	10,0	18,8
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2932	13,39	11	15,0	26,0
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2945	18,42	15	20,0	35,7


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 M MCE22/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	781,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	882	0,23	177
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 T MCE30/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	781,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	882	0,23	179
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	854,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	955	0,24	195
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	330	580	650	327	332	659	137	200	160	18	8	352	943,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	1044	0,27	264
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	330	620	690	355	365	750	137	200	160	18		425	992	115	440	165	195	M16	180	440	750	1092	0,36	186
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	330	620	690	364	374	768	137	200	160	18		425	1137	115	440	165	195	M16	180	440	768	1237	0,42	204
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	330	620	690	364	374	768	137	200	160	18		425	1137	115	440	165	195	M16	180	440	768	1237	0,42	214


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

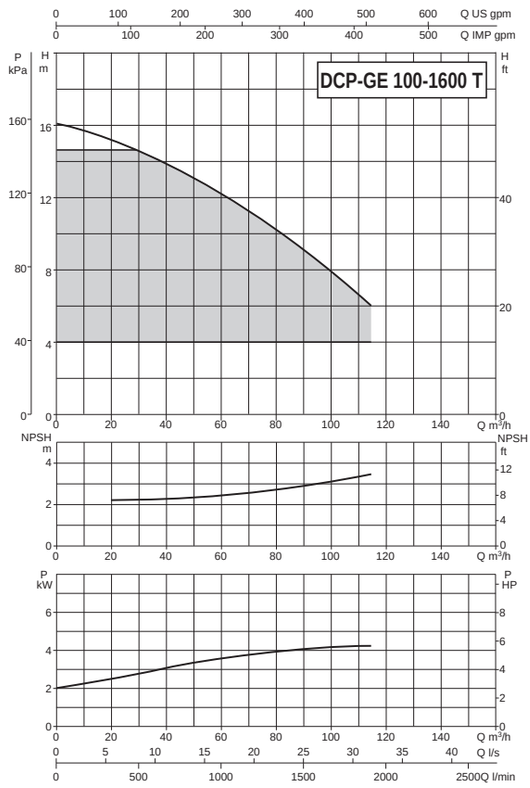

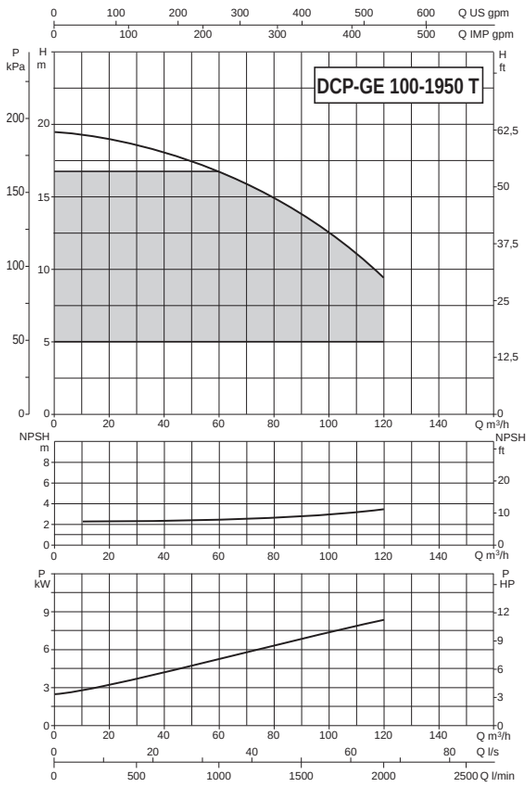

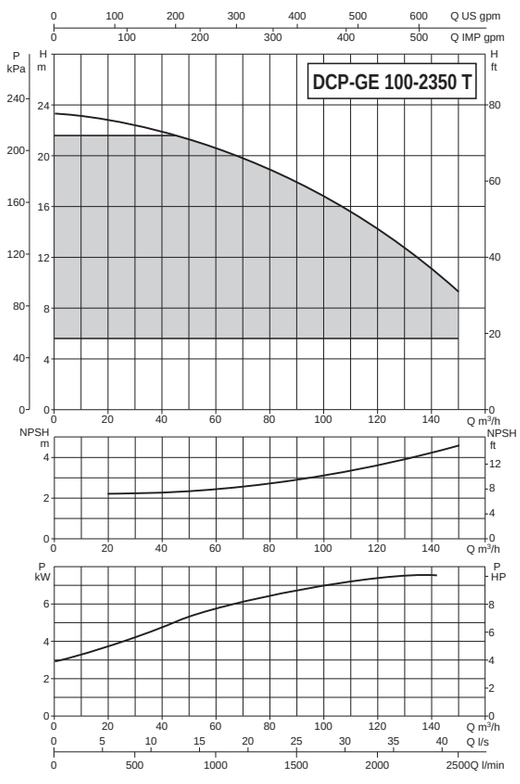


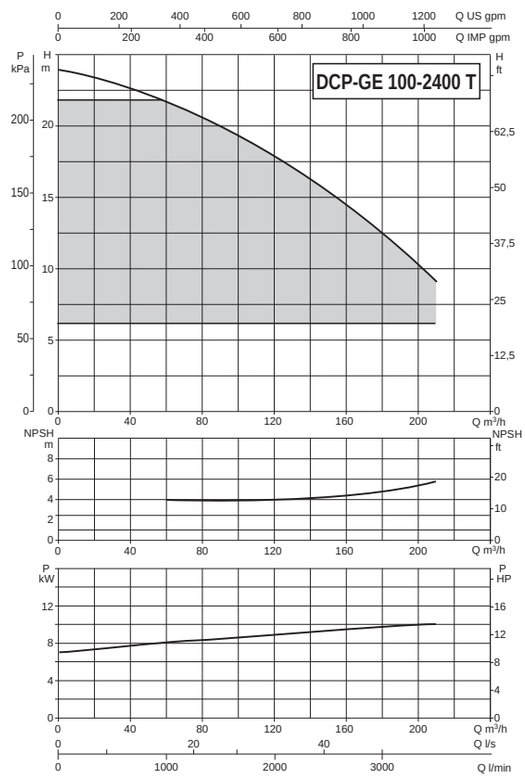


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

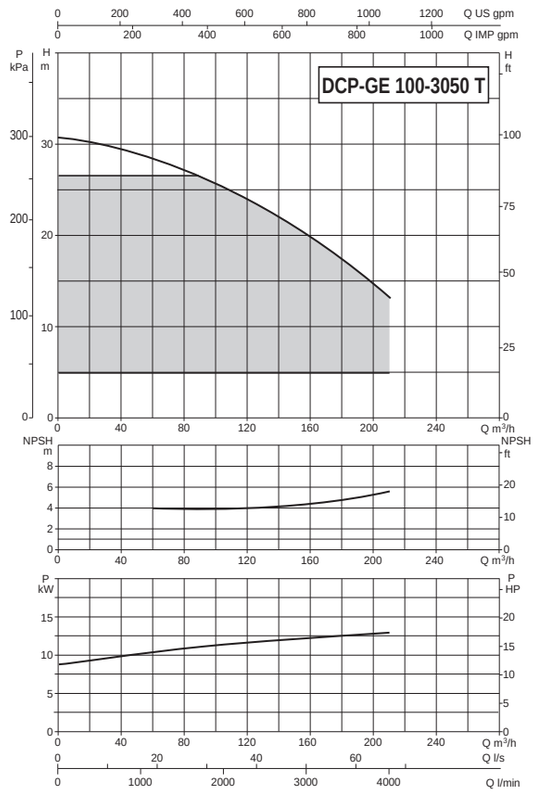

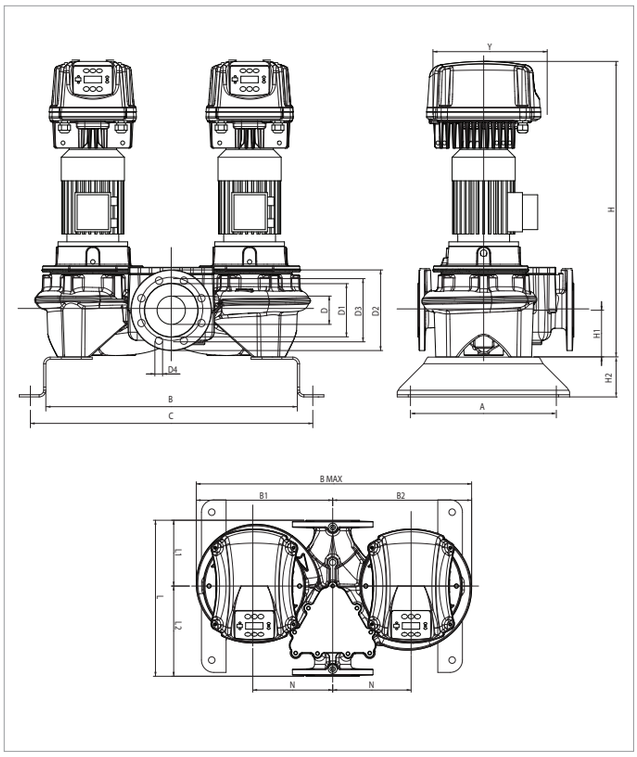

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2918	5,58	4	5,5	11,2
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2918	7,34	5,5	7,5	14,4
DCP-GE 100-2350/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2906	9,69	7,5	10,0	18,9
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2940	14,59	11	15,0	28,3
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2941	17,79	15	20,0	34,6

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	362	637	717	330	345	675	137	200	160	18		352	882,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	983	0,38	183
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	362	637	717	335	350	685	137	200	160	18		352	970,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	1071	0,42	197
DCP-GE 100-2350/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	362	637	717	335	350	685	137	200	160	18	8	425	1018,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	1119	0,43	230
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		425	1159	140	550	191	309	M16	200	550	873	1259	0,60	273
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		425	1159	140	550	191	309	M16	200	550	873	1259	0,60	352

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

АКСЕССУАРЫ - Ответные фланцы

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620040	**CPE 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620050	**CPE 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620060	**CP-GE 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080	**CP-GE 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100	**CP-GE 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620120	**CP-GE 125**	14,5
PN 16 DN 150 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620150	**CP-GE 150**	18,6



ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ALM - ALP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140
ALM 200 M	**ALM 200 T**	0,059	0,08	H (м)	1,9	1,65	1					
ALP 800 M	**ALP 800 T**	0,37	0,5		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2		
ALM 500 M	**ALM 500 T**	0,25	0,33		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5	
ALP 2000 M	**ALP 2000 T**	0,55	0,75		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3

KLM - KLP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLM 40/300 M	**KLM 40/300 T**	0,25	0,33	H (м)	3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLP 40/600 M	**KLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLP 40/900 M	**KLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLP 40/1200 M	**KLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLM 50/300 M	**KLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLM 50/600 M	**KLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLP 50/900 M	**KLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLP 50/1200 M	**KLP 50/1200 T**	0,75	1		12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLP 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLM-DKLP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLM 40/300 M	**DKLM 40/300 T**	0,25	0,33	H (м)	3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLP 40/600 M	**DKLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLP 40/900 M	**DKLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLP 40/1200 M	**DKLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLM 50/300 M	**DKLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLM 50/600 M	**DKLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLP 50/900 M	**DKLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLP 50/1200 M	**DKLP 50/1200 T**	0,75	1		12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLM 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 8,4 куб.м/ч, напор – до 21 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и мине ральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –15°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для ALM 500 и ALP 2000, бронза для ALM 200 и ALP 800, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержа веющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 200 /800
Одиночные

Бронзовая гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин.- 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД
ALM 200 M	105100004
ALM 200 T	105100014
ALP 800 M	105100084
ALP 800 T	105100094

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1480	0,14	0,059	0,08	0,7	8	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	4 ПОЛЮСА	1475	0,08	0,059	0,08	0,53-0,3	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2925	0,24	0,37	0,5	1,4	10	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	2 ПОЛЮСА	2915	0,20	0,37	0,5	1,2-0,7	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 500/ 2000
Одиночные

Чугунная гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	КОД
ALM 500 M	105100024
ALM 500 T	105100034
ALP 2000 M	105100124
ALP 2000 T	105100134

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,22	0,25	0,33	1	8	450
3 x 230 - 400V ~	4 ПОЛЮСА	1465	0,19	0,25	0,33	1-0,6	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,75	0,55	0,75	3,7	16	450
3 x 230 - 400V ~	2 ПОЛЮСА	2830	0,66	0,55	0,75	2,3-1,3	-	-


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


ALM 200 - ALP 800

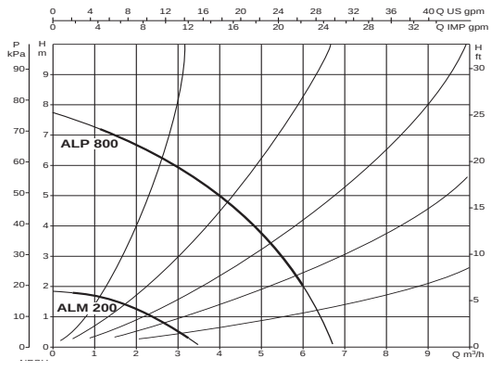


ALM 500 - ALP 2000

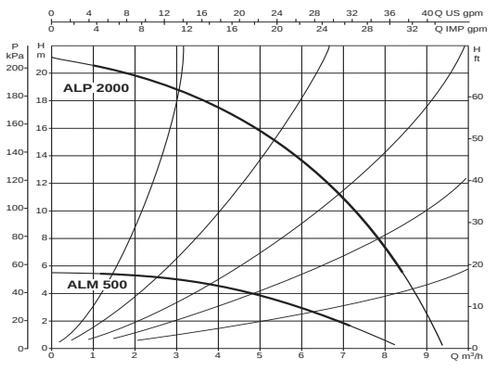

РАЗМЕРЫ И ВЕС

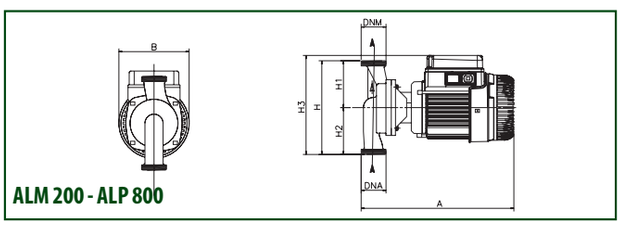

ALM 200 - ALP 800

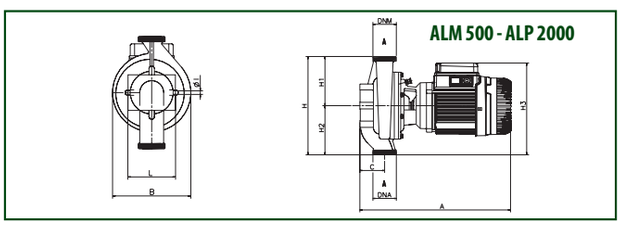


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	L мм	Iø мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
ALM 200	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALP 800	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALM 500	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5
ALP 2000	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5

АКСЕССУАРЫ - ALM 200/ALP 800

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
½″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
¾″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
1″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 22	547121150	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 28	547121160	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
2″ - 1″½ КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**ALM - ALP**	0,1


КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК


КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ


КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МОДЕЛЯМИ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1,3 M	108320320	**ALM 200 M - ALP 800 M**	одиночный
ED 1 T	108320330	**ALM 200 T - ALP 800 T**	одиночный


ED 1,3 M

Свяжитесь с нашим отделом продаж для подбора на другую величину напряжения и более высокую мощность

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - ALM 500/ALP 2000

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**ALM 500** **ALP 2000**	0,7



1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ

CONTROL PANELS

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	INSTALLATION TYPE
ED 1,3 M	108320320	**ALM 500 M - ALP 2000 M**	single
ED 1 T	108320330	**ALM 500 T - ALM 2000 T**	single



ED 1,3 M

Свяжитесь с нашим отделом продаж для подбора на другую величину напряжения и более высокую мощность

KLM - KLP / DKLM- DKLP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования

Рабочий диапазон. Производительность: от 2 до 67 куб.м/ч, напор – до 13,7 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость.
Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: от –15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание:
1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KLM/KLP *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

KLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
KLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
KLM 40-300 M	105110404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
KLM 40-300 T	105110014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
KLP 40-600 M	105110414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
KLP 40-600 T	105110214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
KLP 40-900 M	105110424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
KLP 40-900 T	105110224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
KLP 40-1200 M	105110434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
KLP 40-1200 T	105110234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
KLM 50-300 M	105110444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
KLM 50-300 T	105110054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
KLM 50-600 M	105110454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
KLM 50-600 T	105110074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
KLP 50-900 M	105110464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
KLP 50-900 T*	60145205	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
KLP 50-1200 M	105110474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
KLP 50-1200 T*	60145206	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
KLM 65-300 T	105110094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
KLM 65-600 T	105110114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
KLP 65-900 T*	60145819	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
KLP 65-1200 T*	60145820	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
KLM 80-300 T	105110134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
KLM 80-600 T*	60146973	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
KLP 80-900 T*	60145915	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
KLP 80-1200 T*	60145917	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DKLM/DKLP *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

DKLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
DKLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A		
			кВт	л.с.			
DKLM 40-300 M	105210404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
DKLM 40-300 T	105210014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
DKLP 40-600 M	105210414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
DKLP 40-600 T	105210214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
DKLP 40-900 M	105210424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
DKLP 40-900 T	105210224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
DKLP 40-1200 M	105210434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
DKLP 40-1200 T	105210234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
DKLM 50-300 M	105210444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
DKLM 50-300 T	105210054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
DKLM 50-600 M	105210454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
DKLM 50-600 T	105210074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
DKLP 50-900 M	105210464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
DKLP 50-900 T*	60145209	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
DKLP 50-1200 M	105210474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
DKLP 50-1200 T*	60145210	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
DKLM 65-300 T	105210094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
DKLM 65-600 T	105210114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
DKLP 65-900 T*	60145826	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
DKLP 65-1200 T*	60145827	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
DKLM 80-300 T	105210134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
DKLM 80-600 T*	60146983	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
DKLP 80-900 T*	60145933	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
DKLP 80-1200 T*	60145935	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


Серийный глухой фланец для сдвоенных моделей

KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


KLM - KLP 40

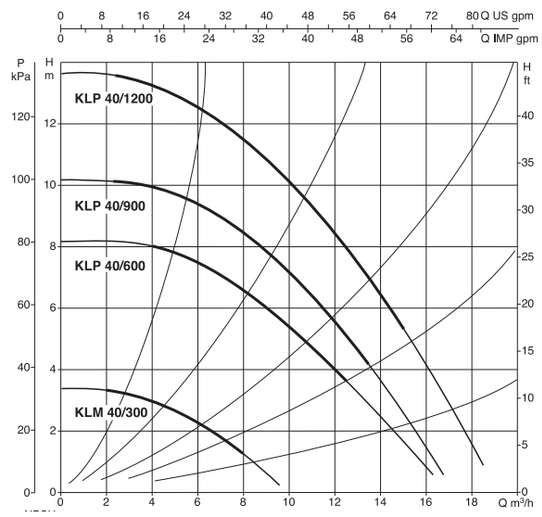


DKLM - DKLP 40

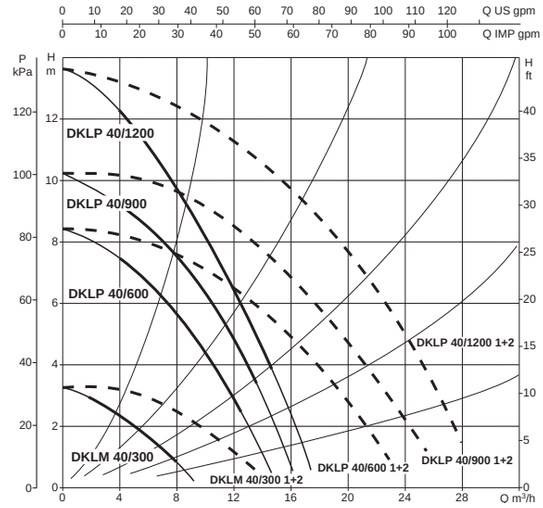

KLM - KLP 50

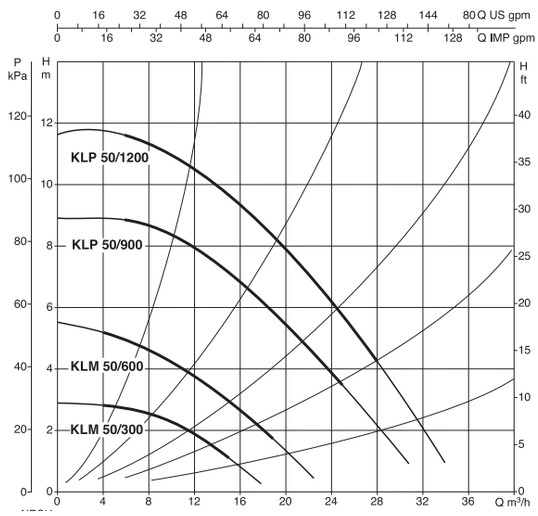


DKLM - DKLP 50

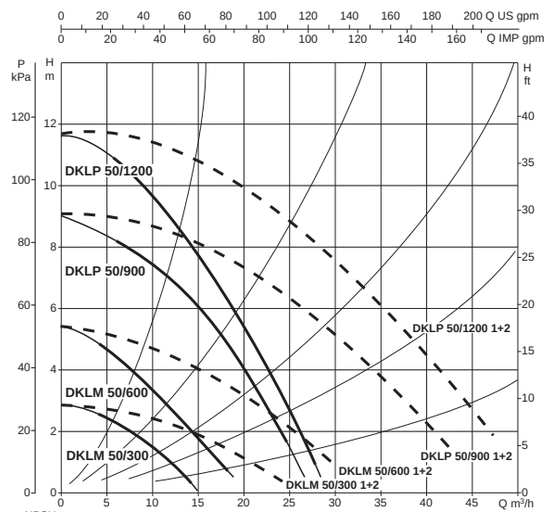


KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


KLM - KLP 65

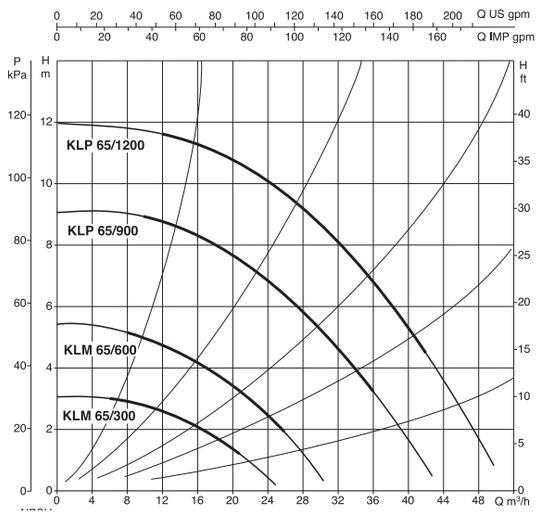


DKLM - DKLP 65

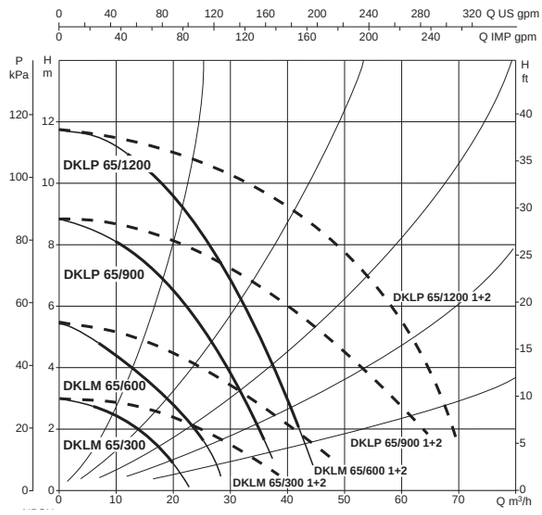

KLM - KLP 80

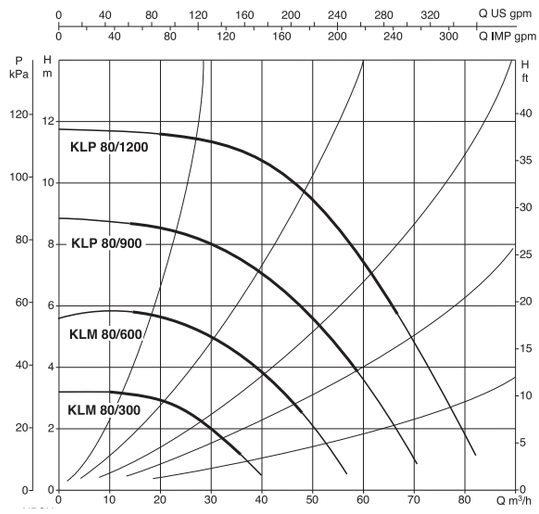


DKLM - DKLP 80

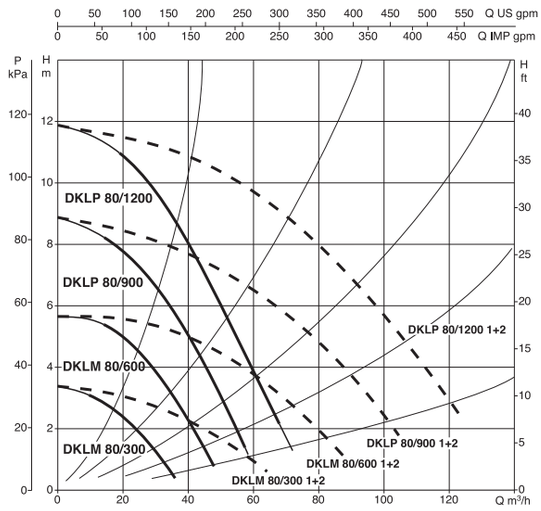


РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLM - KLP

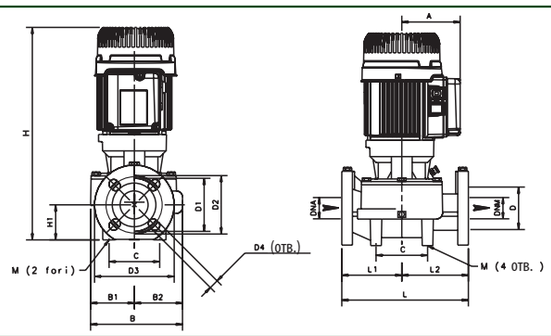

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	DNA мм	DNM мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
KLM 40/300	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	395	66	250	125	125	2 отв. 10	470	280	330	21,1	12
KLP 40/600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/900	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/1200	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	23,2	12
KLM 50/300	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	414	73	280	140	170	2 отв. 10	470	280	330	24,6	12
KLM 50/600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	24,6	12
KLP 50/900	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,2	12
KLP 50/1200	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,3	12
KLM 65/300	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	433	82	340	170	170	2 отв. 12	510	310	470	29,3	8
KLM 65/600	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	29,5	8
KLP 65/900	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLP 65/1200	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLM 80/300	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 отв 18x23	453	97	360	190	170	2 отв. 12	510	310	470	32,5	8
KLM 80/600	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	36,7	8
KLP 80/900	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	39,6	8
KLP 80/1200	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	40	8

DKLM - DKLP

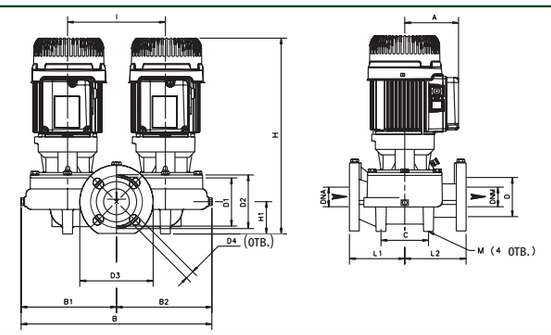

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	DNA мм	DNM мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	H мм	H1 мм	I мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
DKLM 40/300	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	400	55	200	250	125	125	4 отв. 10	530	280	470	38,2	8
DKLP 40/600	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/900	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/1200	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLM 50/300	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	410	73	240	280	140	140	4 отв. 14	540	420	610	51	2
DKLM 50/600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	52	2
DKLP 50/900	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLP 50/1200	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLM 65/300	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	430	82	240	340	170	170	4 отв. 14	540	420	610	55	2
DKLM 65/600	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	62	2
DKLP 65/900	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLP 65/1200	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLM 80/300	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	4 отв 18x23	445	97	240	360	190	170	4 отв. 14	540	420	610	62	2
DKLM 80/600	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	70	2
DKLP 80/900	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2
DKLP 80/1200	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, Kr
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**KLM 40/300 - DKLM 40/300** **KLP 40/600 - DKLP 40/600** **KLP 40/900 - DKLP 40/900** **KLP 40/1200 - DKLP 40/1200**	2,4
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410	**KLM 50/300 - DKLM 50/300** **KLM 50/600 - DKLM 50/600** **KLP 50/900 - DKLP 50/900** **KLP 50/1200 - DKLP 50/1200**	3,2
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420	**KLM 65/300 - DKLM 65/300** **KLM 65/600 - DKLM 65/600** **KLP 65/900 - DKLP 65/900** **KLP 65/1200 - DKLP 65/1200**	4,0
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430	**KLM 80/300 - DKLM 80/300** **KLM 80/600 - DKLM 80/600** **KLP 80/900 - DKLP 80/900** **KLP 80/1200 - DKLP 80/1200**	4,8



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
состоит из двух фланцев, болтов и гаек

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛИ НАСОСОВ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1,3 M	108320320	KLM 40/300 M - KLP 40/600 M	одиночный
E-Box 2D M/T	60114868	DKLM - DKLP Трехфазн.	сдвоенный
ED 1 T	108320330	KLM 40/300 T - KLP 40/600 T - KLP 40/900 T - KLP 40/1200 T - KLM 50/300 T - KLM 50/600 T - KLP 50/900 T - KLP 50/1200 T - KLM 65/300 T - KLM 60/600 T - KLM 80/300 T - KLM 80/600 T	одиночный
ED 1,5 T	108320340	KLP 65/900 T - KLP 65/1200 T	одиночный
ED 2,5 T	108320350	KLP 80/900 T - KLP 80/1200 T	одиночный
E-Box 2D M/T	60114868	DKLM - DKLP Трехфазн.	сдвоенный

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



E-Box 2D



ED 1 T



ED 1,3 M

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CM (-G) - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180
	кВт	л.с.		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000
CM 40/440 T	0,7	1		4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	3,8	3,5																
CM 40/540 T	0,7	1		5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	4,8	4,5																
CM 40/670 T	0,7	1		6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8																
CM 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																
CM 40/1300 T	0,8	1		13,6			13	12,9	12,5	12,4	9,8	6														
CM 40/1450 T	0,9	1,3		15					14,4	14,3	11,8	8														
CM 50/510 T	0,7	1		5,1				5	4,6	4,2																
CM 50/630 T	0,7	1		6,4				6,2	5,8	5,5																
CM 50/780 T	0,7	1		7,8				7,7	7,4	7,1																
CM 50/1000 T	0,7	1		10,1				10,1	9,8	9,6	6,8															
CM 50/1270 T	1,1	1,5		13						12,7	11,2	8,5														
CM 50/1420 T	1,1	1,5		14,5						14,2	13	10	6													
CM 65-420/A/BAQE/0,25	0,25	0,33		4,2						4,1	3,7	3	2,1													
CM 65-540/A/BAQE/0,37	0,37	0,5		5,4						5,3	5	4,4	3,5													
CM 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8													
CM 65-760/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		7,6						7,7	7,6	6,7	5,5													
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7												
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		10,8							10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3										
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9										
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	2,2	3		15,3							15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8									
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4									
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5	Н	23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19									
CM 80-550/A/BAQE/0,55	0,55	0,75	м	5,5							5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6									
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9									
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		7,4							7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,3	5,8	4,4								
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6								
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	2,2	3		10,5									10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	8,8								
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3							
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6						
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6							
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19					
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7			
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3								
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		6,5							6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,8	5,5	4,6								
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3			
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	2,2	3		8,6										8,5	8,5	8,3	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7	4,9	4,6		
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7		
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7		
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7		
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16		
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21		
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24	
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5	
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CM (-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт		Q (м3/ч)	0	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5	Н м	10,8	10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8					
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	18,5	25		32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23						
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	22	30		36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24					
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	30	40		40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8					
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6				10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2				13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16					15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5					19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	18,5	25		22					22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12	
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	22	30		24,1					23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14

DCM - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G сдвоенные с овальными фланцами

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300	
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	Н м	3,8	3,7	3,6	3,15	2,6							41
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9			4,6	4,5	4,1	3,6	2,2						41
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9				6,2	6	5,8	4,5	3,9	3				41
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9						4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4	46
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2						6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6	46
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7						8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9	52

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,5	0,8	Н м	4,2	4,0	3,5	2,7	1,7						112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,9	1,1		5,4	5,2	4,7	3,9	2,8						112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,5	1,5		6,6	6,3	5,8	5,0	3,9						136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		7,6	7,5	7,1	5,9	4,5						135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60162120	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,6	2,1		9,1	9,0	8,6	7,7	6,4	4,6					139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60162121	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,3	3,0		10,7		10,5	10,1	9,4	8,5	7,4	5,9			183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60162122	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		11,9		11,6	11,3	10,6	9,6	8,6	7,2			188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60162123	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,6	2,20	3,00	9,3	5,4		15,2		14,9	14,5	13,9	12,8	11,7	10,3	8,8		194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60162124	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,2	3,00	4,00		5,3		16,7		16,4	15,9	15,2	14,4	13,2	11,9	10,5	10,1	199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60162125	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,7	4,00	5,50		7,5		23,7		23,4	22,9	22,1	21,0	19,5	17,9	16,1	13,9	226

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Uw	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	60162126	360	DN 80	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	Н м	5,5	4,4	3,8	3,2	2,6	2,1	1,5	1,0										126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	60162127	360	DN 80	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,7	2,1		6,5	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,3	1,8	1,3									129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	60162128	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,1	3,0		7,4	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,2	1,7								198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	60162129	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		8,9		7,3	6,7	6,2	5,5	4,8	4,2	3,5									206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	60162130	440	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	8,3	4,8		10,5			7,8	7,1	6,4	5,6	4,8	4,2	3,3								224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	60162131	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		15,2			15,1	14,9	14,6	14,1	13,5	12,8	12,1	11,4	11,0						244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	60162132	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		7,1		16,9			16,9	16,8	16,7	16,3	15,9	15,5	14,9	14,3	13,9	13,2	12,2				270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	60162133	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		10,9		24,0			23,4	23,1	22,7	22,1	21,4	20,5	19,7	18,5	18,1	16,8					435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	60162134	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,7		26,9						25,3	24,7	24,1	23,4	22,4	22,1	20,9	19,6	18,4			487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	60162135	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		22,3		34,1						32,3	32,1	31,6	31,0	30,4	29,5	29,2	28,3	27,3	24,3	21,1	521

[1] Star (⅄) starting is possible

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM-G сдвоенный с овальными фланцами

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																										ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Hz	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180						
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000					
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	60162136	500	DN 100	3x230-400 V ~	1	0,75	1,00	3,6	2,1	Н м	5,0	4,7	4,6	4,4	4,3	3,9	3,7	3,2	2,8	2,4														213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	60162137	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,7	2,7		6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,7	4,1	3,6															222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	60162138	550	DN 100	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		6,5				6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	3,8	3,5	2,9									256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	60162139	550	DN 100	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	9,6	5,6		8,5				8,0	8,0	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,2	5,9	5,4	4,8									246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	60162140	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		10,0				9,5	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,2									257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	60162141	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		8,0		13,0						12,2	12,2	12,1	11,8	11,5	11,1	10,6	10,2	9,7	8,7	7,5	6,9							301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	60162142	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		11,6		16,3						15,3	15,2	15,1	14,8	14,6	14,3	13,9	13,4	12,9	11,9	10,7	10,0							344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	60162143	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,4		20,2						19,3	19,3	19,3	18,9	18,6	17,9	17,5	17,0	16,3	15,0	13,4	12,6							546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	60162144	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		21,4		25,1						23,5	23,5	23,5	23,0	22,6	22,4	21,7	21,1	20,6	19,2	17,3	16,6							553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	60162145	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00		29,5		32,4								30,5	30,2	30,5	30,1	29,5	28,9	28,3	26,7	25,3	24,5	19,0						741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	60162146	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00		32,4		36,2									34,5	34,1	33,8	33,4	33,0	32,3	31,1	29,6	28,8	23,3						898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	60162147	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00		37,8		41,0									41,4	41,2	41,0	40,9	40,6	40,5	39,8	39,0	38,5	34,8	29,0					1006

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2		In (A)	Q м³ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210				
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500			
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	60162148	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	8,7		10,8	10,1	10,1	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7,0	5,4					494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	60162149	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,0		12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12,0	11,5	11,4	10,1	8,5					496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	60162150	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	15,9		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8				526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	60162151	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	23,7	Н м	21,0	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2	21,0	20,9	20,0	19,8	18,0	16,0					756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	60162152	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	28,3		25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	25,1	25,1	25,0	24,5	24,0	22,5	20,5	17,5				868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	60162153	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	30,0		32,0					31,5	31,4	31,0	30,5	28,8	26,0	23,0					926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	60162154	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	37,8		36,0					35,5	35,2	35,0	34,6	33,2	31,0	28,0	24,0				970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	60162155	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	34	30,00	40,00	44,8		40,2					39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8				1069

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390	420			
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500	7000			
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	60162156	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,6		9,6	10,1	10,1	10,0	9,5	8,7	7,7	6,8	5,9	5,0	4,6	4,0						651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	60162157	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	9	7,50	10,00	15,1		13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,9	8,5							681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	60162158	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,7		16,0		15,5	15,5	15,4	14,8	14,0	13,0	11,8	11,0	10,5	9,2					707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	60162159	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	30,1	Н м	19,5		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16,8	16,0	15,5	14,1	12,5				806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	60162160	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	34,7		22,0		22,0	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19,1	19,0	16,0	15,5	14,0	12,0			834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	60162161	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	39,8		24,1		23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	22,1	21,8	19,2	18,6	17,5	15,6	14		967

[1] Star (Y) starting is possible

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 41 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт – вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *одиночный с фланцами*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
CM 40-440 T*	60146975
CM 40-540 T*	60146976
CM 40-670 T*	60146977
CM 40-870 T*	60146978
CM 40-1300 T*	105122100
CM 40-1450 T*	105122110
CM 50-510 T*	60146979
CM 50-630 T*	60146980
CM 50-780 T*	60146981
CM 50-1000 T*	60146982
CM 50-1270 T*	105122120
CM 50-1420 T*	105122130
CM 65-420/A/BAQE/0,25	1D4111GX3
CM 65-540/A/BAQE/0,37	1D4111G13
CM 65-660/A/BAQE/0,55	1D4111G23
CM 65-760/A/BAQE/0,55	1D4211G23
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75*	1D4211G3C
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1*	1D4311G4C
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5*	1D4311G5C
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2*	1D4311G6C
CM-G 65-1680/A/BAQE/3*	1D4311G7D
CM-G 65-2380/A/BAQE/4*	1D4411G8D
CM 80-550/A/BAQE/0,55	1D5111G23
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75*	1D5111G3C
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1*	1D5211G4C
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5*	1D5211G5C
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2*	1D5211G6C
CM-G 80-1530/A/BAQE/3*	1D5311G7D
CM-G 80-1700/A/BAQE/4*	1D5311G8D
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5*	1D5411G9D

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС . МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
3 x 230 - 400 V ~	0,28	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,33	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,39	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,51	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,8	1	3,5-2	380	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	1,3	4,2-2,4	380	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,35	0,7	1	2,1-1,2	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,7	1	2,4-1,4	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,4	0,25	0,34	1,46-0,84	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,37	0,5	1,86-1,07	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,54-1,47	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,64-1,53	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,55-2,05	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	8,73-5,04	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	3,2	3	4	6	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	4,7	4	5,5	10	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,62-1,51	360	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,48-2	360	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	440	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	440	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	440	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	500	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	500	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				МОЩНОСТЬ кВт	л.с.			
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5*	1D5511GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 80
CM-G 80-3420/A/BAQE/11*	1D5511GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	620	DN 80
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75*	1D6111G3C	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,48-2	500	DN 100
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1*	1D6111G4C	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	500	DN 100
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5*	1D6211G5C	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	550	DN 100
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2*	1D6211G6C	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	550	DN 100
CM-G 100-1020/A/BAQE/3*	1D6211G7D	3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	550	DN 100
CM-G 100-1320/A/BAQE/4*	1D6311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	550	DN 100
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5*	1D6311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	550	DN 100
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5*	1D6411GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	670	DN 100
CM-G 100-2550/A/BAQE/11*	1D6411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	670	DN 100
CM-G 100-3290/A/BAQE/15*	1D6511GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	670	DN 100
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5*	1D6511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	670	DN 100
CM-G 100-4100/A/BAQE/22*	1D6511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	670	DN 100
CM-G 125-1075/A/BAQE/4*	1D7311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	620	DN 125
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5*	1D7311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 125
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5*	1D7311GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 125
CM-G 125-2100/A/BAQE/11*	1D7411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 125
CM-G 125-2550/A/BAQE/15*	1D7411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 125
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5*	1D7511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 125
CM-G 125-3600/A/BAQE/22*	1D7511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 125
CM-G 125-4022/A/BAQE/30*	1D7511GFD	3 x 400 V ~ [1]	34	30	40	58	800	DN 125
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5*	1D8411G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	800	DN 150
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5*	1D8411GAD	3 x 400 V ~ [1]	9	7,5	10	16	800	DN 150
CM-G 150-1600/A/BAQE/11*	1D8411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 150
CM-G 150-1950/A/BAQE/15*	1D8411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 150
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5*	1D8411GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 150
CM-G 150-2405/A/BAQE/22*	1D8411GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 150


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА


CM 40

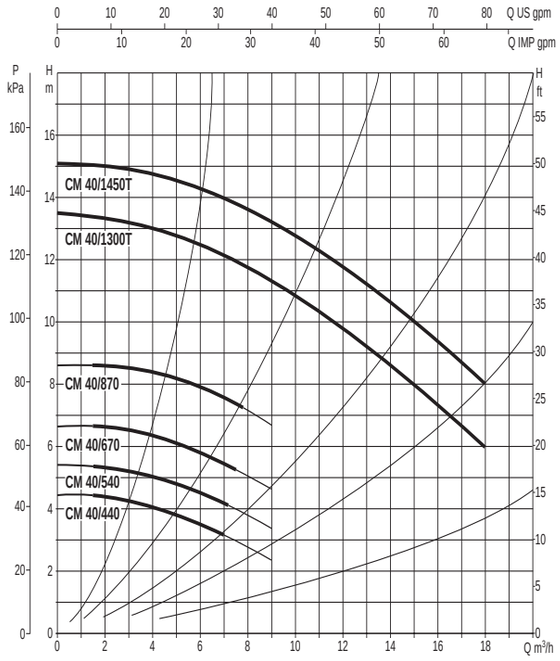


CM 50

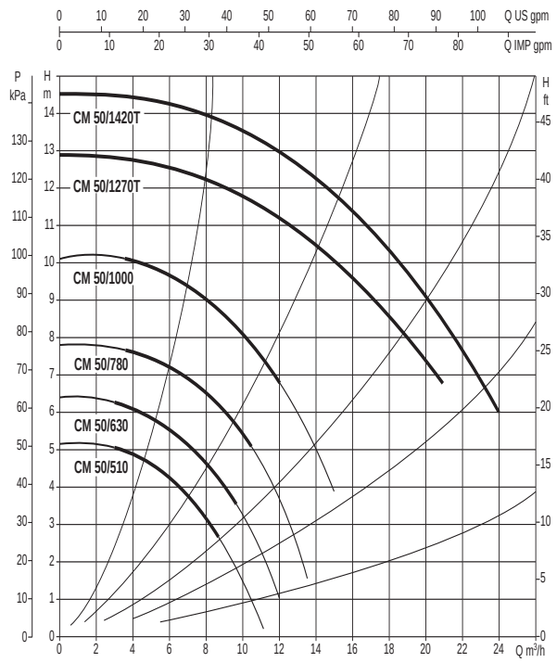

CM-G 65

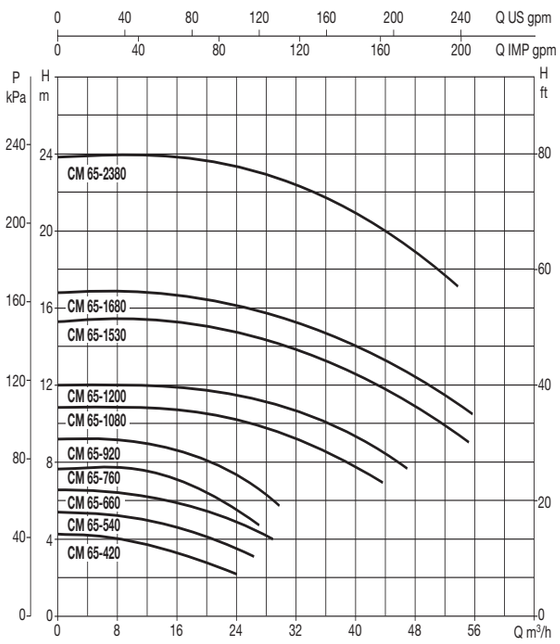


CM-G 80

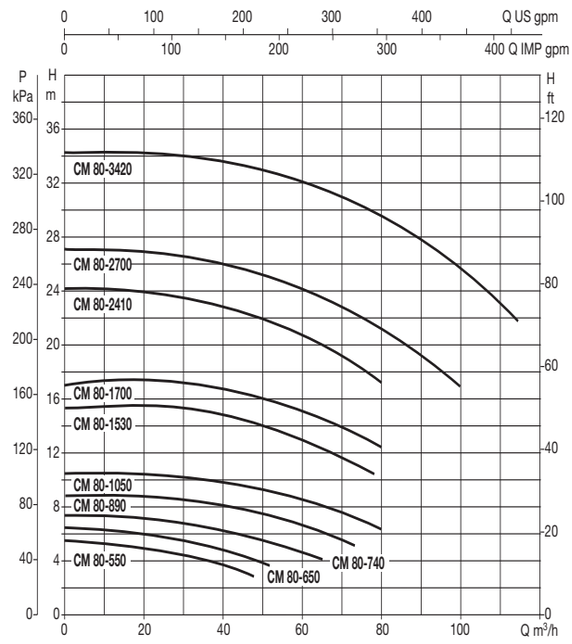


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА


CM-G 100

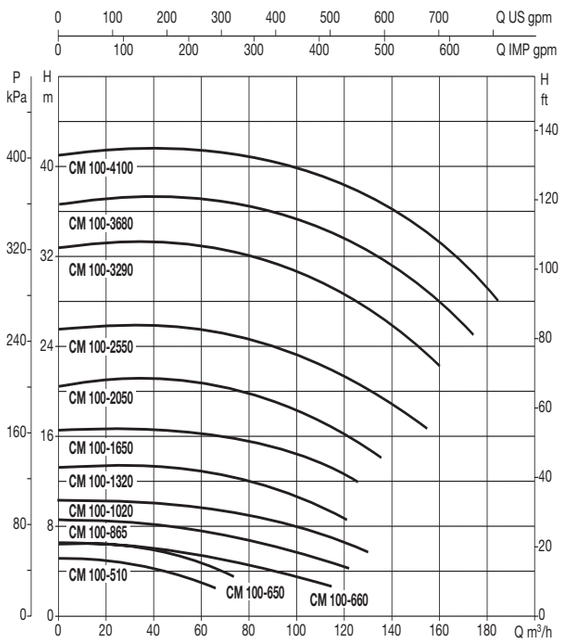

CM-G 125

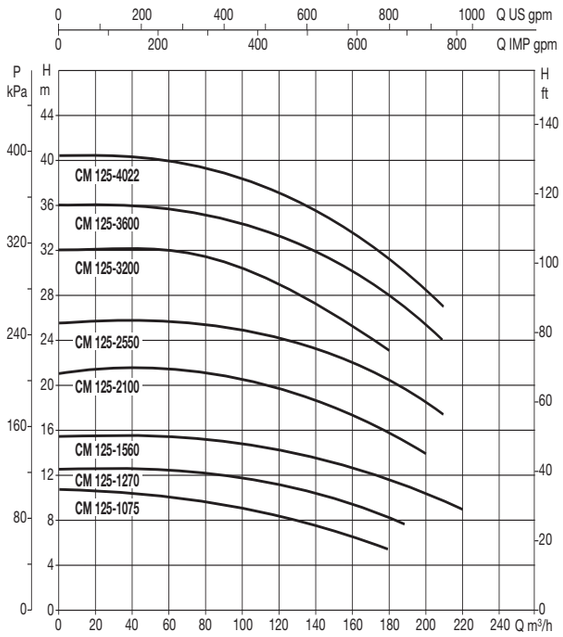


CM-G 150

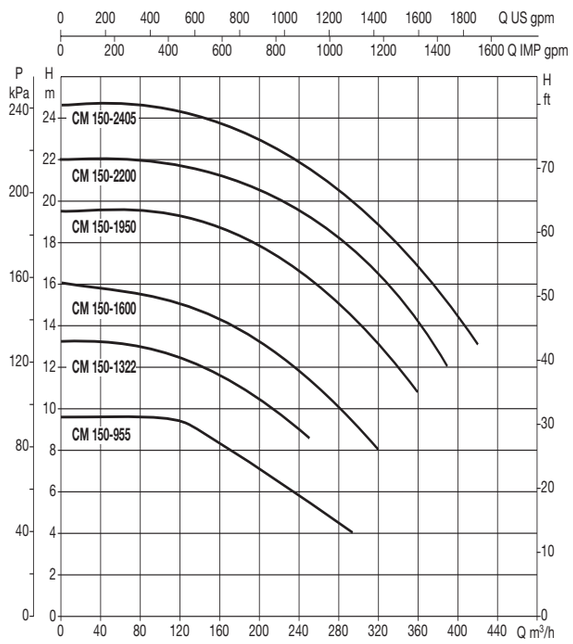


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

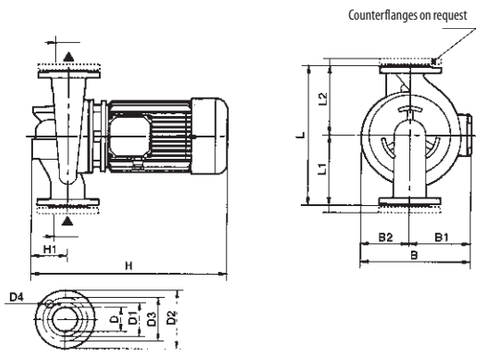


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ													РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CM 40/440 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 40/540 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/670 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/870 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/1300 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 40/1450 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 50/510 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 50/630 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/780 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1000 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1270 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CM 50/1440 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535


CM (-G) -DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

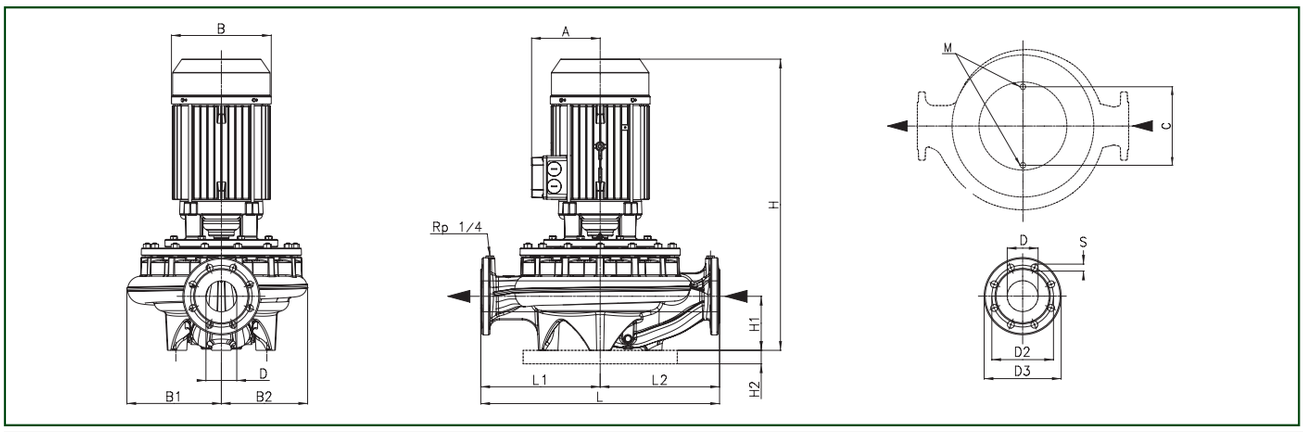

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ																	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	D2 мм	D3 мм	S мм	K-B0 ОТВЕРСТИЙ	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	L/A	L/B	H
CM 65-420/A/BAQE/0,25	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-540/A/BAQE/0,37	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-660/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-760/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	127	160	180	164	144	65	145	185	18	4 отв	505	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 80-550/A/BAQE/0,55	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	127	160	178	146	144	80	160	200	18		505	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	144	193	190	164	144	80	160	200	18	8 отв	576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	144	193	190	164	144	80	160	200	18		576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	150	220	245	224	230	80	160	200	18		663	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-660/A/BAQE/2,5	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	144	193	193	153	230	100	180	220	18		598	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	144	193	204	174	230	100	180	220	18		635	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	150	220	204	174	230	100	180	220	18		667	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	144	193	252	205	230	125	210	250	18		716	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	150	220	252	205	230	125	210	250	18	8 отв	747	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	178	259	252	205	230	125	210	250	18		839	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	178	259	274	245	230	125	210	250	18		845	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	237	350	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	150	220	299	239	230	150	240	285	22		756	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200

DCM 40 сдвоенный с фланцами
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

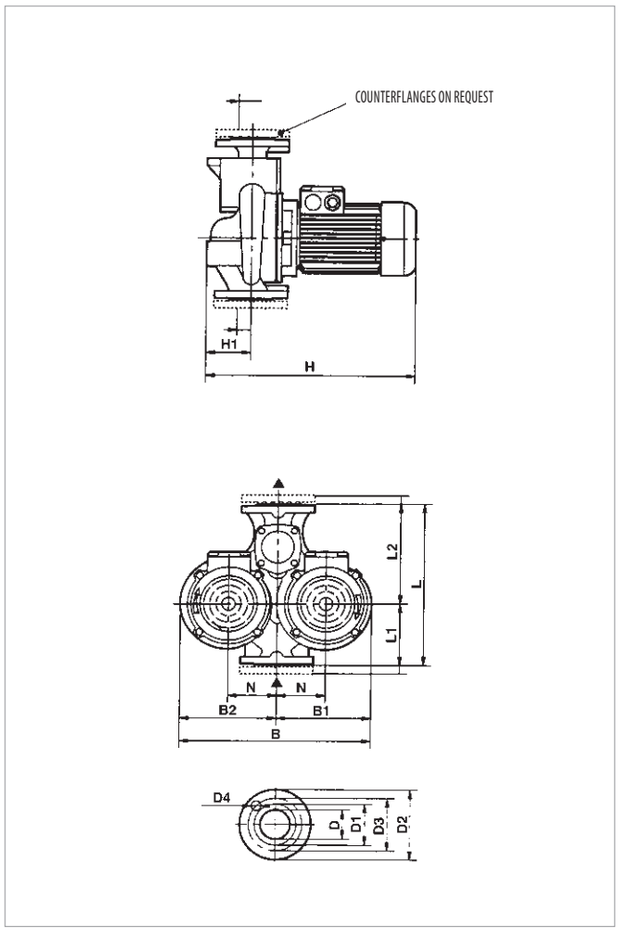

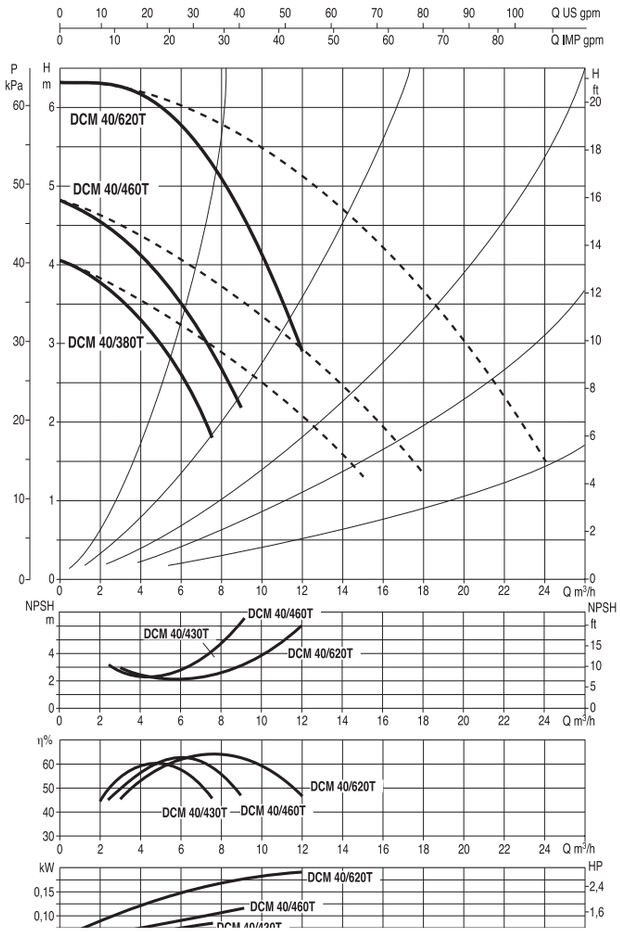


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ МОЩН.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCM 40/380 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 40/460 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 40/620 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 n° отв.	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCM 40/380 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,6	41
DCM 40/460 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,6	41
DCM 40/620 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,6	41

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DCM 50, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

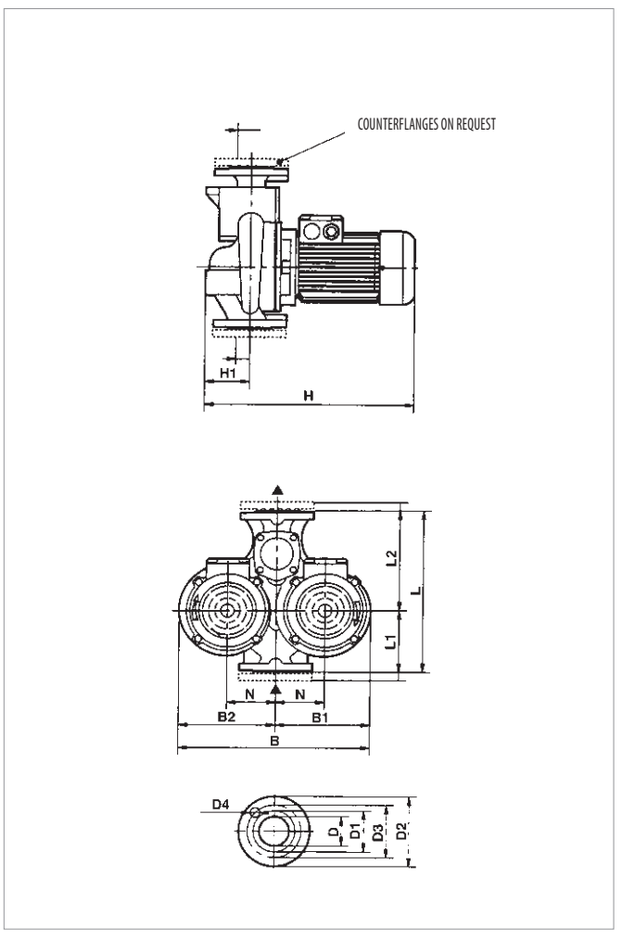

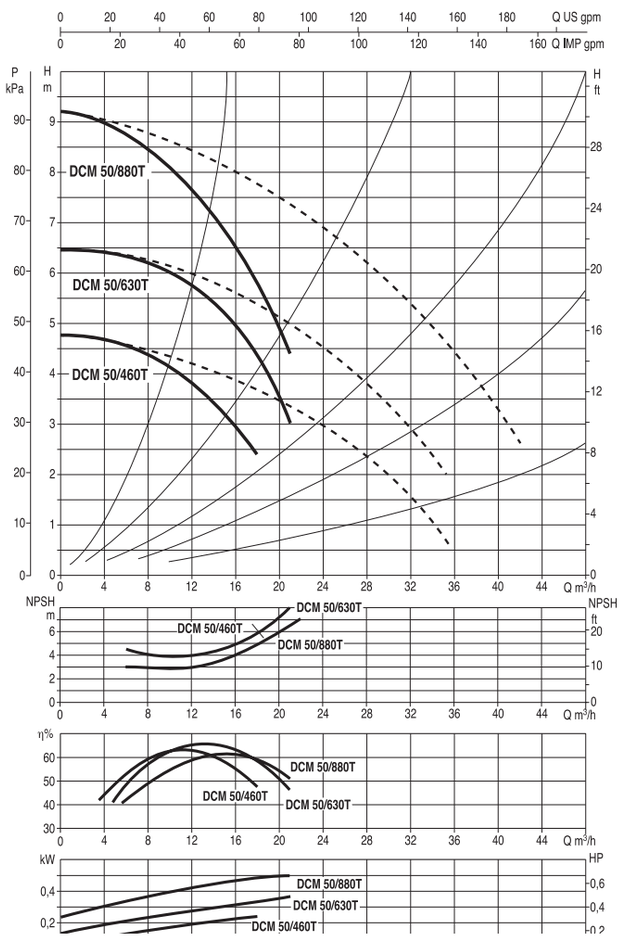


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCM 50/460 T	365	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 50/630 T	365	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2
DCM 50/880 T	410	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 n° отв.	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCM 50/460 T	365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,7	46
DCM 50/630 T	4365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,7	46
DCM 50/880 T	410	170	240	480	235	245	435	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,9	52

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 65, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

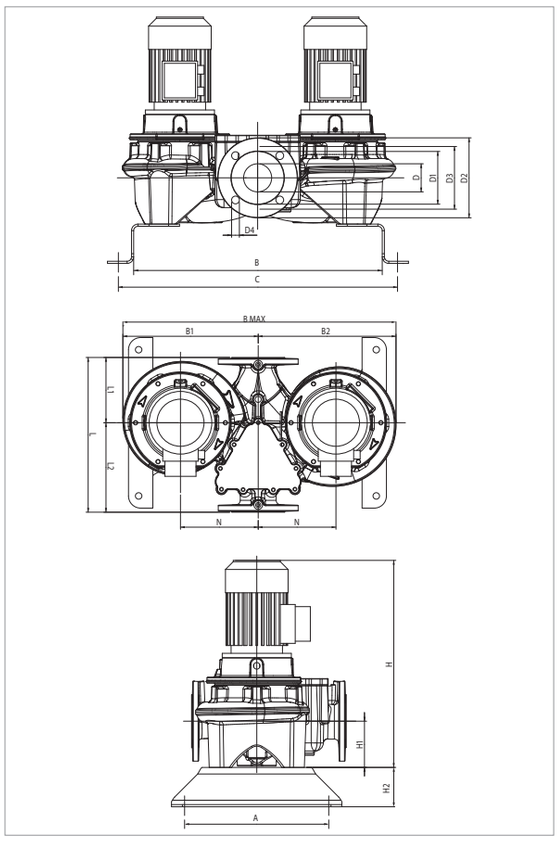

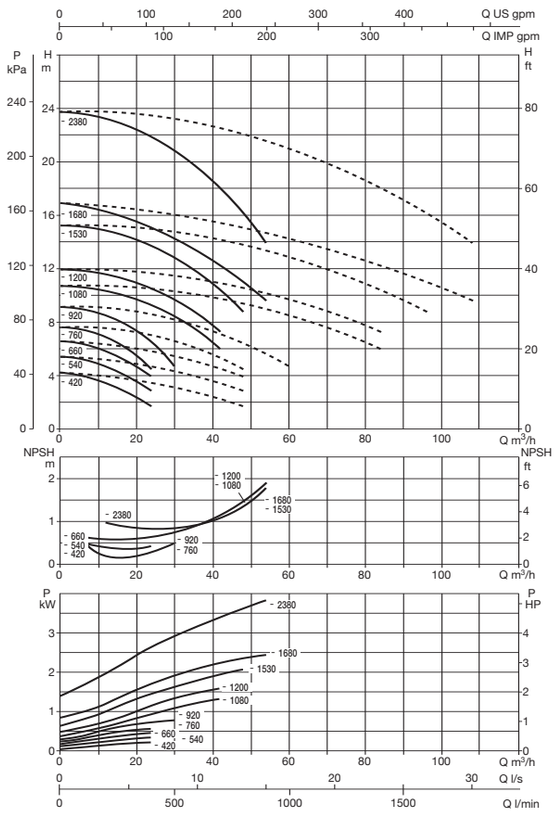


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1400	0,4	0,25	0,33	1,5	0,8	MEC 71	4,6/2,6	63,0	0,710
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1380	0,6	0,37	0,50	1,9	1,1	MEC 71	8,1/4,6	66,4	0,720
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1400	0,8	0,55	0,75	2,5	1,5	MEC 80	13,9/8	66,4	0,730
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1390	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	MEC 80	13,9/8	65,8	0,730
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,531
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1435	1,6	1,10	1,50	5,3	3,0	MEC 80	34/19,6	82,2	0,621
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,00	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,617
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1455	2,9	2,20	3,00	9,3	5,4	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,648
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	1448	2,7	3,00	4,00		5,3	MEC 100	43,2	86,7	0,640
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	1449	4,3	4,00	5,50		7,5	MEC 100	69,3	87,2	0,718


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		585	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	585	0,22	183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		625	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	625	0,23	188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		644	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		644	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		729	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	729	0,27	226

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 80, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

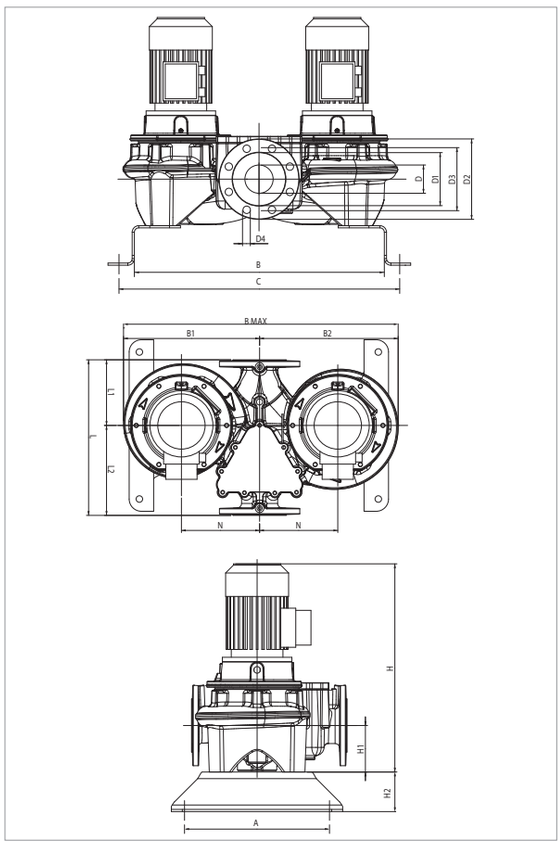

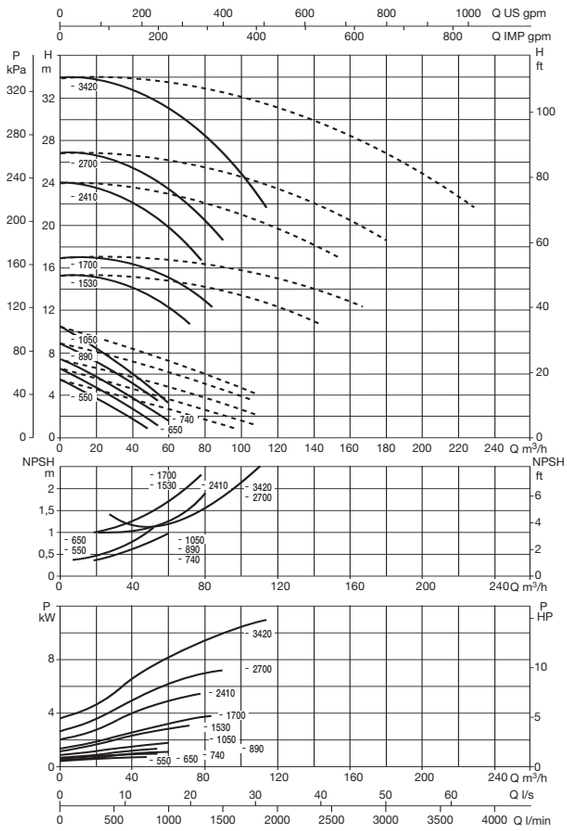


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz	об./мин.	P1 МАКС, кВт	P2НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1390	0,8	0,55	0,8	2,6	1,5	MEC 80	13,9/8	73,0	0,730
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,0	3,7	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,534
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1439	1,5	1,10	1,5	5,1	3,0	MEC 80	34/19,6	82,2	0,613
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,0	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,614
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1450	2,4	2,20	3,0	8,3	4,8	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,609
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1441	3,6	3,00	4,0		6,4	MEC 100	43,2	86,7	0,697
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1452	3,9	4,00	5,5		7,1	NEC 100	69,3	87,2	0,705
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1461	6,5	5,50	7,5		10,9	MEC 112	84,5	88,8	0,750
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1463	8,7	7,50	10,0		14,7	MEC 132M	123,5	89,8	0,765
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1472	12,7	11,00	15,0		22,3	MEC 132M	179,7	90,4	0,739


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18	8	546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		586	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	586	0,19	198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		626	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	626	0,20	206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		644	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	644	0,20	224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		650	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	650	0,27	244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		735	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	735	0,30	270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		803	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	803	0,53	435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		843	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	843	0,56	487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		948	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	948	0,63	521

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 100, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

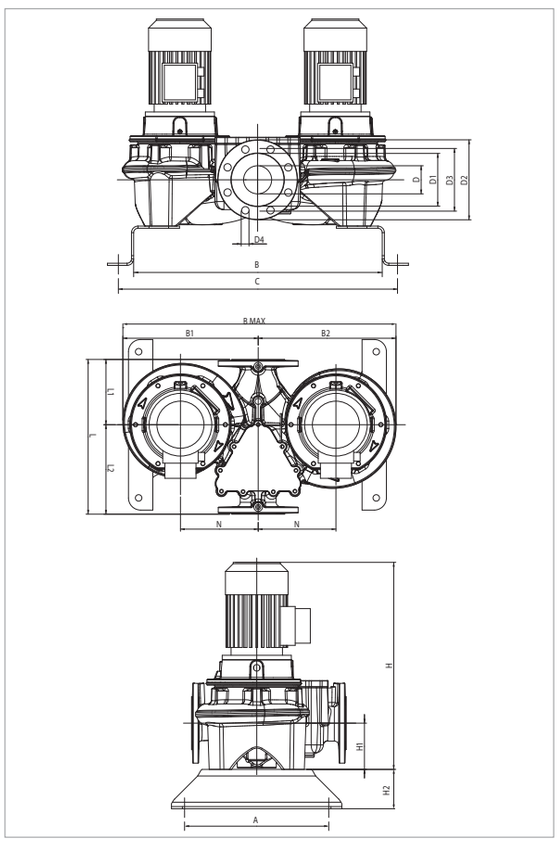

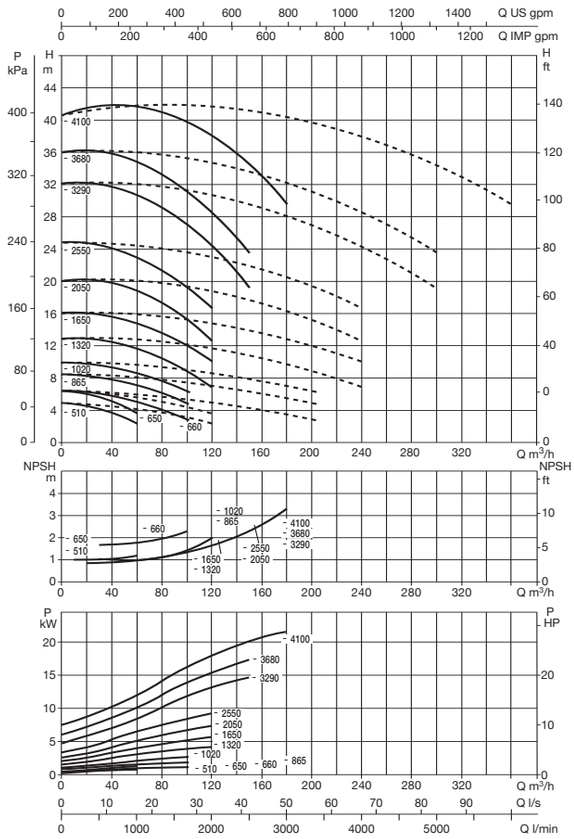

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η макс. %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,528
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1440	1,4	1,10	1,50	4,7	2,7	MEC 80	34/19,6	82,2	0,591
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,00	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,616
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1455	3,0	2,20	3,00	9,6	5,6	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,658
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1441	3,6	3,00	4,00		6,4	MEC 100	43,2	86,7	0,698
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1450	4,6	4,00	5,50		8,0	MEC 100	69,3	87,2	0,726
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1464	6,9	5,50	7,50		11,6	MEC 112	84,5	88,8	0,752
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1461	8,5	7,50	10,00		14,4	MEC 132M	123,5	89,8	0,763
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	12,1	11,00	15,00		21,4	MEC 132M	179,7	90,4	0,734
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1471	17,1	15,00	20,00		29,5	MEC 160L	236,6	90,5	0,748
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	19,6	18,50	25,00		32,4	MEC 160L	252,8	92,0	0,809
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	22,4	22,00	30,00		37,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,789


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	362	637	717	330	345	675	100	156	220	180	18	8	573	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	573	0,19	213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	362	637	717	330	345	675	100	156	220	180	18		613	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	613	0,21	222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		648	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	648	0,29	256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		666	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		666	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	362	753	833	430	440	870	100	156	220	180	18		811	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	811	0,39	301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	362	753	833	430	440	870	100	156	220	180	18		812	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	812	0,39	344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		888	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	888	0,68	546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		993	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	993	0,76	553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.048	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1048	0,80	741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.068	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1068	0,81	898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.106	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1106	0,84	1006


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DCM-G 125, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

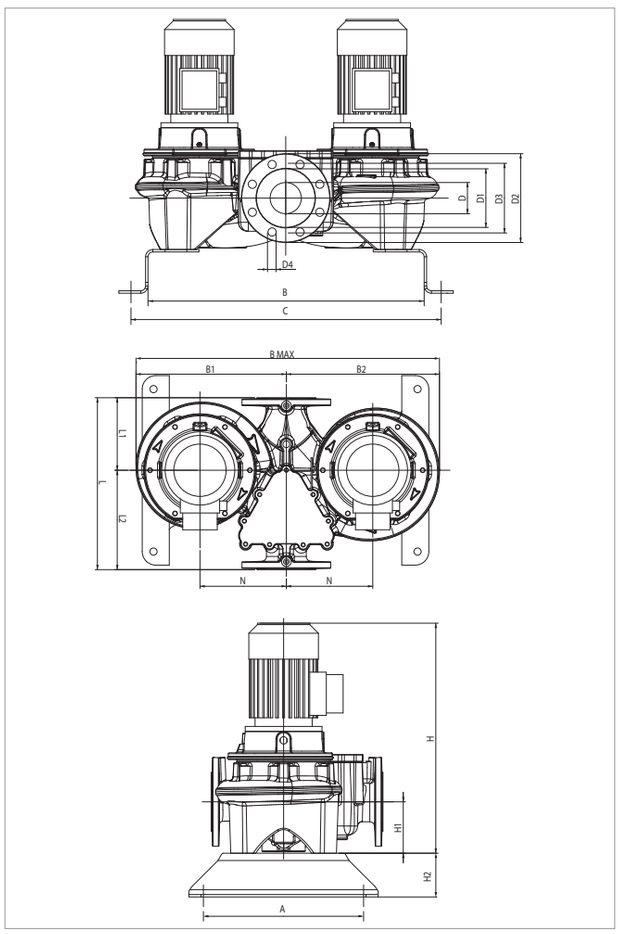

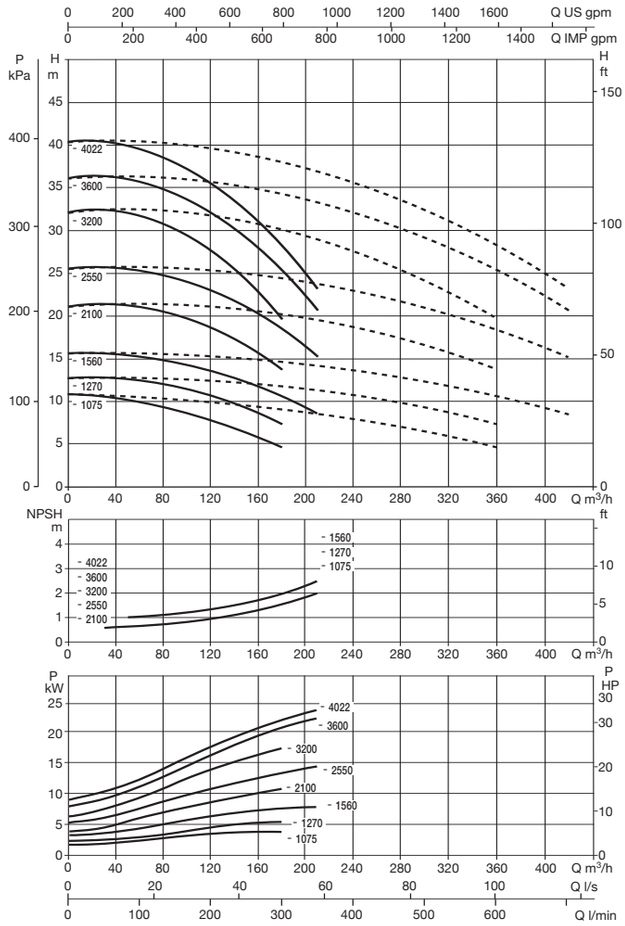


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1455	5,1	4,00	5,50	8,7	MEC 100	69,3	87,2	0,735
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1465	7,2	5,50	7,50	12,0	MEC 112	84,5	88,8	0,752
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1469	9,5	7,50	10,00	15,9	MEC 132M	123,5	89,8	0,767
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1475	13,6	11,00	15,00	23,7	MEC 132M	179,7	90,4	0,745
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1470	16,3	15,00	20,00	28,3	MEC 160L	236,6	90,5	0,744
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1471	17,9	18,50	25,00	30,0	MEC 160L	252,8	92,0	0,810
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1470	22,4	22,00	30,00	37,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,789
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1478	26,5	30,00	40,00	44,8	MEC 160L	464,9	92,8	0,796


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14	8	897	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	897	0,58	494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14		893	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	893	0,58	496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14		933	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	933	0,61	526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.053	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1053	0,95	756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.108	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1108	1,00	868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.128	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1128	1,02	926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.166	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1166	1,05	970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.186	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1186	1,07	1069

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 150, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

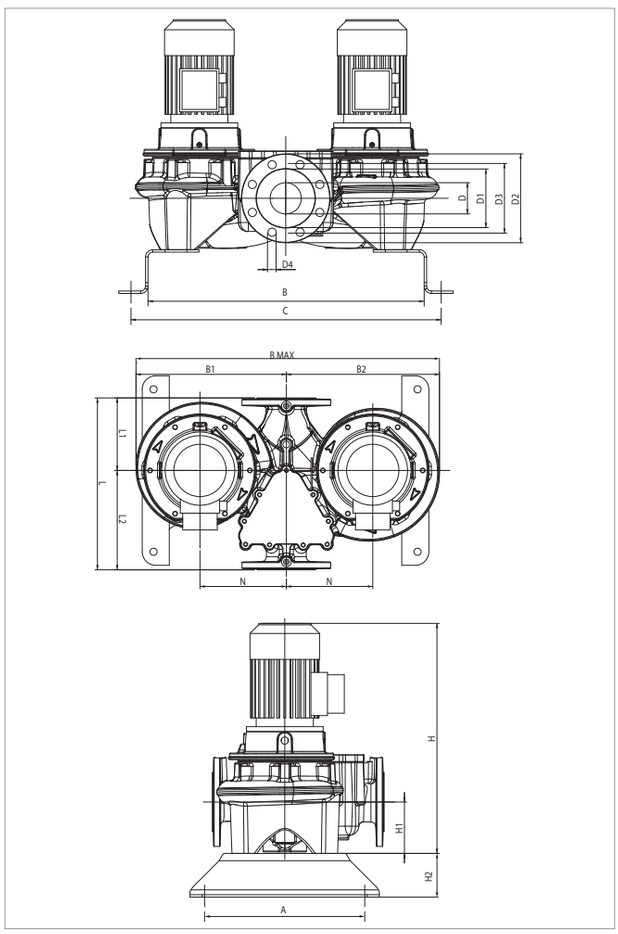

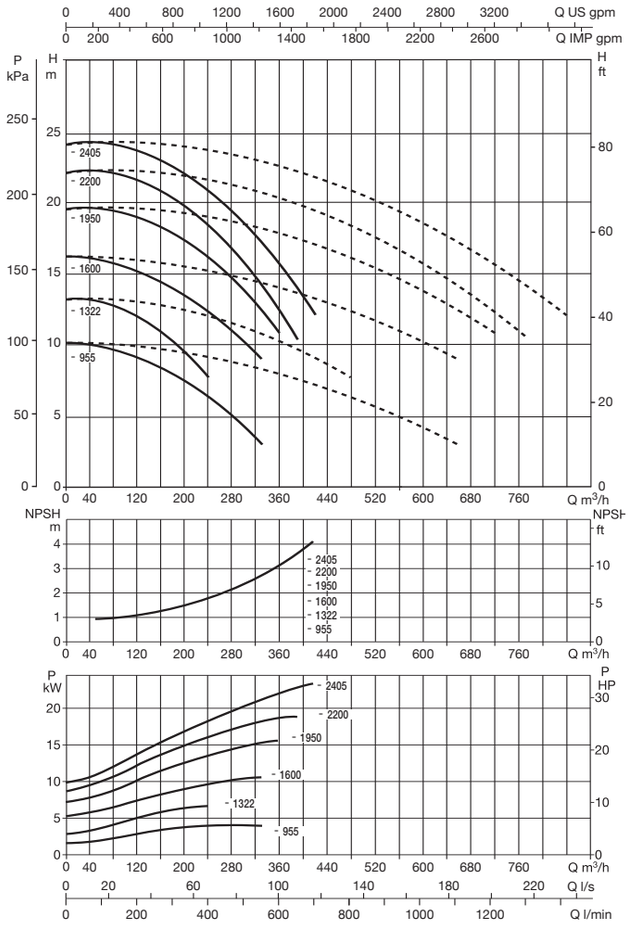

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1462	7,5	5,50	7,50	12,6	MEC 112	84,5	88,8	0,753
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1464	8,9	7,50	10,00	15,1	MEC 132M	123,5	89,8	0,766
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1473	13,0	11,00	15,00	22,7	MEC 132M	179,7	90,4	0,740
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1472	17,5	15,00	20,00	30,1	MEC 160L	236,6	90,5	0,750
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1472	21,1	18,50	25,00	34,7	MEC 160L	252,8	92,0	0,811
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1470	23,8	22,00	30,00	39,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,794

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22	8	916	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	916	0,83	651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		956	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	956	0,86	681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.061	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1061	0,96	707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.116	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1116	1,01	806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.136	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1136	1,03	834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.174	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1174	1,06	967

The performance curves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620040	**CM - CP 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620050	**CM - CP 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620060	**CM 65 - CP 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080	**CM 80 - CP 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100	**CM 100 - CP 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620120	**CM 125 - CP 125**	14,5
PN 16 DN 150 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620150	**CM 150 - CP 150**	18,6



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ включает в себя: 2 фланца, болты и гайки.

ШКАФЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	НАСОСЫ:	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1 T	108320330	CM 40/440 T - CM 40/540 T - CM 40/670 T - CM 40/870 T - CM 50/510 T - CM 50/630 T - CM 50/780 T - CM 50/1000 T - CM 40/1300 T - CM 50/1420 T - CM-G 65/420 T - CM-G 65/540 T - CM-G 65/660 T - CM-G 65/760 T - CM-G 65/920 T - CM-G 80/550 T - CM-G 80/650 T - CM-G 100/510 T - CM-G 40/1450 T - CM-G 50/1270 T	**одиночный**
ED 1,5 T	108320340	CM-G 65/1080 T - CM-G 80/740 T - CM-G 100/650 T - CM-G 65/760 T - CM 40/2300 T - CM 40/3500 T - CM 50/2200 T - CM 50/3100 T - CM-G 65/1470 T	**одиночный**
ED 2,5 T	108320350	CM-G 65/1200 T - CM-G 65/1530 T - CM-G 80/890 T - CM-G 80/1050 T - CM-G 100/660 T - CM-G 100/865 T	**одиночный**
E-Box 2D M/T	60114868	ALL DCM 40 - 50 - 65 - 80 - 100 Three-phase 400 V	**сдвоенный**



E-Box 2D



ED 1 T

Для отличных от данных параметров таблицы связывайтесь с отделом продаж

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Поставляется по запросу, используется для компенсации монтажной длины между старыми и новыми моделями

ОПИСАНИЕ	КОД	CM СТАРАЯ МОДЕЛЬ		CM НОВАЯ МОДЕЛЬ		ДЛИНА
		DN, мм	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА	DN, мм	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА	
KIT 1 - ДЛИНА 115 мм	147121520	65	475	65	360	115
KIT 2 - ДЛИНА 165 мм	147121530	80	525	80	360	165
KIT 3 - ДЛИНА 85 мм	147121540				440	85
KIT 4 - ДЛИНА 25 мм	147121550				500	25
KIT 5 - ДЛИНА 50 мм	147121560	100	550	100	500	50
KIT 6 - ДЛИНА 80 мм	147121570		630		550	80

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CP(-G) - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500
CP 40/1900 T	0,8	1		17,6	17,6	17,4	17	14																	
CP 40/2300 T	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																	
CP 40/2700 T	1,5	2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2																	
CP 40/3500 T	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																	
CP 40/3800 T	3	4		38,5			38	35	30																
CP 40/4700 T	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35															
CP 40/5500 T	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42															
CP 40/6200 T	7,5	10		63,1			62	59	54	49															
CP 50/2200 T	1,1	1,5		21			20	16,5	11																
CP 50/2600 T	1,5	2		25,7			25	22	16																
CP 50/3100 T	2,2	3		31,4			31	28,5	24																
CP 50/4100 T	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7															
CP 50/4600 T	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31													
CP 50/5100 T	7,5	10		51,5					50	47,5	42,5	37													
CP 50/5650 T	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44													
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7											
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	2,2	3		19			18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11											
CP-G 65-2280/A/BAQE/3	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5										
CP-G 65-2640/A/BAQE/4	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15									
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5	H (м)	34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24										
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	7,5	10		41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5								
CP-G 65-4700/A/BAQE/11	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3					
CP-G 65-5500/A/BAQE/15	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41				
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	18,5	25		61,5							62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43			
CP-G 65-6750/A/BAQE/22	22	30		67,5							68	67,5	67	66	65,5	64	62,5	61	59,5	57	55	50			
CP-G 65-7350/A/BAQE/22	22	30		73,5							75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30	30	40		92,5							94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72			
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5					
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	3	4		17						16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9					
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5				
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4			
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1	
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6	
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	18,5	25		51,5										52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41	
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	22	30		56,5										58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49	
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	30	40		68,5										70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57
CP-G-G 80-8600/A/BAQE/37	37	50		86										83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45	45	60		96										92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55	55	75		102								101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CP(-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт.		Q ($м^3$/ч)	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	4	5,5		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8											
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12										
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	7,5	10		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12									
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	11	15		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12							
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	15	20		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3							
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	18,5	25		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20						
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	22	30		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24						
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	30	40		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29						
CP-G-G 100-5600/A/BAQE/37	37	50		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43						
CP-G-G 100-6300/A/BAQE/45	45	60		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2					
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55	55	75		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5					
CP-G-G 125-4750/A/BAQE/37	37	50		46,5														45	44	42	39	37	34,5	31	28		
CP-G-G 125-5300/A/BAQE/45	45	60		51,5														51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5	
CP-G-G 125-5800/A/BAQE/55	55	75		57,5														57	56	55	53	51	49	46	43	39	36

DCP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНАРНЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 NOMINAL кВт	P2 NOMINAL л.с.	In (A) 400	Q м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	
									Q л/мин	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	1D6111G8B	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	8,9		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8								93,1
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	1D6111G9B	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	7	5,5	7,5	11,4		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12							105,12
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	1D6111GAB	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	9,2	7,5	10	15,0		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12						97,5
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211GBB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13,9	11	15	22,4		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12			106,6
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	16,9	15	20	27,5		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3			188,11
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	1D6211GDB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21,9	18,5	25	35,3		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20		218,32
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	26,5	22	30	43,4		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24		189,8
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	39,2	30	40	62,6		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29		200,7
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	45	37	50	72,2		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43		243,1
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	55,9	45	60	89,5		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2	276
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	1D6411GKB	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	70,1	55	75	112,4		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5	178,6

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 NOMINAL кВт	P2 NOMINAL л.с.	In (A) 400	Q м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420		
									Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	
CP 125-4750/A/BAQE/37	1D7311GGB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	44,7	37	50	71,8		46,5					45	44	42	39	37	34,5	31	28			268,8
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	53,9	45	60	86,3		51,5					51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		280,9
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	68,2	55	75	109,3		57,5					57	56	55	53	51	49	46	43	39	36	288,9

[1] Star (⅄) starting is possible

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 НОМИН. кВт	P2 НОМИН. л.с.	In (A) 230	In (A) 400	Q м³/ч	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	
										Q л/мин	100	125	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	
DCP 40/1250 T	105230300	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,75	1	2,9	1,7		12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2								50
DCP 40/1650 T	105230310	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	2,9	1,7		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6							50
DCP 40/2050 T	105230320	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1,1	1,5	4,3	2,5		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5						52
DCP 40/2450 T	105230330	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13						54
DCP 50/1550 T	105230340	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4	Н м							15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7		56
DCP 50/1900 T	105230350	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,2	3	8,0	4,6								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5		58
DCP 50/2450 T	105230360	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17		66
DCP 50/3000 T	105230370	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								30	29	28	26,5	25	23	18		56
DCP 50/3650 T	105230380	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8								36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27		86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102					
						кВт	л. с.	230 400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700					
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	60162198	360	DN 65	3x230-400V ~	2	1,5	2	5,8 3,3		14,5	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													143
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	60162199	360	DN 65	3x230-400V ~	2,6	2,2	3	9,3 5,3		18,7	18,3	17,7	16,9	15,7	14,3	12,7	10,8	8,7													160
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	60162200	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	5,7		22,4	22,0	21,6	21,0	19,9	18,5	16,9	15,0	12,9	10,7												186
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	60162163	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	7,9		26,0	25,6	25,2	24,5	23,6	22,2	20,8	19,0	16,7	14,4	11,9											199
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	60162164	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,9		33,5			32,4	31,4	29,7	27,6	25,4	22,4	19,0													265
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	60162165	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,1	Н м	40,4			39,6	39,1	37,6	36,1	34,1	31,6	28,7	25,4	21,0											272
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	60162166	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	22,7		46,3					43,1	42,3	41,0	39,5	37,6	35,8	33,5	31,0	28,6									411
CDP-G 65-5500/A/BAQE/15	60162167	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	27,9		54,1					53,0	52,1	50,3	49,2	47,1	45,4	42,8	40,6	38,0	35,0	32,5							447
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	60162168	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	35,1		60,5					58,7	58,2	57,3	56,4	54,3	52,7	50,6	48,4	45,8	43,3	40,3	34,1						481
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	60163781	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	33,3		66,4					64,3	63,4	62,5	61,5	60,3	58,1	55,9	53,7	51,5	48,4	45,7	39,6						541
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	60162169	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	24,5	22	30	39,8		72,4					71,0	70,0	68,8	68,5	65,3	62,2	60,0	57,2	54,1	50,9	47,4	38,9						561
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	60162170	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	52,2		91,1					88,9	88,3	87,6	86,6	83,8	81,2	78,3	75,4	71,8	69,2	64,8	57,1						744

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150					
						кВт	л. с.	230 400	Q л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500					
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	60162171	360	DN 80	3x230-400V ~	2,5	2,2	3	9,0 5,2		14,0	10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9										172
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	60162172	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	5,8		17,0	13,1	12,2	11,4	10,4	9,4	8,2	7,2	6,2	5,2	4,2	3,4										179
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	60162173	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	8,5		20,5	15,9	14,9	14,0	13,1	12,0	11,0	9,7	8,6	7,5	6,5	5,3	4,4									188
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	60162174	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,5		24,0	18,7	17,9	17,0	16,2	15,7	14,4	13,3	12,0	10,7	9,7	8,6	7,5	5,1								257
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	60162175	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,9		27,7					19,5	19,3	18,7	17,6	16,2	15,3	14,1	13,1	10,9	8,7	7,6							174
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	60162176	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	20,7		32,5					22,8	22,6	21,9	20,6	19,0	17,9	16,5	15,4	12,8	10,2	9,0							192
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	60162177	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,4	Н м	40,0					28,5	28,3	27,5	28,7	27,4	26,1	24,9	23,6	20,8	18,2	16,9	10,2						202
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	60162178	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	33,9		51,3					50,6	50,6	50,0	48,8	48,1	46,9	46,2	45,1	43,8	41,3	39,8							254
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	60162179	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	41,5		56,3					56,4	56,4	55,8	55,1	54,4	53,7	52,4	51,7	51,6	49,5	47,5							393
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	60162180	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	52,5		68,2					68,1	68,1	67,9	66,8	67,1	66,7	66,2	65,0	64,6	62,5	61,4	55,3						484
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	60162181	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	67,3		85,7					80,7	80,2	80,1	79,9	79,2	78,5	77,3	76,0	74,9	71,8	70,2	58,2						468
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	60162182	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	82,1		95,6					90,0	89,5	89,3	89,2	88,9	88,2	86,9	86,1	85,6	83,0	81,0	70,3						644
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	60162183	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	101,4		101,6					98,5	98,3	97,7	97,8	96,9	96,0	94,9	93,8	93,3	90,7	89,2	80,7						902

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 гЦ	P1 MAX кВт	P2		In	Q м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270				
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500				
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	60162184	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,9		16,0	15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11,0	10,4	9,3	8,0									176
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	60162185	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	11,4		19,5	19,0	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13,0	12,0								190
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	60162186	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	15,0		23,5	23,1	23,0	22,8	22,6	22,5	22,0	21,6	21,1	20,7	20,2	19,0	17,5	14,8	12,0							218
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	60162187	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	22,4		24,0										22,0	21,0	20,4	20,0	17,4	16,8	12,0					261
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	60162188	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	27,5		30,5										29,0	28,4	27,5	27,0	24,5	21,3	18,3					340
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5	60162189	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	35,3	Н м	36,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20,0				360
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	60162190	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	43,4		38,5										37,2	36,8	36,0	35,8	33,5	30,8	27,5	24,0				442
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	60162191	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	62,6		48,0										48,5	48,2	47,5	47,0	44,7	41,0	36,0	29,0				495
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	60162192	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	72,2		56,0										58,0	57,5	57,2	57,0	55,0	52,0	48,0	43,0				683
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	60162193	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	89,5		63,0										65,5	65,0	64,0	63,0	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2			1033
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	60162194	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	112,4		83,0										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5			1351

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 гЦ	P1 MAX кВт	P2		In	Q=м³/ч	0	150	180	210	240	270	330	360	390	420	
						кВт	л. с.	400	Q=л/мин	0	2500	3000	3500	4000	4500	5500	6000	6500	7000	
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	60162195	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	71,8		46,5	45,0	44,0	42,0	39,0	37,0	31,0	28,0			849
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	60162196	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	86,3	Н м	51,5	51,0	50,0	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0	31,5		999
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	60162197	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	109,3		57,5	57,0	56,0	55,0	53,0	51,0	46,0	43,0	39,0	36,0	1268

[1] Star (Y) starting is possible

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 102 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C для насосов CP и от –10°C до +130°C для DCP.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *ОДИНАРНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CP 40/1900 T *	60145823	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	4,5-2,6	390	DN 40
CP 40/2300 T*	60145824	3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,2-3	390	DN 40
CP 40/2700 T *	60145928	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,4-3,7	390	DN 40
CP 40/3500 T *	60146008	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,21	3	9-5,2	390	DN 40
CP 40/3800 T *	105130300	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	380	DN 40
CP 40/4700 T *	105130310	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8	380	DN 40
CP 40/5500 T *	105130320	3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	425	DN 40
CP 40/6200 T *	105130330	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	425	DN 40
CP 50/2200 T *	60145825	3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,-29	425	DN 50
CP 50/2600 T *	60145929	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,2-3,6	425	DN 50
CP 50/3100 T *	60146009	3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	9-5,2	400	DN 50
CP 50/4100 T*	60146076	3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	7,4	400	DN 50
CP 50/4600 T*	105130340	3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	360	DN 50
CP 50/5100 T*	105130350	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
CP 50/5650 T*	105130360	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5*	1D4111G5A	3 x 230 - 400 V ~	2	1,5	2	6,17-3,56	360	DN 65
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2*	1D4111G6A	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	7,42-4,29	360	DN 65
CP-G 65-2280/A/BAQE/3*	1D4111G7B	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,48	360	DN 65
CP-G 65-2640/A/BAQE/4*	1D4111G8B	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	360	DN 65
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5*	1D4211G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	360	DN 65
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5*	1D4211GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	360	DN 65
CP-G 65-4700/A/BAQE/11*	1D4311GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	475	DN 65
CP-G 65-5500/A/BAQE/15*	1D4311GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	475	DN 65
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5*	1D4311GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	475	DN 65
CP-G 65-6750/A/BAQE/22*	1D4311GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	475	DN 65
CP-G 65-7350/A/BAQE/22*	1D4411GEB	3 x 400 V ~ [1]	24,5	22	30	40,22	475	DN 65

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звездой(Y)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *одиночный с фланцами*

CP - 2800 об./мин. - 2 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				кВт	л.с.			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30*	1D4411GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	475	DN 65
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2*	1D5111G6A	3 x 230 - 400 V ~	2,5	2,2	3	7,7-4,45	360	DN 80
CP-G 80-1700/A/BAQE/3*	1D5111G7B	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,8	360	DN 80
CP-G 80-2050/A/BAQE/4*	1D5111G8B	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	75,8	360	DN 80
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5*	1D5111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,78	360	DN 80
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5*	1D5211GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	13,95	440	DN 80
CP-G 80-3250/A/BAQE/11*	1D5211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	440	DN 80
CP-G 80-4000/A/BAQE/15*	1D5211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	440	DN 80
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5*	1D5311GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	500	DN 80
CP-G 80-5650/A/BAQE/22*	1D5311GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	500	DN 80
CP-G 80-6850/A/BAQE/30*	1D5311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	500	DN 80
CP-G 80-8600/A/BAQE/37*	1D5411GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 80
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45*	1D5411GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 80
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55*	1D5511GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 80
CP-G 100-1600/A/BAQE/4*	1D6111G8B	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	500	DN 100
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5*	1D6111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	500	DN 100
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5*	1D6111GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	500	DN 100
CP-G 100-2400/A/BAQE/11*	1D6211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	550	DN 100
CP-G 100-3050/A/BAQE/15*	1D6211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	550	DN 100
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5*	1D6211GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	550	DN 100
CP-G 100-3850/A/BAQE/22*	1D6211GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	550	DN 100
CP-G 100-4800/A/BAQE/30*	1D6311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	550	DN 100
CP-G 100-5600/A/BAQE/37*	1D6311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	550	DN 100
CP-G 100-6300/A/BAQE/45*	1D6311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	550	DN 100
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55*	1D6411GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	670	DN 100
CP 125-4750/A/BAQE/37*	1D7311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 125
CP-G 125-5300/A/BAQE/45*	1D7311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 125
CP-G 125-5800/A/BAQE/55*	1D7311GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 125


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)


CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА


CP 40

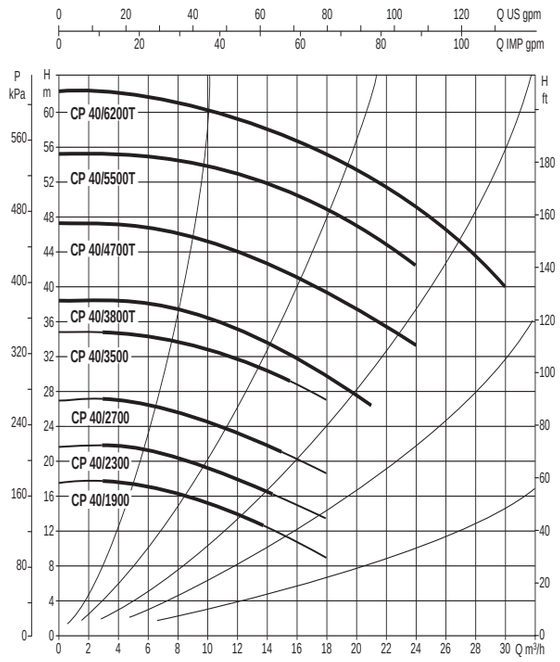


CP 50

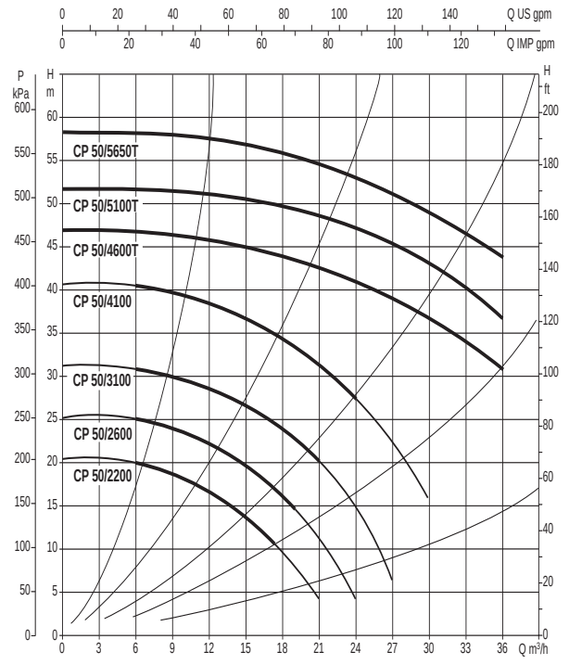

CP-G 65

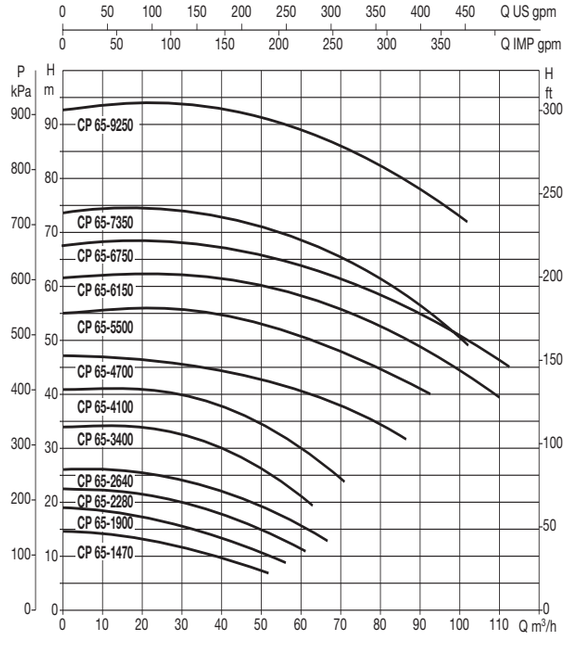


CP -G 80

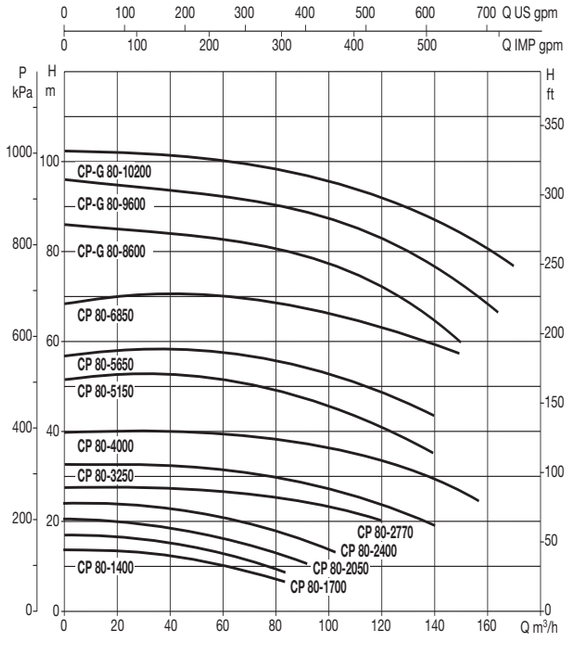


CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА

CP-G 100

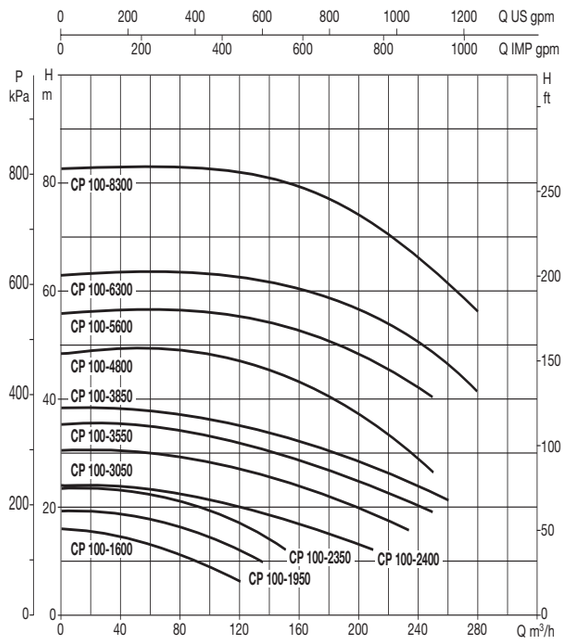


CP-G 125

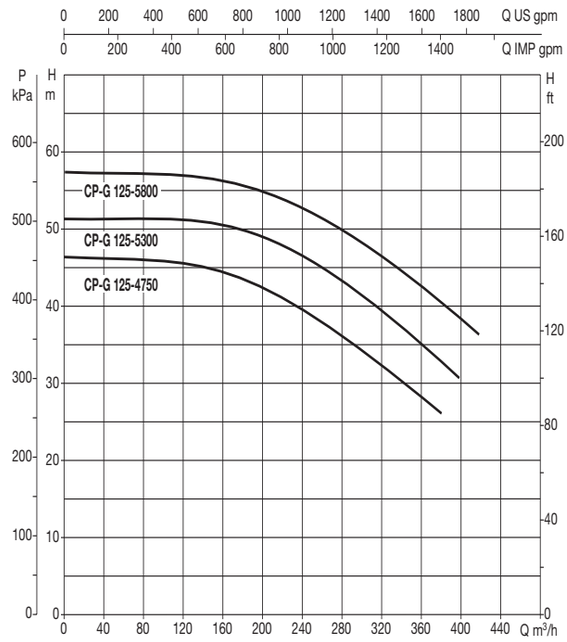

РАЗМЕРЫ И ВЕС

CP

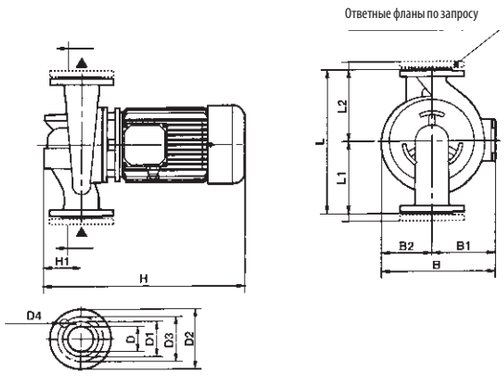


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм													РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CP 40/1900 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 14	680	330	580
CP 40/2300 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/2700 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3500 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3800 T	320	170	150	257	149	108	485	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/4700 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/5500 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/6200 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 50/2200 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CP 50/2600 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/3100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4600 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5100 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5650 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


CP

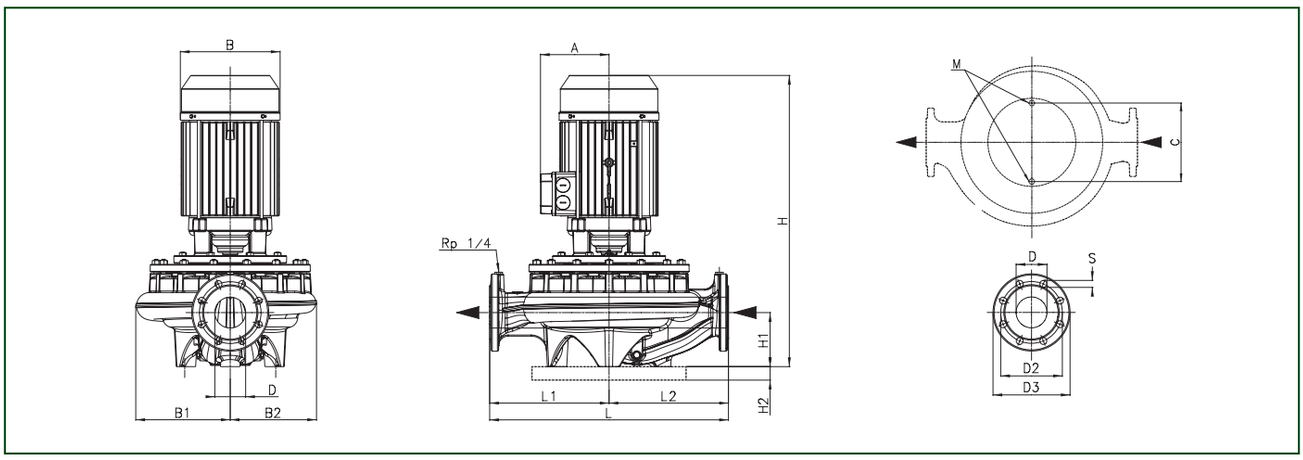

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм																	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	отв.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2280/A/BAQE/3	129	176	144	126	144	65	145	185	18		516	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2640/A/BAQE/4	144	193	144	126	144	65	145	185	18		562	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	150	220	144	126	144	65	145	185	18		582	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	178	259	144	126	144	65	145	185	18	4	664	105	35	360	180	180	M16	780	460	860
CP 65-4700/A/BAQE/11	178	259	180	164	144	65	145	185	18	отв	677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-5500/A/BAQE/15	178	259	180	164	144	65	145	185	18		677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-6750/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-7350/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-9250/A/BAQE/30	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-1700/A/BAQE/3	129	176	135	117	144	80	160	200	18		519	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2050/A/BAQE/4	144	193	135	117	144	80	160	200	18		565	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	150	220	135	117	144	80	160	200	18		585	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-3250/A/BAQE/11	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-4000/A/BAQE/15	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-5650/A/BAQE/22	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-6850/A/BAQE/30	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	341	400	245	224	230	80	160	200	18		1142	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	360	463	245	224	230	80	160	200	18		1190	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	390	516	245	224	230	80	160	200	18		1305	140	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP 100-1600/A/BAQE/4	144	193	158	126	144	100	180	220	18	8	602	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	150	220	158	126	144	100	180	220	18	отв	622	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	178	259	158	126	144	100	180	220	18		704	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2400/A/BAQE/11	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3050/A/BAQE/15	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-3850/A/BAQE/22	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-4800/A/BAQE/30	223	309	204	174	230	100	180	220	18		900	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	341	400	204	174	230	100	180	220	18		1182	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	360	463	204	174	230	100	180	220	18		1195	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	390	516	293	252	230	100	180	220	18		1345	175	35	670	335	335	M16	900	550	1400
CP 125-4750/A/BAQE/37	341	400	252	205	230	100	210	250	18		1126	215	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	360	463	252	205	230	125	210	250	18		1275	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	390	516	252	205	230	125	210	250	18		1389	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

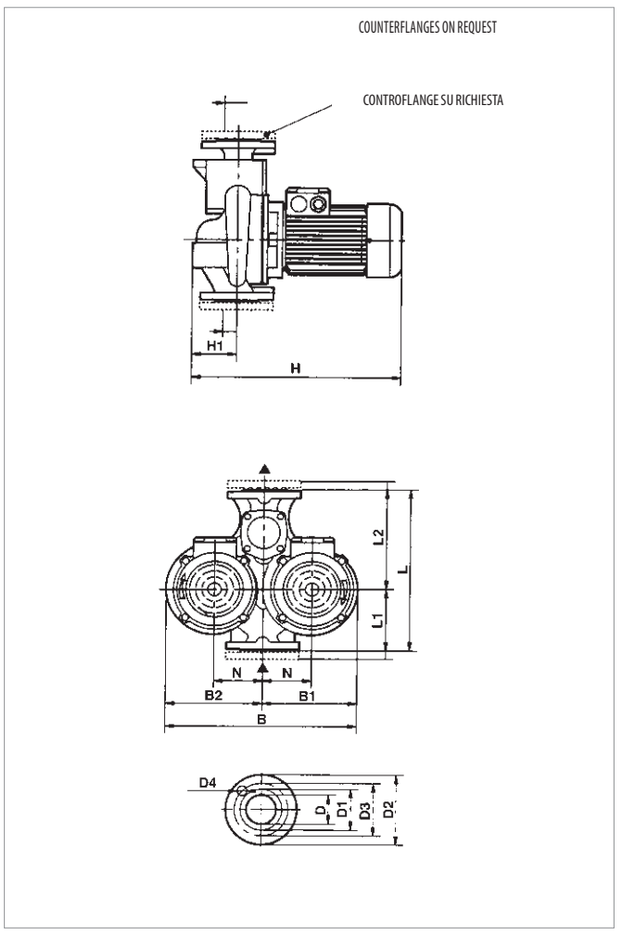


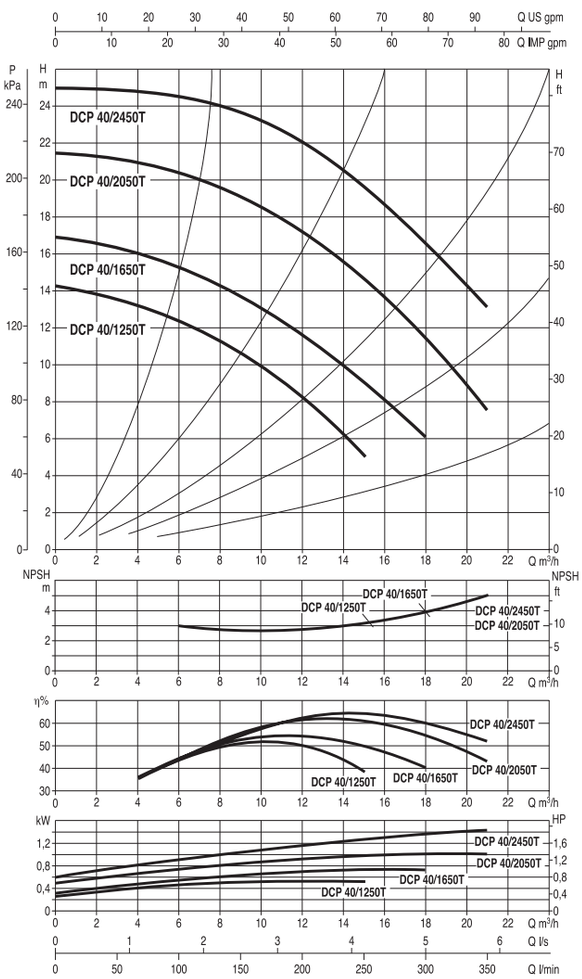


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCP 40/1250 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	0,83	0,75	1	2,9	1,7
DCP 40/1650 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	1,05	0,75	1	2,9	1,7
DCP 40/2050 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	1,33	1	1,35	4,3	2,5
DCP 40/2450 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,07	1,5	2	5,9	3,4

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCP 40/1250 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,06	50
DCP 40/1650 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	50
DCP 40/2050 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	52
DCP 40/2450 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	54

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

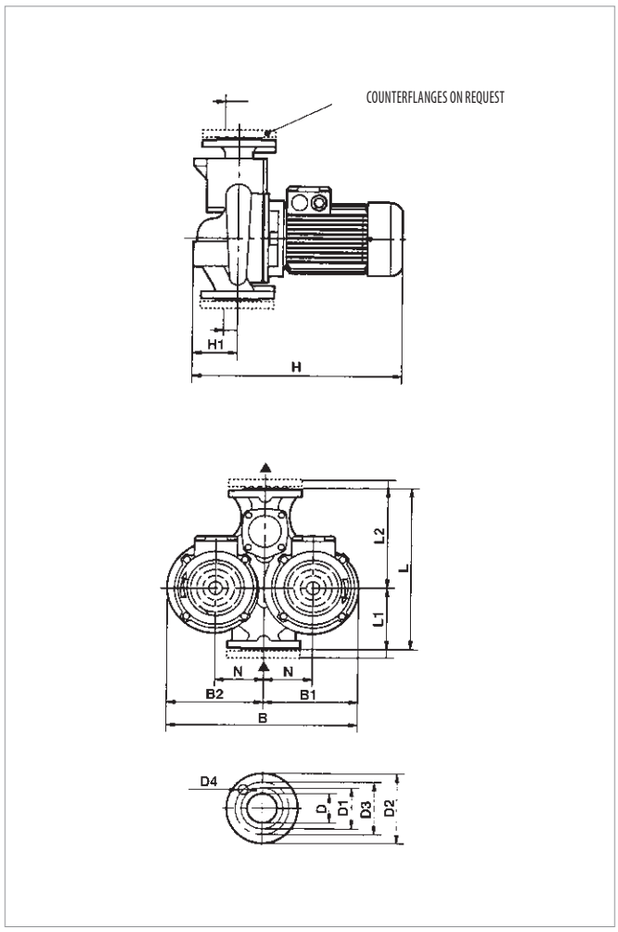


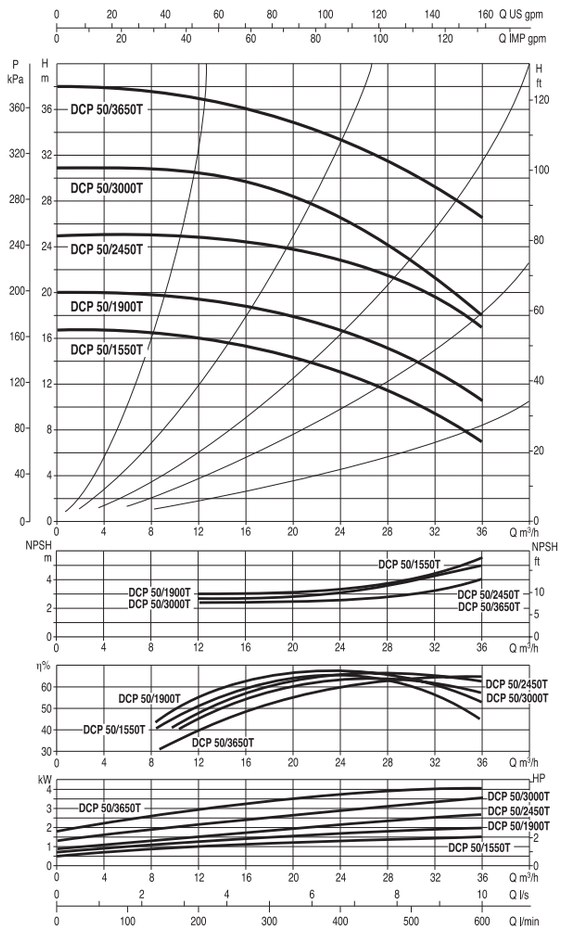


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС, W	P2 НОМИНАЛ,		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCP 50/1550 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,07	1,5	2	5,9	3,4
DCP 50/1900 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,53	2	2,7	8,0	4,6
DCP 50/2450 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	3,54	3	4	10,2	5,9
DCP 50/3000 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	3,54	3	4	10,2	5,9
DCP 50/3650 T	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	4,87	4	5,5	13,5	7,8

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCP 50/1550 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,07	56
DCP 50/1900 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,07	58
DCP 50/2450 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,07	66
DCP 50/3000 T	365	145	220	480	217	210	495	110	105	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,09	56
DCP 50/3650 T	410	170	240	480	245	235	535	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,11	86

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

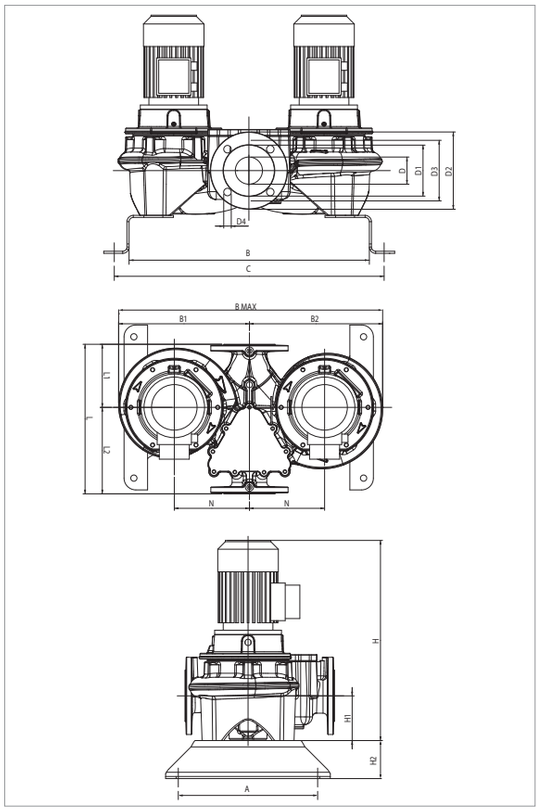

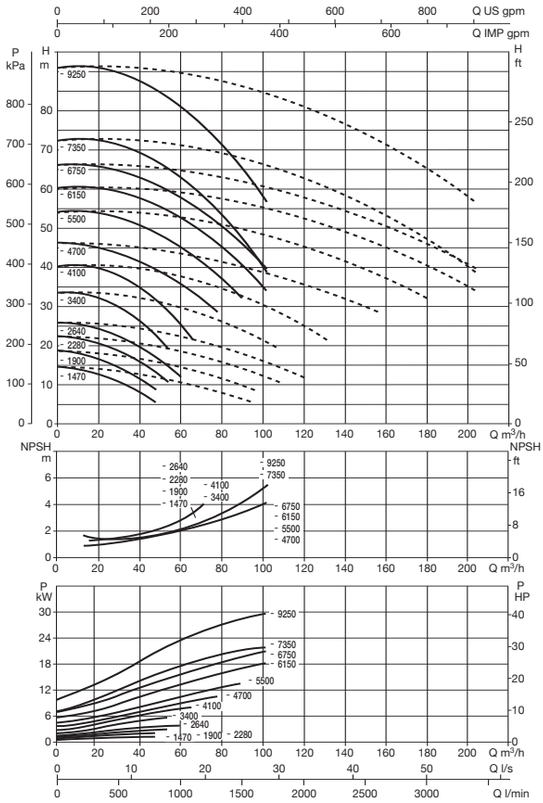



МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	360	DN 65	3x230-400 V ~	2883	1,9	1,50	2,00	5,8	3,3	MEC 80	51,3/29,6	83,0	0,705
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	360	DN 65	3x230-400 V ~	2872	3,1	2,20	3,00	9,3	5,3	MEC 80	68,4/39,5	83,4	0,688
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2882	3,4	3,00	4,00		5,7	MEC 90L	52,2	86,3	0,738
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2910	4,7	4,00	5,50		7,9	MEC 100	73,6	87,1	0,716
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2913	6,6	5,50	7,50		10,9	MEC 112	80,8	88,4	0,766
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2900	8,6	7,50	10,00		14,1	MEC 132S	106,7	88,4	0,774
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2940	14,1	11,00	15,00		22,7	MEC 132M	126,0	89,8	0,790
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2943	17,2	15,00	20,00		27,9	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2947	21,8	18,50	25,00		35,1	MEC 160L	239,9	91,5	0,811
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2963	19,9	22,00	30,00		33,3	MEC 160L	329,0	92,1	0,793
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2961	24,1	22,00	30,00		39,8	MEC 160L	329,0	92,1	0,804
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2950	32,5	30,00	40,00		52,2	MEC 160L	405,1	92,5	0,833

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		549	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	549	0,12	143
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		574	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	574	0,13	160
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		632	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	632	0,14	186
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		647	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	647	0,15	199
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	330	569	639	324	329	635	65	122	185	145	18		736	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	736	0,17	265
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	330	569	639	324	329	653	65	122	185	145	18		736	107	100	358	151	207	M17	180	358	653	736	0,17	272
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	411
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	447
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		950	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	950	0,35	481
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		970	125	100	475	177	298	M15	220	475	786	970	0,36	541
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		970	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	970	0,36	561
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	330	649	719	414	422	836	65	122	185	145	18		990	125	100	475	XXX	XXX	XXX	220	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

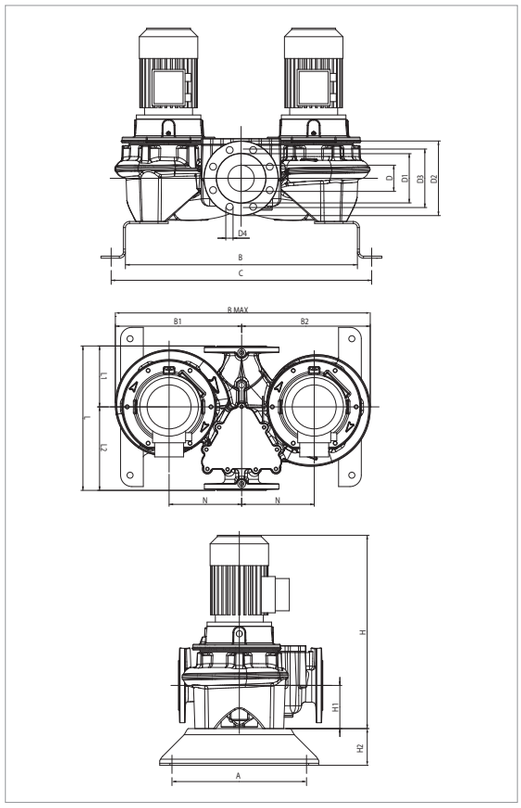


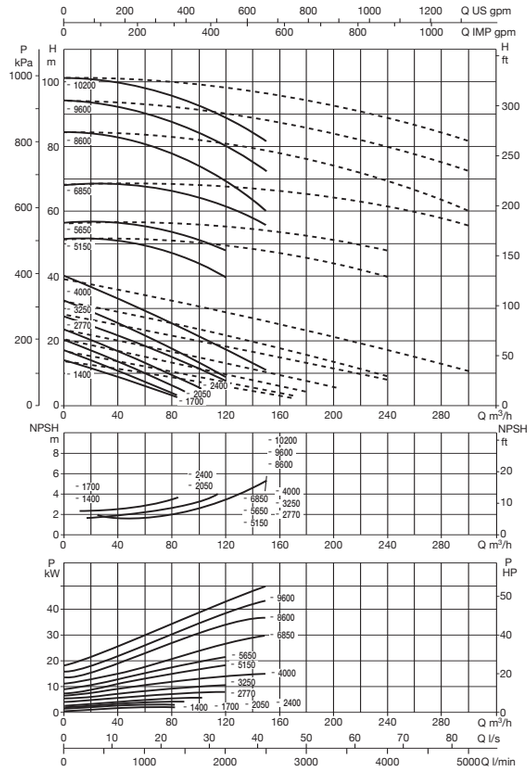


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ф
						кВт	л. с.	230	400				
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	360	DN 80	3x230-400 V ~	2874	3,0	2,20	3,00	9,0	5,2	MEC 80	68,4/39,5	83,4	0,684
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2880	3,5	3,00	4,00		5,8	MEC 90L	52,2	86,3	0,740
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2914	5,0	4,00	5,50		8,5	MEC 100	73,6	87,1	0,722
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2910	6,4	5,50	7,50		10,5	MEC 112	80,8	88,4	0,764
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2905	9,2	7,50	10,00		14,9	MEC 132S	106,7	88,4	0,775
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2932	12,7	11,00	15,00		20,7	MEC 132M	126,0	89,8	0,787
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2945	17,5	15,00	20,00		28,4	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2943	21,0	18,50	25,00		33,9	MEC 160L	239,9	91,5	0,810
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2967	25,3	22,00	30,00		41,5	MEC 160L	329,0	92,1	0,806
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2951	32,8	30,00	40,00		52,5	MEC 160L	405,1	92,5	0,833
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2967	41,9	37,00	50,00		67,3	MEC 180	487,7	92,9	0,835
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2966	51,2	45,00	60,00		82,1	MEC 225	528,3	92,9	0,828
DCP-G 80-1200/A/BAQE/55	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2979	63,2	55,00	75,00		101,4	MEC 250	783,0	94,0	0,841

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		586	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	586	0,13	172
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		644	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	644	0,14	179
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		659	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	659	0,15	188
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	330	580	650	327	332	659	80	137	200	160	18		748	115	100	360	165	195	M16	180	360	659	748	0,18	257
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		748	115	100	440	165	195	M16	180	440	720	748	0,24	174
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	330	620	690	344	374	738	80	137	200	160	18		893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	192
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	330	620	690	344	374	738	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	202
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		954	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	954	0,39	254
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		974	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	974	0,40	393
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	362	662	732	426	394	862	80	137	200	160	18		1054	115	100	500	180	260	M16	200	500	862	1054	0,45	484
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		1071	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1071	0,71	468
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		1091	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1091	0,72	644
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	500	804	924	567	577	1144	80	137	200	160	18		1216	115	100	620	220	280	M16	235	620	1144	1216	0,86	902

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

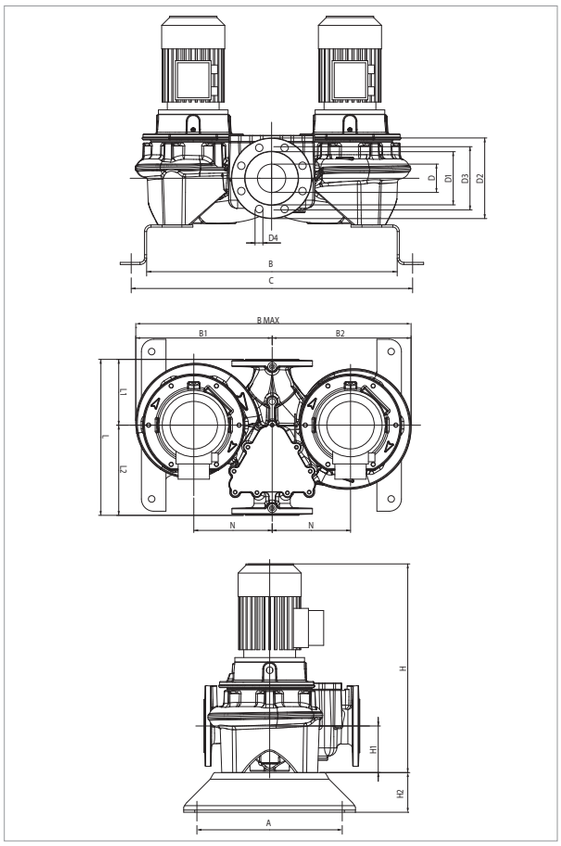

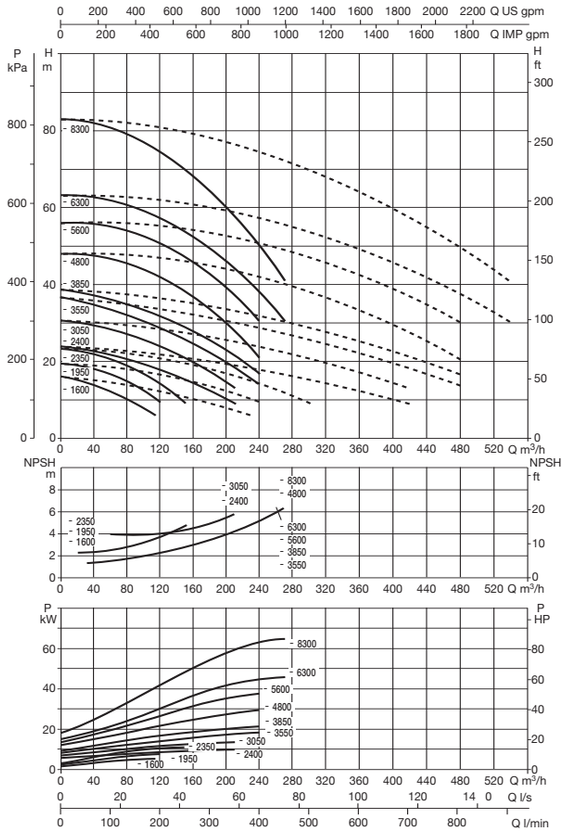



МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ. л. с.	In A 400	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2918	5,3	4,00	5,50	8,9	MEC 100	73,6	87,1	0,727
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2918	7,0	5,50	7,50	11,4	MEC 112	80,8	88,4	0,769
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2906	9,2	7,50	10,00	15,0	MEC 132S	106,7	88,4	0,776
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2940	13,9	11,00	15,00	22,4	MEC 132M	126,0	89,8	0,790
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2941	16,9	15,00	20,00	27,5	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2948	21,9	18,50	25,00	35,3	MEC 160L	239,9	91,5	0,811
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2973	26,5	22,00	30,00	43,4	MEC 160L	329,0	92,1	0,807
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2966	39,2	30,00	40,00	62,6	MEC 160L	405,1	92,5	0,828
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2975	45,0	37,00	50,00	72,2	MEC 180	487,7	92,9	0,834
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2975	55,9	45,00	60,00	89,5	MEC 225	528,3	92,9	0,829
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2981	70,1	55,00	75,00	112,4	MEC 250	783,0	94,0	0,841

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм L/A	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм L/B	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм H	Объем м3	ВЕС кг
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	362	637	717	330	345	675	80	137	200	160	18		687	140	100	500	280	340	M16	300	500	675	687	0,23	176
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	362	637	717	335	350	685	80	137	200	160	18		775	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	190
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	362	637	717	335	350	685	80	137	200	160	18		775	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	218
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	261
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	340
DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18	8	970	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	970	0,43	360
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		990	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	990	0,44	442
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	362	753	833	440	450	890	100	156	220	180	18		1108	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	495
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	362	753	833	440	450	890	100	156	220	180	18		1108	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	683
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	362	753	833	465	475	940	100	156	220	180	18		1098	140	100	550	221	329	M16	235	550	940	1098	0,57	1033
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	500	836	956	563	578	1141	100	156	220	180	18		1256	140	100	670	221	329	M16	250	670	1141	1256	0,96	1351

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

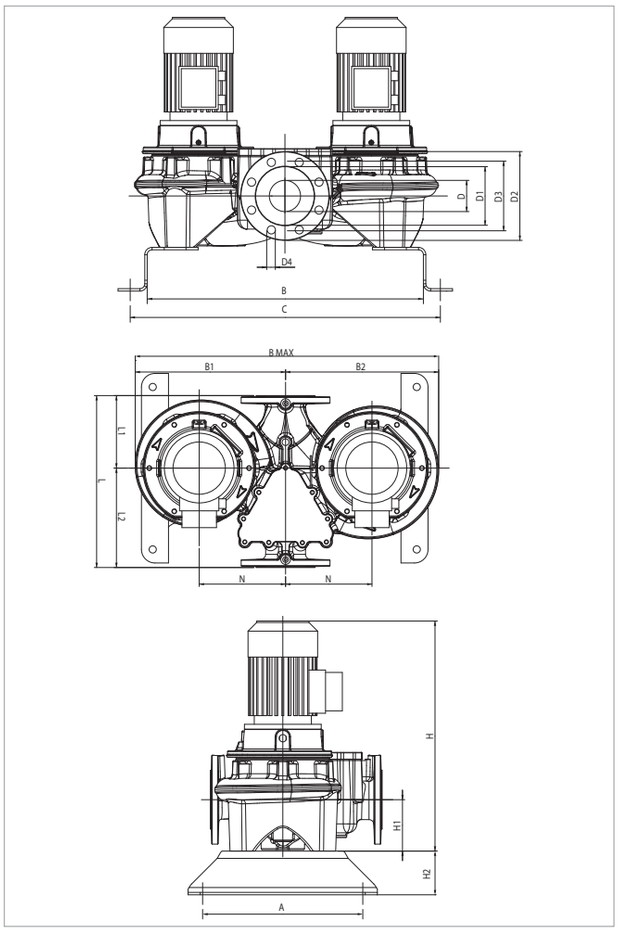

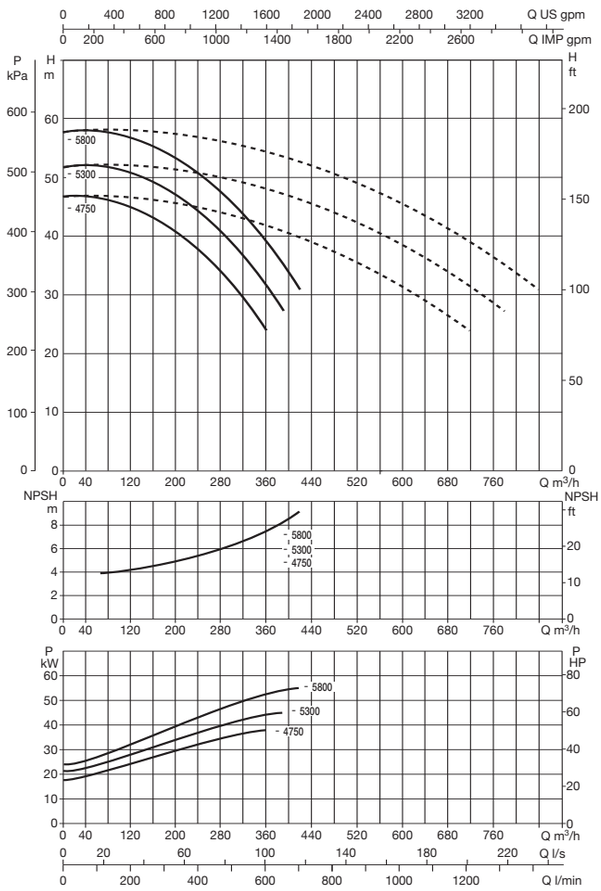

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η макс. %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2975	44,7	37,00	50,00	71,8	MEC 180	487,7	92,9	0,834
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2973	53,9	45,00	60,00	86,3	MEC 225	528,3	92,9	0,829
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2985	68,2	55,00	75,00	109,3	MEC 250	783,0	94,0	0,840

МОДЕЛЬ	A	B	C	B1	B2	B max	D	D1	D2	D3	D4	n° отв.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	500	810	930	515	535	1050	100	156	220	180	18	8	1188	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1188	0,77	849
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	500	810	930	515	535	1050	100	156	220	180	18		1178	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1178	0,77	999
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	500	810	930	554	574	1128	100	156	220	180	18		1303	175	100	620	266	404	M16	300	620	1128	1303	0,91	1268

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОНТРФЛАНЦЫ	109620040	**CM - CP 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОНТРФЛАНЦЫ	109620050	**CM - CP 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОНТРФЛАНЦЫ	109620060	**CM 65 - CP 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОНТРФЛАНЦЫ	109620080	**CM 80 - CP 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОНТРФЛАНЦЫ	109620100	**CM 100 - CP 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОНТРФЛАНЦЫ	109620120	**CM 125 - CP 125**	14,5



Комплект контрфланцев включает: 2 контрфланца, гайки и болты

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1 T	108320330	CP 40/1900 T	для одиночных насосов
ED 2,5 T	108320350	CP 40/2700 T - CP 40/3800 T - CP 40/4700 T - CP 50/2600 T - CP 50/4100 T - CP-G 65/1900 T - CP-G 80/1400 T	для одиночных насосов
E-Box 2D M/T	60114868	ALL DCP 40 - 50 - DCP 65/2300 - DCP 65/2650 - DCP 65/3250 Three-phase 400 V	для сдвоенных насосов



E-Box 2D



ED 1 T

Свяжитесь с нашим торговым представителем для заказа панелей с другим напряжением или большей мощности

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

СТР. 252



E.SYBOX

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СТР. 281



DP

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

СТР. 257



JET - EURO C ACTIVE DRIVER

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

СТР. 283



GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

СТР. 260



NBB

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СТР. 286



EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 263



AQUAPROF

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

СТР. 287



MULTI INOX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 268



ACTIVE SWITCH

СИСТЕМЫ СБОРА

СТР. 289



MULTI 4 SW

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

СТР. 269



RAINSAFE

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

СТР. 290



JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 270



EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 292



AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СТР. 273



EUROCOVER

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 295



ACTIVE SYSTEM

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СТР. 275



JETCOM SP - EUROCOM SP

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 296



BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СТР. 279



E-BOX

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 298

SMART PRESS

ВКЛ./ВЫКЛ.

СТР. 299

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

JET - JETINOX - JETCOM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q ($м^3$/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
	кВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
JET 62 M	0,44	0,6		42	35	29,2	25,6	22,9	21,1								
JET 82 M - T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JET 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JET 112 M - T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JET 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17					
JET 132 M - T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETINOX 82 M - T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JETINOX 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETINOX 112 M - T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JETINOX 92 M	0,75	1	H	36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETINOX 132 M - T	1	1,36	(м)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETCOM 62 M	0,44	0,6		42	35	29,2	25,6	22,9	13								
JETCOM 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20							
JETCOM 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETCOM 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETCOM 132 M - T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 151 M - T	1,1	1,5		61	58,2	56	53	50	46	43	36						
JET 251 M - T	1,85	2,5		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2			
JET 200 M - T	1,5	2		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3
JET 300 M - T	2,7	2,2		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29

DP - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)																
МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напорное давление в бар											
	кВт	л. с.		м	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
					Таблица расхода в л/ч											
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	–	–	–	–	–	–	–	–
				12	1426	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	900	326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	–	–	–	–	–	–
				12	1345	965	608	329	162	0	–	–	–	–	–	–
				15	1166	761	452	228	45	–	–	–	–	–	–	–
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	–	–	–	–	–	–	–
				12	1930	1190	536	87	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	1459	773	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	12	–	1240	872	566	329	156	–	–	–	–	–	–
				15	–	1028	701	449	255	96	–	–	–	–	–	–
				18	–	785	527	302	150	15	–	–	–	–	–	–
				21	–	635	374	180	39	–	–	–	–	–	–	–
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	–	–	–	3470	2890	2220	1500	750	–	–	–	–
				12	–	–	–	3110	2510	1850	1100	300	–	–	–	–
				15	–	–	–	2710	2100	1380	640	–	–	–	–	–
				18	–	–	–	2360	1700	950	–	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	2800	2330	1830	1350	900	520	–	–	–
				18	–	–	–	2530	2050	1550	1090	680	300	–	–	–
				21	–	–	–	2280	1800	1300	860	470	–	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	1820	1650	1410	1160	910	700	520	–	–
				24	–	–	–	1680	1520	1260	1020	780	580	420	–	–
				27	–	–	–	1550	1360	1110	880	680	490	330	–	–
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	–	–	–	4300	3600	2900	2180	1400	640	–	–	–
				12	–	–	–	3750	3140	2540	1700	940	–	–	–	–
				15	–	–	–	–	2780	2040	1300	500	–	–	–	–
				18	–	–	–	–	2340	1610	820	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	–	2920	2400	1900	1400	950	570	–	–
				18	–	–	–	–	2600	2110	1620	1150	720	360	–	–
				21	–	–	–	–	2350	1850	1350	900	510	–	–	–
				24	–	–	–	–	2050	1550	1080	660	300	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	–	–	1710	1480	1220	980	770	590	420
				24	–	–	–	–	–	1580	1330	1080	850	670	490	330
				27	–	–	–	–	–	1440	1200	950	750	560	400	250

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80
GARDENJET 82	0,6	0,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDENJET 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDENJET 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDENJET 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-INOX 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-INOX 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDEN-INOX 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDEN-INOX 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-COM 62	0,44	0,6		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13			
GARDEN-COM 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-COM 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		

EURO - EUROINOX - EUROCOM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
EURO 25/30 M	0,37	0,5	H (м)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EURO 30/30 M	0,54	0,74		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EURO 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EURO 30/50 M -T	0,55	0,75		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EURO 40/50 M -T	0,75	1		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EURO 50/50 M -T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EURO 25/80 M	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EURO 30/80 M -T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EURO 40/80 M -T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROINOX 25/30 M -T	0,37	0,5		34	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROINOX 30/30 M -T	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROINOX 40/30 M -T	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EUROINOX 30/50 M -T	0,55	0,75		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROINOX 40/50 M -T	0,75	1		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EUROINOX 50/50 M -T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EUROINOX 25/80 M -T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROINOX 30/80 M -T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EUROINOX 40/80 M -T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROCOM 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROCOM 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROCOM 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROCOM 40/50 M -T	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2					
EUROCOM 25/80 M -T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROCOM 30/80 M -T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			

MULTI INOX - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Multi Inox 3 M	0,55	0,75	H (м)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	
Multi Inox 4 M	0,75	1		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	
Multi Inox 5 M	1	1,36		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	

MULTI 4 SW - *НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Multi 4 SW M	0,75	1	H (м)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ACQUAJET - ACQUAJET INOX - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80
AQUAJET 82 M	0,6	0,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22		
AQUAJET 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
AQUAJET-INOX 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET-INOX 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET-INOX 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20		
AQUAJET-INOX 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET-INOX 132 M	1	1,36		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2

ACTIVE SYSTEM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
	кВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
ACTIVE J 62 M	0,44	0,6		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13					
ACTIVE J 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE J 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE J 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE J 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JI 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JI 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JI 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE JI 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JC 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JC 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JC 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE E 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE E 30/30 M	0,45	0,6	H (м)	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE E 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE E 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE E 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE EI 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EI 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE EI 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE EI 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/80 M	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5
ACTIVE EI 30/80 M	0,8	1,31		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12
ACTIVE EC 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EC 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EC 30/80 M	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

BOOSTER SILENT - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BOOSTER SILENT 3 M	0,55	0,75	H (м)	37	34	32	31	27	23	19	15	8		
BOOSTER SILENT 4 M	0,75	1		47	43	40	35	31	27	22	17	9		
BOOSTER SILENT 5 M	1	1,36		57	52	48	43	38	31	25	18	10		

ACTIVE SWITCH - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	60	70	80
ACTIVE SWITCH 30/50	0,55	0,75	H (м)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14

AQUAPROF - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	55	60	70	80
AQUAPROF BASIC 30/50	0,55	0,75	H (м)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
AQUAPROF BASIC 40/50	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
AQUAPROF TOP 30/50	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
AQUAPROF TOP 40/50	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2

EUROSWIM - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) л/мин	0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42
	кВт	л. с.		0	50	100	150	200	300	350	400	500	600	700
EUROSWIM 50 M	0,33	0,5	H (м)	12,0	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3					
EUROSWIM 75 M	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM 75 T	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM 100 M	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM 100 T	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM 150 M	1,1	1,5		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM 150 T	1,1	1,5		16,2	15,6	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM 200 M	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM 200 T	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM 300 M	2,2	3		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6
EUROSWIM 300 T	2,2	3		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6

EUROCOVER - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
	кВт	л. с.							
EUROCOVER	0,22	0,3	H (м)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5

JETCOM SP - EUROCOM SP - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	55	60	75	80
JETCOM SP 102 M	0,75	1	H (м)	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
JETCOM SP 102 T	0,75	1											
EUROCOM SP 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
EUROCOM SP 30/50 T	0,55	0,75											
EUROCOM SP 40/50 M	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
EUROCOM SP 40/50 T	0,75	1											

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2



JET



JETINOX



JETCOM

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet, нержавеющая сталь для моделей JetInox и технополимер для моделей JetCom; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 62 M	102660000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M	102660020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 82 T	102660030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JET 102 M	102660040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T*	60145173	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JET 112 M	102660060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 112 T*	60145276	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JET 92 M	102660080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JET 132 M	102660100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T*	60145277	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС . МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETINOX 82 M	102640020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 82 T	102640030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8 -1,6	-	-
JETINOX 102 M	102640040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 102 T*	60145172	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3 -1,9	-	-
JETINOX 112 M	102640060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 112 T*	60145274	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JETINOX 92 M	102640080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETINOX 132 M	102640100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETINOX 132 T*	60145275	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETCOM 62 M	102670000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JETCOM 82 M	102670020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETCOM 102 M	102670040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETCOM 102 T*	60145176	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3 - 1,9	-	-
JETCOM 92 M	102670080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETCOM 132 M	102670100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETCOM 132 T*	60145278	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7 - 2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



JET 151-251




JET 200-300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET 200...251


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 200 M	102160142	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T*	60145850	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	6,8 - 3,9	-	-
JET 300 M	102160162	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T*	60145907	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	8,5 - 4,9	-	-
JET 151 M	102160062	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T*	60145787	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3	-	-
JET 251 M	102160092	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T*	60145849	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9 - 4	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


JET 62 - JETCOM 62

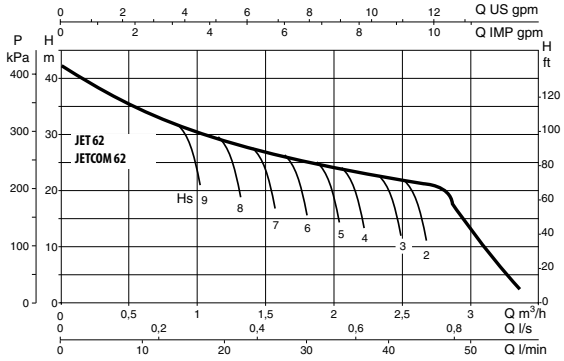


JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

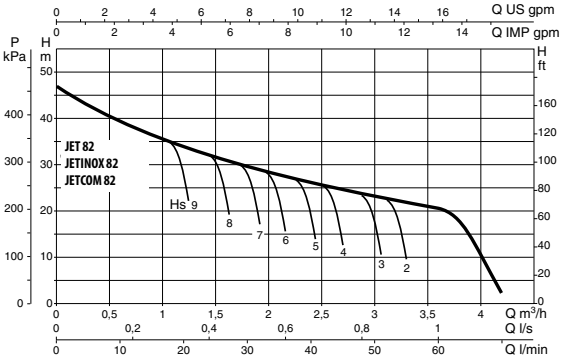


JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

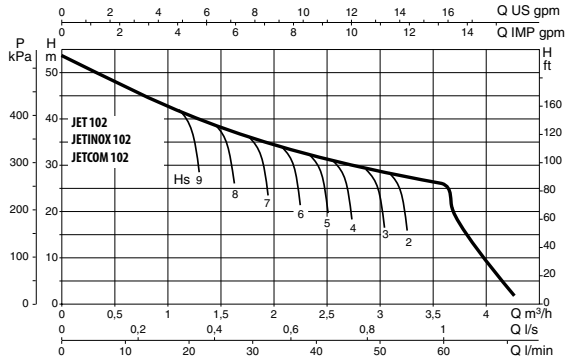


JET 112 - JETINOX 112

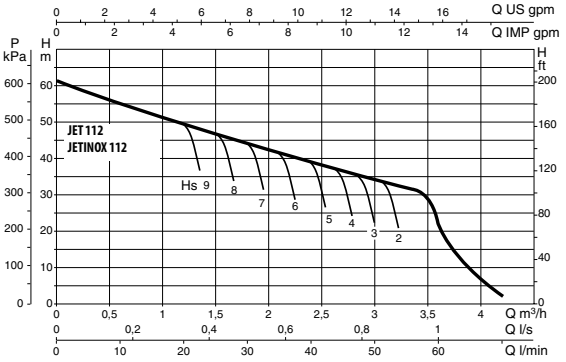


JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

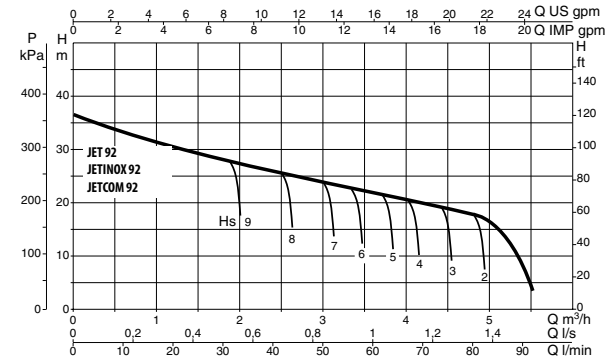


JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

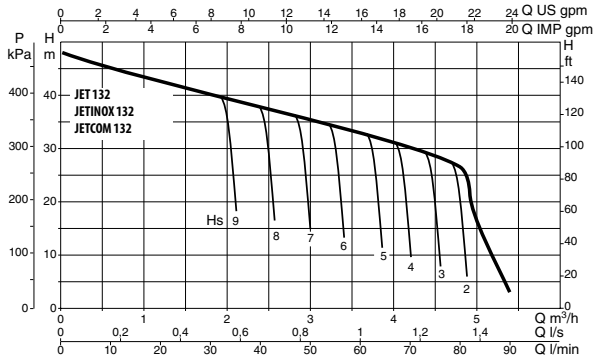


JET 151

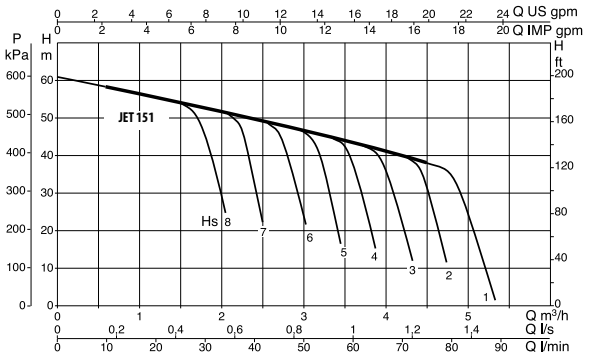


JET 251

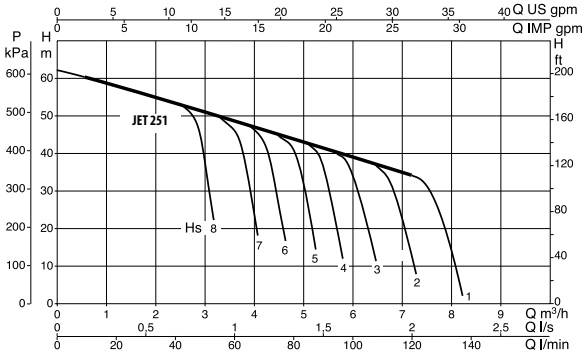

JET 200

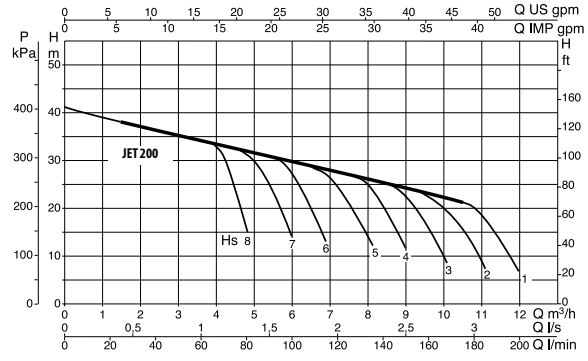


JET 300

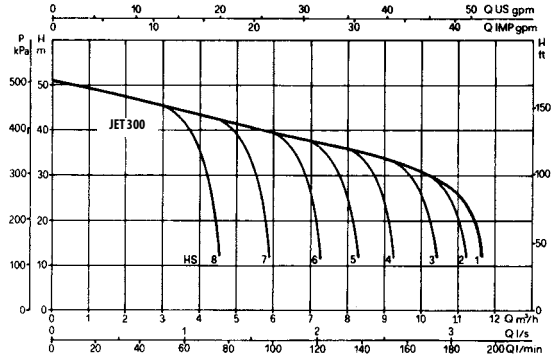


РАЗМЕРЫ И ВЕС


JET 62 -82-102-112-92-132

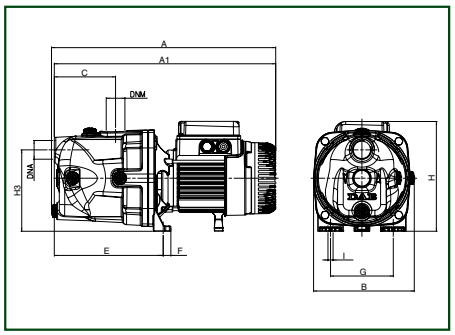


JET 151 - 251

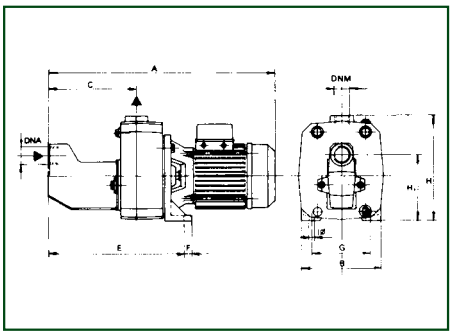


JET 200 - 300

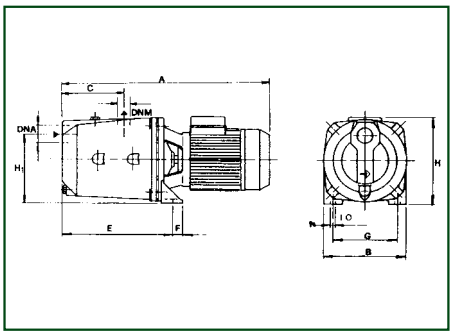

JETINOX

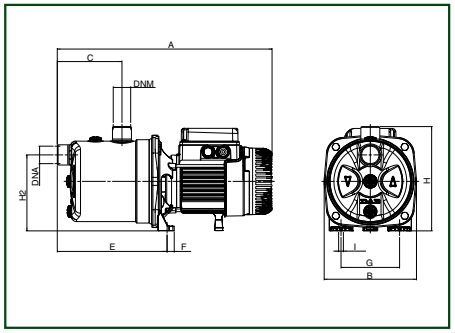

JETCOM

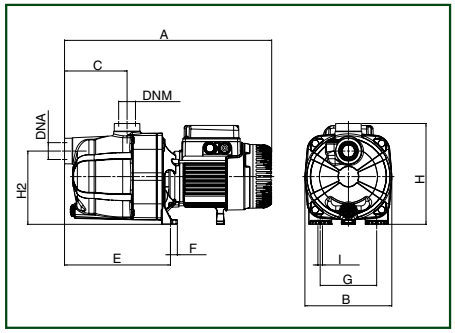

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H3 мм	I Ø мм	DNA мм	DNM мм	L/A мм	L/B мм	H мм	ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТ
JET 62	395	390	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	10,5	28
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	10,7	28
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	12,5	28
JET 112	414	409	178	108	192	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	13,5	28
JET 92	395	390	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	11,7	28
JET 132	414	409	263	108	192	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	13,5	28
JET 151	558	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	612	248	279	31	18
JET 251 M	632	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	657	248	279	35	15
JET 251 T	558	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	657	248	279	30,8	18
JET 200	521	214	151	282	20	160	11	227	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	612	248	279	27,1	18
JET 300 M	595	214	151	282	20	160	11	235	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	657	248	279	31,5	15
JET 300 T	521	214	151	282	20	160	11	227	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	612	248	279	27	18
JETINOX 82	406	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,8	28
JETINOX 102	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	9,6	28
JETINOX 112	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,6	28
JETINOX 92	406	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
JETINOX 132	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,6	28
JETCOM 62	406	170	122	208	14	111	198	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,5	28
JETCOM 82	406	170	122	208	14	111	198	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,7	28
JETCOM 102	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	9,5	28
JETCOM 92	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	8,7	28
JETCOM 132	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,5	28

ENERGY EFFICIENCY IE2



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,15 до 4,3 куб.м/ч, напор – до 60,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для DP82-DP102 – 6 бар, для DP 151-DP251 – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо и диффузор – технополимер; корпус эжектора – чугун; сопло эжектора – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Инжектор заказывается отдельно.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
DP 82 M	102660860	1x220-240 V ~	0,73	0,6	0,8	3,4	12,5	450
DP 82 T	102660870	3x230-400 V ~	0,73	0,6	0,8	2,6-1,5	–	–
DP 102 M	102660880	1x220-240 V ~	0,79	0,75	1	3,8	16	450
DP 102 T	60145174	3x230-400 V ~	0,64	0,75	1	2,6-1,5	–	–
DP 151 M	102161042	1x220-240 V ~	1,56	1,1	1,5	7	31,5	450
DP 151 T	60145799	3x230-400 V ~	1,45	1,1	1,5	4,7-2,7	–	–
DP 251 M	102161072	1x220-240 V ~	2,2	1,85	2,5	8,3	40	450
DP 251 T	60145851	3x230-400 V ~	2,2	1,85	2,5	5,6-3,2	–	–


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)														
МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напорное давление в бар											
	кВт	л. с.			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
					Таблица расхода в л/ч											
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	–	–	–	–	–	–	–	–
				12	1426	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	900	326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	–	–	–	–	–	–
				12	1345	965	608	329	162	0	–	–	–	–	–	–
				15	1166	761	452	228	45	–	–	–	–	–	–	–
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	–	–	–	–	–	–	–
				12	1930	1190	536	87	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	1459	773	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	12	–	1240	872	566	329	156	–	–	–	–	–	–
				15	–	1028	701	449	255	96	–	–	–	–	–	–
				18	–	785	527	302	150	15	–	–	–	–	–	–
				21	–	635	374	180	39	–	–	–	–	–	–	–
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	–	–	–	3470	2890	2220	1500	750	–	–	–	–
				12	–	–	–	3110	2510	1850	1100	300	–	–	–	–
				15	–	–	–	2710	2100	1380	640	–	–	–	–	–
				18	–	–	–	2360	1700	950	–	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	2800	2330	1830	1350	900	520	–	–	–
				18	–	–	–	2530	2050	1550	1090	680	300	–	–	–
				21	–	–	–	2280	1800	1300	860	470	–	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	1820	1650	1410	1160	910	700	520	–	–
				24	–	–	–	1680	1520	1260	1020	780	580	420	–	–
				27	–	–	–	1550	1360	1110	880	680	490	330	–	–
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	–	–	–	4300	3600	2900	2180	1400	640	–	–	–
				12	–	–	–	3750	3140	2540	1700	940	–	–	–	–
				15	–	–	–	–	2780	2040	1300	500	–	–	–	–
				18	–	–	–	–	2340	1610	820	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	–	2920	2400	1900	1400	950	570	–	–
				18	–	–	–	–	2600	2110	1620	1150	720	360	–	–
				21	–	–	–	–	2350	1850	1350	900	510	–	–	–
				24	–	–	–	–	2050	1550	1080	660	300	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	–	–	1710	1480	1220	980	770	590	420
				24	–	–	–	–	–	1580	1330	1080	850	670	490	330
				27	–	–	–	–	–	1440	1200	950	750	560	400	250

РАЗМЕРЫ И ВЕС

DP 82-102

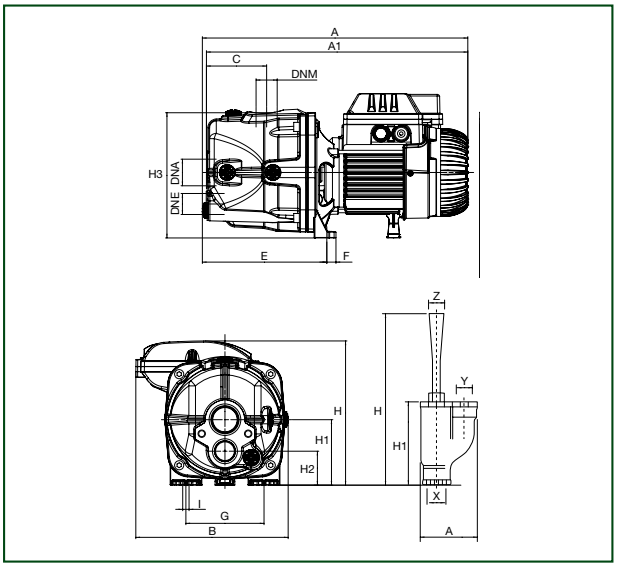



DP 151-251 со съемным эжектором

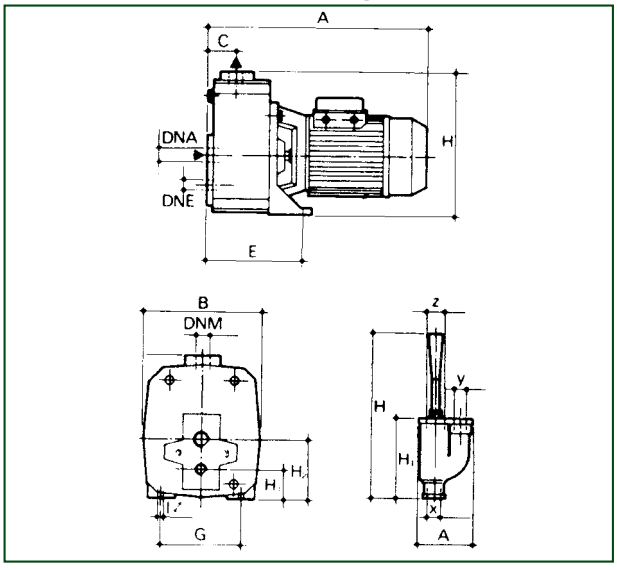

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	B мм	C мм	E мм	G мм	I Ø мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	DNE мм	ЭЖЕКТОР						РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		
																A	H	H1	x	y	z	L/A	L/B	H
DP 82	377	371	175	86	177	111	–	194	94	49	179	9	1¹/4″G	1″G	1″G	97	295	143	1″G	1″G	1¹/4″G	480	240	240
DP 102	398	392	175	86	177	111	–	203	94	49	179	9	1¹/4″G	1″G	1″G	97	295	143	1″G	1″G	1¹/4″G	480	240	240
DP 151	388	–	210	50	197	145	11	155	52	108	–	–	1¹/4″G	1″G	1″G	97	295	143	1″G	1″G	1¹/4″G	–	–	–
DP 251 M	462	–	210	50	197	145	11	155	53	108	–	–	1¹/4″G	1″G	1″G	97	295	143	1″G	1″G	1¹/4″G	–	–	–
DP 251 M	388	–	210	50	197	145	11	155	53	108	–	–	1¹/4″G	1″G	1″G	97	295	143	1″G	1″G	1¹/4″G	–	–	–

МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА

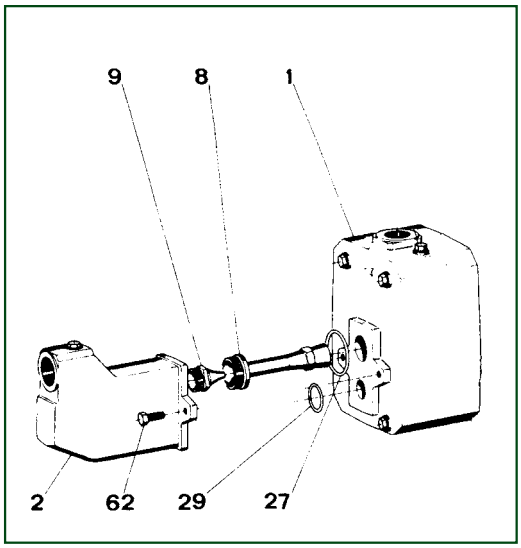

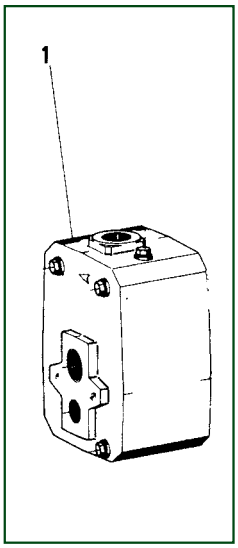

Преобразование из DP 151-251 в JET 151-251
Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). Поместить кольцевое уплотнение (27) и (29) в нужное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

Преобразование из JET 151-251 в DP 151-251
Ослабить и снять два соединительных винта (62) корпуса эжектора (2) на корпусе насоса (1).
Снять кольца OR (27) и (29), трубку Вентури (8) и форсунку (9).

АКСЕССУАРЫ - ЭЖЕКТОРЫ К НАСОСАМ DP

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО В УПАКОВКЕ
EJECTORS E 20	109200000	12
EJECTORS E 25	109200020	12
EJECTORS E 30	109200010	12



GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



GARDENJET



GARDEN-INOX



GARDEN-COM


CE


КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ


Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 54 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Garden-com и GardenJet – 6 бар, для Garden-Inox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Garden-Jet, нержавеющая сталь для моделей Garden-Inox, технополимер для моделей Garden-Com; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
GARDENJET 82 M	102652010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET 102 M	102652020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET 92 M	102652030	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET 132 M	102652040	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-INOX 82 M	102657010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-INOX 102 M	102657020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET-INOX 92 M	102657030	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET-INOX 132 M	102657040	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-COM 62 M	102682000	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
GARDENJET-COM 82 M	102682010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-COM 102	102682020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDEN-INOX 40/50 M	102970740	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	20	450

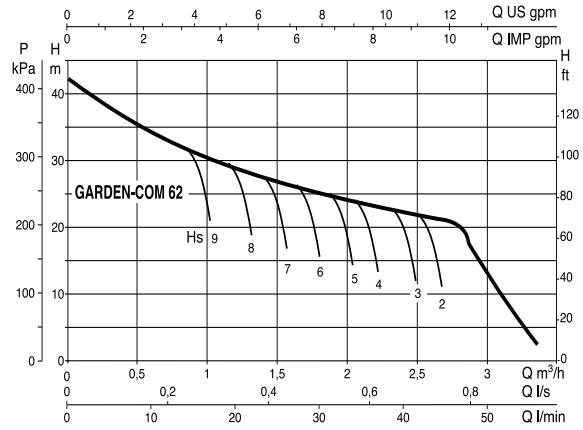
Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
GARDEN-COM 62
Hs
9
8
7
6
5
4
3
2
Q m³/h
Q l/s
Q l/min

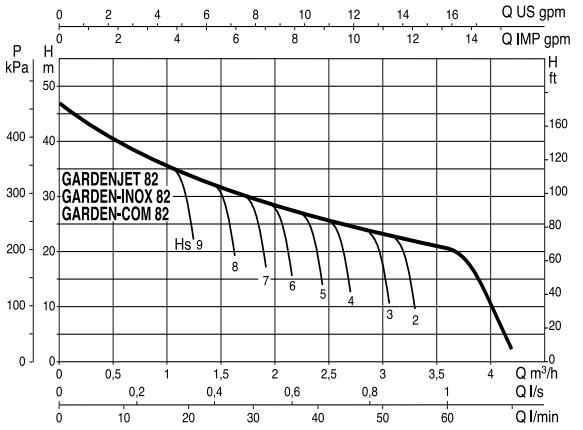
Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
GARDENJET 82
GARDEN-INOX 82
GARDEN-COM 82
Hs
9
8
7
6
5
4
3
2
Q m³/h
Q l/s
Q l/min

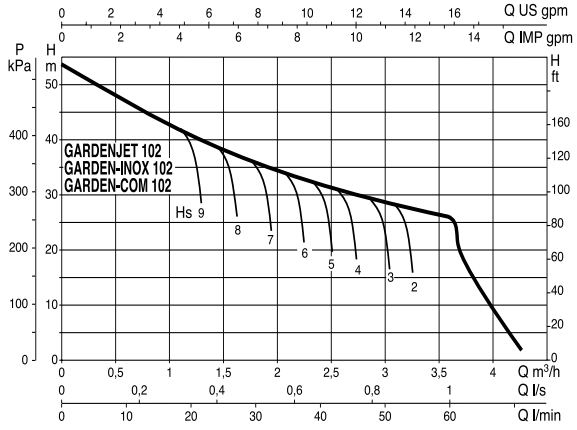

Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
GARDENJET 102
GARDEN-INOX 102
GARDEN-COM 102
Hs
9
8
7
6
5
4
3
2
Q m³/h
Q l/s
Q l/min

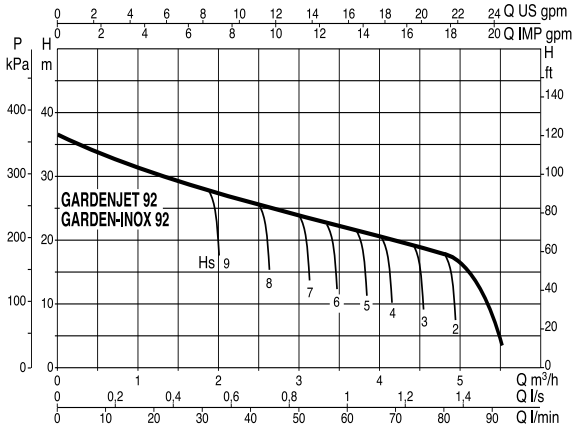
Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
GARDENJET 92
GARDEN-INOX 92
Hs
9
8
7
6
5
4
3
2
Q m³/h
Q l/s
Q l/min

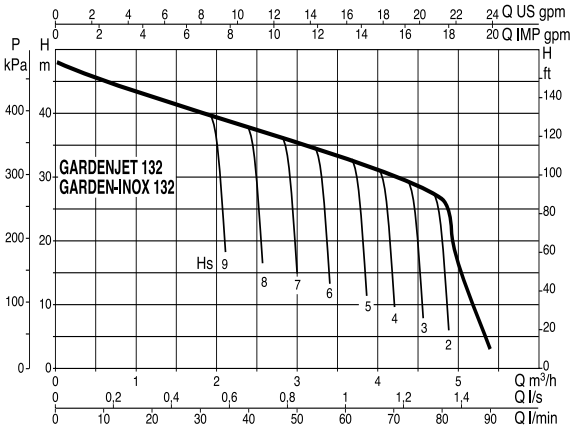

Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
GARDENJET 132
GARDEN-INOX 132
Hs
9
8
7
6
5
4
3
2
Q m³/h
Q l/s
Q l/min

РАЗМЕРЫ И ВЕС


GARDENJET

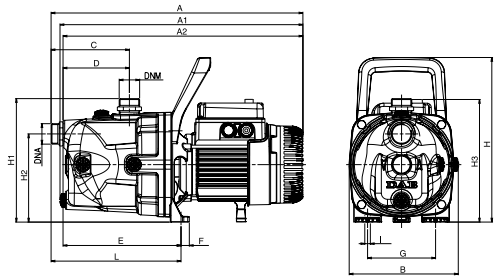

GARDEN-INOX

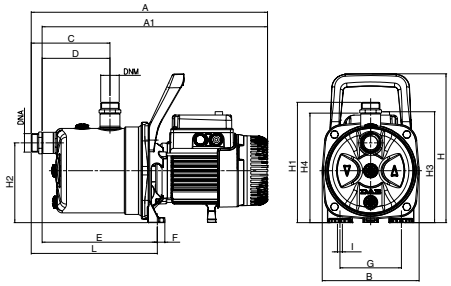

GARDEN-COM

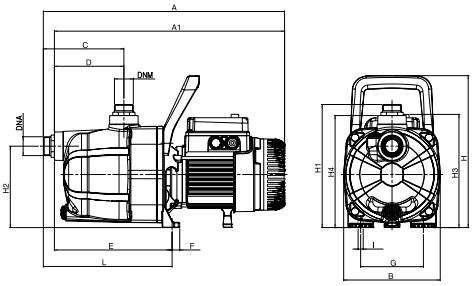

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I Ø мм	L мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																		L/A	L/B	H		
GARDENJET 82	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1″G	1″G	470	240	240	11	28
GARDENJET 102	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1″G	1″G	470	240	240	12,8	28
GARDENJET 92	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1″G	1″G	470	240	240	12	28
GARDENJET 132	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1″G	1″G	470	240	240	13,8	28
GARDEN-INOX 82	424	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1″G	1″G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-INOX 102	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1″G	1″G	470	240	240	12,5	28
GARDEN-INOX 92	425	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1″G	1″G	470	240	240	11,7	28
GARDEN-INOX 132	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1″G	1″G	470	240	240	13,5	28
GARDEN-COM 62	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1″G	1″G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 82	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1″G	1″G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 102	444	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	209	203	9	227	1″G	1″G	470	240	240	12,5	28

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2



EURO



EUROCOM



EUROINOX

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 25/30 M	102970000	3	1x220-240 V ~	0,510	0,37	0,5	2,4	10	450
EURO 30/30 M	102970020	4	1x220-240 V ~	0,74	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EURO 40/30 M	102970040	5	1x220-240 V ~	0,870	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 M	102970060	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 T	102970070	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EURO 40/50 M	102970080	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EURO 40/50 T*	60145283	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EURO 50/50 M	102970100	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EURO 50/50 T*	60145284	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-
EURO 25/80 M	102970120	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/80 M	102970140	4	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 30/80 T*	60145285	4	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	2,2 - 3,8	-	-
EURO 40/80 M	102970160	4	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EURO 40/80 T*	60145286	5	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROINOX 25/30 M	102970200	3	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROINOX 25/30 T	102970210	3	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,1 - 1,9	-	-
EUROINOX 30/30 M	102970220	4	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 30/30 T	102970230	4	3x230-400 V ~	0,700	0,45	0,6	1,3 - 2,2	-	-
EUROINOX 40/30 M	102970240	5	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/30 T	102970250	5	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EUROINOX 30/50 M	102970260	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 T	102970270	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 -2,8	-	-
EUROINOX 40/50 M	102970280	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROINOX 40/50 T*	60145287	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EUROINOX 50/50 M	102970300	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 50/50 T*	60145288	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-
EUROINOX 25/80 M	102970320	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 25/80 T	102970330	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EUROINOX 30/80 M	102970340	4	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	12,5	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROINOX 30/80 T*	60145289	4	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	2,2 - 3,8	-	-
EUROINOX 40/80 M	102970360	5	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,5	25	450
EUROINOX 40/80 T*	60145290	5	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	4,4-2,5	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROCOM

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROCOM 25/30 M	102960000	3	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROCOM 30/30 M	102960020	4	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROCOM 30/50 M	102960060	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 40/50 M	102960080	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROCOM 40/50 T*	60145279	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EUROCOM 25/80 M	102960120	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 30/80 M	102960140	4	1x220-240 V ~	1,140	0,8	1,1	5,2	25	450
EUROCOM 30/80 T*	60145280	4	3x230-400 V ~	1,040	0,8	1,1	1,9 - 3,3	-	-


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

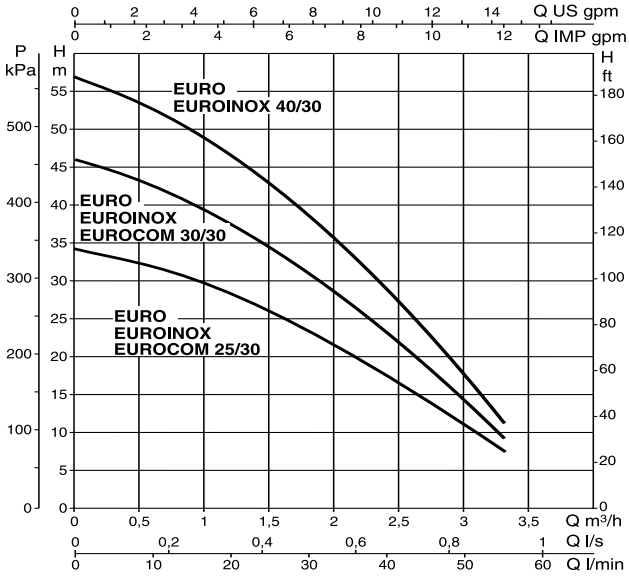

EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

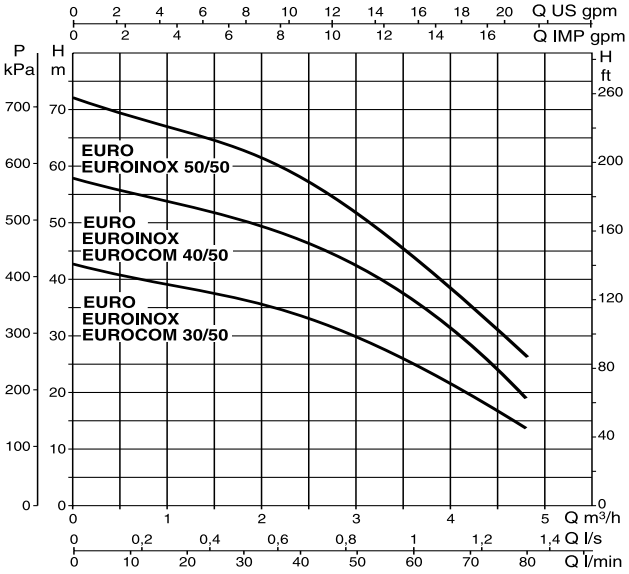


EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

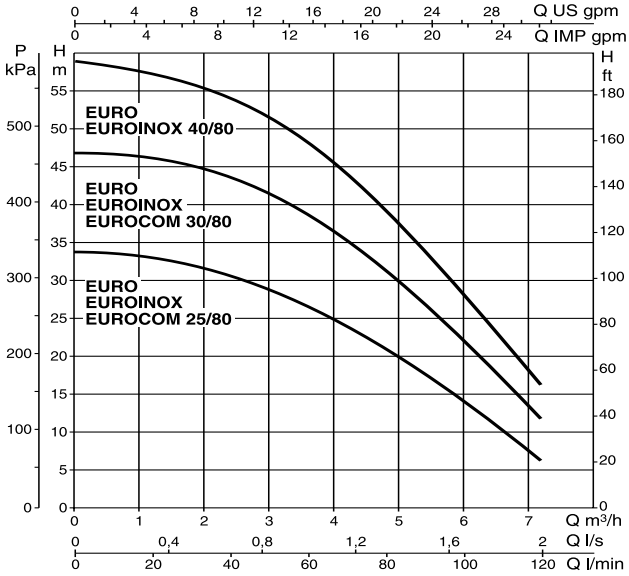


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EURO

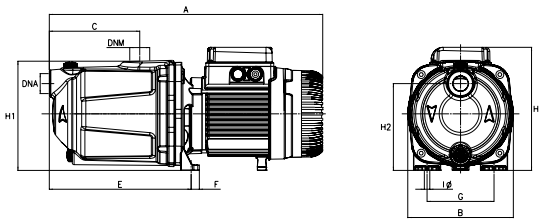


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
													L/A	L/B	H		
EURO 25/30	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	10,7	28
EURO 30/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	12,7	28
EURO 40/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	12,8	28
EURO 30/50	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	11,7	28
EURO 40/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	15,6	28
EURO 50/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	16,2	28
EURO 25/80	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	15,6	28
EURO 30/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	15,6	28
EURO 40/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	16,2	28

EUROINOX

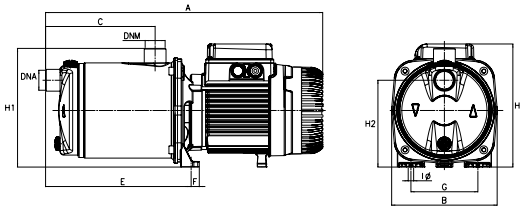

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ 4 отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
													L/A	L/B	H		
EUROINOX 25/30	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	9,7	28
EUROINOX 30/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	480	212	265	11,7	28
EUROINOX 40/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	480	212	265	11,9	28
EUROINOX 30/50	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 40/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 50/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	15,1	28
EUROINOX 25/80	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 30/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 40/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	15,1	28

EUROCOM

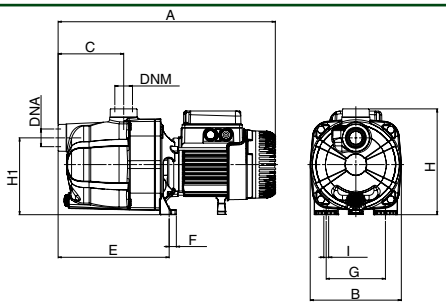

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ 4 отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
													L/A	L/B	H		
EUROCOM 25/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8	28
EUROCOM 30/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	–	1″G	1″G	470	240	240	11	28
EUROCOM 25/80	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/80	425	170	122	208	14	111	9	203	144	–	1″G	1″G	470	240	240	11	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MULTI INOX

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

CE


КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 58,6 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогич ная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса – нержавеющая сталь; ра бо чее колесо – нержавеющая сталь; диффузор – технополимер; ротор – нержавею щая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/ке рамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
MULTI INOX 3 M	60122692	3	1x220-240 V ~	0,80	0,55	0,75	3,7	12,5	450
MULTI INOX 4 M	60122693	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450
MULTI INOX 5 M	60122694	5	1x220-240 V ~	1,25	1	1,36	5,5	20	450

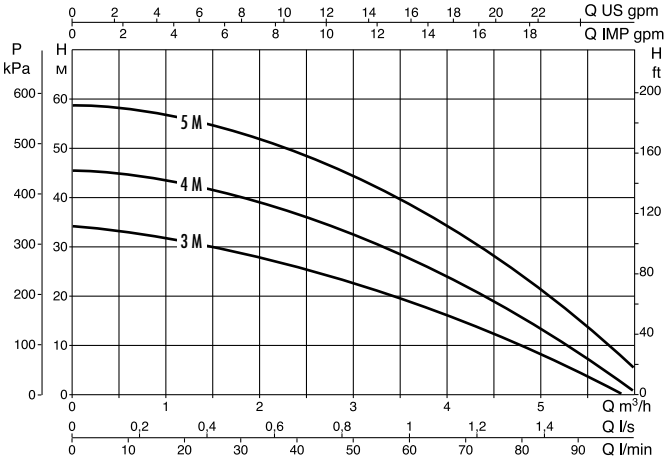

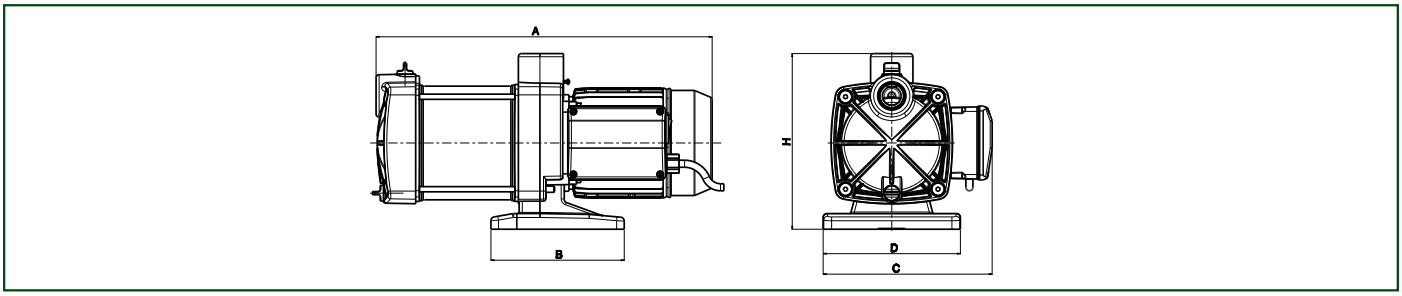

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
						L/A	L/B	H		
MULTI INOX 3 M	380	170	215	175	220	460	230	270	8,8	21
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	460	230	270	11,3	21
MULTI INOX 5 M	455	170	215	175	220	460	230	270	12,5	21

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ




CE


ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 44,2 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
MULTI 4 SW M	60122695	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450

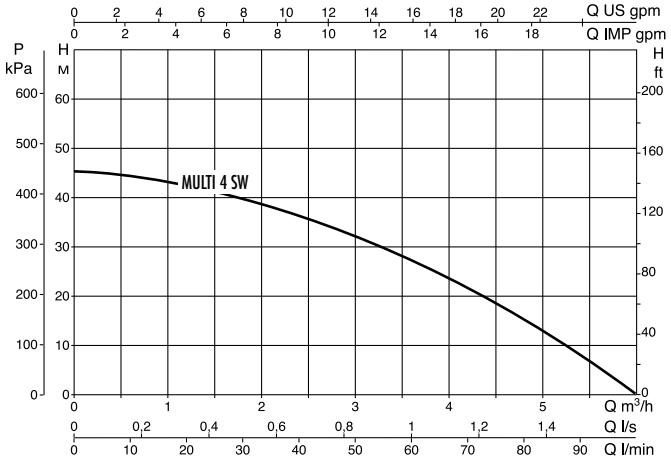

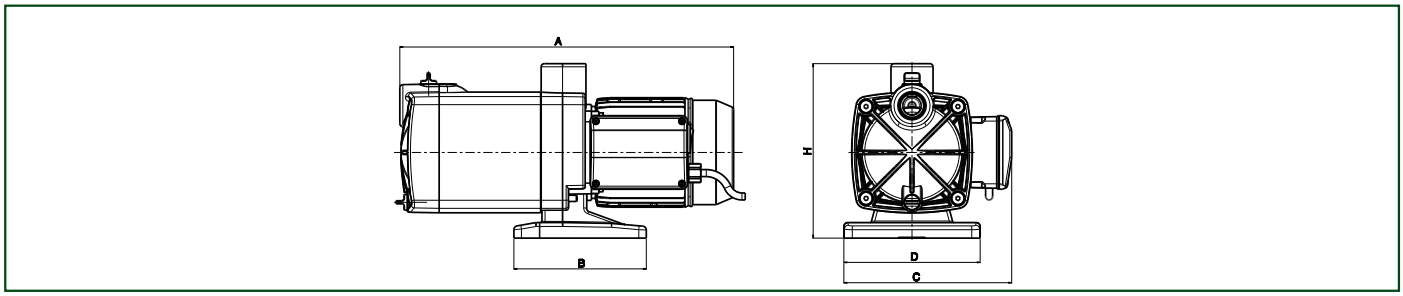

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
						L/A	L/B	H		
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	460	230	270	10,6	21

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ФИТИНГАМИ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



JET M-P

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.



JETINOX M-P



JET 151-251 M-P



JET 151-251 T-P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET M-P - JETINOX M-P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 62 M-P	102662000	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M-P	102662020	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 102 M-P	102662040	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 112 M-P	102662060	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 132 M-P	102662100	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 200 M-P	102162182	1x220-240 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T-P	60147316	3x400 V~	2	1,5	2	3,9	-	-
JET 300 M-P	102162192	1x220-240 V ~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T-P	60147318	3x400 V~	2,7	2,2	3	4,9 - 8,5	-	-
JET 151 M-P	102162062	1x220-240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T-P	60147315	3x400 V~	1,6	1,1	1,5	3 - 5,2	-	-
JET 251 M-P	102162082	1x220-240 V ~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T-P	60147317	3x400 V~	2,2	1,85	2,5	4 - 6,9	-	-
JETINOX 82 M-P	102642020	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 102 M-P	102642040	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 112 M-P	102642060	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 132 M-P	102642100	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO M-P - EUROINOX M-P


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 30/50 M-P	102972060	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 40/50 M-P	102972080	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450
EURO 30/80 M-P	102972140	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3	25	450
EURO 40/80 M-P	102972160	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 30/30 M-P	102972220	1 x 220-240 V~	0,72	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 40/30 M-P	102972240	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 M-P	102972260	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/50 M-P	102972280	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450
EUROINOX 50/50 M-P	102972300	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 25/80 M-P	102972320	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/80 M-P	102972340	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3	25	450
EUROINOX 40/80 M-P	102972360	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


JET

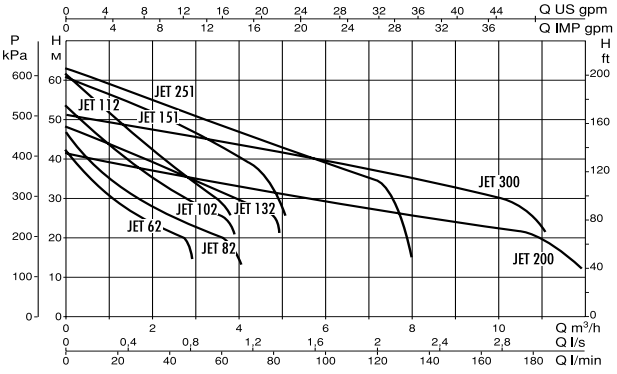

JETINOX

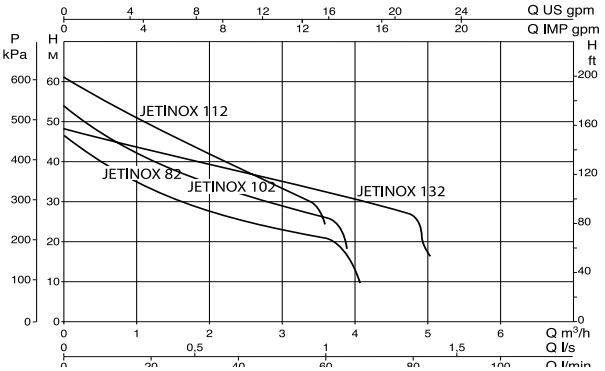


EURO - EUROINOX

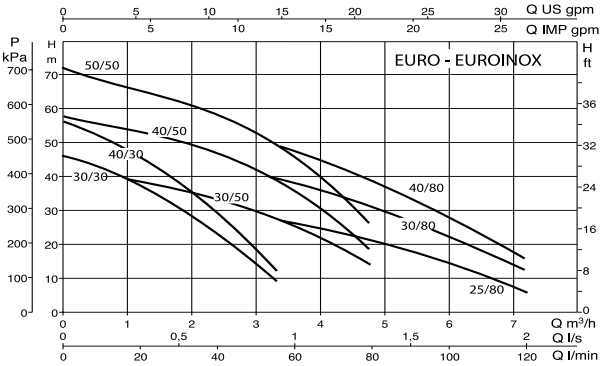


РАЗМЕРЫ И ВЕС


JET

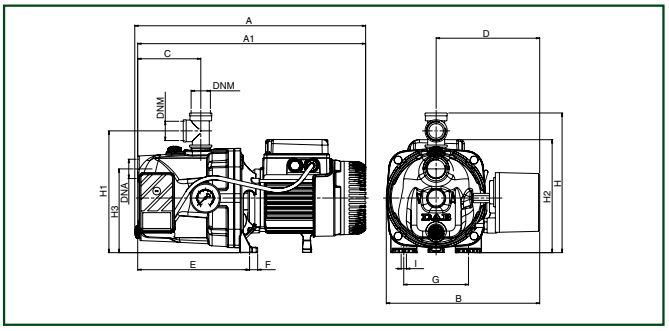


JETINOX

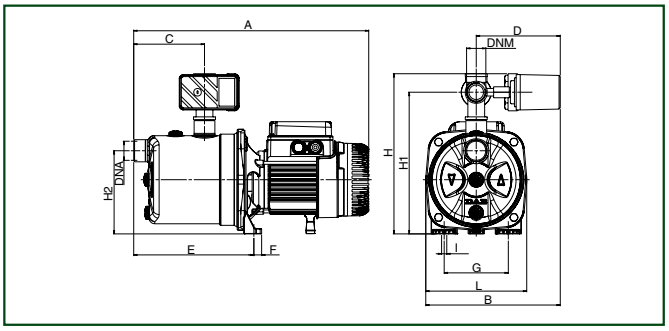

EURO

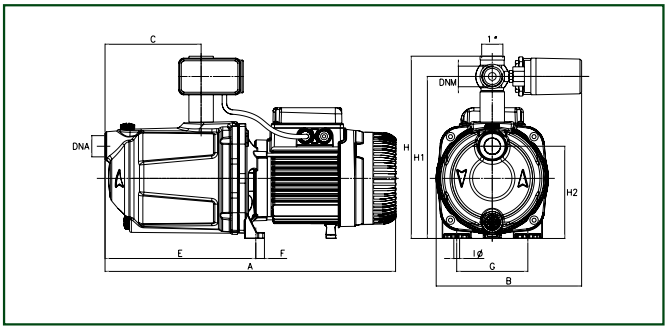

EUROINOX

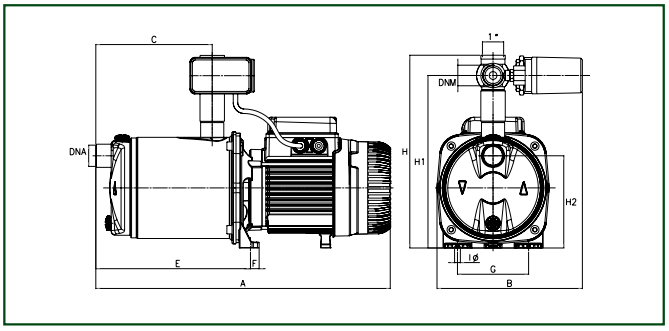

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	IØ	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																	L/A	L/B	H		
JET 62 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	193	144	9	1″	1″	440	295	235	11,9	24
JET 82 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	193	144	9	1″	1″	440	295	235	12,1	24
JET 102 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	13,9	24
JET 112 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	14,9	24
JET 132 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	14,9	24
JET 200 M-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	27,5	9
JET 200 T-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	28	9
JET 300 M-P	595	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	660	236	267	31,5	9
JET 300 T-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	30	9
JET 151 M-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	31,5	18
JET 151 T-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	33	18
JET 251 M-P	632	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	645	236	267	36	15
JET 251 T-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	34	15
JETINOX 82 M-P	406	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				13,6	18
JETINOX 102 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				14,8	18
JETINOX 112 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				15,8	18
JETINOX 132 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				15,8	18
EURO 30/50 M-P	378	–	226	94,5	–	180	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				13,2	12
EURO 40/50 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17	12
EURO 30/80 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17	12
EURO 40/80 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17,7	12
EUROINOX 30/30 M-P	439	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				15	12
EUROINOX 40/30 M-P	439	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				15,5	12
EUROINOX 30/50 M-P	384	–	226	108	–	186	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				11,4	12
EUROINOX 40/50 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				14,5	12
EUROINOX 50/50 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				17,5	12
EUROINOX 25/80 M-P	384	–	226	108	–	186	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				11,4	12
EUROINOX 30/80 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				14,5	12
EUROINOX 40/80 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				17,5	12

AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

NEW

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 62 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для AquaJet – 6 бар, для AquaJet-Inox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей AquaJet, нержавеющая сталь для моделей AquaJetInox; опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регули рования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450






МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

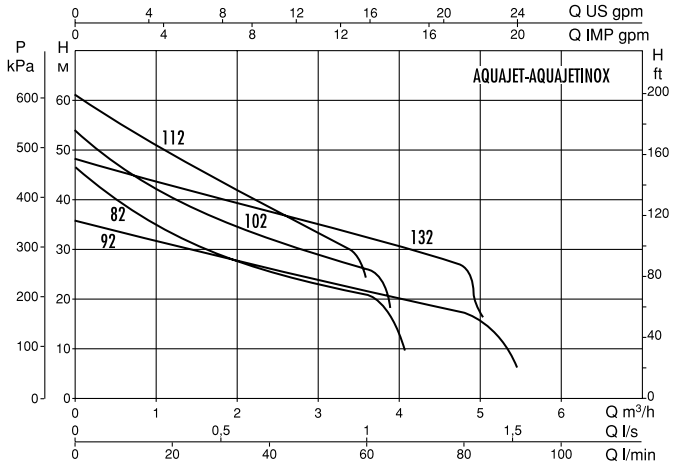


РАЗМЕРЫ И ВЕС

AQUAJET

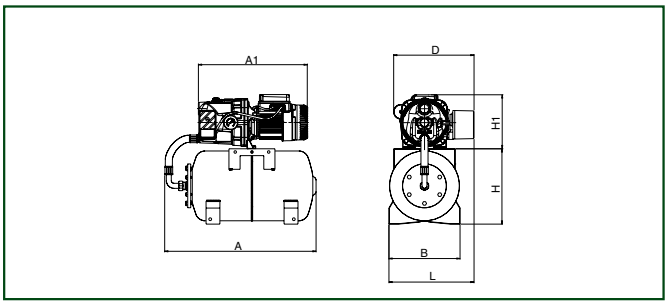

AQUAJET-INOX

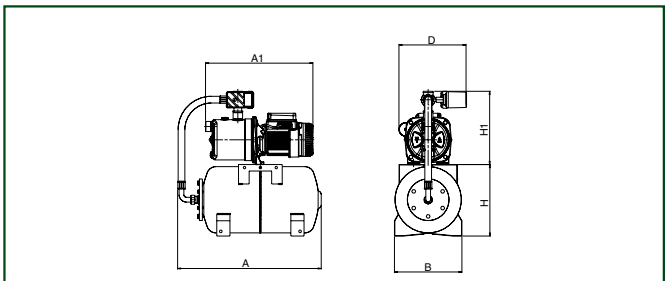

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	B мм	D мм	H мм	H1 мм	L мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			Ø		ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1″	1″	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1″	1″	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1″	1″	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1″	1″	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	18,1	12

СИСТЕМА ACTIVE

БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛ/ВЫКЛ



ACTIVE J



ACTIVE EI

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Active J и Active JC – 6 бар, для Active JI, Active E, Active EI и Active EI – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Active J и Active E, нержавеющая сталь для моделей Active JI и Active EI, технополимер для моделей Active JC и Active EC; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE J 62 M	102690000	1x220-240 V ~	0,720	0,44	0,6	3,12	12,5	450
ACTIVE J 82 M	102690010	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE J 102 M	102690020	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE J 92 M	102690040	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE J 132 M	102690050	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JI 82 M	102690210	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JI 102 M	102690220	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE JI 92 M	102690240	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE JI 132 M	102690250	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JC 82 M	102690410	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JC 102 M	102690420	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА ACTIVE

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE JC 132 M	102690450	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE E 25/30 M	102690600	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE E 30/30 M	102690610	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE E 40/30 M	102690620	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 30/50 M	102690630	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 40/50 M	102690640	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EI 25/30 M	102690800	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE EI 30/30 M	102690810	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EI 40/30 M	102690820	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/50 M	102690830	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 40/50 M	102690840	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EI 25/80 M	102690860	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/80 M	102690870	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EC 30/30 M	102691010	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EC 40/50 M	102691040	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EC 30/80 M	102691070	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450


АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО В УПАКОВКЕ
АРМИРОВАННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСОСАМ ACTIVE	147120790	1




ШЛАНГ


ACTIVE J

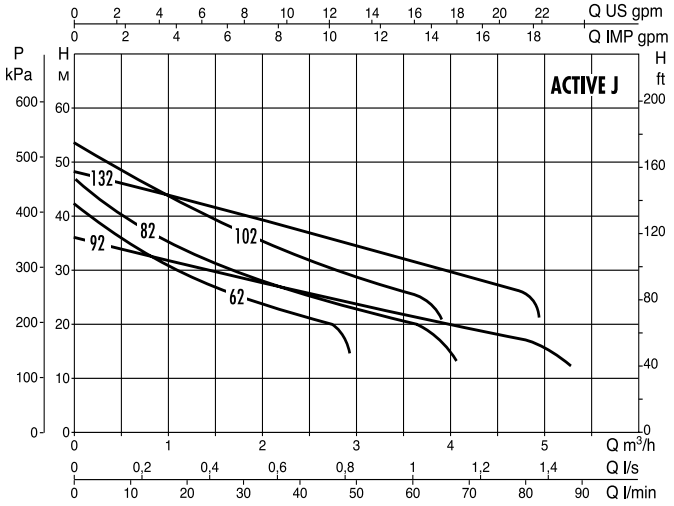


ACTIVE JI

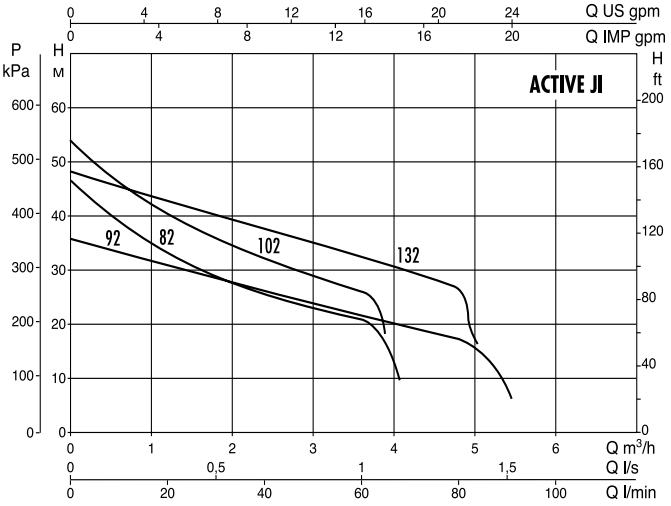


ACTIVE JC

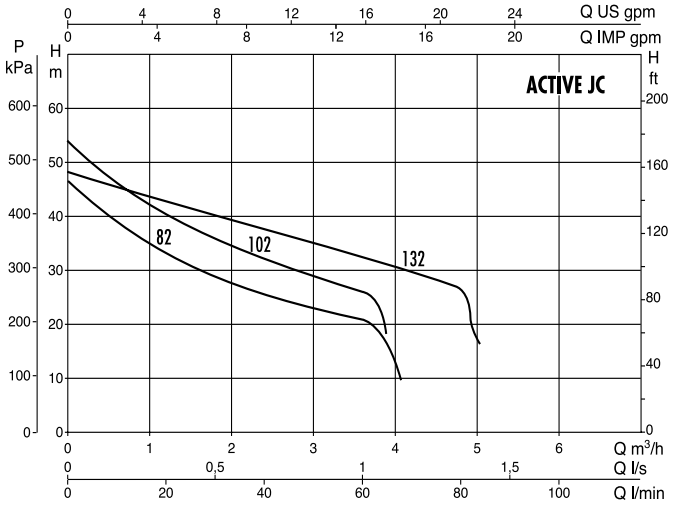


ACTIVE E

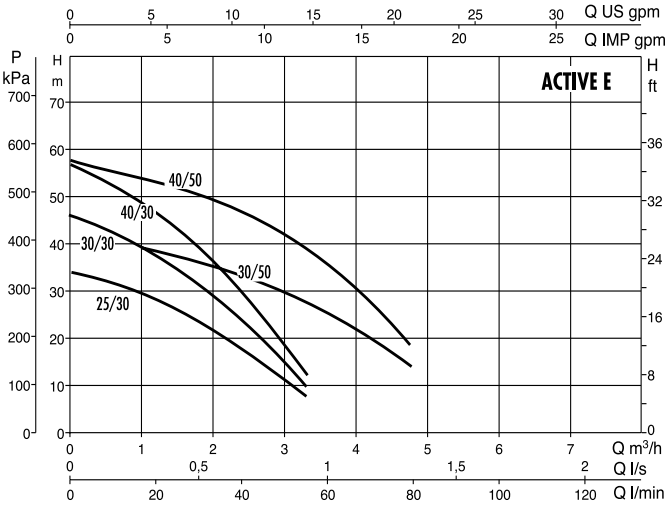

ACTIVE EI

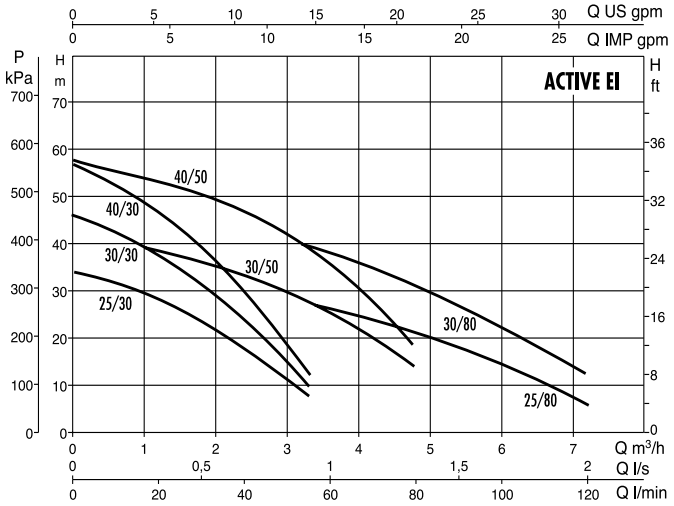

ACTIVE EC

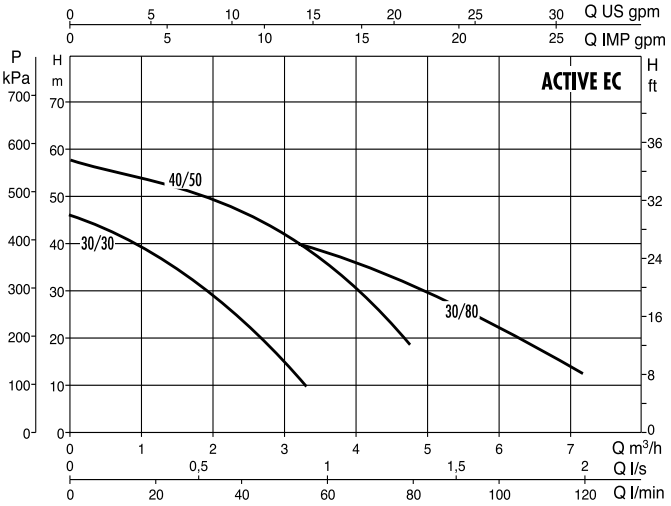


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


СИСТЕМА ACTIVE

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ


ACTIVE J

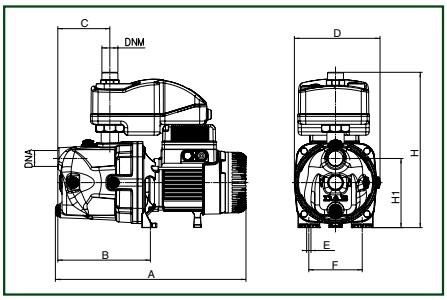


ACTIVE JI

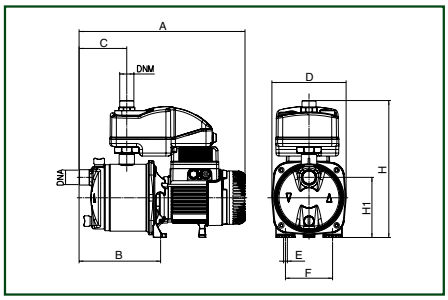


ACTIVE JC

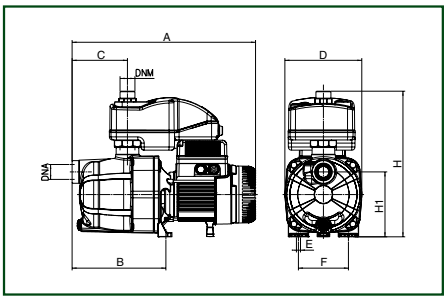


ACTIVE E

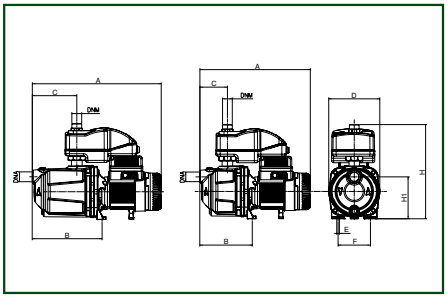

ACTIVE EI

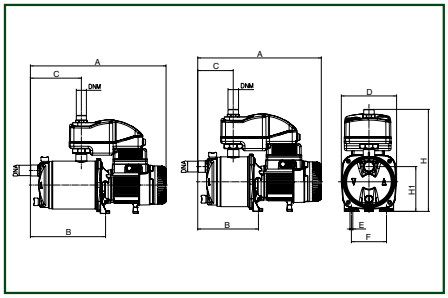

ACTIVE EC

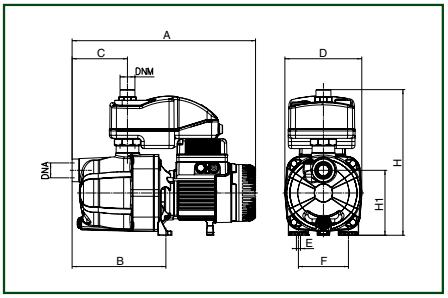

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	H1 мм	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
											L/A	L/B	H		
ACTIVE J 62 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,50	14
ACTIVE J 82 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,20	14
ACTIVE J 102 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE J 92 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE J 132 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE JI 82 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,70	14
ACTIVE JI 102 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE JI 92 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE JI 132 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE JC 82 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,70	14
ACTIVE JC 102 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE JC 132 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE E 25/30 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,90	14
ACTIVE E 30/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,90	14
ACTIVE E 40/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,00	14
ACTIVE E 30/50 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE E 40/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	15,60	14
ACTIVE EI 25/30 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,90	14
ACTIVE EI 30/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE EI 40/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	14,00	14
ACTIVE EI 30/50 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,00	14
ACTIVE EI 40/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	15,50	14
ACTIVE EI 25/80 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	9,50	14
ACTIVE EI 30/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	15,50	14
ACTIVE EC 30/30 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	9,00	14
ACTIVE EC 40/50 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,00	14
ACTIVE EC 30/80 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,00	14

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ


КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,1 куб.м/ч, напор – до 57,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, кожух двигателя, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика и масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
					кВт	л. с.	
BOOSTER SILENT 3 M	60122696	3	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,75	3,7
BOOSTERSILENT 3 M 1,5 БАР	60141493	3	1 x 230 V ~	0.8	0,55	0,5	3,7
BOOSTER SILENT 4 M	60122698	4	1 x 230 V ~	1	0,75	1	4,7
BOOSTER SILENT 5 M	60122699	5	1 x 230 V ~	1,25	1	1,36	5,7

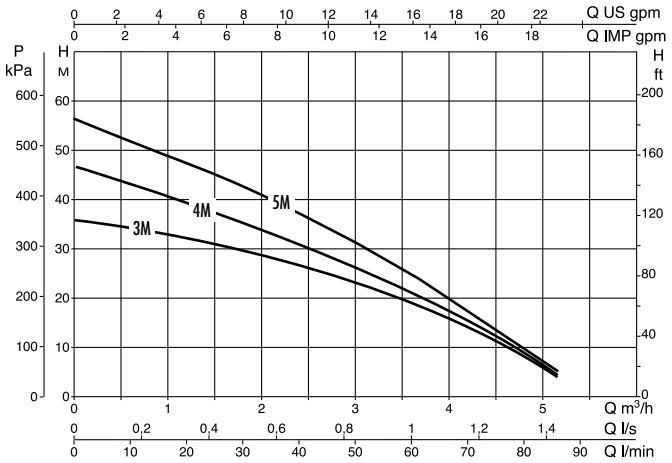

BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

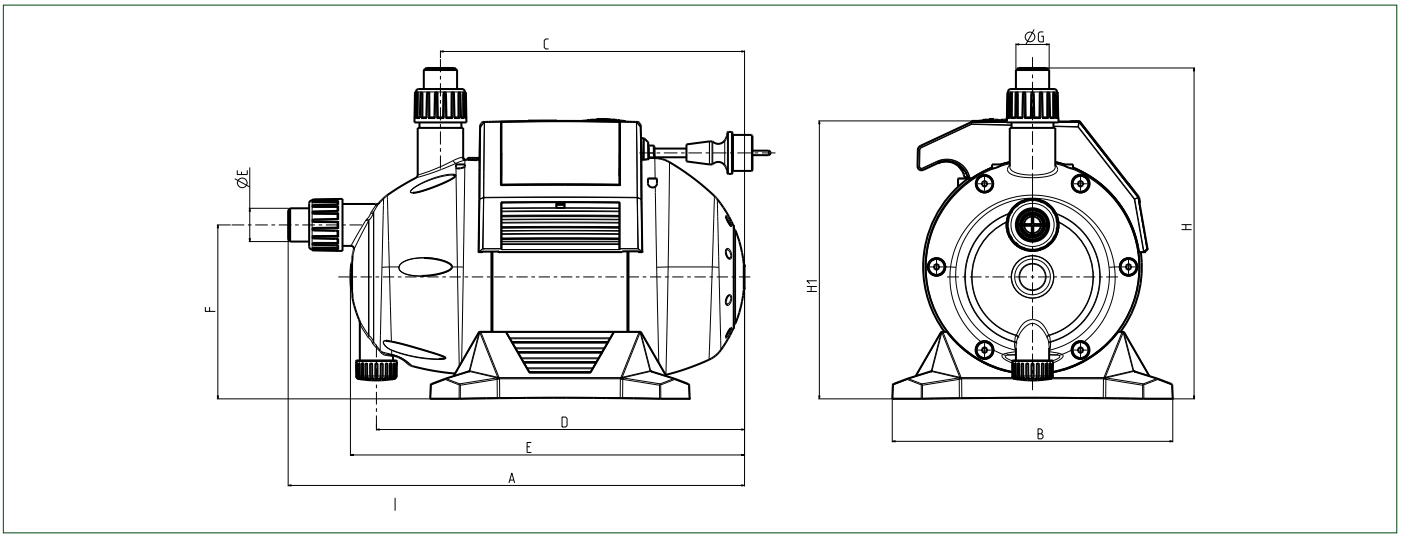

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	ØG	H мм	H1 мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
										L/A	L/B	H		
BOOSTER SILENT 3 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 3 M 5 бар	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 4 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 5 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18

АКСЕССУАРЫ

RIF.	ОПИСАНИЕ
1	3-ХОДОВОЙ КОННЕКТОР
2	ПРЯМОЙ ФИТИНГ
3	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 2 л.

E.SYBOX

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

NEW

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 7,5 куб.м./час, напор - до 65 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С **Основные материалы**: Гидравлический корпус - технополимер, рабочее колесо и диффузор - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM **Особенности:** Двигатель оборудован электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки и система «анти-фриз».
Есть возможность объединения двух насосов в насосную станцию с коммутацией по Wi-Fi.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Комплектация: инструменты для монтажа
Степень защиты: Двигатель - IP X4
Класс изоляции: F





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
E.SYBOX	60147200


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ														DNA	DNM	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P1 МАКС.		МАКС. СИЛА ТОКА А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2				
	кВт	HP		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
1x220-240 V ~	1,55	2,1	10	H м	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1 ″	1 ″	27	6

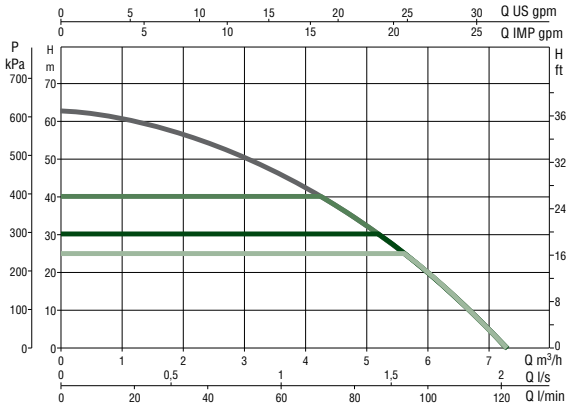

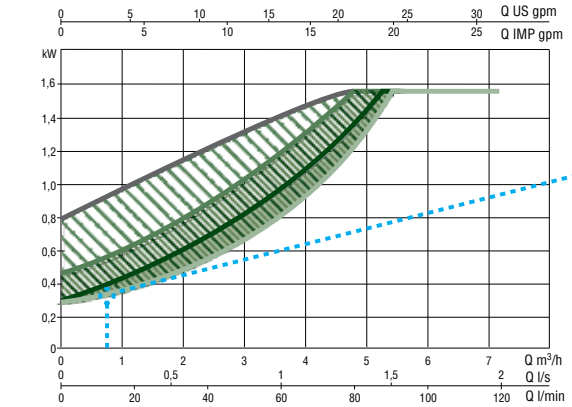





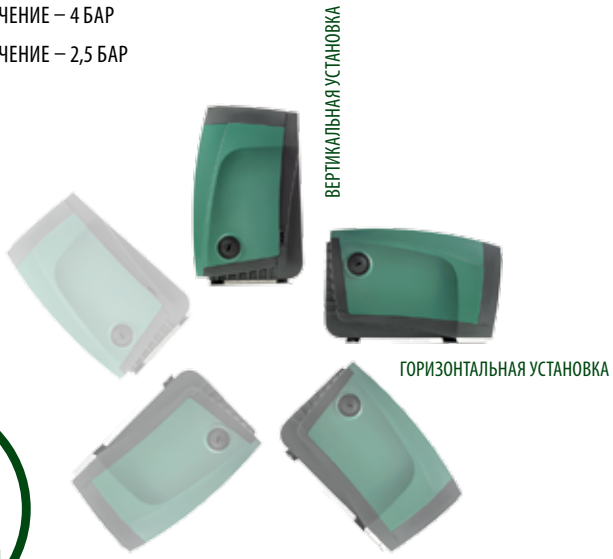

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

E.SYBOX

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

	МОДЕЛЬ	КОД
 293L x 318P x 180H	**e.sydock** Благодаря возможности подключения (4 варианта) к водопроводной системе, монтаж стал еще удобнее, быстрее и легче. Комплект включает в себя все компоненты, необходимые для подключения к системе. Так же в комплект входят антивибрационные опоры, которые обеспечивают такую же тихую работу, что и e.sybox	60147247
 752L x 358P x 230H	**e.sytwin** Является следующей ступенью после e.sydock, сохраняя все преимущества, для создания групп из двух e.sybox. E.sytwin обеспечивает исключительную производительность, благодаря возможности совместной работы двух e.sybox. По сравнению с любой другой аналогичной станцией, e.sytwin имеет очень малые габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.	60160491
 870L x 595P x 1663H	**e.sytank** Резервуар специально разработан для работы с e.sybox и оснащен: • e.sydock (специальное исполнение) для быстрого подключения • всасывающий шланг с обратным клапаном • впускной клапан и поплавок • переполнение (отвод) • подключение к водопроводной системе • подготовлена к наземному монтажу • заливное отверстие с крышкой Объем 500 л. с возможностью расширения на 3 стороны	60161819
	**e.sywall** Кронштейн в комплектес винтами, дюбелями и двумя антивибрационными опорами.	60161442



ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАПОРНЫЙ ФИТИНГ 1" ¼



293L x 345P x 679H



752L x 358P x 730H

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 48,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для AD Jet – 6 бар, для остальных – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды: от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox, технополимер для моделей JetCom и EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клемная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AD M/M JET 82 M	60122712	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JET 132 M	60116735	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETINOX 82 M	60122713	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETINOX 132 M	60122714	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETCOM 82 M	60122715	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETCOM 132 M	60118199	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M EURO 30/50 M	60122716	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EURO 40/80 M	60122717	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROINOX 30/50 M	60122718	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EUROINOX 40/80 M	60116734	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROCOM 30/50 M	60122719	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/T EURO 30/50 M	502971030	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EURO 40/80 M	502971080	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-
AD M/T EUROINOX 30/50 M	502971230	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EUROINOX 40/80 M	502971280	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


AD JET - AD Jetlnox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

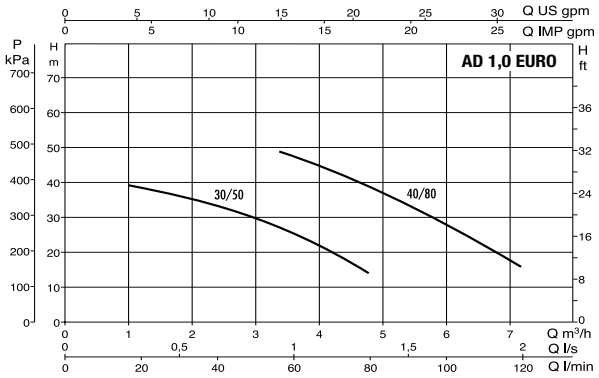


AD 1.0 EUROCOM

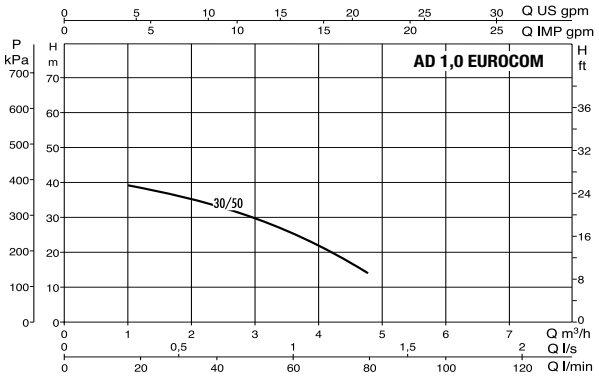

РАЗМЕРЫ И ВЕС

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

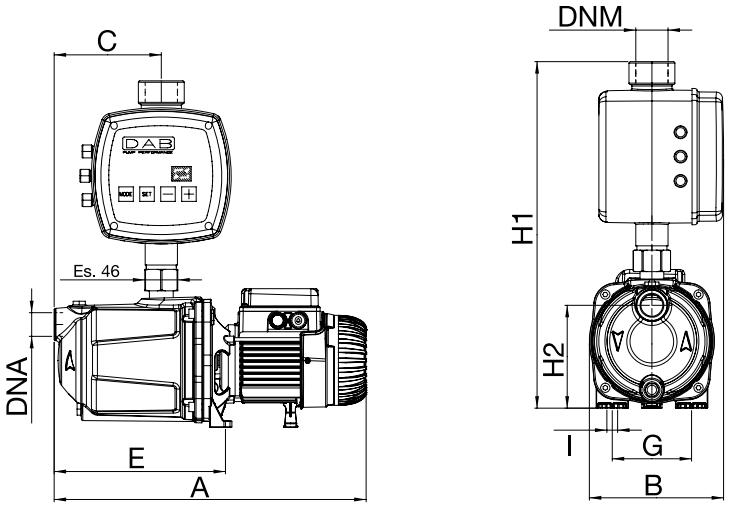

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	G мм	I мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
AD1.0 M/M JET 82M	395	185	108	192	111	9	485	144	1″G	1″1/2 G	15,9	12
AD1.0 M/M JET 132M	414	185	108	192	111	9	485	144	1″G	1″1/2 G	18,8	12
AD1.0 M/M JETINOX 82M	406	187	122	207	111	9	502	144	1″G	1″1/2 G	13,2	12
AD1.0 M/M JETINOX 132M	424	187	122	207	111	9	502	144	1″G	1″1/2 G	16,2	12
AD1.0 M/M JETCOM 82M	406	185	122	208	111	9	503	144	1″G	1″1/2 G	10,7	12
AD1.0 M/M JECOM 132M	425	185	122	208	111	9	503	144	1″G	1″1/2 G	16,1	12
AD1.0 M/M EURO 30/50M	378	187	95	235	111	9	485	144	1″G	1″1/2 G	16,8	12
AD1.0 M/M EURO 40/80M	452	187	150	235	111	9	485	144	1″G	1″1/2 G	21,6	12
AD1.0 M/M EUROINOX 30/50M	384	187	108	186	111	9	503	144	1″G	1″1/2 G	14,4	12
AD1.0 M/M EUROINOX 40/80M	458	187	166	241	111	9	503	144	1″G	1″1/2 G	17,4	12
AD1.0 M/M EUROCOM 30/50M	406	185	122	208	111	9	503	144	1″G	1″1/2 G	9,3	12

АКСЕССУАРЫ

RIF.	ОПИСАНИЕ
1	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 2 л.**
2	**ЛАТУННАЯ ГАЙКА**
3	**ЛАТУННЫЙ 3-ХОДОВОЙ ФИТИНГ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NBB

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение: Разработано специально для комплектации насосных станций повышения давления воды с резервным резервуаром, а также для сбора и использования дождевой воды. Особенно эффективен при работе с централизованными системами водоснабжения с нестабильной подачей воды.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,2 до 5,5 куб.м./час, напор - до 55 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 1 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от +5 до +35 гр.С
Основные материалы: Технополимер
Особенности: Емкость объемом 280 литров с поплавковым выключателем и перепускным трубопроводом, выполненная в соответствии с европейскими стандартами EN1717 и EN13077.
Требует доукомплектации насосами A.D. Euroinox 30/50, Active EI 30/50, Active driver M/M 1.1 + Pulsar 50/50 M, Divertron 1200
Монтаж: Строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: Полиэтиленовая емкость, крышка и уплотнение крышки. Дополнительно требуется заказать монтажный комплект для конкретной модели насоса, а также поставляется дополнительный резервуар 280 литров.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: В зависимости от комплектного насоса
Класс изоляции: В зависимости от комплектного насоса

ACTIVE DRIVER
СТР.2


МОДЕЛЬ	КОД
KIT NBB - WRAS TANK 280 LT.	60149355
KIT ACTIVE FOR NBB	60116646
KIT EUROINOX FOR NBB	60123882
KIT PULSAR FOR NBB	60116638
KIT DIVERTRON FOR NBB	60123662
KIT ADDITIONAL TANK	60123556

Комплект разработан для использования только с указаными моделями насосов.

ПОВЕРХНОСТЬ

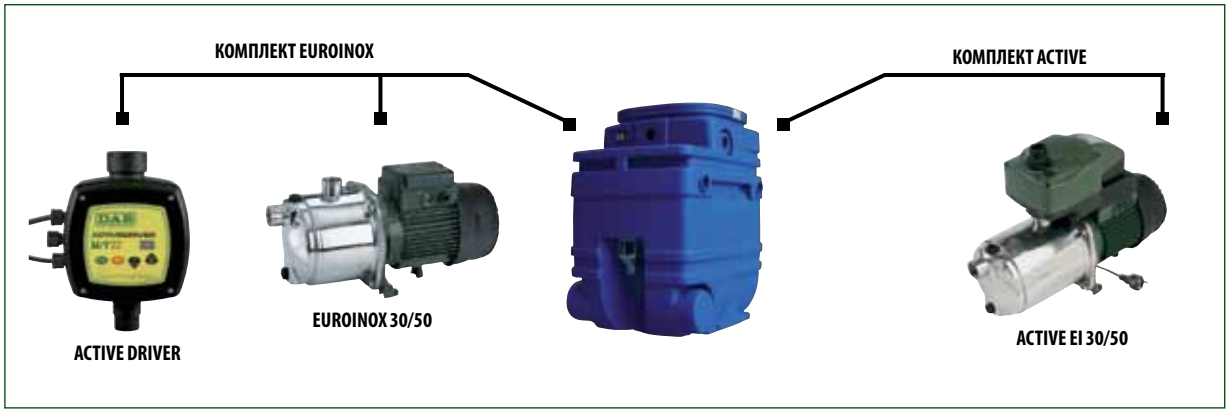



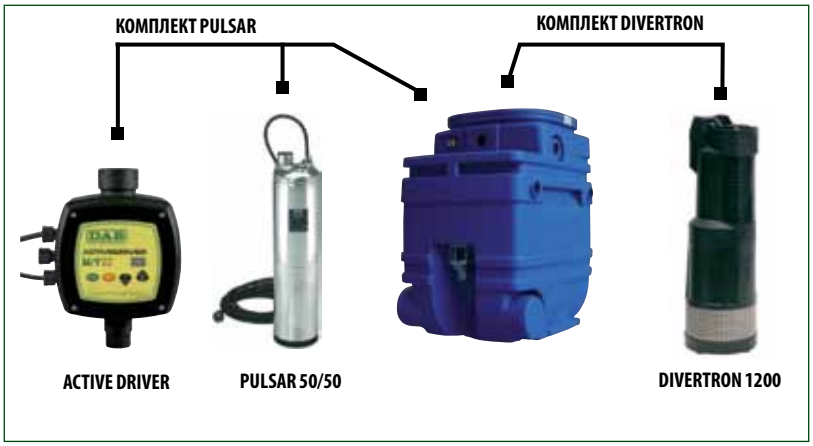

ПОГРУЖНОЙ

AQUAPROF

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



CE


КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для сбора и использования дождевой воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,2 до 4,8 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от +5°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – нержавеющая сталь; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки. Модели «Basic» комплектуются поплавковым выключателем, модели «TOP» комплектуются датчиком уровня.
Монтаж: Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 42


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAPROF BASIC 30/50	503150200	3	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AQUAPROF BASIC 40/50	503150210	4	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3	20	450
AQUAPROF TOP 30/50	503150300	3	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AQUAPROF TOP 40/50	503150310	4	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3	20	450



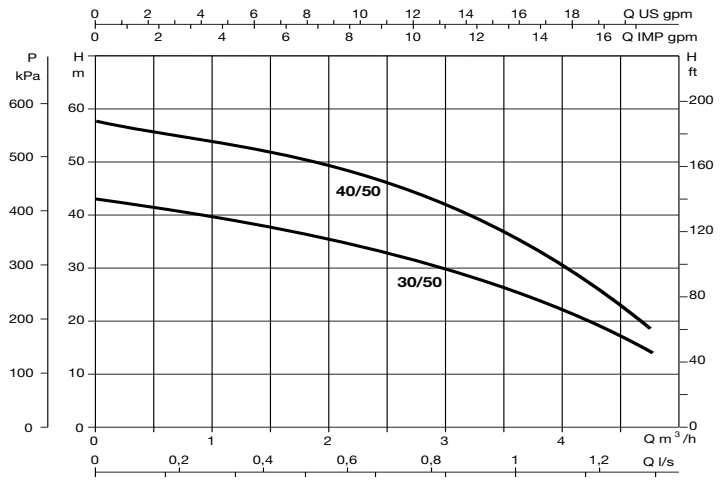

РАЗМЕРЫ И ВЕС

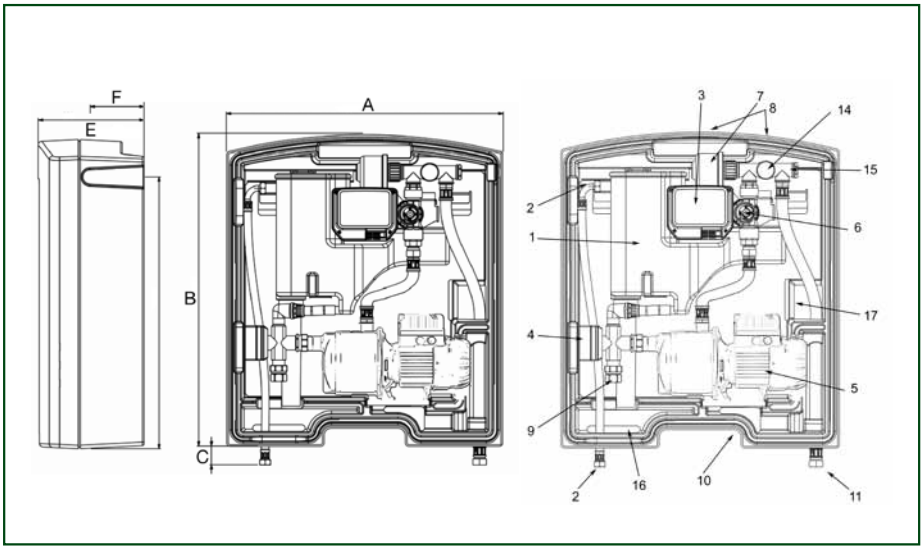


1. резервуар для воды
2. вход воды из водопровода
3. панели управления
4. 3-ходовой клапан
5. насос
6. система гидравлического управления насосом
7. противокапающая камера
8. отверстие для спуска горячего воздуха
9. всасывание дождевой воды
10. заборник воздуха для охлаждения


11. выпуск воды под давлением
12. задняя часть корпуса
13. перепускная труба
14. манометр
15. горизонтальное выпускное отверстие
16. паз для ввода электрокабелей и труб
17. отверстие для напорной трубы
18. пробка заправки насоса

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
AQUAPROF BASIC 30/50	750	850	50,5	747	290	148	28	3
AQUAPROF BASIC 40/50	750	850	50,5	747	290	148	32	3
AQUAPROF TOP 30/50	750	850	50,5	747	290	148	28	3
AQUAPROF TOP 40/50	750	850	50,5	747	290	148	32	3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

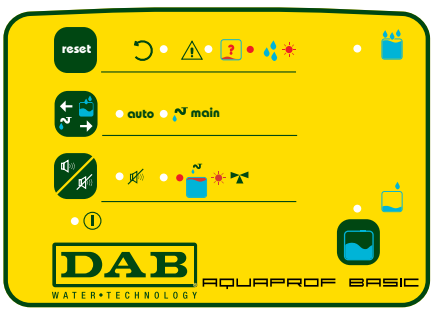

AQUAPROF BASIC

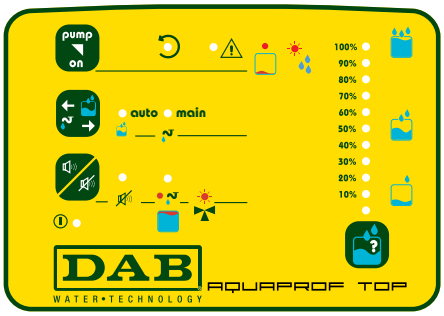

AQUAPROF TOP

ACTIVE SWITCH

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ




CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для сбора и использования дождевой воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,2 до 4,8 куб.м/ч, напор – до 42,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: рабочее давление до насоса – 4 бар, после насоса – 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от +5°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – нержавеющая сталь; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Всасывающий патрубок оборудован трехходовым клапаном.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100	4	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450

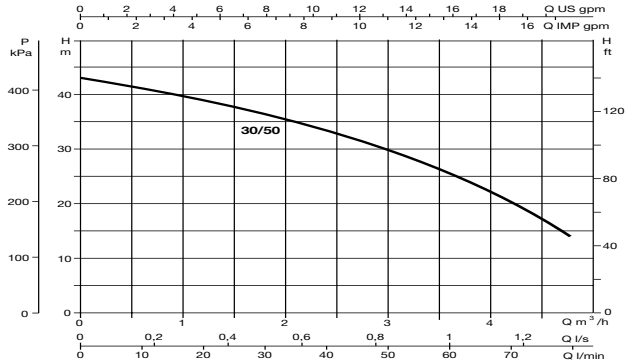


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РАЗМЕРЫ И ВЕС

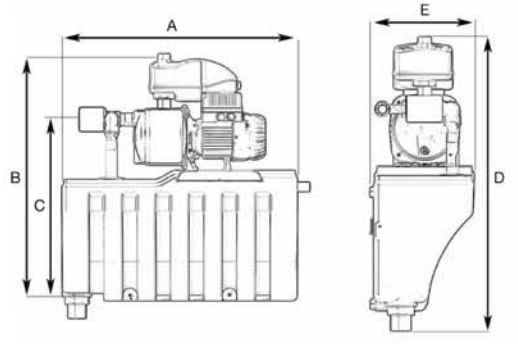



2. выход воды под давлением
3. всасывание из бака рекуперации
4. 3-ходовой клапан
5. резервуар сбора вода сети
6. слив из камеры переполнения
7. насос
8. вход воды сети
9. пробка заливки насоса

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
ACTIVE SWITCH 30/50	650	666,5	501,5	731,5	260	18	4

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

RAINSAFE ™

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ ДО СТАНДИРТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

NEW




Назначение: Разработано специально для сбора и отчистки дождевой воды, до питьевых стандартов, по принципу «включай и работай».
Рабочий диапазон: Производительность - до 3 куб.м./час Напор - до 46 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел дождевая вода Температура - от +5 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - технополимер, опора двигателя - алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика, накопительная емкость и корпуса механических фильтров - технополимер
Особенности: Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.
Система включает в себя впускной и выпускной механические фильтры, ультрафиолетовый фильтр и генератор озона с системой впрыска
Монтаж: Вертикально.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКСИМАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	Q=м³ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
								Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60
RainSafe™ MIDI (1)	60153581	4	1x220-240 V ~	0.720	0.45	0.6	3.2	H (м)	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3	-


Примечание: Гидравлические хар-ки насоса EUROCOM 30/30 M указаны, как часть системы очистки RainSafe, перед выходом очищенной воды установлен угольный фильтр 10 мм, который влияет на действительные гидравлические характеристики

RAINSAFE

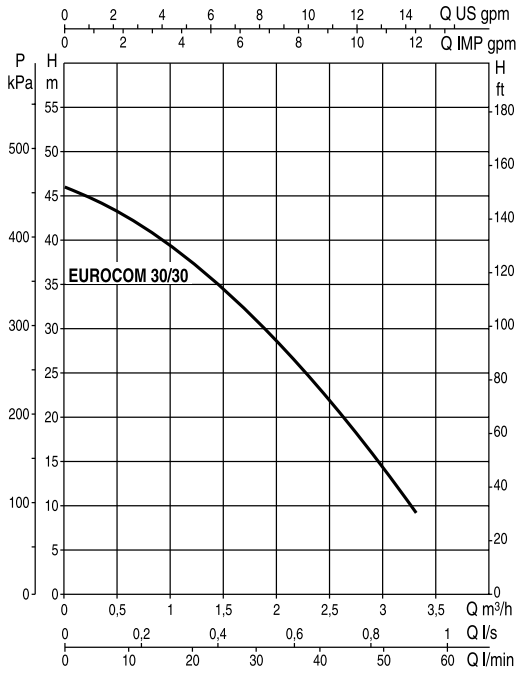


КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

1	Бак RainSafe™ 230 л.
2	Контроллер RainSafe™
3	Обратный клапан на входе
4	Датчик потока
5	Реле уровня
6	Полипропиленовый фильтр 5µm на входе
7	Генератор ультрафиолета и озона
8	Подводка
9	Обратный клапан
10	Насос Eurocom RS 30/30 M
11	Обратный клапан
12	Обратный клапан
13	Угольный фильтр 10µm
14	Контроллер насоса Smart Press
15	Обратный клапан
16	Патрон для ультрафиолетовой лампы
17	Вход из бака для сбора дождевой воды: 1″ BSP F
18	Выход очищенной воды: 1″ BSP F
19	Выход DN50 для перелива, вентиляции
20	Вилка электропитания
21	Розетка электропитания насоса бака для сбора дождевой воды

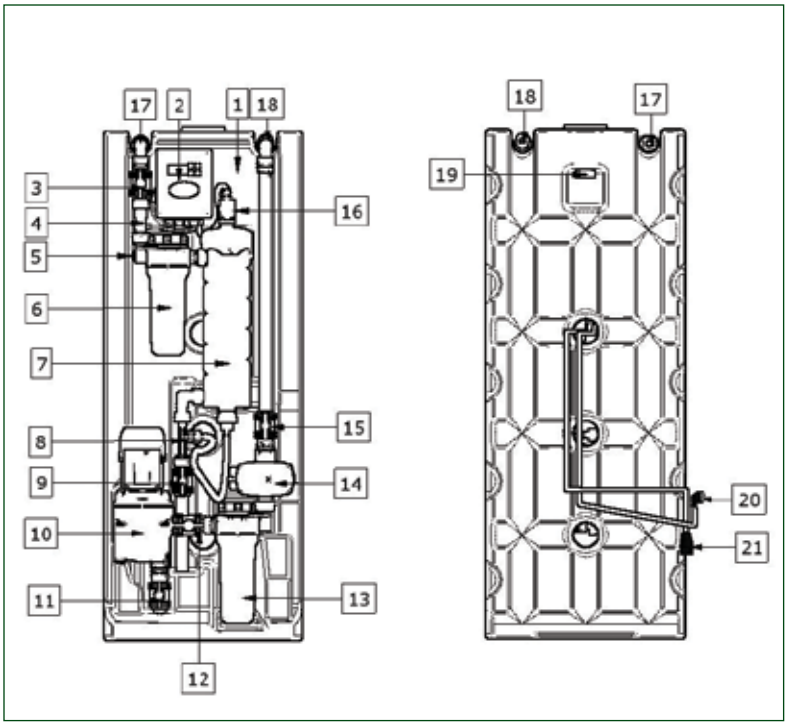

*** насос для бака сбора дождевой воды не входит в комплект**

РАЗМЕРЫ И ВЕС

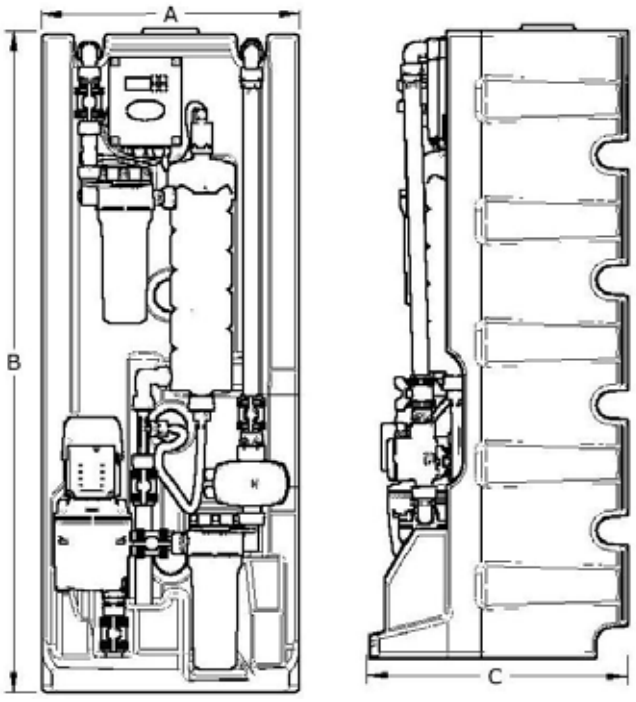

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	ВЕС Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
RainSafe™ MIDI	590	1510	590	60	2

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ И ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для систем циркуляции воды в бассейнах.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,8 до 42 куб.м/ч, напор – до 22 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 2,5 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: без минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: до +60°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, фильтр, рабочее колесо и диффузор – технополимер; крышка фильтра – плексиглас; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика. Двигатель имеет катафорезное покрытие.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ENERGY EFFICIENCY IE2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						УРОВЕНЬ ШУМА МАКС. dB (A)
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР		
				кВт	л. с.		мкФ	Vc	
EUROSWIM 50 M	60118028	1x220-240 V ~	0,9	0,33	0,5	4,2	16	450	53
EUROSWIM 75 M	60118029	1x220-240 V ~	1	0,5	0,75	5	20	450	56
EUROSWIM 75 T*	60145192	3x230-400 V ~	0,95	0,5	0,75	3,5 / 2	–	–	56
EUROSWIM 100 M	60118030	1x220-240 V ~	1,3	0,75	1	6,3	25	450	57
EUROSWIM 100 T*	60145258	3x230-400 V ~	1,2	0,75	1	4 / 2,4	–	–	57
EUROSWIM 150 M	60118032	1x220-240 V ~	1,6	1,1	1,5	7	31,5	450	59
EUROSWIM 150 T*	60146030	3x230-400 V ~	1,5	1,1	1,5	5 / 2,9	–	–	59
EUROSWIM 200 M	60118033	1x220-240 V ~	1,9	1,5	2	8,6	40	450	62
EUROSWIM 200 T*	60146035	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	6 / 3,5	–	–	62
EUROSWIM 300 M	60122213	1x220-240 V ~	2,8	2,2	3	12	40	450	64
EUROSWIM 300 T*	60146024	3x230-400 V ~	2,8	2,2	3	8,7 / 5	–	–	64

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


EUROSWIM 50

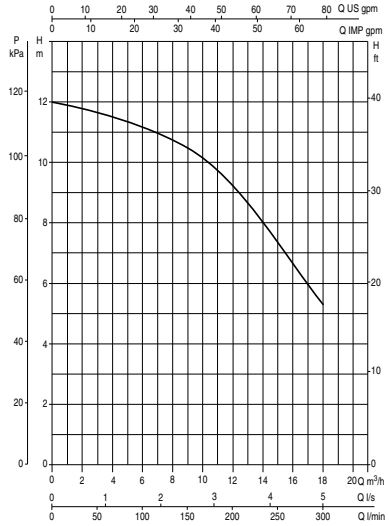


EUROSWIM 75

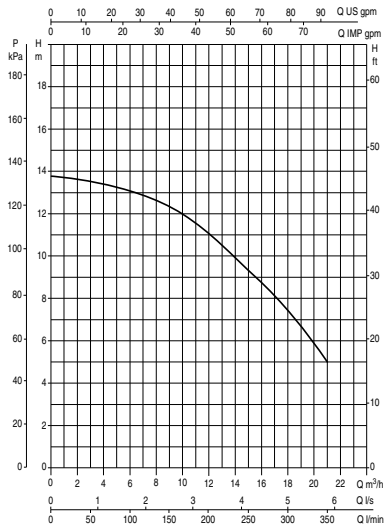


EUROSWIM 100

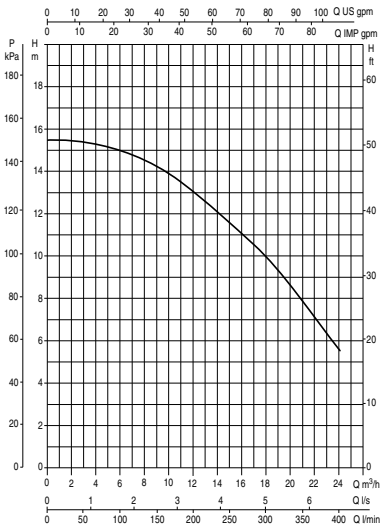


EUROSWIM 150

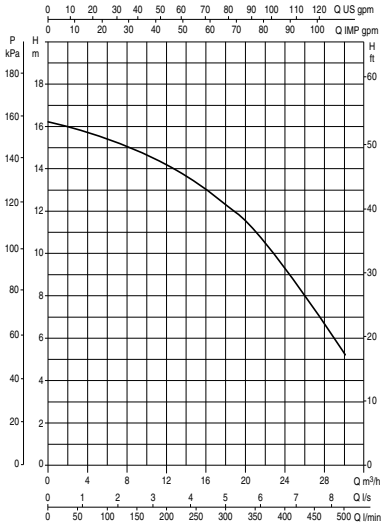

EUROSWIM 200

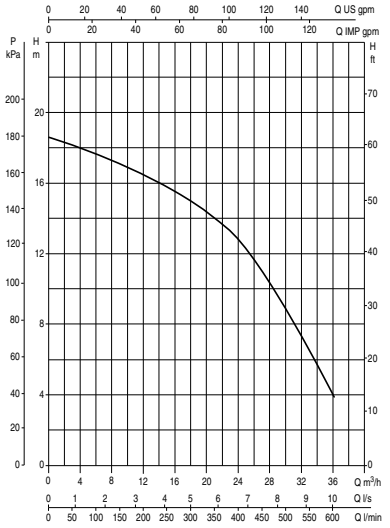

EUROSWIM 300

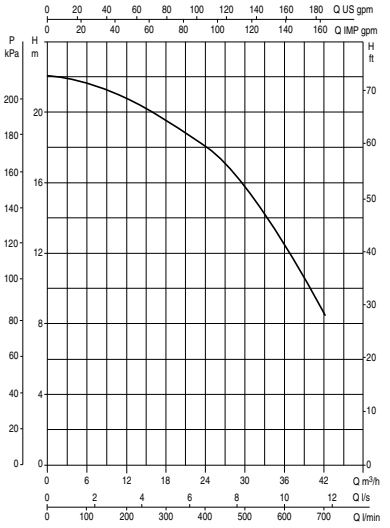


АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД
ПЕРЕХОДНИК 2" / DN 50-63	60120005


EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА


EUROSWIM 50

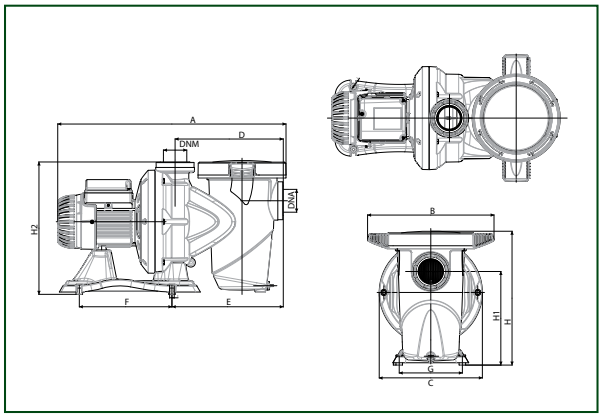


EUROSWIM 75 - 100

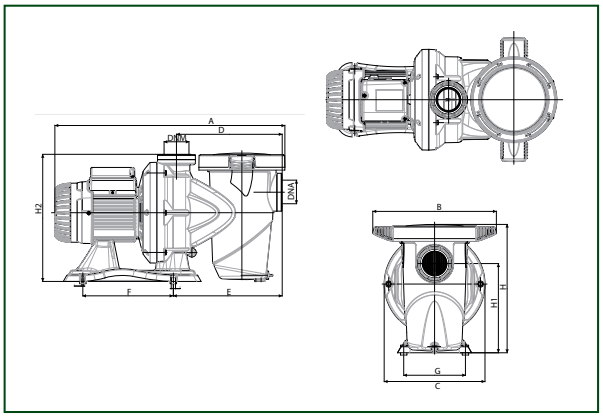


EUROSWIM 150 - 200

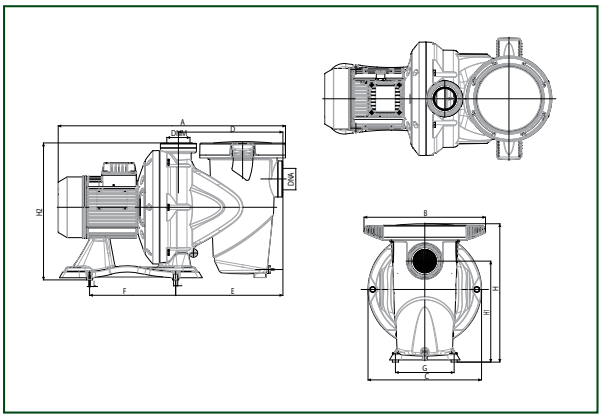

EUROSWIM 300

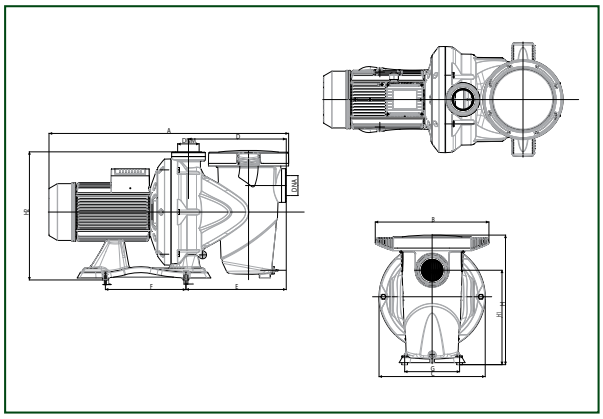

2" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ

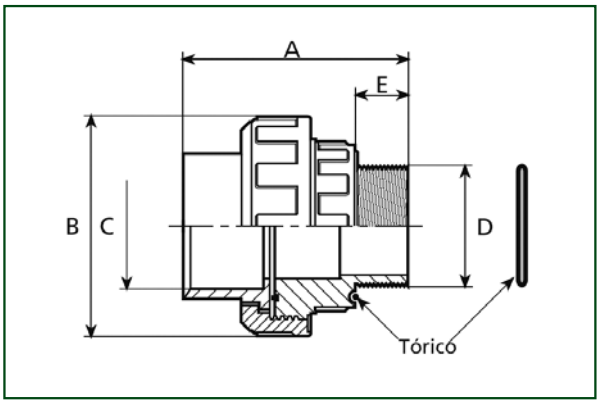

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	I мм	L мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
															L	B	H		
EUROSWIM 50 M	536	242	242	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	11,1	8
EUROSWIM 75 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 75 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 100 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 100 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 150 M	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,9	6
EUROSWIM 150 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	16,7	6
EUROSWIM 200 M	648	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	20	6
EUROSWIM 200 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,6	6
EUROSWIM 300 T	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	19,9	6
2" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ	99	99	50/63	2"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	6

CE


ДЛЯ ДРЕНАЖА ПОКРЫТИЯ БАССЕЙНА




Назначение. Разработано специально для откачивания ливневых вод с чехлов бассейнов.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 6 куб.м/ч, напор – до 6,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: без минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя и рабочее колесо – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала – NRB.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенными конденсаторами и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.	мкФ	Vc
EUROCOVER	60115704	230 V ~	0,25	0,22	0,3	8	-

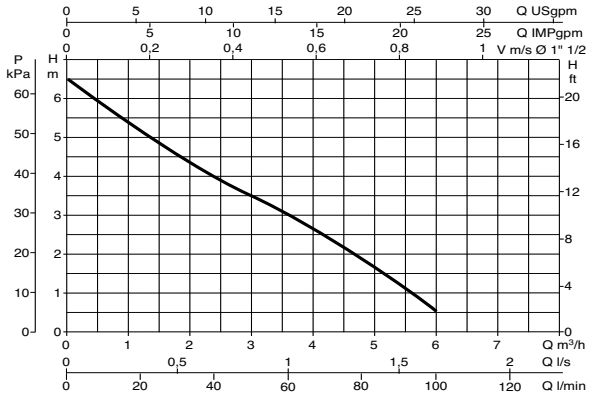

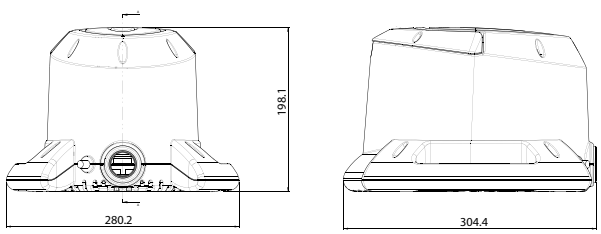

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
				L	B	H		
EUROCOVER	542	300	245	290	230	320	4,6	36

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

JETCOM SP - EUROCOM SP

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

ДЛЯ БАССЕЙНА





Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установок и бассейнов.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – технополимер; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – не ржавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44.
Клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	–	–
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM SP 40/50 T*	60145281	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

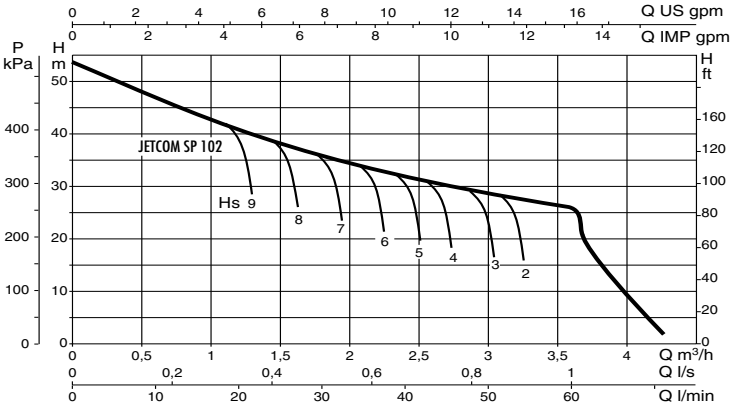

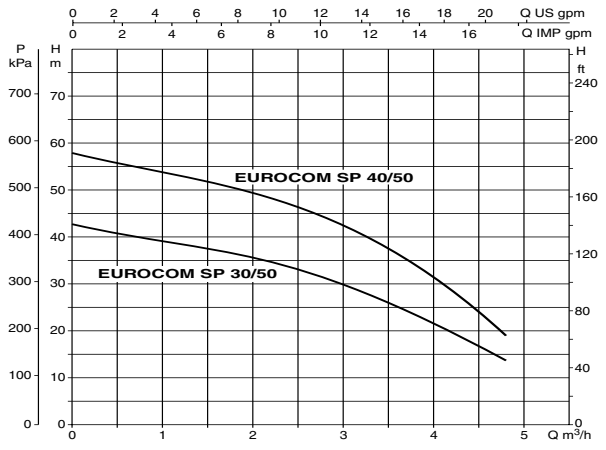

РАЗМЕРЫ И ВЕС

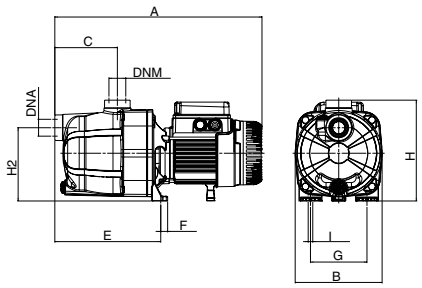

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ / 4 отв.	H мм	H1 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
JETCOM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1″	1″	470	240	240	9,5	28
EUROCOM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1″	1″	470	240	240	8,8	28
EUROCOM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1″	1″	470	240	240	11,3	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

E-BOX
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



CE

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ/НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Шкаф управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA)
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	СТАРТ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС.. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКЛВ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ
				кВт x 2	л. с. x 2	A		
E-Box 2D M/T	60114868	1 X 230 V	прямой пуск	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
		3 x 400 V		5,5	7,5			
E-Box 2D 40uF	60114869	1 X 230 V	прямой пуск	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

SMART PRESS
БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ НАСОСА



CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости до +50 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Включение насоса производиться по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства
Монтаж: На напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP 230 БЕЗ КАБЕЛЯ	60152549	1,5	1"M	1"¼ F	0,9	100
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С КАБЕЛЕМ	60149036	1,5	1"M	1"¼ F	1,2	100
SMART PRESS WG II DAB 3HP230 С КАБЕЛЕМ	60152548	1,5	1"M	1"¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ	60161406	1,5	1"M	1"¼ F	1,6	60

РАЗМЕРЫ И ВЕС

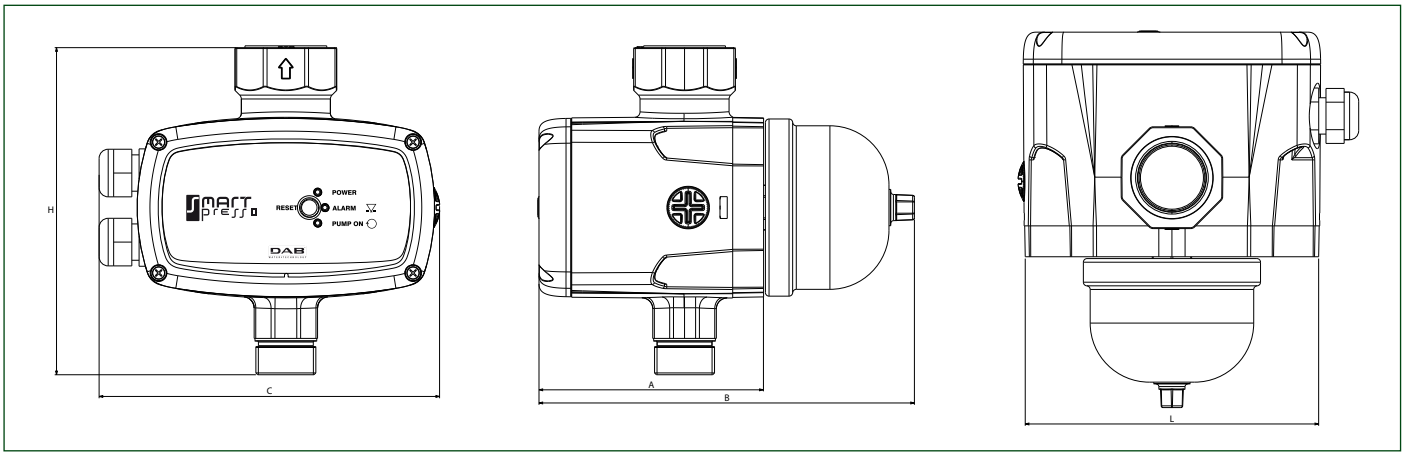

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	H мм	L мм
SMART PRESS WG II DAB 1,5 HP 230 БЕЗ КАБЕЛЯ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С КАБЕЛЕМ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 3HP230 С КАБЕЛЕМ	123,6	-	187,4	180	161,5
SMART PRESS WG II DAB 1,5HP230V С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ	123,6	206,6	187,4	180	161,5

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 0,3 л. С КОЛЬЦЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ	60161895

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР
КОНТРОЛЛЕР 1.5 БЕЗ КАБЕЛЯ (TARAT. 1,2 БАР)	109640200	1,2
КОНТРОЛЛЕР 1.5 БЕЗ КАБЕЛЯ (TARAT. 1,5 БАР)	109640210	1,5
КОНТРОЛЛЕР 1.5 БЕЗ КАБЕЛЯ (TARAT. 2,2 БАР)	109640220	2,2
КОНТРОЛЛЕР 1.5 С КАБЕЛЕМ (TARAT. 1.2 БАР)	109640240	1,2
КОНТРОЛЛЕР 1.5 С КАБЕЛЕМ (TARAT. 1.5 БАР)	109640250	1,5
КОНТРОЛЛЕР 1.5 С КАБЕЛЕМ (TARAT. 2.2 БАР)	109640260	2,2



МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО В УПАКОВКЕ
AQUABOX ASSEMBLY KIT "H" 20	547120510	1
ДИАФРАГМА ДЛЯ РАСШИРИТ. БАКА «V» 8л. БУТИЛ	002139828	1
DIAPH. FOR AQUABOX «V» 20 л. - 16 БАР БУТИЛ	002139833	1
DIAPH. FOR AQUABOX 19-20 л. БУТИЛ	002139831	1
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 6 БАР	002716710	10
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 6 БАР - XMP	60110618	10
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 12 БАР - XMP	60110619	10
РЕЛЕ МИНИМАЛ. ДАВЛЕНИЯ XMX AO6л. 1/4" F IP 43	002717002	-
3 - ХОДОВОЙ КОННЕКТОР 1"	167320100	125
5 - ХОДОВОЙ КОННЕКТОР 1"	60110862	-
АКСИАЛ. РЕЛЕ ДАВЛЕН. 6 БАР D.50, 1/4" COUPL.	002125051	100
АКСИАЛ. РЕЛЕ ДАВЛЕН. 12 БАР D.63, 1/4" COUPL.	002126007	100
РАДИАЛ. РЕЛЕ ДАВЛЕН.12 БАР D.63, 1/4" COUPL.	002126037	100
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ГРЯЗЕВЫМ ФИЛЬТРОМ 3/4"	002130903	10
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ГРЯЗЕВЫМ ФИЛЬТРОМ 1"	002130904	10
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ГРЯЗЕВЫМ ФИЛЬТРОМ 1 1/4"	002130905	5
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 3/4"	002130063	14
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1"	002130064	10
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1 1/4"	002130065	8
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1 1/2"	002130066	-
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2"	002130007	-


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА


РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ


3-ХОДОВОЙ КОННЕКТОР


5-ХОДОВОЙ КОННЕКТОР


МАНОМЕТР


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ГРЯЗЕВЫМ ФИЛЬТРОМ


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

V - вертикальные расширительные баки
H - горизонтальные расширительные баки

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

МОДЕЛЬ	КОД
2 л. БАК 10 БАР V - G	60141865
8 л. БАК 10 БАР V - G	60141866
18 л. БАК 10 БАР V - G	60141867
18 л. БАК 16 БАР V - G	60141868
20 л. БАК 10 БАР H - G	60141869
60 л. БАК 10 БАР H - G	60141870
100 л. БАК 10 БАР V - G	60141871
310 л. БАК 10 БАР V - G	60141872
450 л. БАК 10 БАР V - G	60141873

V - вертикальные расширительные баки
H - горизонтальные расширительные баки




100/310/450 ЛИТРОВ V


20/60 ЛИТРОВ H


2/8/18 ЛИТРОВ V

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



KPA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

СТР. 303



KPS - KPF - KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

СТР. 304



KE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

СТР. 306



KE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

СТР. 308



NKM-GE / NKP-GE C MCE/P
ЦЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 310



KDNE C MCE/P
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 326



K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

СТР. 340



K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

СТР. 343



KC - KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВА-
НИЯ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

СТР. 346



NKM-GE / NKP-GE
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 350



KDNE
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 384



KCE - KCVE
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 418



NKM-G / NKP-G
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 423



NKM-G / NKP-G OVERSIZE
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 430



KDN
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 454



KDN OVERSIZE
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 463



KVC - KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 469



KV 3-6-10
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

СТР. 474



NKV 10-15-20
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 477



NKV 32-45
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 482



KV 50
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 488

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

KPA - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6
	кВт	л. с.		0	5	10	15	20	30	40	60
KPA 40/20 M	0,75	1	H (м)	53	51	48	43	38	27	16	
KPA 40/20 T	0,75	1		53	51	48	43	38	27	16	

KPS - KPF - KP - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6
ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ	кВт	л. с.		0	5	10	15	20	30	40	60
KPS 30/16 M	**KPS 30/16 T**	0,3	0,4	H (м)	32,5	31	25	22	17,5	10		
KPF 30/16 M	**KPF 30/16 T**	0,37	0,5		32,5	31	25	22	17,5	10		
KP 38/18 M	**KP 38/18 T**	0,6	0,8		54	50	46	41	36	27,5	17,5	
KPF 45/20 M	**KPF 45/20 T**	1,0	1,34		84	76	68	62	56	38	24	
KP 60/6 M	**KP 60/6 T**	0,37	0,5		87	57	33	13				
KP 60/12 M	**KP 60/12 T**	0,75	1		107	91	74	58	43	17		

K - *ДЛЯ БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96
ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ	кВт	л. с.		0	5	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600
K 30/70 M	**K 30/70 T**	0,75	1	H (м)	31,8					29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5														
K 30/100 M	**K 30/100 T**	1,1	1,5		29,2						29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5											
K 36/100 M	**K 36/100 T**	1,85	2,5		34,9						34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5											
K 12/200 M	**K 12/200 T**	0,75	1		18,4						17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5								
-	**K 36/200 T**	2,2	3		36,6								36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5								
-	**K 40/200 T**	3	4		41,3								41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29								
-	**K 55/200 T**	4	5,5		54									54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45								
K 14/400 M	**K 14/400 T**	1,85	2,5		19														18,8	18,5	18	16,3	13,8	10				
-	**K 11/500 T**	2,2	3		24,5														22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5				
-	**K 18/500 T**	3	4		29,6														29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8				
-	**K 28/500 T**	4	5,5		35														34,5	34	32,8	29,3	25,2	20				
-	**K 40/400 T**	5,5	7,5		50,5														49	48	45	37	24					
-	**K 50/400 T**	7,5	10		62														61	60	59	54,5	46					
-	**K 30/800 T**	7,5	10		44																	42	40	38	35	21,5			
-	**K 40/800 T**	9,2	12,5		51,5																	50	48	47	43,5	32,5	21		
-	**K 50/800 T**	11	15		58																	56,5	55	53,5	51	41	31		
-	**K 20/1200 T**	7,5	10		37,5																	36,5	36	35	34	30	26	21	15
-	**K 25/1200 T**	9,2	12,5		40,7																	39	38,5	38	37	33,5	30	25	18
-	**K 35/1200 T**	11	15		45																			43	42,5	38,5	35	31,5	27
K 35/40 M	**K 35/40 T**	0,75	1		43,5				41,5	40	38	33	23,5																
K 45/50 M	**K 45/50 T**	1,1	1,5		51				49	47,5	46	42	37	30															
K 55/50 M	**K 55/50 T**	1,85	2,5		62				60	58	57	52	45	34															
K 35/100 M	**K 35/100 T**	1,1	1,5		38,5						37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5												
K 40/100 M	**K 40/100 T**	1,85	2,5		44						43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5											
-	**K 55/100 T**	2,2	3		62						59,5	57	54,5	51	47	39	36												
-	**K 66/100 T**	3	4		73						70	67,5	64	60,5	57	49	47												
-	**K 90/100 T**	4	5,5		83,5						82	79,5	76,5	72,5	68	61	58												
-	**K 70/300 T**	5,5	7,5		76									74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5							
-	**K 80/300 T**	7,5	10		95									93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68							
-	**K 70/400 T**	9,2	12,5		86											84	83,2	82,5	82	79	76	65	47						
-	**K 80/400 T**	11	15		97												95	94,5	94	92	89	80	64						

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KPA

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность: от 0,48 до 2,7 куб.м/ч, напор – до 53 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от –10°C до +80°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун; опора двигателя и рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – Viton; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
KPA 40/20 M	101120000	1 x 230 V ~	1,85	0,75	1	4,7	20	450
KPA 40/20 T*	60145185	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,5-2,1	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

РАЗМЕРЫ И ВЕС

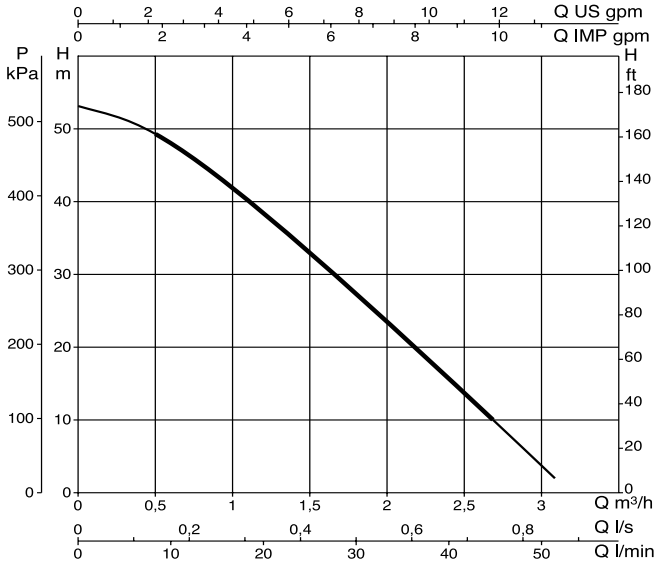

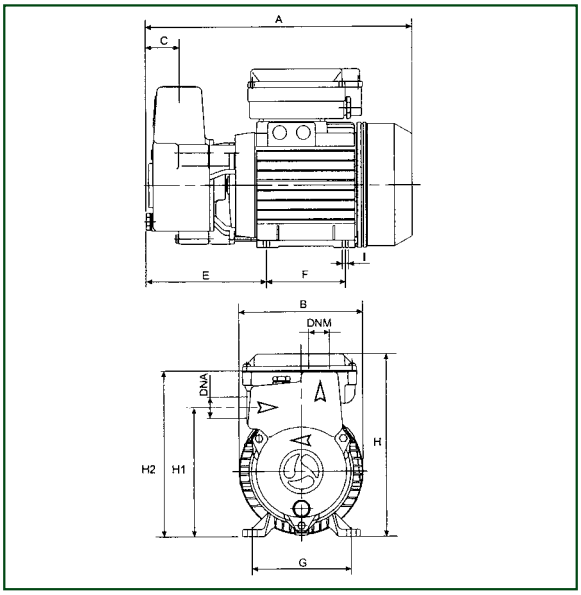

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ мм	H мм	HH1 мм	H2 мм	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
													L/A	L/B	H		
KPA 40/20	301	142	38	136	90	112	7	206	146	187	1"G	1"G	406	267	402	12,40	39

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KPS - KPF - KP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 3,0 куб.м/ч, напор – до 107 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KP 38/18 - 10 бар, для KP 60/6 и 61/12 – 12 бар, для остальных моделей – 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – для KPS, KPF и KP 38 от –10°C до +50°C, для KP 60 – от –10°C до +80°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для моделей KP 38 и KPS 30, латунь для моделей KP 60; рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение для KP60 - Viton, для остальных моделей NBR. Торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
KPF 30/16 M	101110400
KPF 30/16 T	101110410
KPS 30/16 M	101110024
KPS 30/16 T	101110014
KPS 30/16 M-P**	101112224
KP 38/18 M	101110060
KP 38/18 T	101110050
KPF 45/20 M	60141934
KPF 45/20 T*	60145268

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		in A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л. с.		мкФ	Vc
1 x 230 V ~	0,53	0,37	0,5	2,37	8	450
3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,45-0,82	–	–
1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	8	450
3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,4-0,8	–	–
1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	8	450
1 x 230 V ~	0,89	0,6	0,8	4	12,5	450
3 x 230 - 400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,9-1,7	–	–
1 x 230 V ~	1,5	1,0	1,34	5,9	25	450
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,0	1,34	–	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

** Модель KPS- оборудована манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой и пятипозиционной установкой соединения с баком

KP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ




KP 60/6 - 60/12

МОДЕЛЬ	КОД
KP 60/6 M	101110280
KP 60/6 T	101110290
KP 60/12 M	101110320
KP 60/12 T*	60145184


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л. с.		мкФ	Vc
1 x 230 V ~	0,54	0,37	0,5	2,4	10	450
3 x 230 - 400 V ~	0,52	0,37	0,5	1,8 - 1	–	–
1 x 230 V ~	1,15	0,75	1	5,2	20	450
3 x 230 - 400 V ~	1,12	0,75	1	3,8 - 2,2	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


KPS

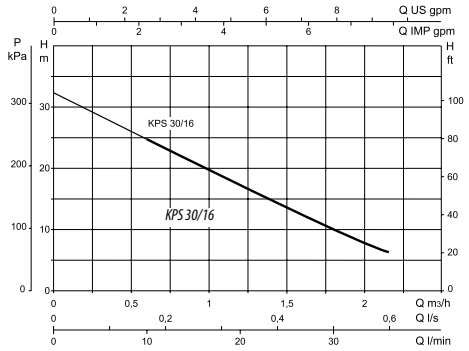


KPF

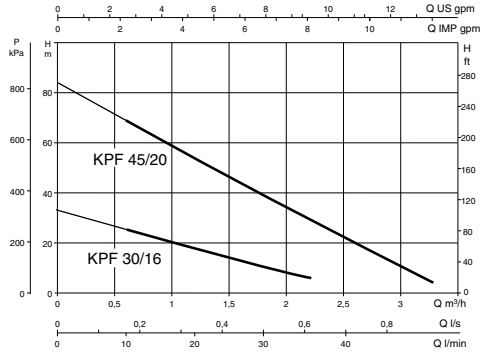

KP 38/18

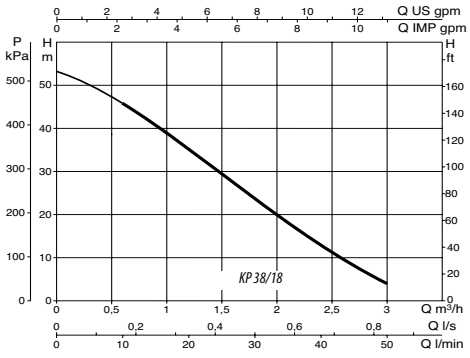


KP 60/6 - 60/12

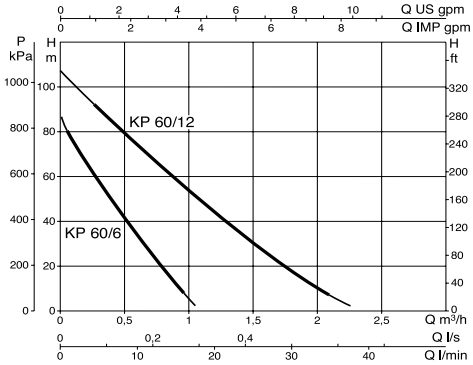


РАЗМЕРЫ И ВЕС


KPS

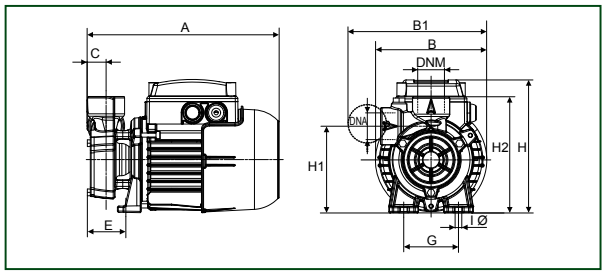


KPF

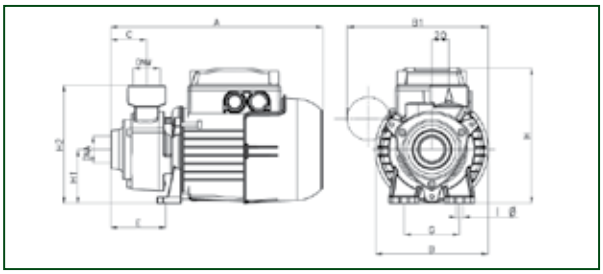

KP 30/16

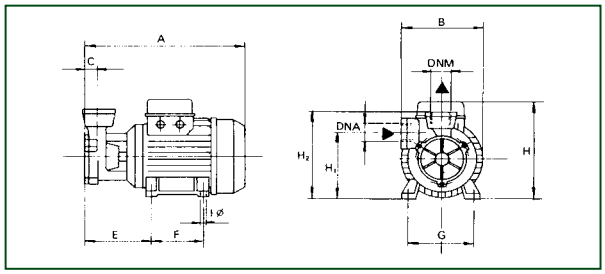

KP 60/6 - KP 60/12

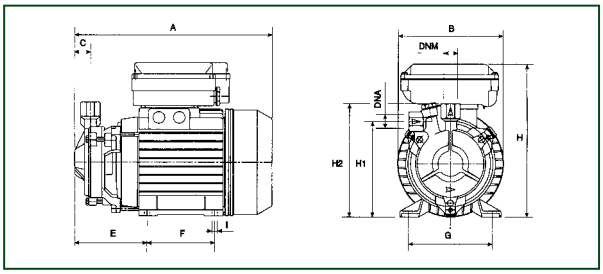

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	C мм	E мм	F мм	G мм	IØ мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
														L/A	L/B	H		
KPS 30/16	228	132	165	22	46	–	65	8	158	103	138	1″G	1″G	259	164	197	5,4	120
KPF 30/16	247	132	165	42	64	–	65	8	158	63	138	1″G	1″G	262	140	180	5,3	110
KP 38/18	255	130	–	26	106	80	100	7	186	108	153	1″G	1″G	271	176	209	7,5	68
KPF 45/20 M	315	155	–	55	95	–	112	7	188	78	163	1″G	1″G	325	165	198	9,0	39
KPF 45/20 T	315	155	–	55	95	–	112	7	188	78	163	1″G	1″G	325	165	198	9,0	39
KP 60/6 M	262	142	–	21	96	90	112	7	204	127	151	1/2″G	1/2″G	406	267	402	8,2	39
KP 60/6 T	262	142	–	21	96	90	112	7	173	127	151	1/2″G	1/2″G	406	267	402	7,9	39
KP 60/12 M	262	142	–	20	96	90	112	7	204	126	161	3/4″G	3/4″G	406	267	402	10,1	39
KP 60/12 T	262	142	–	20	96	90	112	7	173	126	161	3/4″G	3/4″G	406	267	402	9,90	39

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДИНМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ С ИНВЕРТОРОМ MCE/P

CE ДЛЯ БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение: Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность - от 0,3 до 96 куб.м./час, напор - до 62 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: KE 36/200, KE 40/200, KE 55/200 - 8, KE 40/400, KE 50/400, KE 30/800, KE 40/800, KE 50/800, KE 25/1200, KE 35/1200 - 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для KE 36/200, KE 40/200 от -10 до +50 гр.С, для остальных от -15 до +110 гр.С
Основные материалы: гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер или чугун, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: двигатель - IP 44, клемная коробка - IP 55
Класс изоляции: F

MCE/P
СТР. 8


KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																
		ИСТОЧ. ПИТАНИЯ 50 Гц	об/мин	P1 MAX кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	Q=м³ч	0	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96
								Q л/мин	0	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600
KE 36/200 T MCE30/P	60144849	3 x 400V	2895	3,2	2,2	3	6,96		36,6	36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5								
KE 40/200 T MCE30/P	60144850	3 x 400V	2924	3,8	3	4	8,93		41,3	41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29								
KE 55/200 T MCE55/P	60144851	3 x 400V	2871	5,3	4	5,5	10,90		54		54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45								
KE 40/400 T MCE55/P	60144852	3 x 400V	2938	6,7	5,5	7,5	14,67		50,5							49	48	45	37	24						
KE 50/400 T MCE110/P	60144853	3 x 400V	2935	8,9	7,5	10	18,74		62							61	60	59	54,5	46						
KE 30/800 T MCE110/P	60144854	3 x 400V	2936	8,5	7,5	10	18,19	H (м)	44										42	40	38	35	21,5			
KE 40/800 T MCE110/P	60144855	3 x 400V	2941	10,4	9,2	12,5	21,48		51,5										50	48	47	43,5	32,5	21		
KE 50/800 T MCE110/P	60144856	3 x 400V	2937	13,5	11	15	27,49		58										56,5	55	53,5	51	41	31		
KE 25/1200 T MCE110/P	60144857	3 x 400V	2944	12,0	9,2	12,5	25,10		40,7										39	38,5	38	37	33,5	30	25	18
KE 35/1200 T MCE110/P	60144858	3 x 400V	2946	11,4	11	15	19,3		45												43	42,5	38,5	35	31,5	27

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

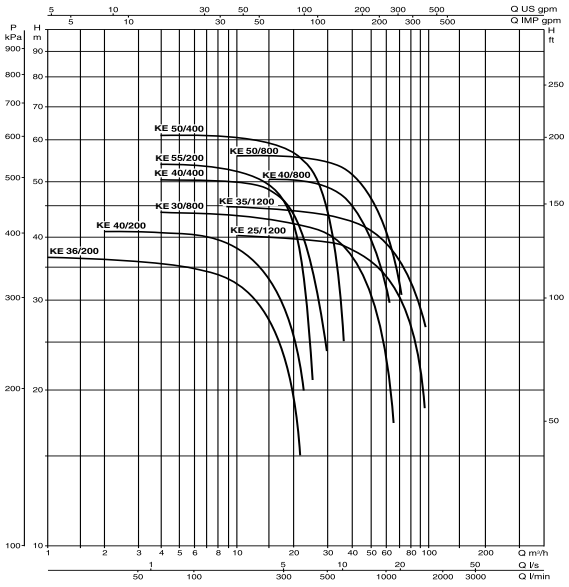

РАЗМЕРЫ И ВЕС

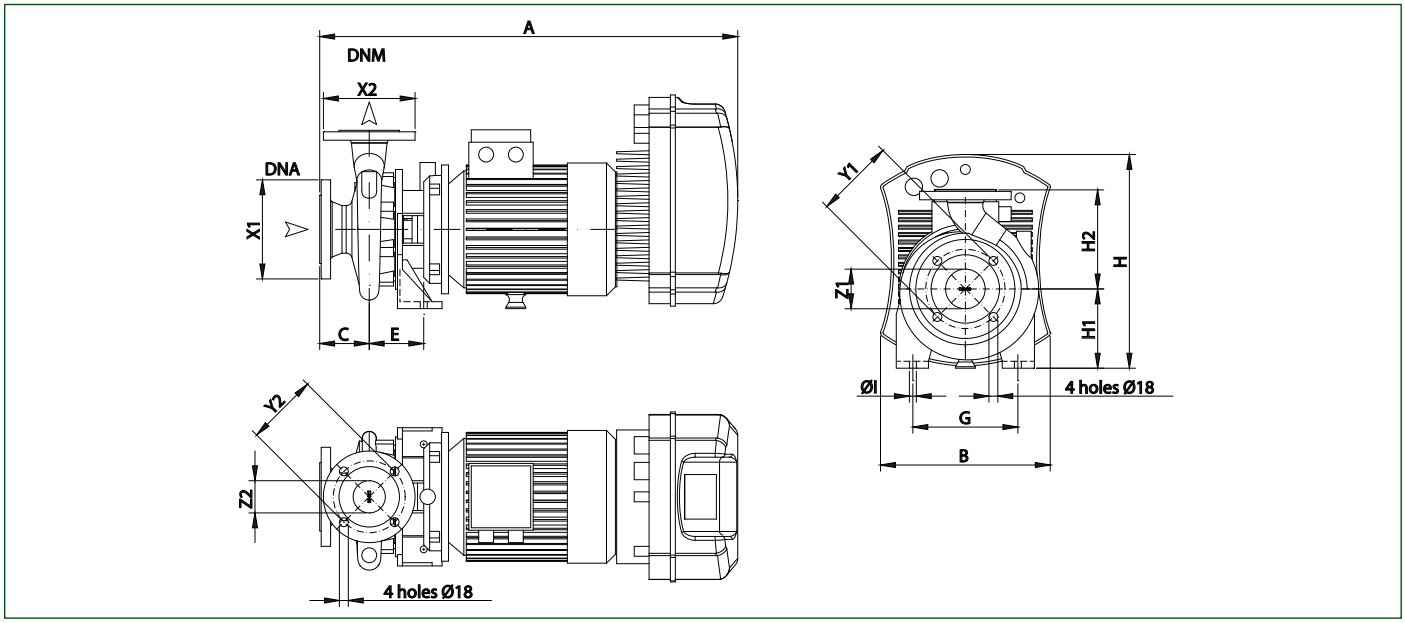

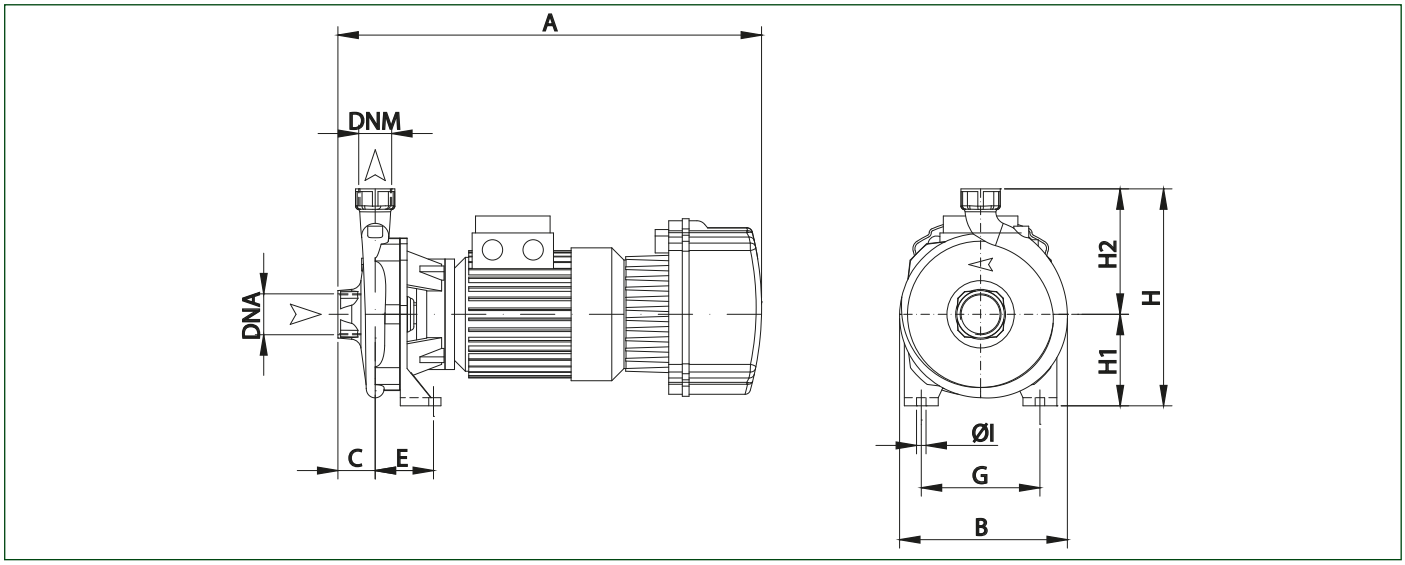

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	G мм	I мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA				DNM				РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м³	ВЕС кг
											X1	Y1	Z1		X2	Y2	Z2	L/A	L/B	H		
KE 36/200 T MCE30/P	625	267	55	86	175	14	357	135	185	G 2″	-	-	-	G 1″¼	-	-	-	826	430	426	0,151	39,9
KE 40/200 T MCE30/P	625	267	55	86	175	14	357	135	185	G 2″	-	-	-	G 1″¼	-	-	-	826	430	426	0,151	41,7
KE 55/200 T MCE55/P	625	267	55	86	175	14	357	135	185	G 2″	-	-	-	G 1″¼	-	-	-	826	430	426	0,151	41,7
KE 40/400 T MCE55/P	768	273	100	110	212	14	360	160	200	-	185	145	65	-	165	125	50	826	430	426	0,151	86,6
KE 50/400 T MCE110/P	818	341	100	110	212	14	428	160	200	-	185	145	65	-	165	125	50	1026	530	546	0,297	91,7
KE 30/800 T MCE110/P	858	341	100	110	212	14	428	160	225	-	200	160	80	-	185	145	65	1026	530	546	0,297	103,1
KE 40/800 T MCE110/P	858	341	100	110	212	14	428	160	225	-	200	160	80	-	185	145	65	1026	530	546	0,297	107,9
KE 50/800 T MCE110/P	858	341	100	110	212	14	428	160	225	-	200	160	80	-	185	145	65	1026	530	546	0,297	117,2
KE 25/1200 T MCE110/P	858	341	100	110	212	14	428	160	225	-	200	160	80	-	185	145	65	1026	530	546	0,297	106,9
KE 35/1200 T MCE110/P	858	341	100	110	212	14	428	160	225	-	200	160	80	-	185	145	65	1026	530	546	0,297	112,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ, С ИНВЕРТОРОМ MCE/P

CE ДЛЯ БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение: Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность - от 0,3 до 96 куб.м./час, напор - до 62 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: KE 35/40 - 6 бар; KE 45/50, KE 55/50 - 8 бар; KE 55/100, KE 66/100 - 10 бар. Для остальных моделей - 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для KE 35/40, KE 45/50, KE 55/100 от -10 до +50 гр.С, для остальных моделей от -15 до +110 гр.С
Основные материалы: гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер или чугун, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x220-240 В
Степень защиты: двигатель - IP 44, клемная коробка - IP 55. K-IP (для двигателей от 2,2 до 11 кВт)
Класс изоляции: F

MCE/P
СТР. 8


KE С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об/мин	P1 МАКС МОЩН. кВт	НОМ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	Q м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30
								Q л/мин	0	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500
KE 35/40 M MCE11/P	60147869	1 x 220-240V	2838	1,3	0,75	1,0	10,3	H (м)	43,5	41,5	40	38	33	23,5										
KE 45/50 M MCE15/P	60147870	1 x 220-240V	2866	2	1,6	2,2	14,7		51	49	47,5	46	42	37	30										
KE 55/50 M MCE15/P	60147871	1 x 220-240V	2828	2,53	1,6	2,2	18,1		62	60	58	57	52	45	34										
KE 55/100 T MCE30/P	60144859	3 x 400V	2929	3,66	2,2	3,0	8,93		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36							
KE 66/100 T MCE30/P	60144860	3 x 400V	2878	4,32	3,0	4,0	9,64		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47							
KE 90/100 T MCE55/P	60144861	3 x 400V	2871	5,23	3,0	4,0	10,8		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58							
KE 70/300 T MCE55/P	60144862	3 x 400V	2934	6,73	5,5	7,5	14,1		76						74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5		
KE 80/300 T MCE110/P	60144863	3 x 400V	2926	9,83	7,5	10,0	19,4		95						93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68		
KE 70/400 T MCE110/P	60144864	3 x 400V	2948	9,57	9,2	12,5	20,4		86								84	83,2	82,5	82	79	76	65	47	
KE 80/400 T MCE110/P	60144865	3 x 400V	2953	11,2	11,0	15,0	22,7		97									95	94,5	94	92	89	80	64	

KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

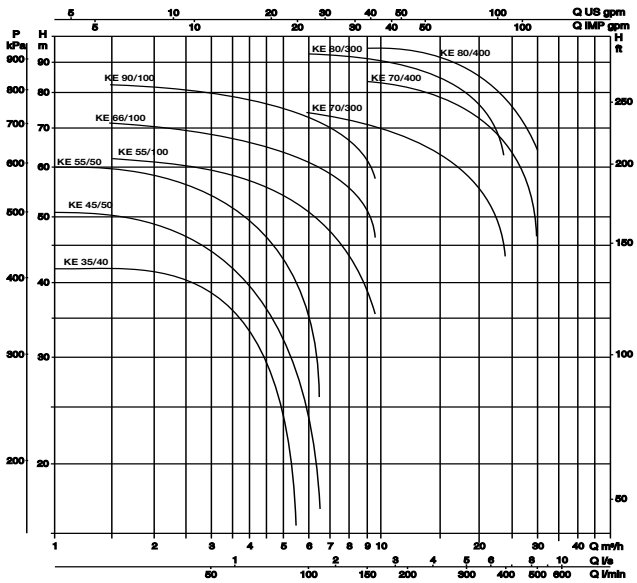

РАЗМЕРЫ И ВЕС

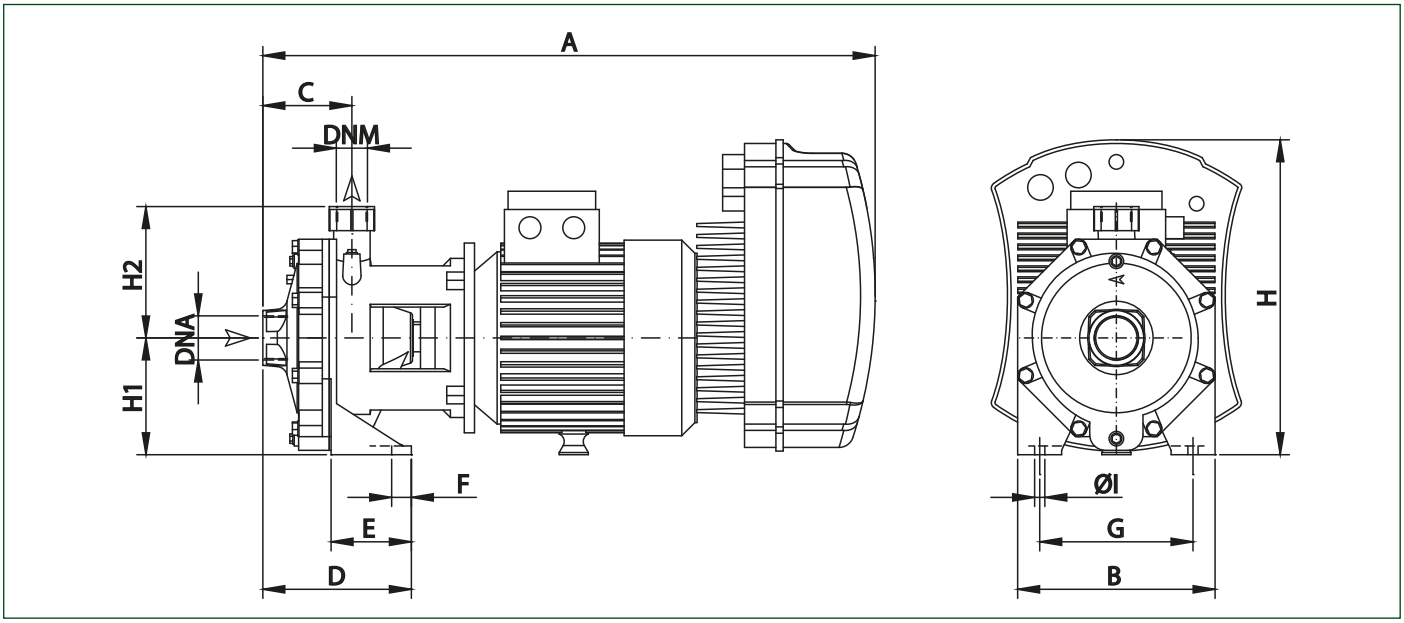

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	I мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем $м^3$	ВЕС кг
														L/A	L/B	H		
KE 35/40 M MCE11/P	563	200	76	148	72	15	148	9,5	271	100	135	G 1″	G 1″	826	430	426	0,151	20,5
KE 45/50 M MCE15/P	570	210	75	144	69	15	165	11,5	289	118	150	G 1″¼	G 1″	826	430	426	0,151	27,7
KE 55/50 M MCE15/P	570	210	75	144	69	15	165	11,5	289	118	150	G 1″¼	G 1″	826	430	426	0,151	28,2
KE 55/100 T MCE30/P	650	267	88	160	72	18	200	14	362	140	172,5	G 1″½	G 1″	826	430	426	0,151	44,9
KE 66/100 T MCE30/P	650	267	88	160	72	18	200	14	362	140	172,5	G 1″½	G 1″	826	430	426	0,151	47,5
KE 90/100 T MCE55/P	650	267	88	160	72	18	200	14	362	140	172,5	G 1″½	G 1″	826	430	426	0,151	50,8
KE 70/300 T MCE55/P	803	270	122	182	60	20	210	14	382	160	180	G 2″	G 1″¼	1026	530	546	0,297	79,8
KE 80/300 T MCE110/P	853	341	122	182	60	20	210	14	382	160	180	G 2″	G 1″¼	1026	530	546	0,297	86,6
KE 70/400 T MCE110/P	893	341	122	182	60	20	210	14	382	160	180	G 2″	G 1″¼	1026	530	546	0,297	86,9
KE 80/400 T MCE110/P	893	341	122	182	60	20	210	14	382	160	180	G 2″	G 1″¼	1026	530	546	0,297	90,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-GE/NKP-GE C MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CE



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования а также систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 72,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - чугун, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x220-240 В , 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ENERGY EFFICIENCY IE2

MCE/P
СТР. 8

NKM-GE 4 ПОЛЮСА С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ				Q ($м^3$ч) л/мин
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ		In A	
			кВт	л. с.		
NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MCE30/P	60147766	3x400 В	2,2	3,0	6,6	H (м)
NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P	60147767	3x400 В	3,0	4,0	7,9	
NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P	60147768	3x400 В	4,0	5,5	10,0	
NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 MCE55/P	60147769	3x400 В	5,5	7,5	13,4	
NKM-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 MCE110/P	60147770	3x400 В	7,5	10,0	17,9	
NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P	60147771	3x400 В	11,0	15,0	27,2	
NKM-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4 MCE110/P	60147772	3x400 В	7,5	10,0	17,9	
NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P	60147773	3x400 В	11,0	15,0	27,2	
NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P	60147774	3x400 В	15,0	20,0	36,5	
NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P	60147775	3x400 В	11,0	15,0	27,2	
NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4 MCE150/P	60147776	3x400 В	15,0	20,0	36,5	
NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P	60147777	3x400 В	15,0	20,0	36,5	


МОДЕЛЬ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																											
	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MCE30/P	20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16																						
NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P	23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19																						
NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P	23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1																		
NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 MCE55/P	24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3														
NKM-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 MCE110/P	27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19													
NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P	34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7										
NKM-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4 MCE110/P	20.4							20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16									
NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P	25.6							25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21									
NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P	32.9									32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24								
NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P	21.1										21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16							
NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4 MCE150/P	25.5										25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5						
NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P	19.5																19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9	


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE C MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

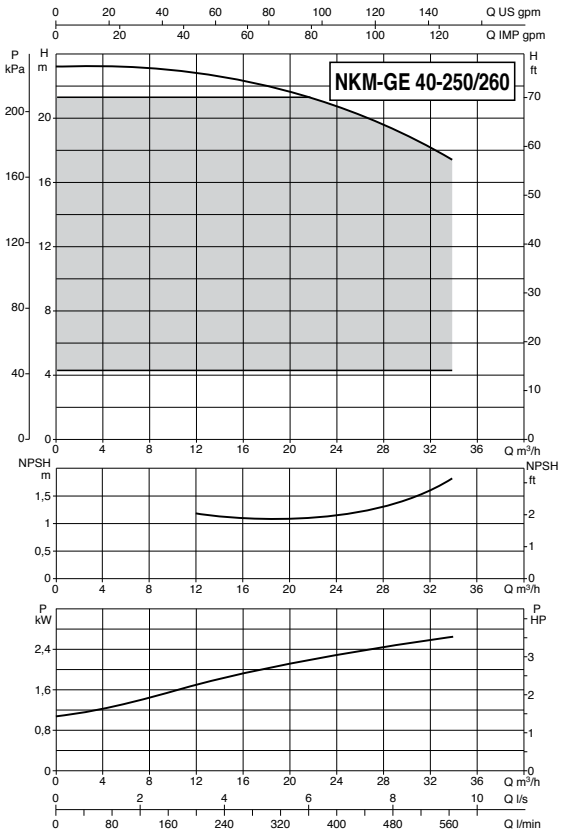


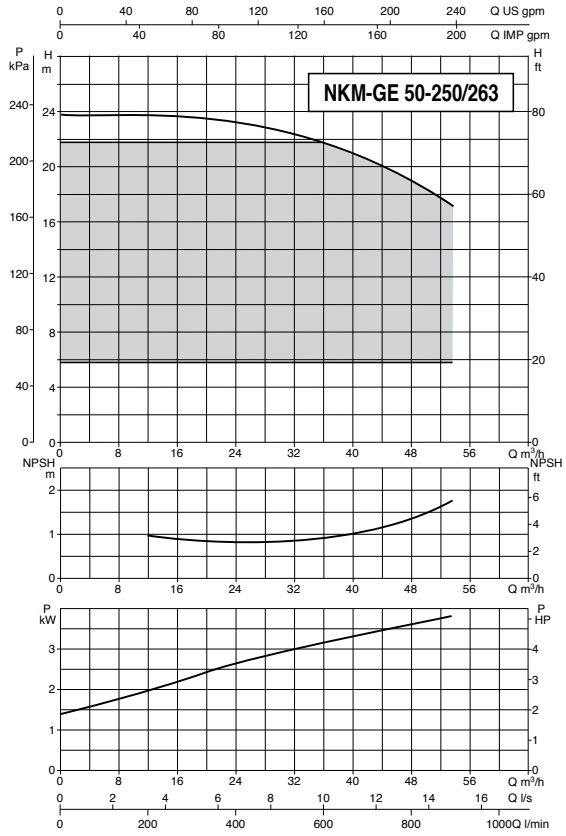


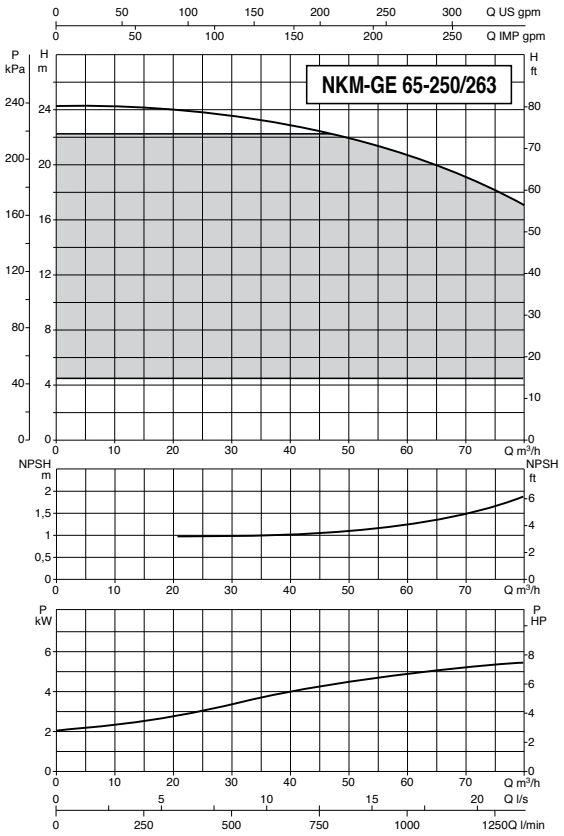


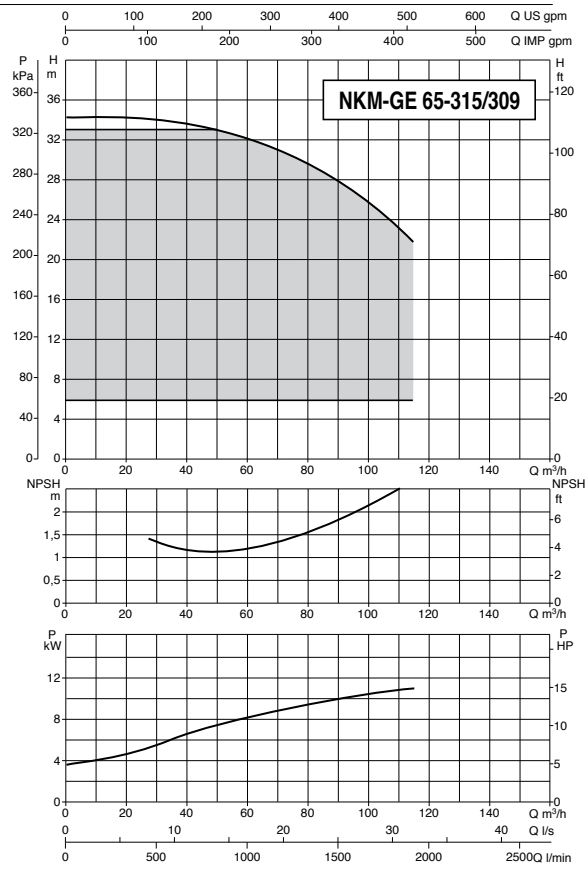



Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

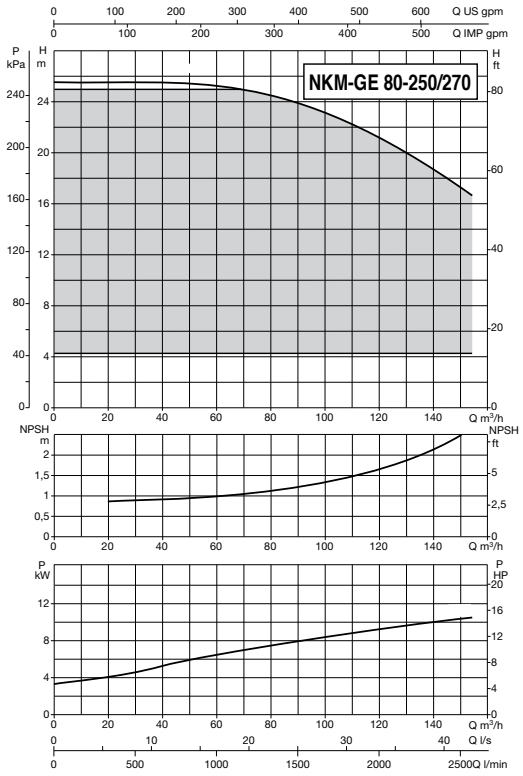

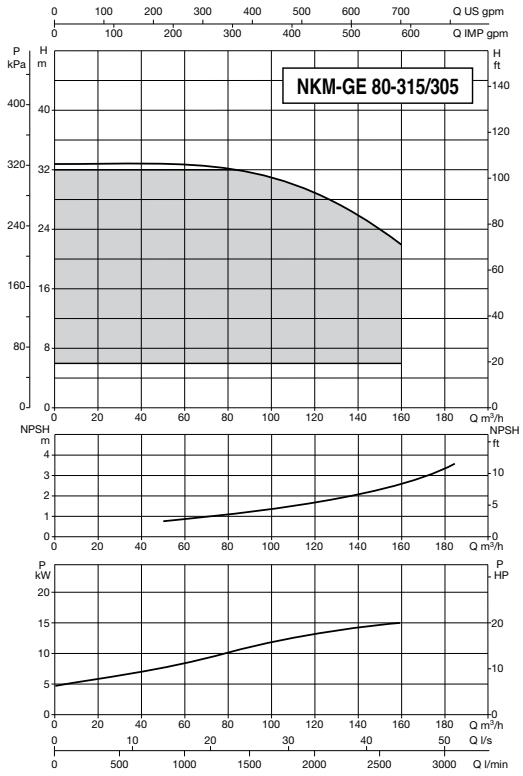

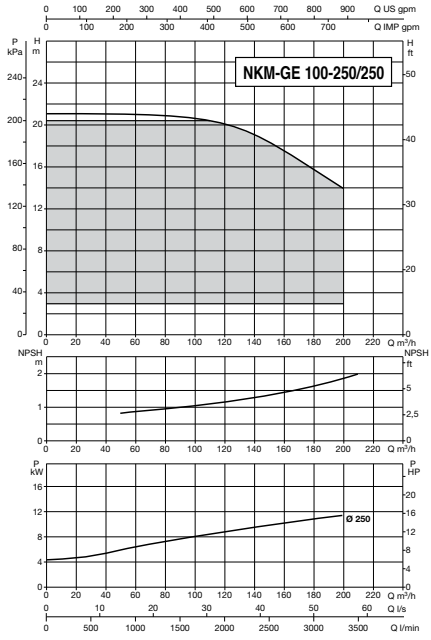


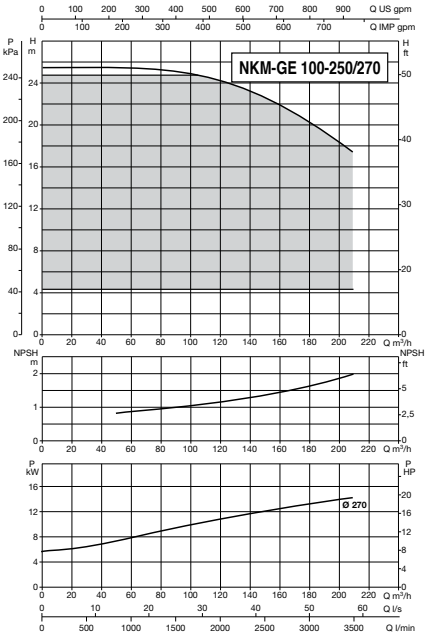


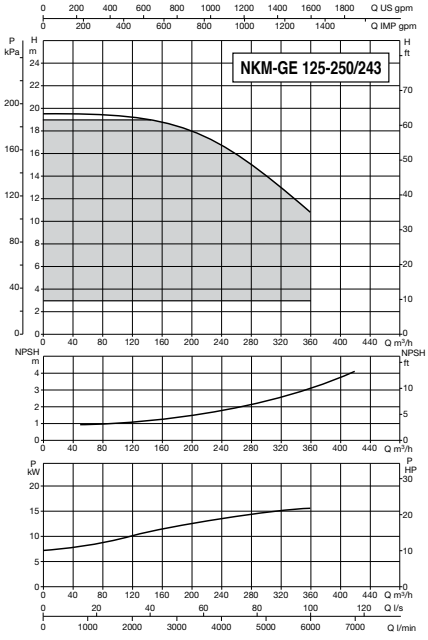

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - NKM-GE 4 ПОЛЮСА С MCE/P

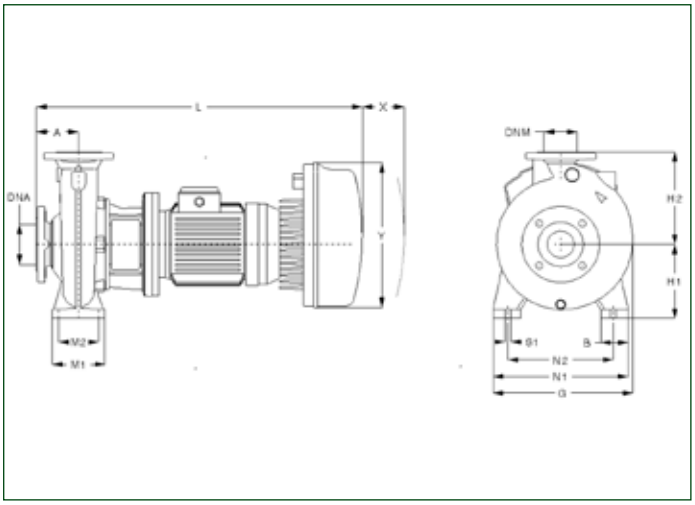

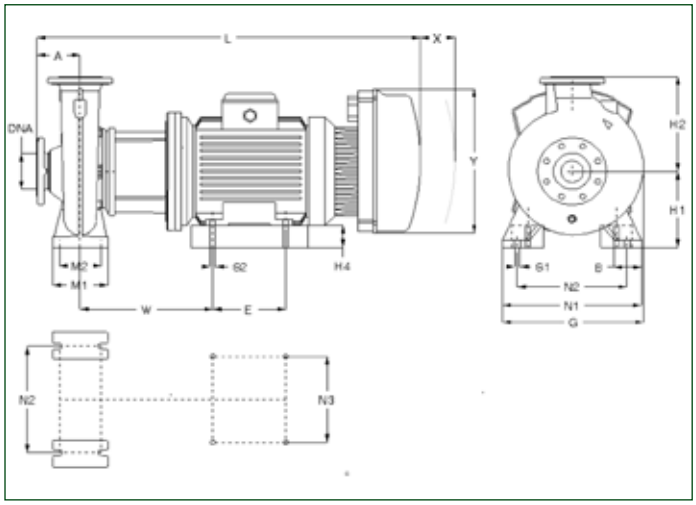

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	E мм	G мм	H1 мм	H2 мм	H4 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	N3 мм	S1 мм	S2 мм	W мм	X мм	Y мм	МЕХАНИЧ. УПЛОТНЕНИЕ Ø мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м³	ВЕС Кг
																						L/A	L/B	H		
NKM-GE 40-250/245/A/ BAQE/2,2/4 T MCE30/P	100	65		336	180	225		799	125	95	320	250		M10			100	353	28	65	40	826	430	426	0,15	89
NKM-GE 40-250/260/A/ BAQE/3/4 T MCE30/P	100	65		336	180	225		799	125	95	320	250		M10			100	353	28	65	40	826	430	426	0,15	98
NKM-GE 50-250/263/A/ BAQE/4/4 T MCE30/P	100	65		343	180	225		814	125	95	320	250		M10			100	353	28	65	50	826	430	426	0,15	105
NKM-GE 65-250/263/A/ BAQE/5,5/4 T MCE55/P	100	80		370	200	250		933	160	120	360	280		M14			140	353	38	80	65	1026	530	546	0,30	168
NKM-GE 65-315/279/A/ BAQE/7,5/4 T MCE110/P	125	80		429	225	280		1048	160	120	400	315		M14			140	426	38	80	65	1386	526	676	0,49	195
NKM-GE 65-315/309/A/ BAQE/11/4 T MCE110/P	125	80	210	429	225	280	65	1153	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	38	80	65	1386	526	676	0,49	263
NKM-GE 80-250/240/A/ BAQE/7,5/4 T MCE110/P	125	80		410	200	280		1048	160	120	400	315		M14			140	426	38	100	80	1386	526	676	0,49	185
NKM-GE 80-250/270/A/ BAQE/11/4 T MCE110/P	125	80	210	410	200	280	40	1153	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	38	100	80	1386	526	676	0,49	237
NKM-GE 80-315/305/A/ BAQE/15/4 T MCE150/P	125	80	254	460	250	315	90	1208	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	38	100	80	1386	526	676	0,49	294
NKM-GE 100-250/250/A/ BAQE/11/4 T MCE110/P	140	80	210	424	225	280	65	1168	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	38	125	100	1386	526	676	0,49	245
NKM-GE 100-250/270/A/ BAQE/15/4 T MCE150/P	140	80	254	424	225	280	65	1223	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	38	125	100	1386	526	676	0,49	268
NKM-GE 125-250/243/A/ BAQE/15/4 T MCE150/P	140	80	254	472	250	355	90	1223	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	38	150	125	1386	526	676	0,49	305

NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				Q	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 номин..		In	м3/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
			кВт	л.с.	A	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2 MCE22/P	60147778	1 x 220-240	2	2,0	13,42		21	20.8	19	16.8																		
NKP-GE 32-125.1/140/A/ BAQE/2.2/2 MCE22/P	60147779	1 x 220-240	2,2	3,0	18,47		27	26.9	25.9	23	19.5																	
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2 MCE22/P	60147780	1 x 220-240	2,2	3,0	18,55		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																
NKP-GE 32-125/142/A/BAQE / 3 /2 MCE30/P	60147781	3 x 400V	3,0	4,0	6,98		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9															
NKP-GE 32-160.1 155/A/ BAQE/2.2/2 MCE22/P	60147782	1 x 220-240	2,2	3,0	19,42		29.2	29	26.5	20.5																		
NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE /3/2 MCE30/P	60147783	3 x 400V	3,0	4,0	6,68		35.3	35	33	28																		
NKP-GE 32-160/151/A/ BAQE/3/2 MCE30/P	60147784	3 x 400V	3,0	4,0	7,09		30.5	30	29	27	24	19.5																
NKP-GE 32-160/163/A/BAQE /4/2 MCE55/P	60147785	3 x 400V	4,0	5,5	9,83		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22															
NKP-GE 32-160/177/A/BAQE /5,5/2 MCE55/P	60147786	3 x 400V	5,5	7,5	12,68		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5														
NKP-GE 32-200.1 188/A/ BAQE/5,5/2 MCE55/P	60147787	3 x 400V	5,5	7,5	9,10		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8																	
NKP-GE32-200.1 205/A/ BAQE/4/2 MCE55/P	60147788	3 x 400V	4,0	5,5	11,44		56.6	55.7	52	45.8	36.2																	
NKP-GE 32-200/190/A/ BAQE/5.5 /2 MCE55/P	60147789	3 x 400V	5,5	7,5	12,35		46.9	46.5	45	43	40	35	29															
NKP-GE 32-200/210/A/ BAQE/7.5 /2 MCE110/P	60147790	3 x 400V	7,5	10,0	17,02		58.8	58	57	56	53	49	44															
NKP-GE 40-125/120/A/ BAQE/2.2/2 MCE22/P	60147791	1 x 220-240	2,2	3,0	20,62		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11													
NKP-GE 40-125/130/A/ BAQE/3/2 MCE30/P	60147792	3 x 400V	3,0	4,0	7,23		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5												
NKP-GE 40-125/139/A/ BAQE/4/2 MCE55/P	60147793	3 x 400V	4,0	5,5	9,64		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15											
NKP-GE 40-160/158/A/ BAQE/5,5/2 MCE55/P	60147794	3 x 400V	5,5	7,5	12,44		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24												
NKP-GE40-160/172/A/ BAQE/7,5/2 MCE110/P	60147795	3 x 400V	7,5	10,0	17,19		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5										
NKP-GE 40-200/210/A/ BAQE/11/2 MCE150/P	60147796	3 x 400V	11,0	15,0	24,87		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39										
NKP-GE40-250/230/A/ BAQE/15/2 MCE150/P	60147797	3 x 400V	15,0	20,0	34,64		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5										
NKP-GE 50-125/125/A/ BAQE/4/2 MCE55/P	60147798	3 x 400V	4,0	5,5	9,78		20.5				20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5						
NKP-GE50-125/135/A/ BAQE/5,5 /2 MCE55/P	60147799	3 x 400V	5,5	7,5	12,60		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4					
NKP-GE50-125/144/A BAQE/7,5/2 MCE110/P	60147800	3 x 400V	7,5	10,0	16,13		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5				
NKP-GE50-160/153/A/ BAQE/7.5/2 MCE110/P	60147801	3 x 400V	7,5	10,0	17,38		31.9				31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5						
NKP-GE50-160/169/A/ BAQE/11/2 MCE150/P	60147802	3 x 400V	11,0	15,0	24,03		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5						
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE /15/2 MCE150/P	60147803	3 x 400V	15,0	20,0	32,53		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41						
NKP-GE 65-125/127/A/ BAQE/5,5/2 MCE55/P	60147804	3 x 400V	5,5	7,5	12,81		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12			
NKP-GE65-125/137/A/ BAQE/7,5/2 MCE110/P	60147805	3 x 400V	7,5	10,0	17,43		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12		
NKP-GE65-160/157/A/ BAQE/11/2 MCE150/P	60147806	3 x 400V	11,0	15,0	23,44		32.5								32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6			
NKP-GE65-160/173/A/ BAQE/15/2 MCE150/P	60147807	3 x 400V	15,0	20,0	33,47		40.1								39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9		
NKP-GE80-160/147-127/A/ BAQE/11/2 MCE150/P	60147808	3 x 400V	11,0	15,0	24,09		24															22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12
NKP-GE 80-160/153/A/ BAQE/15/2 MCE150/P	60147809	3 x 400V	15,0	20,0	32,60		30.5															29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3


Н м


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

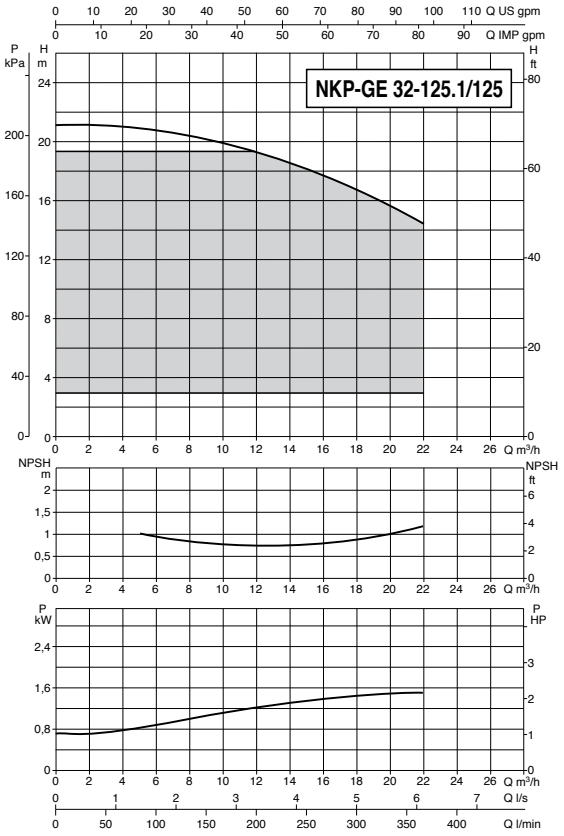


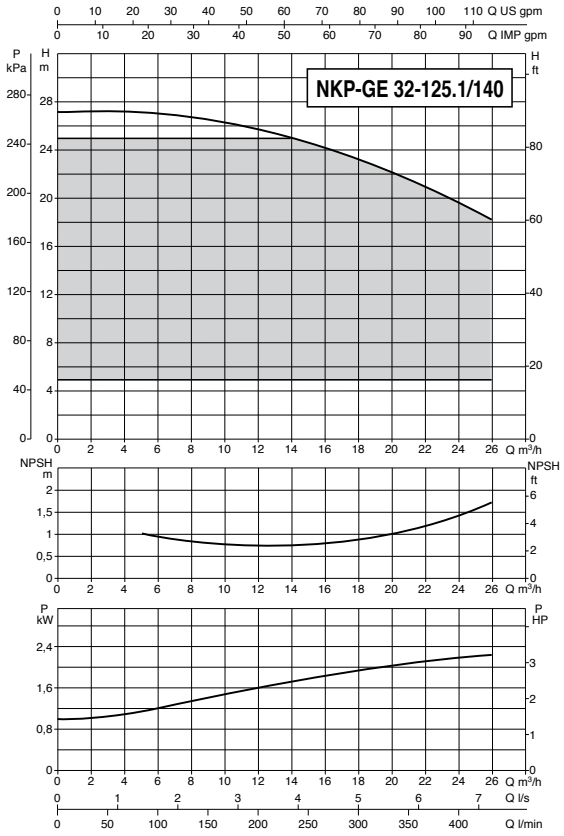


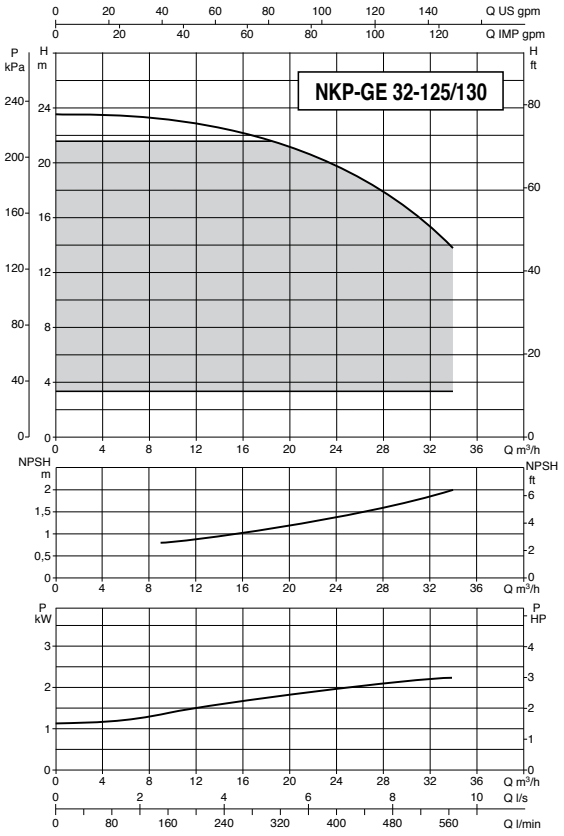


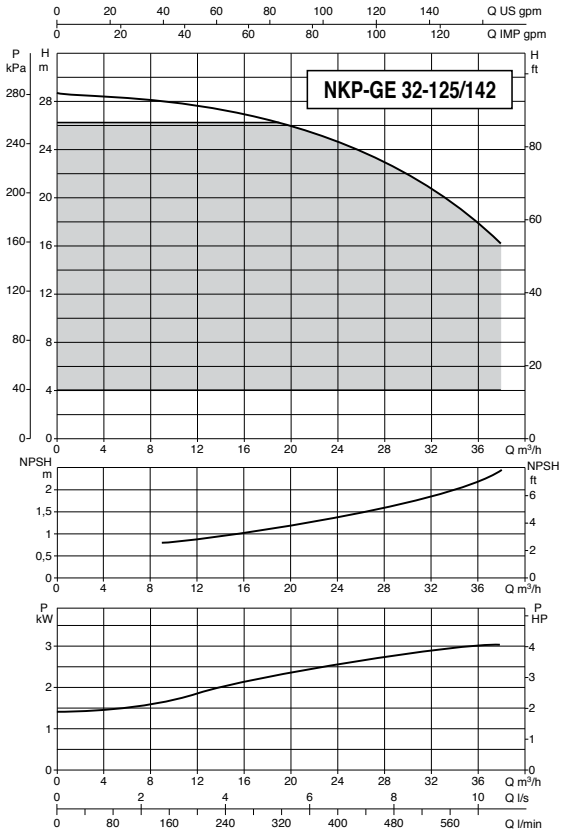


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

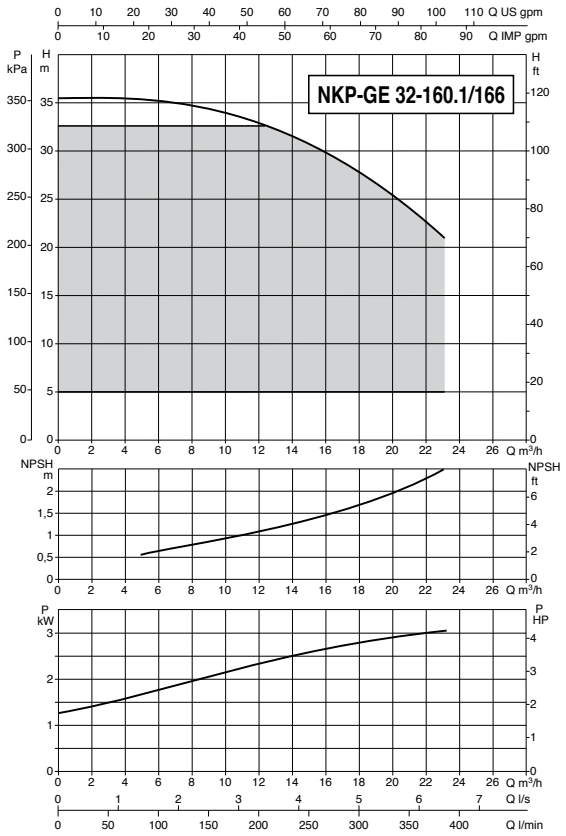

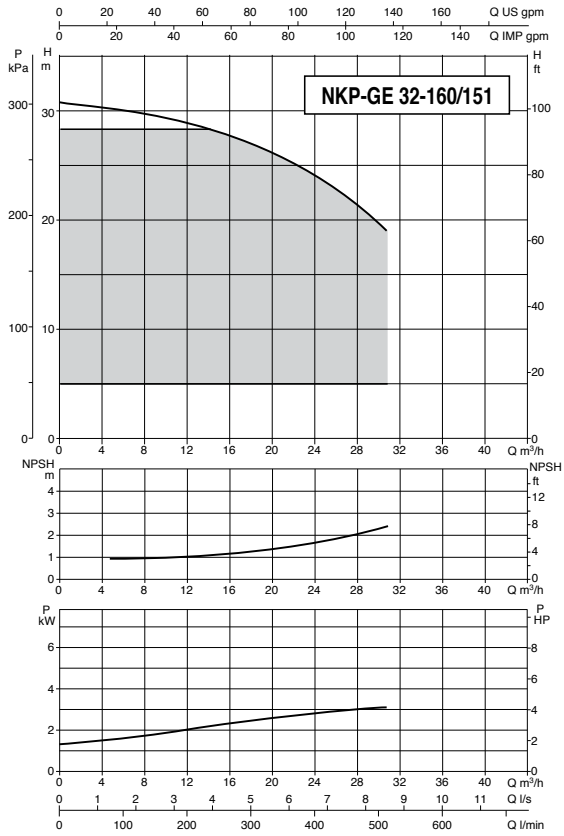

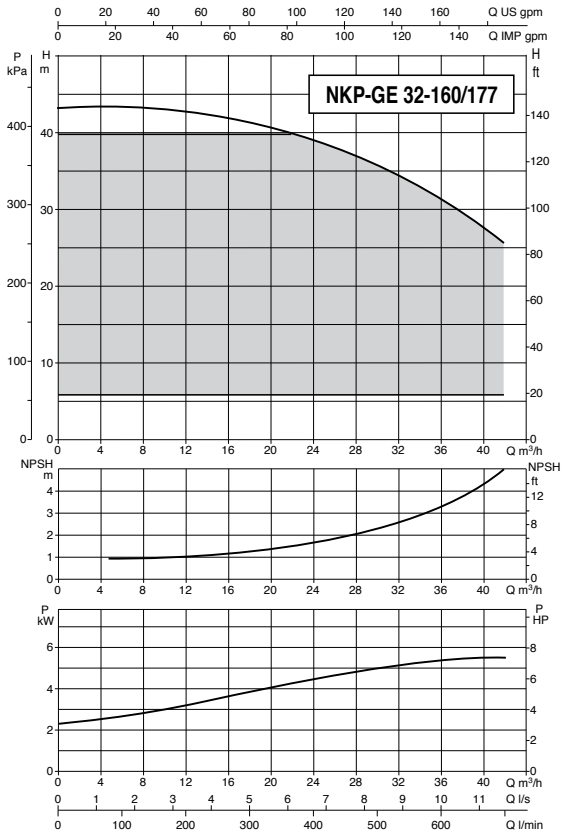

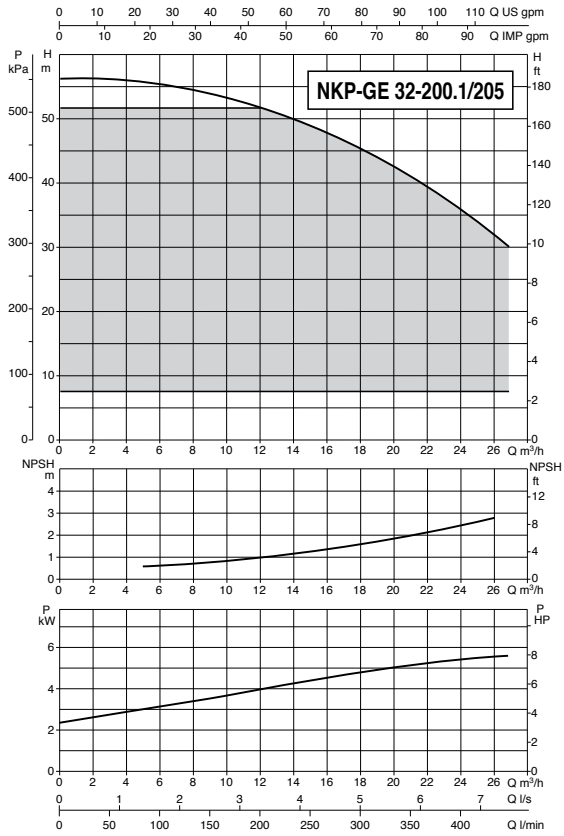



Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

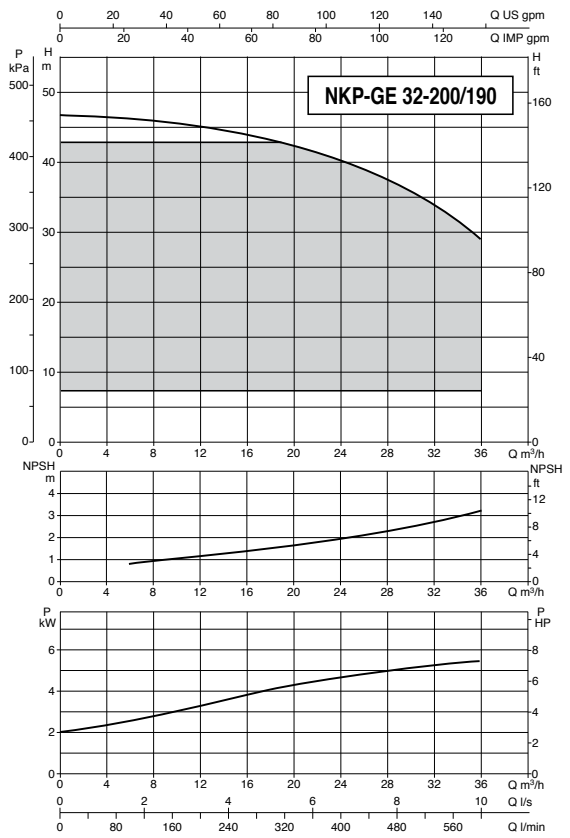


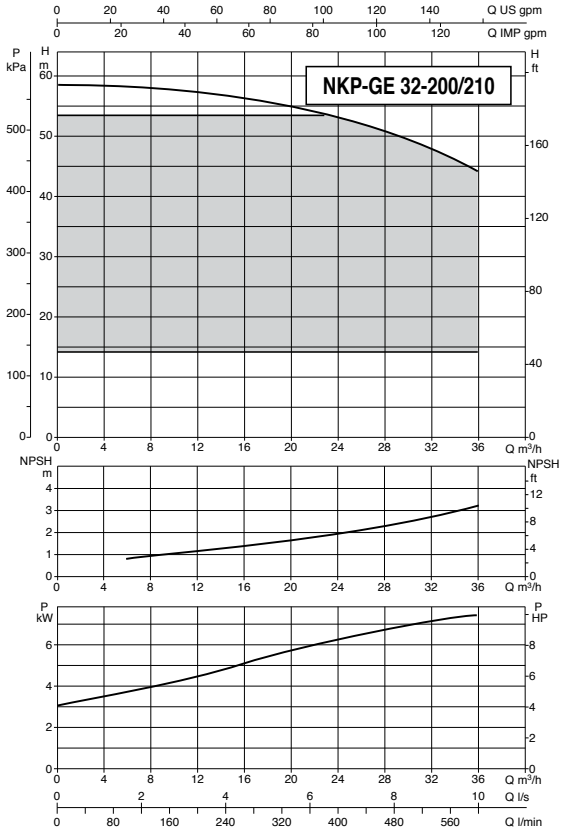


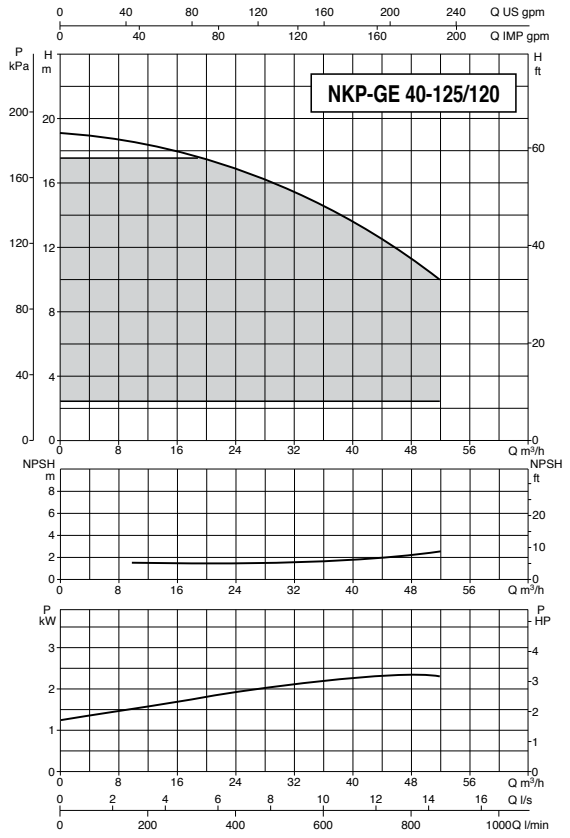


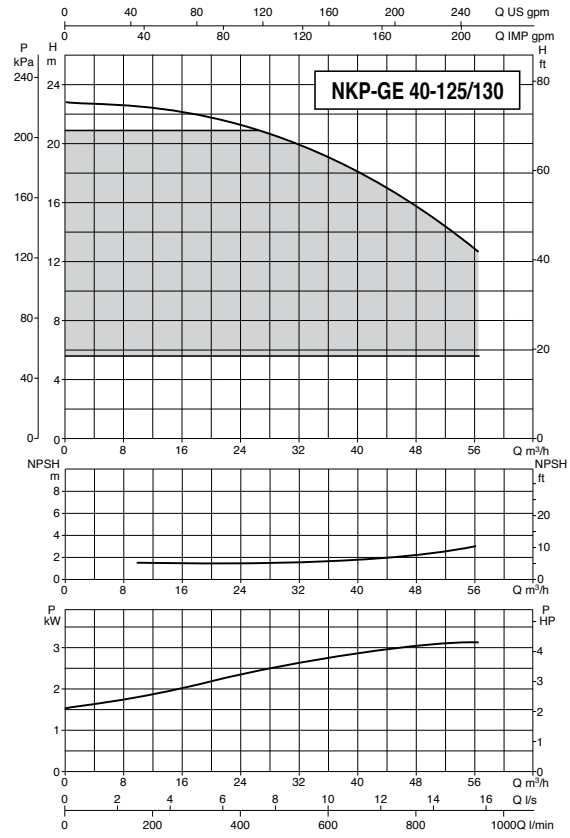


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

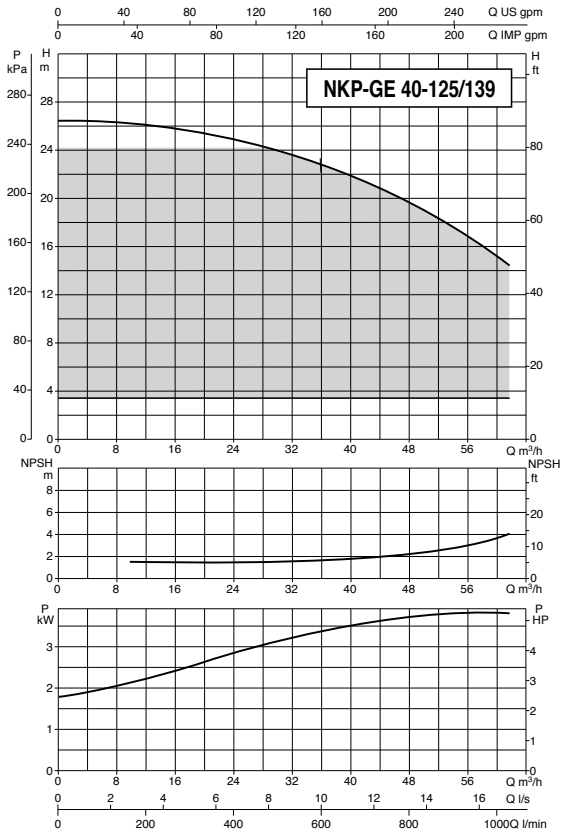

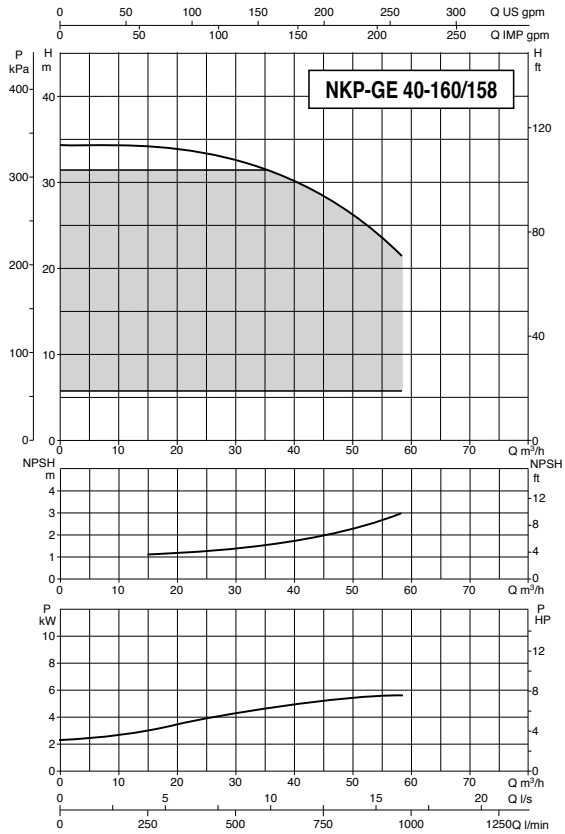

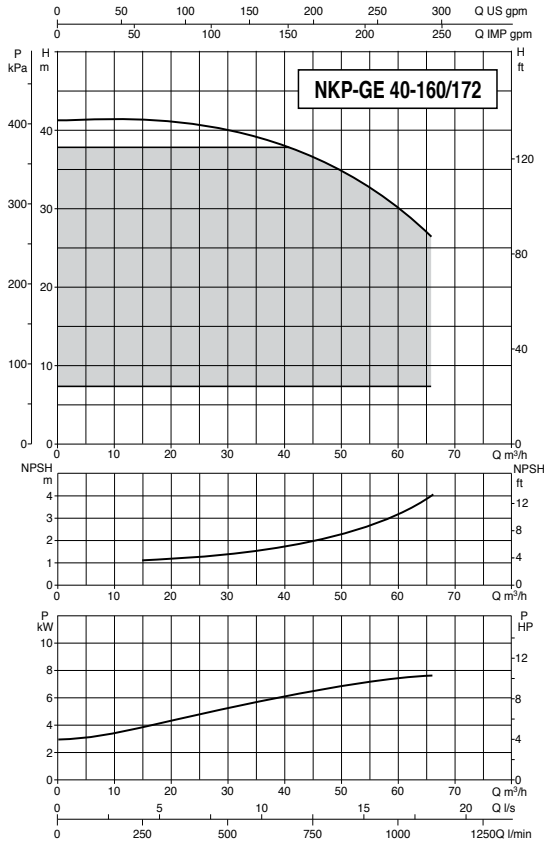

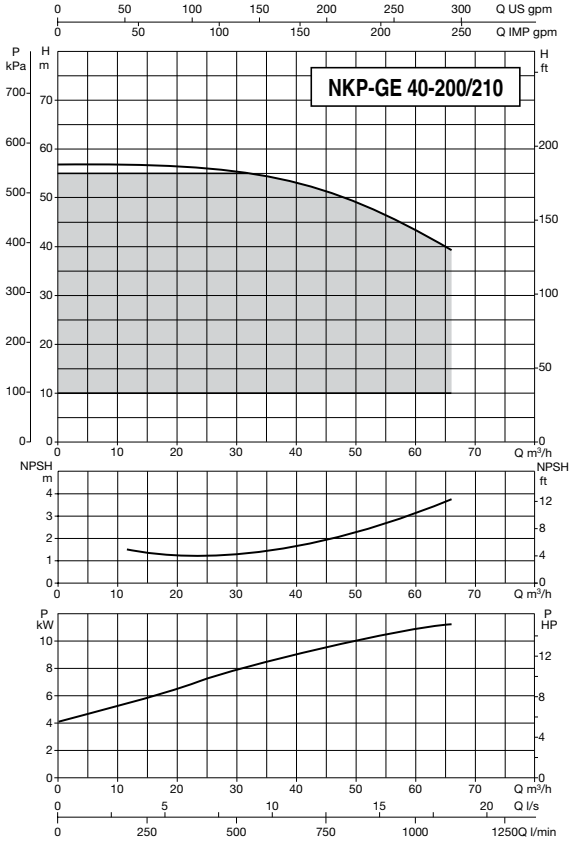



Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

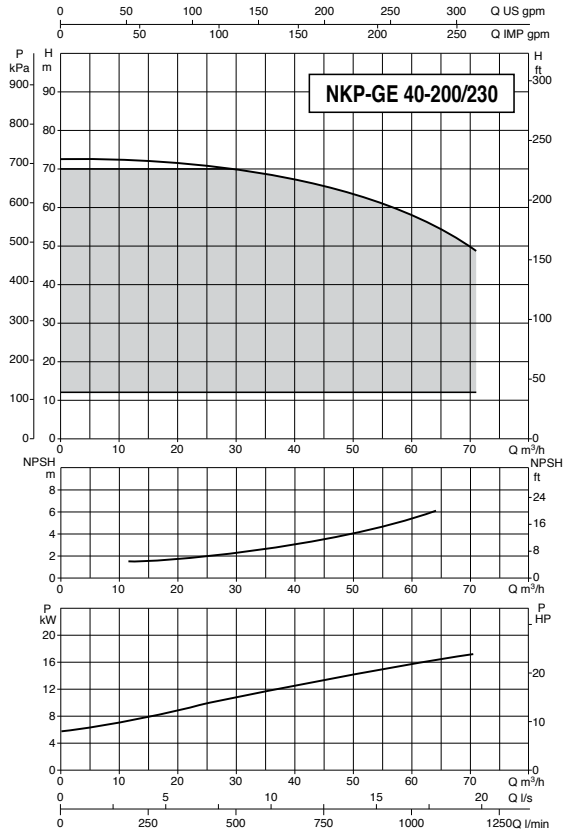


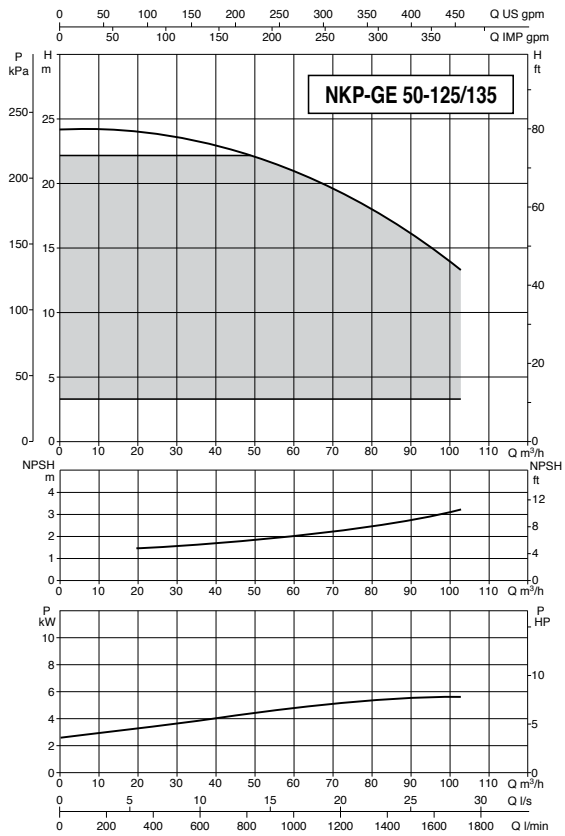


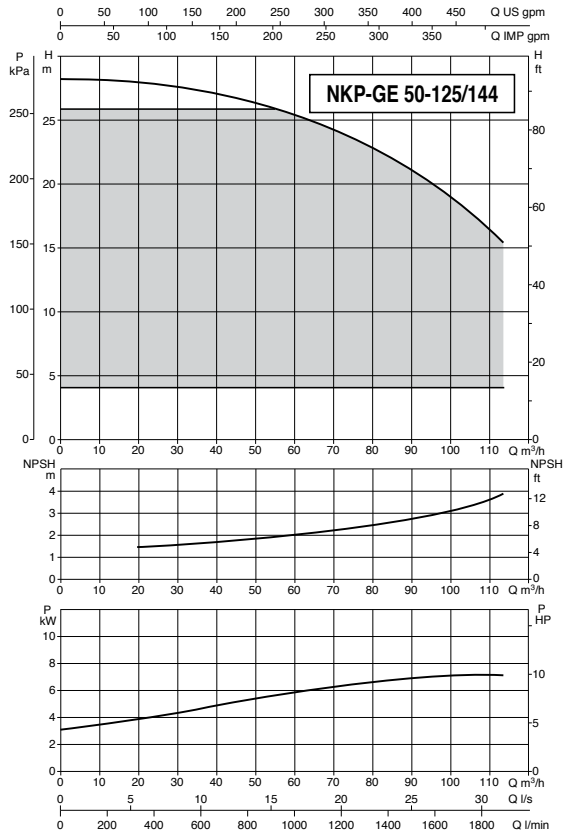


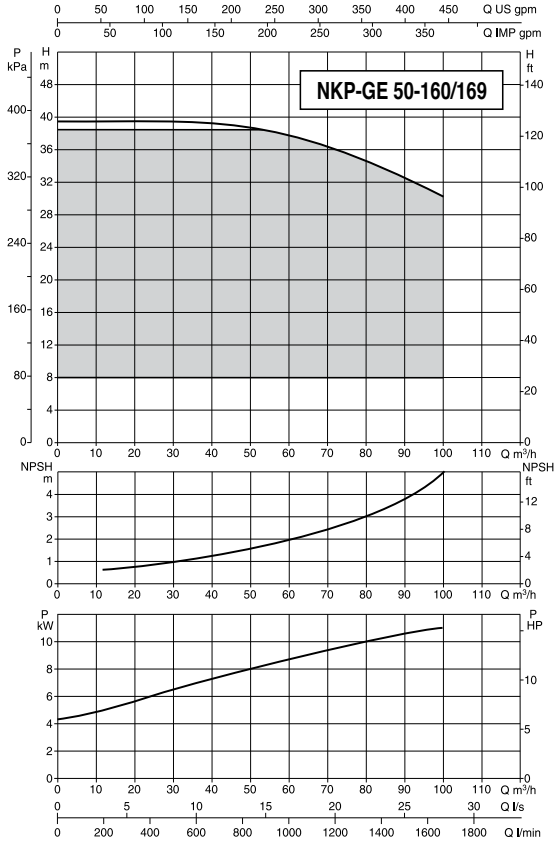


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

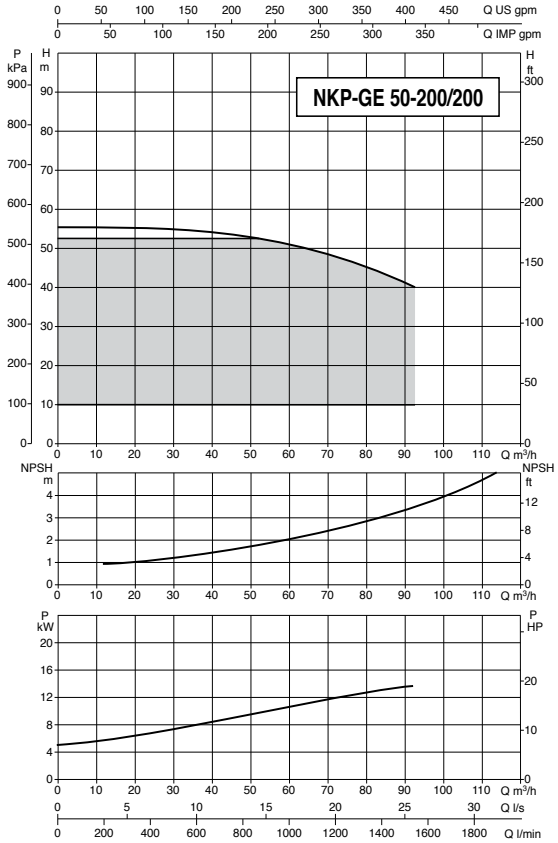

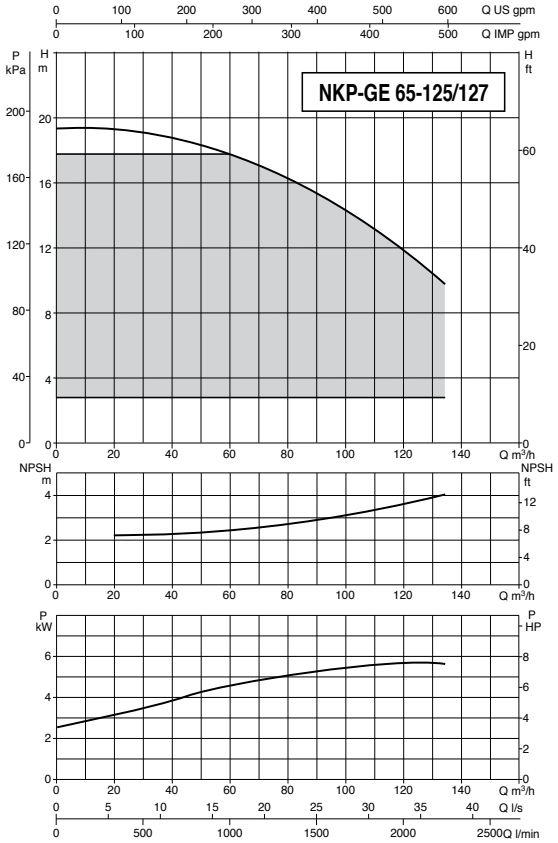

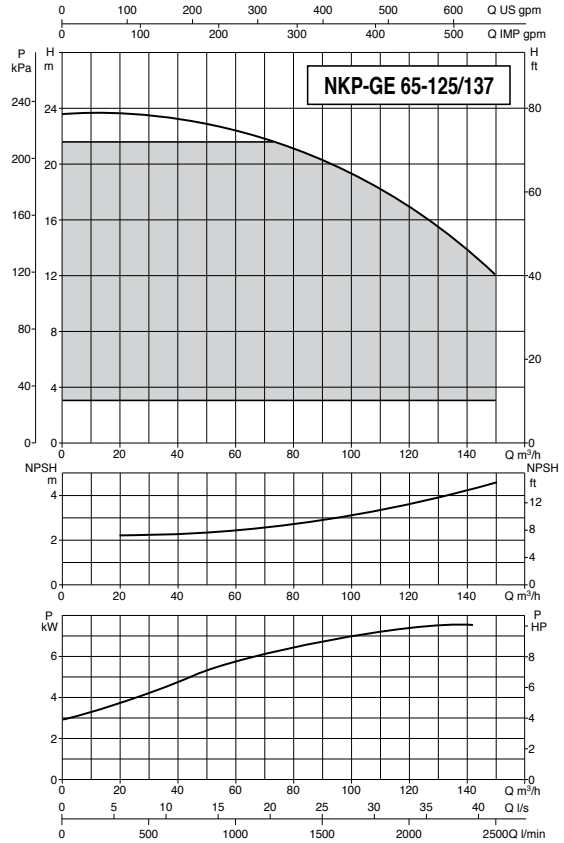


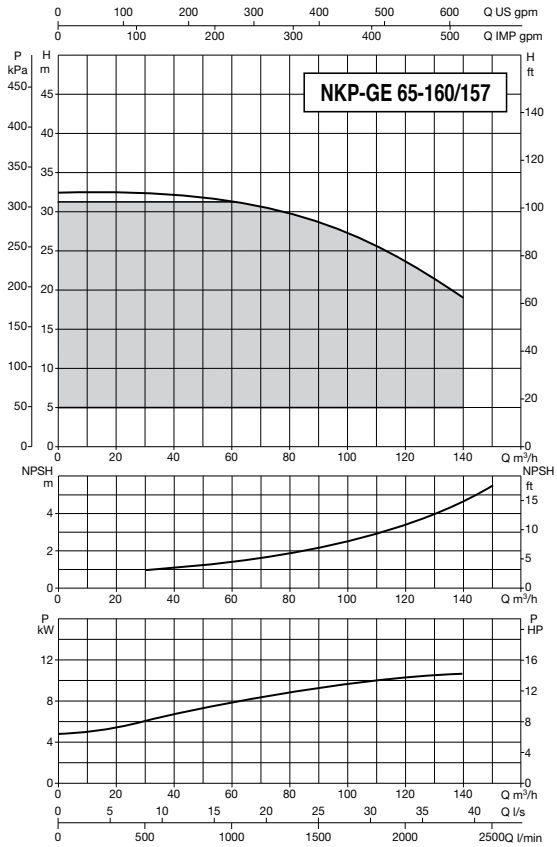



Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

NKP-GE MCE/P

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

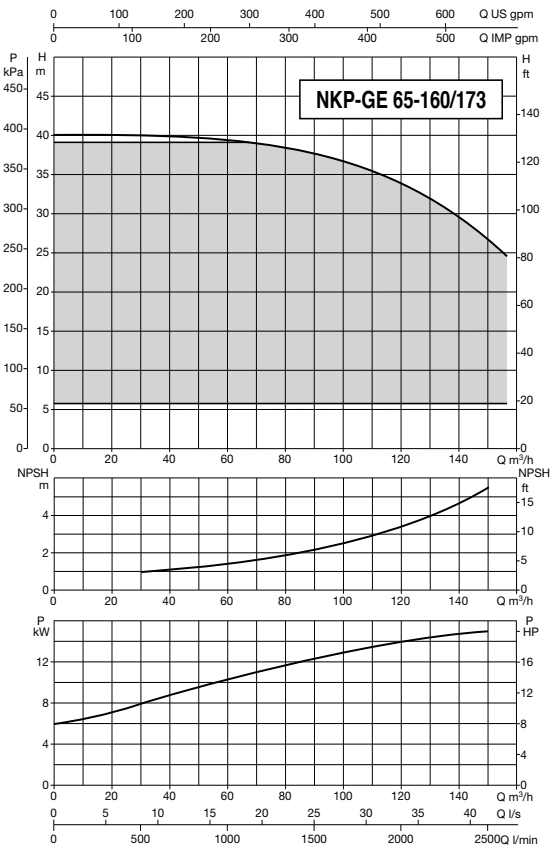


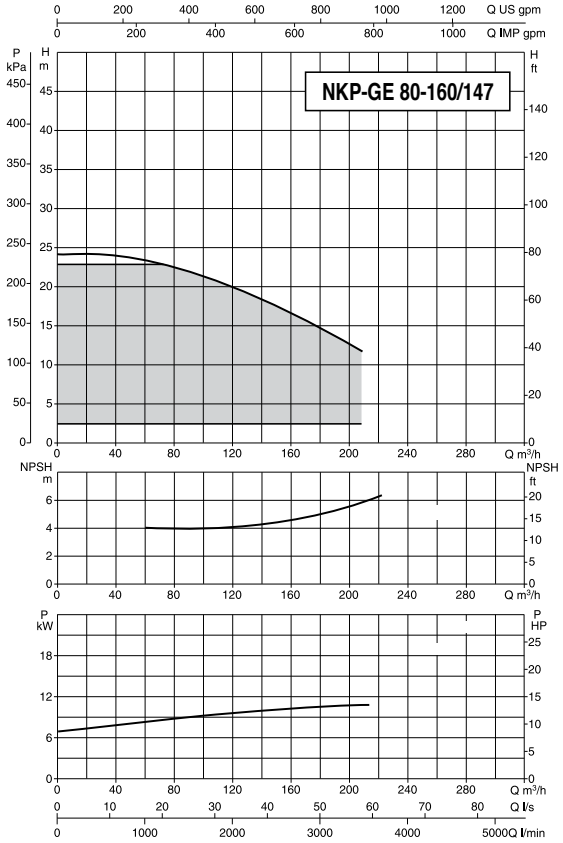


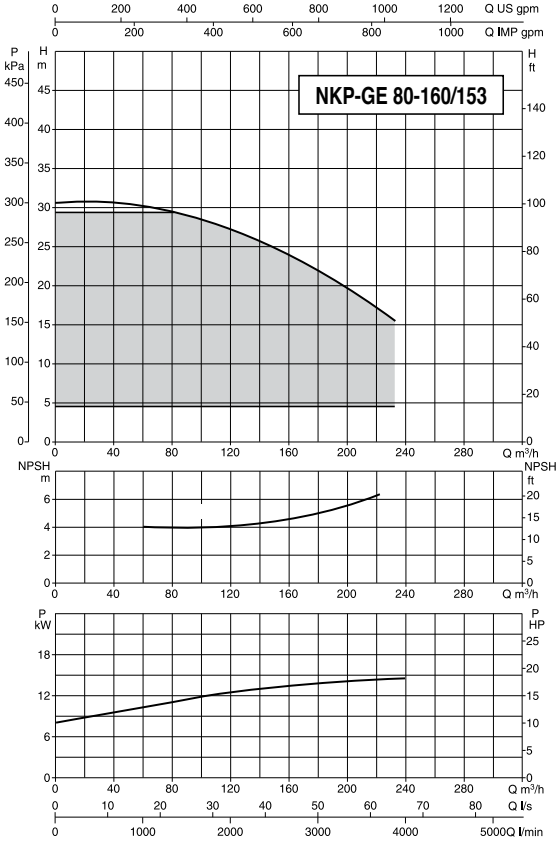


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

РАЗМЕРЫ И ВЕС - NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P

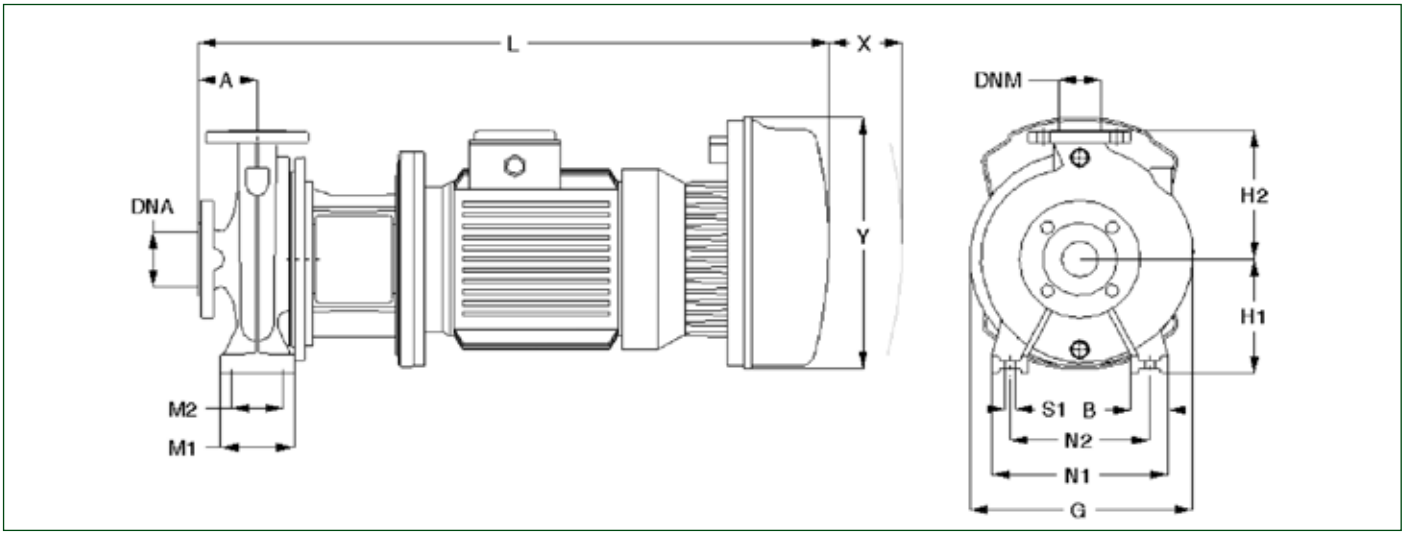

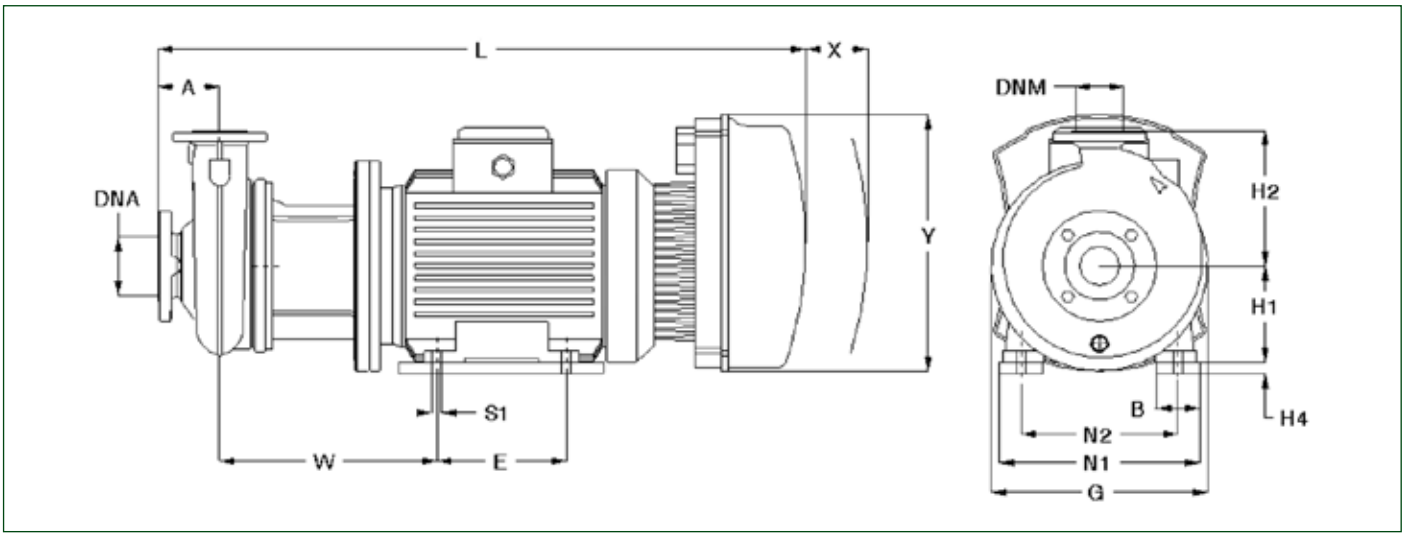

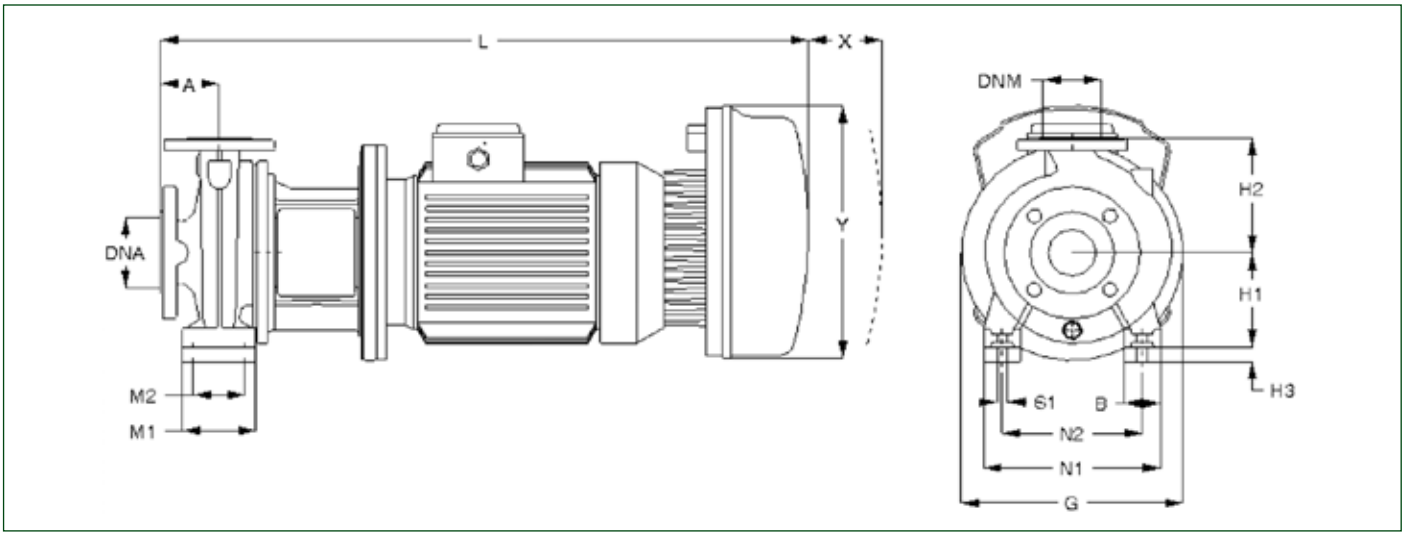

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	E мм	G мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	S1 мм	W мм	X мм	Y мм	МЕХАНИЧ. УПЛОТНЕНИЯ Ø мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ОБЪЕМ м³	ВЕС Кг
																					L/A	L/B	H		
NKP-GE 32-125.1/125/A/ BAQE/1.5/2 M MCE11/P IE2	80	50		234	112	140			696	100	70	190	140	M10		100	262	28	50	32	826	430	426	0,15	56
NKP-GE 32-125.1/140/A/ BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2	80	50		234	112	140			721	100	70	190	140	M10		100	262	28	50	32	826	430	426	0,15	58
NKP-GE 32-125/130/A/ BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2	80	50		234	112	140			721	100	70	190	140	M10		100	262	28	50	32	826	430	426	0,15	58
NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/P IE2	80	50		267	112	140	20		779	100	70	190	140	M10		100	353	28	50	32	826	430	426	0,15	76
NKP-GE 32-160.1/155/A/ BAQE/2.2/2 M MCE15/P IE2	80,0	50,0		245	132	160			721	100	70	240	190	M10		100	262	28	50	32	826	430	426	0,15	53
NKP-GE 32-160.1/166/A/ BAQE/3/2 T MCE30/P IE2	80	50		267	132	160			779	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	826	430	426	0,15	70
NKP-GE 32-160/151/A/ BAQE/3/2 T MCE30/P IE2	80	50		267	132	160			779	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	826	430	426	0,15	70
NKP-GE 32-160/163/A/BAQE /4/2T MCE55/P IE2	80	50		267	132	160			794	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	826	430	426	0,15	92
NKP-GE 32-160/177/A/BAQE /5,5/2 T MCE55/P IE2	80	50		300	132	160	20		883	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	1026	530	546	0,30	114
NKP-GE 32-200.1/188/A/ BAQE/4/2 T MCE30/P IE2	80	50		279	160	180			794	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	826	430	426	0,15	92
NKP-GE 32-200.1/205/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	1026	530	546	0,30	114
NKP-GE 32-200/190/A/ BAQE/5.5/2 T MCE55/P IE2	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	28	50	32	1026	530	546	0,30	126
NKP-GE 32-200/210/A/ BAQE/7.5/2 T MCE110/P IE2	80	50		341	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	426	28	50	32	1026	530	546	0,30	135
NKP-GE 40-125/120/A/ BAQE/2.2/2 M MCE22/P IE2	80	50		234	112	140			721	100	70	210	160	M10		100	262	28	65	40	826	430	426	0,15	74
NKP-GE 40-125/130/A/ BAQE/3/2 T MCE30/P IE2	80	50		300	112	140	20		779	100	70	210	160	M10		100	353	28	65	40	826	430	426	0,15	85
NKP-GE 40-125/139/A/ BAQE/4/2 T MCE55/P IE2	80	50		300	112	140	20		794	100	70	210	160	M10		100	353	28	65	40	826	430	426	0,15	107
NKP-GE 40-160/158/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	50		300	132	160	20		883	100	70	240	190	M10		100	353	28	65	40	1026	530	546	0,30	119
NKP-GE 40-160/172/A/ BAQE/7,5/2 T MCE110/P IE2	80	50		341	132	160	20		933	100	70	240	190	M10		100	426	28	65	40	1026	530	546	0,30	127
NKP-GE 40-200/210/A/ BAQE/11/2 T MCE110/P IE2	100	67	210	350	160	180		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	65	40	1386	526	676	0,49	207
NKP-GE 40-250/230/A/ BAQE/15/2 T MCE150/P IE2	100	67	210	350	160	225		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	65	40	1386	526	676	0,49	220

РАЗМЕРЫ И ВЕС- NKP-GE 2 ПОЛЮСА С MCE/P

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	E мм	G мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	S1 мм	W мм	X мм	Y мм	МЕХАНИЧ. УПЛОТНЕНИЯ Ø мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ОБЪЕМ м³	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
NKP-GE 50-125/125/A/ BAQE/4/2 T MCE55/P IE2	100	50		267	132	160			814	100	70	240	190	M10		100	353	28	65	50	1026	530	546	0,30	122
NKP-GE 50-125/135/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2	100	50		300	132	160	20		903	100	70	240	190	M10		100	353	28	65	50	1026	530	546	0,30	124
NKP-GE 50-125/144/A/ BAQE/7,5/2 T MCE55/P IE2	100	50		341	132	160	20		953	100	70	240	190	M10		100	426	28	65	50	1026	530	546	0,30	133
NKP-GE 50-160/153/A/ BAQE/7.5/2 T MCE110/P IE2	100	50		341	160	180			953	100	70	265	212	M10		100	426	28	65	50	1026	530	546	0,30	101
NKP-GE 50-160/169/A/ BAQE/11/2 T MCE110/P IE2	100	67	210	350	160	180		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	65	50	1386	526	676	0,49	132
NKP-GE 50-200/200/A/ BAQE/15/2 T MCE150/P IE2	100	67	210	350	160	200		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	65	50	1386	526	676	0,49	216
NKP-GE 65-125/127/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/P IE2	100	65		300	160	180			903	125	95	280	212	M10		100	353	28	80	65	1026	530	546	0,30	122
NKP-GE 65-125/137/A/ BAQE/7,5/2 T MCE110/P IE2	100	65		341	160	180			953	125	95	280	212	M10		100	426	28	80	65	1026	530	546	0,30	131
NKP-GE 65-160/157/A/ BAQE/11/2 T MCE110/P IE2	100	67	210	350	160	200		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	80	65	1386	526	676	0,49	202
NKP-GE 65-160/173/A/ BAQE/15/2 T MCE150/P IE2	100	67	210	350	160	200		20	1098			314	254	M12	351	100	426	28	80	65	1386	526	676	0,49	212
NKP-GE 80-160/147-127/A/ BAQE/11/2 T MCE110/P IE2	125	67	210	350	160	225		20	1123			314	254	M12	351	140	426	28	100	80	1386	526	676	0,49	215
NKP-GE 80-160/153/A/ BAQE/15/2 T MCE150/P IE2	125	67	210	350	160	225		20	1123			314	254	M12	351	140	426	28	100	80	1386	526	676	0,49	221

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ

Комплект включает в себя контрфланцы на всасывающий и напорный патрубки с уплотнениями, болты и гайки



МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И УПЛОТНЕНИЯ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС Кг
DIN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	под резьбу	СТАЛЬ	16	5,9
DIN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	под резьбу	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	под резьбу	СТАЛЬ	16	7,6
DIN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	под резьбу	СТАЛЬ	16	8,6
DIN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	под резьбу	СТАЛЬ	16	5,1
DIN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	под резьбу	СТАЛЬ	16	6

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И УПЛОТНЕНИЯ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС кг
DIN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	под сварку	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	под сварку	СТАЛЬ	16	8,1
DIN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	под сварку	СТАЛЬ	16	10,4
DIN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	под сварку	СТАЛЬ	16	13,13
DIN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	под сварку	СТАЛЬ	16	16,4
DIN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)	21,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 63,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния, рама - штампованная листовая сталь
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ENERGY EFFICIENCY IE2

MCE/P
СТР. 8

KDNE 2ПОЛЮСА С MCE/P - ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	Q м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48
					л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 MCE22/P	60147810	1x220-240 V	2,2	3		22.3	22.2	21.3	19					
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60147815	3 x 400 V	3	4		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1				
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P	60147816	1x220-240 V	2,2	3		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5			
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60147817	3 x 400 V	3	4		22.9		22	21	19.1	16.2			
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P	60147818	3 x 400 V	4	5,5		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18		
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE22/P	60147819	1x220-240 V	1,5	2		21.5	21.2	19.3						
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P	60147820	1x220-240 V	2,2	3		24.7	24.5	22.3	16.5					
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60147821	3 x 400 V	3	4		28.3	28	26	20.5					
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147822	3 x 400 V	5,5	7,5		39.5	39.3	38.2	34.5	26				
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60147823	3 x 400 V	3	4	H м	27		25.8	23.9	21.2	16.9			
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147824	3 x 400 V	5,5	7,5		34		33	31.7	29.1	25.5			
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147825	3 x 400 V	7,5	10		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4		
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60147827	3 x 400 V	3	4		34.3	34.2	31.9	23.5					
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147826	3 x 400 V	5,5	7,5		45.3	44.7	41.5	35.5					
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147828	3 x 400 V	7,5	10		55.3	55	51.8	46.4	37				
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147829	3 x 400 V	5,5	7,5		39		38.5	36.5	32.5	28			
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147830	3 x 400 V	7,5	10		51		49	48	45	40.5	35		
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 MCE150/P	60147831	3 x 400 V	11	15		57		56	55	52.5	48.5	43	36	
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147832	3 x 400 V	15	20		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5

KDNE 2 ПОЛЮСА C MCE/P - FOR PRESSURIZATION SYSTEM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧ. ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							
		НАПРЯ-	P2 НОМИН.		Q м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240
		ЖЕН. 50Гц	кВт	л.с.	л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000
KDNE 40-125/142/A/ BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147833	3 x 400 V	5,5	7,5		26.8	26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17													
KDNE 40-160/145/A/ BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60147834	3 x 400 V	5,5	7,5		27.5		27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5															
KDNE 40-160/161/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147835	3 x 400 V	7,5	10		34.5		34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5													
KDNE 40-160/177/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147836	3 x 400 V	11	15		42.6		42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30												
KDNE 40-200/180/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147837	3 x 400 V	7,5	10		38.8		38.5	38	37	35	32.5	29	25														
KDNE 40-200/200/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147838	3 x 400 V	11	15		48.7		48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5													
KDNE 40-200/219/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147839	3 x 400 V	15	20		60		59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40											
KDNE 40-250/220/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147842	3 x 400 V	15	20		63.1		62.8	62.5	61	59	57	55	52	48													
KDNE 50-125/139/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147843	3 x 400 V	7,5	10		24.7				24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5							
KDNE 50-125/144/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147844	3 x 400 V	11	15		25.9				26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15						
KDNE 50-160/145/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147845	3 x 400 V	7,5	10		27.2				27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19								
KDNE 50-160/161/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147846	3 x 400 V	11	15		33.8				33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5								
KDNE 50-160/177/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147847	3 x 400 V	15	20		41.6				41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5							
KDNE 50-200/180/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147848	3 x 400 V	11	15		42.5				42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29									
KDNE 50-200/190/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147849	3 x 400 V	15	20		47.2				46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33								
KDNE 65-125/130/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147851	3 x 400 V	7,5	10		21							19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2					
KDNE 65-125/144/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147852	3 x 400 V	11	15		25.6							25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16				
KDNE 65-160/137/A/ BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60147853	3 x 400 V	7,5	10		23.1							22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16							
KDNE 65-160/153/A/ BAQE/1/11/2 MCE150/P	60147854	3 x 400 V	11	15		29.1							28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21					
KDNE 65-160/169/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147855	3 x 400 V	15	20		36.4							36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30					
KDNE 65-200/170/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147856	3 x 400 V	15	20		37.2							36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25					
KDNE 80-160/153-136/A/ BAQE/1/15/2 MCE150/P	60147862	3 x 400 V	15	20		25.6														24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8

Н
м


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-125.1/130

> 2900 1/мин

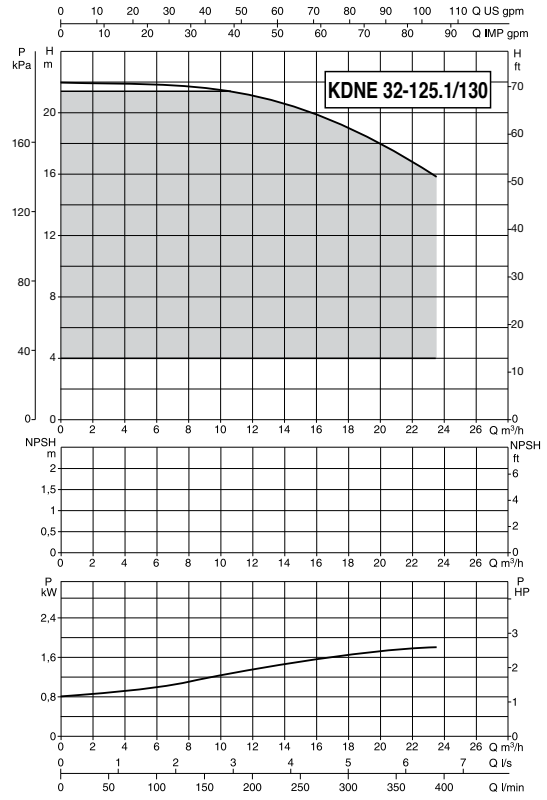


KDNE 32-125.1/140

> 2900 1/мин

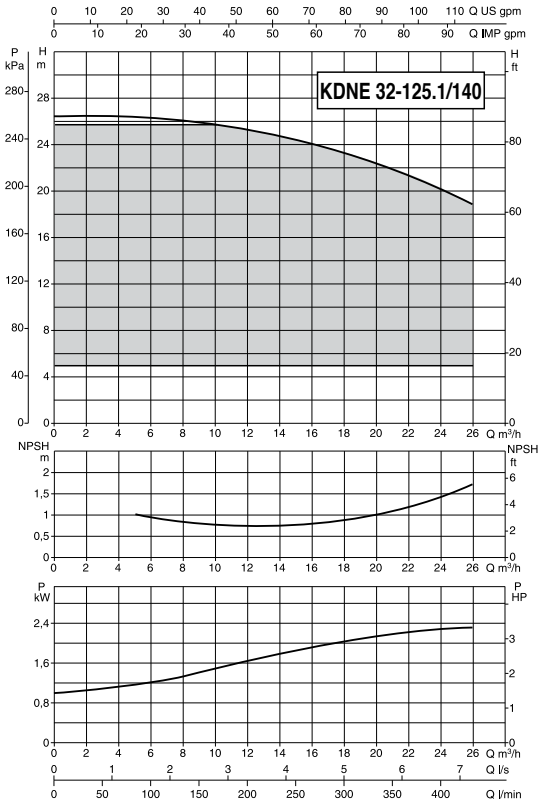


KDNE 32-125/125

> 2900 1/мин

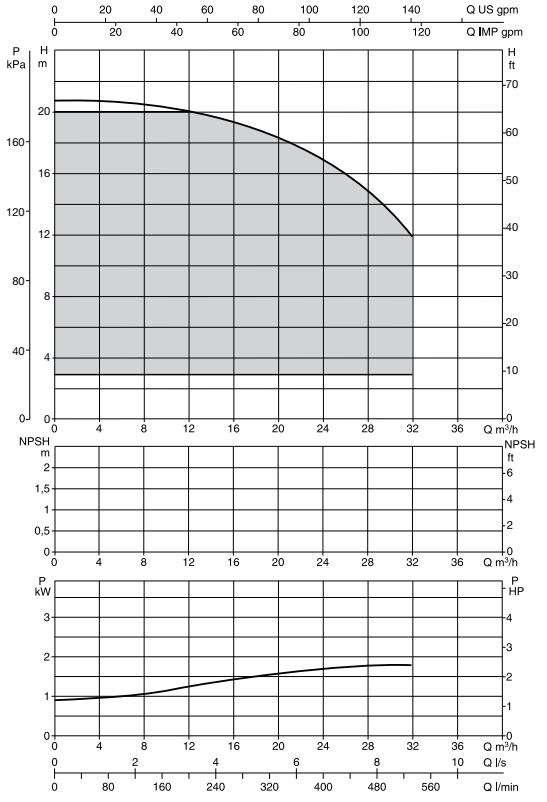


KDNE 32-125/130

> 2900 1/мин

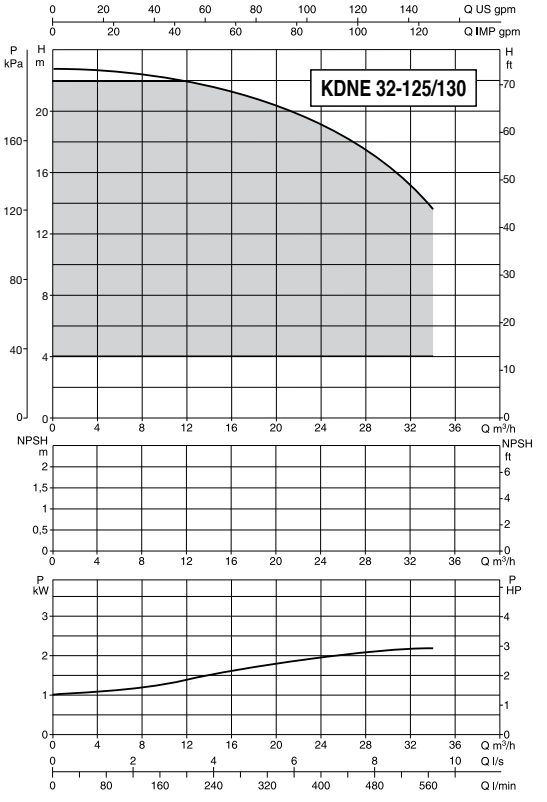


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


KDNE 32-125/142 > 2900 1/мин

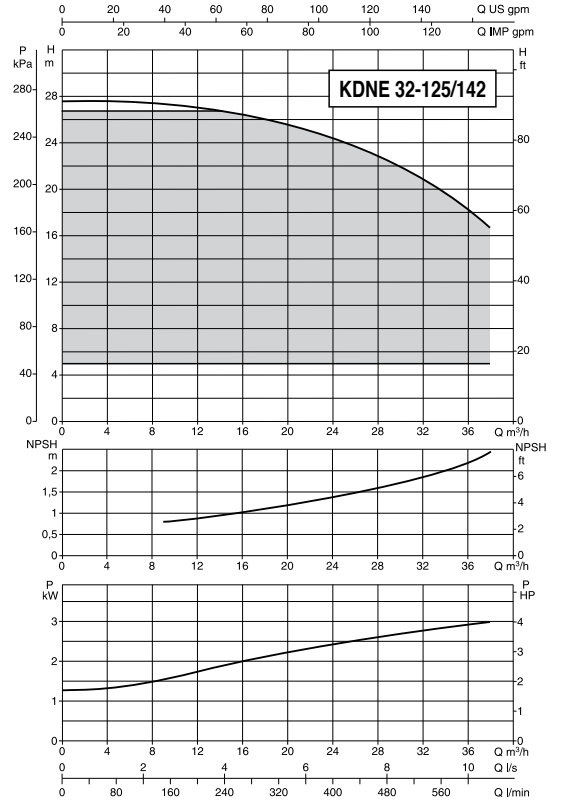


KDNE 32-160.1/137 > 2900 1/мин

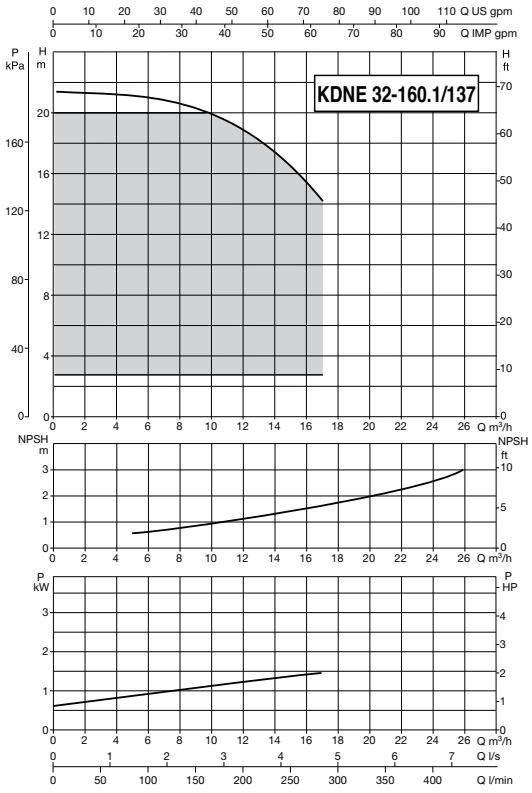

KDNE 32-160.1/145 > 2900 1/мин

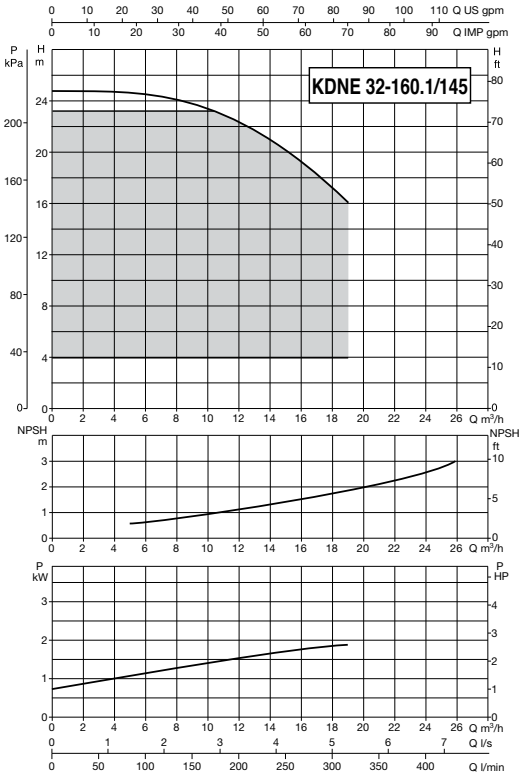

KDNE 32-160.1/153 > 2900 1/мин

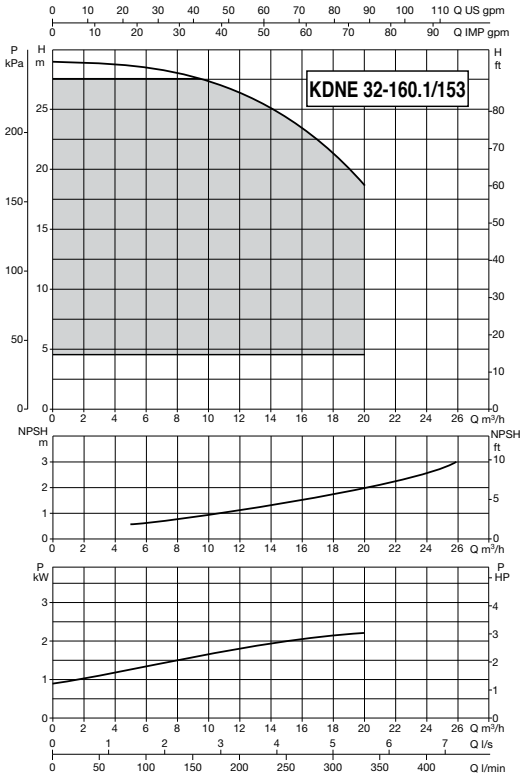


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-160.1/177

> 2900 1/мин

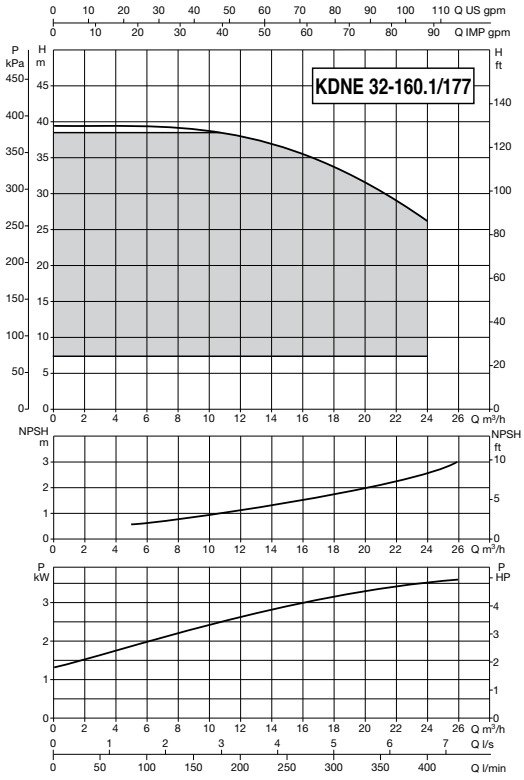


KDNE 32-160/145

> 2900 1/мин

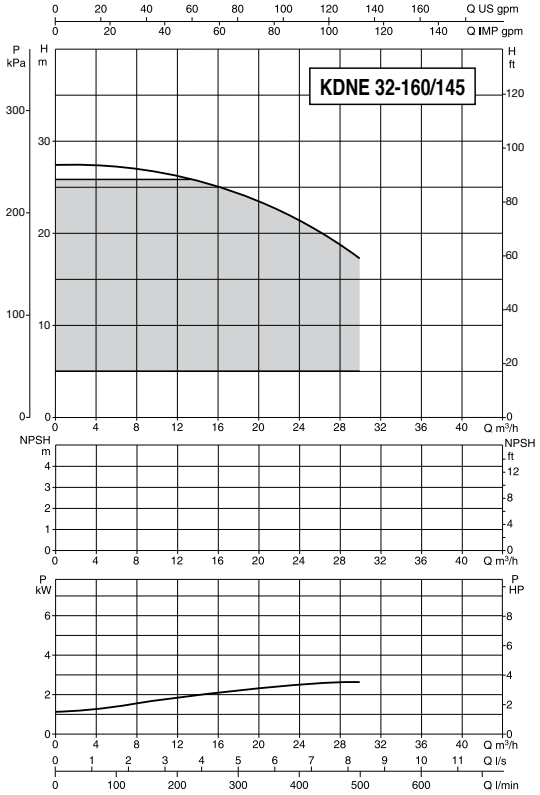


KDNE 32-160/161

> 2900 1/мин

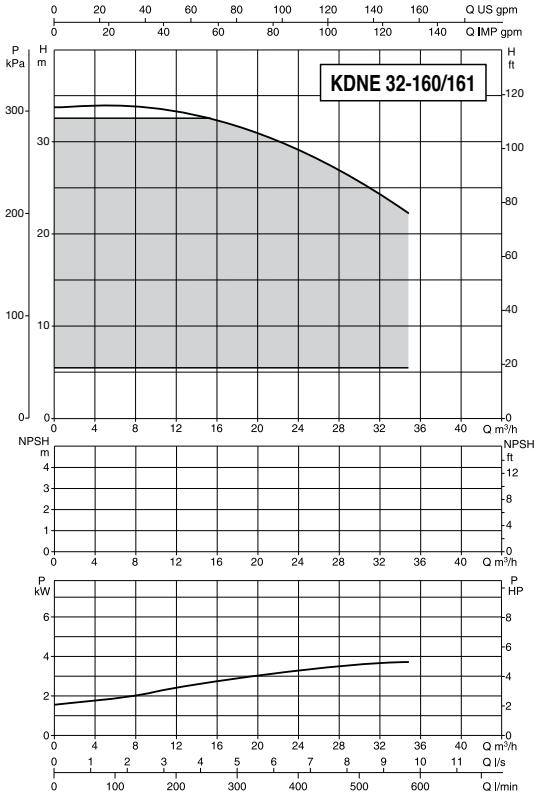

KDNE 32-160/177


> 2900 1/мин

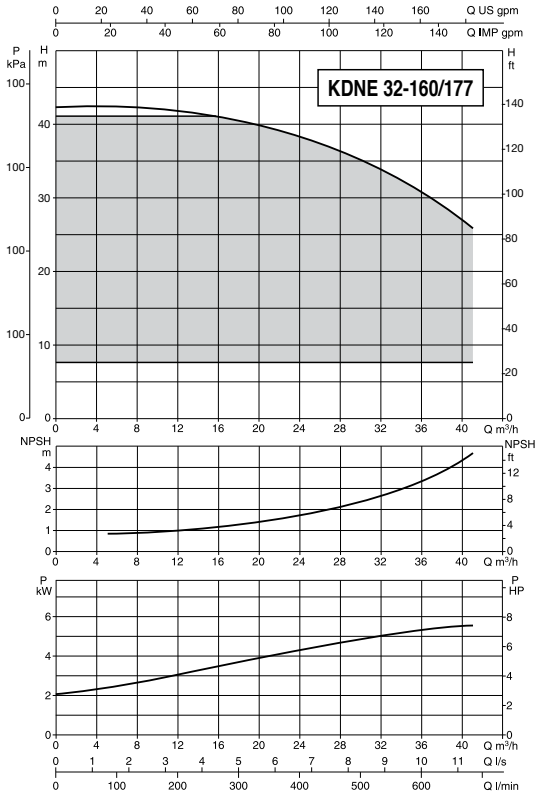

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


KDNE 32-200.1/170

> 2900 1/мин

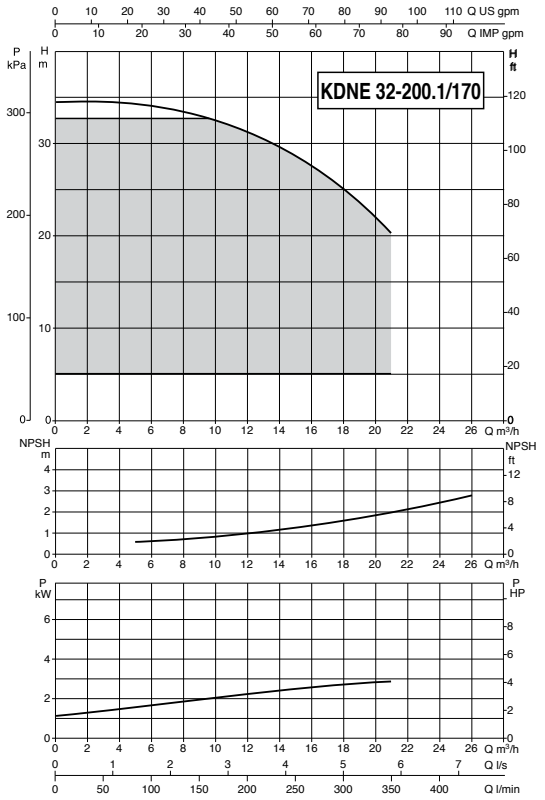


KDNE 32-200.1/190

> 2900 1/мин

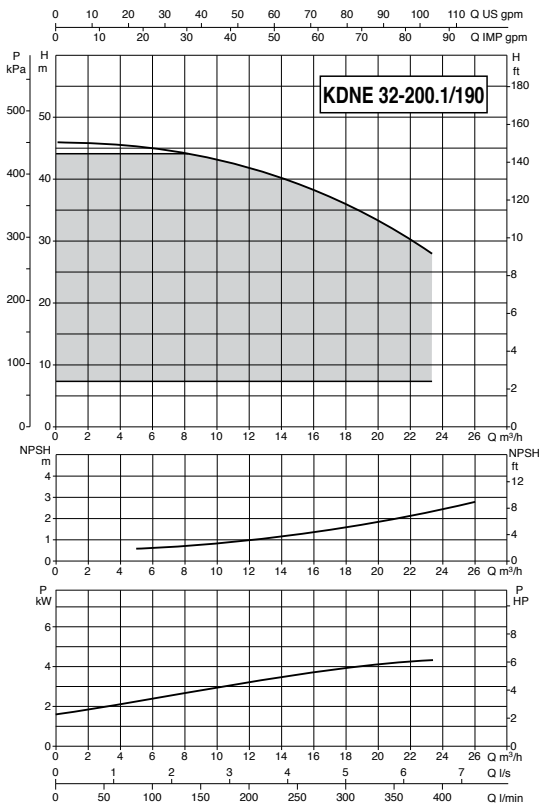


KDNE 32-200.1/207

> 2900 1/мин

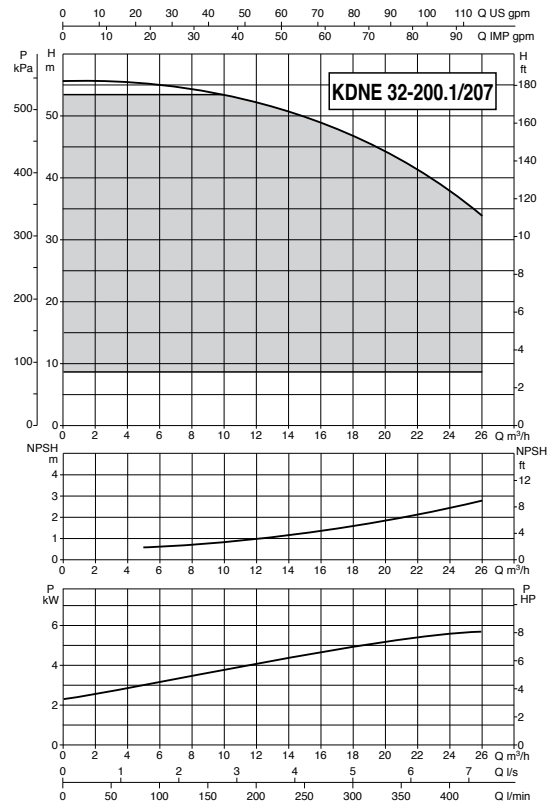

KDNE 32-200/180

> 2900 1/мин

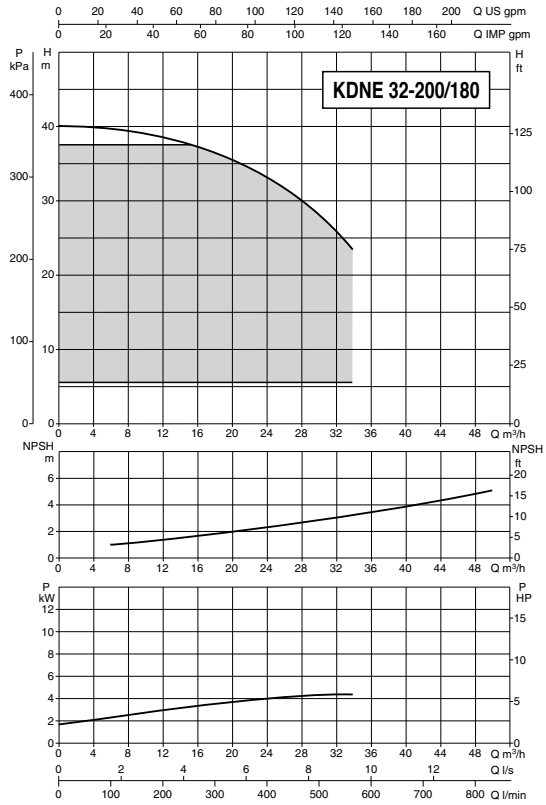

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-200/200

> 2900 1/мин

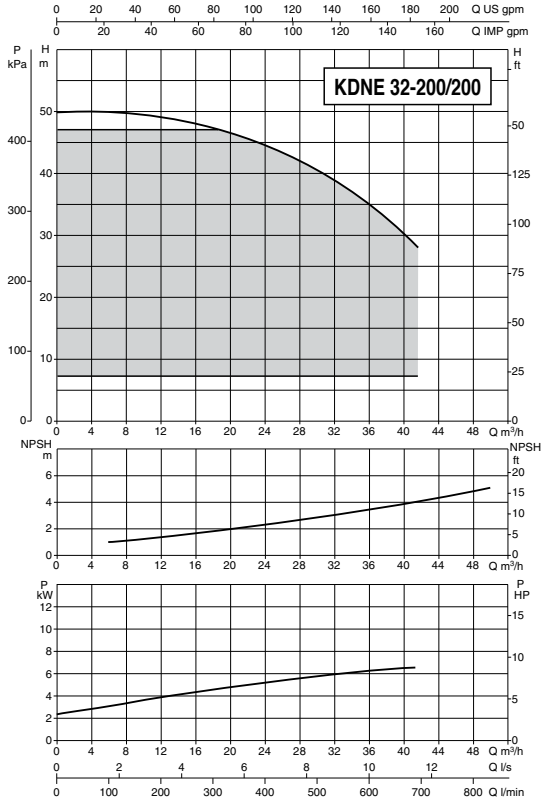


KDNE 32-200/210

> 2900 1/мин

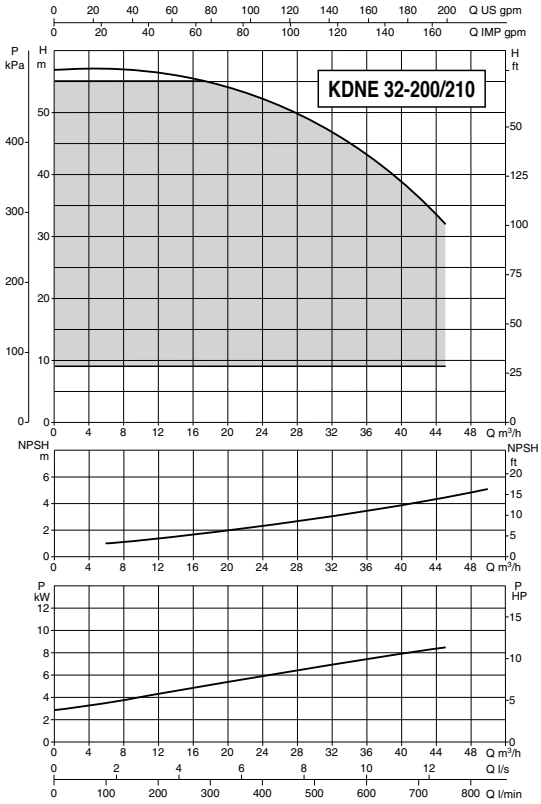


KDNE 32-200/219

> 2900 1/мин

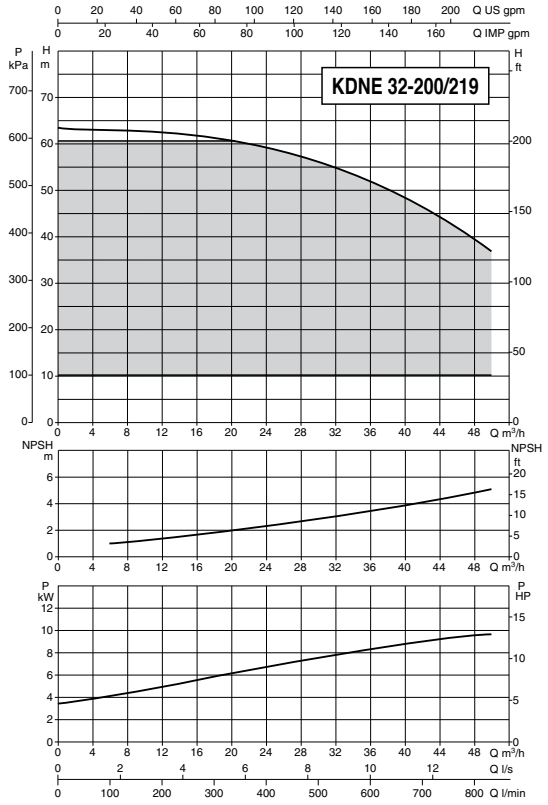


KDNE 40-125/142

> 2900 1/мин

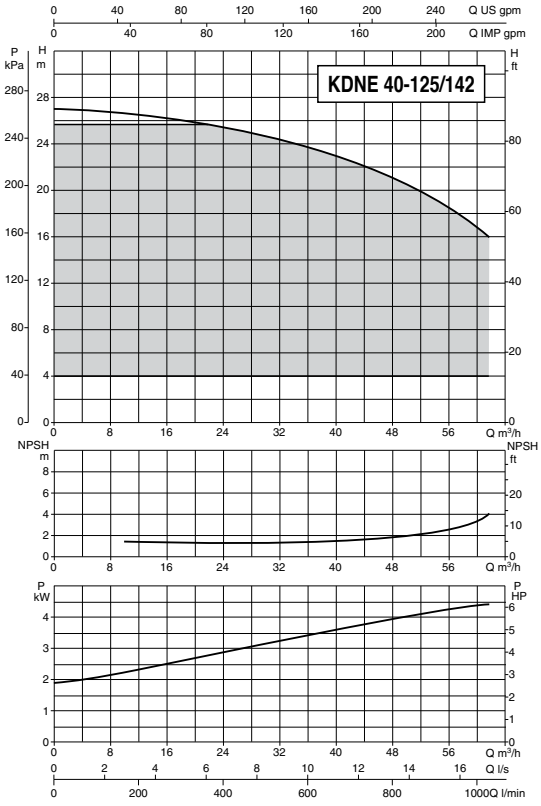


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


KDNE 40-160/145 > 2900 1/мин

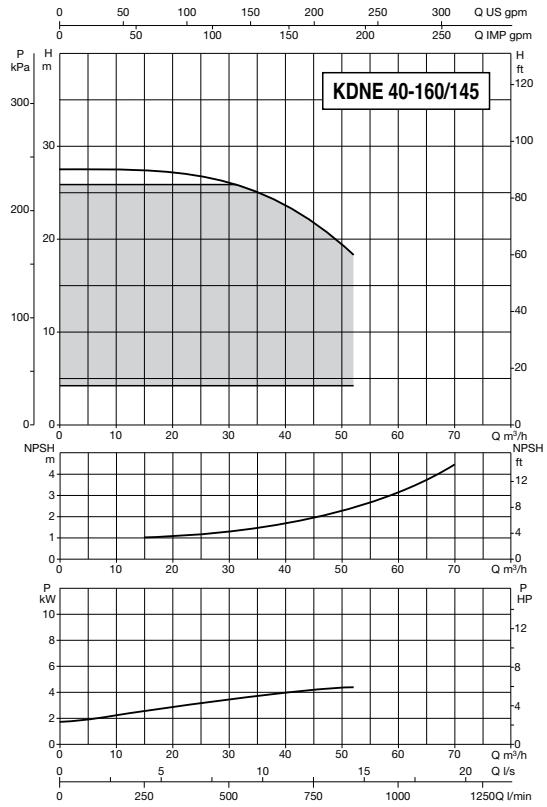


KDNE 40-160/161 > 2900 1/мин

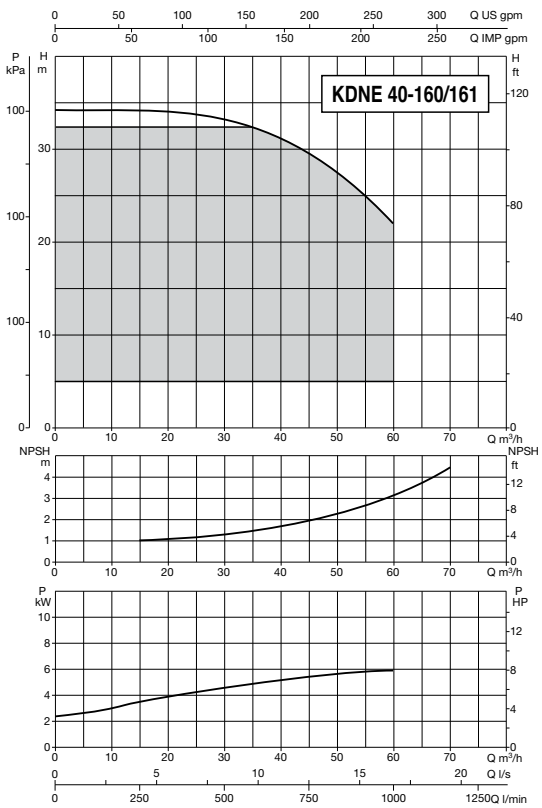

KDNE 40-160/177 > 2900 1/мин

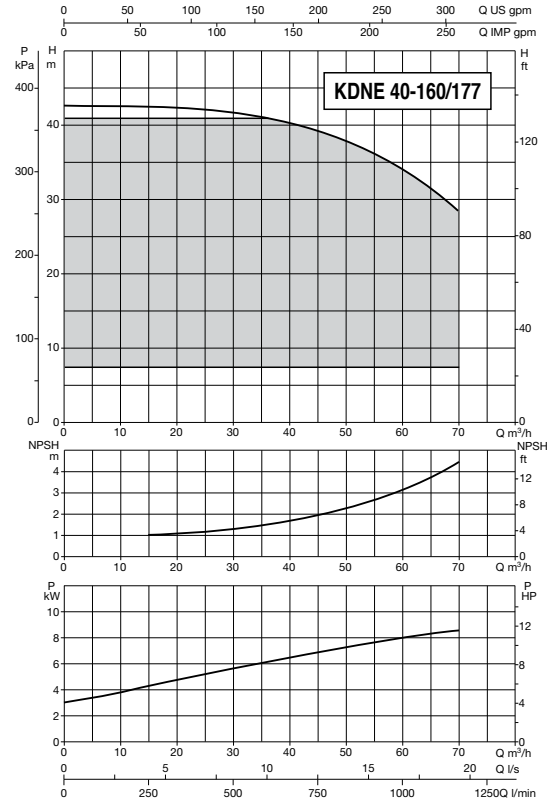

KDNE 40-200/180 > 2900 1/мин

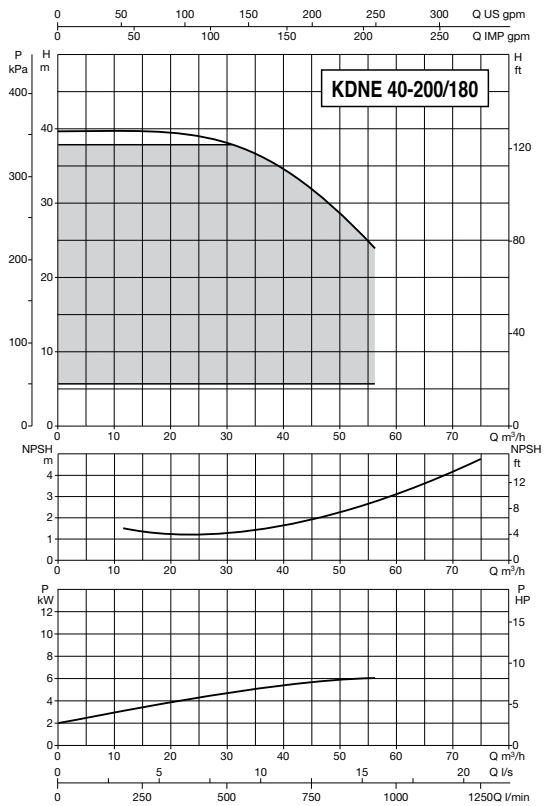


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 40-200/200 > 2900 1/мин

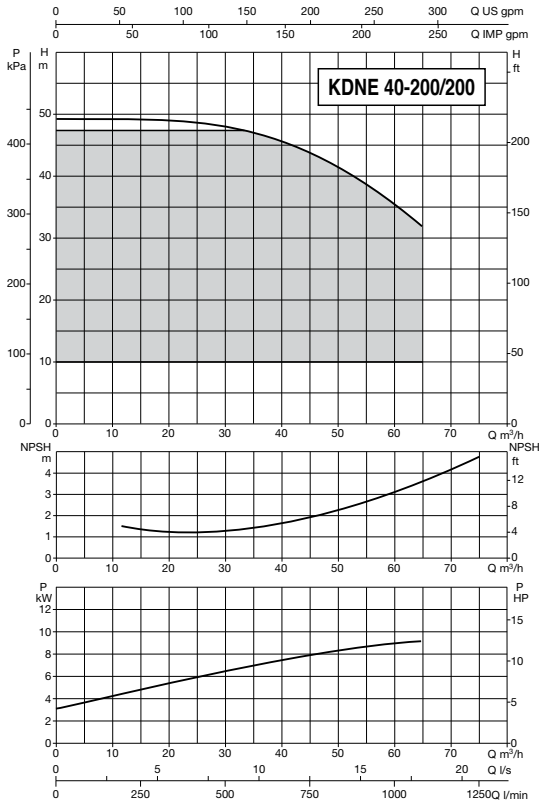


KDNE 40-200/219 > 2900 1/мин

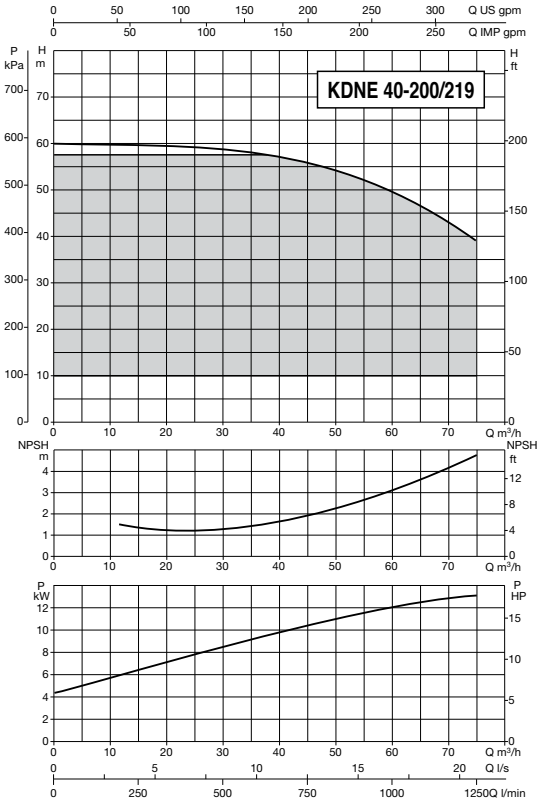

KDNE 40-250/220 > 2900 1/мин

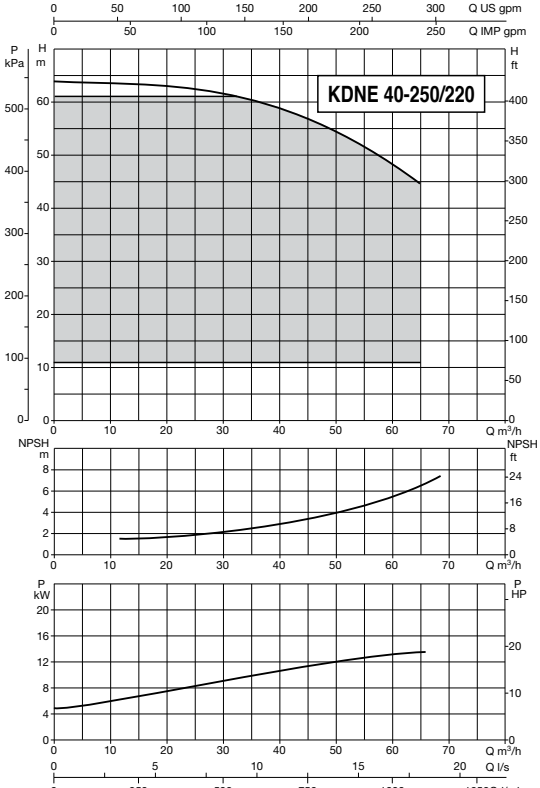


KDNE 50-125/139 > 2900 1/мин

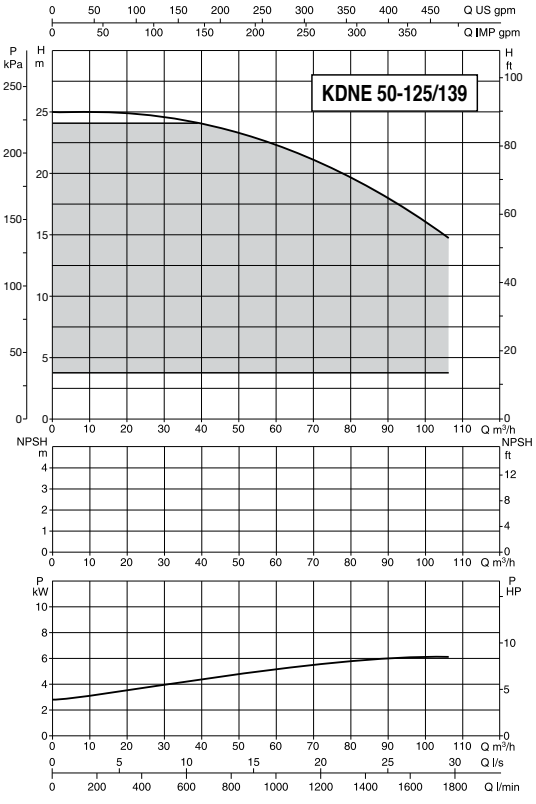

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


KDNE 50-125/144

> 2900 1/мин

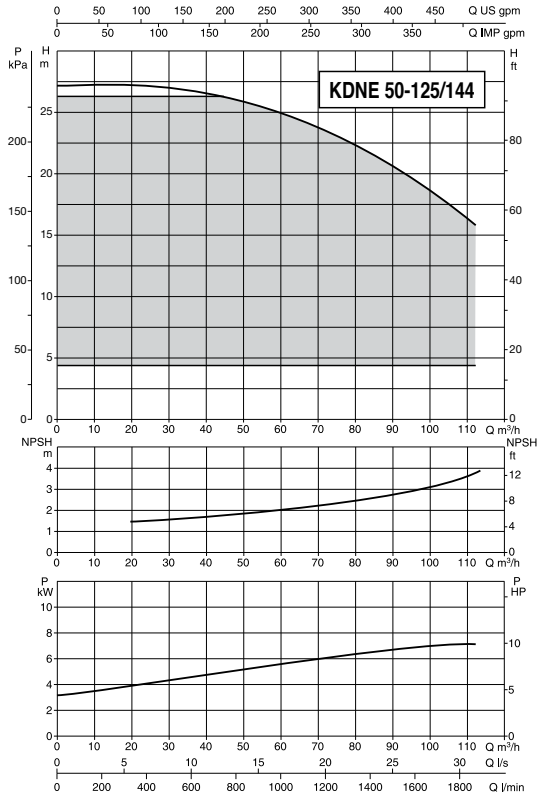


KDNE 50-160/145

> 2900 1/мин

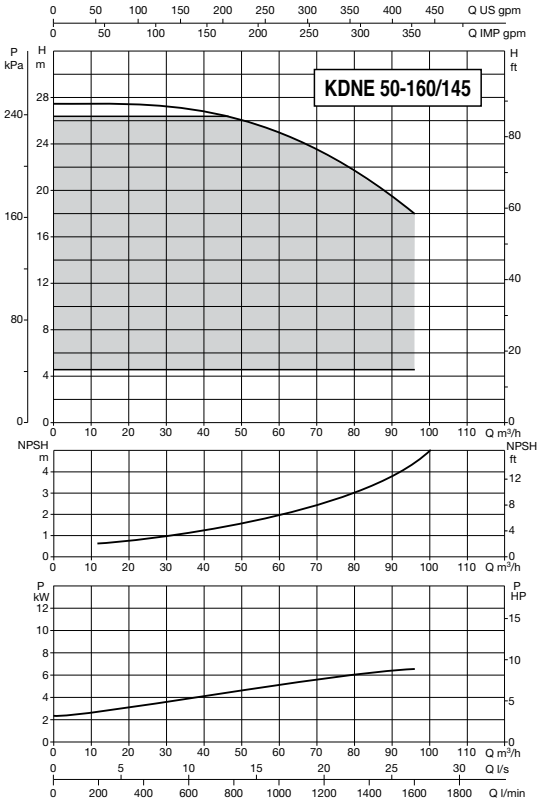


KDNE 50-160/161

> 2900 1/мин

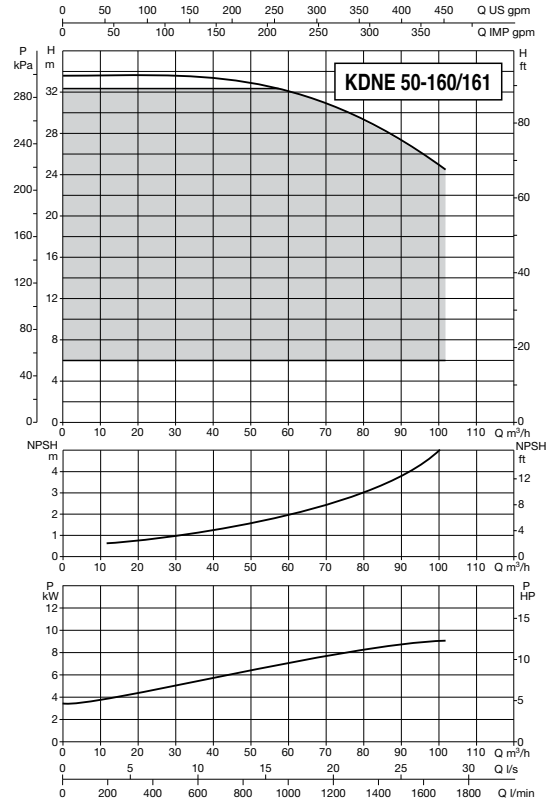

KDNE 50-160/177

> 2900 1/мин

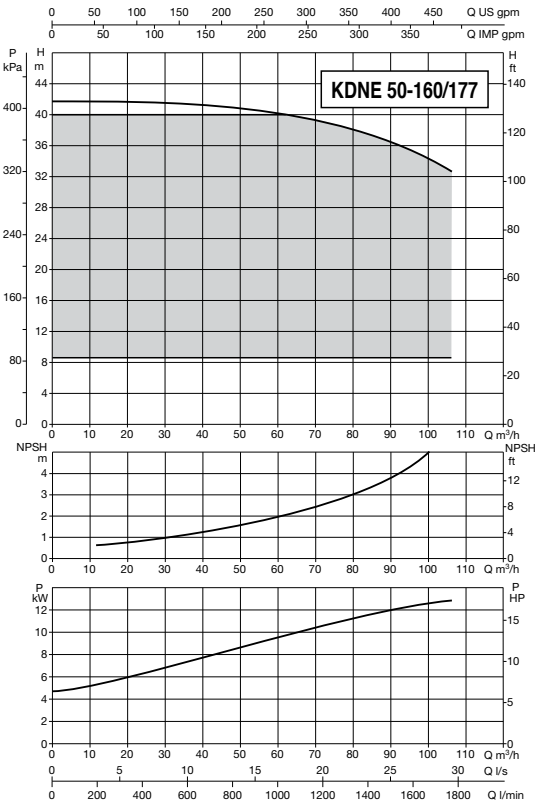


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

KDNE C MCE/P

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 50-200/180

> 2900 1/мин

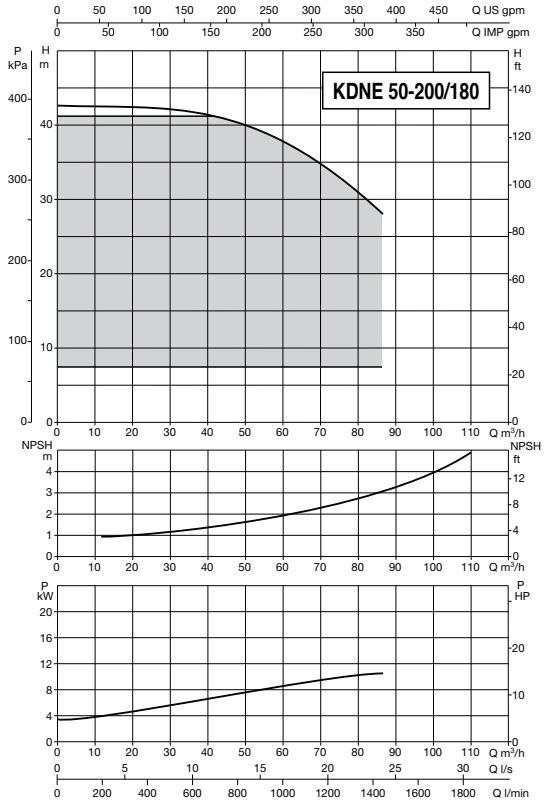


KDNE 50-200/190

> 2900 1/мин

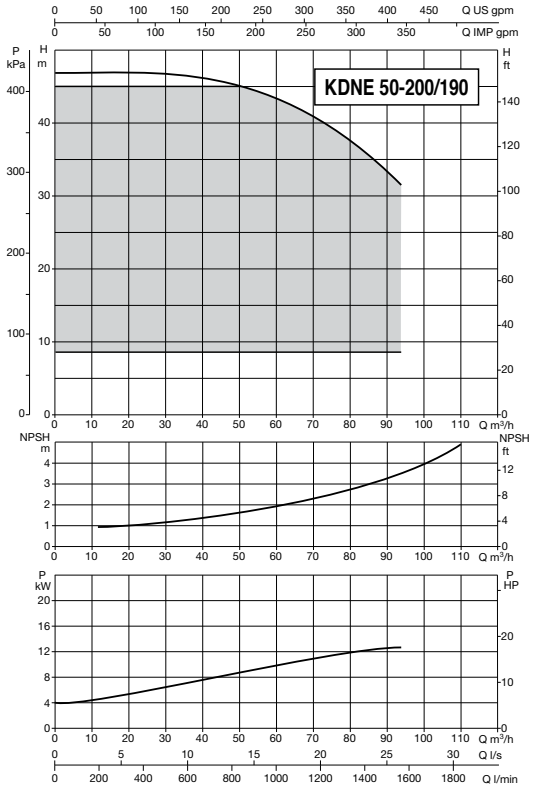


KDNE 65-125/130

> 2900 1/мин

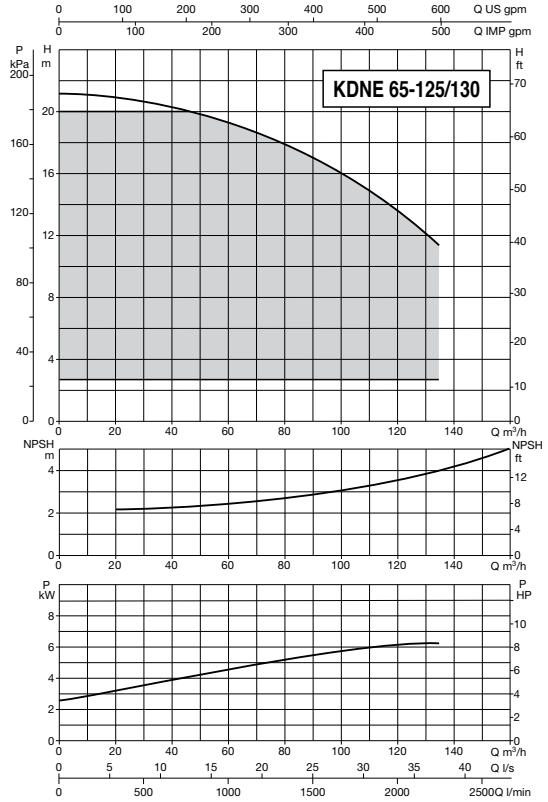

KDNE 65-125/144


> 2900 1/мин

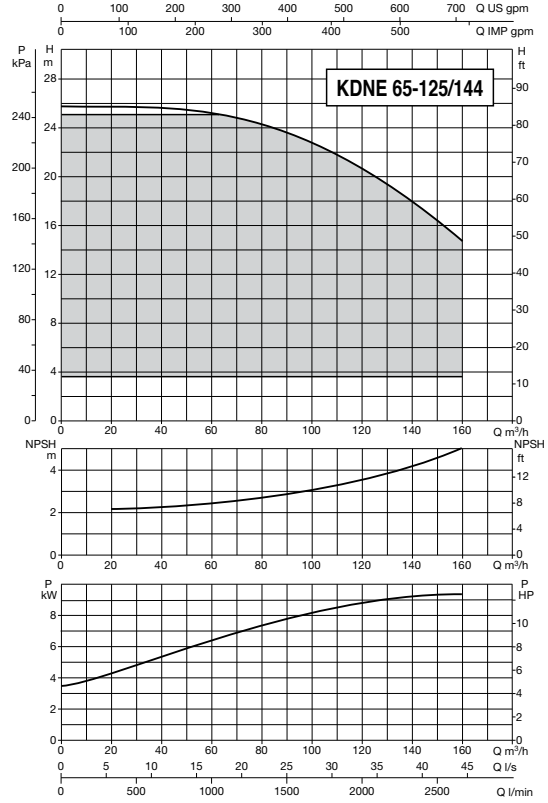

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.


KDNE 65-160/137

> 2900 1/мин

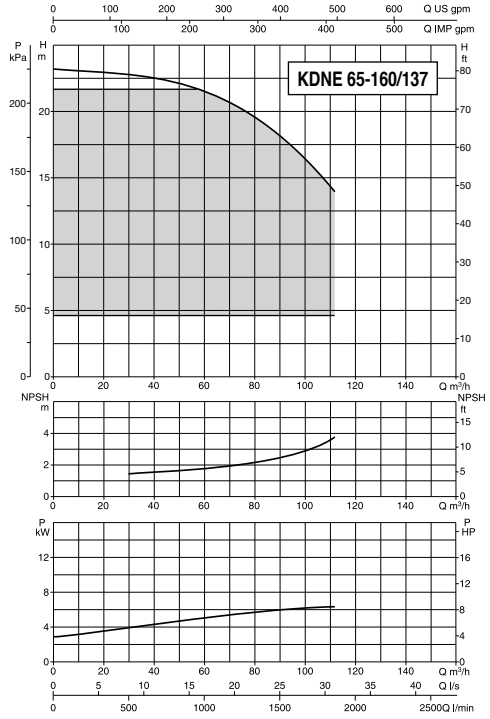


KDNE 65-160/153


> 2900 1/мин

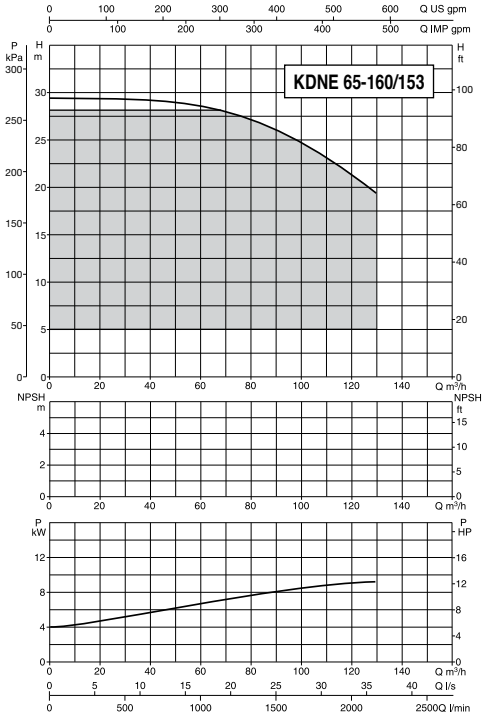


KDNE 65-160/169

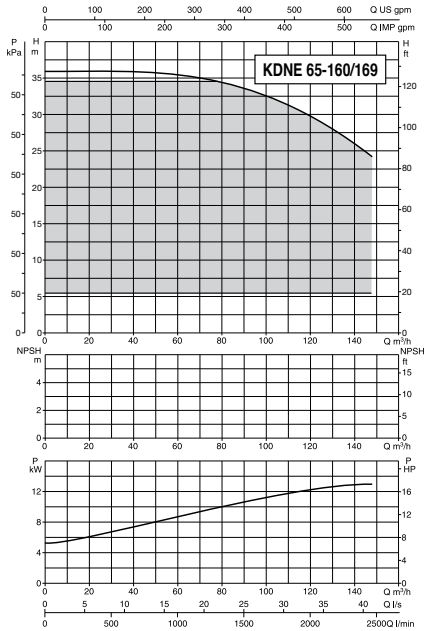

KDNE 65-200/170

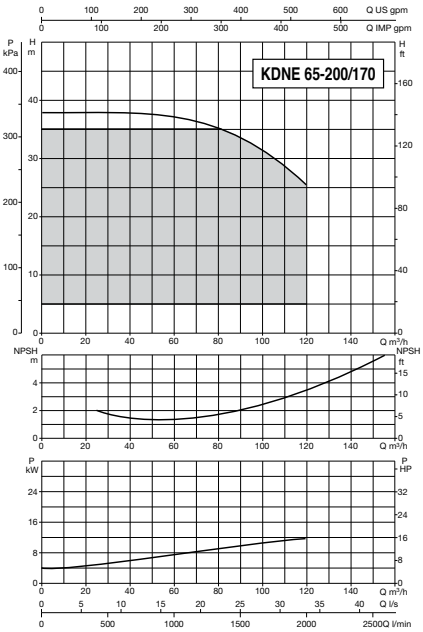


KDNE 80-160/153

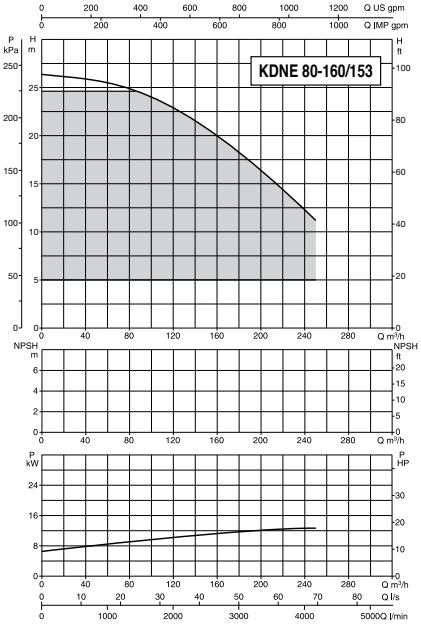

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

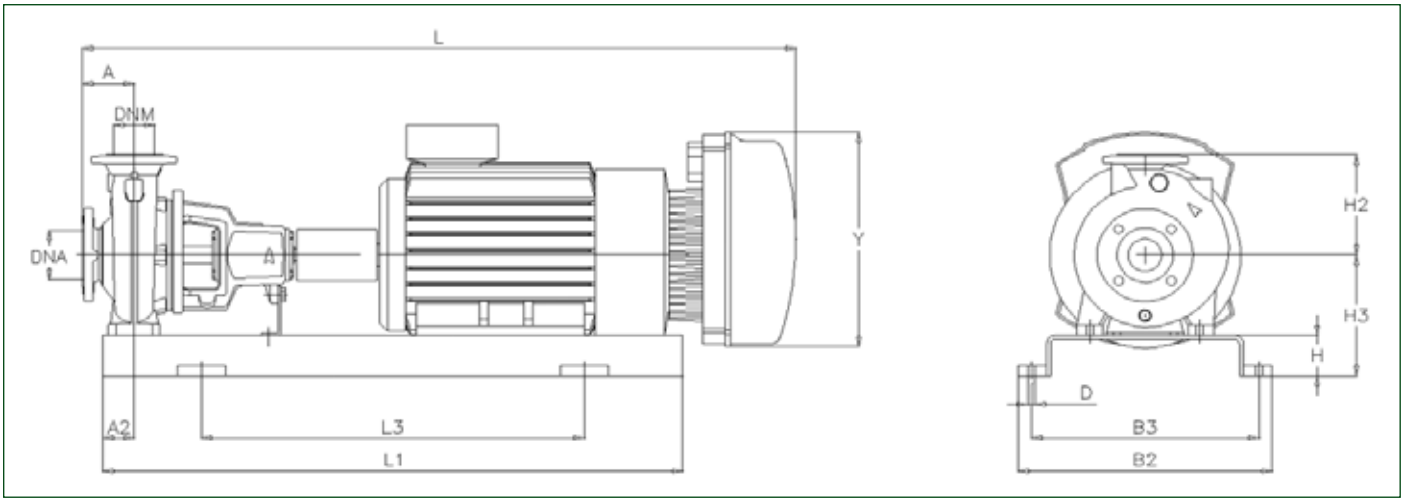

МОДЕЛЬ	H мм	H3 мм	L1 мм	L3 мм	B2 мм	B3 мм	D мм	Y мм	СТАНДАРТН. МУФТА		РАСПОРНАЯ МУФТА	
									L мм	ВЕС Кг	L мм	ВЕС Кг
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 M MCE22/P IE2			900	600	390	350		262	989	104	1089	109
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2			900	600	390	350		353	1029	111	1129	116
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/P IE2			900	600	390	350		262	989	97	1089	102
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2			900	600	390	350		353	1029	105	1129	110
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/P IE2			900	600	390	350		353	1044	126	1144	131
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/P IE2			900	600	390	350		262	989	98	1089	103
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/P IE2			900	600	390	350		262	989	106	1089	111
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2			900	600	390	350		353	1026	111	1126	116
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1026	111	1126	116
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	426	1209	152	1309	157
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1026	149	1126	154
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	152	1259	157
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	426	1209	179	1309	184
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	152	1259	157
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	426	1209	190	1309	195
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1319	250	1419	255
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1319	261	1419	266
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	143	1259	148
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	353	1159	169	1259	174
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2	80	212	1000	660	450	400	24	426	1209	178	1309	183
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2		240	1120	740	490	440		426	1319	186	1419	191
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2		240	1120	740	490	440		426	1229	160	1329	165
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	234	1439	239
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	244	1439	249
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P IE2			1120	740	490	440		353	1046	158	1146	163
KDNE 40-250/250/A/BAQE/1/4/4 MCE55/P IE2			1120	740	490	440		353	1069	209	1169	214
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	291	1439	296
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1229	156	1329	161
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2		240	1120	740	490			426	1339	156	1439	161
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2		240	1120	740	490			426	1229	190	1329	195

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	H мм	H3 мм	L1 мм	L3 мм	B2 мм	B3 мм	D мм	Y мм	СТАНДАРТН. МУФТА		РАСПОРНАЯ МУФТА	
									L	ВЕС Кг	L	ВЕС Кг
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	201	1439	206
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	213	1439	218
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	199	1439	204
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	293	1439	298
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P IE2			1120	740	490	440		353	1179	182	1279	187
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1229	159	1329	164
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	188	1439	193
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1229	186	1329	191
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	196	1439	201
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	233	1439	238
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	292	1439	297
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P IE2			1120	740	490	440		353	1289	210	1429	215
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1339	270	1479	275
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1364	305	1464	310
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE110/P IE2			1120	740	490	440		426	1474	310	1574	315
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1519	310	1619	315
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1364	311	1464	316
KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1519	232	1619	237
KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE110/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1519	271	1659	276
KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1519	290	1659	295
KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2	100	350	1400	940	610	550	28	426	1519	403	1659	408
KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2	100	325	1400	940	610	550	28	426	1534	313	1674	318
KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P IE2	100	350	1400	940	610	550	28	426	1534	313	1674	318

АКСЕССУАРЫ KDNE - КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ и УПЛОТНЕНИЯ	РЕЗЬБОВЫЕ	МАТЕРИАЛ	PN
DN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50/1	60115139	1 x DN 50 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65/1	60115140	1 x DN 65 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80/1	60115141	1 x DN 80 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 200	109620480	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 250/1	109620500	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 300	109620510	1 x DN 300 + 1 x DN 350	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 350	60115142	1 x DN 350 + 1 x DN 400	Под сварку	СТАЛЬ	16



Комплект включает в себя контрфланцы на всасывающий и напорный патрубки с уплотнениями, болты и гайки

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ДЛЯ БЫТОВОГО, ЧАСТНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


K 30/70 M


K 35/1200 T

Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 96 куб.м/ч, напор – до 62 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 – 6 бар, для K 36/200, K 40/200, K55/200, K11/500, K 18/500, K 28/500 – 8 бар, для K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для K 20/41, K 30/70, K 30/100, K36/100, K12/200, K 36/200, K 40/200 – от –10°C до +50°C, для остальных – от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технополимер или чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44,
Клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
K 20/41 M	102110004	1 x 230 V ~	0,65	0,37	0,5	3	10	450
K 20/41 T	102110014	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,37	0,5	2,3/1,3	–	–
K 30/70 M	102110024	1 x 230 V ~	1,3	0,75	1	6	20	450
K 30/70 T*	60145269	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4,3/2,5	–	–
K 30/70 M-P**	102112024	1 x 230 V ~	1,3	0,75	1	6	20	450
K 30/100 M	102110042	1 x 230 V ~	1,6	1,1	1,5	7,1	31,5	450
K 30/100 T*	60145771	3 x 230 - 400 V ~	1,63	1,1	1,5	5,5/3	–	–
K 36/100 M	102110162	1 x 230 V ~	2,1	1,85	2,5	8,8	40	450
K 36/100 T*	60145837	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,9/4	–	–
K 12/200 M	103110004	1 x 230 V ~	1,05	0,75	1	4,6	20	450
K 12/200 T*	60145307	3 x 230 - 400 V ~	1,02	0,75	1	3,6/2,1	–	–
K 36/200 T*	60146040	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	9/5,2	–	–
K 40/200 T*	60146050	3 x 230 - 400 V ~	3,5	3	4	11,1-6,4	–	–
K 55/200 T*	60146064	3 x 230 - 400 V ~	4,9	4	5,5	16,3-9,4	40	–
K 14/400 M	102130402	1 x 230 V ~	2,1	1,85	2,5	9,5	–	450
K 14/400 T*	60145845	3 x 230 - 400 V ~	2,1	1,85	2,5	7,4	–	–
K 11/500 T*	60146044	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	9,1-5,8	–	–
K 18/500 T*	60146057	3 x 230 - 400 V ~	3,4	3	4	10,2-5,9	–	–
K 28/500 T*	60146073	3 x 230 - 400 V ~	4,5	4	5,5	14,7-8,5	–	–
K 40/400 T*	60146093	3 x 400 V ~ [1]	7	5,5	7,5	11,5	–	–
K 50/400 T*	60146100	3 x 400 V ~ [1]	9,4	7,5	10	15	–	–
K 30/800 T*	60146101	3 x 400 V ~ [1]	8,3	7,5	10	14	–	–
K 40/800 T*	60146110	3 x 400 V ~ [1]	11	9,2	12,5	18	–	–
K 50/800 T*	60146116	3 x 400 V ~ [1]	12,75	11	15	20,5	–	–
K 20/1200 T*	60146102	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	15,4	–	–
K 25/1200 T*	60146111	3 x 400 V ~ [1]	10	9,2	12,5	18	–	–
K 35/1200 T*	60146117	3 x 400 V ~ [1]	11,4	11	15	19,3	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

* Возможен запуск звезда (⅄)

** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.


СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК серии K / NKP-G

МОДЕЛЬ	КОД	P2 кВт	Q м3/ч	H м
K 40/400 T	60146093	5,5	12-30	49-25
K 50/400 T	60146100	7,5	13-34	61-36
K 30/800 T	60146101	7,5	18-63	43-18
K 40/800 T	60146110	9,2	24-66	50-27
K 50/800 T	60146116	11	24-78	56,7-25
K 20/1200 T	60146102	7,5	30-92	36-17
K 25/1200 T	60146111	9,2	32-94	39-19
K 35/1200 T	60146117	11	34-96	43-27

МОДЕЛЬ	КОД	P2 кВт	Q м3/ч	H м
NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2	1D1311B9B	5,5	3,6-36	46,5-29
NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2	1D1311BAB	7,5	3,6-36	58,5-44,5
NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	1D2211BAB	7,5	6,7-67	42-26
NKP-G 40-200/210/11/2	1D2311BBB	11	6,7-67	58-38,8
NKP-G 40-200/210/11 /2	1D2311BBB	11	6,7-67	58-38,8
NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2	1D3211BAB	7,5	9,0-90	32-23,5
NKP-G 50-160/169/11/2	1D3211BBB	11	10,0-100	39,5-30,5
NKP-G 50-200/200/15 /2	1D3311BCB	15	9,2-92	56-40

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ - новые однофазные


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	Q м³ч	0	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36
							Q л/мин	0	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600
K 36/200 M	60152451	1 x 230	3,0	2,2	3	13,5	H (м)	36,6	36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5			
K 40/200 M	60152452	1 x 230	3,6	3	4	16,0		41,3	41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29			
K 55/200 M	60152453	1 x 230	5,0	4	5,5	21,8		54		54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45			
K 11/500 M	60152455	1 x 230	2,5	2,2	3	11,2		24,5							22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5
K 18/500 M	60152456	1 x 230	3,4	3	4	15,2		29,6							29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8
K 28/500 M	60152457	1 x 230	4,5	4	5,5	20,0		35							34,5	34	32,8	29,3	25,2	20

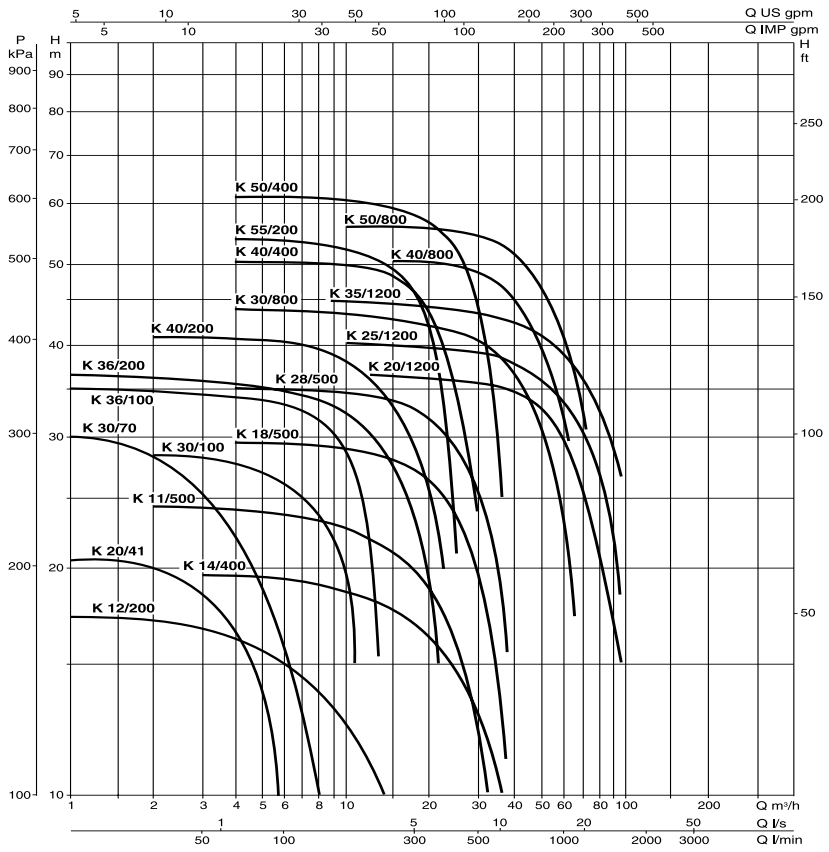


K

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ


K 20/41 - 30/70 - 12/200

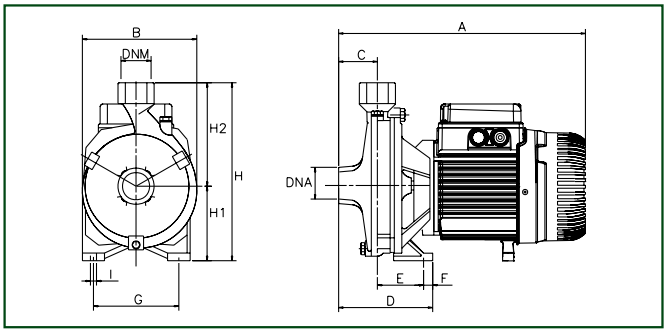


K 30/100 - 36/100

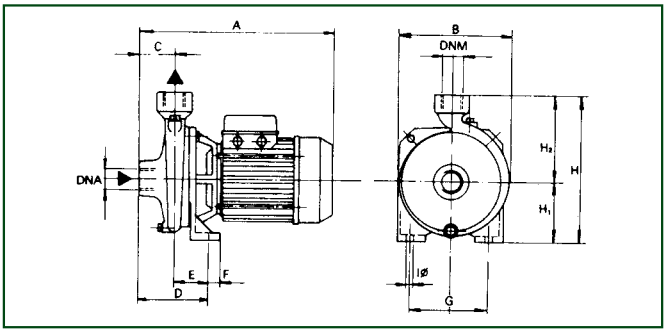

K 36/200 - 40/200 - 55/200
14/400 - 11/500 - 18/500 - 28/500

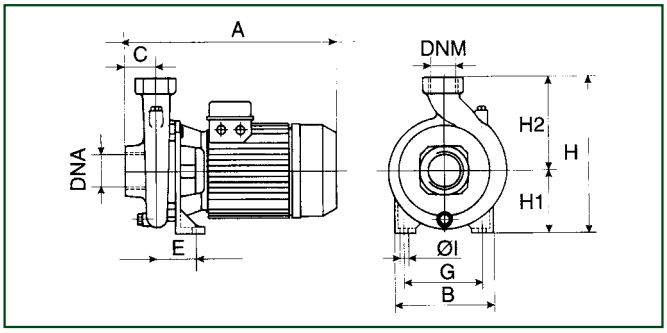

K 40/400 - 50/400 - 30/800 - 40/800
50/800 - 20/1200 - 25/1200 - 35/1200

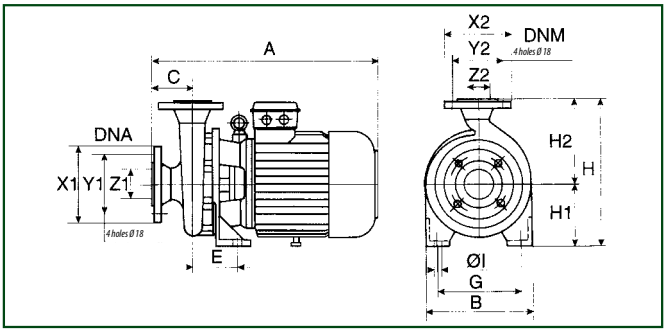

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	øi мм	H мм	H1 мм	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
K 20/41	275	160	50	100	50	110	9	205	85	1″G	1″G	10	39
K 30/70	300	185	50	108	58	140	9	235	100	1″G	1″G	13,9	30
K 30/100	333	200	50	114	64	140	9	255	105	1 1/2″G	1″G	18,5	21
K 36/100	333	200	50	114	64	140	9	255	105	1 1/2″G	1″G	23,3	18
K 12/200	312	169	45	114	69	110	9	218	85	1 1/2″G	1 1/2″G	13,7	30
K 36/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	33,1	18
K 40/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	34,9	18
K 55/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	39	18
K 14/400 M	430	200	62	–	74	120	11	270	105	2″G	2″G	24,5	18
K 14/400 T	358	200	62	–	74	120	11	270	105	2″G	2″G	22	21
K 11/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	34,2	18
K 18/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	36,6	18
K 28/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	40,6	18
K 40/400	560	273	100	–	110	212	14	360	160	65	50	79	6
K 50/400	560	273	100	–	110	212	14	360	160	65	50	87	6
K 30/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	91	6
K 40/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	95	6
K 50/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	105	6
K 20/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	88	6
K 25/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	94	6
K 35/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	100	6



K 35/40 M

ENERGY EFFICIENCY IE2



K 70/300 T

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 30 куб.м/ч, напор – до 97 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KE 35/40 - 6 бар; KE 45/50, KE 55/50 - 8 бар; KE 55/100, KE 66/100 - 10 бар. Для остальных моделей - 12 бар
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогич ная воде. Температура: для K 35/40, K45/50, K35/100, K 40/100, K55/100 – от –10°C до +50°C, для остальных – от –15°C до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

** Насос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc
K 35/40 M	102120004	1 x 230 V ~	1,2	0,75	1	5,5	20	450
K 35/40 T	60145196	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	–	–
K 35/40 M-P**	102122004	1 x 230 V ~	1,2	0,75	1	5,5	20	450
K 45/50 M	102120022	1 x 230 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	31,5	450
K 45/50 T	60145774	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	6-3,5	–	–
K 45/50 M-P**	102122022	1 x 230 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	31,5	450
K 45/50 T-P **	60147310	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	6-3,5	–	–
K 55/50 M	102120162	1 x 230 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	40	450
K 55/50 T	60145840	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	–	–
K 55/50 M-P**	102122030	1 x 230 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	40	450
K 55/50 T-P **	60147311	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	–	–

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - новые однофазные насосы

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	Q м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30
							Q	0	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500
K 55/100 M	60152448	1 x 230	3,4	2,2	3	14,9	H м	62			59,5	57	54,5	51	47	39	36						
K 66/100 M	60152449	1 x 230	4,4	3	4	19,5		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47						
K 90/100 M	60152450	1 x 230	5,0	4	5,5	21,9		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58						

K


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50ГЦ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
K 35/100 M	102121002	1 x 230 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	25	450
K 35/100 T	60145775	3 x 230 - 400 V ~	1,56	1,1	1,5	5,36-3,1	–	–
K 40/100 M	102121032	1 x 230 V ~	2	1,85	2,5	9	40	450
K 40/100 T	60145841	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,2-3,6	–	–
K 55/100 T	60146054	3 x 230 - 400 V ~	3,9	2,2	3	11,6-6,7	–	–
K 66/100 T	60146067	3 x 230 - 400 V ~	4,7	3	4	14,6-8,4	–	–
K 90/100 T	60146068	3 x 230 - 400 V ~	5,4	4	5,5	16,5-9,5	–	–
K 70/300 T*	60146091	3 x 400 V ~ [1]	7,1	5,5	7,5	12,9	–	–
K 80/300 T*	60146097	3 x 400 V ~ [1]	9,9	7,5	10	15	–	–
K 70/400 T*	60146108	3 x 400 V ~ [1]	10,7	9,2	12,5	18	–	–
K 80/400 T*	60146114	3 x 400 V ~ [1]	12,5	11	15	21	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


1- Возможен запуск звезда (⅄)

** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.

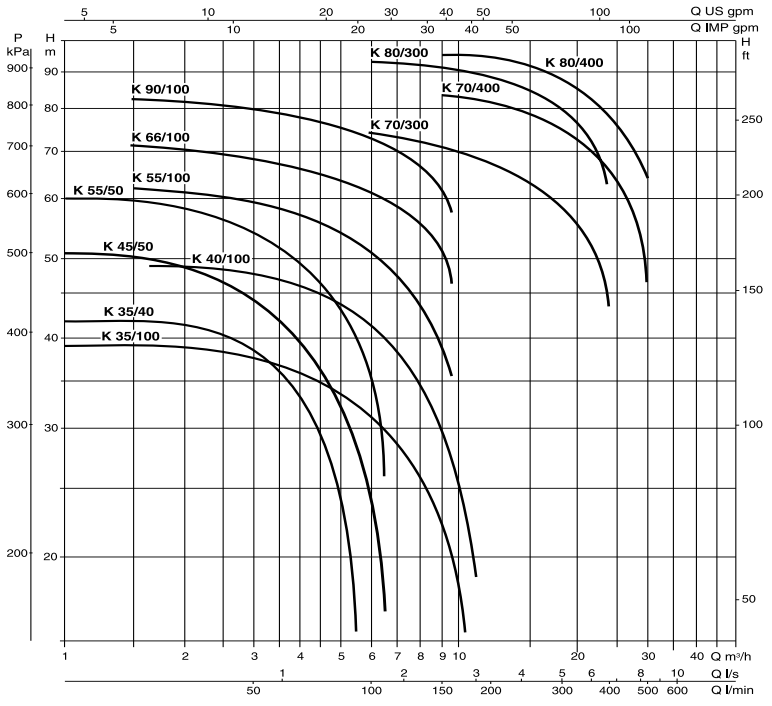


РАЗМЕРЫ И ВЕС


K 35/40

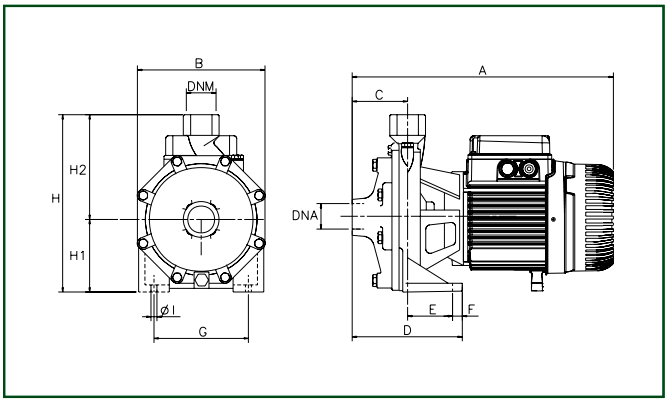


K 45/50 - 55/50 - 66/100 - 90/100

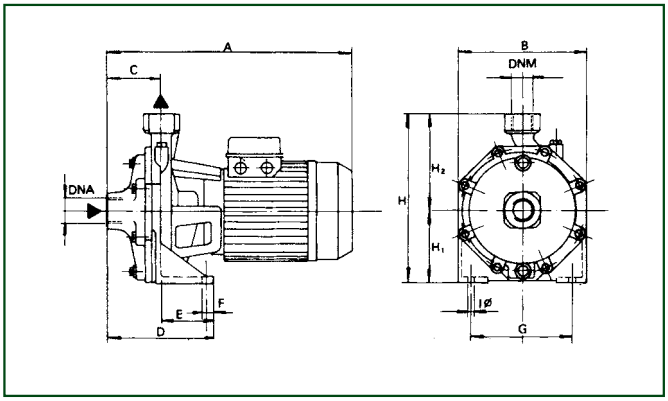

K 35/100 - 40/100

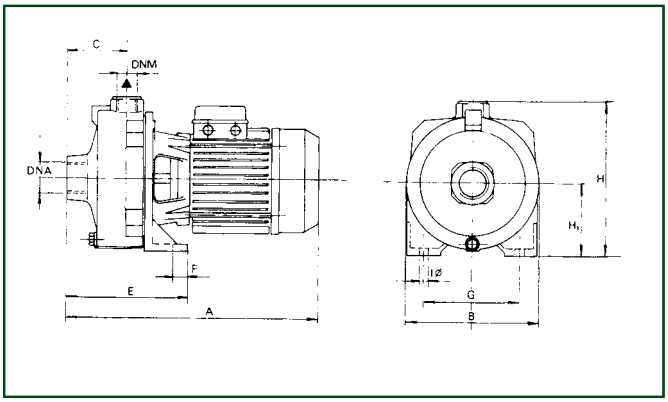

K 70/300 - 80/300 - 70/400 - 80/400

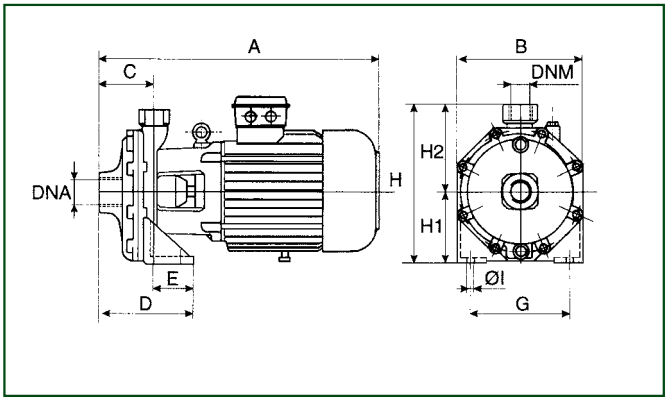

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	øi мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
K 35/40	342	180	76	148	72	15	148	9,5	235	100	135	1"G	1"G	15,9	27
K 45/50	370	210	75	144	69	15	165	11,5	268	118	150	1 1/4"G	1"G	23,3	21
K 55/50	370	210	75	114	69	15	165	11,5	268	118	150	1 1/4"G	1"G	27,2	18
K 35/100	387	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2"G	1"G	22	21
K 40/100 M	461	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2"G	1"G	25,9	18
K 40/100 T	387	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2"G	1"G	22	21
K 55/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2"G	1"G	38,1	18
K 66/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2"G	1"G	40,7	18
K 90/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2"G	1"G	44	18
K 70/300	595	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2"G	1 1/4"G	72	6
K 80/300	595	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2"G	1 1/4"G	79	6
K 70/400	635	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2"G	1 1/4"G	75	6
K 80/400	635	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2"G	1 1/4"G	79	6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KC - KCV

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

NEW

CE






ENERGY EFFICIENCY IE2

Назначение: Разработано специально для систем тепло и хладоснабжения с применением теплоносителя с большим содержанием гликоля.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 45 куб.м./час Напор - до 24 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 6,5 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 40%) Температура - от -10 до +55 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, фланец прокладки, рабочее колесо и диффузор - технополимер армированный стекловолокном, Вал гидравлической части - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Исполнение двигателей согласно стандарта EN 60335-2-41
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении. Возможно изменение положения корпуса насоса каждые 90^0 для удобства монтажа.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 МОЩНОСТЬ кВт	In A	СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАРТЕРА (Ohm)
KC 150 T*	60145266	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	2,3	6,28
KC 200 T*	60145901	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	2,3	6,28
KC 250 T*	60145977	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,3	3,1	3,51
KC 300 T*	60146015	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,3	3,1	3,51
KCV 150 T*	60145267	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1,9	4,3	2,55
KCV 200 T*	60145904	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1,9	4,3	2,55
KCV 250 T*	60145980	3 x 230 - 400 V ~	3	2,6	5,8	1,72
KCV 300 T*	60146020	3 x 230 - 400 V ~	3	2,6	5,8	1,72

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

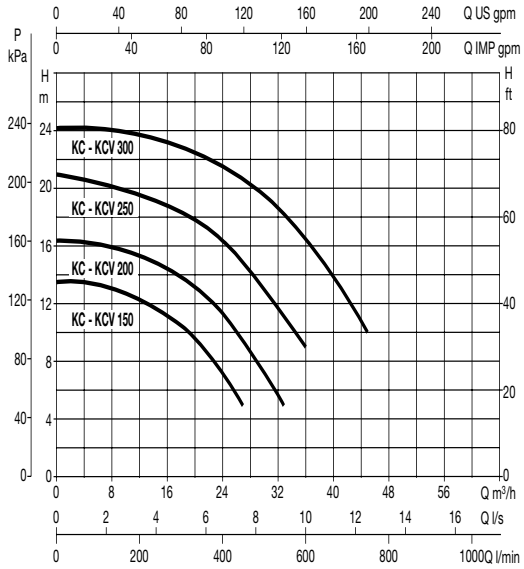

РАЗМЕРЫ И ВЕС

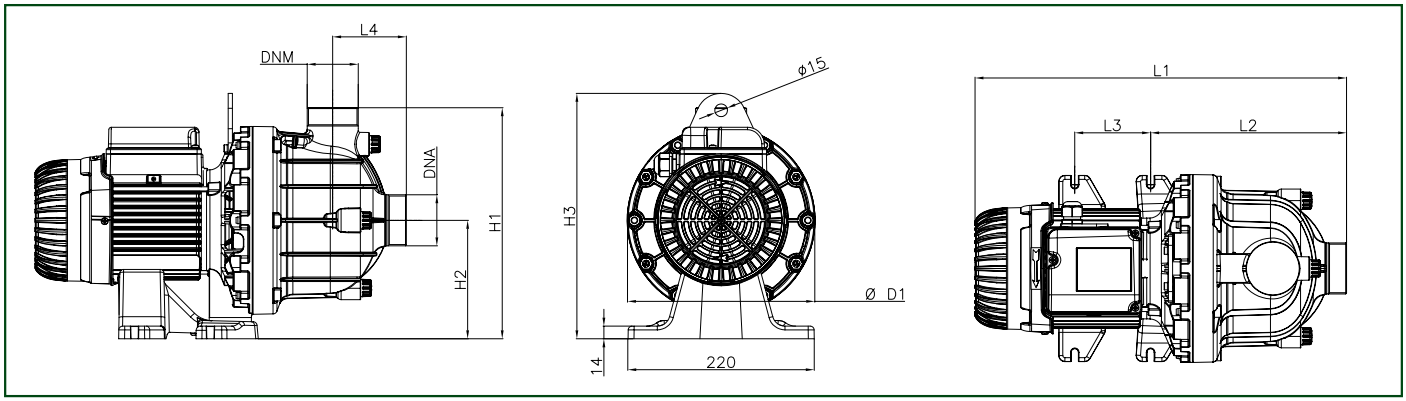

МОДЕЛЬ	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	D1 мм	ВЕС кг	DNA	DNM
KC 150 T	439	231	90	87	273	140	290	222	14	2″	2″
KCV 150 T	439	231	90	87	273	140	290	222	14	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 200 T	439	231	74	87	273	140	290	222	16	2″	2″
KCV 200 T	439	231	74	87	273	140	290	222	16	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 250 T	513	231	74	87	273	140	290	222	18	2″	2″
KCV 250 T	513	231	74	87	273	140	290	222	18	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 300 T	563	282	177	114	355	170	320	300	23	2″	2″
KCV 300 T	563	282	177	114	355	170	320	300	23	2″ Victaulic	2″ Victaulic

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-GE 4 ПОЛЮСА

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

> 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ P2		Q (м3/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
NKM-GE32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4MMCE11/C	0.25	0.33		6.2	5.8	4.2								
NKM-GE32-125/142/A/BAQE/0.37/4MMCE11/C	0.37	0.5		7	6.75	5.85	4.2							
NKM-GE32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4MMCE11/C	0.37	0.5		8.9	8.2	4.6								
NKM-GE32-160/169/A/BAQE/0,55/4MMCE11/C	0.55	0.75		9.4	9	7.9	5.6							
NKM-GE32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4MMCE11/C	0.55	0.75		12.7	11.2	7.2								
NKM-GE32-200/219/A/BAQE/1,1/4MMCE11/C	1.1	1.5		16	15.4	14.3	12.2							
NKM-GE40-125/142/A/BAQE/0.55/4MMCE11/C	0.55	0.75		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8						
NKM-GE40-160/166/A/BAQE/0.75/4MMCE11/C	0.75	1		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7					
NKM-GE40-200/219/A/BAQE/1,5/4MMCE15/C	1.5	2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8				
NKM-GE40-250/260/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19					
NKM-GE50-125/141/A/BAQE/0.75/4MMCE11/C	0.75	1		6.5		6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9		
NKM-GE50-160/177/A/BAQE/1,5/4MMCE15/C	1.5	2		10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3		
NKM-GE50-200/219/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9	
NKM-GE50-250/263/A/BAQE/4/4TMCE55/C	4	5.5		23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1	
NKM-GE65-125/144A/BAQE/1.1/4MMCE11/C	1.1	1.5		6.5		6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65
NKM-GE65-160/153/A/BAQE/1,1/4MMCE11/C	1.1	1.5	H (м)	7.4		7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4
NKM-GE65-160/177/A/BAQE/2,2/4MMCE22/C	2.2	3		10.5				10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75
NKM-GE65-200/210/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9
NKM-GE65-200/219/A/BAQE/4/4TMCE55/C	4	5.5		17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2
NKM-GE65-250/263/A/BAQE/5,5/4TMCE55/C	5.5	7.5		24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8
NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		34.2							33.2	33	32.5	32
NKM-GE80-160/163/A/BAQE/2,2/4MMCE22/C	2.2	3		8.65					8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7
NKM-GE80-160/177/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		10.2					10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65
NKM-GE80-200/222/A/BAQE/5,5/4TMCE55/C	5.5	7.5		16.6							16.5	16.5	16.4	16.2
NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		25.6							25.5	25.5	25.4	25.1
NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		32.9									32.7	32.6
NKM-GE100-200/200/A/BAQE/5.5/4TMCE55/C	5.5	7.5		12.7										12.6
NKM-GE100-200/214A/BAQE/7.5/4TMCE110/C	7.5	10		15.6										15.4
NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		21.1										21
NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		25.5										25.5
NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		19.5										
NKM-GE150-200/218/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		13.2										

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
4.2	3.75																
8.2	7.4	6.6															
12.2	11.3																
14.3	13.8	12.6															
19.7	18.6	17.3															
31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7											
7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6										
9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7										
16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7										
25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21										
32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24									
12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5								
15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8							
21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16								
25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5							
					19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9		
					13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE NKP-GE

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования а также систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 72,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ENERGY EFFICIENCY IE2

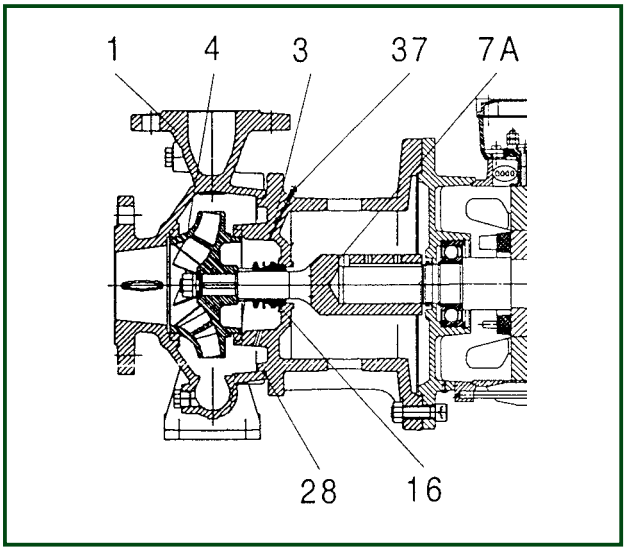


N.	ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ (СЕРИЙНЫЙ ВАРИАНТ)
1	КОРПУС НАСОСА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
3	ОПОРА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
7A	ВАЛ НАСОСА	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - EPDM
28	КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА	ВИТОН
37	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

N.	ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ (ПОД ЗАКАЗ)
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	БРОНЗА GCuSn5Zn5Pb5 UNI 7013/8a-72
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - PTFE КАРБИД КРЕМНИЯ / КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)



		НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР			
		DIN 2533 PN 16			
DN		32	40	50	65
D2		100	110	125	145
D3		140	150	165	185
Hole	Ø	18			
	N°	4			



НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР				
DIN 2533 PN 16				DIN 2532 PN 16
80	100	125	150	200
160	180	210	240	295
200	220	250	285	340
18				22
8				8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-GE 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					РАЗМЕР ДВИГАТ.	Ø мм. ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 НАСОС+ ИНВЕРТОР [КВт]	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. л. с.	In A				
NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C	60142859	1x220-240 V ~	0,44	0,25	0,33	4,7	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/CMCE11/C	60143037	1x220-240 V ~	0,55	0,37	0,50	5,5	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	60143038	1x220-240 V ~	0,55	0,37	0,50	5,5	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	60142862	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	50	32
NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	60142863	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	50	32
NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* [1]	60142865	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	50	32
NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	60142868	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	65	40
NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* [1]	60142870	1x220-240 V ~	1,04	0,75	1,00	8,6	MEC80	28	65	40
NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C* [1]	60142872	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	MEC90L	28	65	40
NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C*	60142874	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	65	40
NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* [1]	60142877	1x220-240 V ~	1,04	0,75	1,00	8,6	MEC80	28	65	50
NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C* [1]	60142879	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	MEC90L	28	65	50
NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C*	60142881	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	65	50
NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C*	60142882	3x400 V ~	4,95	4,00	5,50	9,3	MEC112M	28	65	50
NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C* [1]	60142884	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	80	65
NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* [1]	60142886	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	80	65
NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* [1]	60142891	1x220-240 V ~	2,79	2,20	3,00	19,8	MEC100L	28	80	65
NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C*	60142892	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	80	65
NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C*	60142893	3x400 V ~	4,95	4,00	5,50	9,3	MEC112M	28	80	65
NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C*	60142894	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	80	65
NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142897	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	80	65
NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* [1]	60142899	1x220-240 V ~	2,79	2,20	3,00	19,8	MEC100L	28	100	80
NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C*	60142900	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	100	80
NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C*	60142902	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	100	80
NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142904	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	100	80
NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142919	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	100	80
NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C*	60142923	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	125	100
NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C*	60142921	3x400 V ~	8,90	7,50	10,00	17,3	MEC132M	38	125	100
NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142924	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	125	100
NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142925	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	125	100
NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142926	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	150	125
NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142927	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	200	150


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


1 Трехфазная версия доступна по запросу.


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE 4 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

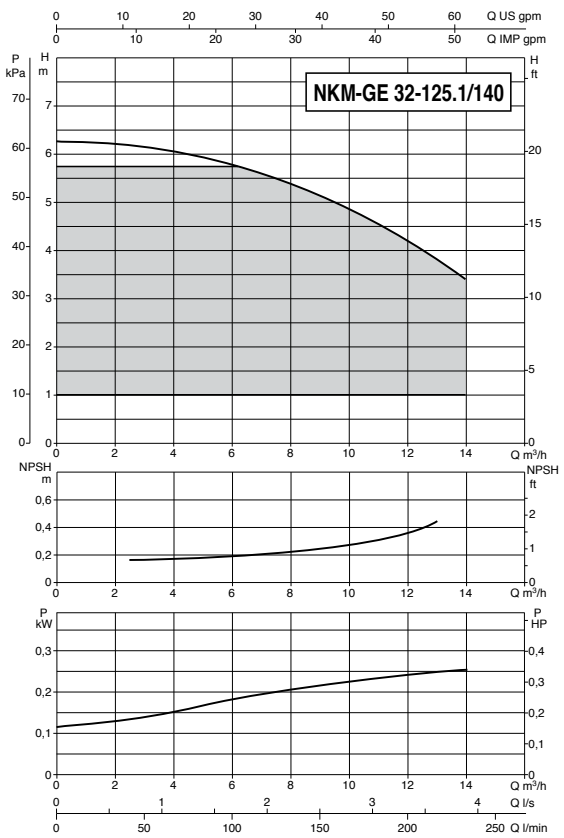


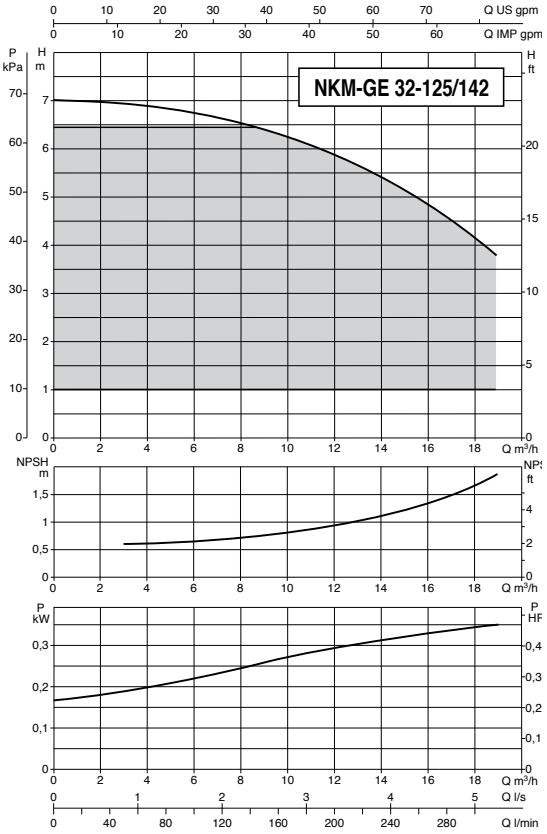


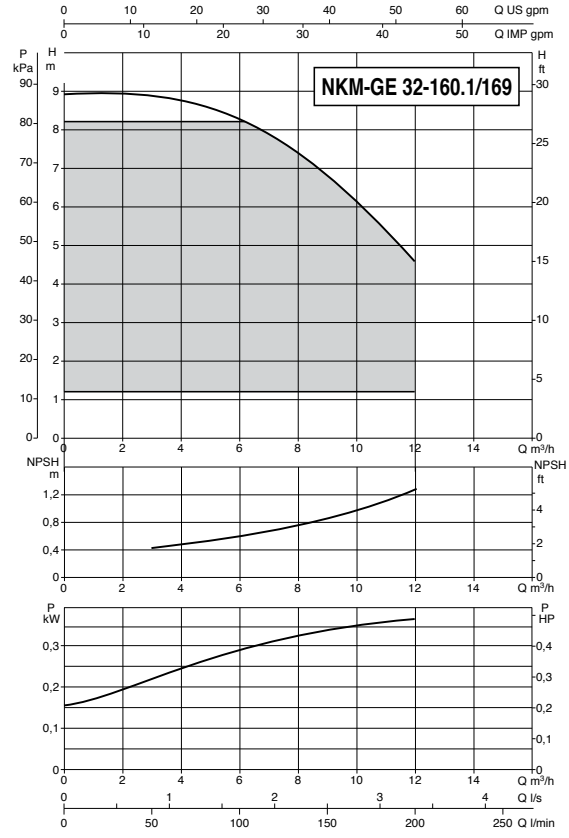


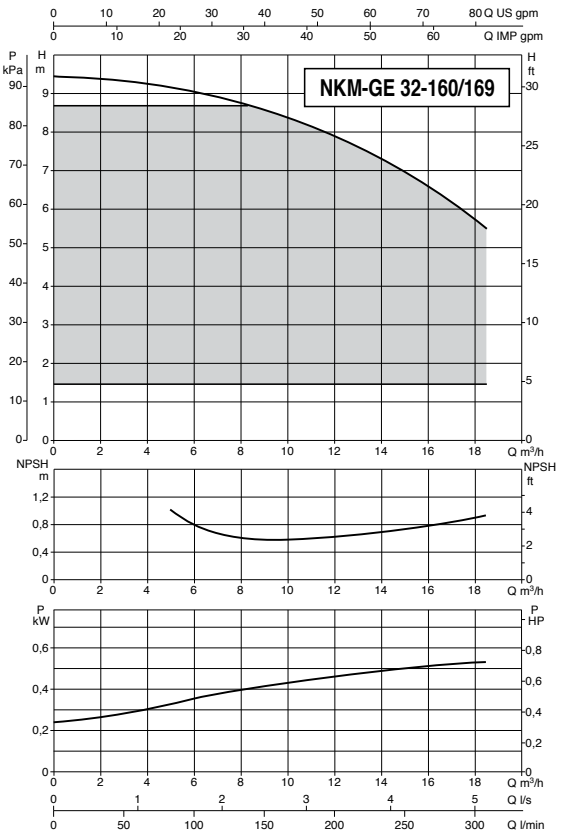

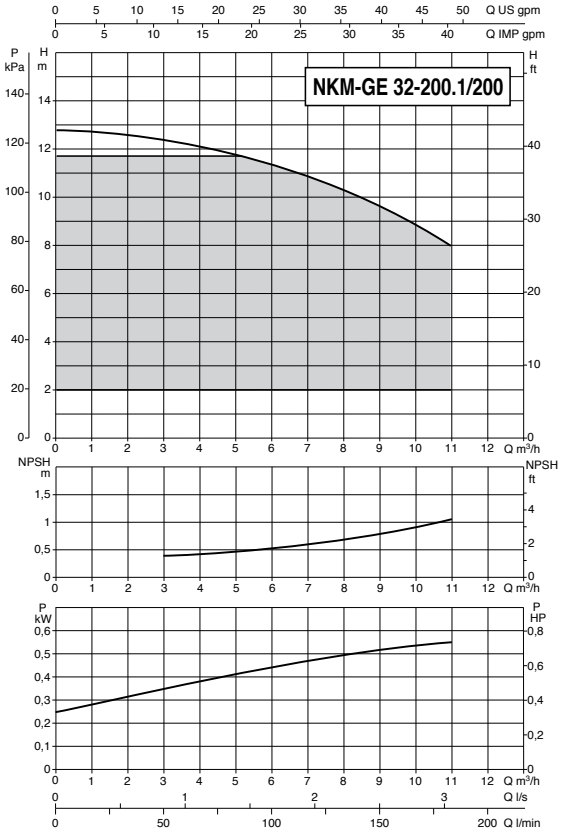

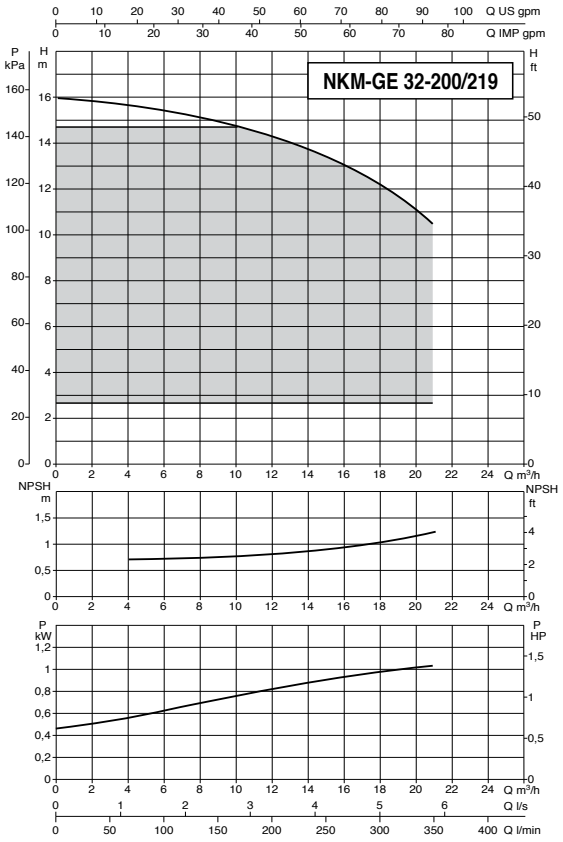

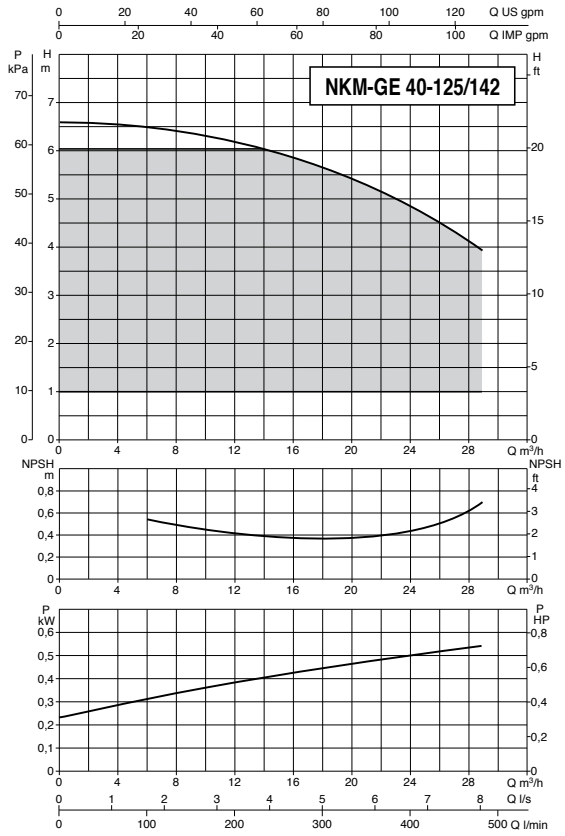


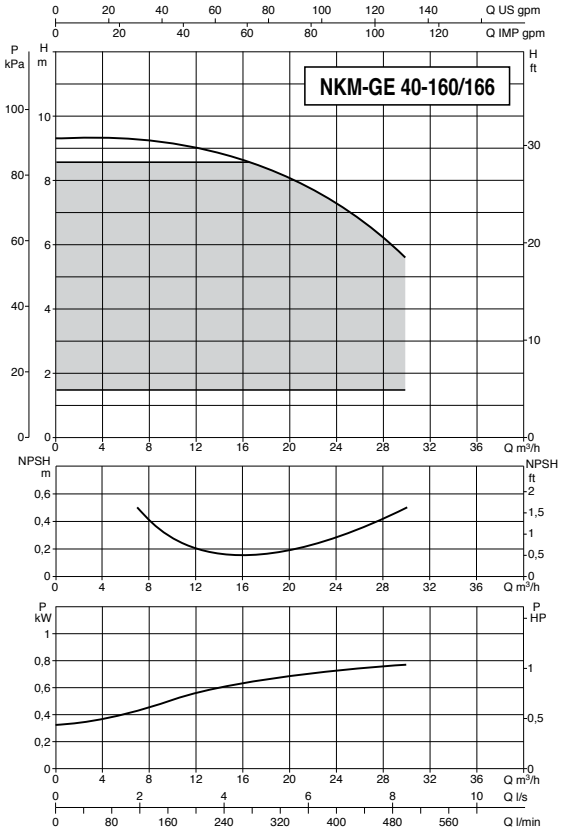



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE 4 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

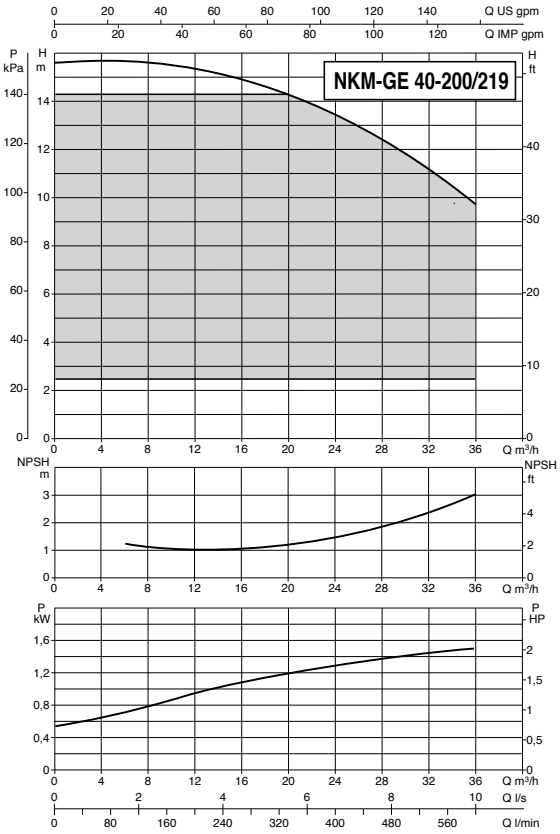


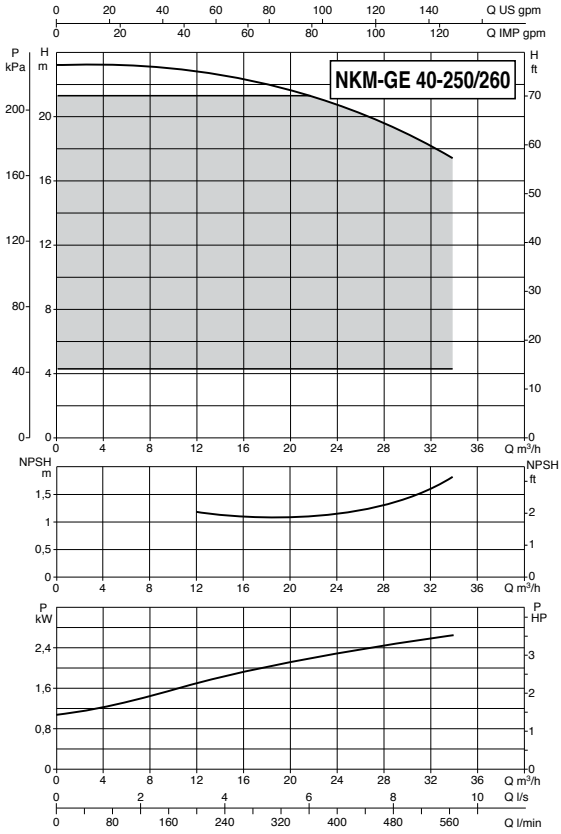


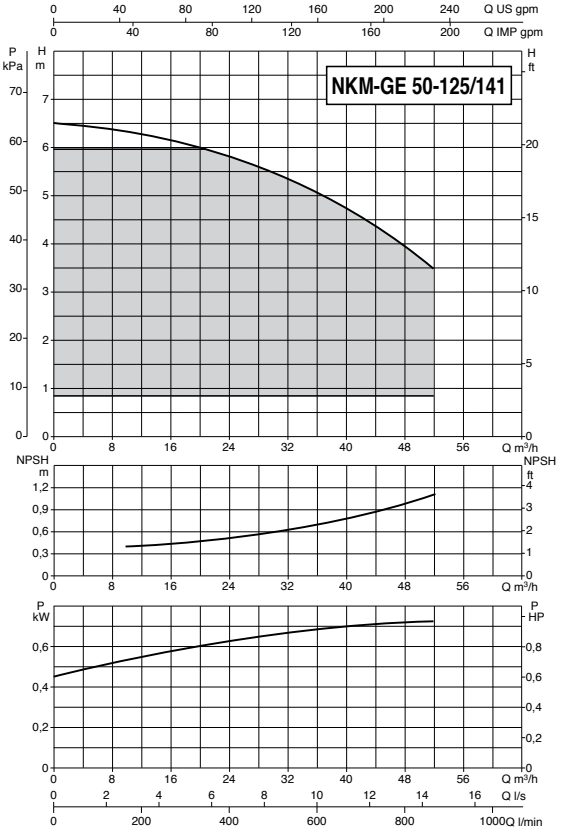


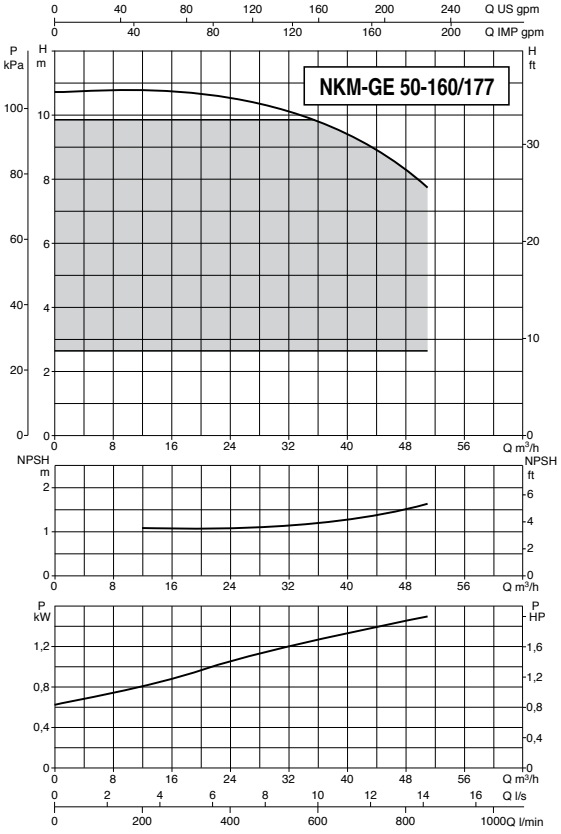

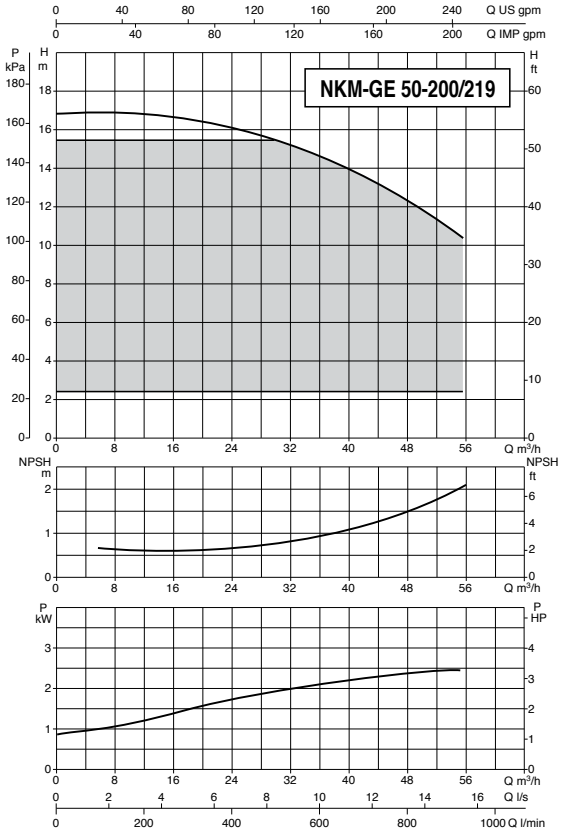

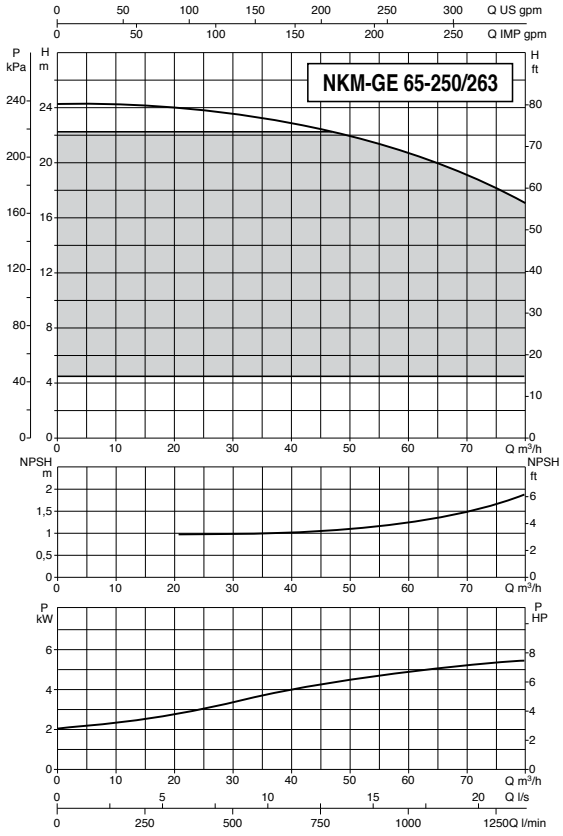

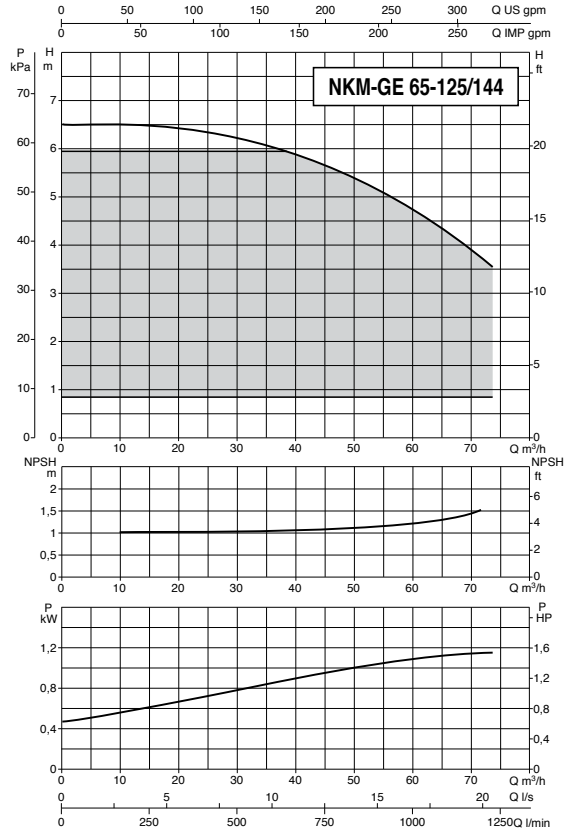


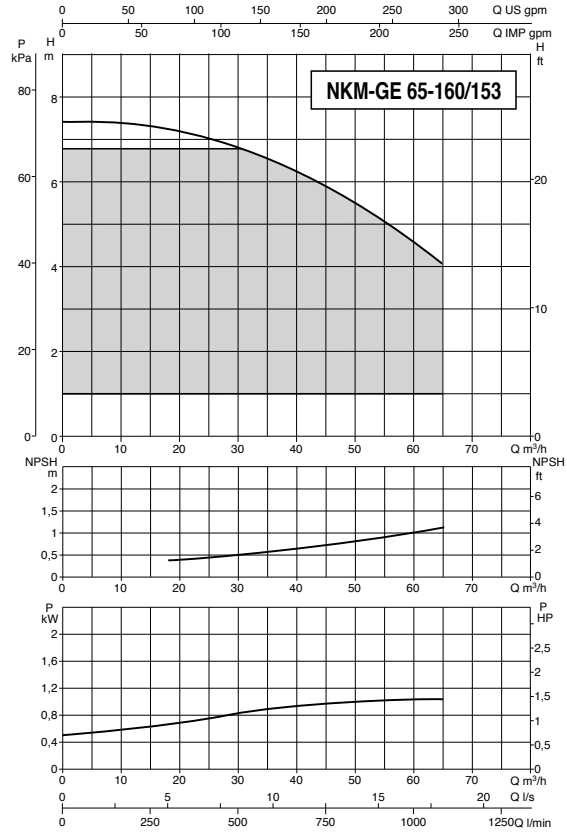



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE 4 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

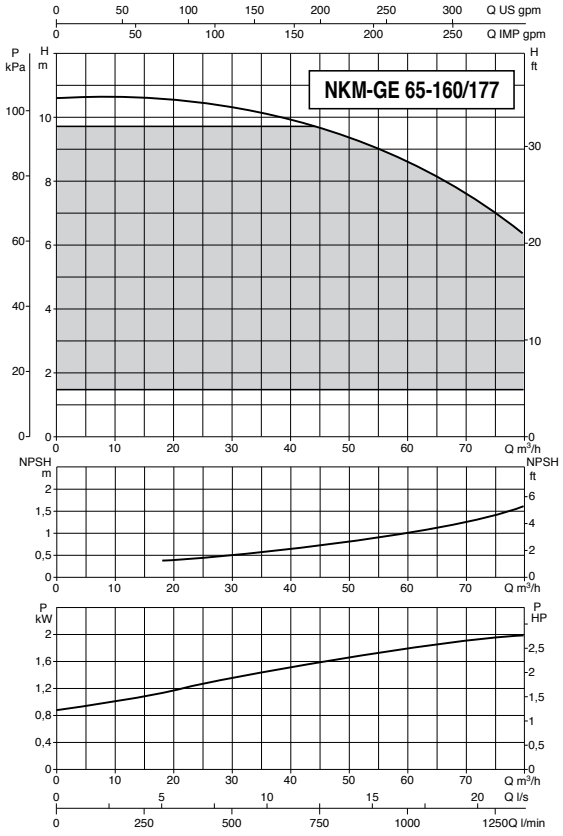


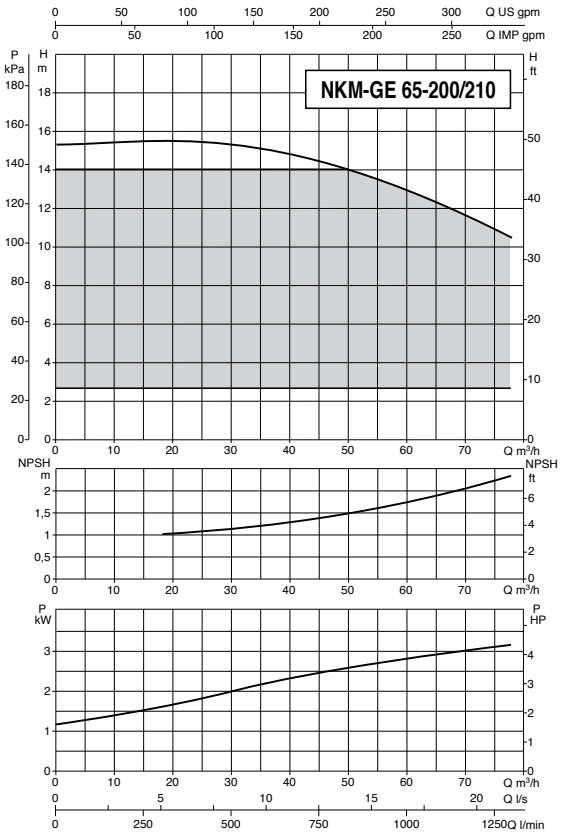


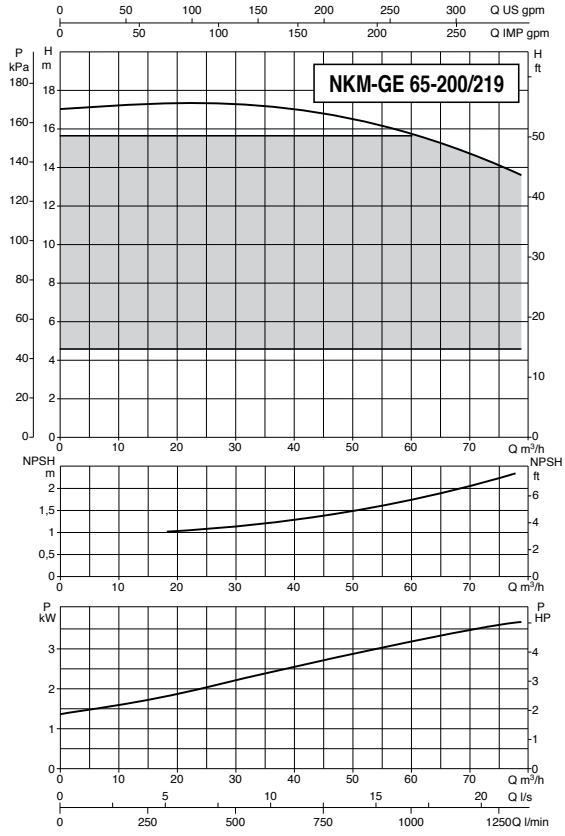


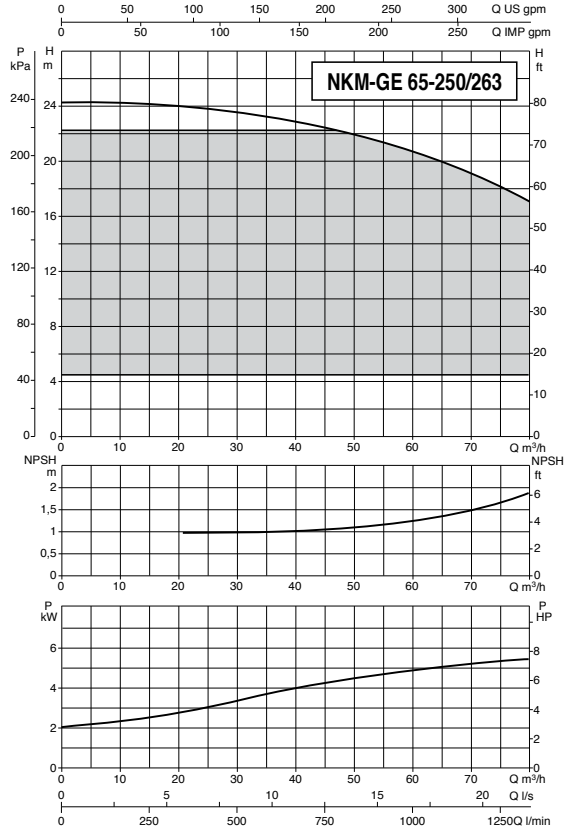

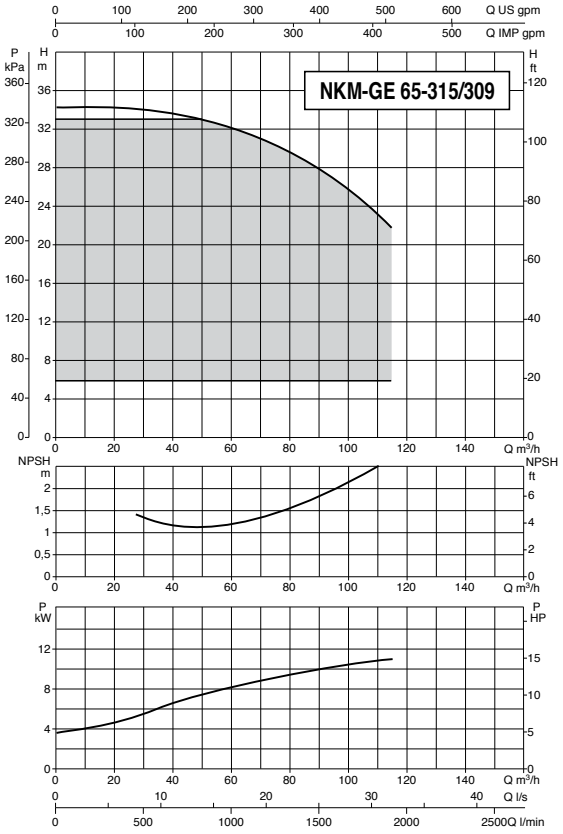

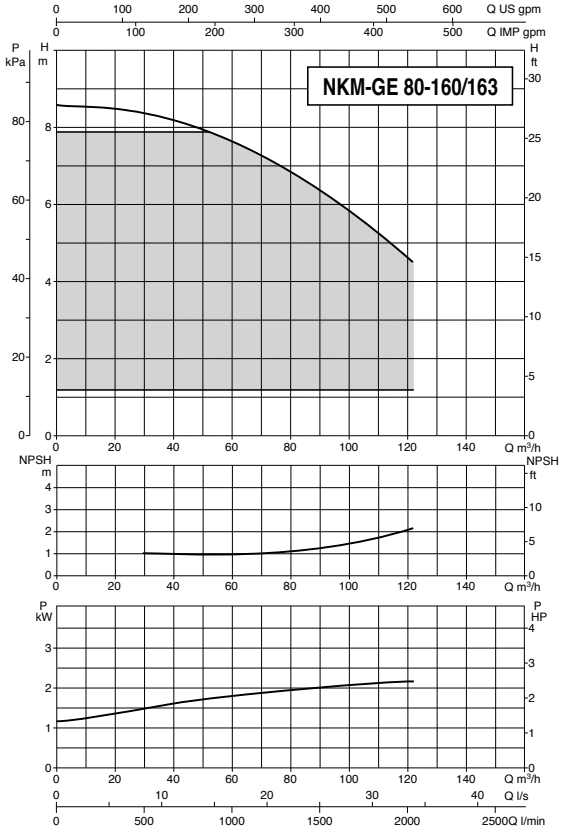

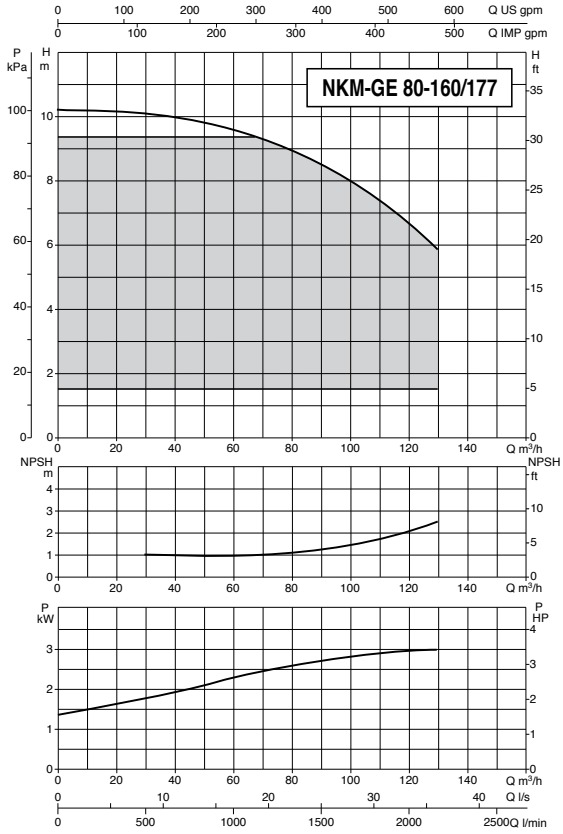


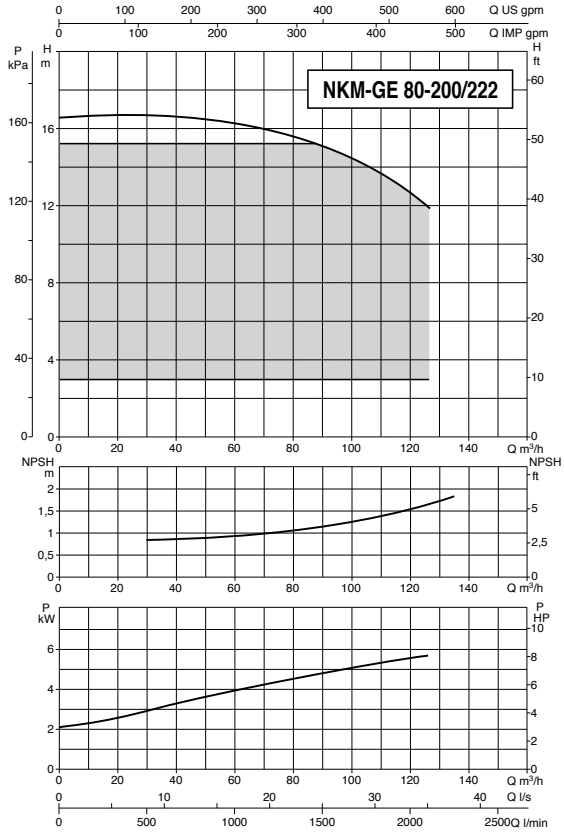



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE 4 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

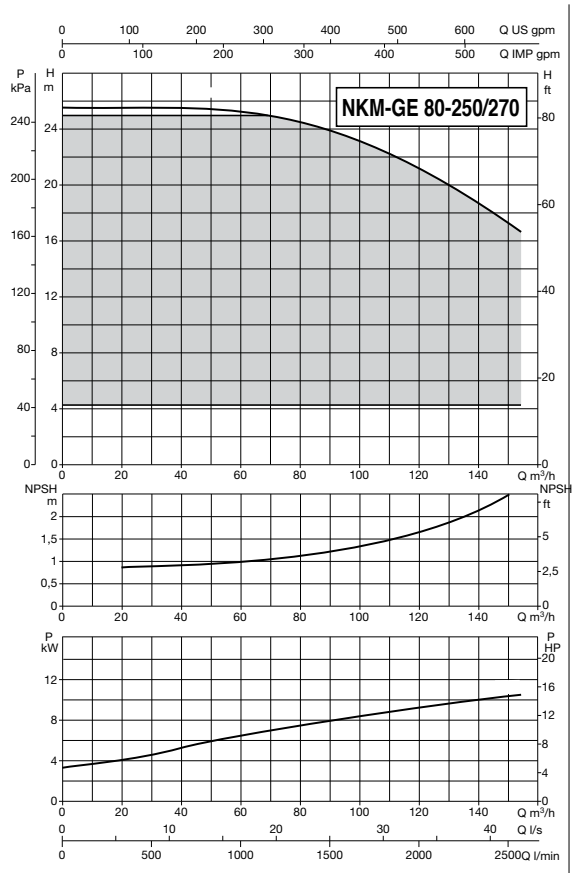


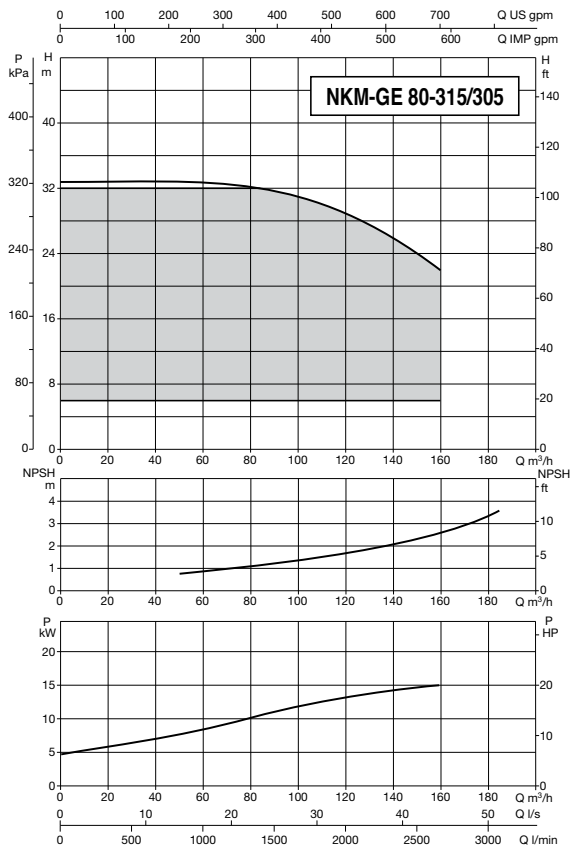


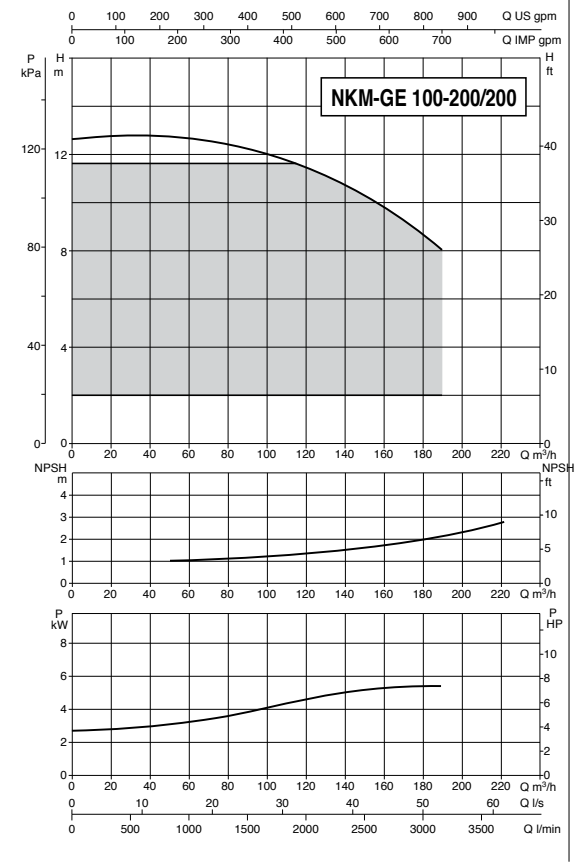


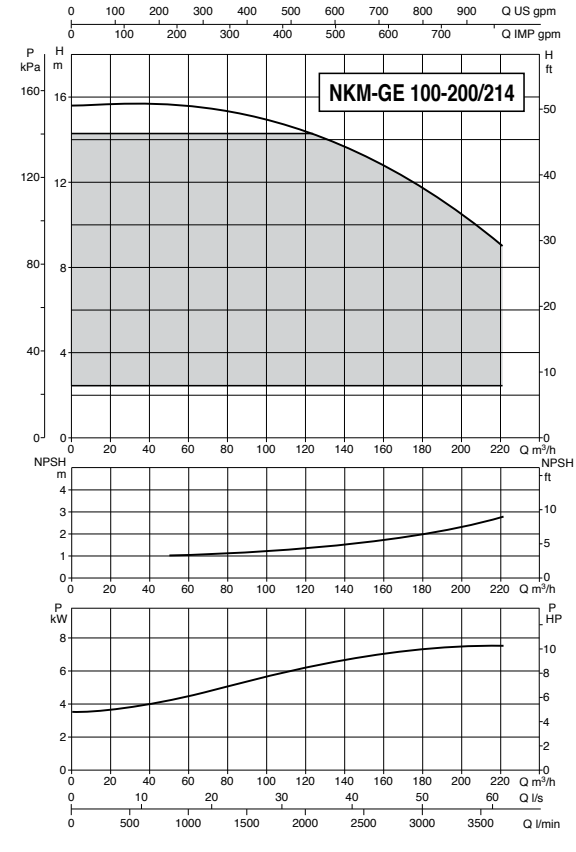

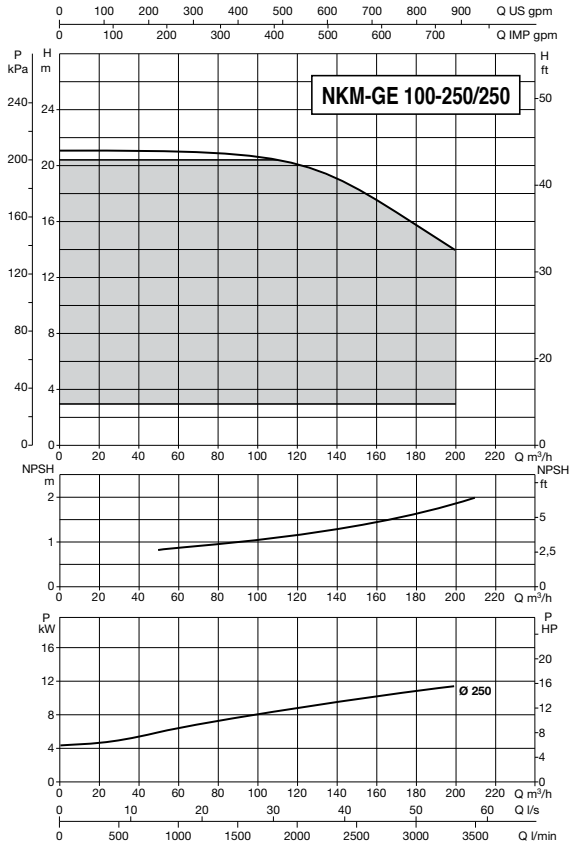

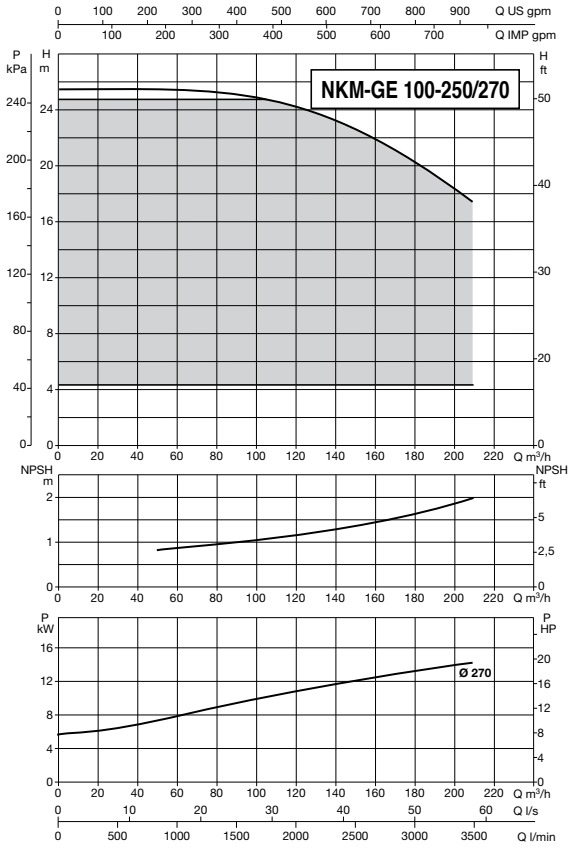

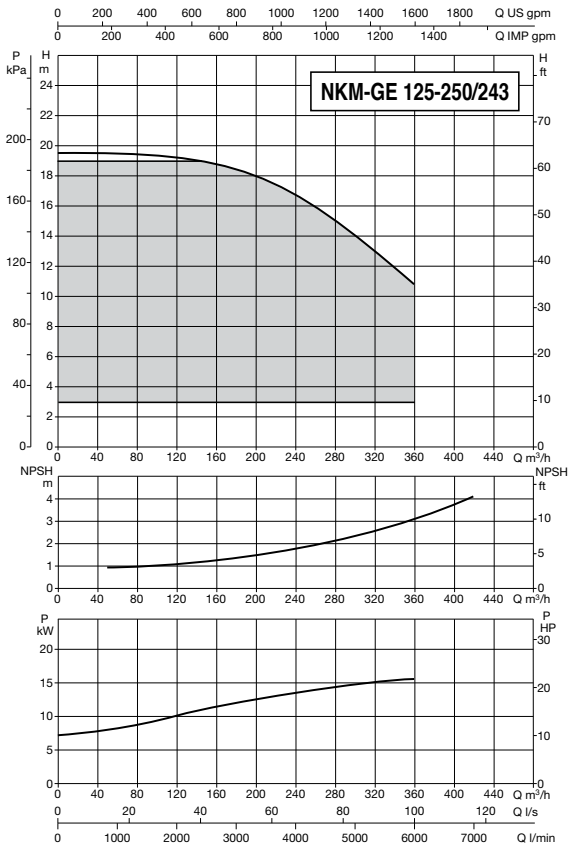

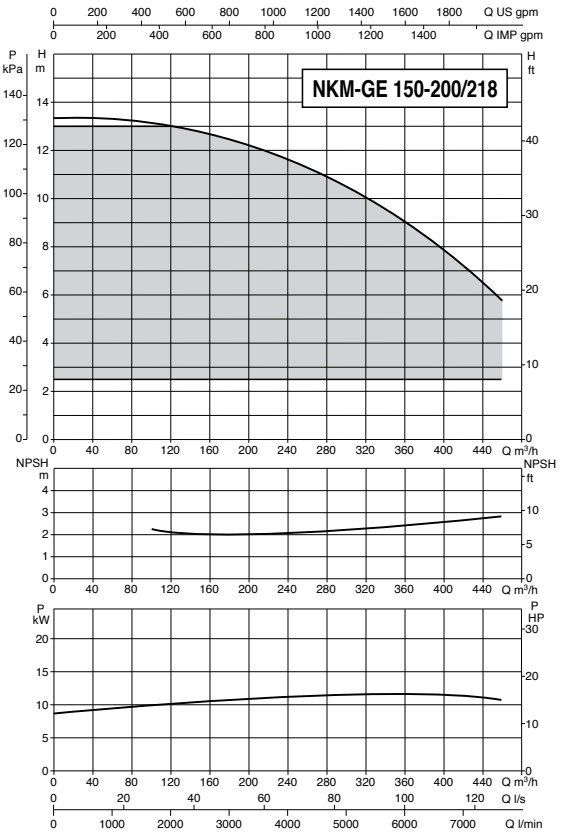


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-GE 4 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


NKM-GE 32-125.1/140 - NKM-GE 32-125/142

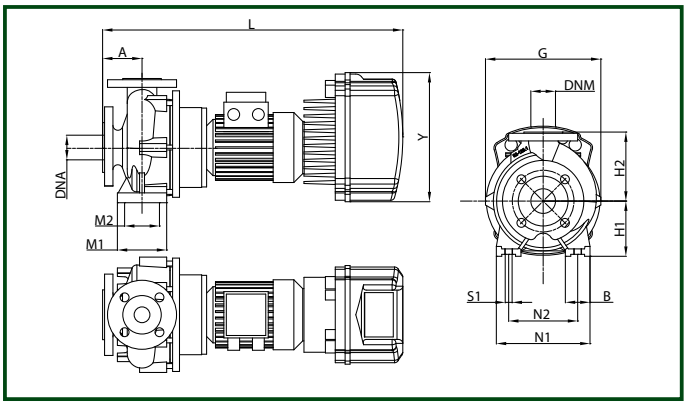


NKM-GE 32-160.1/169 - NKM-GE 32-160/169

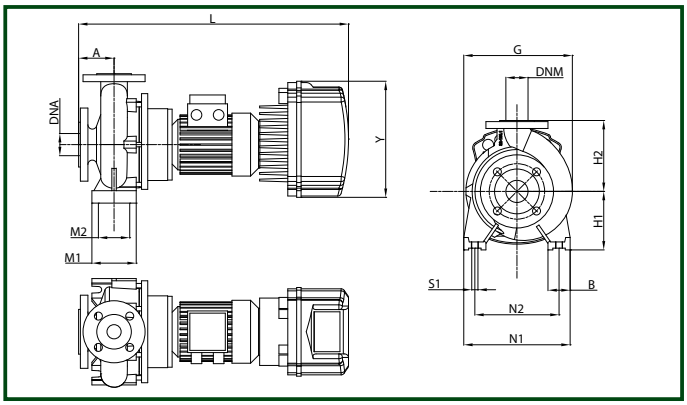


NKM-GE 32-200.1/200 - NKM-GE 32-200/219

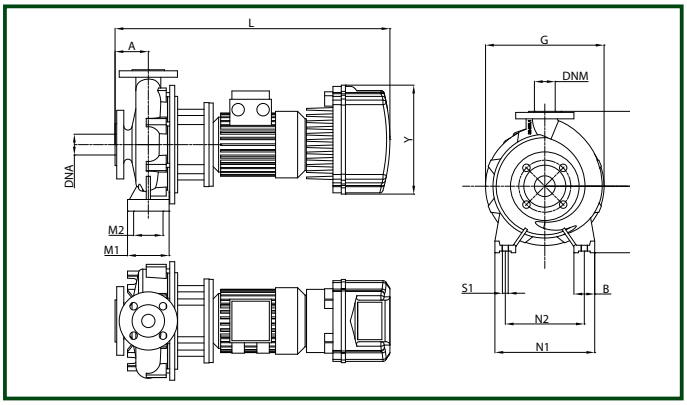


NKM-GE 40-125/142 - NKM-GE 40-160/166

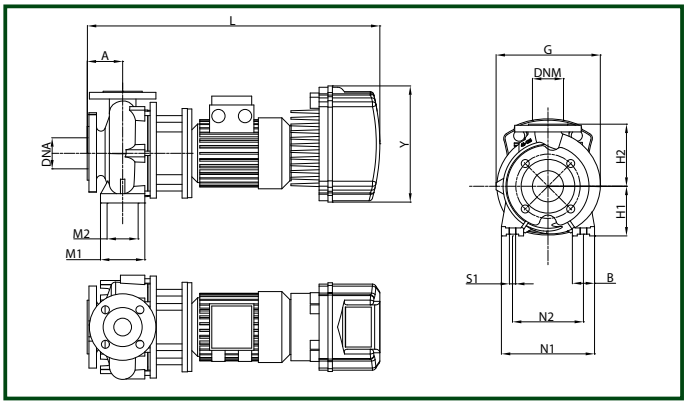


NKM-GE 40-200/219

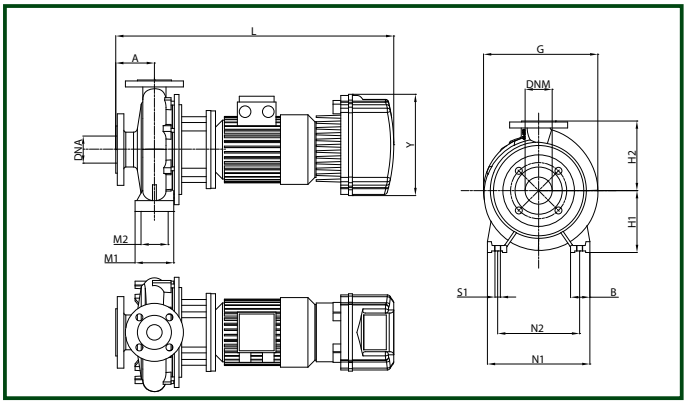


NKM-GE 40-250/260

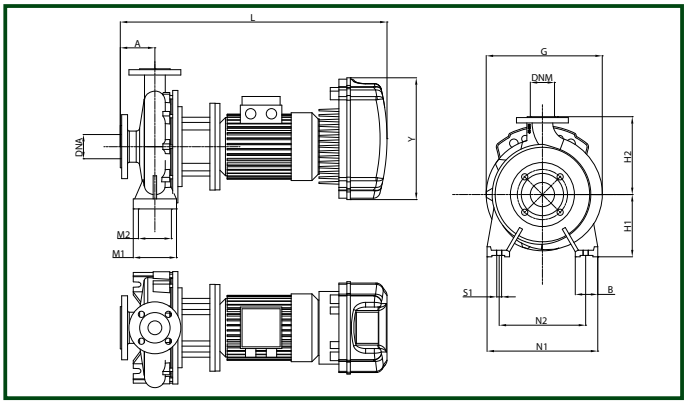


NKM-GE 50-125/141 - NKM-GE 50-160/177

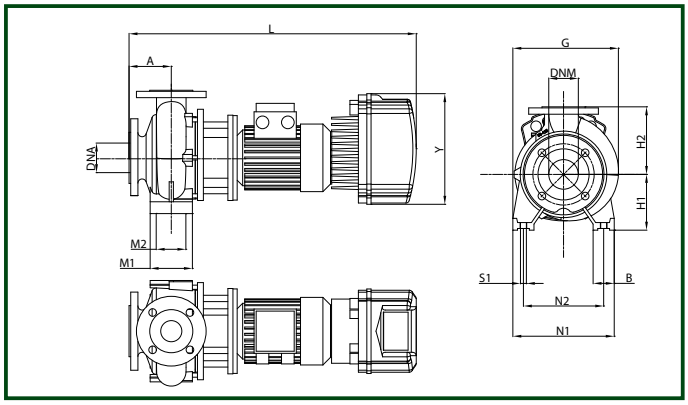


NKM-GE 50-200/219 - NKM-GE 50-250/263

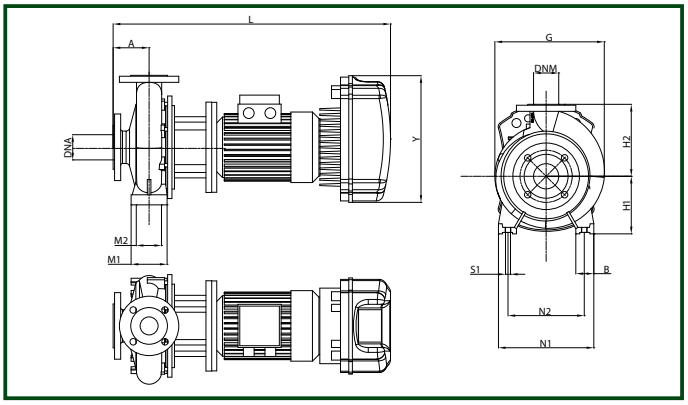


NKM-GE 65-125/144 - NKM-GE 65-160/153

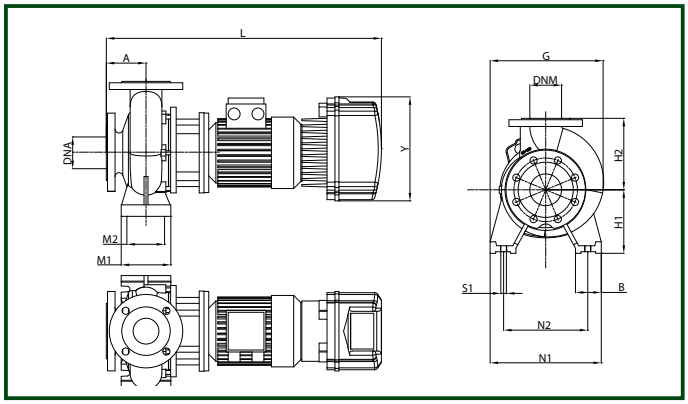


NKM-GE 65-160/177

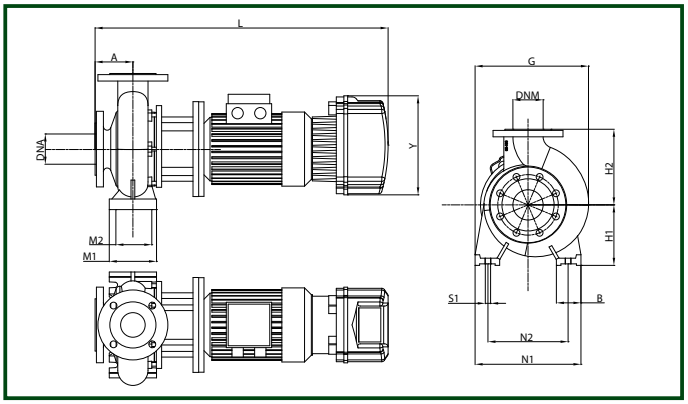

NKM-GE 65-200/210

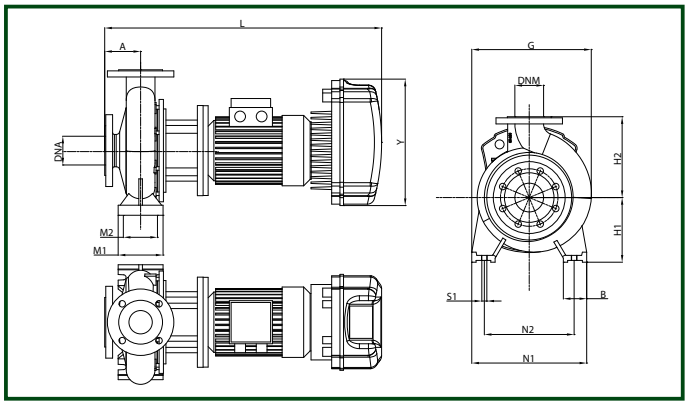

NKM-GE 65-200/219 - NKM-GE 65-250/263

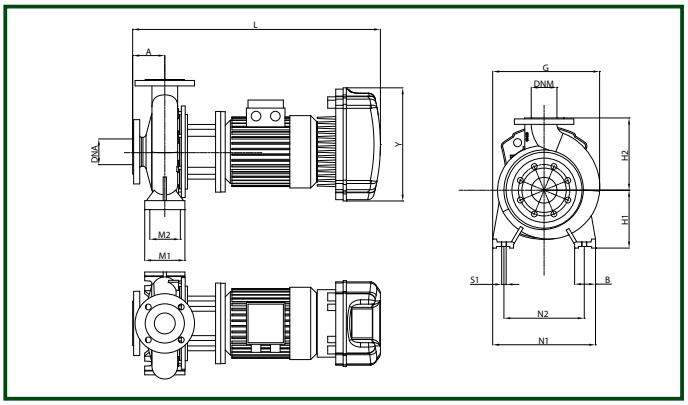


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


NKM-GE 65-315/309

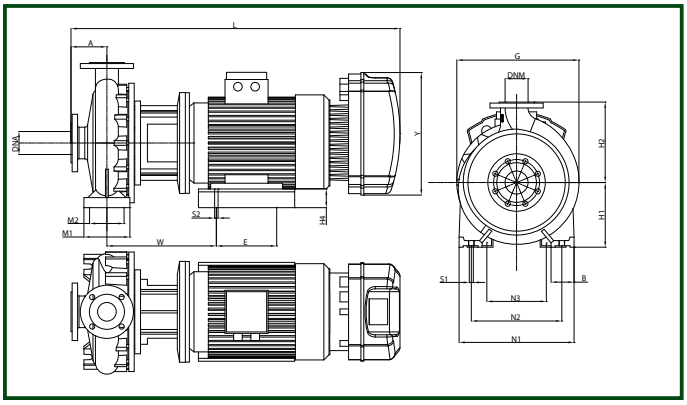


NKM-GE 80-160/163

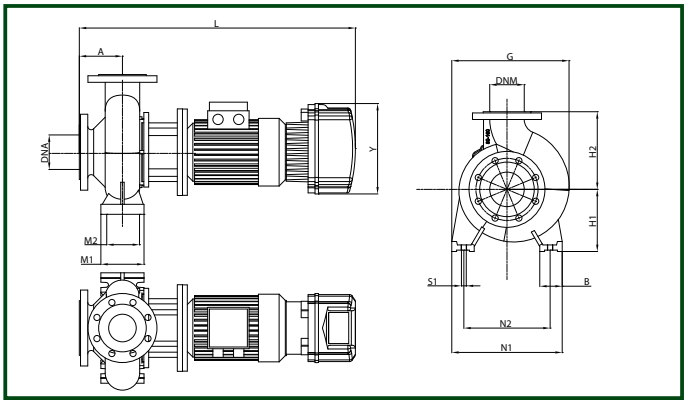


NKM-GE 80-160/177 - NKM-GE 80-200/222

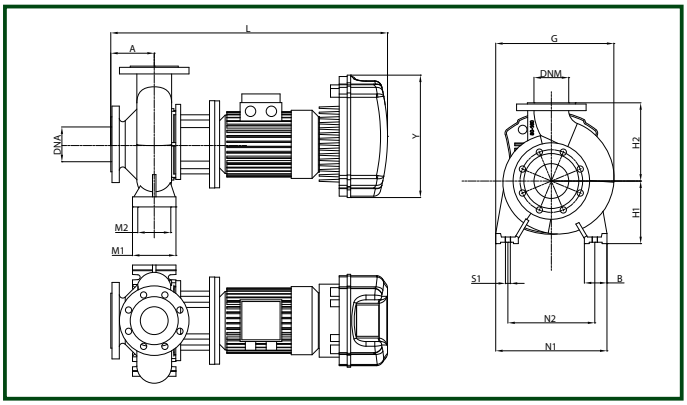


NKM-GE 80-250/270 - NKM-GE 80-315/305

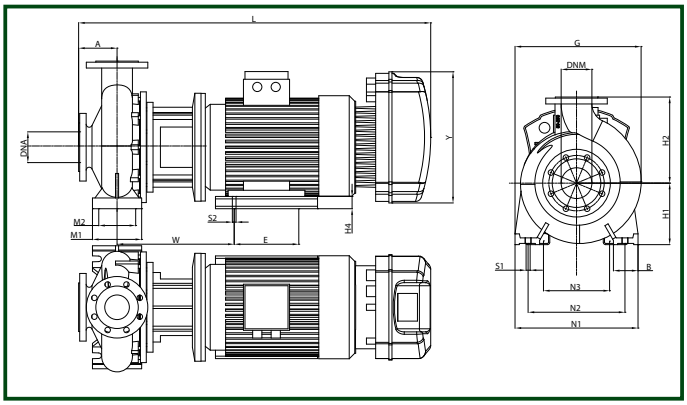


NKM-GE 100-200/200

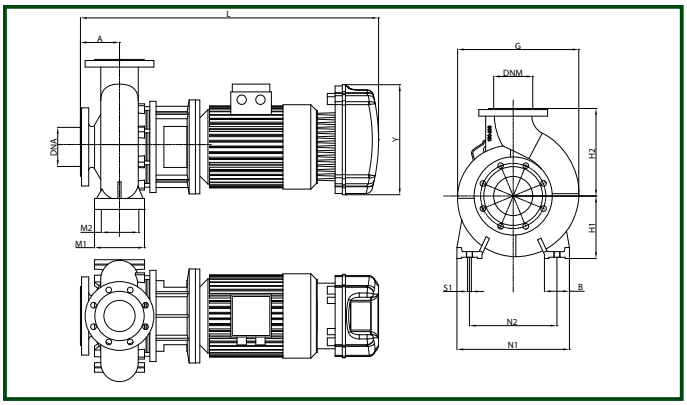


NKM-GE 100-200/214

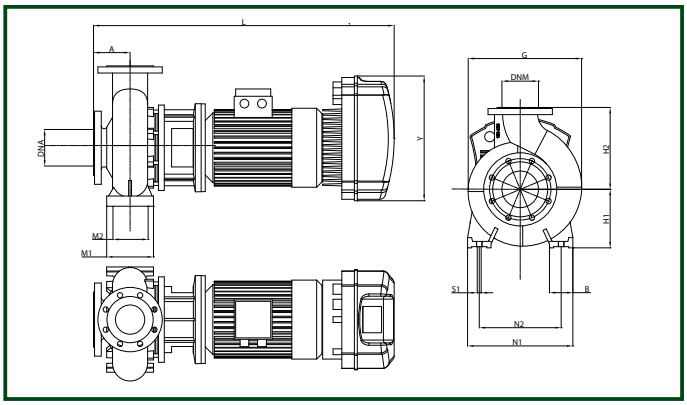

NKM-GE 100-250/250 - NKM-GE 100-250/270

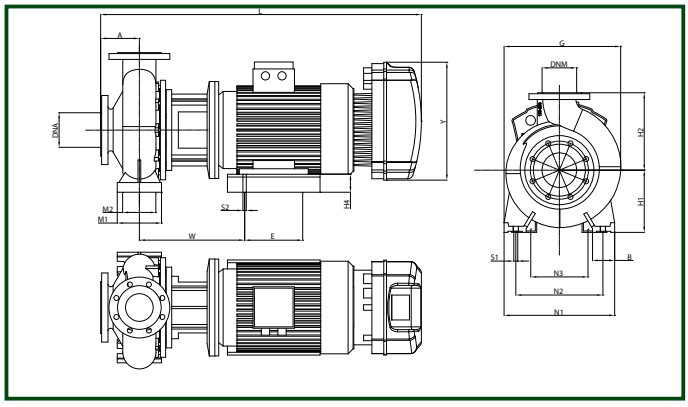

NKM-GE 125-250/243 - NKM-GE 150-200/218

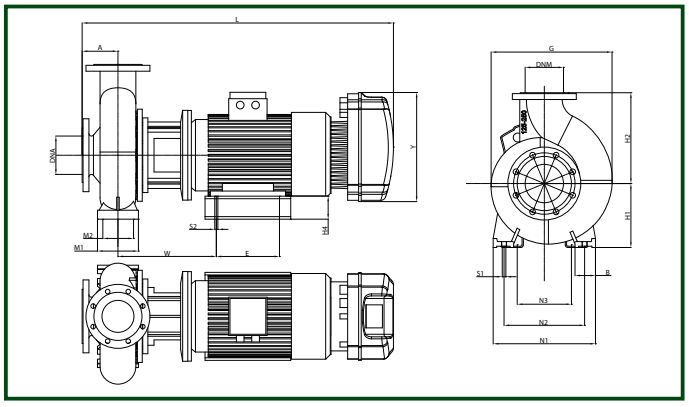

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	G мм	H1 мм	H2 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	S1 мм	X мм	Y мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
														L/A	L/B	H	
NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C	80	50	234	112	140	609	100	70	190	140	M10	100	262	850	500	660	36
NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/CMCE11/C	80	50	234	112	140	609	100	70	190	140	M10	100	262	850	500	660	39
NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	80	50	245	132	160	609	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	38
NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	80	50	245	132	160	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	46
NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	80	50	279	160	180	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	55
NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	80	50	279	160	180	673	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	66
NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	80	50	235	112	140	635	100	70	210	160	M10	100	262	850	500	660	51
NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	80	50	253	132	160	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	54
NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C	100	50	296	160	180	718	100	70	265	212	M10	100	262	850	500	660	70
NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	100	65	336	180	225	775	125	95	320	250	M10	100	353	850	500	660	98
NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	100	50	250	132	160	680	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	55
NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C	100	50	282	160	180	746	100	70	265	212	M10	100	262	850	500	660	64
NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C	100	50	302	160	200	775	100	70	265	212	M10	100	353	850	500	660	90
NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C	100	65	343	180	225	775	125	95	320	250	M10	100	353	850	500	660	105
NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C	100	65	286	160	180	693	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	65
NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	100	65	302	160	200	693	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	67
NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	100	65	302	160	200	779	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	80
NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C	100	65	333	180	225	779	125	95	320	250	M10	140	353	850	500	660	97
NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C	100	65	333	180	225	802	125	95	320	250	M10	140	353	850	500	660	105
NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	100	80	370	200	250	913	160	120	360	280	M14	140	353	1100	550	620	168

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	E мм	G мм	H1 мм	H2 мм	H4 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	N2 мм	S1 мм	S2 мм	W мм	X мм	Y мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
																			L/A	L/B	H	
NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	125	80	210	429	225	280	65	1108	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	1250	560	575	263
NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	125	65		342	180	225		804	125	95	320	250		M10			140	262	850	500	660	87
NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	125	65		342	180	225		804	125	95	320	250		M10			140	353	850	500	660	96
NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	125	65		365	180	250		938	125	95	345	280		M10			140	353	1100	550	620	156
NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	125	80	210	410	200	280	40	1108	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	237
NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	125	80	254	460	250	315	90	1188	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	1250	560	575	294
NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C	125	80		392	200	280		938	160	120	360	280		M14			140	353	1100	550	620	169
NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C	125	80		392	200	280		1026	160	120	360	280		M14			140	426	1100	550	620	181
NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	140	80	210	424	225	280	65	1123	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	245
NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	140	80	254	424	225	280	65	1203	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	268
NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	140	80	254	472	250	355	90	1203	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1500	660	725	305
NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	160	100	210	593	280	400	120	1243	200	150	550	450	254	M16	M12	381	140	426	1500	660	725	-

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKP-GE 2 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН > **2900/1/мин.**

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ P2		Q ($м^3$/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
NKP-GE32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2MMCE11/C	1.1	1.5		17.2	17	15	12.5							
NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		21	20.8	19	16.8							
NKP-GE32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5						
NKP-GE32-125/110/A/BAQE/1.1/2MMCE11/C	1.1	1.5		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9						
NKP-GE32-125/120/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5						
NKP-GE32-125/130/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8					
NKP-GE32-125/142/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9				
NKP-GE32-160.1/166/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		35.3	35	33	28							
NKP-GE32-160/151/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5					
NKP-GE32-160/177/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5			
NKP-GE32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2						
NKP-GE32-200/190/A/BAQE/5.5/2TMCE55/C	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29				
NKP-GE32-200/210/A/BAQE/7.5/2TMCE110/C	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44				
NKP-GE40-125/107/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7		
NKP-GE40-125/120/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11		
NKP-GE40-125/130/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4	Н м	22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5	
NKP-GE40-125/139/A/BAQE/4/2TMCE55/C	4	5.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15
NKP-GE40-160/158/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24	
NKP-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30
NKP-GE40-200/210/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5
NKP-GE40-250/230/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56
NKP-GE50-125/115/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13
NKP-GE50-125/135/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21
NKP-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3
NKP-GE50-160/169/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38
NKP-GE50-200/200/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51
NKP-GE65-125/127/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1
NKP-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5
NKP-GE65-160/157/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		32.5								32.3	32	31.9
NKP-GE65-160/173/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		40.1								39.7	39.6	39.5
NKP-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		24										
NKP-GE80-160/153/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		30.5										

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
26.5																	
39																	
51.5																	
12	11	10	9														
20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4												
24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5											
37.2	36.5	35	34	32.5													
49	47.5	45.5	43	41													
17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12										
22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12									
31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6										
39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9									
				22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12							
				29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3							


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-GE 2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	Ø мм. ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 насос+инвертор [КВт]	P2 номинал. мощность кВт	P2 номинал. мощность л. с.	In A				
NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C*	60142929	1x220-240 V ~	1,41	1,10	1,5	10,9	MEC80	28	50	32
NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60143036	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	14,7	MEC90S	28	50	32
NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142931	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	19,9	MEC90L	28	50	32
NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C*	60142932	1x220-240 V ~	1,41	1,10	1,5	13,7	MEC80	28	50	32
NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60142933	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	17,9	MEC90S	28	50	32
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142934	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	24,3	MEC90L	28	50	32
NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142935	3x400 V ~	4,05	4,05	4,05	4,05	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142937	3x400 V ~	4,05	4,05	4,05	4,05	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142938	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142941	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142943	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C*	60142944	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C*	60142945	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60142946	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	14,7	MEC90S	28	65	40
NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142947	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	19,9	MEC90L	28	65	40
NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142948	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	65	40
NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 T MCE55/C*	60142949	1x220-240 V ~	4,94	4,00	5,5	9,3	MEC112M	28	65	40
NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142950	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	65	40
NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142951	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	65	40
NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142952	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	65	40
NKP-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142953	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	65	40
NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142955	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	65	50
NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142957	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	65	50
NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142958	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	65	50
NKP-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142969	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	65	50
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142970	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	65	50
NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142975	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	80	65
NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142974	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	80	65
NKP-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142976	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	80	65
NKP-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142977	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	80	65
NKP-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142979	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	100	80
NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142980	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	100	80


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу

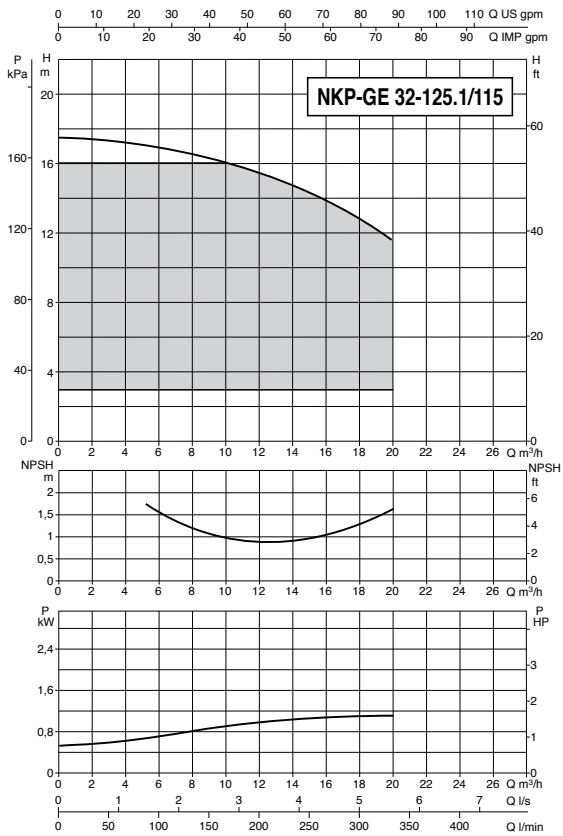

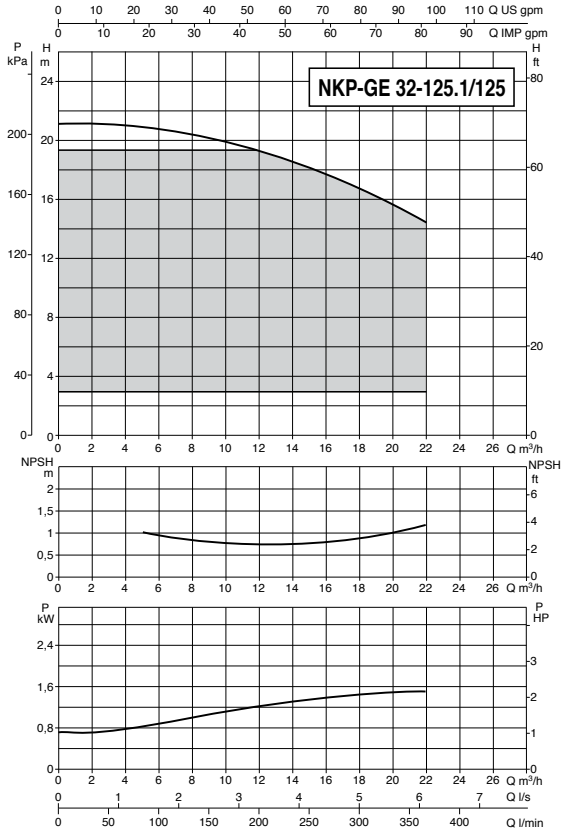

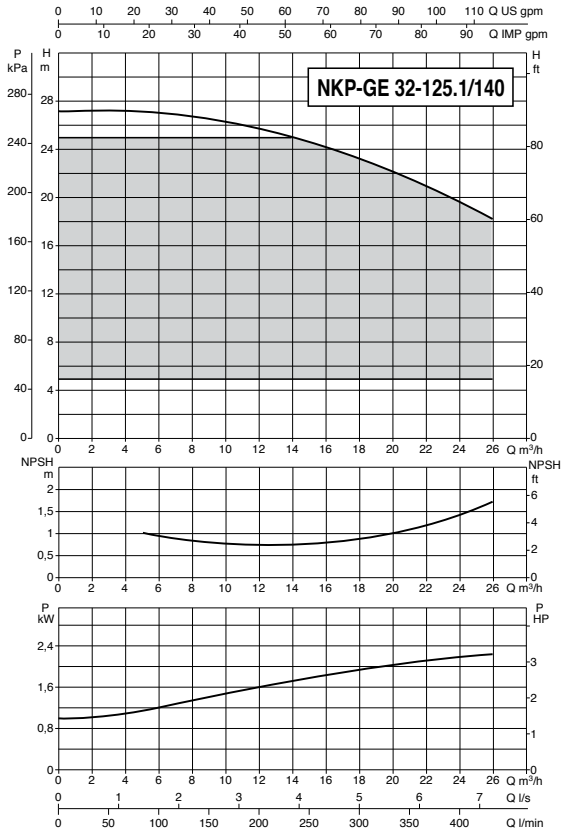


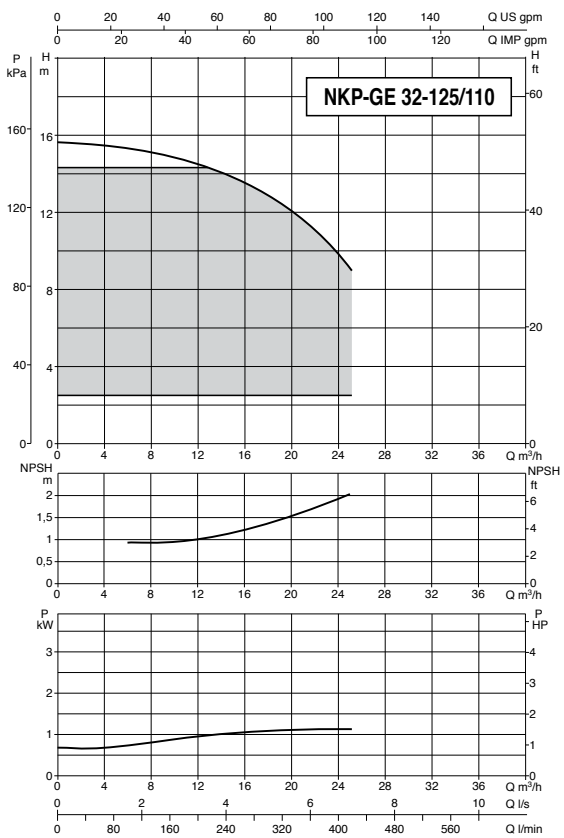



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

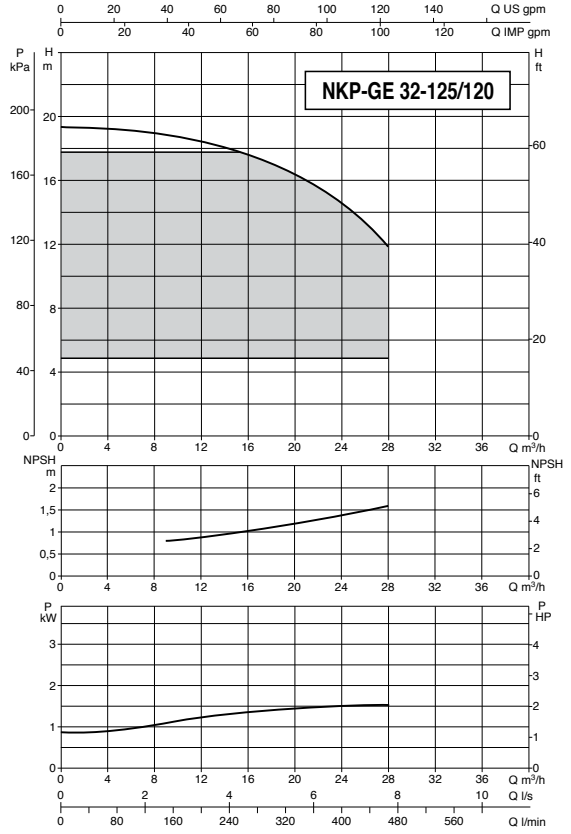


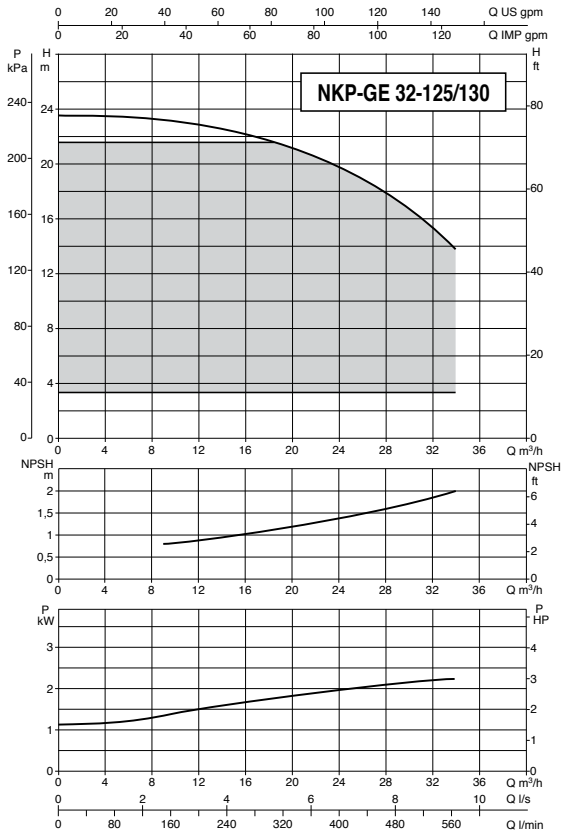


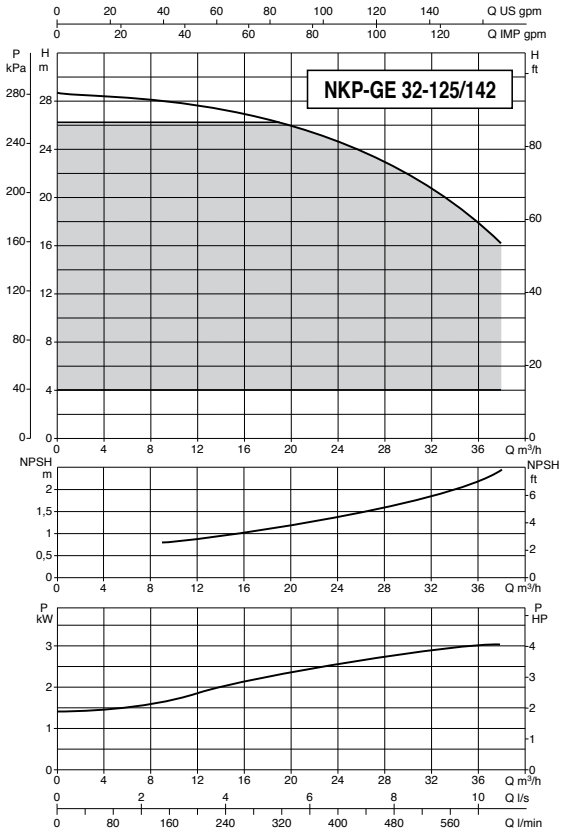


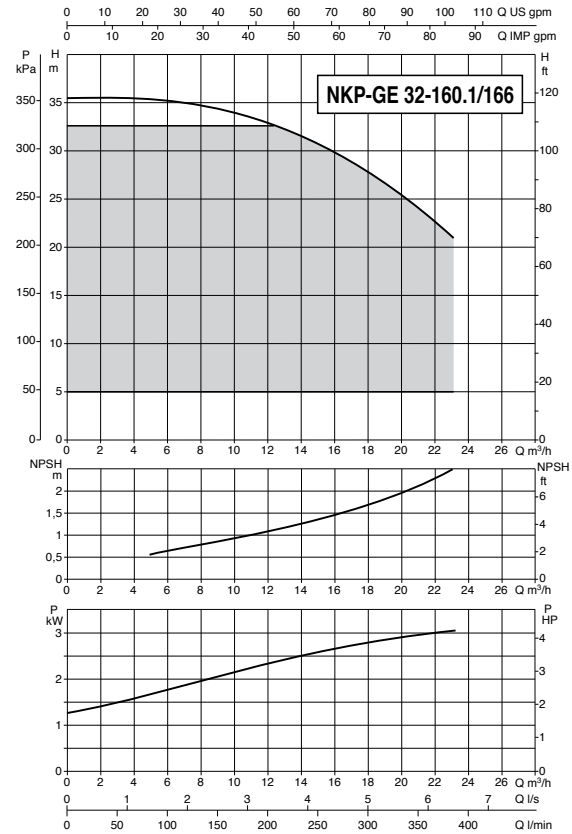

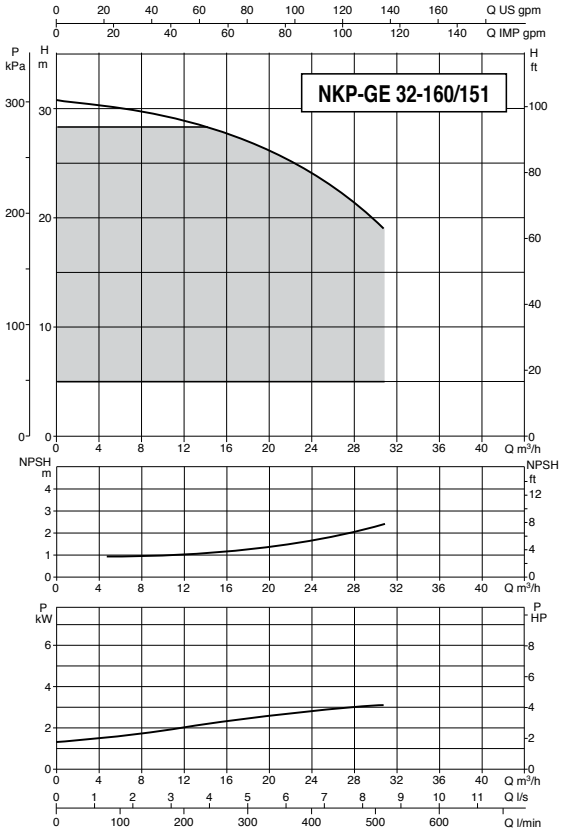

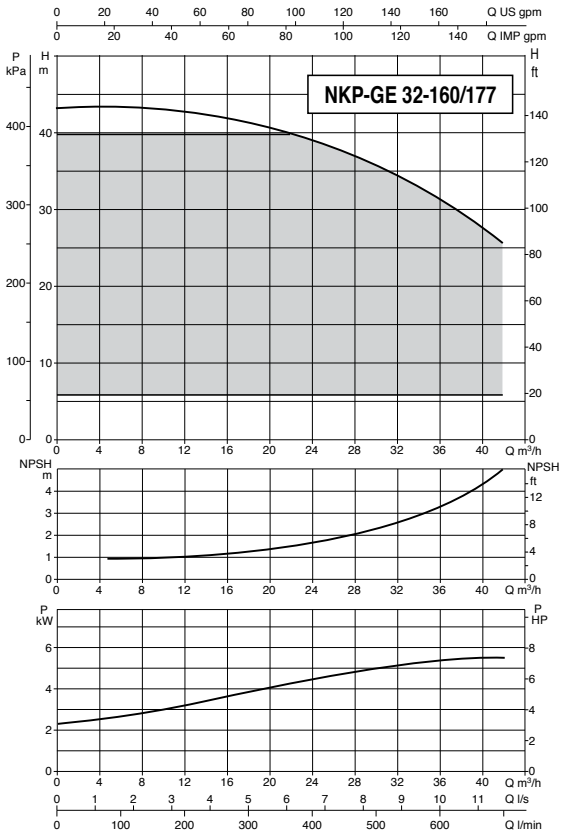

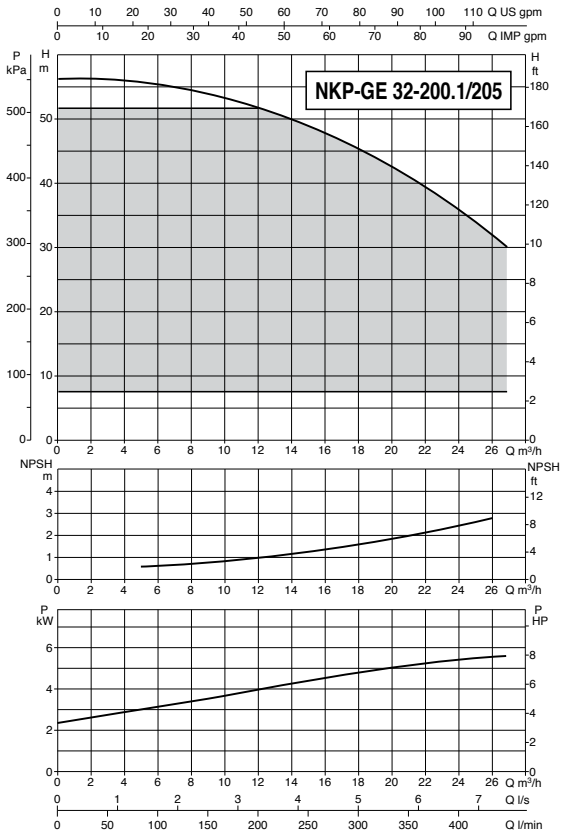


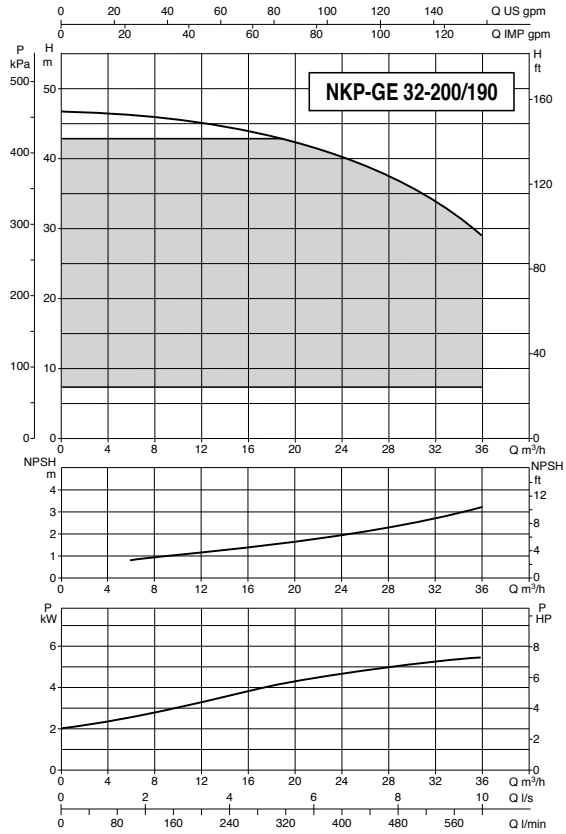



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

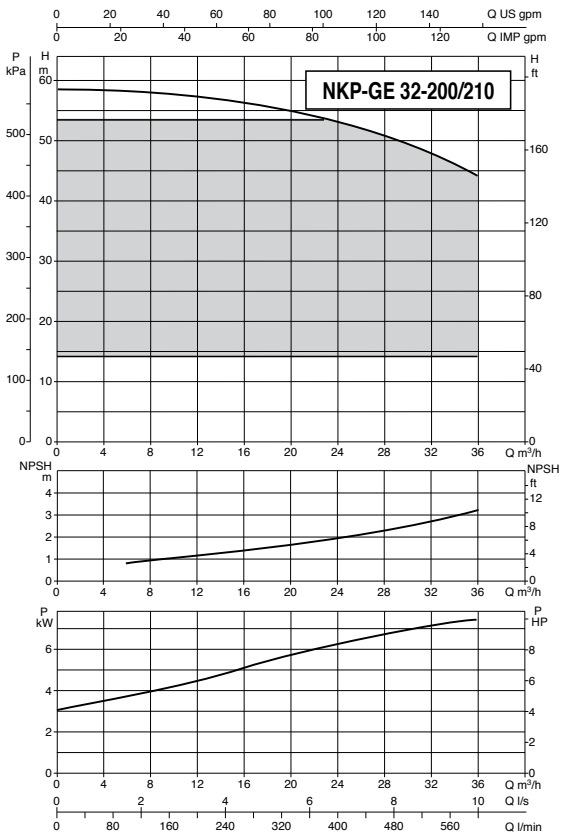


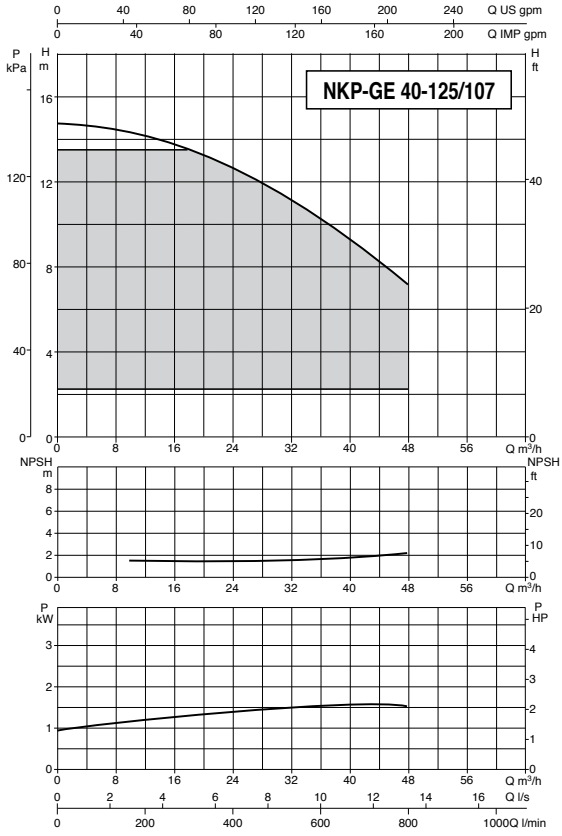


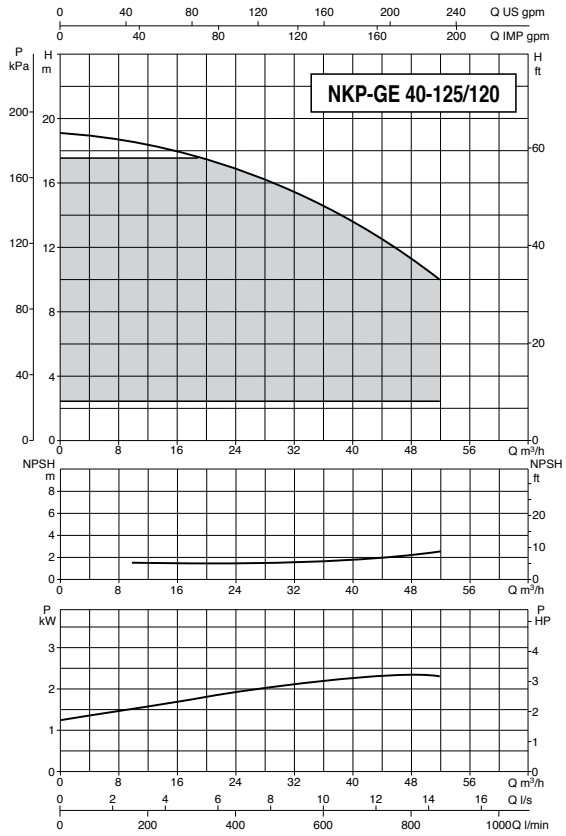


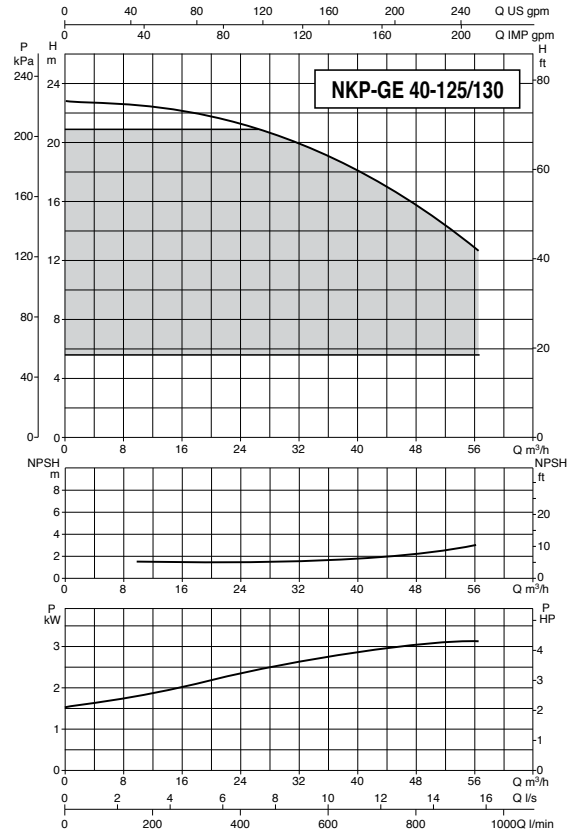

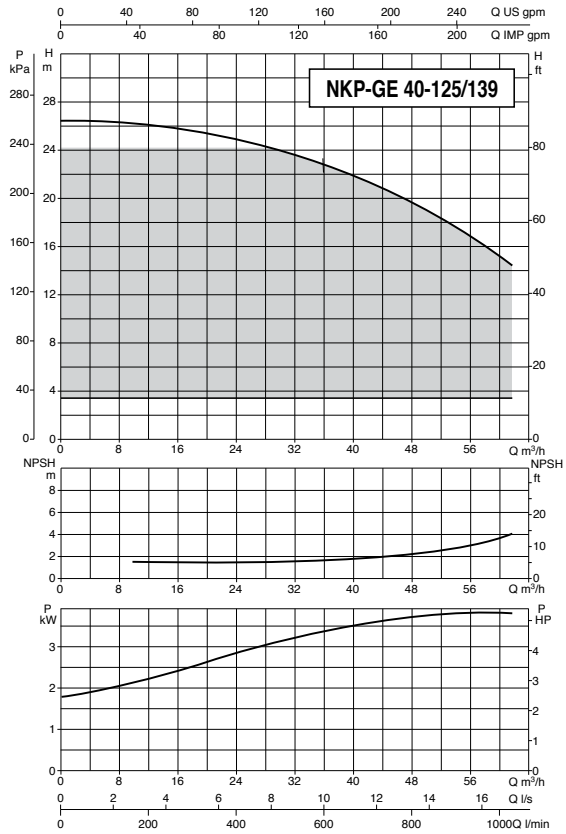

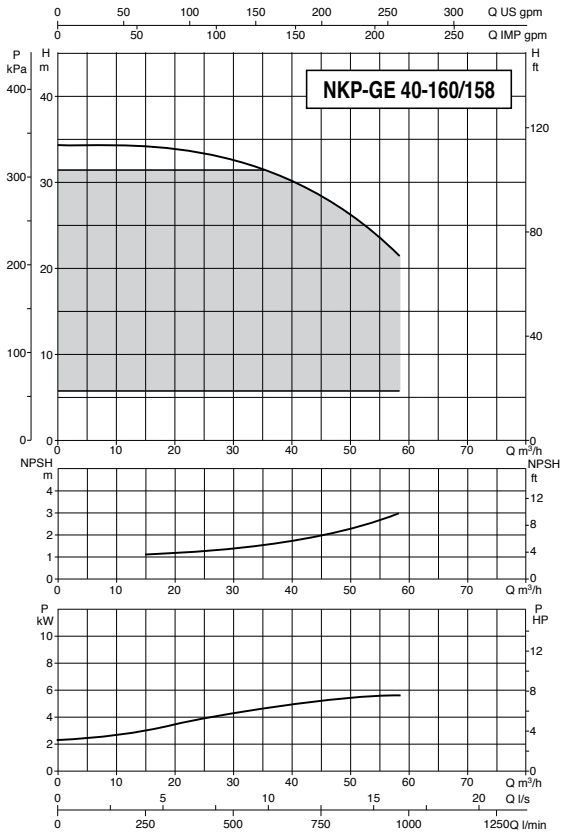

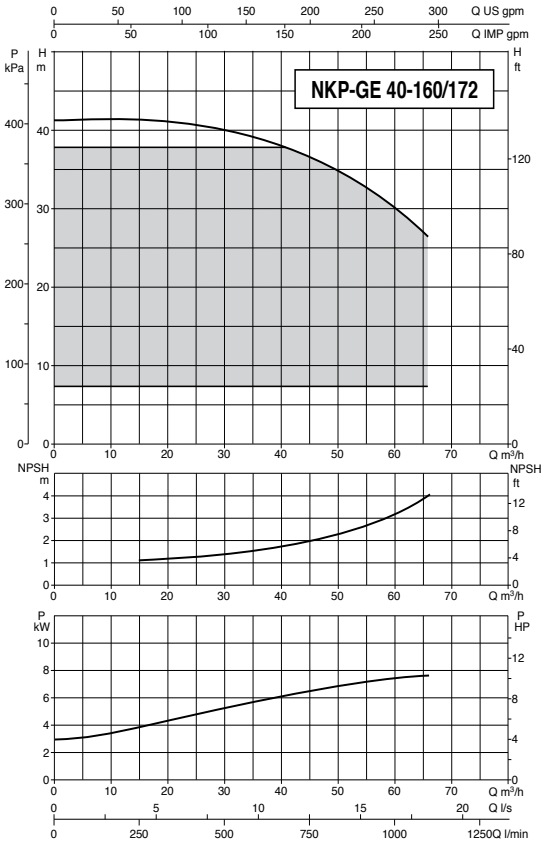


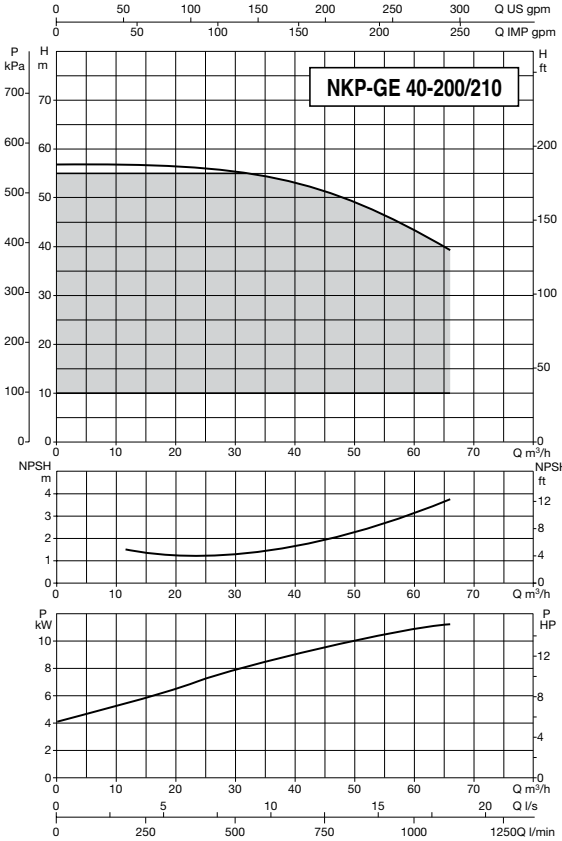



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 полюса


МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

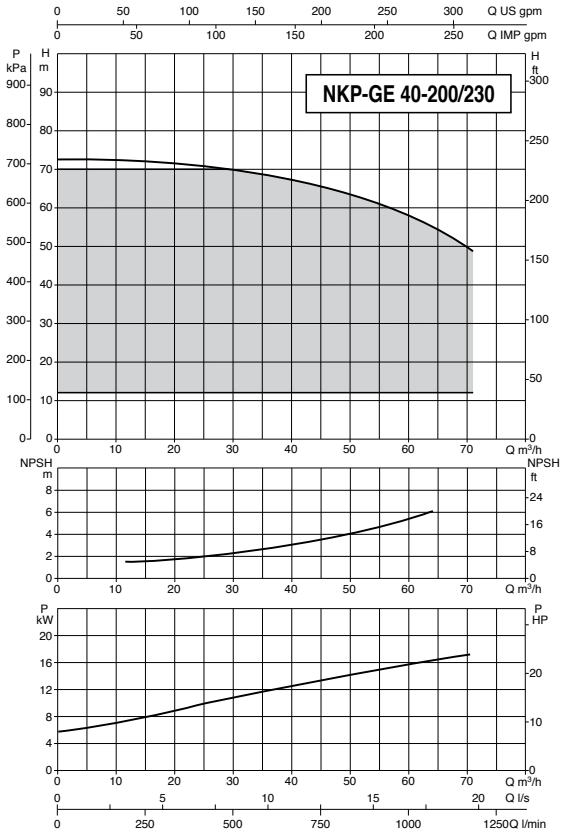


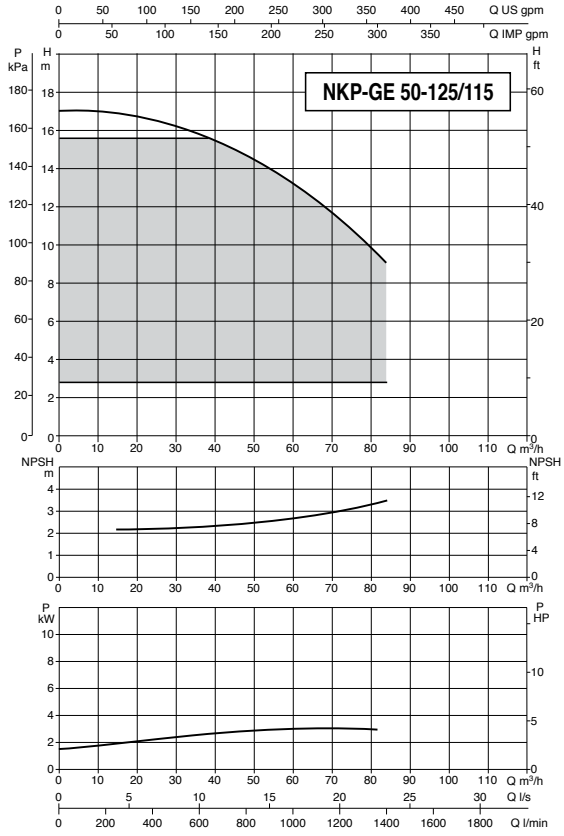


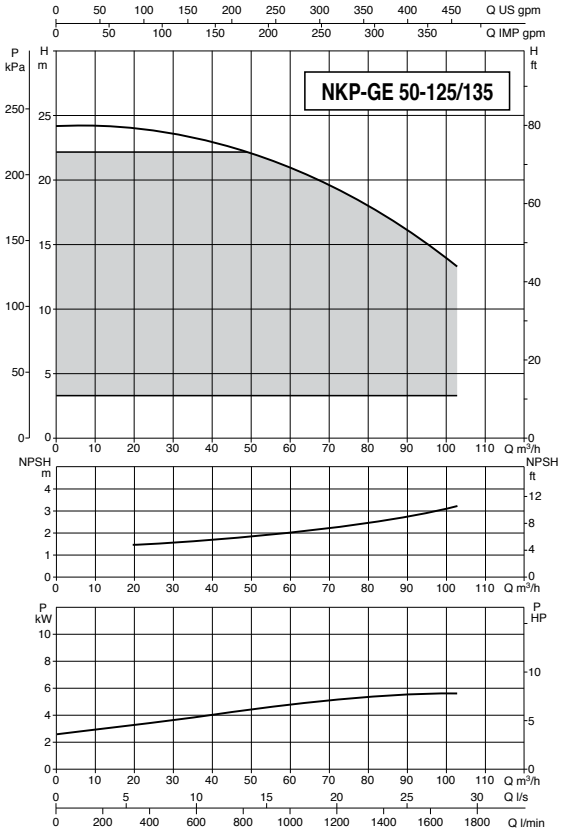


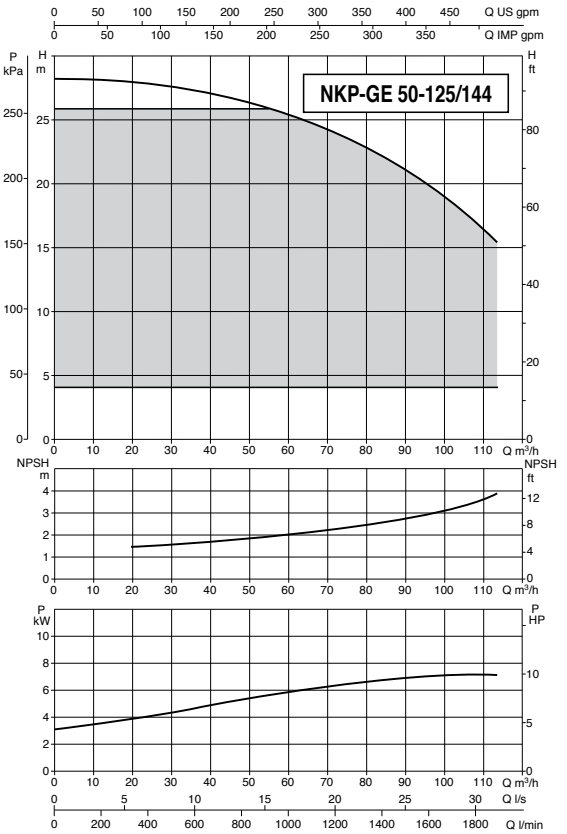

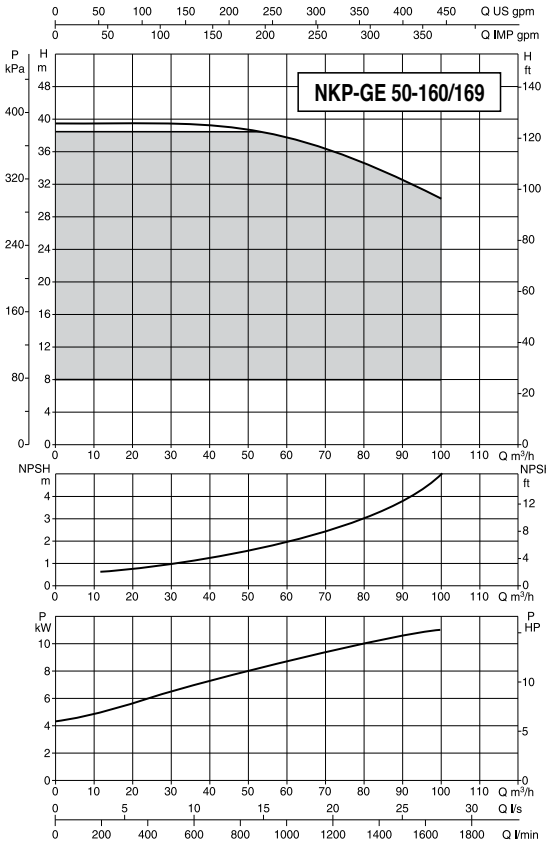

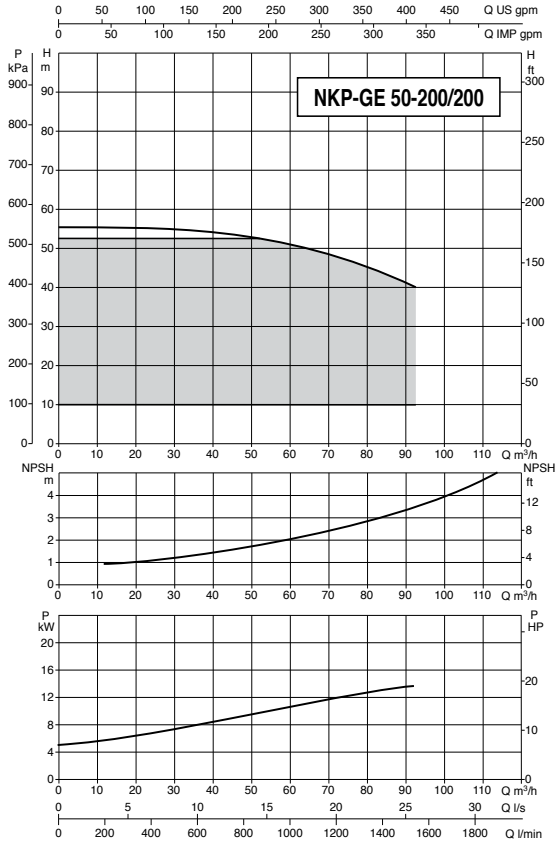

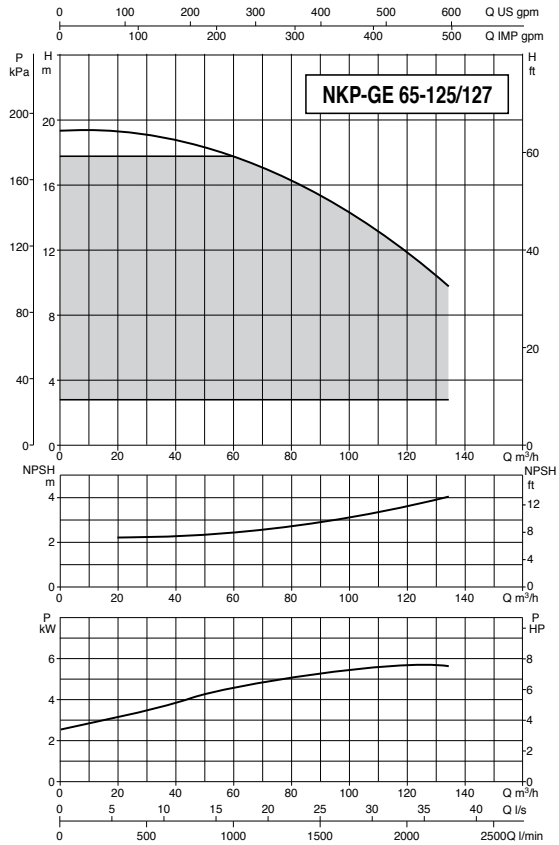


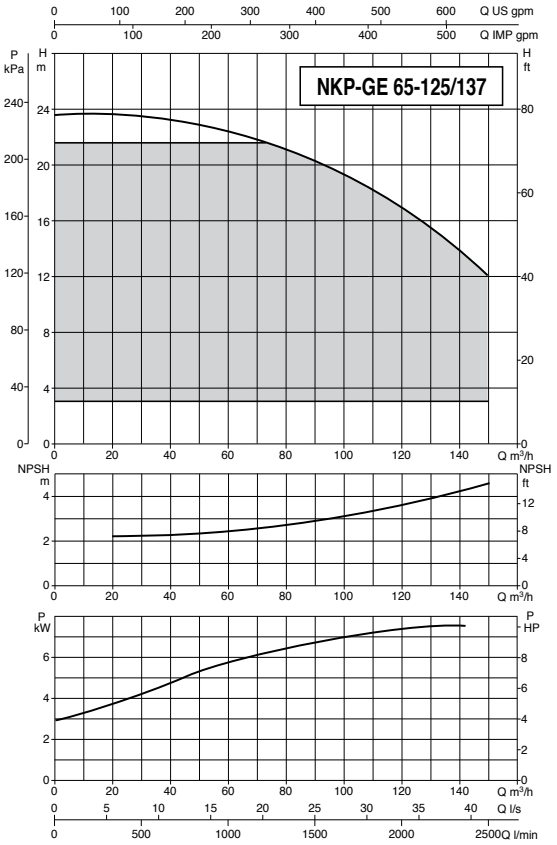



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

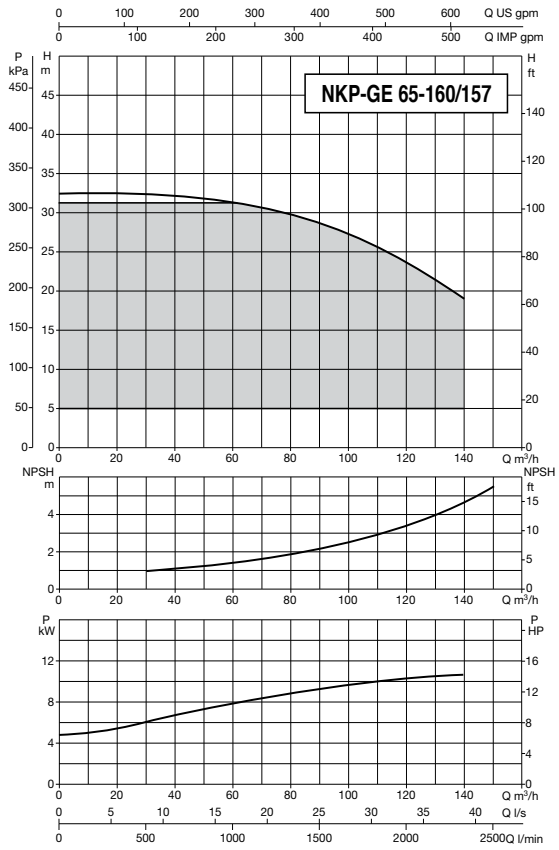

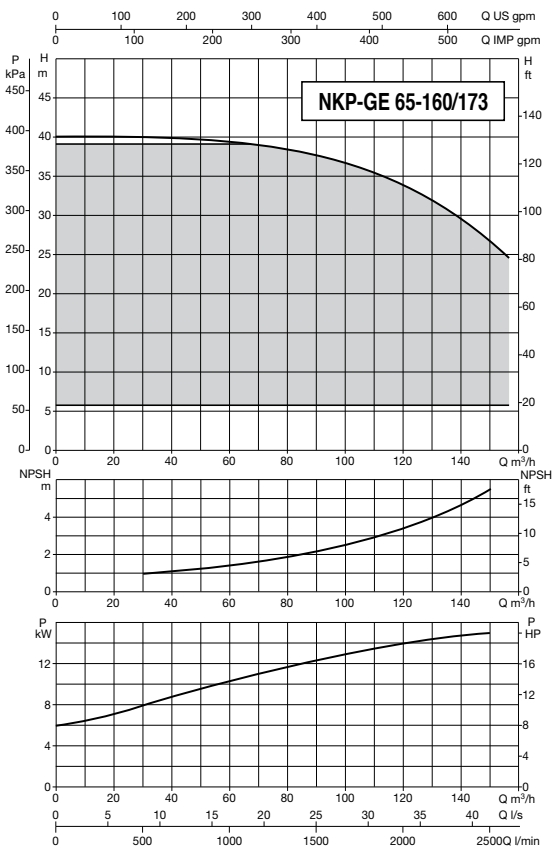


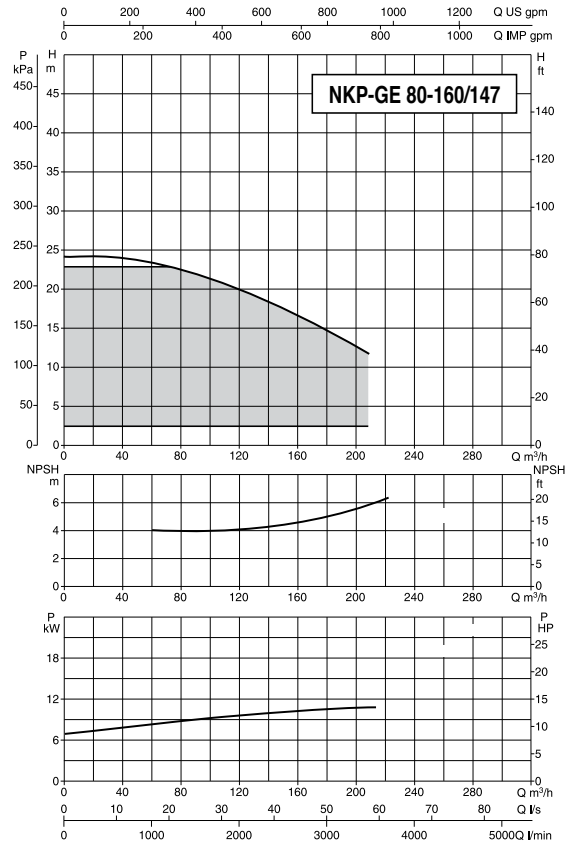

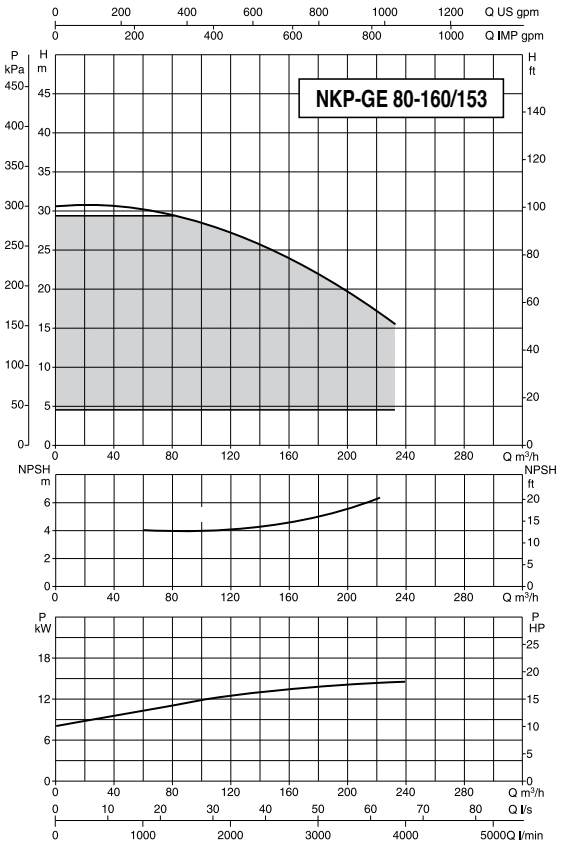


РАЗМЕРЫ И ВЕС


NKP-GE 32-125.1/115 - NKP-GE 32-125.1/125

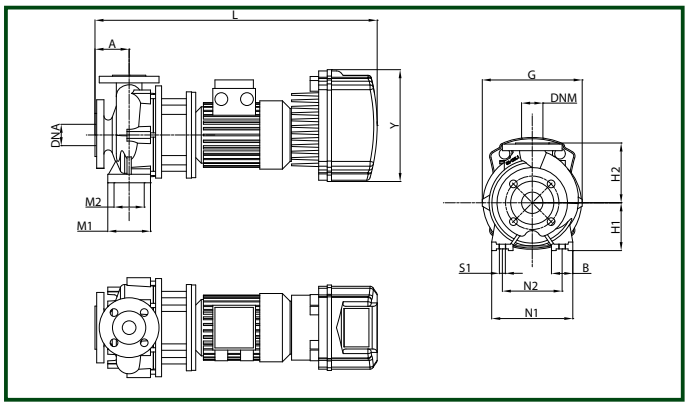


NKP-GE 32-125.1/140 - NKP-GE 32-125/110

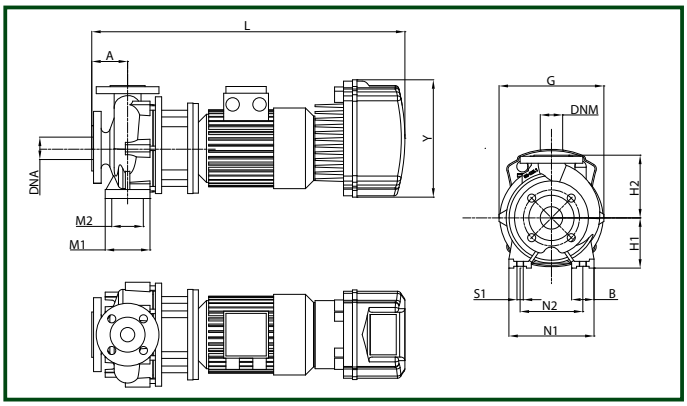


NKP-GE 32-125/120 - NKP-GE 32-125/130

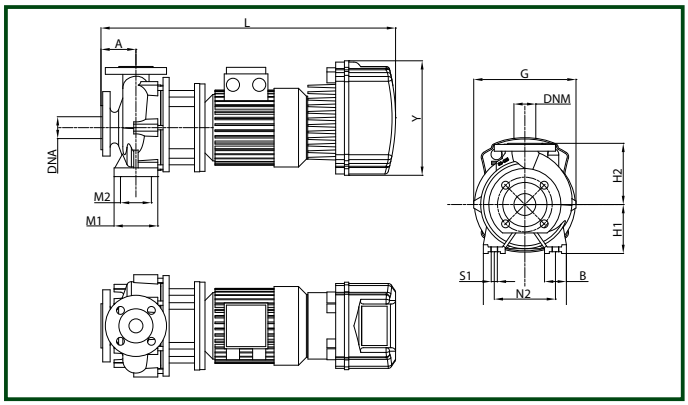


NKP-GE 32-125/142 - NKP-GE 32-160.1/166

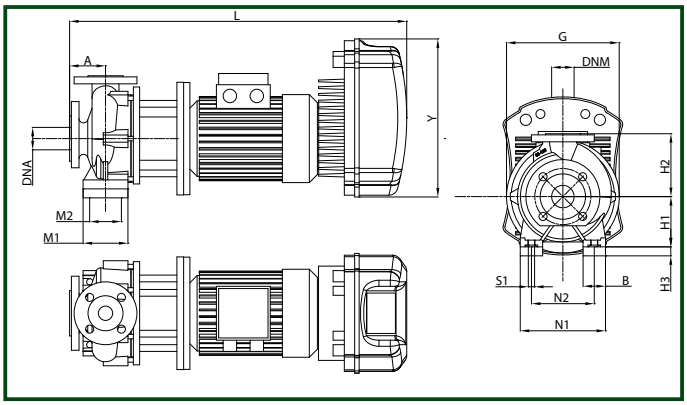

NKP-GE 32-160/151- NKP-GE 32-160/177

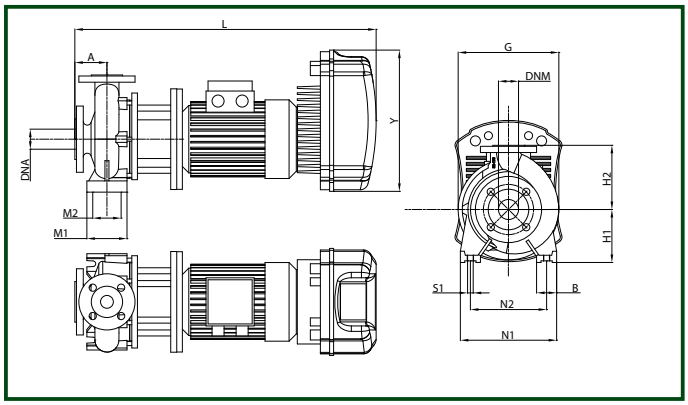

NKP-GE 32-200.1/205 - NKP-GE 32-200/190

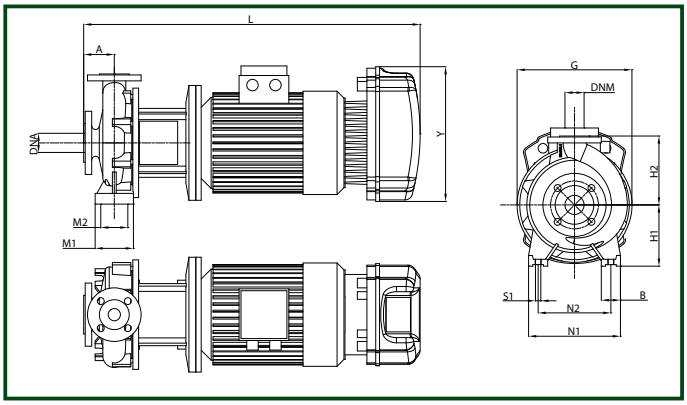


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 ПОЛЮСА

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


NKP-GE 32-200/210

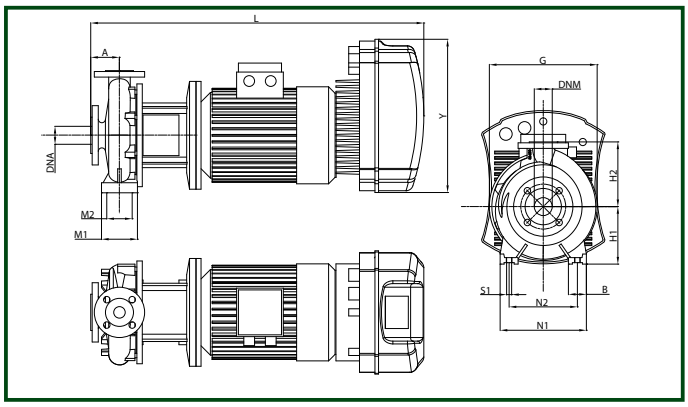


NKP-GE 40-125/107

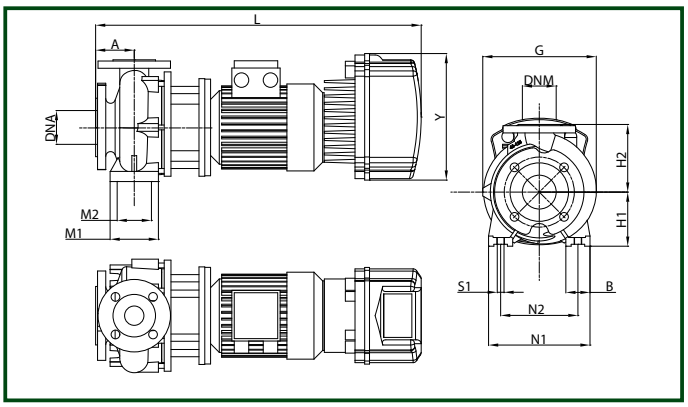


NKP-GE 40-125/120

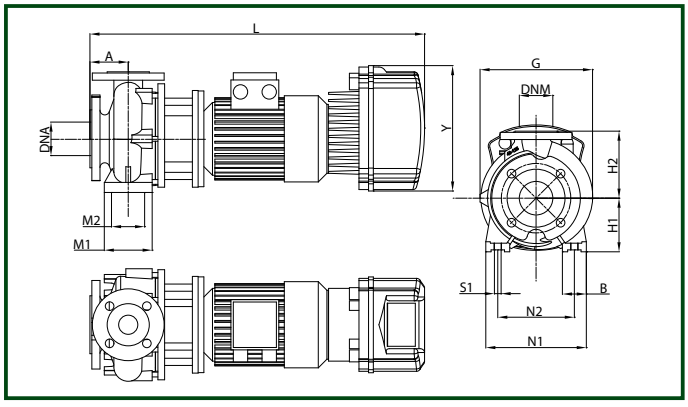


NKP-GE 40-125/130

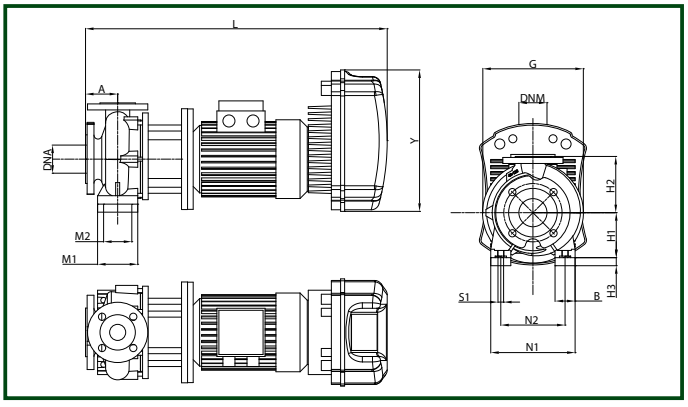


NKP-GE 40-125/139 - NKP-GE 40-160/158

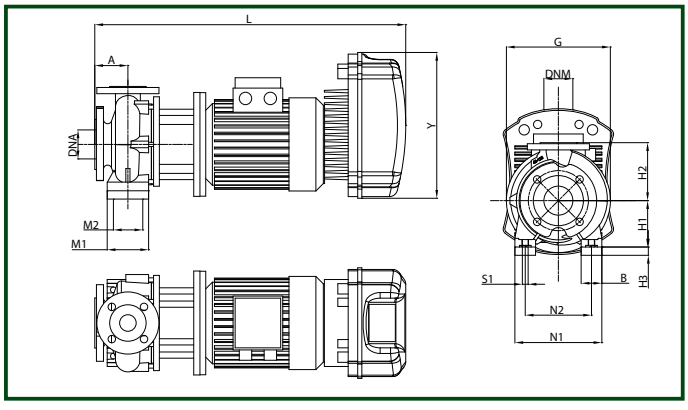


NKP-GE 40-160/172 - NKP-GE 40-200/210

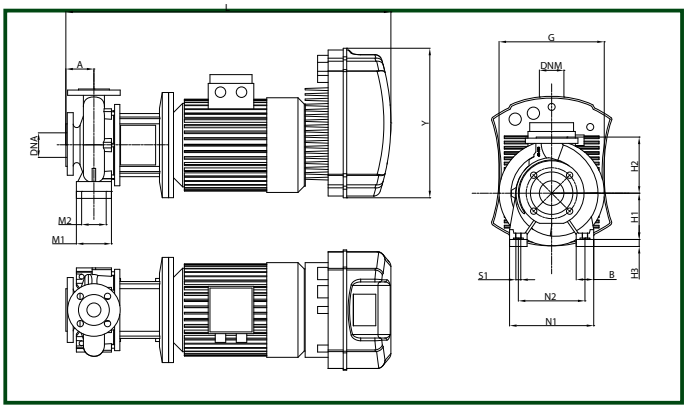


NKP-GE 40-250/230

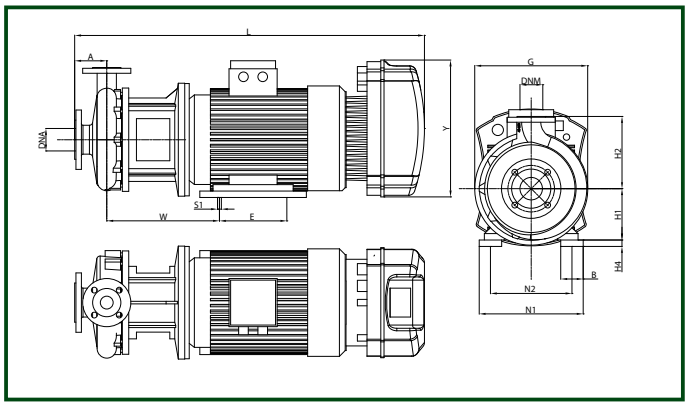


NKP-GE 50-125/115

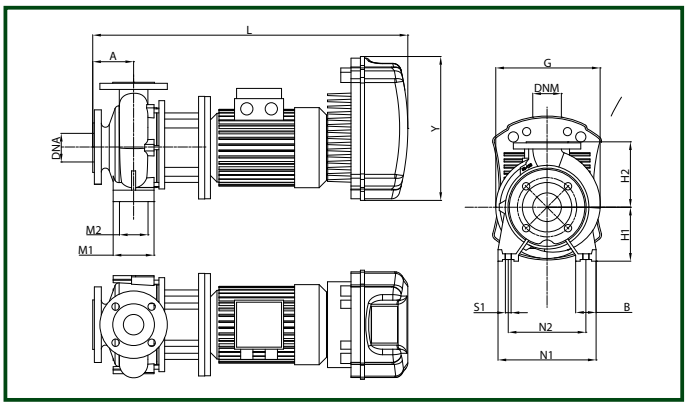


NKP-GE 50-125/135

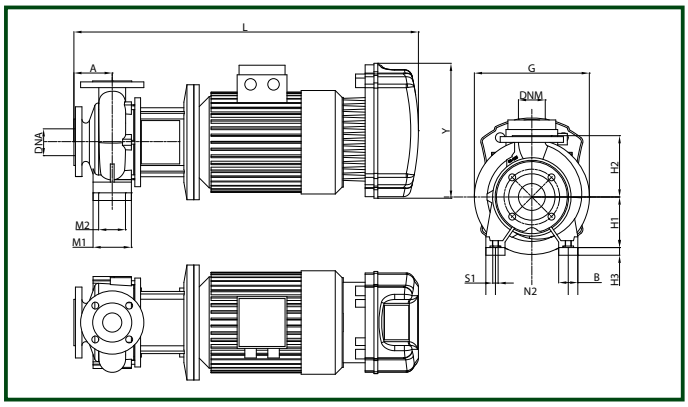


NKP-GE 50-125/144

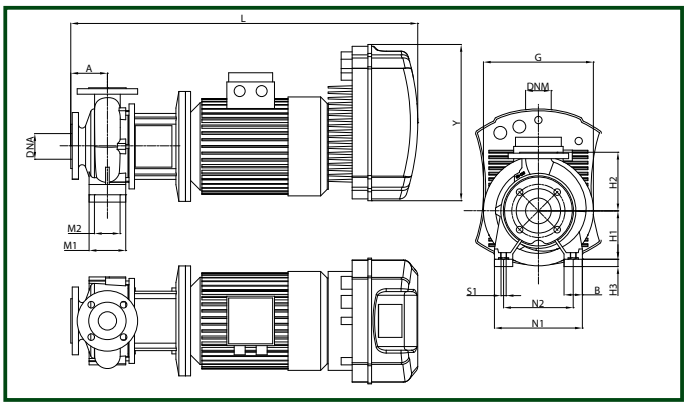

NKP-GE 50-160/169 - NKP-GE 50-200/200

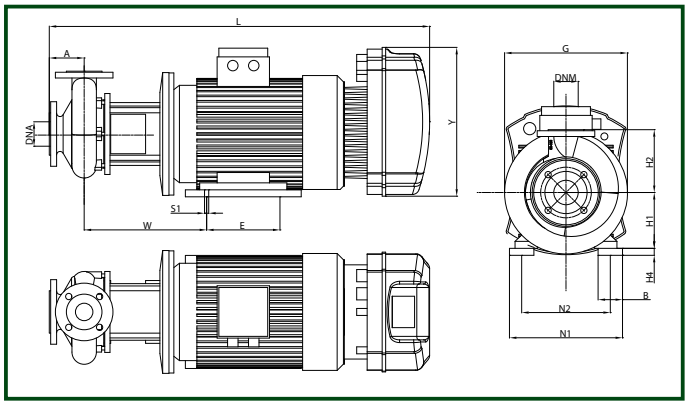

NKP-GE 65-125/127

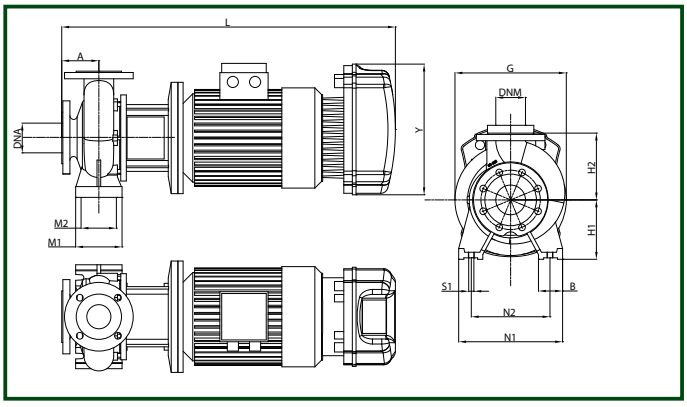


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


NKP-GE 65-125/137

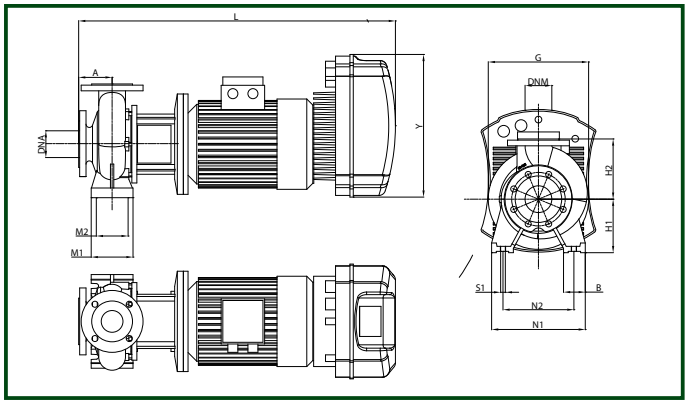

NKP-GE 65-160/157 - NKP-GE 65-160/173

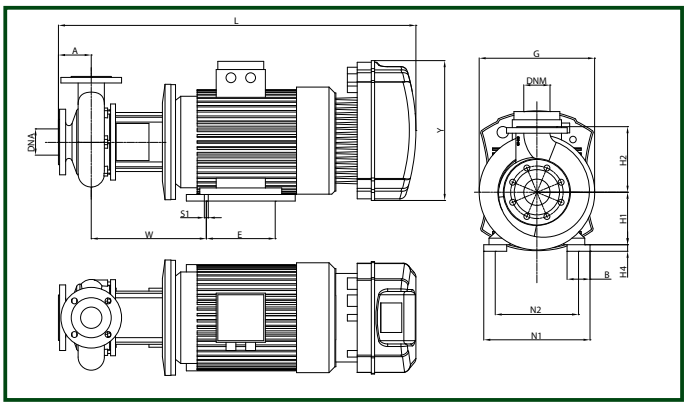

NKP-80-160/147 - NKP-GE 80-160/153

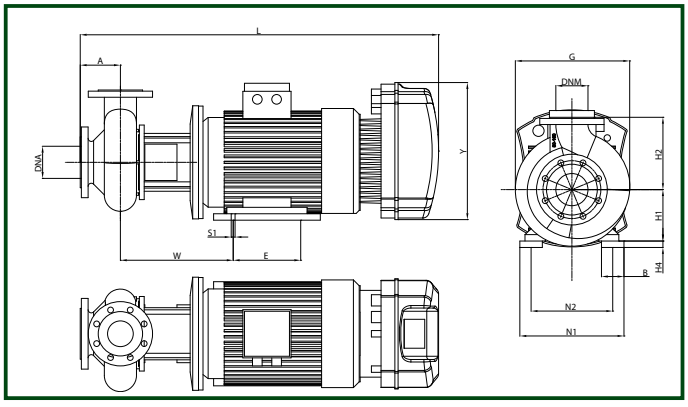

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ

Комплект включает в себя контрфланцы на всасывающий и напорный патрубки с уплотнениями, болты и гайки



МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС Кг
DIN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под резьбу	СТАЛЬ	16	5,9
DIN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16	7,6
DIN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под резьбу	СТАЛЬ	16	8,6
DIN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под сварку	СТАЛЬ	16	5,1
DIN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16	6

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС Кг
DIN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16	8,1
DIN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16	10,4
DIN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16	13,13
DIN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	Под сварку	СТАЛЬ	16	16,4
DIN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)	21,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	E мм	G мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	L мм	M1 мм	M2 мм	N1 мм	N2 мм	S1 мм	W мм	X мм	Y мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
																		L/A	L/B	H	
NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C	80	50		234	112	140			660	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	51
NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	56
NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	58
NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C	80	50		234	112	140			660	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	44
NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	56
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	58
NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	112	140	20		755	100	70	190	140	M10		100	353	800	400	400	76
NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	132	160			755	100	70	240	190	M10		100	353	800	400	400	70
NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	132	160			755	100	70	240	190	M10		100	353	800	400	400	70
NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	132	160	20		883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	114
NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	114
NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	126
NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C	80	50		300	160	180			933	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	135
NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	210	160	M10		100	262	800	400	400	61
NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	210	160	M10		100	262	800	400	400	74
NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		300	112	140			755	100	70	210	160	M10		100	353	800	400	400	85
NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 T MCE55/C	80	50		300	112	140			755	100	70	210	160	M10		100	353	800	400	400	107
NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	132	160			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	119
NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	80	50		300	132	160			933	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	127
NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	180		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	207
NKP-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	225		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	220
NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	100	50		251	132	160			775	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	87
NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	100	50		300	132	160			903	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	124
NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	100	50		300	132	160			953	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	133
NKP-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	180		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	132
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	216
NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	100	65		300	160	180			903	125	95	280	212	M10		100	353	1100	550	620	122
NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	100	65		300	160	180			953	125	95	280	212	M10		100	426	1100	550	620	131
NKP-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	202
NKP-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	212
NKP-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	125	67	210	350	160	225		20	1078			314	254	M12	351	140	426	1360	500	530	215
NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	125	67	210	350	160	225		20	1078			314	254	M12	351	140	426	1360	500	530	221

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 4 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН > **1450 1/мин**

МОДЕЛЬ	Q ($м^3$/ч) л/мин	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54
		0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDNE32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4MMCE11/C		6.6	6.6	6.4	5.1							
KDNE32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4MMCE11/C		6.9		6.75	6.15	4.5						
KDNE32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4MMCE11/C		9	9.8	9.5	6.6							
KDNE32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		10.5		10.4	9.6	7.8						
KDNE32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4MMCE11/C		13.8	13.8	13	8.9							
KDNE32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		12.6		12.3	11.1	8.7						
KDNE32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		15.7		15.4	14.8	13	9.8					
KDNE40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4MMCE11/C		6.7		6.6	6.5	6	5.3	4.1				
KDNE40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		8.6		8.5	8.4	8	7.1	5.6				
KDNE40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		10.7		10.7	10.6	10.2	9.5	8.3				
KDNE40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		9.7		9.7	9.4	8.8	7.2					
KDNE40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		12.2		12.1	12	11.7	10.4	8.6				
KDNE40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		15		15	15	14.7	13.8	12.4	10.4			
KDNE40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		17.4			17.2	16.5	15.3	13.7				
KDNE40-250/240/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		19.1			19	18.2	17	15.5				
KDNE40-250/260/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		22.7			22.6	22.1	21	19.5				
KDNE50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		6.3			6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2	
KDNE50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		6.7			6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1
KDNE50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		6			6	5.9	5.6	5.2	4.8			
KDNE50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		7.6			7.6	7.5	7.4	7.2	6.7			
KDNE50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		9.4			9.3	9.2	9.2	9.1	8.8			
KDNE50-160/177/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		10.4			10.3	10.3	10.2	10.1	9.95			
KDNE50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		9.5			9.3	9.2	8.8	8	6.85			
KDNE50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		11.8			11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9		
KDNE50-200/210/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		14.6			14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11	
KDNE50-200/219/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		16			16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4
KDNE50-250/220/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		15.9			15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5	
KDNE50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		23			23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5
KDNE65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		5.1					4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8
KDNE65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4MMCE15/C		6.4					6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4
KDNE65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C	H (м)	5.8					5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7
KDNE65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		7.3					7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8
KDNE65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		9.1					9.1	9	8.9	8.7	8.4	8
KDNE65-160/177/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		10					10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1
KDNE65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		10.4				10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8
KDNE65-200/190/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		12.1				12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5
KDNE65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		16.2				16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4
KDNE65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		19					19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8
KDNE65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		23.2					23	23	22.9	22.5	22.2	21.6
KDNE65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		22.3					22.2	22.1	22	21.5	21	20.5
KDNE65-315/290/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		28.2					28.2	28.1	28	27.8	27.3	27
KDNE65-315/320/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		35.7					35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8
KDNE80-160/153/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		7.3								7.1	6.9	6.7
KDNE80-160/161/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		8.2								8	7.9	7.75
KDNE80-160/177/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		10								9.9	9.85	9.8
KDNE80-200/170/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		9.2								9.1	9	8.7
KDNE80-200/200/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		12.7								12.6	12.6	12.6
KDNE80-200/222/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		15.9								15.9	15.8	15.7
KDNE80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		17.3								17.3	17.2	17.1
KDNE80-250/260/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		22.6								22.5	22.5	22.4
KDNE80-250/270/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		24.5								24.4	24.4	24.4
KDNE80-315/290/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		27.8									27.8	27.8
KDNE100-200/180/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		10.1										
KDNE100-200/200/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		12.9										
KDNE100-200/219/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		16										
KDNE100-250/240/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		18.5										
KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		22.3										
KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		25.1										
KDNE125-250/230/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		16.6										
KDNE150-200/218-182/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		10.4										
KDNE150-200/224/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		13.8										

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 2 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

> 2900 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
KDNE32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2MMCE15/C	H (м)	15.5	15.2	13.9	11.5									
KDNE32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2MMCE22/C		22.3	22.2	21.3	19									
KDNE32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1								
KDNE32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2MMCE22/C		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5							
KDNE32-125/130/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		22.9		22	21	19.1	16.2							
KDNE32-125/142/A/BAQE/1/4/2TMCE55/C		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18						
KDNE32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2MMCE15/C		21.5	21.2	19.3										
KDNE32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2MMCE22/C		24.7	24.5	22.3	16.5									
KDNE32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		28.3	28	26	20.5									
KDNE32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		39.5	39.3	38.2	34.5	26								
KDNE32-160/145/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		27		25.8	23.9	21.2	16.9							
KDNE32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		34		33	31.7	29.1	25.5							
KDNE32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4						
KDNE32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		34.3	34.2	31.9	23.5									
KDNE32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		45.3	44.7	41.5	35.5									
KDNE32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		55.3	55	51.8	46.4	37								
KDNE32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		39		38.5	36.5	32.5	28							
KDNE32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		51		49	48	45	40.5	35						
KDNE32-200/210/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		57		56	55	52.5	48.5	43	36					
KDNE32-200/219/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5				
KDNE40-125/120/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8				
KDNE40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17		
KDNE40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5				
KDNE40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5		
KDNE40-160/177/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30	
KDNE40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25			
KDNE40-200/200/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5		
KDNE40-200/219/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40
KDNE40-250/220/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48		
KDNE50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1
KDNE50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8
KDNE50-125/144/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2
KDNE50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23
KDNE50-160/161/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31
KDNE50-160/177/BAQE/1/15/2TMCE150/C		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5
KDNE50-200/180/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34
KDNE50-200/190/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40
KDNE65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		16								14.4	14	13.6	13.1	12.8
KDNE65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		21								19.6	19.5	19.1	18.9	18.5
KDNE65-125/144/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		25.6								25.5	25.4	25.2	25	24.6
KDNE65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		23.1								22.4	22	21.7	21.3	20.5
KDNE65-160/153/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		29.1								28.8	28.5	28.6	28.5	28
KDNE65-160/169/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		36.4								36.3	36.2	36.1	36	35.7
KDNE65-200/170/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		37.2								36.8	36.7	36.6	36.5	36
KDNE80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2T		25.6												

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

KDNE

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 63,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +140 гр.С

Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния, Рама - штампованная листовая сталь
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 32-125	4 полюса	60142983 [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,55	-	50	32	87
		60142992* [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,75	-	50	32	88
	2 полюса	60142986* [1]	MCE15/C	1x220/240V	-	1,5	50	32	97
		60142987* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	104
		60142988*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60142996* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	97
		60142997*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	105
		60142998*	MCE55/C	3x400V	-	4	50	32	126
KDNE 32-160	4 полюса	60143229* [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,75	-	50	32	95
		60143010* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	97
	2 полюса	60143001* [1]	MCE15/C	1x220/240V	-	1,5	50	32	98
		60143002* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	106
		60143003*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60143005*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	145
		60143013*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60143017*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	145
		60143018*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	152
KDNE 32-200	4 полюса	60143232* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	110
		60143027* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	105
		60143029* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	50	32	106
	2 полюса	60143234*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	149
		60143021*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	152
		60143022*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	179
		60143032*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	152
		60143035*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	190
		60143039*	MCE110/C	3x400V	-	11	50	32	250
		60143040*	MCE150/C	3x400V	-	15	50	32	261

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
1 Трехфазная версия доступна по запросу

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 40-125	4 полюса	60143044*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	90
	2 полюса	60143047*	MCE30/C	3x400V	-	3	65	40	100
		60143049*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	143
KDNE 40-160	4 полюса	60143053*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	95
		60143054*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	40	105
	2 полюса	60143061*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	169
		60143062*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	178
		60143063*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	40	186
KDNE 40-200	4 полюса	60143067*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	105
		60143068*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	40	109
		60143069*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	40	115
	2 полюса	60143073*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	160
		60143074*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	40	234
		60143075*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	40	244
KDNE 40-250	4 полюса	60143078*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	40	133
		60143079*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	40	158
		60143080*	MCE55/C	3x400V	4	-	65	40	209
	2 полюса	60143082*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	40	291
KDNE 50-125	4 полюса	60143087*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	50	97
		60143088*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	105
	2 полюса	60143091*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	152
		60143092*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	156
		60143093*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	156
KDNE 50-160	4 полюса	60143096*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	50	104
		60143097*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	107
		60143098*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	50	111
		60143099*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	119
	2 полюса	60143102*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	50	190
		60143103*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	201
		60143104*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	50	213
KDNE 50-200	4 полюса	60143112*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	118
		60143113*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	50	127
		60143114*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	131
		60143115*	MCE55/C	3x400V	4	-	65	50	131
	2 полюса	60143117*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	199
		60143121*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	50	293
KDNE 50-250	4 полюса	60143123*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	147
		60143125*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	65	50	182
KDNE 65-125	4 полюса	60143138*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	80	65	104
		60143140*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	80	65	107
	2 полюса	60143143*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	80	65	152
		60143144*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	80	65	159
		60143145*	MCE110/C	3x400V	-	11	80	65	188
KDNE 65-160	4 полюса	60143148*[1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	80	65	107
		60143149*[1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	80	65	118
		60143150*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	80	65	118
		60143151*	MCE30/C	3x400V	3	-	80	65	157
	2 полюса	60143153*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	80	65	186
		60143154*	MCE110/C	3x400V	-	11	80	65	196
		60143321*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	233
KDNE 65-200	4 полюса	60143159*[1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	80	65	151
		60143160*	MCE30/C	3x400V	3	-	80	65	159
		60143162*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	80	65	209
	2 полюса	60143164*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	292
KDNE 65-250	4 полюса	60143168*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	80	65	210
		60143169*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	80	65	270

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 65-315	4 полюса	60143172*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	80	65	305
		60143173*	MCE110/C	3x400V	11	-	80	65	310
		60143174*	MCE150/C	3x400V	15	-	80	65	310
KDNE 80-160	4 полюса	60143175*	MCE11/C	3x400V	1,1	-	100	80	123
		60143176*	MCE15/C	3x400V	1,5	-	100	80	130
		60143177* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	100	80	143
		60143178*	MCE30/C	3x400V	3	-	100	80	147
		60143179*	MCE55/C	3x400V	4	-	100	80	147
	2 полюса	60143183*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	311
KDNE 80-200	4 полюса	60143237*	MCE30/C	3x400V	3	-	100	80	177
		60143188*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	100	80	197
		60143189*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	100	80	201
KDNE 80-250	4 полюса	60143194*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	100	80	232
		60143195*	MCE110/C	3x400V	11	-	100	80	271
		60143196*	MCE150/C	3x400V	15	-	100	80	290
KDNE 80-315	4 полюса	60143199*	MCE150/C	3x400V	15	-	100	80	403
KDNE 100-200	4 полюса	60143202*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	125	100	223
		60143203*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	125	100	222
		60143204*	MCE110/C	3x400V	11	-	125	100	320
KDNE 100-250	4 полюса	60143208*	MCE110/C	3x400V	11	-	125	100	305
		60143209*	MCE150/C	3x400V	15	-	125	100	313
KDNE 100-315	4 полюса	60143211*	MCE150/C	3x400V	15	-	125	100	313
KDNE 125-250	4 полюса	60143214*	MCE150/C	3x400V	15	-	150	125	429
KDNE 150-200	4 полюса	60143217*	MCE110/C	3x400V	11	-	200	150	467
		60143218*	MCE150/C	3x400V	15	-	200	150	467

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

N.	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
1	корпус колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
4	рабочее колесо	Чугун 250 UNI ISO 185
7A	вал насоса	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71
28	уплотнение	Витон
36	уплотненный диск	Чугун 250 UNI ISO 185
16	торцевое уплотнение	Графит / карбид кремния EPDM
31	уплотнение	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ


N.	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
58	втулка торцевого уплотнения	Нержав. сталь AISI 420 - UNI 6900/71
141	кольцо	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71
142	кольца сальниковой набивки	Сальниковая набивка PTFE

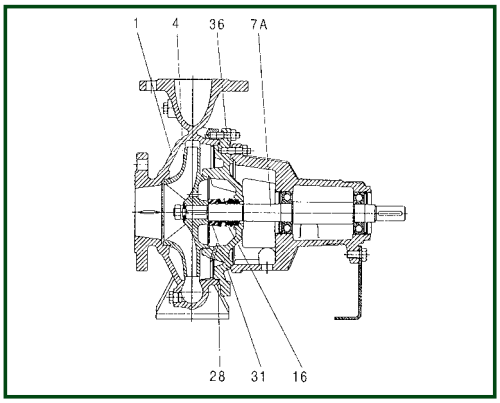

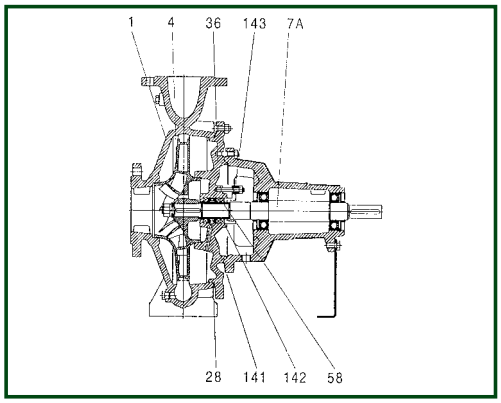


KDNE 32-125.1/140

> 1450 1/мин.

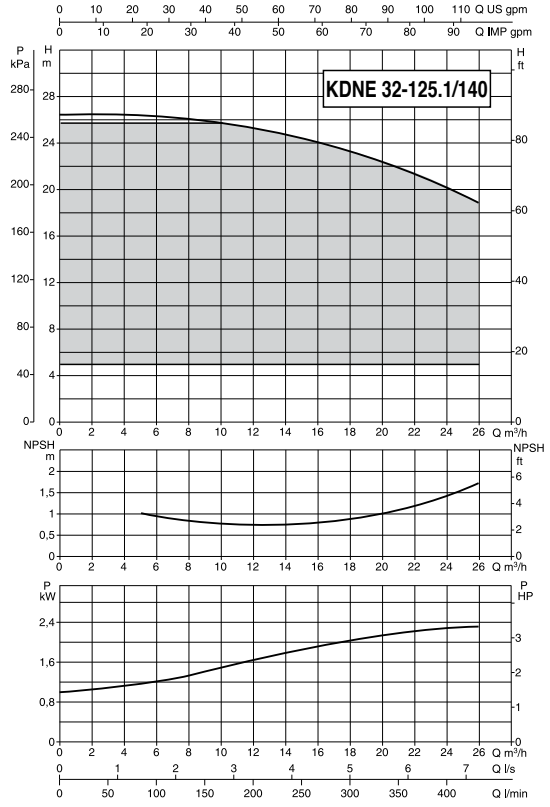


KDNE 32-125/142

> 1450 1/мин.

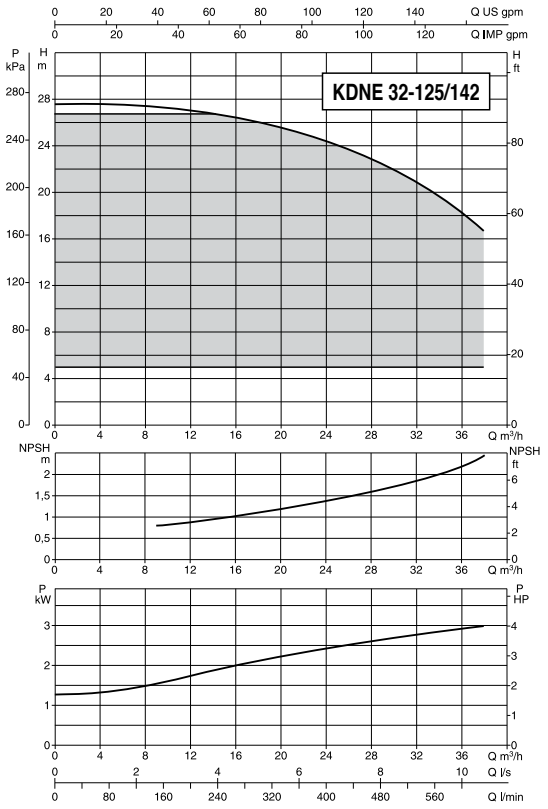


KDNE 32-160.1/177

> 1450 1/мин.

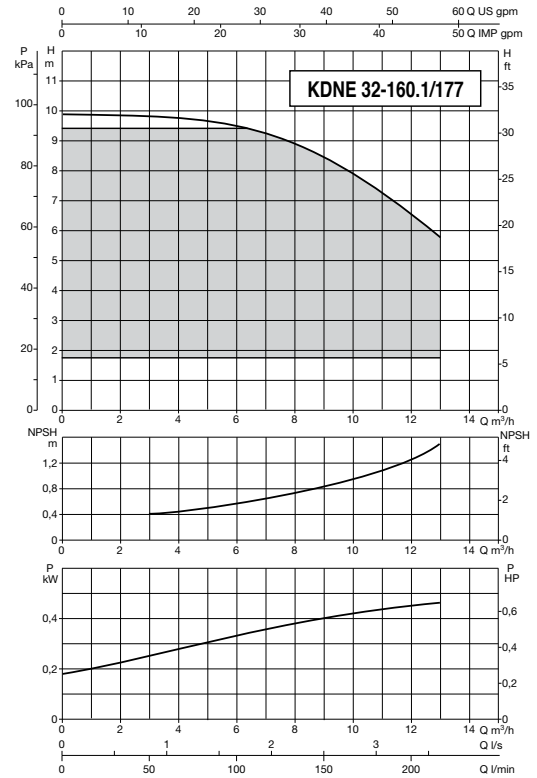

KDNE 32-160/177

> 1450 1/мин.

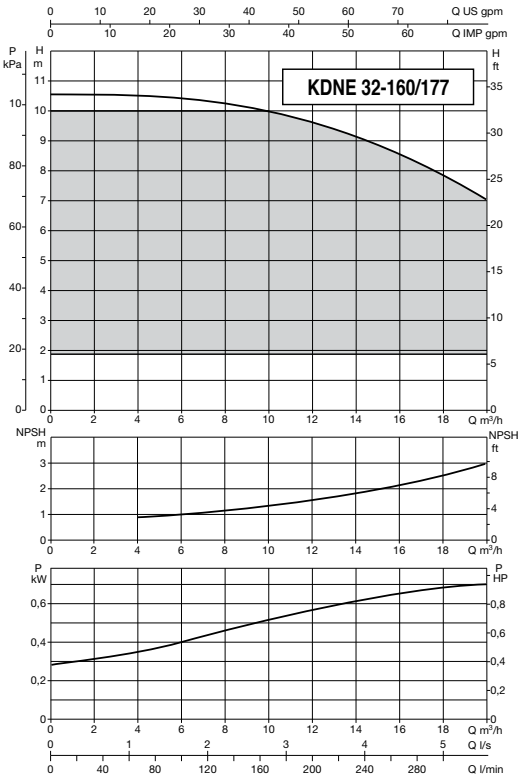


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-200.1/207 > 1450 1/мин.

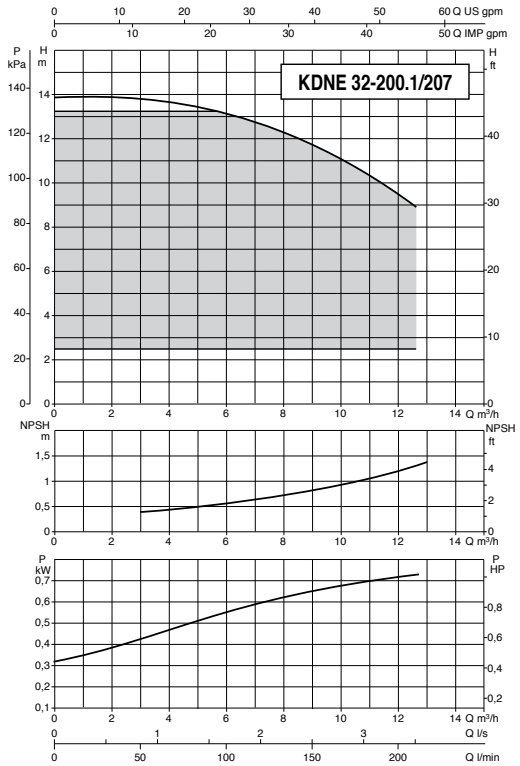


KDNE 32-200/200 > 1450 1/мин.

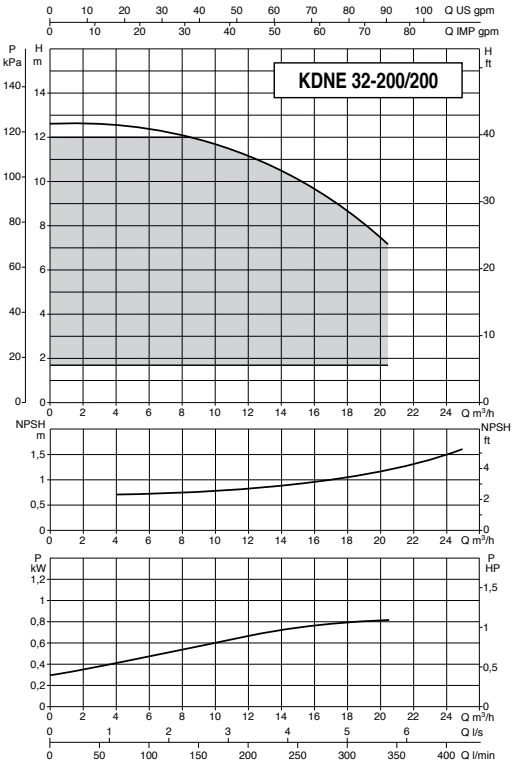

KDNE 32-200/219 > 1450 1/мин.

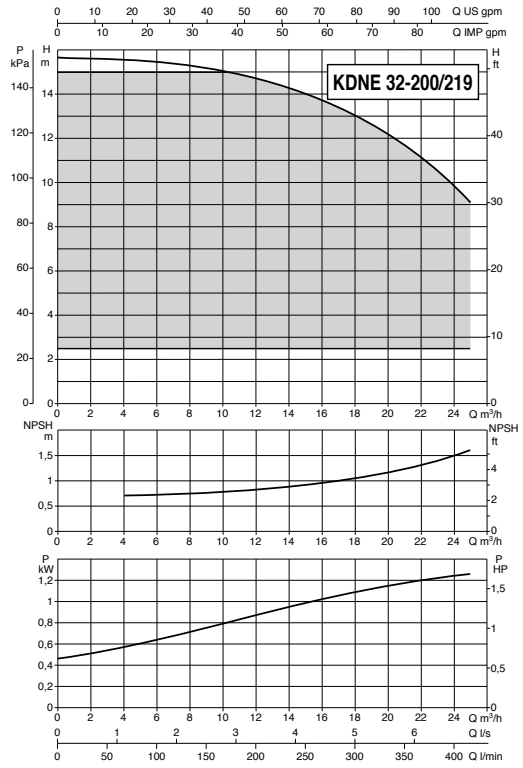


KDNE 40-125/142 > 1450 1/мин.

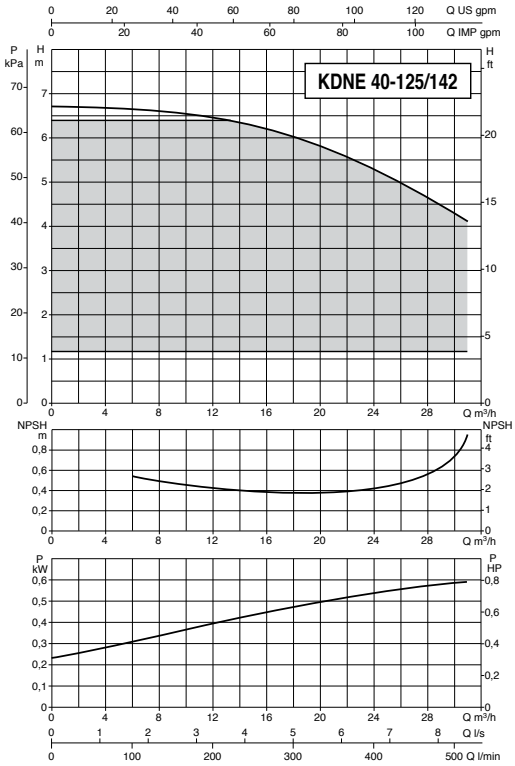


KDNE 40-160/161

> 1450 1/мин.

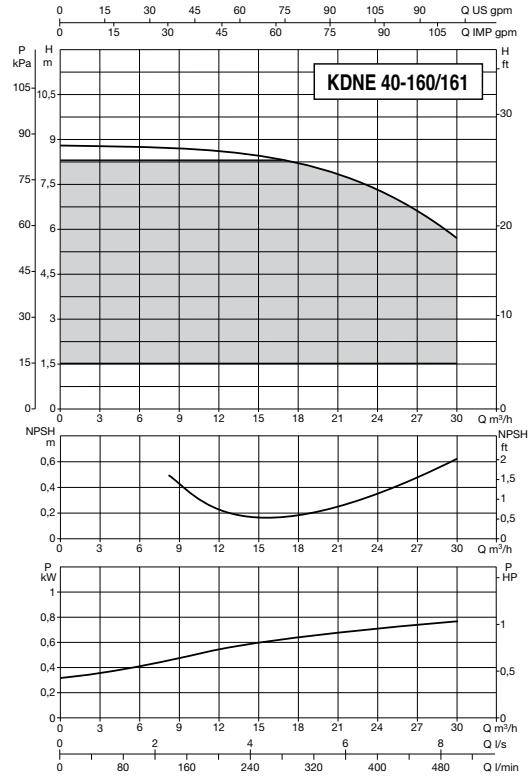


KDNE 40-160/177

> 1450 1/мин.

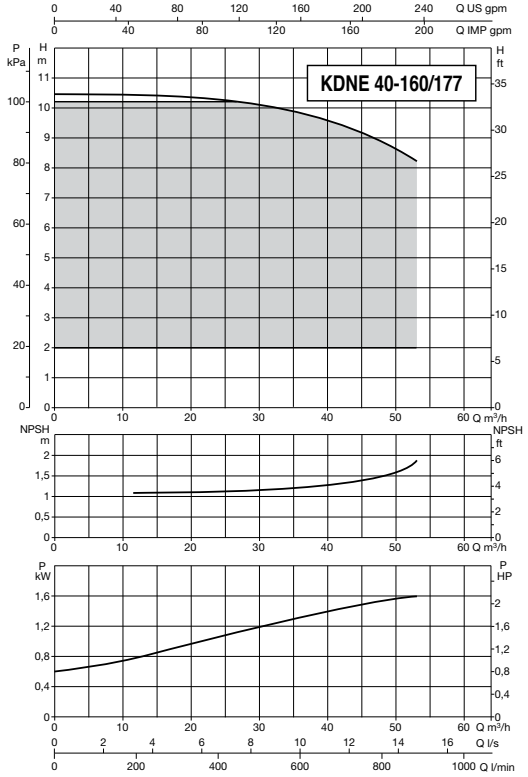


KDNE 40-200/180

> 1450 1/мин.

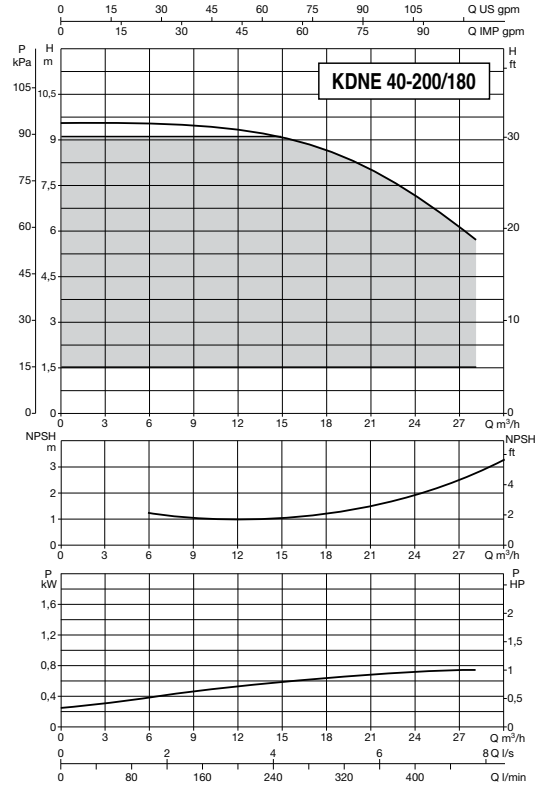

KDNE 40-200/200

> 1450 1/мин.

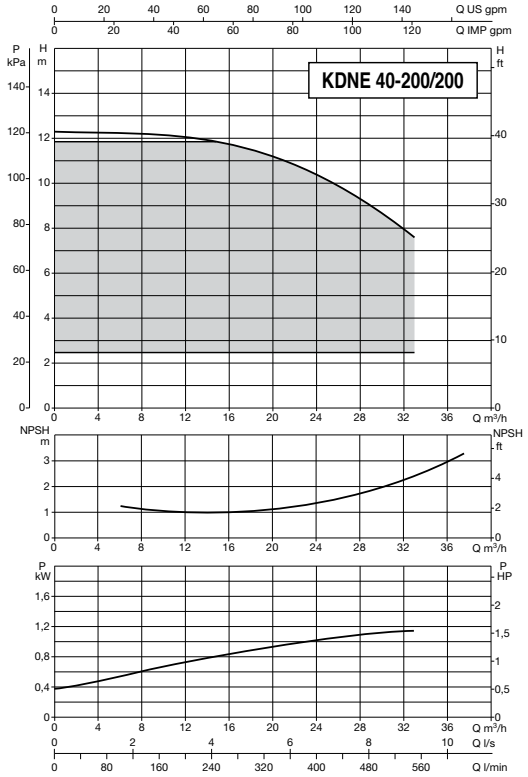


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 40-200/219

> 1450 1/мин.

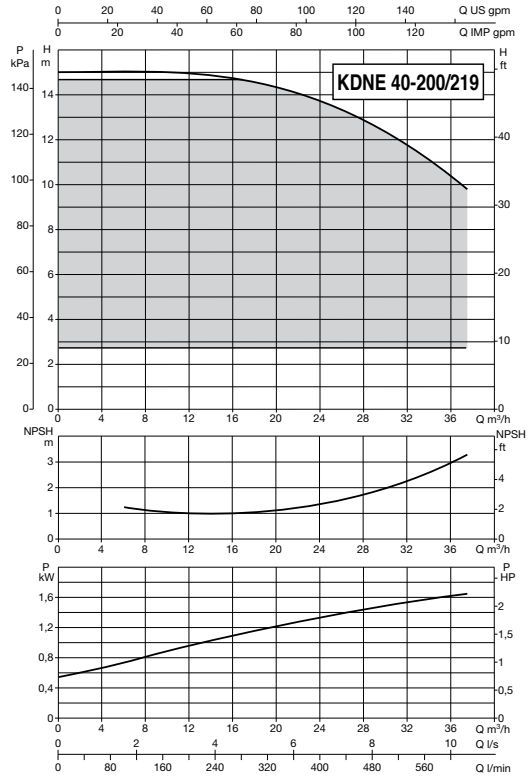


KDNE 40-250/230

> 1450 1/мин.

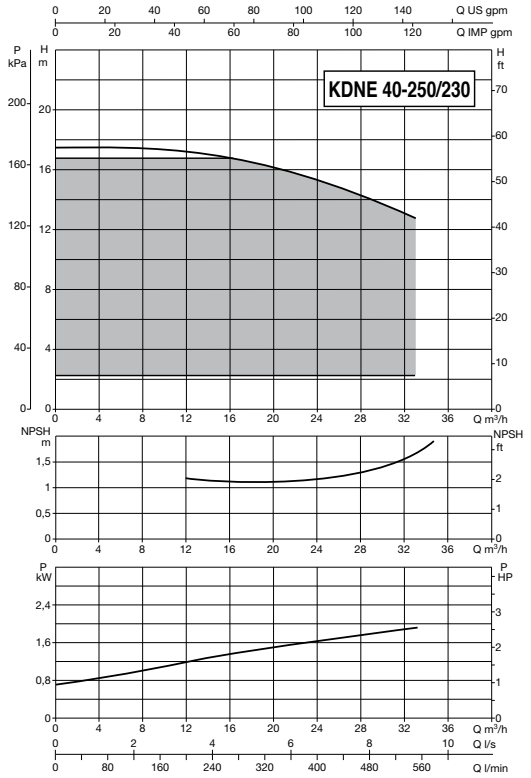


KDNE 40-250/240

> 1450 1/мин.

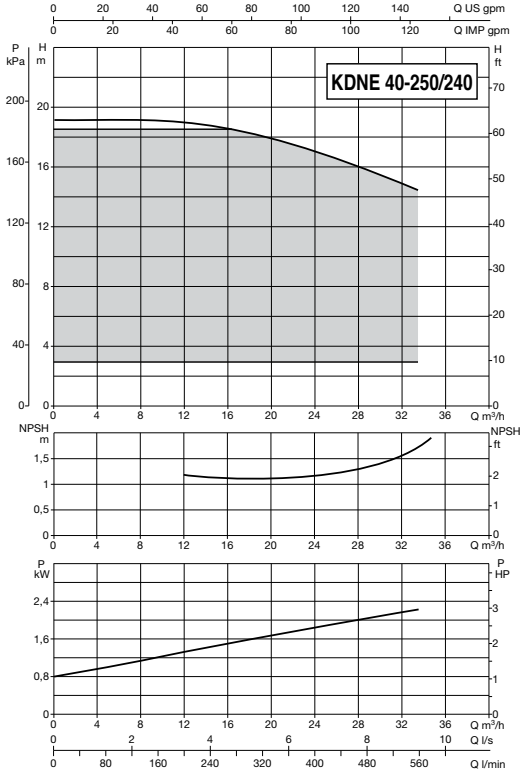


KDNE 40-250/260


> 1450 1/мин.

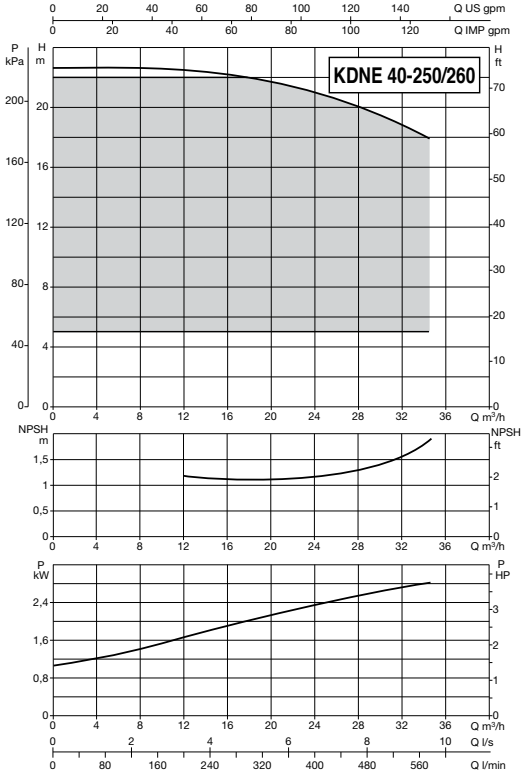


KDNE 50-125/139 > 1450 1/мин.

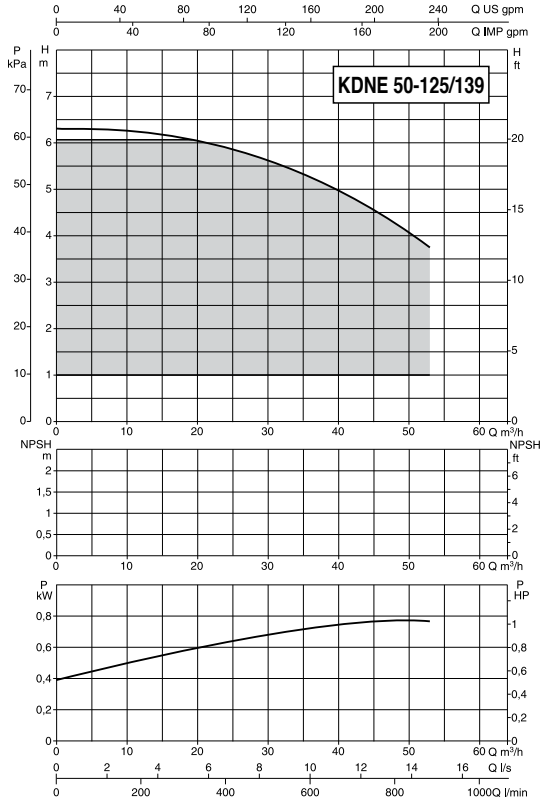


KDNE 50-125/144 > 1450 1/мин.

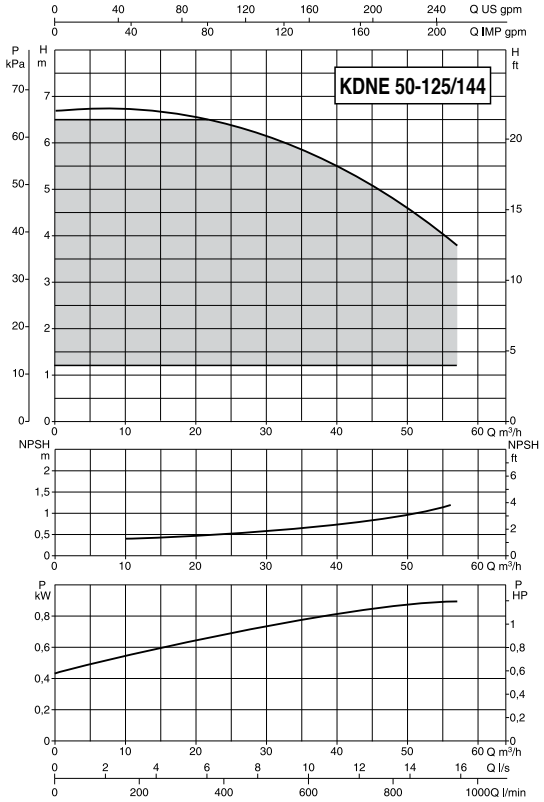

KDNE 50-160/137 > 1450 1/мин.

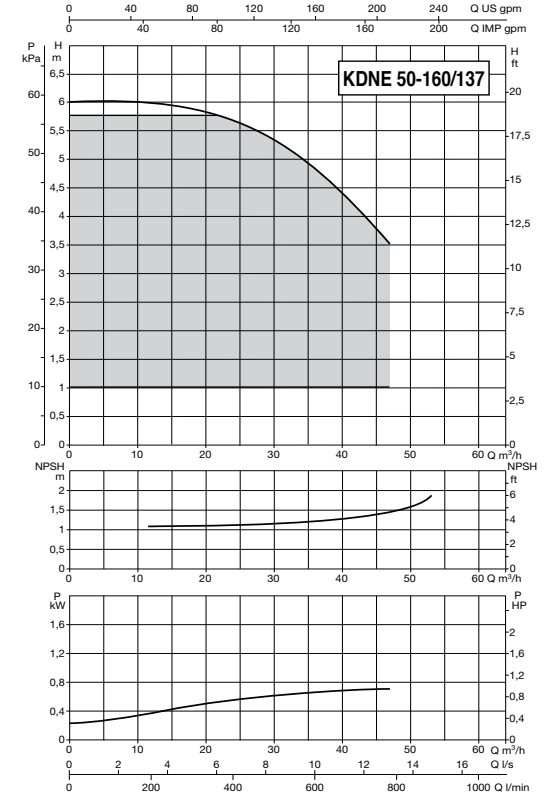

KDNE 50-160/153 > 1450 1/мин.

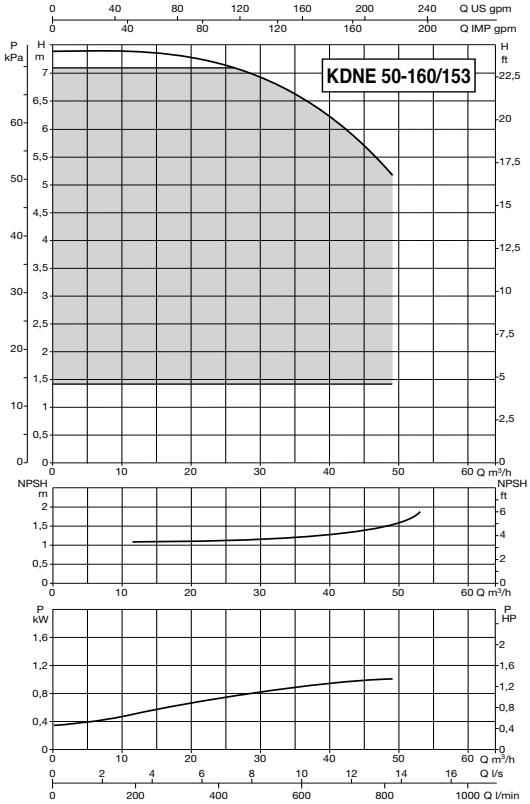


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 50-160/169

> 1450 1/мин.

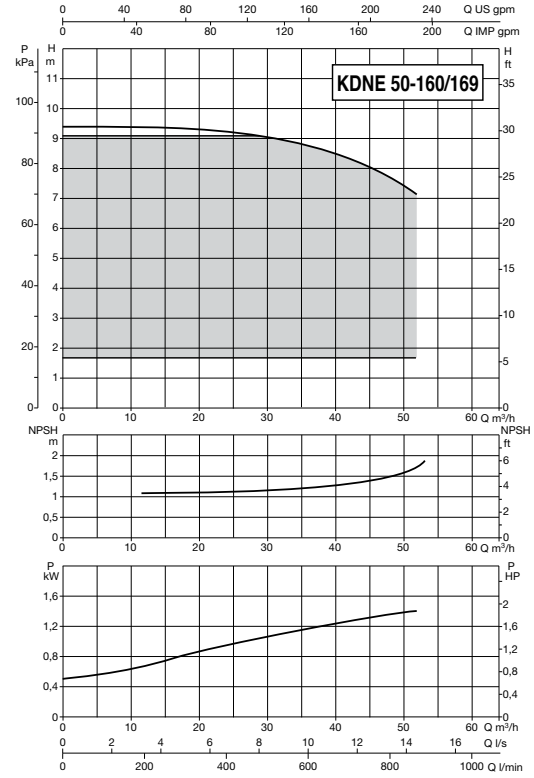


KDNE 50-160/177

> 1450 1/мин.

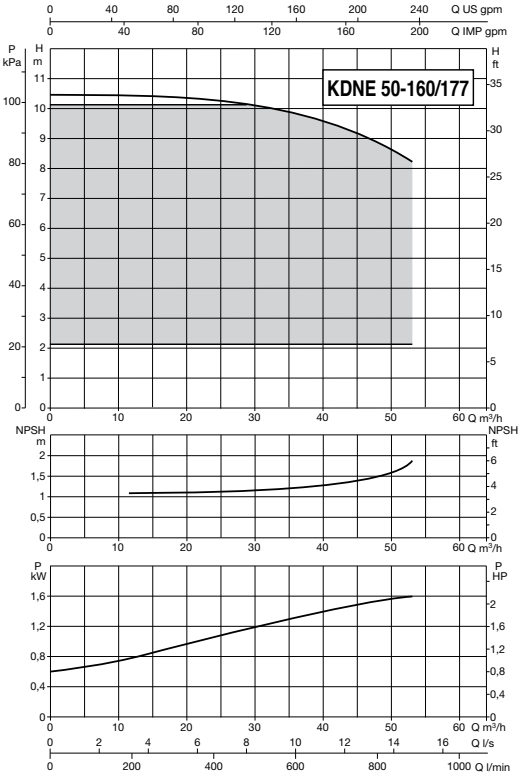


KDNE 50-200/170

> 1450 1/мин.

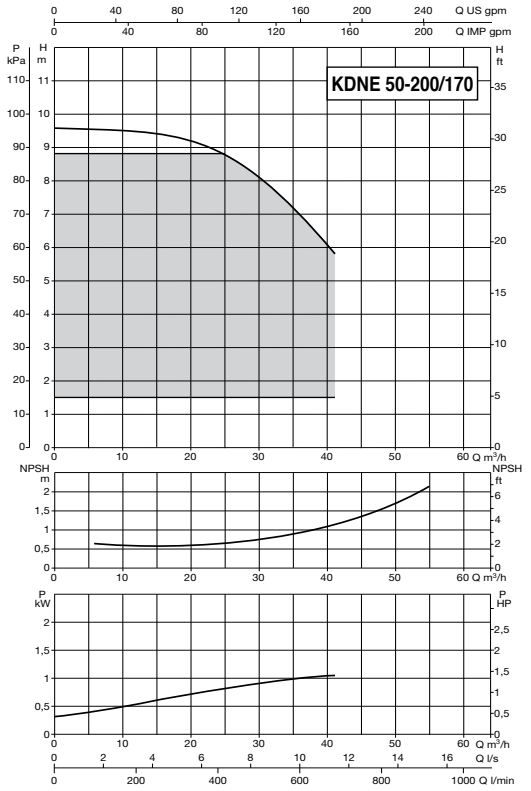


KDNE 50-200/190


> 1450 1/мин.

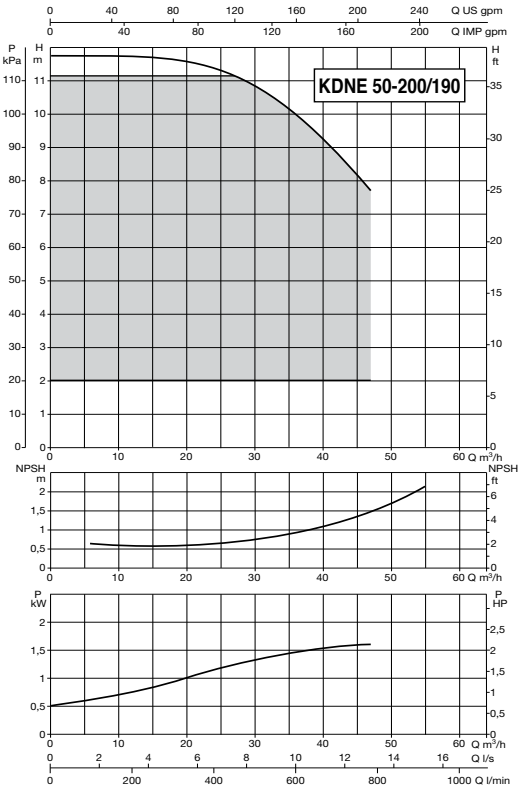


KDNE 50-200/210 > 1450 1/мин.

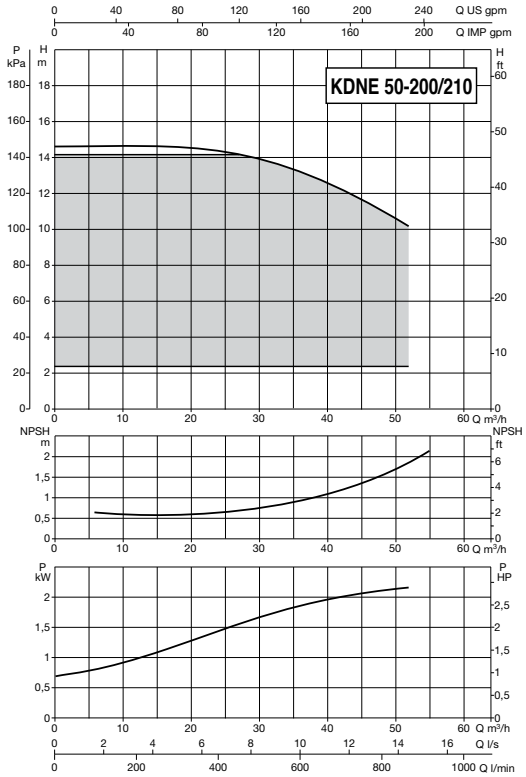


KDNE 50-200/219 > 1450 1/мин.

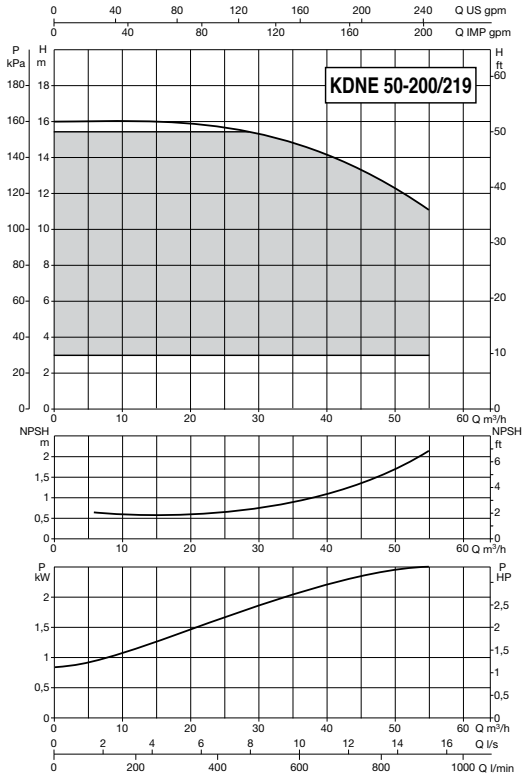

KDNE 50-250/220 > 1450 1/мин.

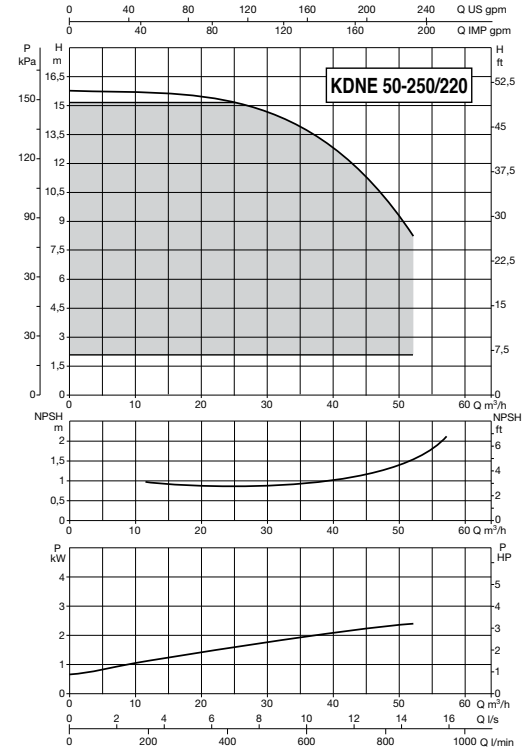


KDNE 50-250/263 > 1450 1/мин.

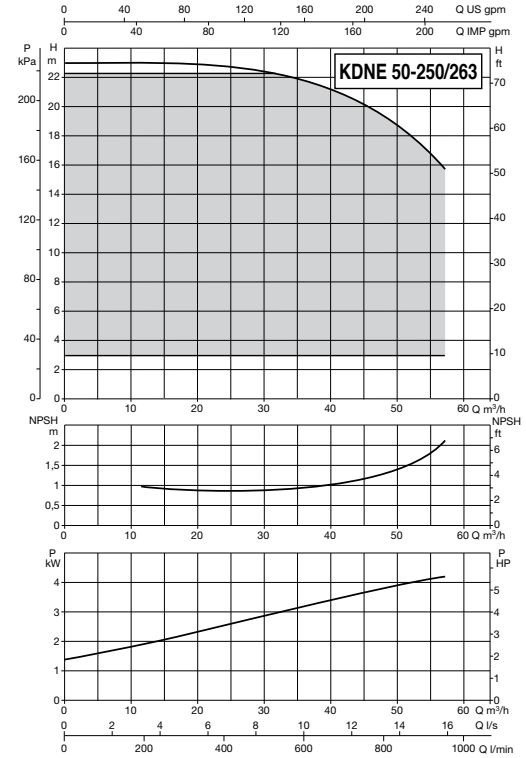


KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 65-125/130 > 1450 1/мин.

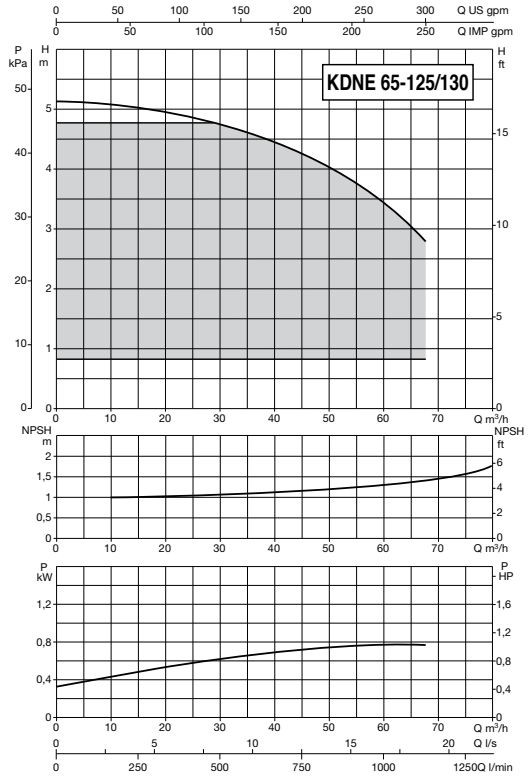


KDNE 65-125/144 > 1450 1/мин.

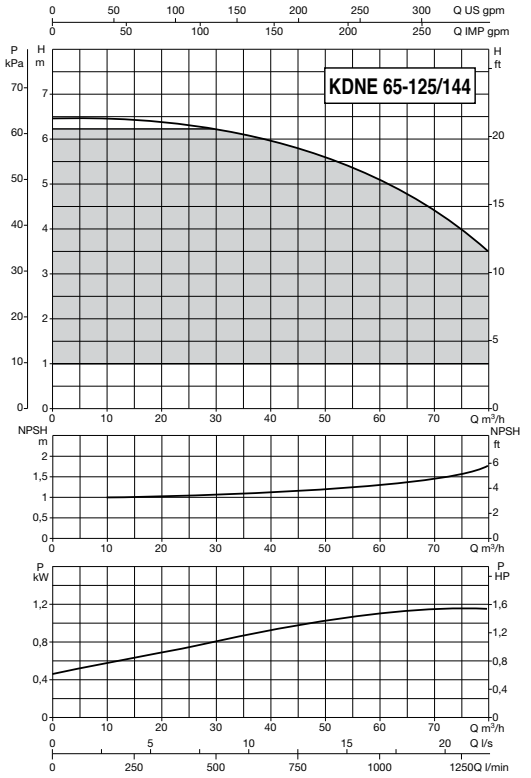


KDNE 65-160/137 > 1450 1/мин.

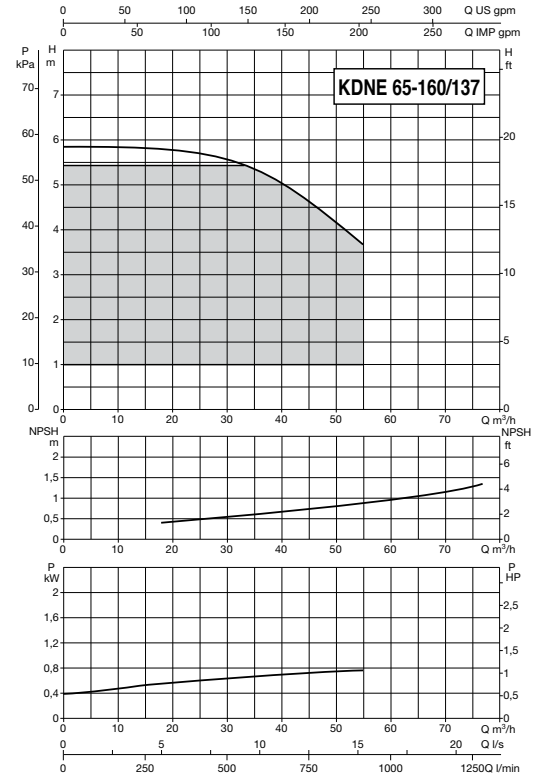


KDNE 65-160/153 > 1450 1/мин.

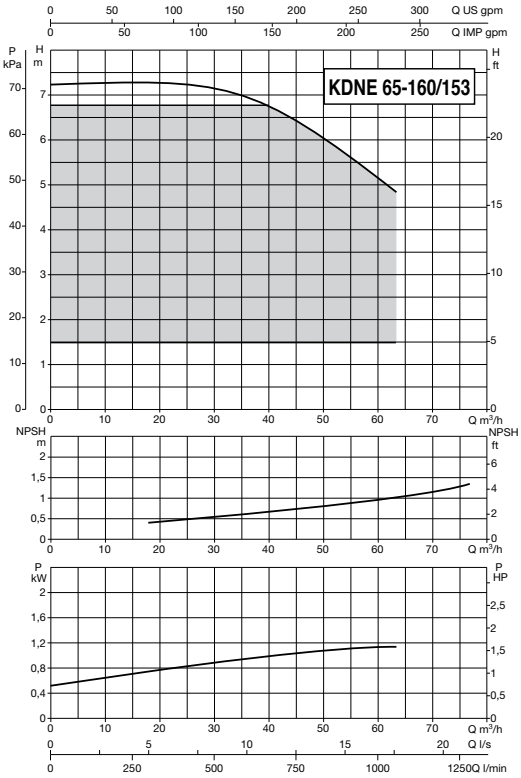


KDNE 65-160/169 > 1450 1/мин.

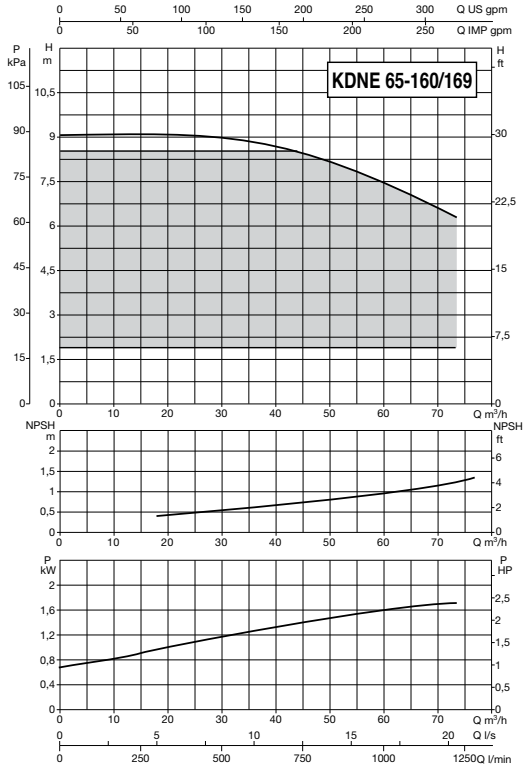


>

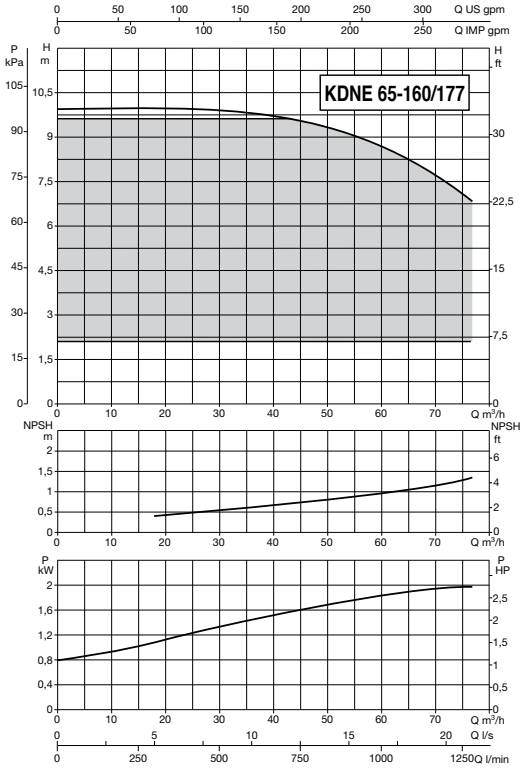

>

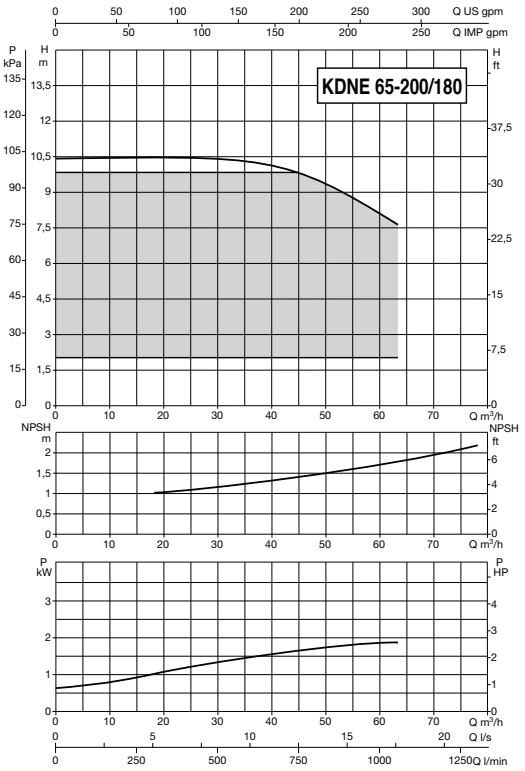

KDNE 65-200/190 > 1450 1/мин.

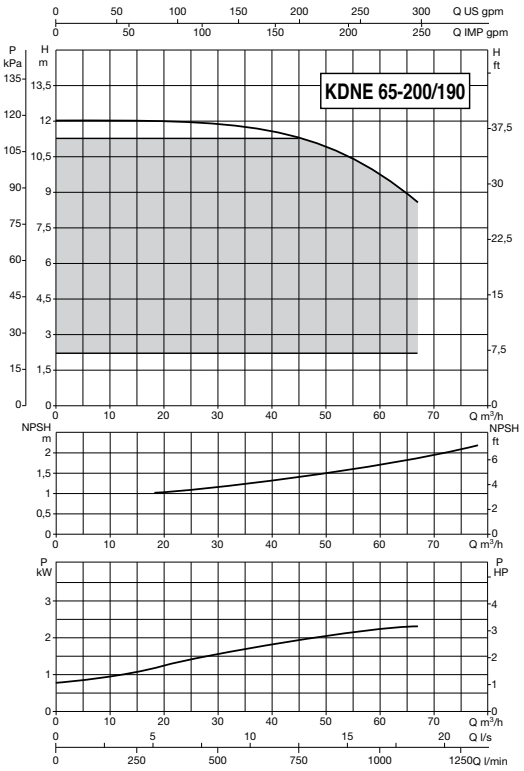


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 65-200/219

> 1450 1/мин.

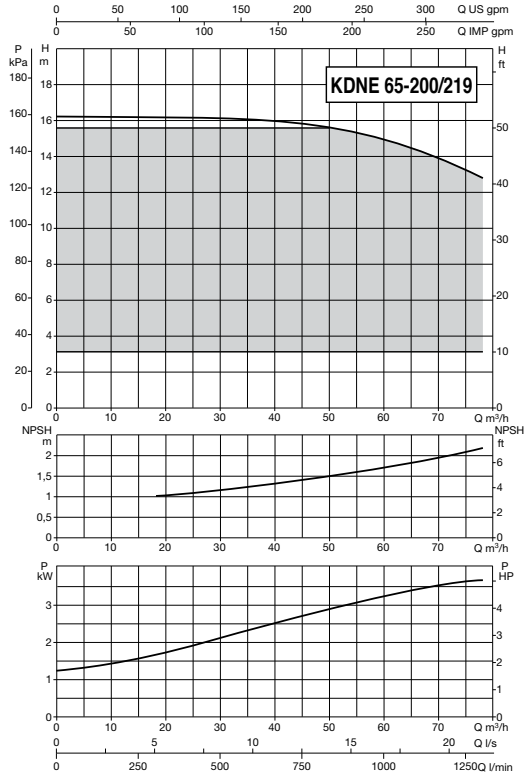


KDNE 65-250/240

> 1450 1/мин.

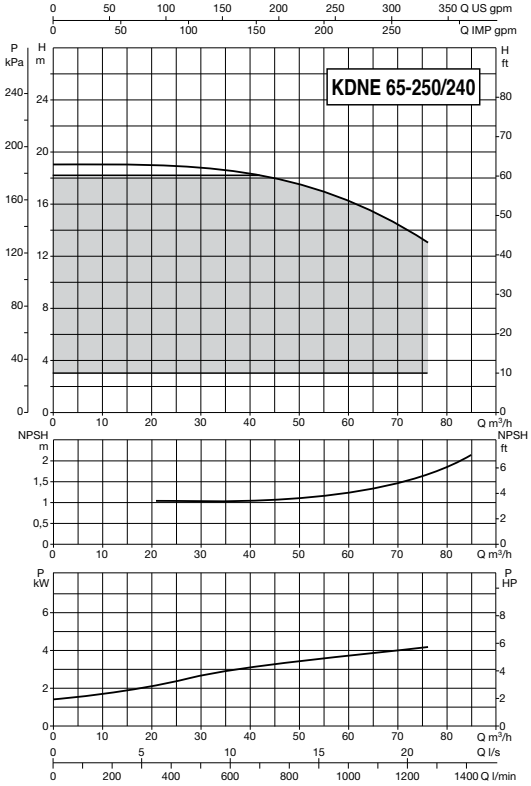


KDNE 65-250/263

> 1450 1/мин.

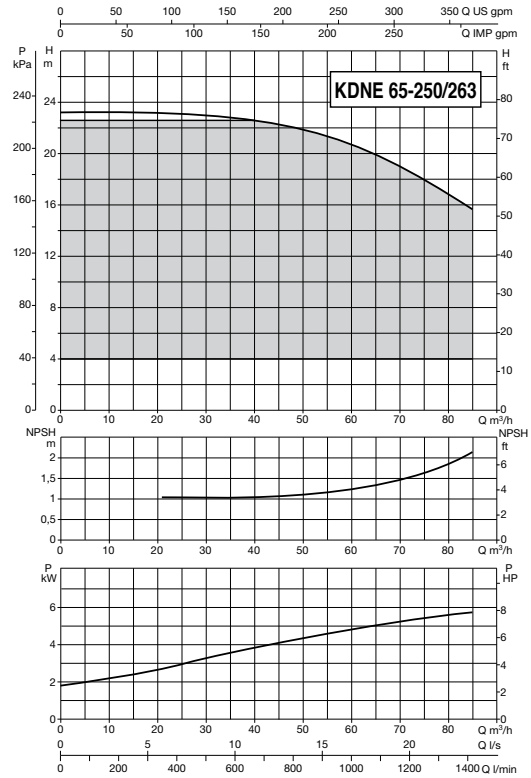


KDNE 65-315/260

> 1450 1/мин.

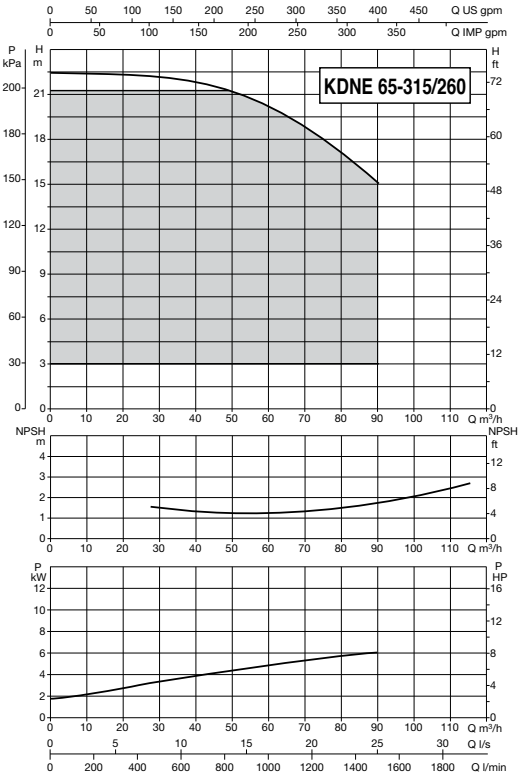


KDNE 65-315/290

> 1450 1/мин.

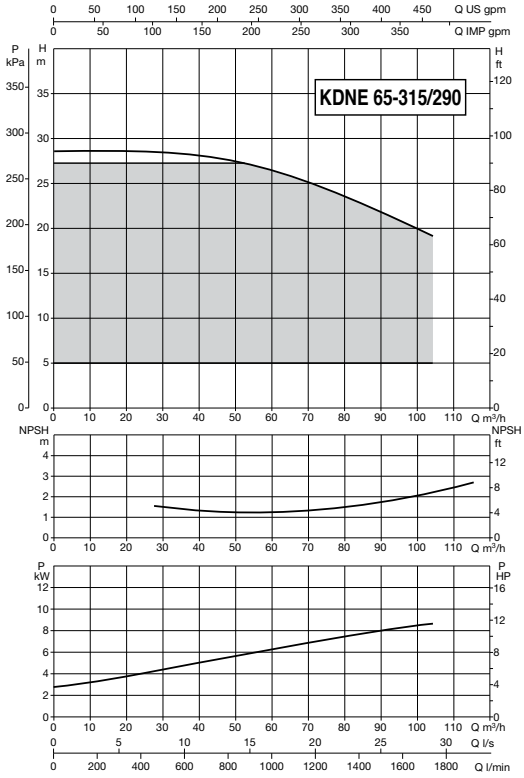


KDNE 65-315/320

> 1450 1/мин.

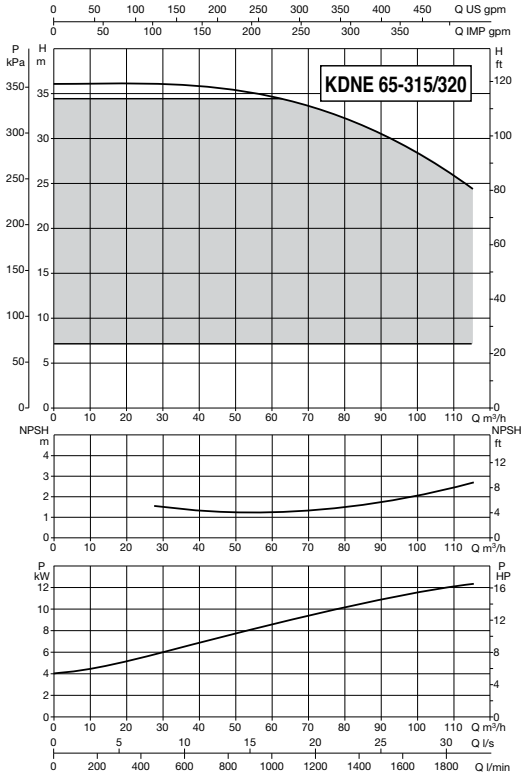


KDNE 80-160/153

> 1450 1/мин.

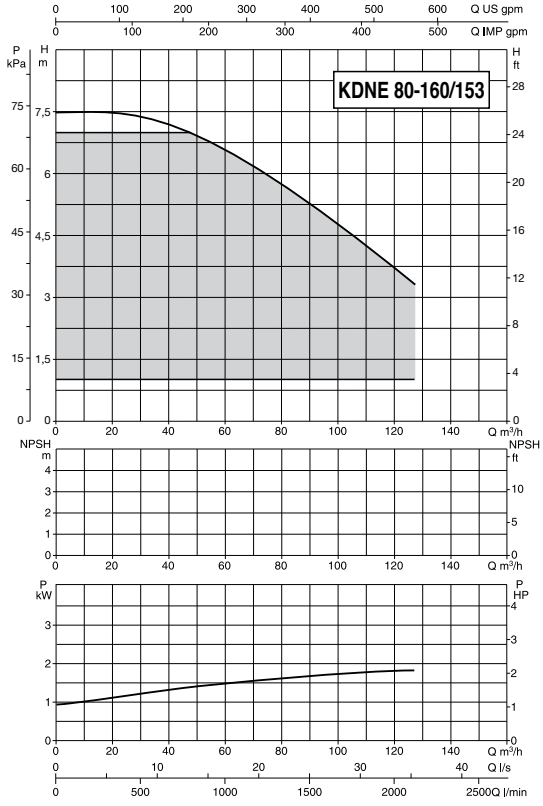

KDNE 80-160/161

> 1450 1/мин.

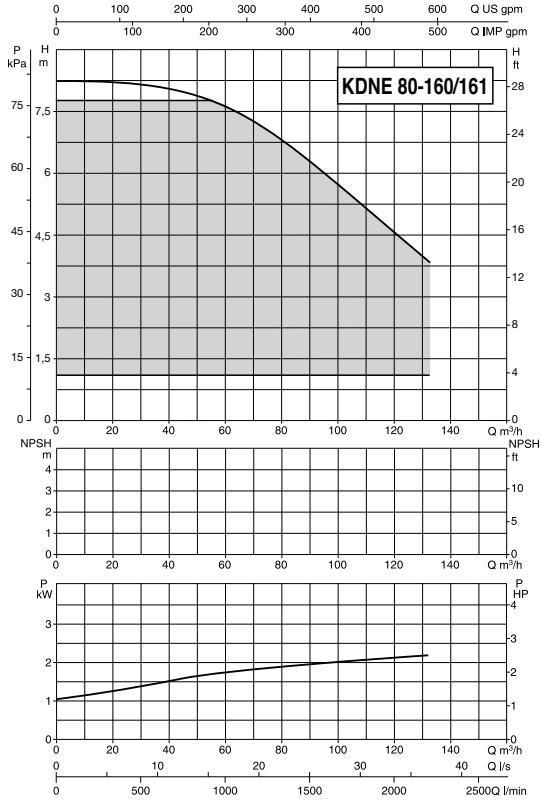


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 ПОЛЮСА

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 80-160/177

> 1450 1/мин.

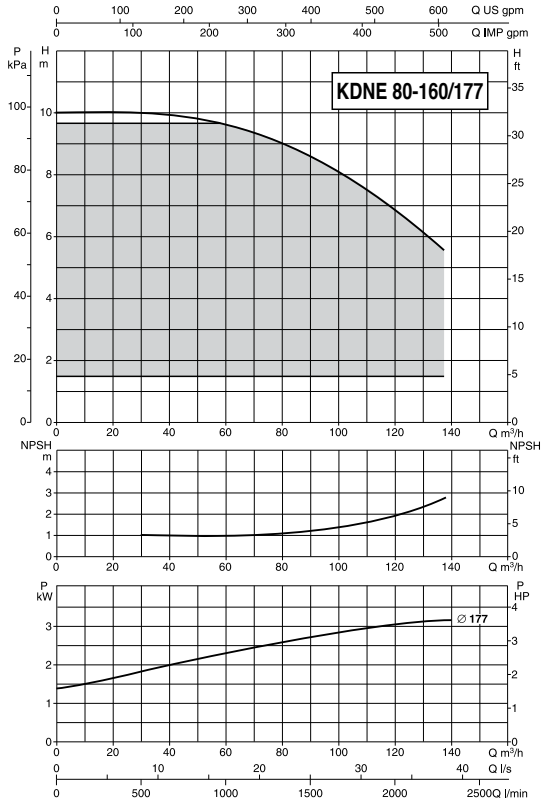


KDNE 80-200/170

> 1450 1/мин.

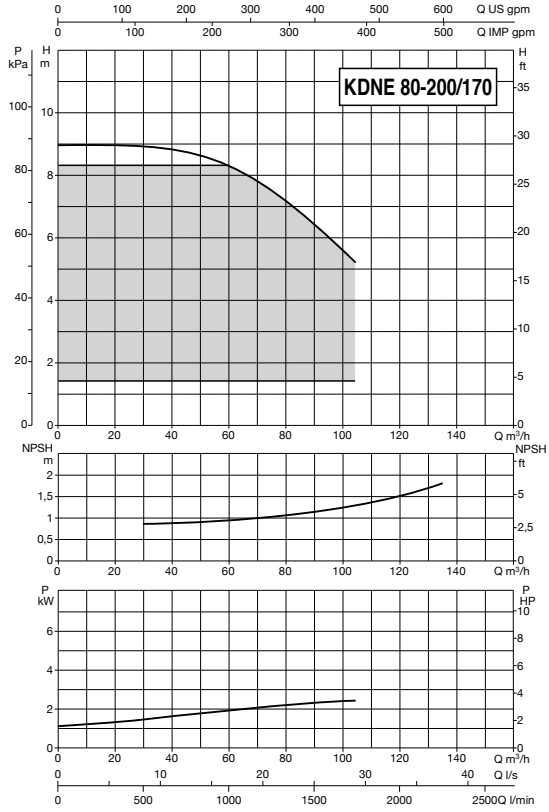


KDNE 80-200/200

> 1450 1/мин.

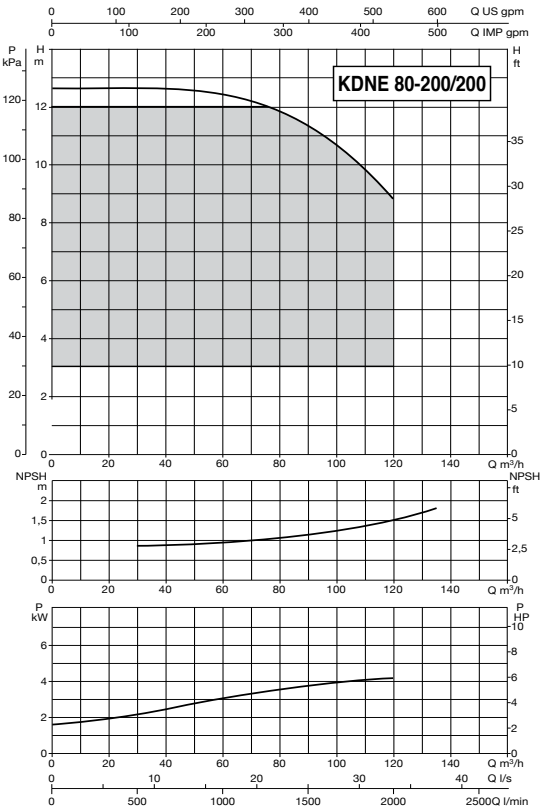


KDNE 80-200/222

> 1450 1/мин.

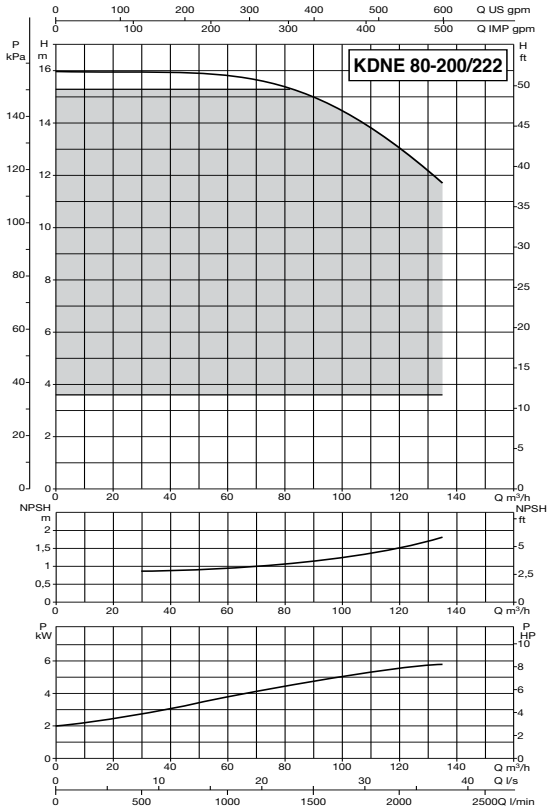


KDNE 80-250/230

> 1450 1/мин.

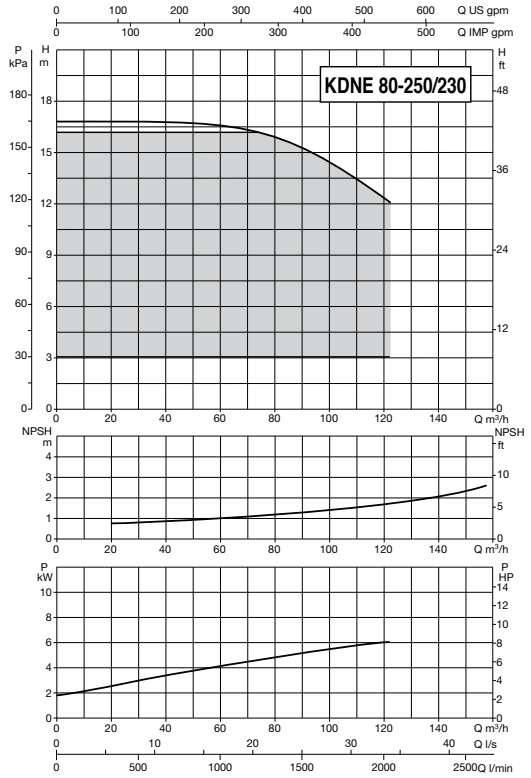


KDNE 80-250/260

> 1450 1/мин.

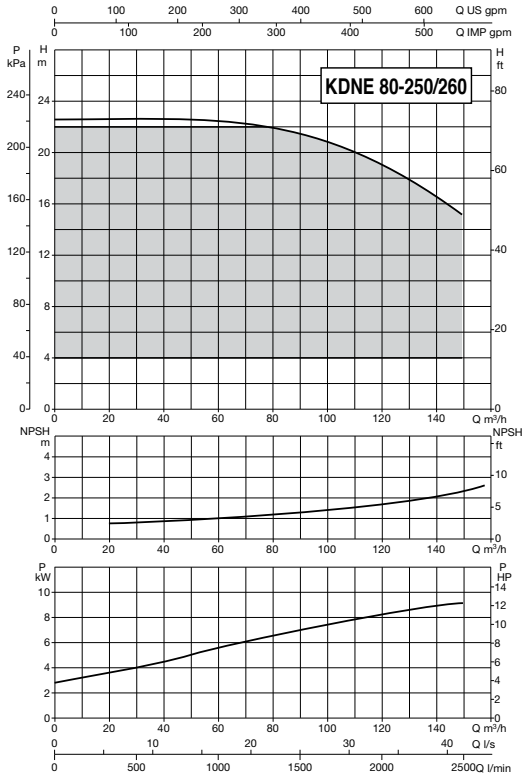


KDNE 80-250/270

> 1450 1/мин.

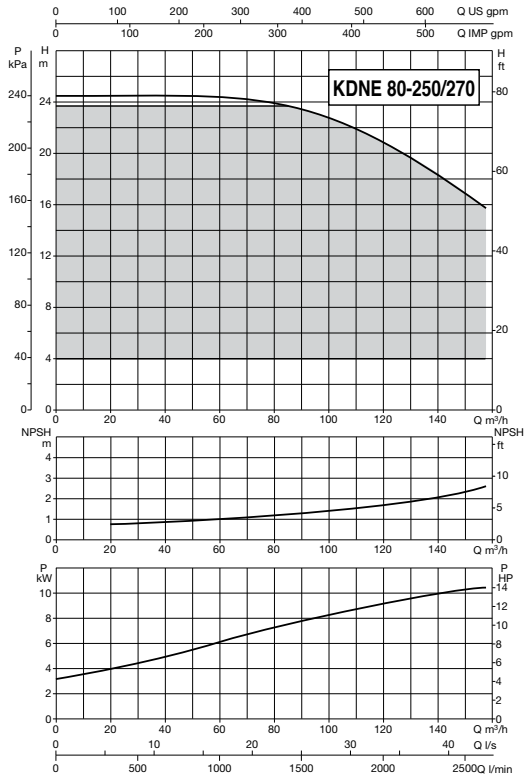

KDNE 80-315/290

> 1450 1/мин.

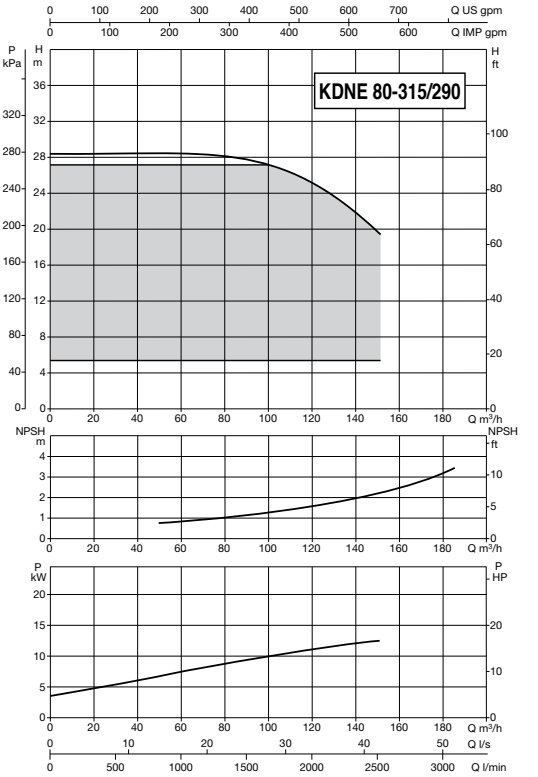


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 100-200/180

> 1450 1/мин.

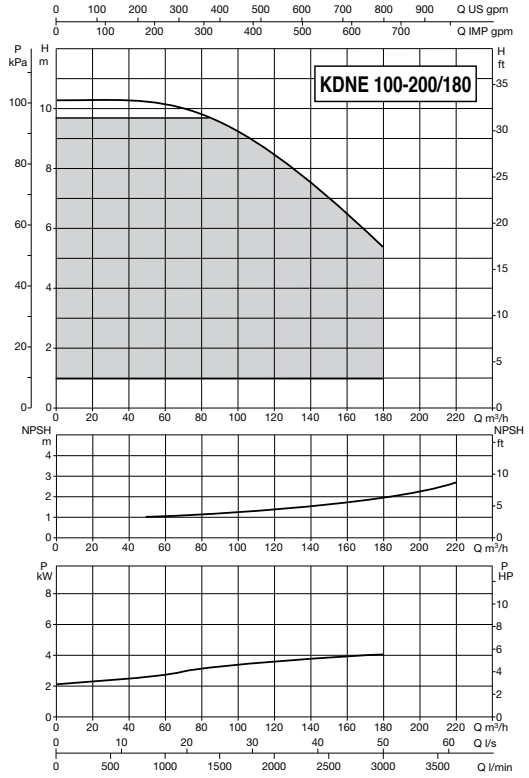


KDNE 100-200/200

> 1450 1/мин.

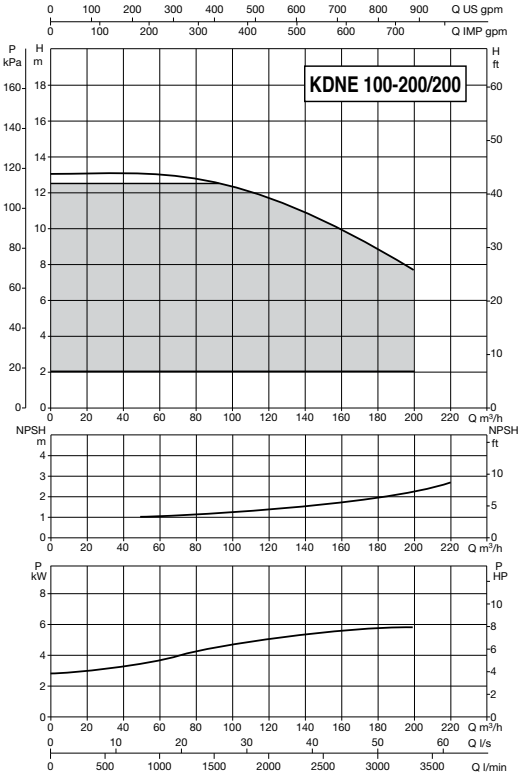


KDNE 100-200/219

> 1450 1/мин.

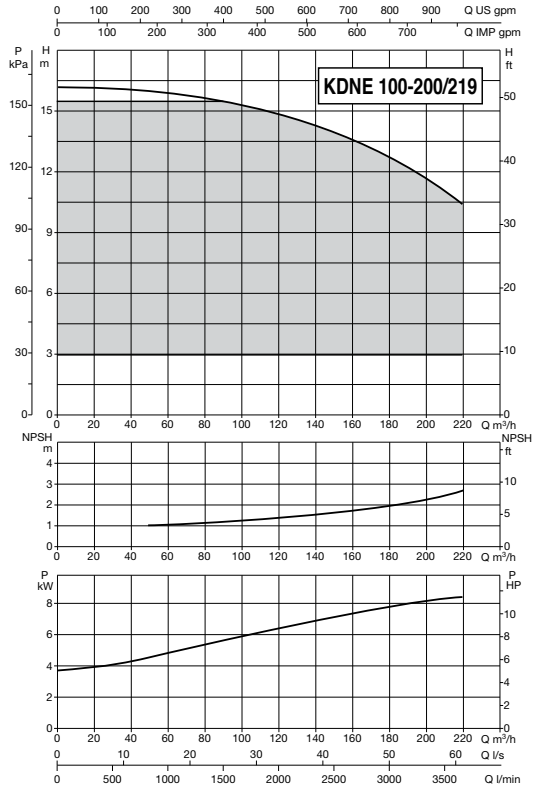


KDNE 100-250/240

> 1450 1/мин.

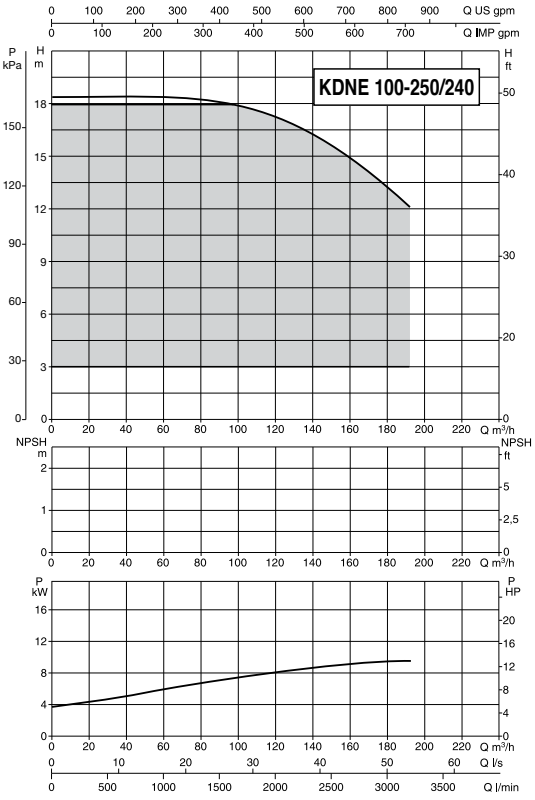


KDNE 100-250/260

> 1450 1/мин.

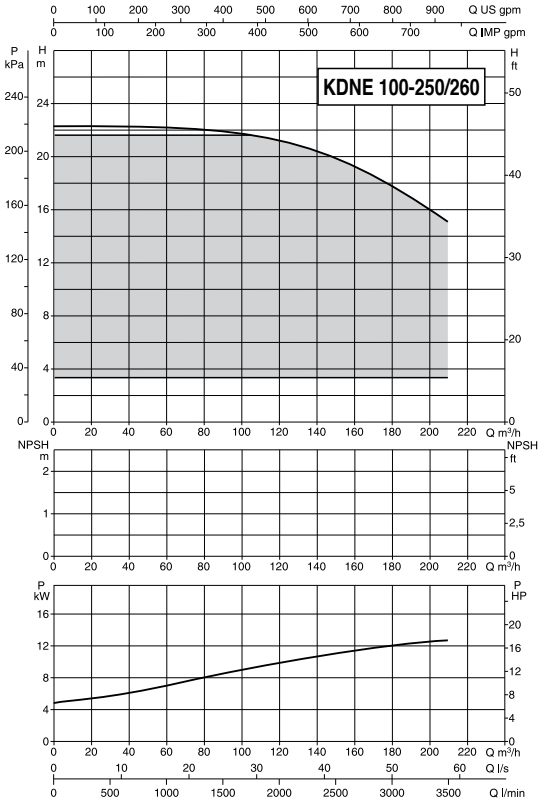


KDNE 100-315/275

> 1450 1/мин.

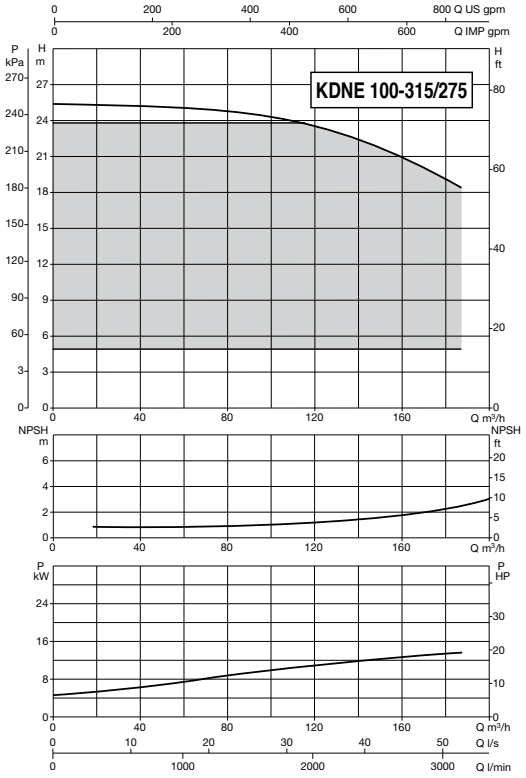


KDNE 125-250/230

> 1450 1/мин.

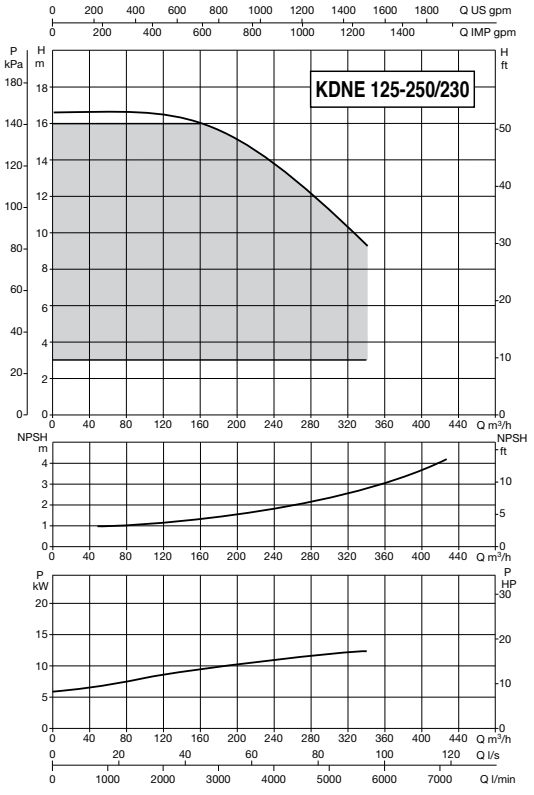

KDNE 150-200/218

> 1450 1/мин.

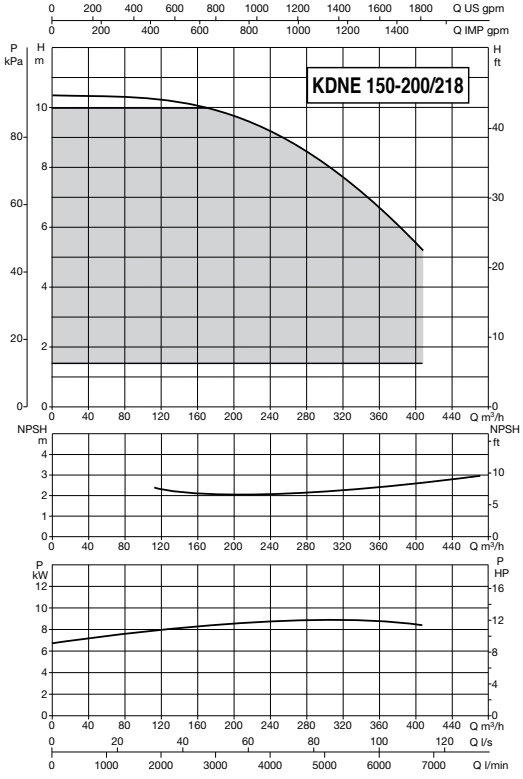


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 150-200/224 > 1450 1/мин.

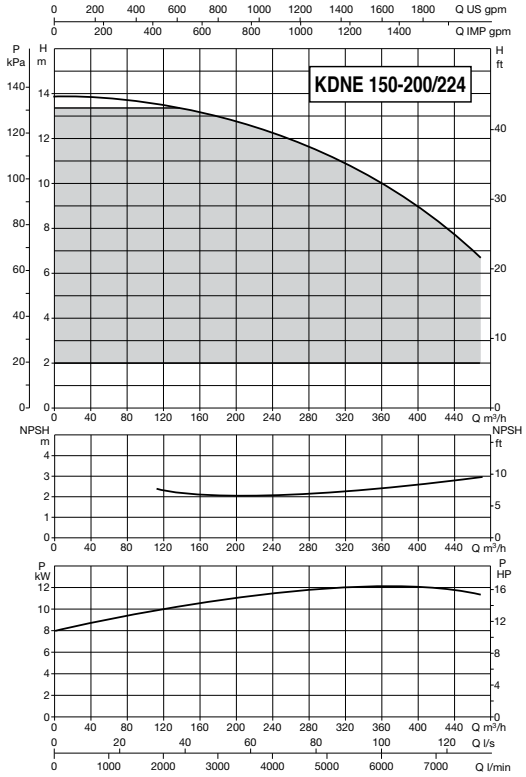

РАЗМЕРЫ

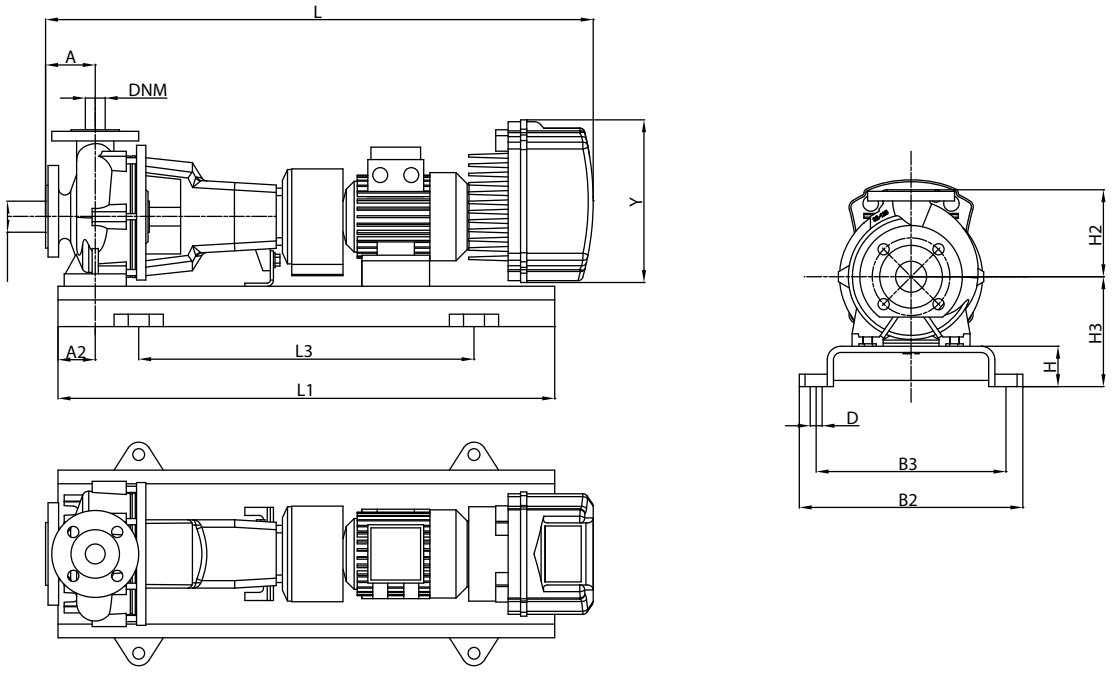

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	A2 мм	H2 мм	H мм	H3 мм	L1 мм	L3 мм	B2 мм	B3 мм	D мм	Y мм	РАЗМЕР ФЛАНЦЕВ, мм		ДЛИНА СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ		ДЛИНА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ	
												DNA	DNM	L, мм	ВЕС кг	L, мм	ВЕС кг
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	-	262	50	32	937	87	1037	92
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	19	262	50	32	937	88	1037	93
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	937	90	1037	95
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	989	92	1089	97
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C	80	60	180	65	225	800	540	360	320	19	262	50	32	989	110	1089	115
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	180	65	225	800	540	360	320	19	262	50	32	989	105	1089	110
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	80	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	50	32	1026	106	1126	111
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	19	262	65	40	989	90	1089	95
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	65	40	989	95	1089	100
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	65	40	989	105	1089	110
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1009	105	1109	110
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1009	109	1109	114
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1046	115	1146	120
KDNE 40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	262	65	40	1046	133	1146	138
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	40	1046	158	1146	163
KDNE 40-250/260/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	40	1069	209	1169	214
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	65	50	1009	97	1109	102
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	105	1109	110
KDNE 50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	104	1109	109
KDNE 50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	107	1109	112
KDNE 50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1046	111	1146	116
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1046	119	1146	124
KDNE 50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	118	1109	123
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1046	127	1146	132
KDNE 50-200/210/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1046	131	1146	136
KDNE 50-200/219/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1069	131	1169	136
KDNE 50-250/220/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	50	1046	147	1146	152
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	65	50	1179	182	1279	187
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	104	1109	109
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	107	1109	112
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	107	1109	112
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	118	1109	123
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1046	118	1146	123
KDNE 65-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	80	65	1046	157	1146	162
KDNE 65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	262	80	65	1046	151	1146	156
KDNE 65-200/190/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	80	65	1046	159	1146	164
KDNE65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	80	65	1179	209	1279	214
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	90	250	80	280	1120	740	490	440	24	353	80	65	1289	210	1429	215
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	100	90	250	80	280	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	270	1479	275
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	80	65	1364	305	1464	310
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	80	65	1474	310	1574	315
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	280	100	325	1400	940	610	550	28	426	80	65	1519	310	1619	315
KDNE 80-160/153/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	262	100	80	1071	143	1171	148
KDNE 80-160/161/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	100	80	1071	147	1171	152
KDNE 80-160/177/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	100	80	1094	147	1194	152
KDNE 80-200/170/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	353	100	80	1181	177	1281	182
KDNE 80-200/200/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	353	100	80	1314	197	1414	202
KDNE 80-200/222/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	426	100	80	1364	201	1464	206
KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	232	1619	237
KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	271	1659	276
KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	290	1659	295
KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	315	100	350	1400	940	610	550	28	426	100	80	1519	403	1659	408
KDNE 100-200/180/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	125	90	280	80	280	1120	740	490	440	24	353	125	100	1314	223	1454	228
KDNE 100-200/200/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1120	740	490	440	24	426	125	100	1364	222	1504	227
KDNE 100-200/219/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	125	100	1474	320	1614	325
KDNE 100-250/240/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	140	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	125	100	1489	305	1629	310
KDNE 100-250/260/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	280	100	325	1400	940	610	550	28	426	125	100	1534	313	1674	318
KDNE 100-315/275/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	315	100	350	1400	940	610	550	28	426	125	100	1534	313	1674	318
KDNE 125-250/230/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	355	100	350	1400	940	610	550	28	426	150	125	1534	429	1674	434
KDNE 150-200/218-182/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	160	110	400	100	380	1800	1200	730	670	280	426	200	150	1459	467	1599	472
KDNE 150-200/224/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	160	110	400	100	380	1800	1200	730	670	280	426	200	150	1504	467	1644	472


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-125.1/110

> 2900 1/мин.

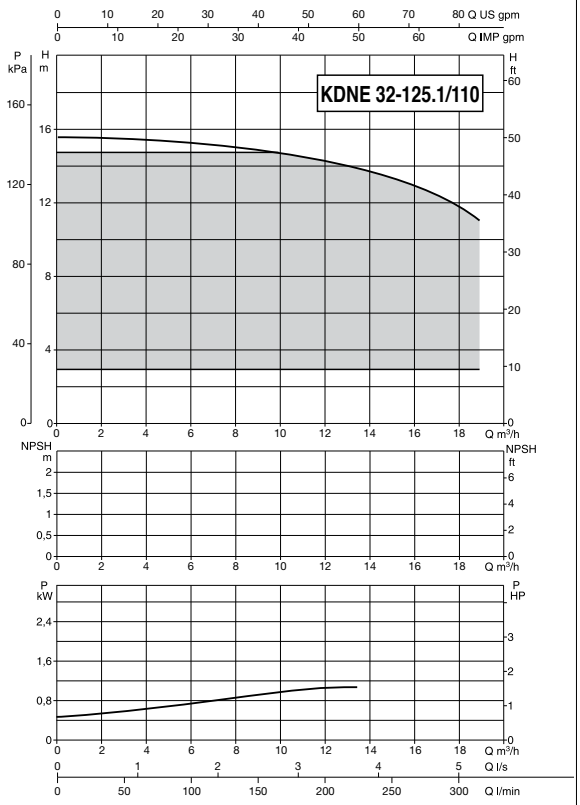


KDNE 32-125.1/130

> 2900 1/мин.

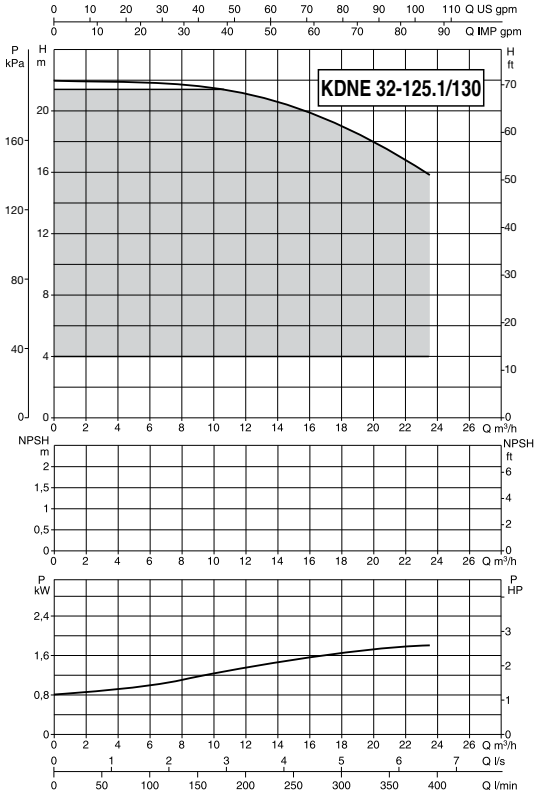


KDNE 32-125.1/140

> 2900 1/мин.

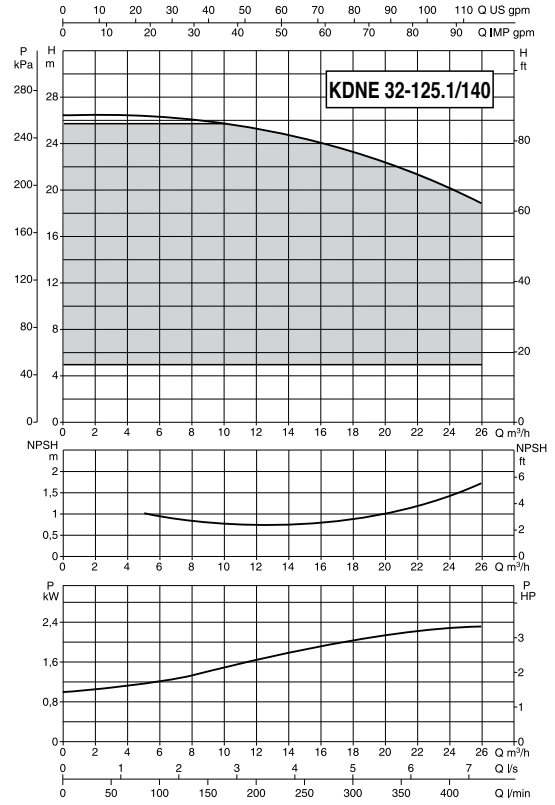


KDNE 32-125/125

> 2900 1/мин.

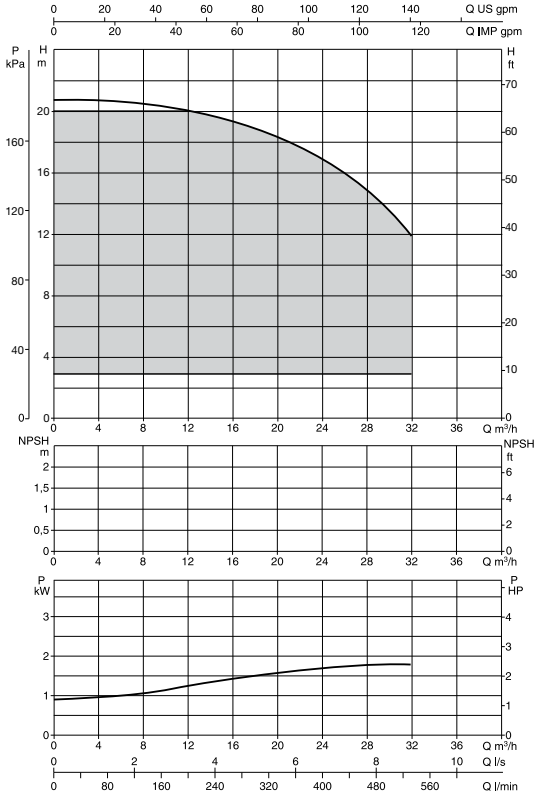


KDNE 32-125/130

> 2900 1/мин.

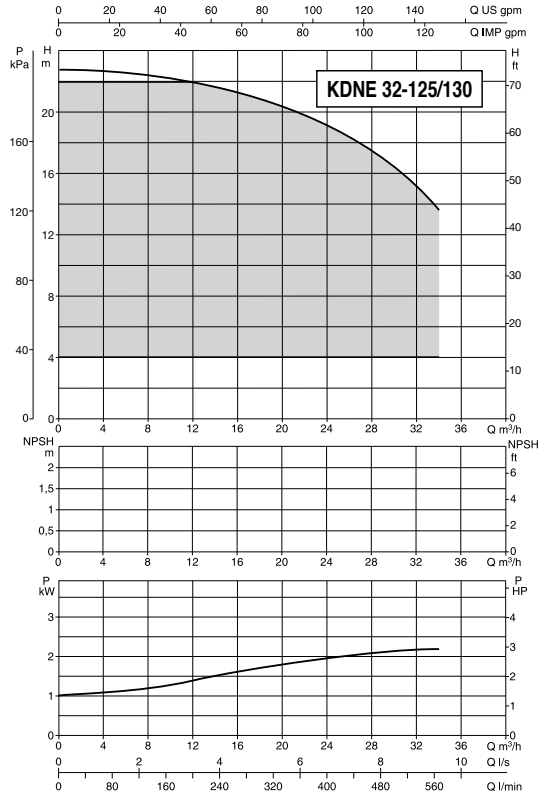


KDNE 32-125/142

> 2900 1/мин.

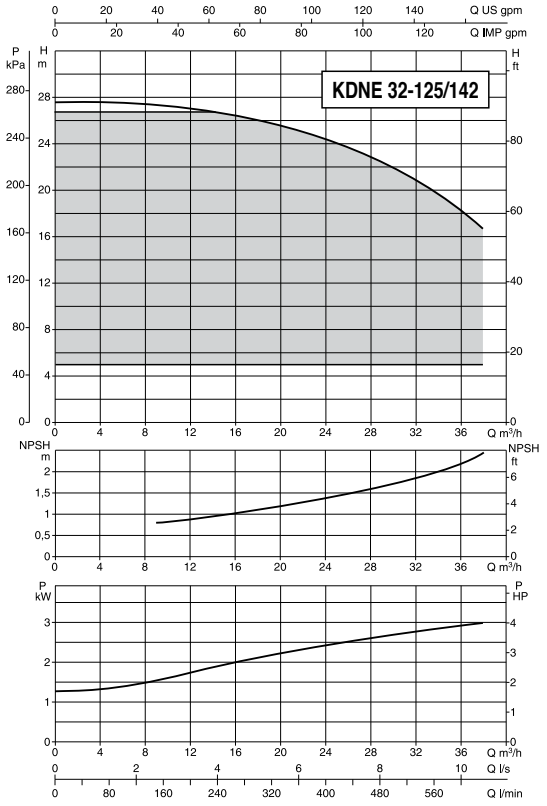


KDNE 32-160.1/137

> 2900 1/мин.

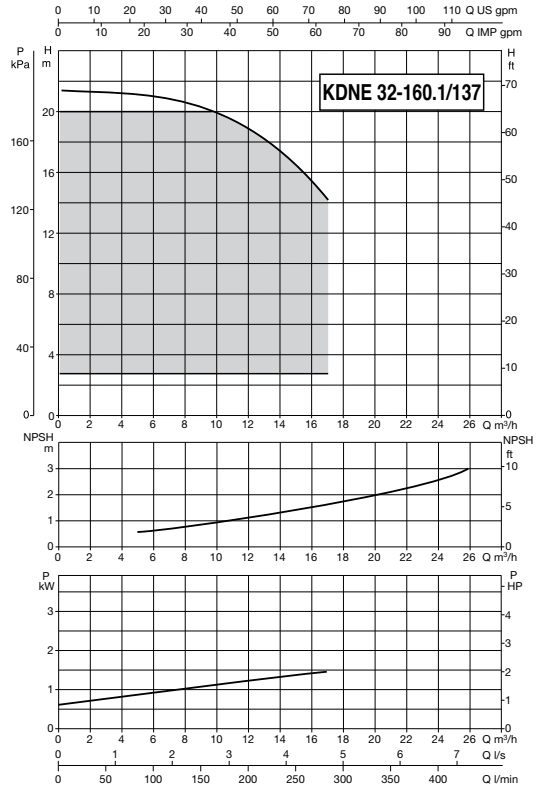

KDNE 32-160.1/145

> 2900 1/мин.

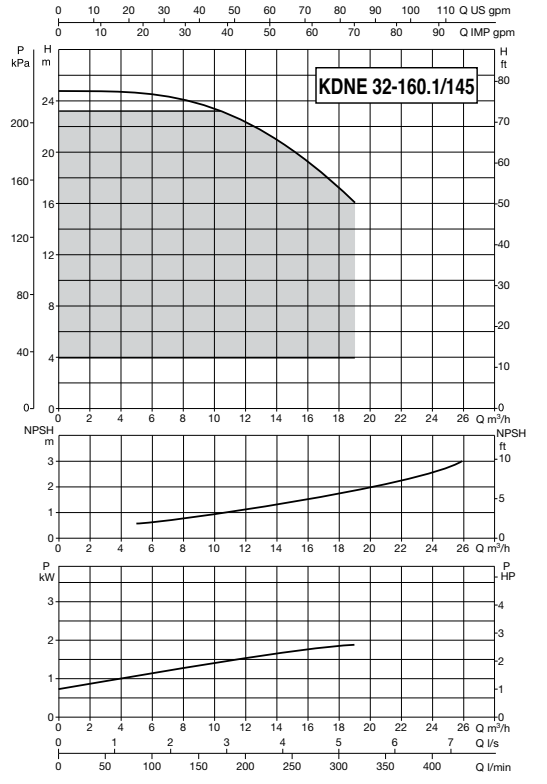


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-160.1/153

> 2900 1/мин.

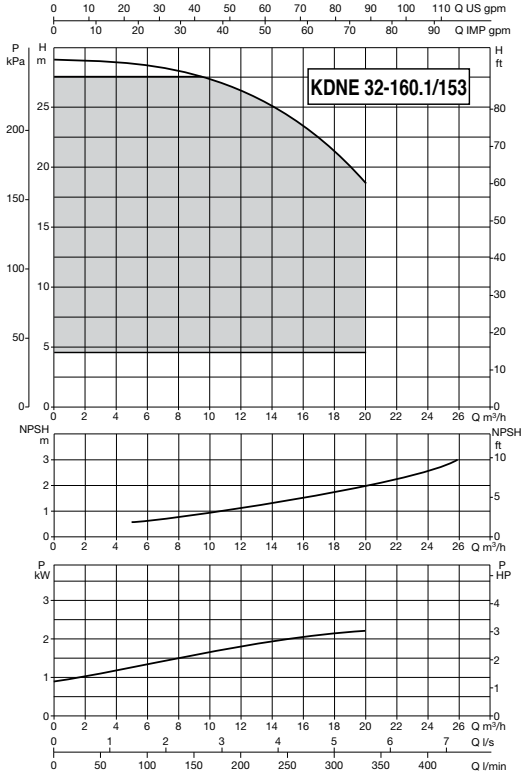


KDNE 32-160.1/177

> 2900 1/мин.

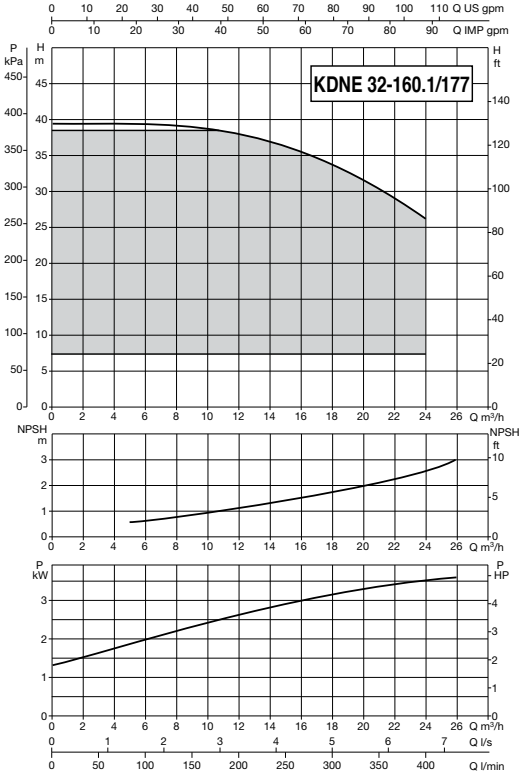


KDNE 32-160/145

> 2900 1/мин.

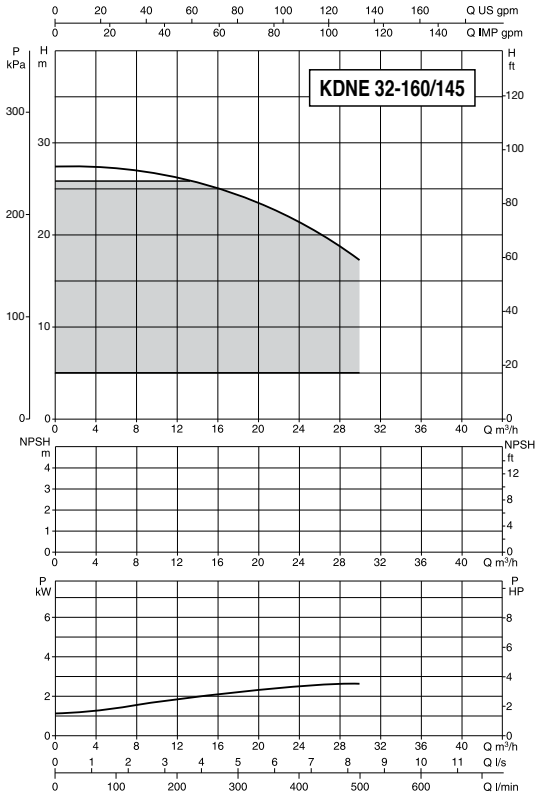


KDNE 32-160/161

> 2900 1/мин.

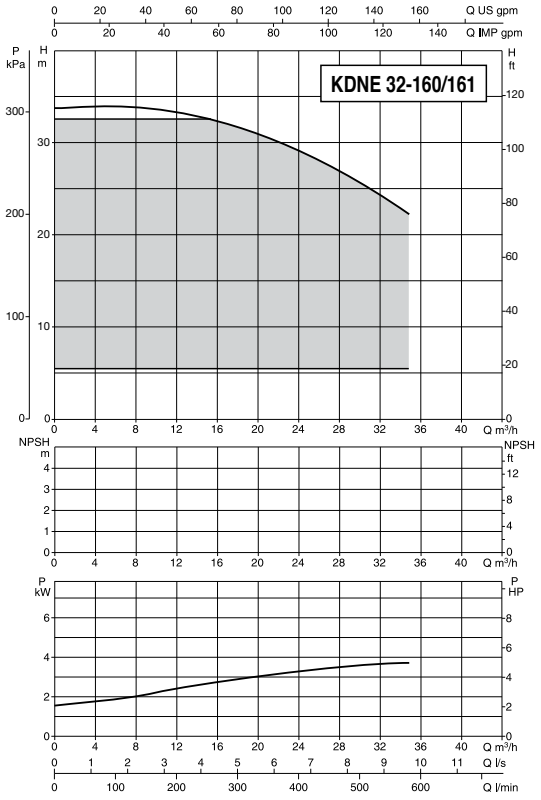


KDNE 32-160/177

> 2900 1/мин.

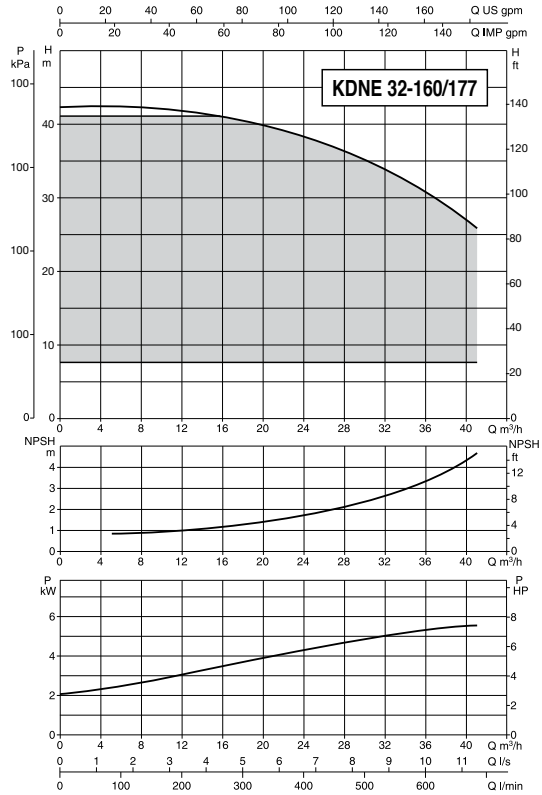


KDNE 32-200.1/170

> 2900 1/мин.

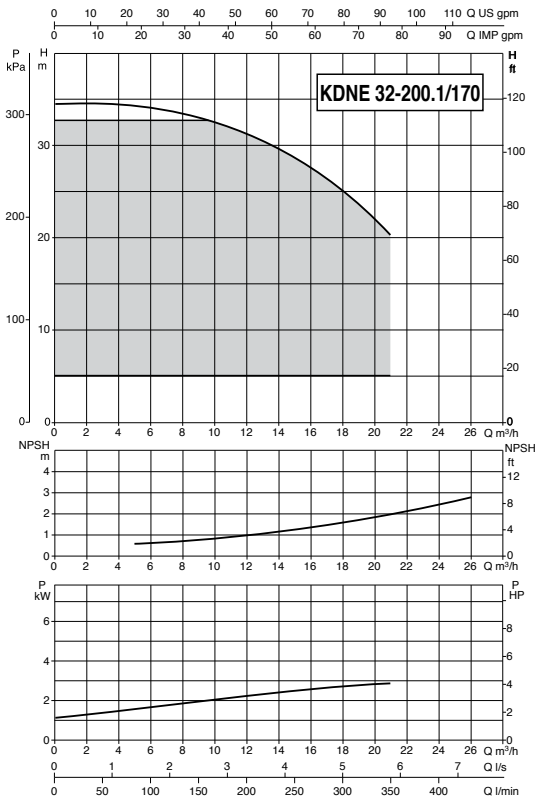


KDNE 32-200.1/190

> 2900 1/мин.

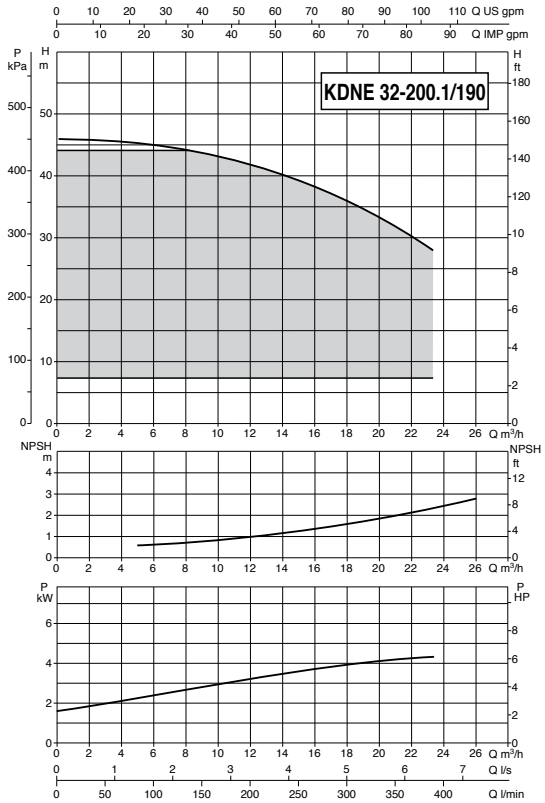

KDNE 32-200.1/207

> 2900 1/мин.

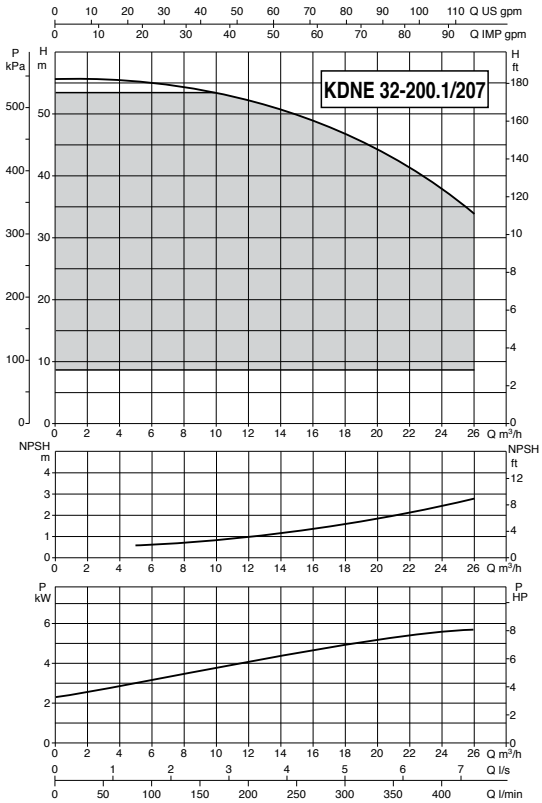


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 32-200/180

> 2900 1/мин.

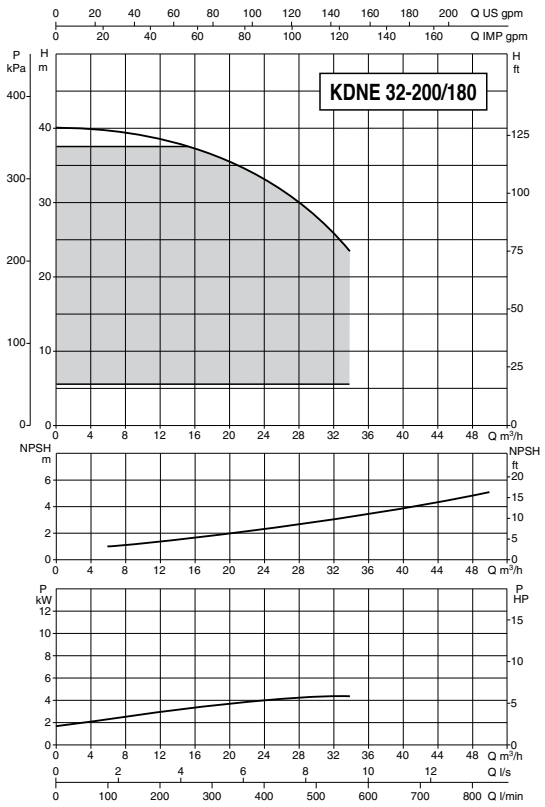


KDNE 32-200/200

> 2900 1/мин.

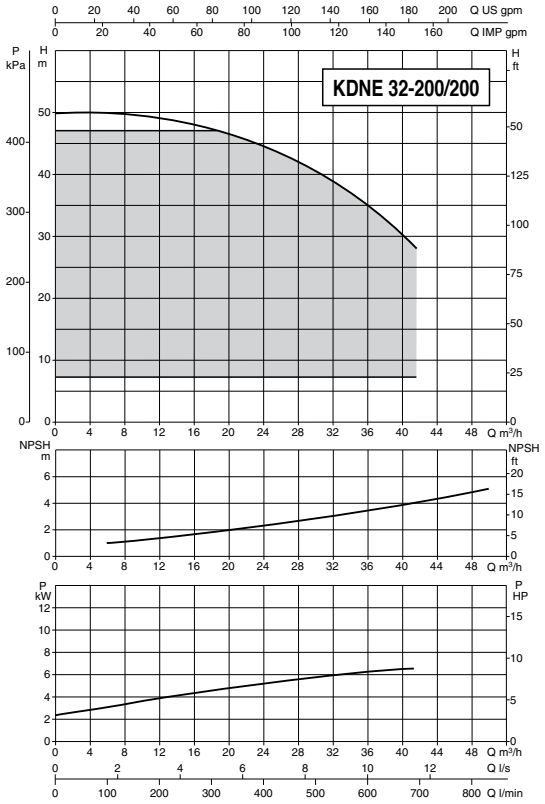


KDNE 32-200/210

> 2900 1/мин.

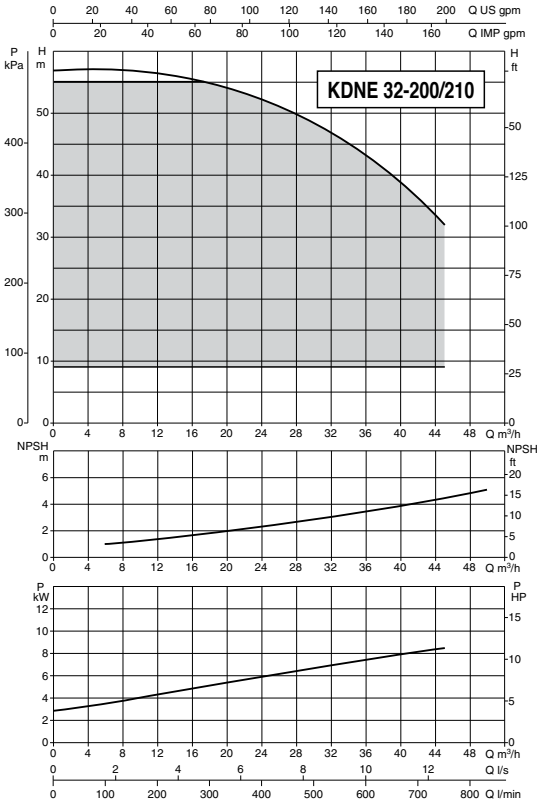


KDNE 32-200/219

> 2900 1/мин.

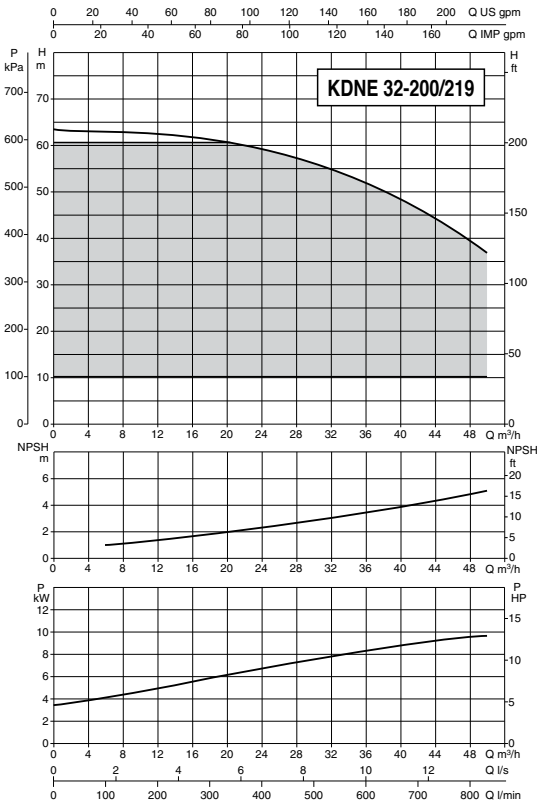


KDNE 40-125/120

> 2900 1/мин.

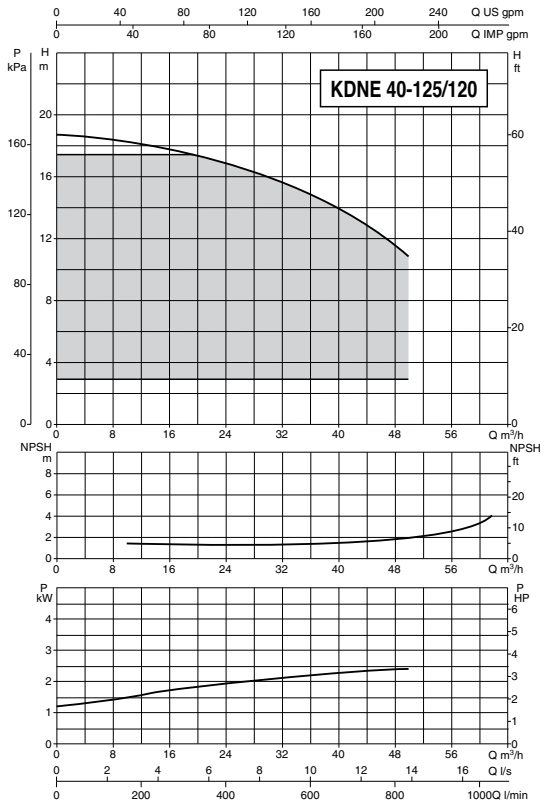


KDNE 40-125/142

> 2900 1/мин.

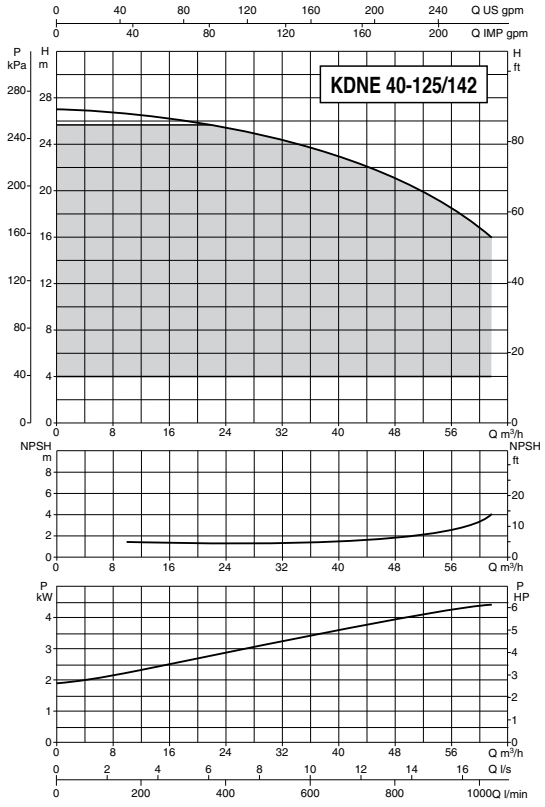


KDNE 40-160/145

> 2900 1/мин.

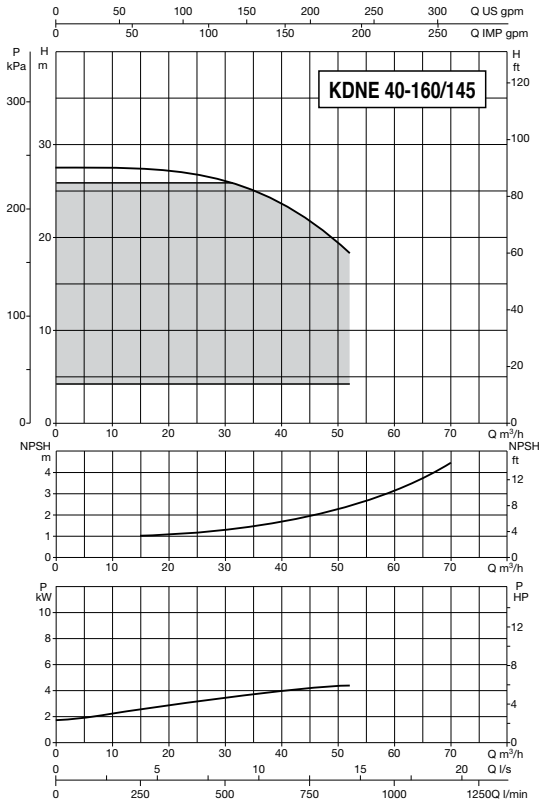

KDNE 40-160/161

> 2900 1/мин.

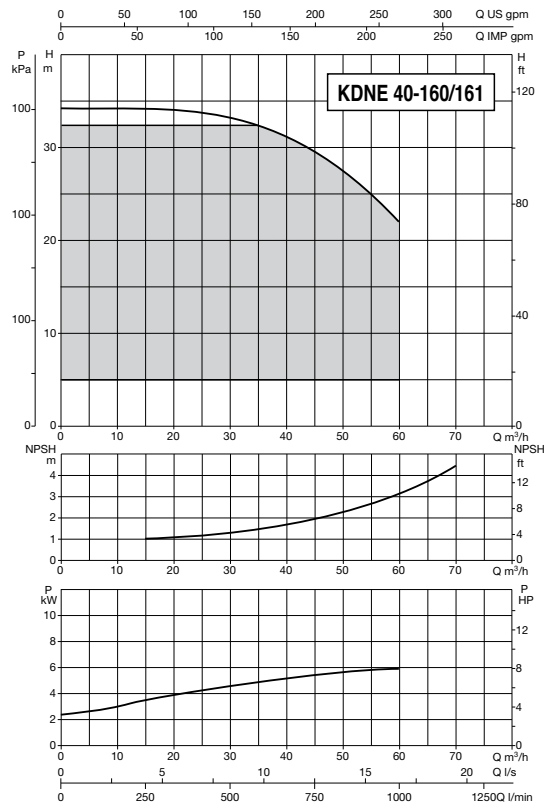


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


>

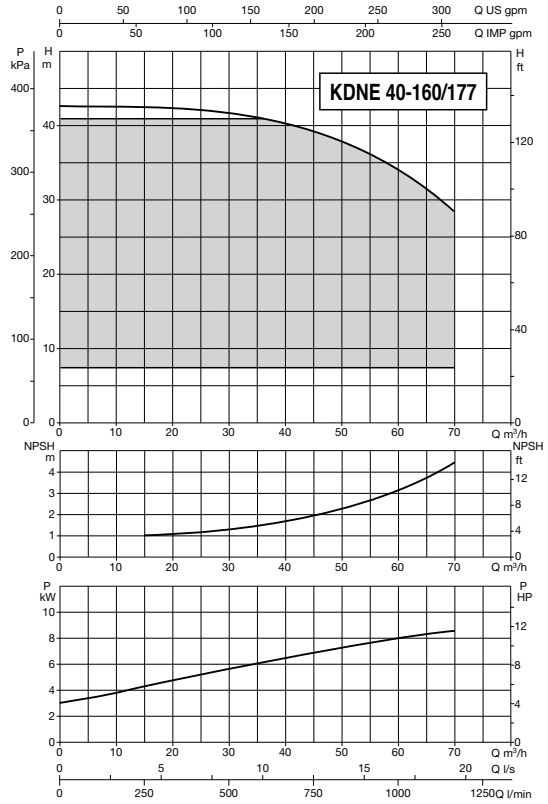


KDNE 40-200/180 > 2900 1/мин.

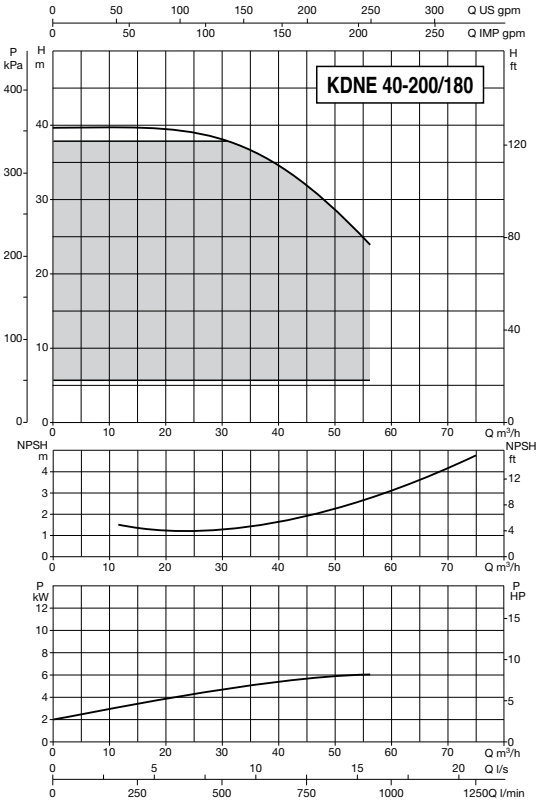

KDNE 40-200/200 > 2900 1/мин.

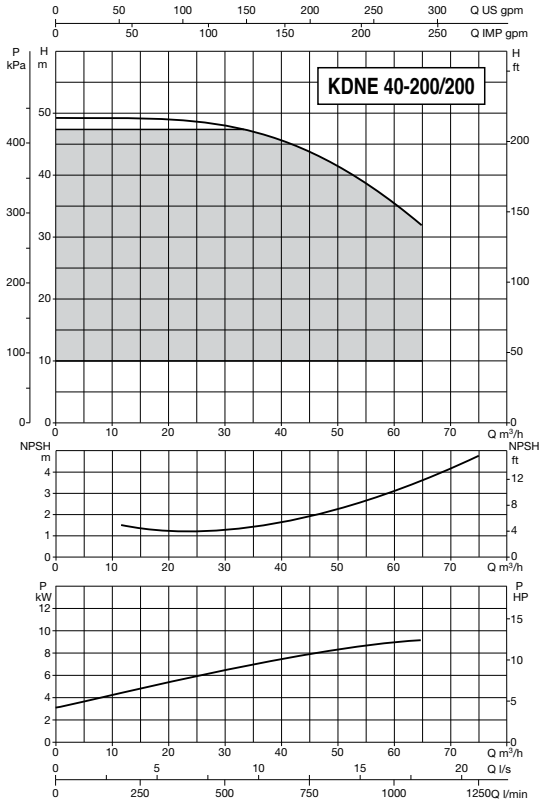


KDNE 40-200/219 > 2900 1/мин.

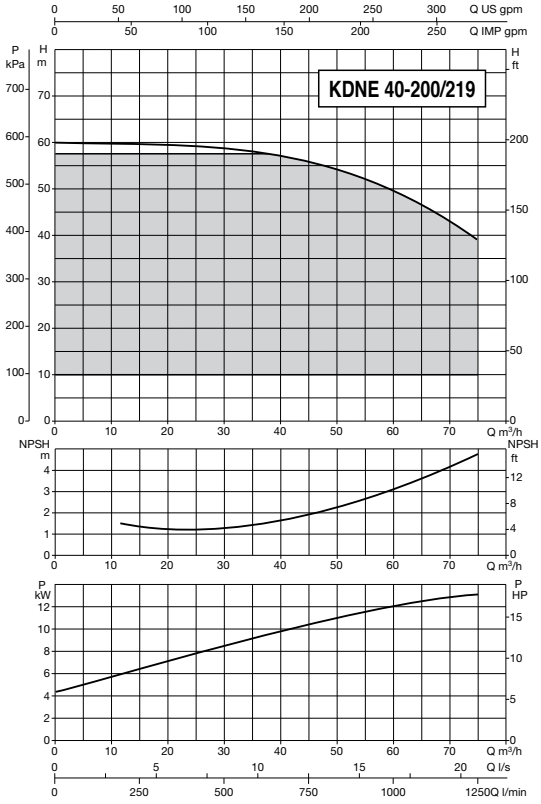


KDNE 40-250/220

> 2900 1/мин.

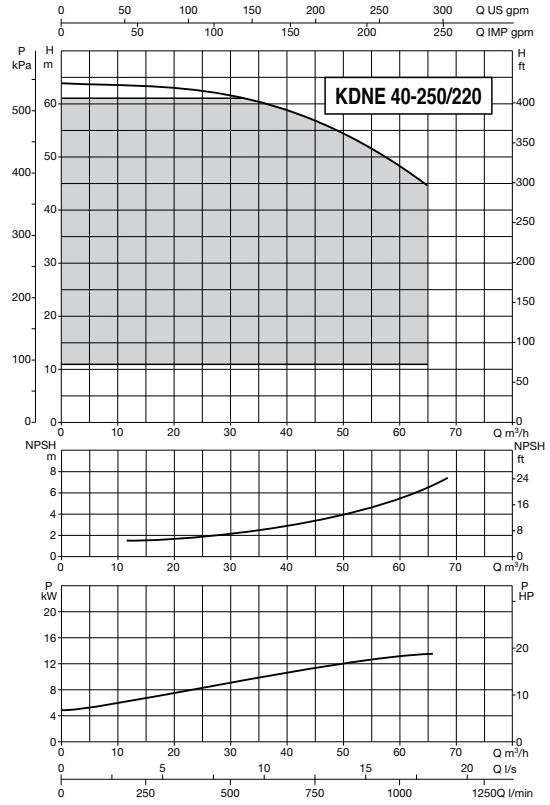


KDNE 50-125/125

> 2900 1/мин.

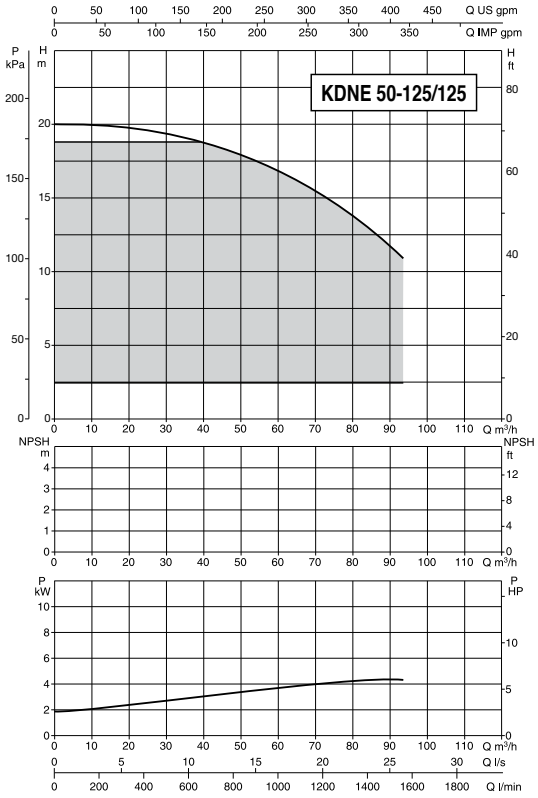


KDNE 50-125/139

> 2900 1/мин.

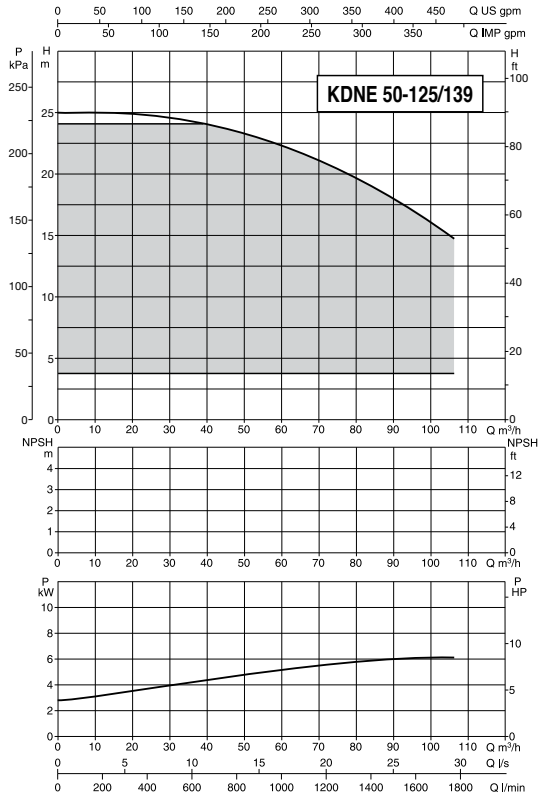

KDNE 50-125/144

> 2900 1/мин.

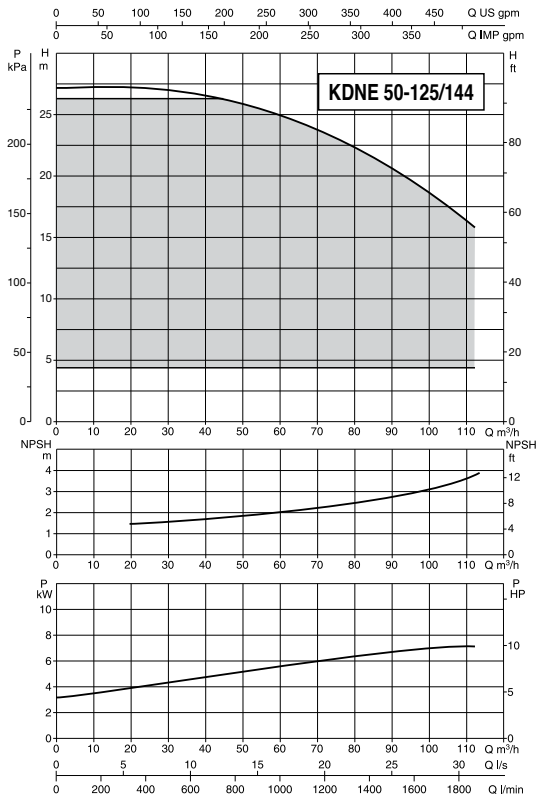


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 50-160/145

> 2900 1/мин.

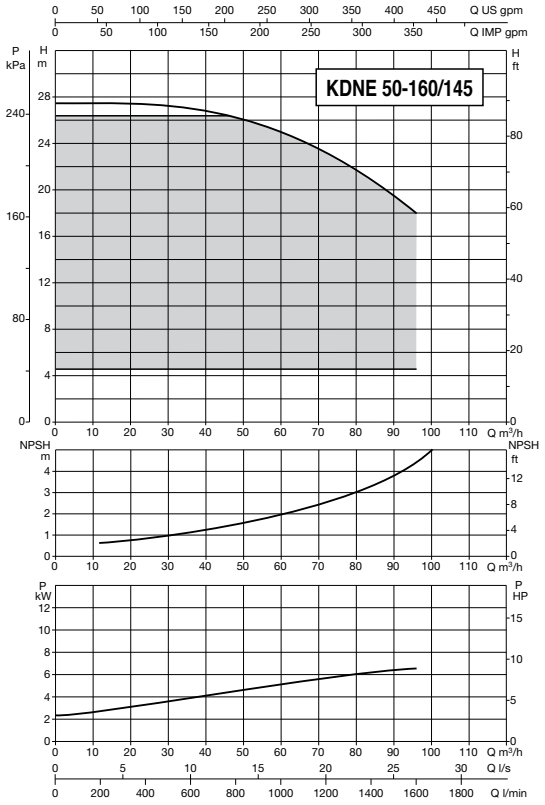


KDNE 50-160/161

> 2900 1/мин.

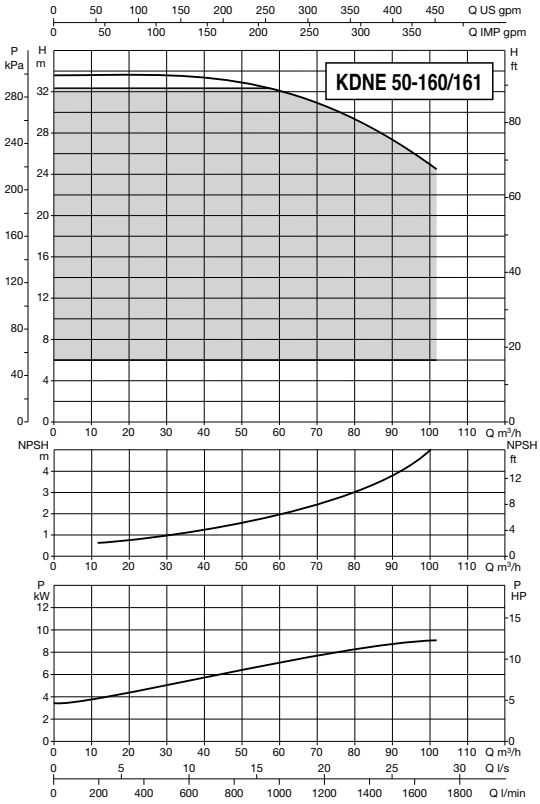


KDNE 50-160/177

> 2900 1/мин.

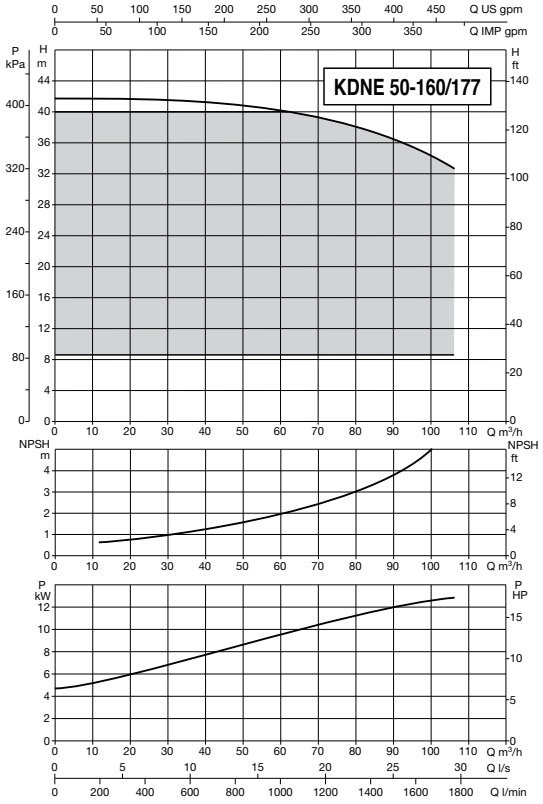


KDNE 50-200/180


> 2900 1/мин.

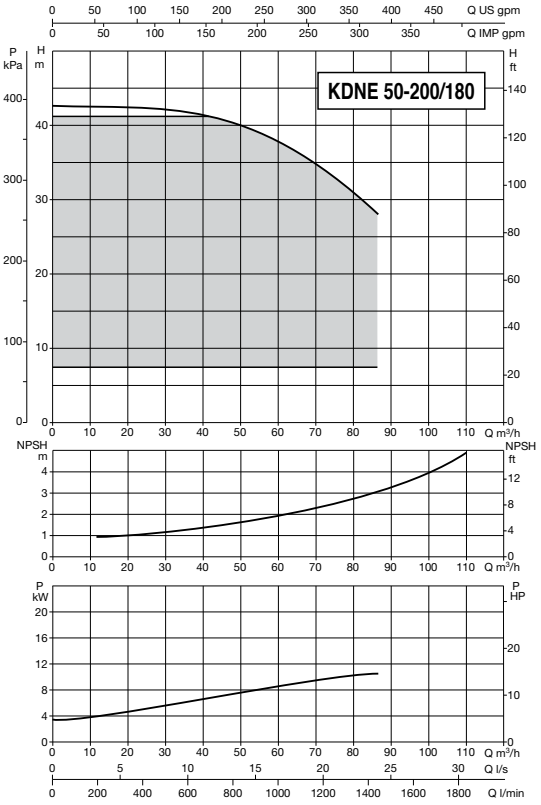


KDNE 50-200/190 > 2900 1/мин.

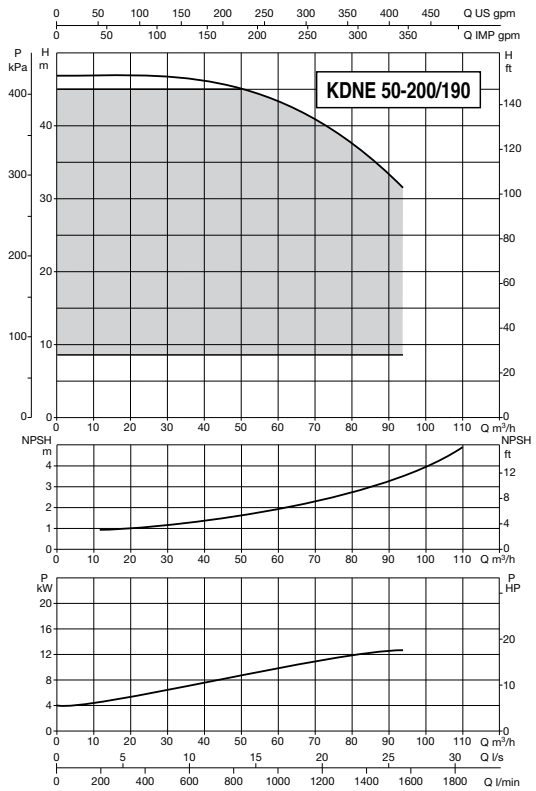


KDNE 65-125/120-110 > 2900 1/мин.

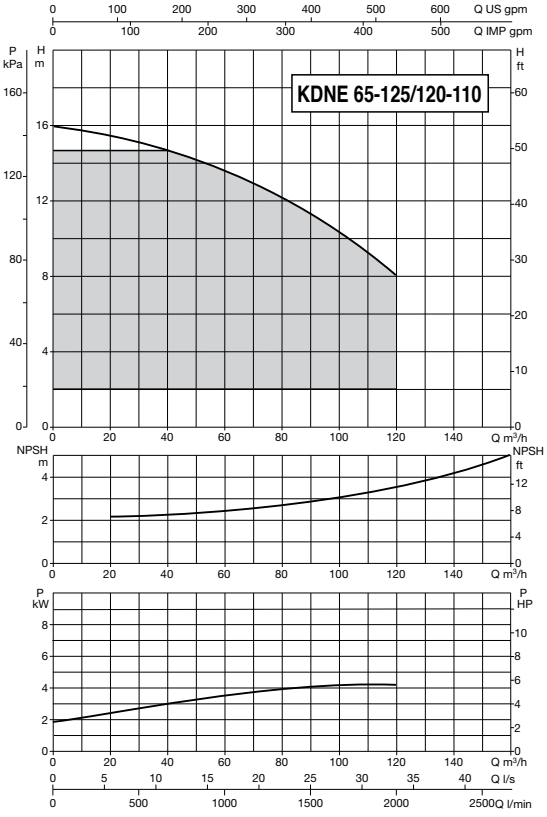

KDNE 65-125/130 > 2900 1/мин.

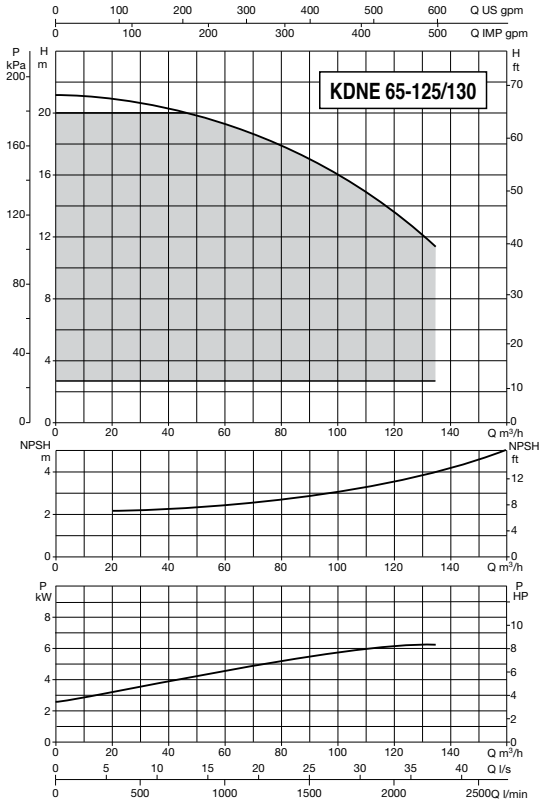

KDNE 65-125/144 > 2900 1/мин.

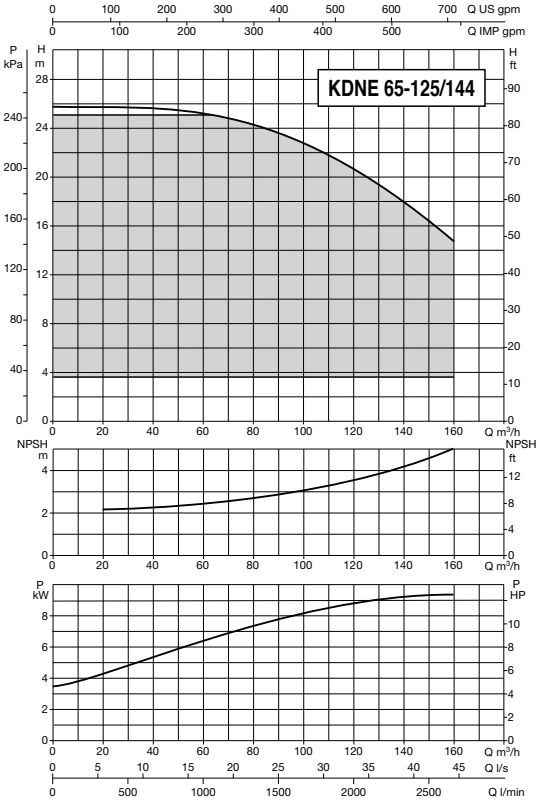


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


KDNE 65-160/137

> 2900 1/мин.

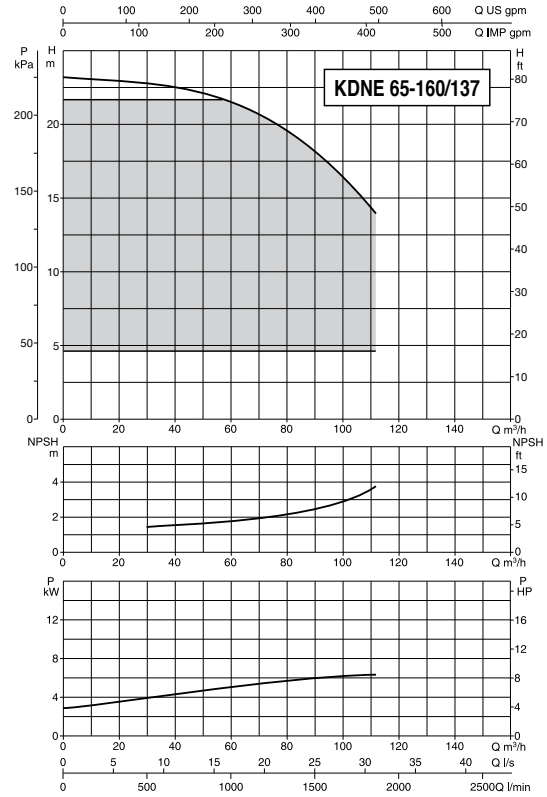


KDNE 65-160/153

> 2900 1/мин.

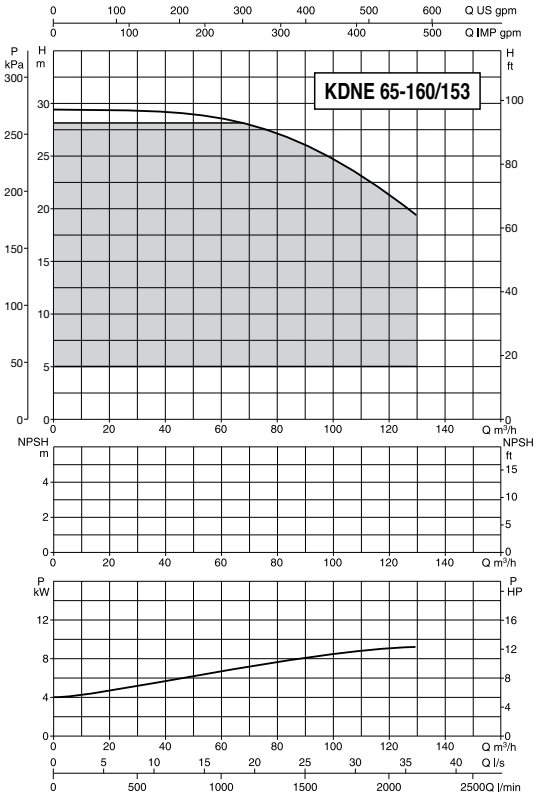


KDNE 65-160/169

> 2900 1/мин.

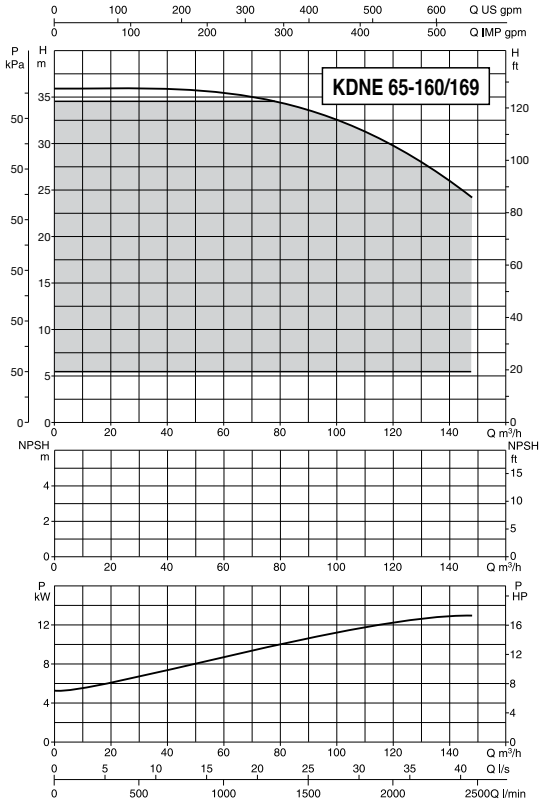


KDNE 65-200/170


> 2900 1/мин.

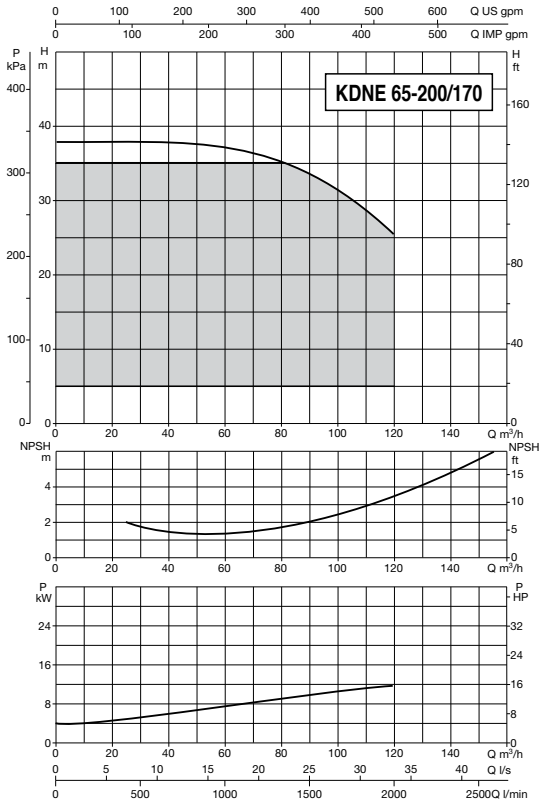

KDNE 80-160/153 > 2900 1/мин.

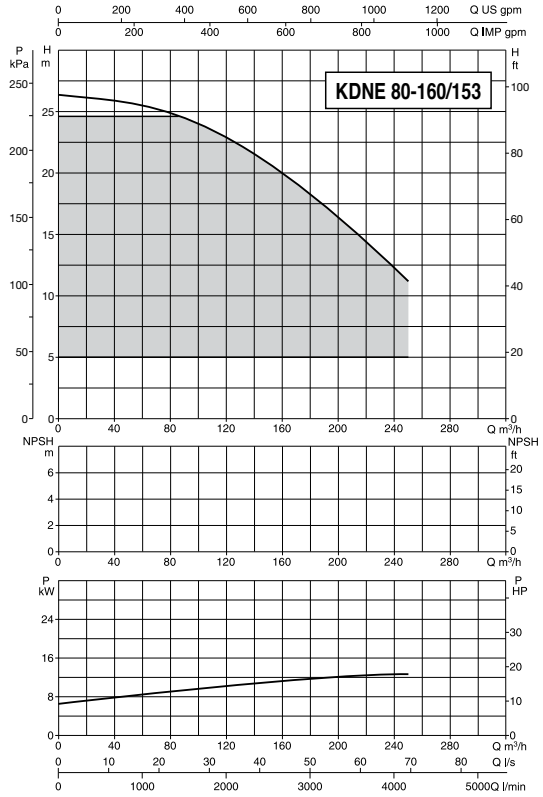

РАЗМЕРЫ

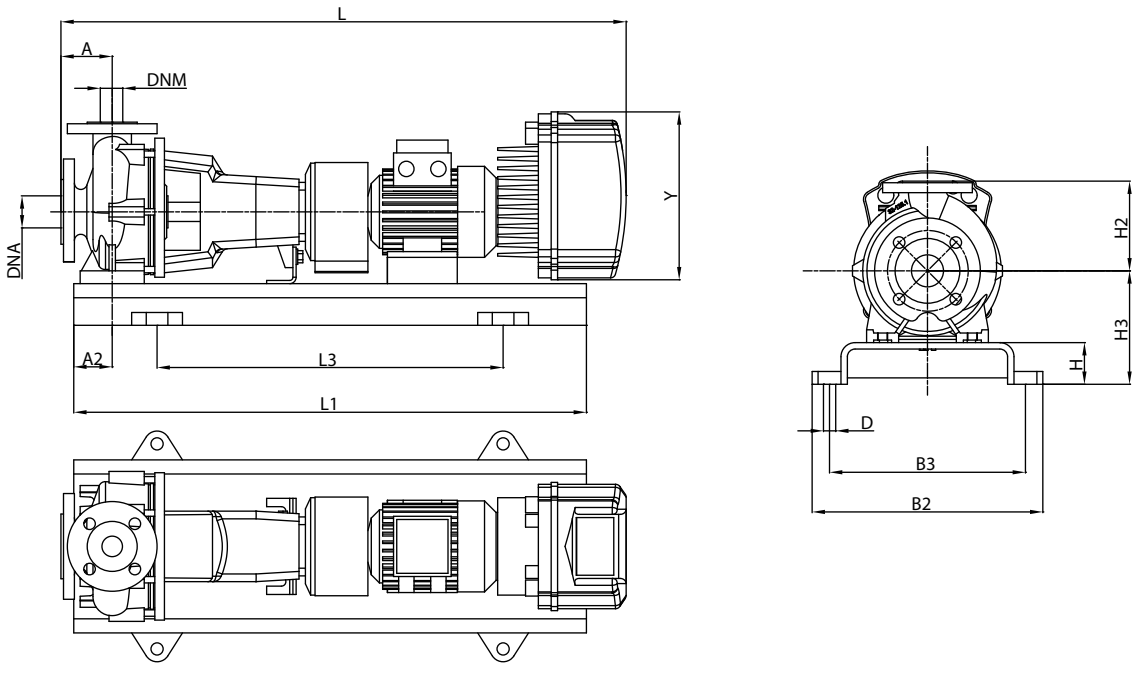

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	A2 мм	H2 мм	H мм	H3 мм	L1 мм	L3 мм	B2 мм	B3 мм	D мм	Y мм	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, мм		ДЛИНА СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ		ДЛИНА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ	
												DNA	DNM	L, мм	ВЕС кг	L, мм	ВЕС кг
KDNE 32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320		262	50	32	989	97	1089	102
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 M MCE22/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350		262	50	32	989	104	1089	109
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350		353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	262	50	32	989	97	1089	102
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	105	1126	110
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	50	32	1046	126	1146	131
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	989	98	1089	103
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	50	32	989	106	1089	111
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	152	1309	157
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	180	65	225	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	149	1126	154
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	152	1259	157
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	179	1309	184
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	152	1259	157
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	190	1309	195
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	50	32	1319	250	1419	255
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	80	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	50	32	1319	261	1419	266
KDNE 40-125/120/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	65	40	1026	100	1126	105
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	140	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1159	143	1259	148
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1159	169	1259	174
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	65	40	1209	178	1309	183
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	80	60	160	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1319	186	1419	191
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	65	40	1229	160	1329	165
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1339	234	1439	239
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1339	244	1439	249
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	65	40	1339	291	1439	296
KDNE 50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	100	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1179	152	1279	157
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	65	40	1229	156	1329	161
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	160	80	240	1120	740	490	400	24	426	65	50	1339	156	1439	161
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	65	50	1229	190	1329	195
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	201	1439	206
KDNE 50-160/177/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	213	1439	218
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	199	1439	204
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	293	1439	298
KDNE 65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	80	65	1179	152	1279	157
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	80	65	1229	159	1329	164
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	188	1439	193
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1000	660	450	400	24	426	80	65	1229	186	1329	191
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	196	1439	201
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	233	1439	238
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	80	65	1339	292	1439	297
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	80	65	1364	311	1464	316

АКСЕССУАРЫ KDNE - КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И УПЛОТНЕНИЯ	РЕЗЬБОВЫЕ	МАТЕРИАЛ	PN
DN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50/1	60115139	1 x DN 50 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65/1	60115140	1 x DN 65 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80/1	60115141	1 x DN 80 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 200	109620480	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 250/1	109620500	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 300	109620510	1 x DN 300 + 1 x DN 350	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 350	60115142	1 x DN 350 + 1 x DN 400	Под сварку	СТАЛЬ	16



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KCE - KCVE


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ





Назначение: Разработано специально для систем тепло и хладоснабжения с применением теплоносителя с большим содержанием гликоля.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 45 куб.м./час Напор - до 24 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 6,5 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 40%) Температура - от -10 до +55 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, фланец прокладки, рабочее колесо и диффузор - технополимер армированный стекловолокном, Вал гидравлической части - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления. Исполнение двигателей согласно стандарта EN 60335-2-41
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении. Предусмотрена возможность изменения положения напорного патрубка через 90 гр.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС.. МОЩНОСТЬ кВт	P2 МОЩНОСТЬ Вт	In A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА
KCE 150 M MCE11/C*	60143338	1x220-240 V~	1,19	1,00	9,54	230D
KCE 200 M MCE15/C*	60143339	1x220-240 V~	1,19	1,00	9,54	230D
KCE 250 M MCE22/C*	60143340	1x220-240 V~	1,71	1,70	12,87	230D
KCE 300 M MCE22/C*	60143341	1x220-240 V~	1,71	1,70	12,87	230D
KCVE 150 M MCE11/C*	60143342	1x220-240 V~	2,67	2,50	19,01	230D
KCVE 200 M MCE15/C*	60143343	1x220-240 V~	2,67	2,50	19,01	230D
KCVE 250 M MCE22/C*	60143344	1x220-240 V~	3,45	3	7,7	230D
KCVE 300 M MCE22/C*	60143345	1x220-240 V~	3,45	3	7,7	230D

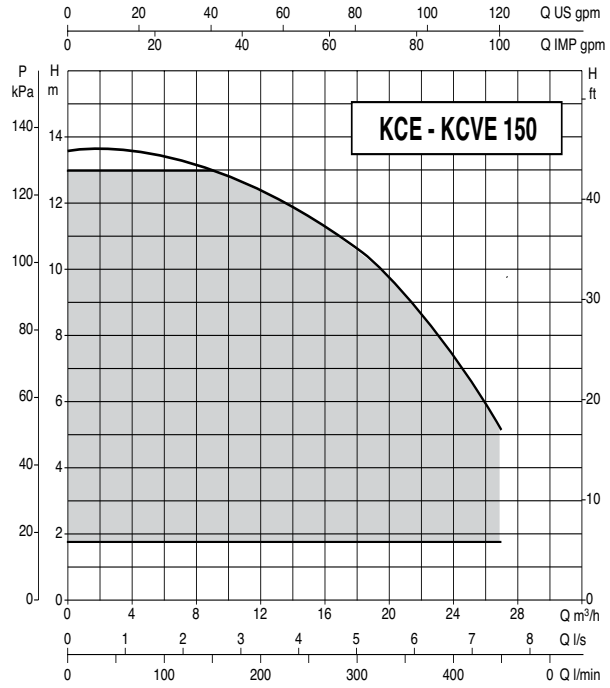

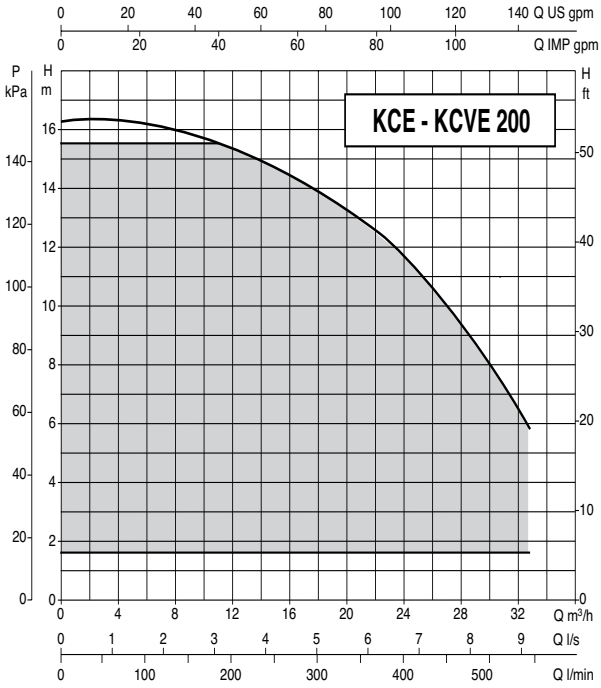

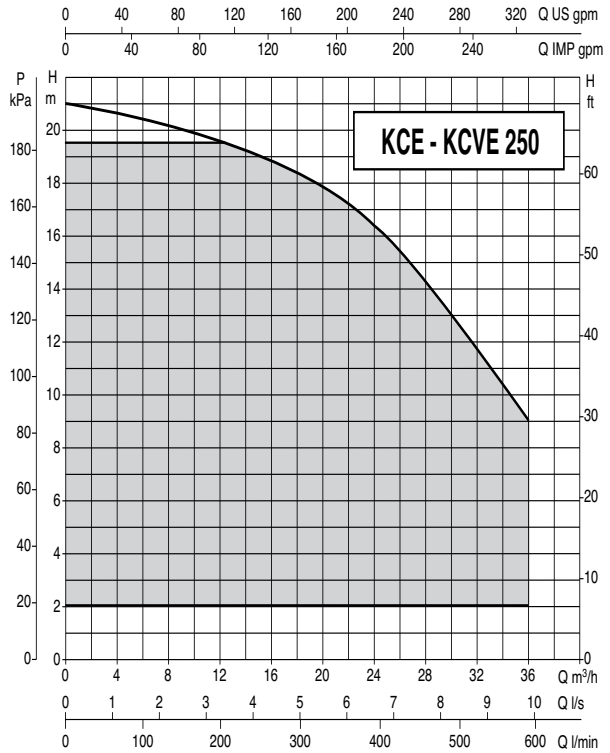

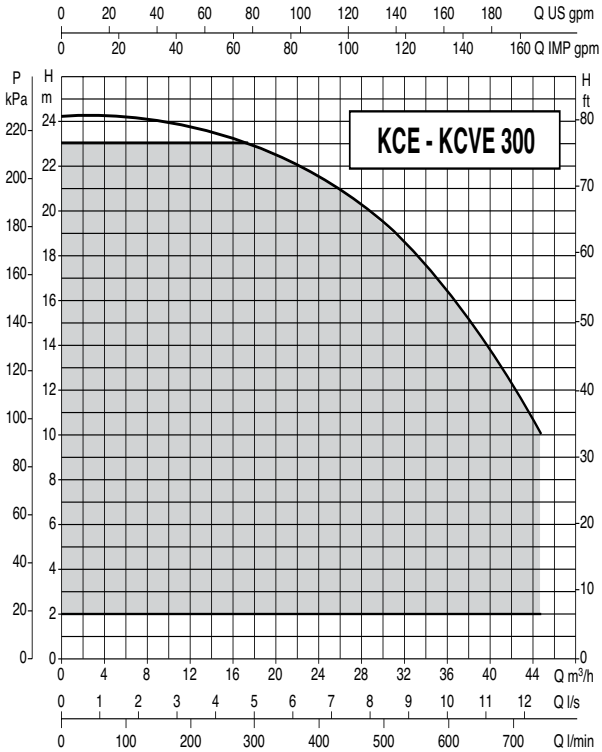


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KCE - KCVE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ

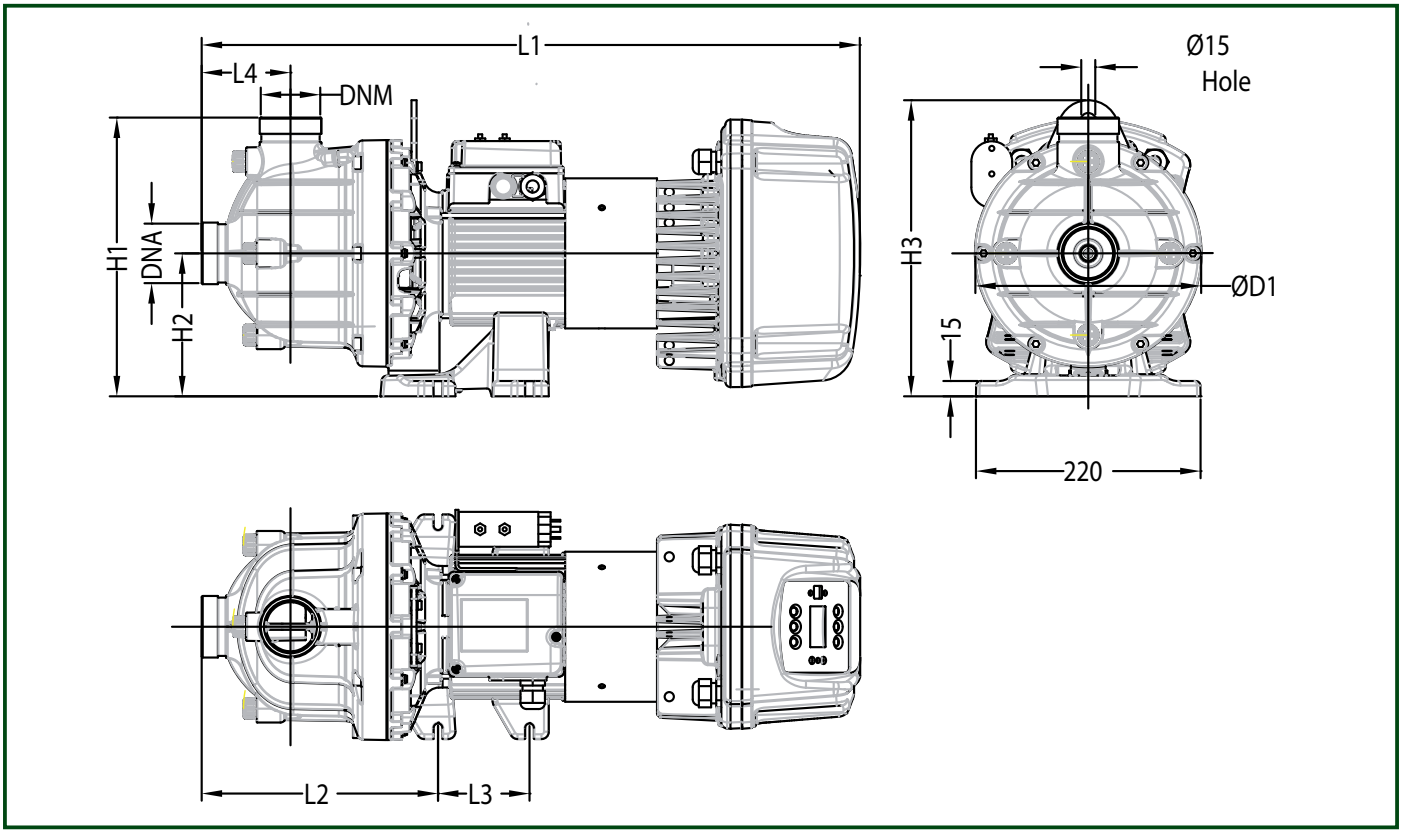

МОДЕЛЬ	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	D1 мм	DNA	DNM	ВЕС кг
KCE 150 M MCE22/C	639	231	90	87	273	140	290	222	2" G	2» G	19
KCVE 150 M MCE22/C	639	231	90	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	19
KCE 200 M MCE22/C	639	231	74	87	273	140	290	222	2» G	2» G	21
KCVE 200 M MCE22/C	639	231	74	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	21
KCE 250 M MCE22/C	713	231	74	87	273	140	290	222	2» G	2» G	23
KCVE 250 M MCE22/C	713	231	74	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	23
KCE 300 M MCE22/C**	763	282	177	114	355	170	320	300	2» G	2» G	28
KCVE 300 M MCE22/C**	763	282	177	114	355	170	320	300	2" Victaulic	2" Victaulic	28

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-G

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин.

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	550	6000	3500	7000
NKM-G32-125.1/140/0.25/4	0.25	0.33		6.2	5.8	4.2																									
NKM-G32-125/142/0.37/4	0.37	0.5		7	6.75	5.85	4.2																								
NKM-G32-160.1 169/0.37/4	0.37	0.5		8.9	8.2	4.6																									
NKM-G32-160/169/0,55/4	0.55	0.75		9.4	9	7.9	5.6																								
NKM-G32-200.1 200/0,55/4	0.55	0.75		12.7	11.2	7.2																									
NKM-G32-200/200/0,75/4	0.75	1		13	12.5	11.1	8.45																								
NKM-G32-200/219/1,1/4	1.1	1.5		16	15.4	14.3	12.2																								
NKM-G40-125/115/0.25/4	0.25	0.33		4.2	4.1	3.7	3	2.1																							
NKM-G40-125/130/0.37/4	0.37	0.5		5.4	5.3	5.	4.4	3.5																							
NKM-G40-125/142/0.55/4	0.55	0.75		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8																							
NKM-G40-160/153/0.55/4	0.55	0.75		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5																							
NKM-G40-160/166/0.75/4	0.75	1		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7																						
NKM-G40-200/200/1,1/4	1.1	1.5		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7																						
NKM-G40-200/219/1,5/4	1.5	2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8																					
NKM-G40-250/245/2,2/4	2.2	3		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16																						
NKM-G40-250/260/3/4	3	4		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19																						
NKM-G50-125/130/0.55/4	0.55	0.75		5.5		5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6																			
NKM-G50-125/141/0.75/4	0.75	1		6.5		6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9																			
NKM-G50-160/161/1.1/4	1.1	1.5		8.6		8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7																			
NKM-G50-160/177/1,5/4	1.5	2		10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3																			
NKM-G50-200/210/2,2/4	2.2	3		15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4																		
NKM-G50-200/219/3/4	3	4		16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9																		
NKM-G50-250/263/4/4	4	5.5		23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1																		
NKM-G65-125/130/0.75/4	0.75	1		5.1		4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5																
NKM-G65-125/144/1.1/4	1.1	1.5		6.5		6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75															
NKM-G65-160/153/1,1/4	1.1	1.5		7.4		7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4																	
NKM-G65-160/165/1,5/4	1.5	2	H (м)	8.9			8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6																
NKM-G65-160/177/2,2/4	2.2	3		10.5				10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6														
NKM-G65-200/210/3/4	3	4		15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3															
NKM-G65-200/219/4/4	4	5.5		17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6														
NKM-G65-250/263/5,5/4	5.5	7.5		24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3														
NKM-G65-315/279/7,5/4	7.5	10		27							26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19												
NKM-G65-315/309/11/4	11	15		34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7										
NKM-G80-160/153-136/1.5/4	1.5	2		6.5					6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3										
NKM-G80-160/163/2,2/4	2.2	3		8.65					8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6									
NKM-G80-160/177/3/4	3	4		10.2					10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7									
NKM-G80-200/200/4/4	4	5.5		13.2							13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7									
NKM-G80-200/222/5,5/4	5.5	7.5		16.6							16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7									
NKM-G80-250/240/7,5/4	7.5	10		20.4							20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16									
NKM-G80-250/270/11/4	11	15		25.6							25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21									
NKM-G80-315/305/15/4	15	20		32.9									32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24								
NKM-G80-315/320/18,5/4	18.5	25		36.8									36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5								
NKM-G80-315/334/22/4	22	30		41									40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29							
NKM-G100-200/200/5.5/4	5.5	7.5		12.7										12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5							
NKM-G100-200/214/7.5/4	7.5	10		15.6										15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8						
NKM-G100-250/250/11/4	11	15		21.1										21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16							
NKM-G100-250/270/15/4	15	20		25.5										25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5						
NKM-G100-315/300/18.5/4	18.5	25		32														31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23							
NKM-G100-315/316/22/4	22	30		36														35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24						
NKM-G125-250/243/15/4	15	20		19.5																19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9	
NKM-G125-250/256/18,5/4	18.5	25		21.9																21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12
NKM-G125-250/266/22/4	22	30		24.6																24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15
NKM-G150-200/218/11/4	11	15		13.2																13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-G

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

2 ПОЛЮСА> 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000
NKP-G 32-125.1/102/0.75/2	0.75	1		13	12.5	11	8																			
NKP-G 32-125.1/115/1.1/2	1.1	1.5		17.2	17	15	12.5																			
NKP-G 32-125.1/125/1.5/2	1.5	2		21	20.8	19	16.8																			
NKP-G 32-125.1/140/2.2/2	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5																		
NKP-G 32-125/110/ 1.1 /2	1.1	1.5		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9																		
NKP-G 32-125/120/ 1.5 /2	1.5	2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5																		
NKP-G 32-125/130/ 2.2 /2	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																	
NKP-G 32-125/142/ 3 /2	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9																
NKP-G 32-160.1 155/2.2/2	2.2	3		29.2	29	26,5	20,5																			
NKP-G 32-160.1 166/3 /2	3	4		35.3	35	33	28																			
NKP-G 32-160/151 /3 /2	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5																	
NKP-G 32-160/163 /4 /2	4	5.5		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22																
NKP-G 32-160/177 /5,5/2	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5															
NKP-G 32-200.1 188/4 /2	4	5.5		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8																		
NKP-G 32-200.1 205/5,5/2	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2																		
NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29																
NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44																
NKP-G 40-125/107/ 1.5 /2	1.5	2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7														
NKP-G 40-125/120/ 2.2 /2	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11														
NKP-G 40-125/130/ 3 /2	3	4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5													
NKP-G 40-125/139/ 4 /2	4	5.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15												
NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24													
NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5											
NKP-G 40-200/210/11 /2	11	15		57.1			56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39											
NKP-G 40-250/230/15 /2	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5											
NKP-G 40-250/245/18.5 /2	18.5	25	H (м)	83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5										
NKP-G 40-250/260/22 /2	22	30		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5										
NKP-G 50-125/115/ 3 /2	3	4		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9								
NKP-G 50-125/125/ 4 /2	4	5.5		20.5				20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5							
NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4						
NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5					
NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2	7.5	10		31.9				31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5							
NKP-G 50-160/169/11 /2	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5							
NKP-G 50-200/200/15 /2	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41							
NKP-G 50-200/210/18,5 /2	18.5	25		61.7					61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43						
NKP-G 50-200/219/22 /2	22	30		67.7					67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50						
NKP-G 50-250/230/22 /2	22	30		73.6					73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49						
NKP-G 50-250/257/30 /2	30	40		93					92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72						
NKP-G 65-125/120-110/4/2	4	5.5		16						15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8					
NKP-G 65-125/127/ 5,5 /2	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12				
NKP-G 65-125/137/ 7,5 /2	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12			
NKP-G 65-160/157/11 /2	11	15		32.5								32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6				
NKP-G 65-160/173/15 /2	15	20		40.1								39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9			
NKP-G 65-200/190/18,5 /2	18.5	25		51.1								51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41				
NKP-G 65-200/200/22 /2	22	30		56.4								56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49				
NKP-G 65-200/219/30 /2	30	40		68.9								68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57			
NKP-G 80-160/147-127/11 /2	11	15		24															22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12	
NKP-G 80-160/153/15 /2	15	20		30.5															29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3	
NKP-G 80-160/163/18,5 /2	18.5	25		35.5															34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20
NKP-G 80-160/169/22 /2	22	30		38.5															37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24
NKP-G 80-200/190/30 /2	30	40		48.3															47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29

NKM-G NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2


CE




Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 500 куб.м/ч, напор – до 96 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F


ВАРИАНТ С ДВИГАТЕЛЕМ ДО 7,5 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

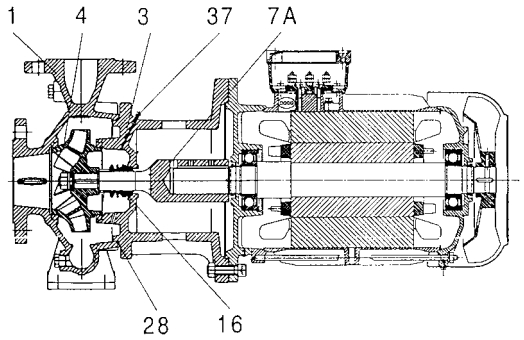

ВАРИАНТ С ДВИГАТЕЛЕМ СВЫШЕ 7,5 КВТ

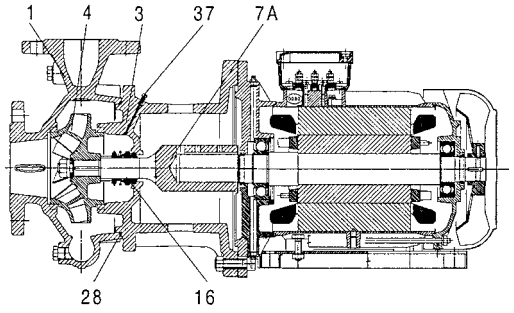

ВАРИАНТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11/4, NKM-G100-315/316/A/BAQE/22/4, NKM-G125-250/243/A/BAQE/15/4, NKM-G 80-200/200/A/BAQE/4/4, NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11/4, NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4, NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4, NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22/4 NKM-G100-250/250/A/BAQE/11/4, NKM-G150-200/218/A/BAQE/11/4

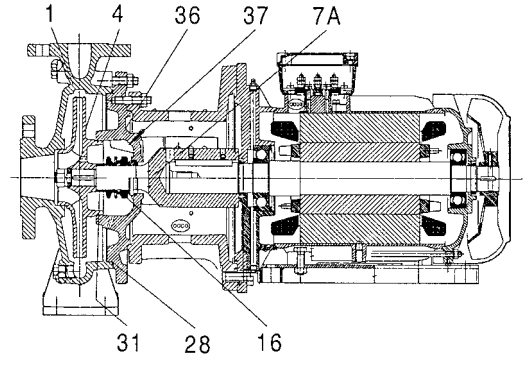

N.	ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛЫ (СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ)
1	КОРПУС НАСОСА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
3	ОПОРА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
4	РАБОЧЕ КОЛЕСО	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
7A	ВАЛ НАСОСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - EPDM
28	ПРОКЛАДКА	ВИТОН
37	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

N.	ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛЫ (ПОД ЗАКАЗ)
4	РАБОЧЕ КОЛЕСО	БРОНЗА GCuSn5Zn5Pb5 UNI 7013/8a-72
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - PTFE (ТЕФЛОН) ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-G 4 ПОЛЮСА (1450 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		In A			
			кВт	л. с.				
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4	1D1K11BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2 / 0,7	50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4	1D1111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	50	32	33,5
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4	1D1L11B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2 / 1,18	50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4	1D1211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	39,8
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4	1D1M11B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	45
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4*	1D1311B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D1311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5 / 2,9	50	32	51
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4	1D2111BXC	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7	65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4	1D2111B1C	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4	1D2111B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4	1D2211B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	65	40	40
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4*	1D2211B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D2311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	40	51
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D2311B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	40	56
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D2411B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	40	73
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4*	1D2411B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	40	75
NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4	1D3111B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	50	43
NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4*	1D3111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	50	43,6
NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D3211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	50	47
NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D3211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D3311B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	50	65
NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4*	1D3311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	50	68
NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /4*	1D3411B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	65	50	75
NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4*	1D4111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	80	65	58
NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D4111B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D4211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	52
NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D4211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	80	65	54
NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D4211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2 / 5,3	80	65	62
NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4*	1D4311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	80	65	72
NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4 /4*	1D4311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	80	65	77
NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4*	1D4511B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	80	65	136
NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4*	1D4511BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	80	65	157
NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11 /4*	1D4511BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	80	65	206
NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4*	1D5211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	100	80	60
NKM-G 80-160/163/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D5211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	100	80	71
NKM-G 80-160/177/A/BAQE/ 3 /4*	1D5211B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	100	80	74
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/ 4 /4*	1D5311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	100	80	102
NKM-G 80-200/222/A/BAQE/ 5,5 /4*	1D5311B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	100	80	124
NKM-G 80-250/240/A/BAQE/ 7,5 /4*	1D5411BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	100	80	152
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11 /4*	1D5411BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	100	80	180
NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4*	1D5511BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	100	80	227
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5 /4*	1D5511BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	100	80	259
NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22 /4*	1D5511BED	3 x 400 V ~	22	30	41	100	80	256
NKM-G100-200/200/A/BAQE/ 5.5 /4*	1D6311B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	125	100	136
NKM-G100-200/214/A/BAQE/ 7.5 /4*	1D6311BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	125	100	140
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11 /4*	1D6411BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	125	100	189
NKM-G100-250/270/A/BAQE/15 /4*	1D6411BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	125	100	227
NKM-G100-315/300/A/BAQE/18.5 /4*	1D6511BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	125	100	253
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22 /4*	1D6511BED	3 x 400 V ~	22	30	41	125	100	261
NKM-G125-250/243/A/BAQE/15 /4*	1D7411BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	150	125	232
NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5/4*	1D7411BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	150	125	253
NKM-G125-250/266/A/BAQE/22/4*	1D7411BED	3 x 400 V ~	22	30	41	150	125	271
NKM-G150-200/218/A/BAQE/11 /4*	1D8311BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	150	125	260

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-G 4 ПОЛЮСА (1450 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. л. с.	In A			
NKM-G 32-125.1/140/B/BAQE /0.25/4	1D1K21BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2 / 0,7	50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/B/BAQE / 0.37/4	1D1121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	50	32	33,5
NKM-G 32-160.1169/B/BAQE /0.37/4	1D1L21B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2 / 1,18	50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/B/BAQE /0,55/4	1D1221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	39,8
NKM-G 32-200.1200/B/BAQE /0,55/4	1D1M21B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	45
NKM-G 32-200/200/B/BAQE / 0,75/4*	1D1321B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/B/BAQE / 1,1 /4*	1D1321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5 / 2,9	50	32	51
NKM-G 40-125/115/B/BAQE / 0.25/4	1D2121BXC	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7	65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/B/BAQE / 0.37/4	1D2121B1C	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/B/BAQE / 0.55/4	1D2121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/B/BAQE / 0.55/4	1D2221B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	65	40	40
NKM-G 40-160/166/B/BAQE / 0.75/4*	1D2221B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/B/BAQE / 1,1 /4*	1D2321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	40	51
NKM-G 40-200/219/B/BAQE / 1,5 /4*	1D2321B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	40	56
NKM-G 40-250/245/B/BAQE / 2,2 /4*	1D2421B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	40	73
NKM-G 40-250/260/B/BAQE / 3 /4*	1D2421B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	40	75
NKM-G 50-125/130/B/BAQE / 0.55/4	1D3121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	50	43
NKM-G 50-125/141/B/BAQE / 0.75/4*	1D3121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	50	44
NKM-G 50-160/161/B/BAQE / 1.1 /4*	1D3221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	50	47
NKM-G 50-160/177/B/BAQE / 1,5 /4*	1D3221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/B/BAQE / 2,2 /4*	1D3321B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	50	64
NKM-G 50-200/219/B/BAQE / 3 /4*	1D3321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	50	68
NKM-G 50-250/263/B/BAQE / 4 /4*	1D3421B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	65	50	75
NKM-G 65-125/130/B/BAQE / 0.75/4*	1D4121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	80	65	58
NKM-G 65-125/144/B/BAQE / 1.1 /4*	1D4121B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/B/BAQE / 1,1 /4*	1D4221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	52
NKM-G 65-160/165/B/BAQE / 1,5 /4*	1D4221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	80	65	54
NKM-G 65-160/177/B/BAQE / 2,2 /4*	1D4221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2 / 5,3	80	65	62
NKM-G 65-200/210/B/BAQE / 3 /4*	1D4321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	80	65	72
NKM-G 65-200/219/B/BAQE / 4 /4*	1D4321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	80	65	77
NKM-G 65-250/263/B/BAQE / 5,5 /4*	1D4421B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	80	65	136
NKM-G 65-315/279/B/BAQE / 7,5 /4*	1D4521BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	80	65	157
NKM-G 65-315/309/B/BAQE /11 /4*	1D4521BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	80	65	206
NKM-G 80-160/153-136/B/BAQE/1.5/4*	1D5221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	100	80	60
NKM-G 80-160/163/B/BAQE / 2,2 /4*	1D5221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	100	80	71
NKM-G 80-160/177/B/BAQE / 3 /4*	1D5221B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	100	80	74
NKM-G 80-200/200/B/BAQE / 4 /4*	1D5321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	100	80	103
NKM-G 80-200/222/B/BAQE / 5,5 /4*	1D5321B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	100	80	124
NKM-G 80-250/240/B/BAQE / 7,5 /4*	1D5421BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	100	80	152
NKM-G 80-250/270/B/BAQE /11 /4*	1D5421BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	100	80	180
NKM-G 80-315/305/B/BAQE /15 /4*	1D5521BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	100	80	227
NKM-G 80-315/320/B/BAQE /18,5 /4*	1D5521BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	100	80	259
NKM-G 80-315/334/B/BAQE /22/4*	1D5521BED	3 x 400 V ~	22	30	41	100	80	256
NKM-G100-200/200/B/BAQE /5.5 /4*	1D6321B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	125	100	136
NKM-G100-200/214/B/BAQE / 7.5 /4*	1D6321BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	125	100	145
NKM-G100-250/250/B/BAQE /11 /4*	1D6421BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	125	100	189
NKM-G100-250/270/B/BAQE /15 /4*	1D6421BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	125	100	227
NKM-G100-315/300/B/BAQE /18.5 /4*	1D6521BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	125	100	253
NKM-G100-315/316/B/BAQE /22 /4*	1D6521BED	3 x 400 V ~	22	30	41	125	100	262
NKM-G125-250/243/B/BAQE /15 /4*	1D7421BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	150	125	235
NKM-G125-250/256/B/BAQE /18,5 /4*	1D7421BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	150	125	257
NKM-G125-250/266/B/BAQE /22 /4*	1D7421BED	3 x 400 V ~	22	30	41	150	125	271
NKM-G150-200/218/B/BAQE /11 /4*	1D8321BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	150	125	262

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-G 2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		In A			
			кВт	л. с.				
NKP-G 32-125.1/102/A/BAQE /0.75/2*	1D1K11B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9	50	32	37
NKP-G 32-125.1/115/A/BAQE /1.1/2*	1D1K11B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	39
NKP-G 32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2*	1D1K11B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2*	1D1K11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	44
NKP-G 32-125/110/A/BAQE / 1.1 /2*	1D1111B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/A/BAQE / 1.5 /2*	1D1111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40
NKP-G 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2*	1D1111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/A/BAQE / 3 /2*	1D1111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2*	1D1L11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9	50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3 /2*	1D1L11B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	51
NKP-G 32-160/151 /A/BAQE /3 /2*	1D1211B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	54
NKP-G 32-160/163 /A/BAQE /4 /2*	1D1211B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	56
NKP-G 32-160/177/A/BAQE /5,5/2*	1D1211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE /4 /2	1D1M11B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE /5,5/2*	1D1M11B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	85
NKP-G 32-200/190/A/BAQE / 5.5 /2*	1D1311B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	88
NKP-G 32-200/210/A/BAQE / 7.5 /2*	1D1311BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	50	32	92
NKP-G 40-125/107/A/BAQE / 1.5 /2*	1D2111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/A/BAQE / 2.2 /2*	1D2111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	65	40	46
NKP-G 40-125/130/A/BAQE / 3/2*	1D2111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	40	56
NKP-G 40-125/139/A/BAQE / 4 /2*	1D2111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	40	59
NKP-G 40-160/158/A/BAQE / 5,5 /2*	1D2211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	40	82
NKP-G 40-160/172/A/BAQE / 7,5 /2*	1D2211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	40	89
NKP-G 40-200/210/A/BAQE /11 /2*	1D2311BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	40	127
NKP-G 40-250/230/A/BAQE /15 /2*	1D2411BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	40	142
NKP-G 40-250/245/A/BAQE /18.5 /2*	1D2411BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	40	177
NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22 /2*	1D2411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	40	182
NKP-G 50-125/115/A/BAQE / 3 /2*	1D3111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	50	57
NKP-G 50-125/125/A/BAQE / 4 /2*	1D3111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	50	66
NKP-G 50-125/135/A/BAQE / 5,5 /2*	1D3111B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	50	84
NKP-G 50-125/144/A/BAQE / 7,5 /2*	1D3111BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	87
NKP-G 50-160/153/A/BAQE / 7.5 /2*	1D3211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	94
NKP-G 50-160/169/A/BAQE /11 /2*	1D3211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	50	115
NKP-G 50-200/200/A/BAQE /15 /2*	1D3311BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	50	138
NKP-G 50-200/210/A/BAQE /18,5 /2*	1D3311BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	50	166
NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22 /2*	1D3311BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	179
NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22 /2*	1D3411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	182
NKP-G 50-250/257/A/BAQE /30 /2*	1D3411BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	65	50	325
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE /4/2*	1D4111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	80	65	64
NKP-G 65-125/127/A/BAQE / 5,5 /2*	1D4111B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	80	65	86
NKP-G 65-125/137/A/BAQE / 7,5 /2*	1D4111BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	80	65	91
NKP-G 65-160/157/A/BAQE /2*	1D4211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	80	65	122
NKP-G 65-160/173/A/BAQE /15 /2*	1D4211BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	80	65	134
NKP-G 65-200/190/A/BAQE /18,5 /2*	1D4311BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	80	65	165
NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22 /2*	1D4311BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	80	65	183
NKP-G 65-200/219/A/BAQE /30 /2*	1D4311BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	80	65	234
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE /11 /2*	1D5211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	100	80	131
NKP-G 80-160/153/A/BAQE /15 /2*	1D5211BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	100	80	149
NKP-G 80-160/163/A/BAQE /18,5 /2*	1D5211BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	100	80	173
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22 /2*	1D5211BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	100	80	187
NKP-G 80-200/190/A/BAQE /30 /2*	1D5311BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	100	80	340

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-G 2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		A			
			кВт	л. с.				
NKP-G 32-125.1/102/B/BAQE/0.75/2*	1D1K21B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9	50	32	37
NKP-G 32-125.1/115/B/BAQE/1.1/2*	1D1K21B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	39
NKP-G 32-125.1/125/B/BAQE/1.5/2*	1D1K21B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/140/B/BAQE/2.2/2*	1D1K21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	44
NKP-G 32-125/110/B/BAQE/ 1.1 /2*	1D1121B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/B/BAQE/ 1.5 /2*	1D1121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40
NKP-G 32-125/130/B/BAQE/ 2.2 /2*	1D1121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/B/BAQE/ 3 /2*	1D1121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2*	1D1L21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9	50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3 /2*	1D1L21B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	51
NKP-G 32-160/151 /B/BAQE/3 /2*	1D1221B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	54
NKP-G 32-160/163 /B/BAQE/4 /2*	1D1221B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	56
NKP-G 32-160/177 /B/BAQE/5,5/2*	1D1221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4 /2*	1D1M21B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5,5/2*	1D1M21B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	85
NKP-G 32-200/190/B/BAQE/ 5.5 /2*	1D1321B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	88
NKP-G 32-200/210/B/BAQE/ 7.5 /2*	1D1321BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	50	32	92
NKP-G 40-125/107/B/BAQE/ 1.5 /2*	1D2121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/B/BAQE/ 2.2 /2*	1D2121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	65	40	46
NKP-G 40-125/130/B/BAQE/ 3 /2*	1D2121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	40	56
NKP-G 40-125/139/B/BAQE/ 4 /2*	1D2121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	40	59
NKP-G 40-160/158/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D2221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	40	82
NKP-G 40-160/172/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D2221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	40	89
NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11 /2*	1D2321BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	40	127
NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15 /2*	1D2421BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	40	142
NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18.5 /2*	1D2421BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	40	177
NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22 /2*	1D2421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	40	182
NKP-G 50-125/115/B/BAQE/ 3 /2*	1D3121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	50	57
NKP-G 50-125/125/B/BAQE/ 4 /2*	1D3121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	50	66
NKP-G 50-125/135/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D3121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	50	84
NKP-G 50-125/144/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D3121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	87
NKP-G 50-160/153/B/BAQE/ 7.5 /2*	1D3221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	94
NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11 /2*	1D3221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	50	115
NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15 /2*	1D3321BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	50	138
NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5 /2*	1D3321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	50	166
NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2*	1D3321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	179
NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2*	1D3421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	182
NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2*	1D3421BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	65	50	325
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/2*	1D4121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	80	65	64
NKP-G 65-125/127/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D4121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	80	65	86
NKP-G 65-125/137/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D4121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	80	65	91
NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2*	1D4221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	80	65	122
NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2*	1D4221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	80	65	134
NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5 /2*	1D4321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	80	65	165
NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2*	1D4321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	80	65	183
NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30 /2*	1D4321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	80	65	234
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11 /2*	1D5221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	100	80	131
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15 /2*	1D5221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	100	80	149
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5 /2*	1D5221BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	100	80	173
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22 /2*	1D5221BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	100	80	187
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2*	1D5321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	100	80	340

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ
NKM-G/NKP-G 32/125.1
NKM-G/NKP-G 32/160.1
NKM-G/NKP-G 32/200.1
NKM-G/NKP-G 32/125
NKM-G/NKP-G 32/160
NKM-G/NKP-G 32/200
NKM-G/NKP-G 40/125
NKM-G/NKP-G 40/160
NKM-G/NKP-G 40/200
NKM-G/NKP-G 40/250
NKM-G/NKP-G 50/125
NKM-G/NKP-G 50/160
NKM-G/NKP-G 50/200
NKM-G/NKP-G 50/250
NKM-G/NKP-G 65/125
NKM-G/NKP-G 65/160
NKM-G/NKP-G 65/200
NKM-G 65/250
NKM-G 65/315
NKM-G/NKP-G 80/160
NKM-G/NKP-G 80/200
NKM-G 80/250
NKM-G 80/315
NKM-G 100/200
NKM-G 100/250
NKM-G 100/315
NKM-G 125/250
NKM-G 150/200


МОДЕЛЬ
NKM-G / NKP-G 32/125.1
NKM-G / NKP-G 32/125
NKM-G / NKP-G 32/160.1
NKM-G / NKP-G 32/160
NKM-G / NKP-G 32/200.1
NKM-G / NKP-G 32/200
NKM-G / NKP-G 40/125
NKM-G / NKP-G 40/160
NKM-G / NKP-G 40/200
NKM-G / NKP-G 40/250
NKM-G / NKP-G 50/125
NKM-G / NKP-G 50/160
NKM-G / NKP-G 50/200
NKM-G / NKP-G 50/250
NKM-G / NKP-G 65/125
NKM-G / NKP-G 65/160
NKM-G / NKP-G 65/200
NKM-G / NKP-G 65/250
NKM-G / NKP-G 65/315
NKM-G / NKP-G 80/160
NKM-G / NKP-G 80/200
NKM-G / NKP-G 80/250
NKM-G / NKP-G 80/315
NKM-G / NKP-G 100/200
NKM-G / NKP-G 100/250
NKM-G / NKP-G 100/315
NKM-G / NKP-G 125/250
NKM-G / NKP-G 150/200

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕРСИИ СО СПЕЦ. ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

(1) Торцевое уплотнение "E версии" =
Карбид кремния / карбид кремния /EPDM

(2) Торцевое уплотнение "C version" =
с обрезиненным низом:
Карбид кремния /карбид кремния /Viton

(3) Торцевое уплотнение "D version" =
с обрезиненным низом:
Графит / карбид кремния /Viton

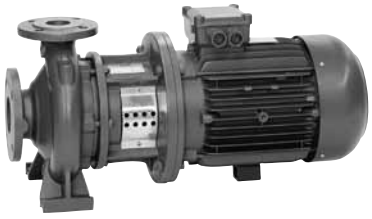

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ

АКСЕССУАРЫ- ПЛАСТИНЫ

Доступны по запросу отдельно от насоса.
В комплект входит 2 пластины с размерами A (ширина), H (высота), B (длина), указаными в таблице.
Пластины высотой более 20 мм поставляются вместе с болтами, гайками и шайбами для крепления гидравлики и электродвигателя.
Используются для установки насоса по уровню во время центрования валов гидравлики и электродвигателя.

NKM-G 4 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ТИП НАСОСА	P2 кВт	РАЗМЕРЫ A x B x H мм
KIT SHIM nr 1	147120800	NKM-G 65-315/309/1¼	11	90 x 335 x 65
KIT SHIM nr 5	147120840	NKM-G 80-250/270/1¼	11	80 x 290 x 40
KIT SHIM nr 2	147120810	NKM-G 80-315/305/15/4	15	90 x 335 x 90
KIT SHIM nr 3	147120820	NKM-G 80-315/320/18,5 /4	18,5	100 x 320 x 70
		NKM-G 80-315/334/22/4	22	
KIT SHIM nr 1	147120800	NKM-G100-250/250/1¼	11	90 x 335 x 65
		NKM-G100-250/270/15/4	15	
KIT SHIM nr 3	147120820	NKM-G100-315/300/18.5 /4	18,5	100 x 320 x 70
		NKM-G100-315/316/22 /4	22	
KIT SHIM nr 2	147120810	NKM-G125-250/243/15/4	15	90 x 335 x 90
KIT SHIM nr 3	147120820	NKM-G125-250/256/18,5 /4	18,5	100 x 320 x 70
		NKM-G125-250/266/22/4	22	
KIT SHIM nr 4	147120830	NKM-G150-200/218/1¼	11	80 X 290 X 120

NKM-G 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ТИП НАСОСА	P2 кВт	РАЗМЕРЫ A x B x H мм
KIT SHIM nr 6	147120850	NKP-G 32-125/142/ 3 /2	3	50 x 100 x 20
		NKP-G 32-160/177/5,5/2	5,5	
		NKP-G 40-125/130/ 3 /2	3	
		NKP-G 40-125/139/ 4 /2	4	
		NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2	5,5	
		NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	7,5	
KIT SHIM nr 7	147120860	NKP-G 40-200/210/1½	11	70 X 332 X 20
		NKP-G 40-250/230/15/2	15	
		NKP-G 40-250/245/18.5 /2	18,5	
KIT SHIM nr 6	147120850	NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2	5,5	50 X 100 X 20
		NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2	7,5	
KIT SHIM nr 7	147120860	NKP-G 50-160/169/1½	11	70 X 332 X 20
		NKP-G 50-200/200/15 /2	15	
		NKP-G 50-200/210/18,5 /2	18,5	
		NKP-G 65-160/157/1½	11	
		NKP-G 65-160/173/15 /2	15	
		NKP-G 65-200/190/18,5 /2	18,5	
		NKP-G 80-160/147-127/1½	11	
		NKP-G 80-160/153/15 /2	15	
		NKP-G 80-160/163/18,5 /2	18,5	
KIT SHIM nr 8	147120870	NKP-G 80-200/190/30 /2	30	70 X 125 X 20

Комплект ответных фланцев

Комплект включает в себя ответные фланцы, прокладки и болты с гайками




МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС Кг
DIN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под резьбу	СТАЛЬ	16	5,9
DIN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16	7,6
DIN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под резьбу	СТАЛЬ	16	8,6
DIN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под сварку	СТАЛЬ	16	5,1
DIN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16	6

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ		МАТЕРИАЛ	PN	ВЕС Кг
DIN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16	6,6
DIN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16	8,1
DIN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16	10,4
DIN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16	13,13
DIN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	Под сварку	СТАЛЬ	16	16,4
DIN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)	21,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE


СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

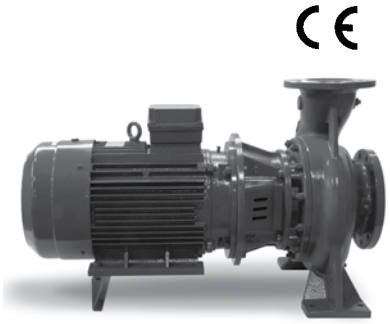


Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 500 куб.м/ч, напор – до 96 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



	Размеры фланцев (мм) PN 16				
	DN	DE	CF	кол-во отверстий	f
	32	140	100	4	18
	40	150	110	4	18
	50	165	125	4	18
	65	185	145	4	18
	80	200	160	8	18
	100	220	180	8	18
	125	250	210	8	18
	150	285	240	8	22
	200	340	295	12	22
Размеры фланцев (мм) PN10P	250	395	350	12	22

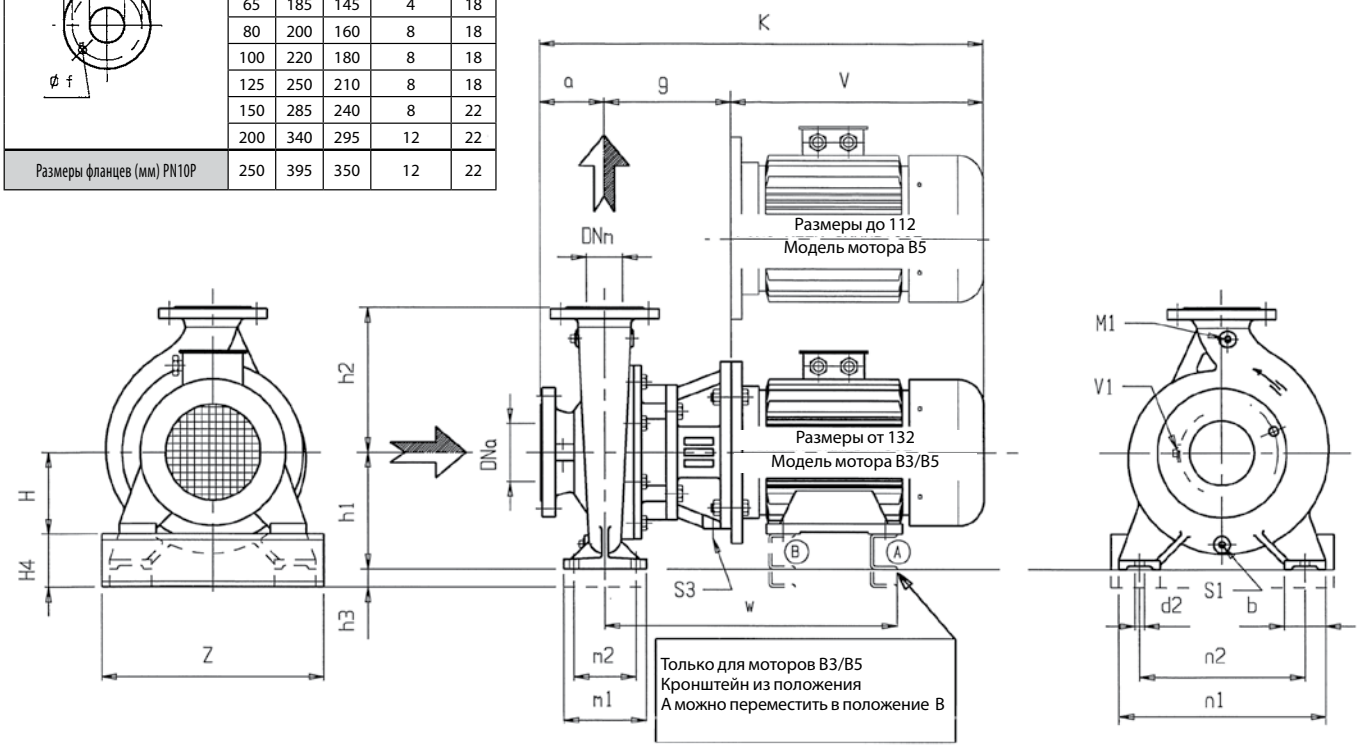

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	Размер мотора	P2 мощн. номинал		DNA	DNM	a мм	b мм	d2 мм	g мм	H мм	h1 мм	h2 мм	H4 мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n2 мм	w мм	K мм	V мм	Z мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	A1 мм	B1 мм	Вес кг
			кВт	л.с.																								
NKP-G 32-250A/244/7,5/2	1FLG51BAB	MEC 132S	7,5	10	50	32	100	65	14	240	132	180	225	48	125	95	320	250	484	740	400	280	3/8	1/4	1/4	168	168	107
NKP-G 32-250A/254/7,5/2	1FLG51BAB	MEC 132S	7,5	10	50	32	100	65	14	240	132	180	225	48	125	95	320	250	484	740	400	280	3/8	1/4	1/4	168	168	107
NKP-G 32-250A/259/11/2	1FLG51BBB	MEC 160M	11	15	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250A/264/11/2	1FLG51BBB	MEC 160M	11	15	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250/224/11/2	1FL451BBB	MEC 160M	11	15	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250/234/11/2	1FL451BBB	MEC 160M	11	15	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250/244/15/2	1FL451BCB	MEC 160M	15	20	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250/254/15/2	1FL451BCB	MEC 160M	15	20	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	573	835	495	320	3/8	1/4	1/4	168	168	134
NKP-G 32-250/264/18,5/2	1FL451BDB	MEC 160L	18,5	25	50	32	100	65	14	240	160	180	225	20	125	95	320	250	617	880	540	320	3/8	1/4	1/4	168	168	156
NKP-G 40-330/290/30/2	1F2B51BFB	MEC 200L	30	40	65	40	125	65	14	245	200	200	250		125	95	345	280	715	1050	680	410	3/8	1/4	1/4			227
NKP-G 40-330/310/37/2	1F2B51BGB	MEC 200L	37	50	65	40	125	65	14	245	200	200	250		125	95	345	280	715	1050	680	410	3/8	1/4	1/4			227
NKP-G 40-330/328/45/2	1F2B51BHB	MEC 225M	45	60	65	40	125	65	14	245	225	200	250		125	95	345	280	735	1080	680	450	3/8	1/4	1/4			295
NKP-G 65-250/224/30/2	1FA451BFB	MEC 200L	30	40	100	65	125	80	18	245	200	200	250		160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	1/4	1/4	170	190	236
NKP-G 65-250/234/30/2	1FA451BFB	MEC 200L	30	40	100	65	125	80	18	245	200	200	250		160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	1/4	1/4	170	190	236
NKP-G 65-250/240/37/2	1FA451BGB	MEC 200L	37	50	100	65	125	80	18	245	200	200	250		160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	1/4	1/4	170	190	236
NKP-G 65-250/25437/2	1FA451BGB	MEC 200L	37	50	100	65	125	80	18	245	200	200	250		160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	1/4	1/4	170	190	236
NKP-G 65-250/264/45/2	1FA451BHB	MEC 225M	45	60	100	65	125	80	18	245	225	200	250		230	200	360	280	730	1060	690	450	3/8	1/4	1/4	170	190	284
NKP-G 65-330/290/55/2	1FAB51BKB	MEC 250M	55	74	100	65	125	80	18	320	250	225	280		160	120	400	315	867	1250	805	490	3/8	1/4	1/4			362
NKP-G 65-330/310/75/2	1FAB51BLB	MEC 280S	75	101	100	65	125	80	18	320	280	225	280		160	120	400	315	960	1335	890	550	3/8	1/4	1/4			454
NKP-G 65-330/328/90/2	1FAB51BMB	MEC 280M	90	121	100	65	125	80	18	320	280	225	280		160	120	400	315	960	1385	940	550	3/8	1/4	1/4			482


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE


СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	Размер мотора	P2 мощн. номинал		DNA	DNM	a мм	b мм	d2 мм	g мм	H мм	h1 мм	h2 мм	h3 мм	H4 мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n2 мм	w мм	K мм	V мм	Z мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	A1 мм	B1 мм	Вес кг
			кВт	л.с.																									
NKP-G 80-250/254/55/2	1FB451BKB	MEC 250M	55	74	125	80	125	80	18	275	250	225	280	25		230	200	400	315	807	1165	765	480	3/8	3/8	3/8	182	210	362
NKP-G 80-250/264/75/2	1FB451BLB	MEC 280S	75	101	125	80	125	80	18			225	280	55		230	200	400	315	848	1290	890	535	3/8	3/8	3/8	182	210	454
NKP-G 80-330/290/75/2	1FBB51BLB	MEC 280S	75	101	125	80	125	80	18	320	280	250	315	30		160	120	400	315	960	1335	890	550	3/8	3/8	3/8			467
NKP-G 80-330/310/90/2	1FBB51BMB	MEC 280M	90	121	125	80	125	80	18	320	280	250	315	30		160	120	400	315	960	1335	890	550	3/8	3/8	3/8			502
NKP-G 80-330/328/110/2	1FBB51BNB	MEC 315S	110	148	125	80	125	80	18	320	315	250	315	65		160	120	400	315	979	1425	980	600	3/8	3/8	3/8			715
NKP-G 100-200/174/22/2	1FC351BEB	MEC 180M	22	30	125	100	125	80	18	240	180	200	280		20	160	120	360	280	917	955	590	360	3/8	3/8	3/8	170	213	188
NKP-G 100-200/184/AW/ BAQE/30/2	1FC351BFB	MEC 200L	30	40	125	100	125	80	18	245	200	200	280			160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	3/8	3/8	170	213	235
NKP-G 100-200/194/AW/ BAQE/37/2	1FC351BGB	MEC 200L	37	50	125	100	125	80	18	245	200	200	280			160	120	360	280	698	1050	680	400	3/8	3/8	3/8	170	213	235
NKP-G 100-200/204/AW/ BAQE/45/2	1FC351BHB	MEC 225M	45	60	125	100	125	80	18	245	225	200	280	25		230	200	360	280	735	1160	690	450	3/8	3/8	3/8	170	213	280
NKP-G 100-200/214/55/2	1FC351BKB	MEC 250M	55	74	125	100	125	80	18	275	250	200	280	50		230	200	360	280	807	1165	765	480	3/8	3/8	3/8	170	213	350
NKP-G 100-250/234/75/2	1FC451BLB	MEC 280S	75	101	125	100	140	80	18	320	280	225	280	55		230	200	400	315	893	1350	890	535	1/2	3/8	3/8	182	223	392
NKP-G 100-250/244/75/2	1FC451BLB	MEC 280S	75	101	125	100	140	80	18	320	280	225	280	55		230	200	400	315	893	1350	890	535	1/2	3/8	3/8	182	223	392
NKP-G 100-250/254/75/2	1FC451BMB	MEC 280S	90	121	125	100	140	80	18	320	280	225	280	55		230	200	400	315	893	1350	890	535	1/2	3/8	3/8	182	223	392
NKP-G 100-250/264/90/2	1FC451BMB	MEC 280M	90	121	125	100	140	80	18	320	280	225	280	55		230	200	400	315	944	1350	890	535	1/2	3/8	3/8	182	223	427
NKP-G 100-330/290/110/2	1FC451BNB	MEC 315S	110	148	125	100	140	80	18	320	315	250	315	65		160	120	400	315	979	1440	980	600	3/8	3/8	3/8			593
NKP-G 100-330/310/132/2	1FC451BPB	MEC 315M	132	177	125	100	140	80	18	320	315	250	315	65		160	120	400	315	979	1440	980	600	3/8	3/8	3/8			717
NKP-G 100-330/328/160/2	1FC451BQB	MEC 315M	160	215	125	100	140	80	18	320	315	250	315	65		160	120	400	315	979	1440	980	600	3/8	3/8	3/8			765
NKP-G 125-160/154-144-8°-174-F7/15/2	1FD251BCB	MEC 160M	15	20	150	125	140	80	18	240	160	225	280		65	160	120	360	280	573	875	495	320	1/2	3/8	3/8	170	225	156
NKP-G 125-160/154-174-F4/18,5/2	1FD251BDB	MEC 160L	18,5	25	150	125	140	80	18	240	160	225	280		65	160	120	360	280	617	920	540	320	1/2	3/8	3/8	170	225	178
NKP-G 125-160/164-174-F4/22 /2	1FD251BEB	MEC180M	22	30	150	125	140	80	18	240	180	225	280		45	160	120	360	280	617	970	590	360	1/2	3/8	3/8	170	225	198
NKP-G 125-160/174/30/2	1FD251BFB	MEC 200L	30	40	150	125	140	80	18	245	200	225	280		25	160	120	360	280	698	1065	680	400	1/2	3/8	3/8	170	225	245
NKP-G 125-200/184/37/2	1FD351BGB	MEC 200L	37	50	150	125	140	80	18	245	200	225	315		25	160	120	360	280	698	1065	680	400	1/2	3/8	3/8	185	235	269
NKP-G 125-200/194/55/2	1FD351BKB	MEC 250M	55	74	150	125	140	80	18	275	250	225	315	25		230	200	360	280	807	1180	765	480	1/2	3/8	3/8	185	235	385
NKP-G 125-200/204/75/2	1FD351BLB	MEC 280S	75	101	150	125	140	80	18	275	280	225	315	55		230	200	360	280	848	1305	890	535	1/2	3/8	3/8	185	235	477
NKP-G 125-200/214/75/2	1FD351BLB	MEC 280S	75	101	150	125	140	80	18	275	280	225	315	55		230	200	360	280	848	1305	890	535	1/2	3/8	3/8	185	235	477
NKP-G 125-250/235/90/2	1FD451BMB	MEC 280M	90	121	150	125	140	80	18	320	280	250	280	30		230	200	400	315	944	1350	890	535	1/2	3/8	3/8	205	255	437
NKP-G 125-250/250/110/2	1FD451BNB	MEC 315S	110	148	150	125	140	65	14	320	315	250	315	65		160	120	400	315	979	1440	980	600	1/2	3/8	3/8			596
NKP-G 125-250/264/132/2	1FD451BPB	MEC 315M	132	177	150	125	140	65	14	320	315	250	315	65		160	120	400	315	1029	1510	1050	601	1/2	3/8	3/8			720

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

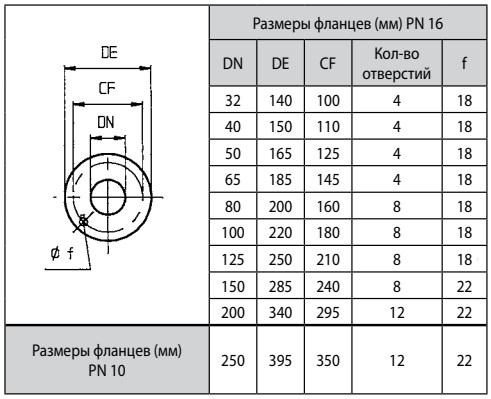

	Размеры фланцев (мм) PN 16				
	DN	DE	CF	Кол-во отверстий	f
	32	140	100	4	18
	40	150	110	4	18
	50	165	125	4	18
	65	185	145	4	18
	80	200	160	8	18
	100	220	180	8	18
	125	250	210	8	18
	150	285	240	8	22
	200	340	295	12	22
Размеры фланцев (мм) PN 10	250	395	350	12	22

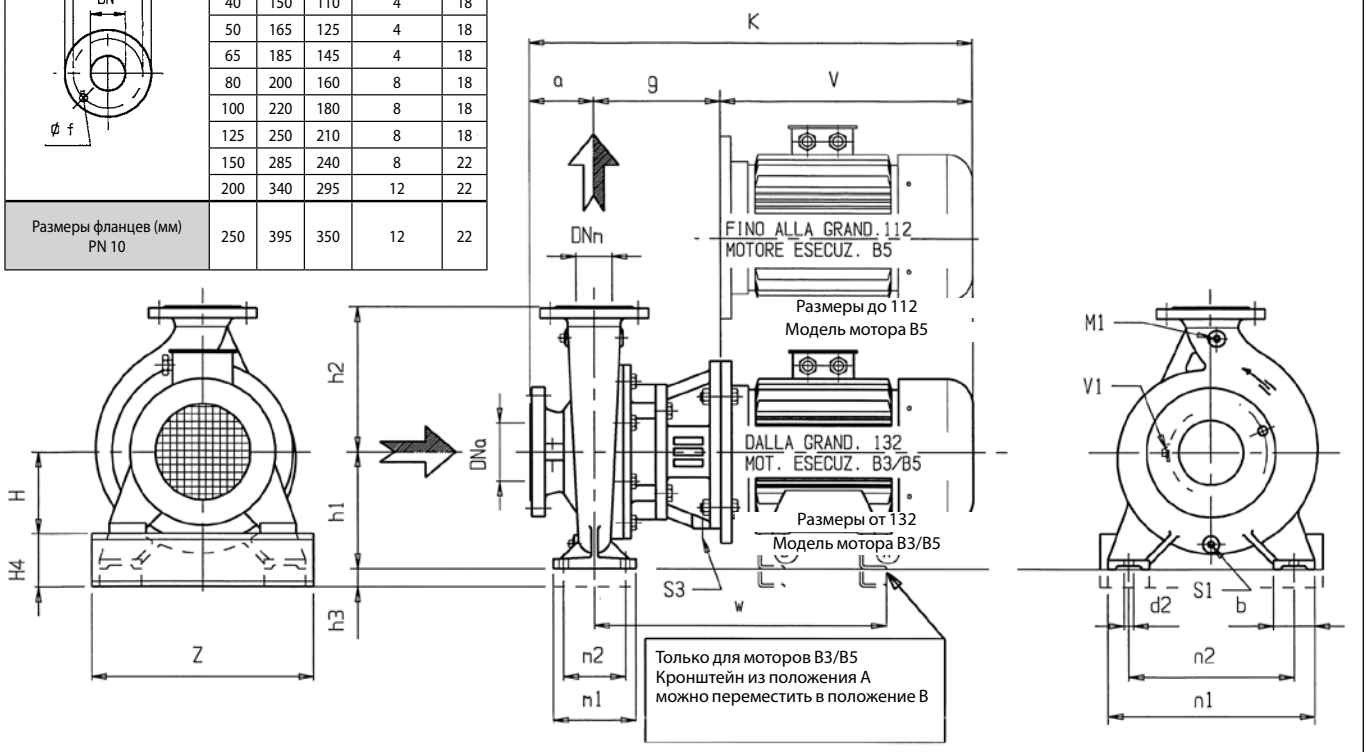

МОДЕЛЬ	Артикул	Размер мотора	P2 мощн. номинал		DNA	DNM	a	b	d2	g	H	h1	h2	H4	m1	m2	n1	n2	w	K	V	Z	M1	S1	V1	A1	B1	Kr
			кВт	л.с.																								
NKM-G 40-330/290/4/4	1F2B51B8D	MEC 112M	4	5	65	40	125	65	14	185		200	250		125	95	345	280		655	345		3/8	1/4	1/4	213	213	110
NKM-G 40-330/310/5,5/4	1F2B51B9D	MEC 132S	5,5	7	65	40	125	65	14	240	132	200	250	68	125	95	345	280	484	765	400	280	3/8	1/4	1/4	213	213	136
NKM-G 40-330/328/5,5/4	1F2B51BAD	MEC 132S	5,5	7	65	40	125	65	14	240	132	200	250	68	125	95	345	280	484	765	400	280	3/8	1/4	1/4	213	213	136
NKM-G 50-330/290/5,5/4	1F3B51B9D	MEC 132S	5,5	7	80	50	125	65	14	240	132	225	280	93	125	95	345	280	484	765	400	280	3/8	1/4	1/4	215	215	143
NKM-G 50-330/310/7,5/4	1F3B51BAD	MEC 132M	7,5	10	80	50	125	65	14	240	132	225	280	93	125	95	345	280	522	800	435	280	3/8	1/4	1/4	215	215	156
NKM-G 50-330/328/11/4	1F3B51BBD	MEC 160M	11	15	80	50	125	65	14	240	160	225	280	65	125	95	345	280	573	860	495	320	3/8	1/4	1/4	215	215	177
NKM-G 65-400/350/11/4	1FA851BBD	MEC 160M	11	15	100	65	125	80	18	260	160	280	355	120	160	120	435	355	637	925	540	360	3/8	3/8	3/8	225	263	237
NKM-G 65-400/370/15/4	1FA851BCD	MEC 160L	15	20	100	65	125	80	18	260	160	280	355	120	160	120	435	355	637	925	540	361	3/8	3/8	3/8	225	263	240
NKM-G 65-400/390/15/4	1FA851BCD	MEC 160L	15	20	100	65	125	80	18	260	160	280	355	120	160	120	435	355	637	925	540	362	3/8	3/8	3/8	225	263	240
NKM-G 65-400/408/18,5/4	1FA851BBD	MEC 180M	18,5	25	100	65	125	80	18	260	180	280	355	100	160	120	435	355	637	975	590	363	3/8	3/8	3/8	225	263	258
NKM-G 80-400/370/22/4	1FA851BED	MEC 180L	22	30	125	80	125	80	18	260	180	280	355	100	160	120	435	355	675	1015	630	360	3/8	3/8	3/8	258	265	272
NKM-G 80-400/390/30/4	1FB851BFD	MEC 200L	30	40	125	80	125	80	18	290	200	280	355	80	160	120	435	355	743	1095	680	400	3/8	3/8	3/8	258	265	308
NKM-G 80-400/408/30/4	1FB851BFD	MEC 200L	30	40	125	80	125	80	18	290	200	280	355	80	160	120	435	355	743	1095	680	400	3/8	3/8	3/8	258	265	308
NKM-G 100-400/350/30/4	1FC851BFD	MEC 200L	30	40	125	100	140	100	23	290	200	280	355	80	200	150	500	400	743	1110	680	400	3/8	3/8	3/8	265	274	284
NKM-G 100-400/370/30/4	1FC851BFD	MEC 200L	30	40	125	100	140	100	23	290	200	280	355	80	200	150	500	400	743	1110	680	400	3/8	3/8	3/8	265	274	284
NKM-G 100-400/390/37/4	1FC851BGD	MEC 225S	37	50	125	100	140	100	23	290	225	280	355	55	200	150	500	400	740	1110	680	450	3/8	3/8	3/8	265	274	317
NKM-G 100-400/408/37/4	1FC851BGD	MEC 225S	37	50	125	100	140	100	23	290	225	280	355	55	200	150	500	400	740	1110	680	450	3/8	3/8	3/8	265	274	317
NKM-G 125-330/290/18,5/4	1FDB51BDD	MEC 180M	18,5	25	150	125	140	100	23	260	180	280	355	100	200	150	500	400	637	990	590	360	1/2	3/8	3/8	230	265	226

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	Артикул	Размер мотора	P2 мощн. номинал		Dna	DNm	a мм	b мм	d2 мм	g мм	H мм	h1 мм	h2 мм	H4 мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n2 мм	w мм	K мм	V мм	Z мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	A1 мм	B1 мм	Кг
			кВт	ЛС																								
NKM-G 125-330/310/30/4	1FDB51BFD	MEC 200L	30	40	150	125	140	100	23	290	200	280	355	80	200	150	500	400	743	1110	680	400	1/2	3/8	3/8	230	265	271
NKM-G 125-330/328/30/4	1FDB51BFD	MEC 200L	30	40	150	125	140	100	23	290	200	280	355	80	200	150	500	400	743	1110	680	400	1/2	3/8	3/8	230	265	271
NKM-G 125-400/350/37/4	1FD851BGD	MEC 225S	37	50	150	125	140	100	23	290	225	315	400	90	200	150	500	400	740	1110	680	450	1/2	3/8	3/8	265	292	328
NKM-G 125-400/370/37/4	1FD851BGD	MEC 225S	37	50	150	125	140	100	23	290	225	315	400	90	200	150	500	400	740	1110	680	450	1/2	3/8	3/8	265	292	328
NKM-G 125-400/390/45/4	1FD851BHD	MEC 225M	45	60	150	125	140	100	23	290	225	315	400	90	200	150	500	400	805	1140	710	450	1/2	3/8	3/8	265	292	361
NKM-G 125-400/408/55/4	1FD851BKD	MEC 250M	55	74	150	125	140	100	23	320	250	315	400	65	200	150	500	400	852	1265	805	500	1/2	3/8	3/8	265	292	412
NKM-G 150-250/235/15/4	1FH451BCD	MEC 160L	15	20	200	150	160	100	23	260	160	280	375	120	200	150	500	400	637	960	540	320	1/2	1/2	3/8	277	252	211
NKM-G 150-250/250/18,5/4	1FH451BDD	MEC 180M	18,5	25	200	150	160	100	23	260	180	280	375	100	200	150	500	400	637	1010	590	360	1/2	1/2	3/8	277	252	241
NKM-G 150-250/264/22/4	1FH451BED	MEC 180M	22	30	200	150	160	100	23	260	180	280	375	100	200	150	500	400	675	1050	630	360	1/2	1/2	3/8	277	252	250
NKM-G 150-330/280/30/4	1FHB51BFD	MEC 200L	30	40	200	150	160	100	22	315	200	315	400	115	200	150	550	450	768	1155	680	400	1/2	1/2	3/8	240	288	290
NKM-G 150-330/300/37/4	1FHB51BGD	MEC 225S	37	50	200	150	160	100	22	315	225	315	400	90	200	150	550	450	765	1155	680	450	1/2	1/2	3/8	240	288	335
NKM-G 150-330/315/37/4	1FHB51BGD	MEC 225S	37	50	200	150	160	100	22	315	225	315	400	90	200	150	550	450	765	1155	680	450	1/2	1/2	3/8	240	288	335
NKM-G 150-330/328/45/4	1FHB51BHD	MEC 225M	45	60	200	150	160	100	22	315	225	315	400	90	200	150	550	450	790	1185	710	450	1/2	1/2	3/8	240	288	370
NKM-G 150-400/350/55/4	1FH851BKD	MEC 250M	55	74	200	150	160	100	22	315	250	315	450	65	200	150	550	450	847	1280	805	500	1/2	1/2	3/8	280	302	463
NKM-G 150-400/370/75/4	1FH851BLD	MEC 280S	75	101	200	150	160	100	22	315	280	315	450	35	200	150	550	450	888	1365	890	560	1/2	1/2	3/8	280	302	564
NKM-G 150-400/390/75/4	1FH851BLD	MEC 280S	75	101	200	150	160	100	22	315	280	315	450	35	200	150	550	450	888	1365	890	560	1/2	1/2	3/8	280	302	564
NKM-G 150-400/408/90/4	1FH851BMD	MEC 280M	90	121	200	150	160	100	22	315	280	315	450	35	200	150	550	450	939	1415	940	560	1/2	1/2	3/8	280	302	592
NKM-G 200-200/214-32°-214-F6/7,5/4	1FE351BAD	MEC 132M	7,5	10	200	200	180	100	18	260	132	300	400	168	200	150	550	450	543	876	435	280	1/2	1/2	3/8	22	340	225
NKM-G 200-200/214-16°-214-F6/11/4	1FE351BBD	MEC 160M	11	15	200	200	180	100	18	260	160	300	400	140	200	150	550	450	593	935	495	320	1/2	1/2	3/8	22	340	235
NKM-G 200-200/214/11/4	1FE351BBD	MEC 160M	11	15	200	200	180	100	18	260	160	300	400	140	200	150	550	450	593	935	495	320	1/2	1/2	3/8	22	340	235
NKM-G 200-250/235-220-F2/18,5/4	1FE451BDD	MEC 180M	18,5	25	250	200	200	100	23	260	180	355	450	175	200	150	550	450	637	1050	590	360	1/2	1/2	3/8	275	350	283
NKM-G 200-250/235/22/4	1FE451BED	MEC 180L	22	30	250	200	200	100	23	260	180	355	450	175	200	150	550	450	675	1090	630	360	1/2	1/2	3/8	275	350	292
NKM-G 200-250/250/30/4	1FE451BFD	MEC 200L	30	40	250	200	200	100	23	290	200	355	450	155	200	150	550	450	743	1170	680	400	1/2	1/2	3/8	275	350	328
NKM-G 200-250/264/37/4	1FE451BGD	MEC 225S	37	50	250	200	200	100	23	290	225	355	450	130	200	150	550	450	740	1170	680	450	1/2	1/2	3/8	275	350	361
NKM-G 200-330/290/45/4	1FEB51BHD	MEC 225M	45	60	250	200	200	100	22	315	225	355	450	130	200	150	550	450	790	1225	710	450	1/2	1/2	3/8	305	400	420
NKM-G 200-330/310/55/4	1FEB51BKD	MEC 250M	55	74	250	200	200	100	22	315	250	355	450	105	200	150	550	450	847	1320	805	500	1/2	1/2	3/8	305	400	471
NKM-G 200-330/328/75/4	1FEB51BLD	MEC 280S	75	101	250	200	200	100	22	315	280	355	450	75	200	150	550	450	888	1405	890	560	1/2	1/2	3/8	305	400	572
NKM-G 200-400/350/75/4	1FE851BKD	MEC 280S	75	101	250	200	185	100	22	315	280	355	500	75	200	150	550	450	888	1390	890	560	1/2	1/2	3/8	320	375	697
NKM-G 200-400/370/90/4	1FE851BMD	MEC 280M	90	121	250	200	185	100	22	315	280	355	500	75	200	150	550	450	939	1440	940	561	1/2	1/2	3/8	320	375	725
NKM-G 200-400/390/110/4	1FE851BND	MEC 315S	110	148	250	200	185	100	22	345	280	355	500	75	200	150	550	450	1009	1510	980	562	1/2	1/2	3/8	320	375	805
NKM-G 200-400/408/110/4	1FE851BND	MEC 315S	110	148	250	200	185	100	22	345	280	355	500	75	200	150	550	450	1009	1510	980	563	1/2	1/2	3/8	320	375	805
NKX-G 250-330A/275-32°-295-F6/11/6	1FFA51BBF	MEC 160M	11	15	300	250	265	140	27	315	160	400	525	240	250	190	700	560	692	1120	540	320	1/2	1/2	3/8	330	415	430
NKX-G 250-330A/275-295-F4/15/6	1FFA51BCF	MEC 160L	15	20	300	250	265	140	27	315	180	400	525	220	250	190	700	560	730	1160	580	360	1/2	1/2	3/8	330	415	455
NKX-G 250-330A/295/15/6	1FFA51BCF	MEC 160L	15	20	300	250	265	140	27	315	180	400	525	220	250	190	700	560	730	1160	580	360	1/2	1/2	3/8	330	415	455
NKX-G 250-330/310/18,5/6	1FFB51BDF	MEC 200M	18,5	25	300	250	265	140	27	315	200	400	525	200	250	190	700	560	768	1260	680	400	1/2	1/2	3/8	330	415	495
NKX-G 250-330/320/22/6	1FFB51BEF	MEC 200M	22	30	300	250	265	140	27	315	160	400	525	240	250	190	700	560	692	1120	540	320	1/2	1/2	3/8	330	415	495
NKX-G 250-330/328/30/6	1FFB51BFF	MEC 225S	30	40	300	250	265	140	27	315	180	400	525	220	250	190	700	560	730	1160	580	360	1/2	1/2	3/8	330	415	495
NKM-G 250-330A/275-32°-295-F6/30/4	1FFA51BFD	MEC 200L	30	40	300	250	265	140	27	315	200	400	525	200	250	190	700	560	805	1270	690	400	1/2	1/2	3/8	330	415	575

МОДЕЛЬ	КОД	Размер мотора	P2 мощн. номинал		DNA	DNM	a мм	b мм	d2 мм	g мм	H мм	h1 мм	h2 мм	H4 мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n2 мм	w мм	K мм	V мм	Z мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	A1 мм	B1 мм	Kг
			кВт	ЛС																								
NKM-G 250-330A/275-16°-295-F6/37/4	1FFA51BGD	MEC 225S	37	50	300	250	265	140	27	315	225	400	525	175	250	190	700	560	765	1260	680	450	1/2	1/2	3/8	330	415	542
NKM-G 250-330A/275-295-F4/45/4	1FFA51BHD	MEC 225M	45	60	300	250	265	140	27	315	225	400	525	175	250	190	700	560	790	1290	710	450	1/2	1/2	3/8	330	415	575
NKM-G 250-330A/285-295-F4/45/4	1FFA51BHD	MEC 225M	45	60	300	250	265	140	27	315	225	400	525	175	250	190	700	560	790	1290	710	450	1/2	1/2	3/8	330	415	575
NKM-G 250-330A/295/55/4	1FFA51BKD	MEC 250M	55	74	300	250	265	140	27	315	250	400	525	150	250	190	700	560	847	1385	805	500	1/2	1/2	3/8	330	415	626
NKM-G 250-330/310/75/4	1FFB51BLD	MEC 280S	75	101	300	250	265	140	27	315	280	400	525	120	250	190	700	560	888	1470	890	560	1/2	1/2	3/8	330	415	727
NKM-G 250-330/320/75/4	1FFB51BLD	MEC 280S	75	101	300	250	265	140	27	315	280	400	525	120	250	190	700	560	888	1470	890	560	1/2	1/2	3/8	330	415	727
NKM-G 250-330/328/90/4	1FFB51BMD	MEC 280M	90	121	300	250	265	140	27	315	280	400	525	120	250	190	700	560	939	1520	940	560	1/2	1/2	3/8	330	415	755

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO9906.

NKP-G *2900 об/мин*

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	P2 ном. мощность		$м^3/ч$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	33	66	100	133	166	200	233	266	300	333	366	400	433	466	528	594	666	
NKP-G 32-250A/244/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10		61	59	57	52,5															244
NKP-G 32-250A/254/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10		69	67	63	58	52,5	47,5													254
NKP-G 32-250A/259/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10		75	72,5	69	65	59,5	54													259
NKP-G 32-250A/264/11/2	1FLG51BBB	11	15		81	79	76	72	67	60													264
NKP-G 32-250/224/11/2	1FL451BBB	11	15		63				62	61	60	59	58	56	53	50							224
NKP-G 32-250/234/11/2	1FL451BBB	11	15		71				70	69,5	69	68	66	64	62	58	54						234
NKP-G 32-250/244/15/2	1FL451BCB	15	20	H (м)	81				81	80,5	80	79,5	79	77	76	73							244
NKP-G 32-250/254/15/2	1FL451BCB	15	20		91				91	91	90,5	90	89	87,5	85	82	78						254
NKP-G 32-250/264/18,5/2	1FL451BDB	18,5	25		100,5				99,5	99	98,5	98	97	95,5	93	90	84						264
NKP-G 40-330/290/30/2	1F2B51BFB	30	40		116								115	113	112	111	109	106	104	98	88		290
NKP-G 40-330/310/37/2	1F2B51BGB	37	50		139								138	137	136	135	134	132	130	125	118	112	310
NKP-G 40-330/328/45/2	1F2B51BHB	45	60		158									158	157,5	157	156,5	156	155	152	146	140	328

МОДЕЛЬ	КОД	P2 ном. мощность		м3/ч	0	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2000	2166	2333	2666	3000	3333	
NKP-G 65-250/224/30/2	1FA451BFB	30	40		66,5	66,5	66	65	63	61	58,5	56	53,5							224
NKP-G 65-250/234/30/2	1FA451BFB	30	40		73,5	73	72	71	69	67	65	62	59,3							234
NKP-G 65-250/24037/2	1FA451BGB	37	50		81	81	80	79	78	76	73,5	71	68,5	65						244
NKP-G 65-250/254/37/2	1FA451BGB	37	50		89	89	88	87,5	87	85,5	83,5	81	78	73	71					254
NKP-G 65-250/264/45/2	1FA451BHB	45	60		100	99	98,5	97	96	94	91	88	84	80	76	72				264
NKP-G 65-330/290/55/2	1FAB51BKB	55	74		110			105	103	100	97	92	87							290
NKP-G 65-330/310/75/2	1FAB51BLB	75	101	H	128			125	124	121	118	115	110							310
NKP-G 65-330/328/75/2	1FAB51BLB	75	101	(м)	150			148	147	145	143	139	137	130						328
NKP-G 80-250/254/55/2	1FB451BKB	55	74		86							84	82,5	81	79,5	77,5	73	68	62	254
NKP-G 80-250/264/75/2	1FB451BLB	75	101		97							94,5	93,5	92	91	90	86	82	76	264
NKP-G 80-330/290/75/2	1FBB51BLB	75	101		108							105	103	102	100	98	93	85,5		290
NKP-G 80-330/310/90/2	1FBB51BMB	90	121		127							126	124	123,5	123	122,5	117	112	103	310
NKP-G 80-330/328/110/2	1FBB51BNB	110	148		148							146	144	143	142	140	136	130	123,5	328
NKP-G 100-200/174/22/2	1FC351BEB	22	30		36										34,5	33,5	32	29,5	26	174


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-G *2900 об/мин*


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		$м^3/ч$	0	130	140	160	180	200	220	240	260	280	300	325	350	375	400	425	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	2166	2333	2666	3000	3333	3666	4000	4333	4666	5000	5416	5833	6250	6666	7012	
NKP-G 100-200/184/A/BAQE/30/2	1FC351BFB	30	40		42	40,5	39,5	38,5	37	34	30,5										184
NKP-G 100-200/194/A/BAQE/37/2	1FC351BGB	37	50		48	47	46	45	43	42	39	37									194
NKP-G 100-200/204/A/BAQE/45/2	1FC351BHB	45	60		54	53,3	53	52	51	50	48	45	42								204
NKP-G 100-200/214/55/2	1FC351BKB	55	74		62	61	60,5	60	59	58	56	54	51,5	48							214
NKP-G 100-250/234/75/2	1FC451BLB	75	101		70,5		69	68	66,5	65	62,5	59	54,5								234
NKP-G 100-250/244/75/2	1FC451BLB	75	101		77,5		76	75	73,5	72	70	67	63								244
NKP-G 100-250/254/75/2	1FC451BMB	90	121		86		84,5	83,5	82,5	80,5	79	77	74								254
NKP-G 100-250/264/90/2	1FC451BMB	90	121		95		93	92	91	89	87,5	85	82	79							264
NKP-G 125-160/154-144-8°-174-F7/15/2	1FD251BCB	15	20		21		20	19,5	19	18,5	17,5	16,5	15,5	14	12,5						(154/144/8°/174(F7)
NKP-G 125-160/154-174-F4/18,5/2	1FD251BDB	18,5	25	H (м)	26		25	24,5	24	23	22	21	20	18,5	16,5						(154/174/F4)
NKP-G 125-160/164-174-F4/22/2	1FD251BEB	22	30		31		29	28,5	28	27,5	26,5	25,5	24,5	23	21	18					(164/174/F4)
NKP-G 125-160/174/30/2	1FD251BFB	30	40		37		35	34	33,5	33	32	31	30	28,5	27	24					174
NKP-G 125-200/184/37/2	1FD351BGB	37	50		39					38,5	38	37,5	36,5	35,5	34,5	33	31				184
NKP-G 125-200/194/55/2	1FD351BKB	55	74		46					45	44,5	44	43	42	41	39,5	39	35			194
NKP-G 125-200/204/55/2	1FD351BKB	55	74		52					51,5	51	50,5	50	49,5	49	47	46	43,5			204
NKP-G 125-200/214/75/2	1FD351BLB	75	101		59					58,5	58	57,5	57	56,5	56	55	53,5	50,5	47,5		214
NKP-G 125-250/235/90/2	1FD451BMB	90	121		71,5					69	68	66,5	65	63,5	62	59,5	57	54			235
NKP-G 125-250/250/110/2	1FD451BNB	110	148		82,5					81	90,5	80	79	78	77	75	73	71	69	66	250
NKP-G 125-250/264/132/2	1FD451BPB	132	177		97					96	95,5	95	94,5	93,5	93	91,5	90	88	86	84	264

NKP-G 32-250A *2900 об/мин*

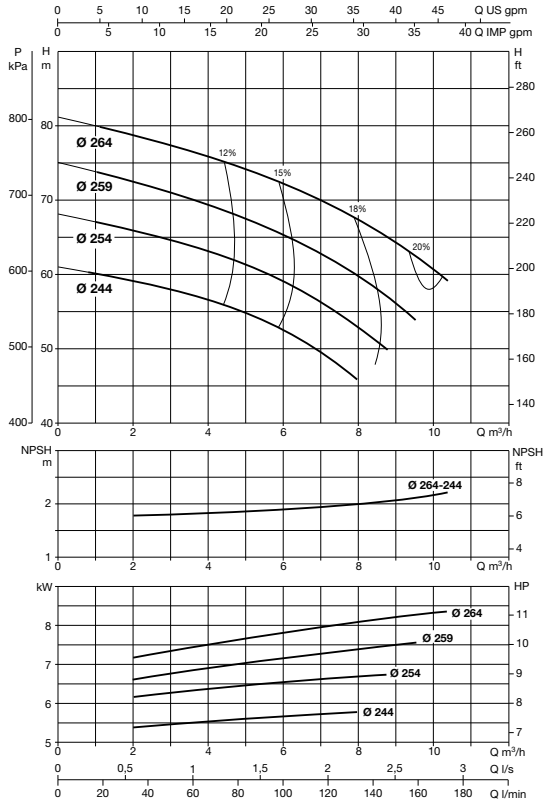


NKP-G 32-250 *2900 об/мин*

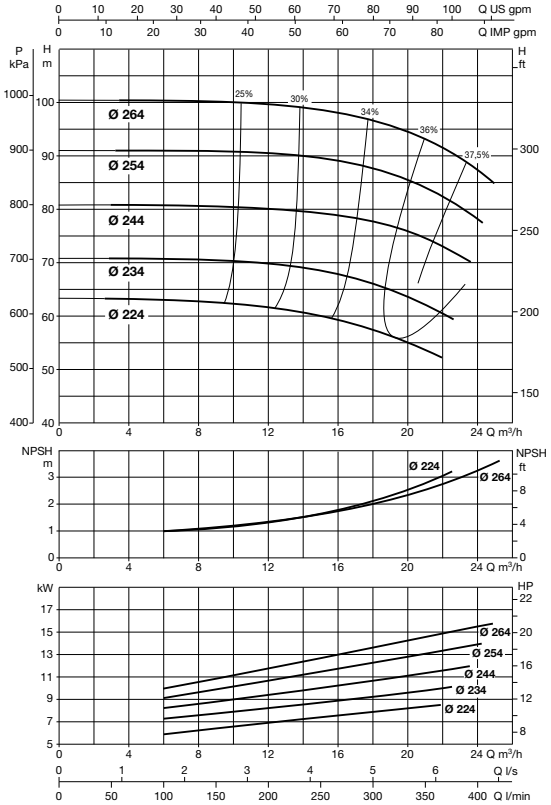


NKP-G 40-330

2900 об/мин

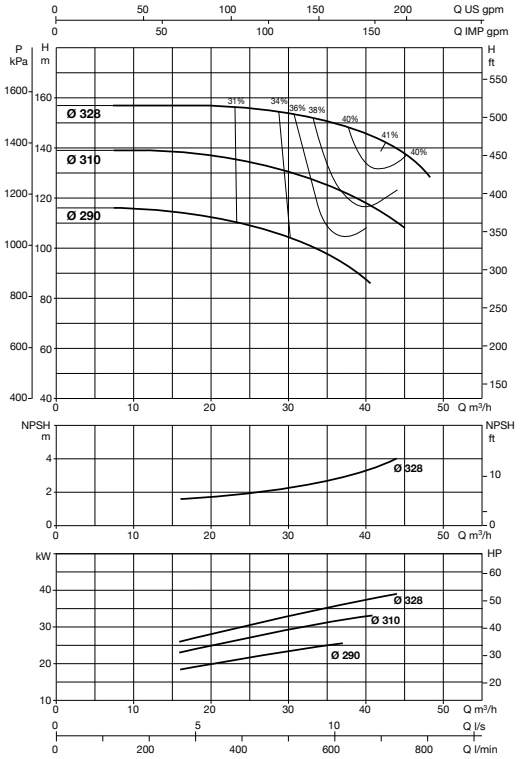


NKP-G 65-250

2900 об/мин

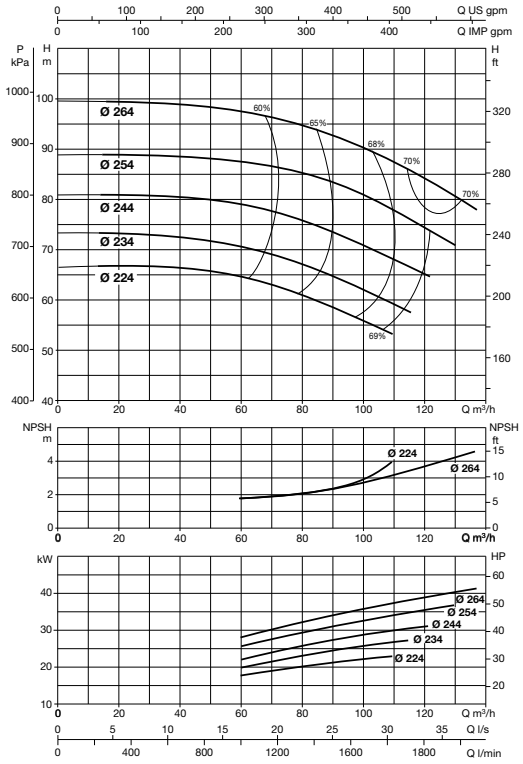


NKP-G 65-330

2900 об/мин

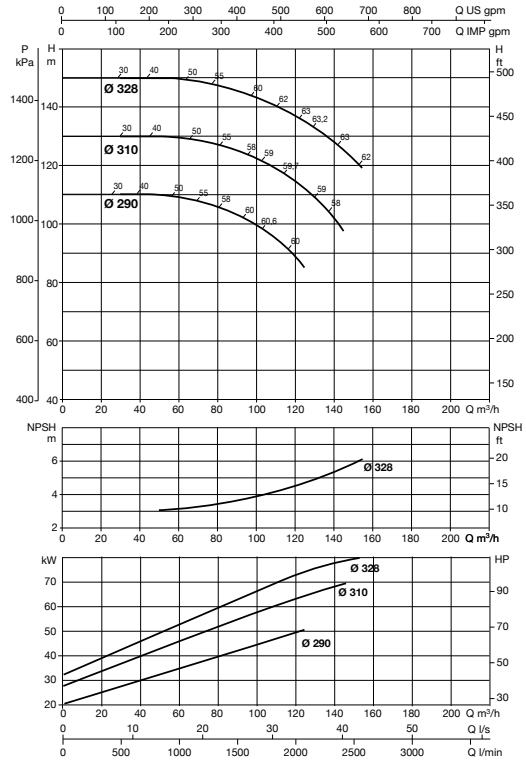

NKP-G 80-250

2900 об/мин

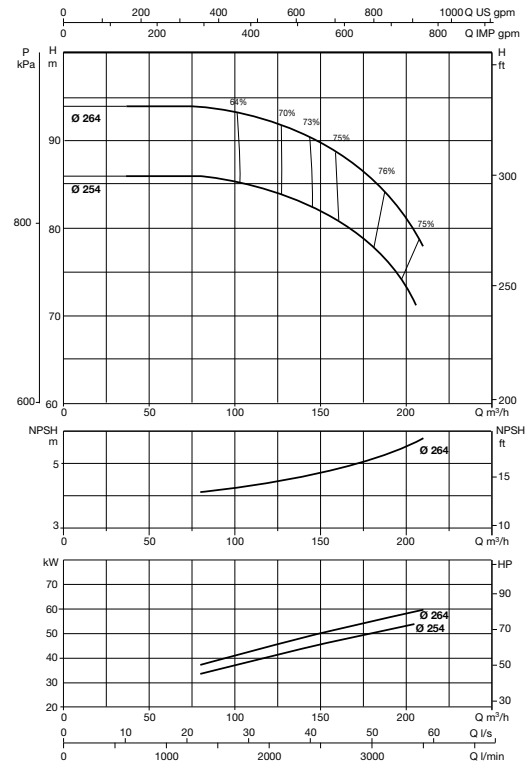


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ


NKP-G 80-330

2900 *об/мин*

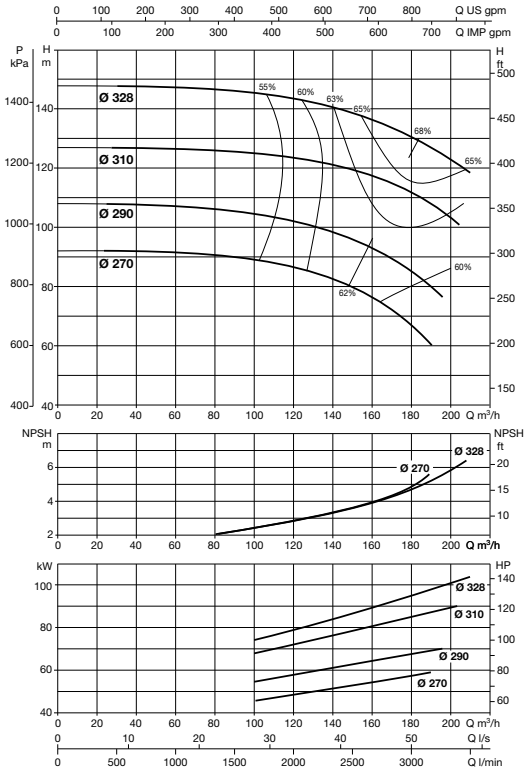


NKP-G 100-200

2900 *об/мин*

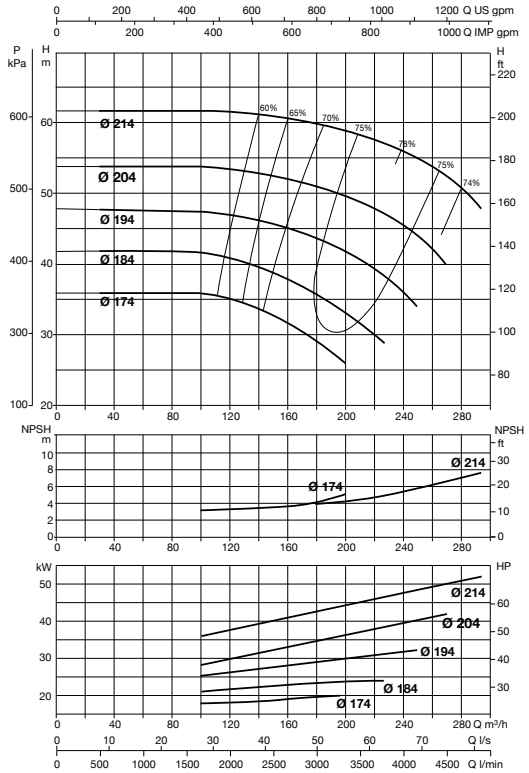


NKP-G 100-250

2900 *об/мин*

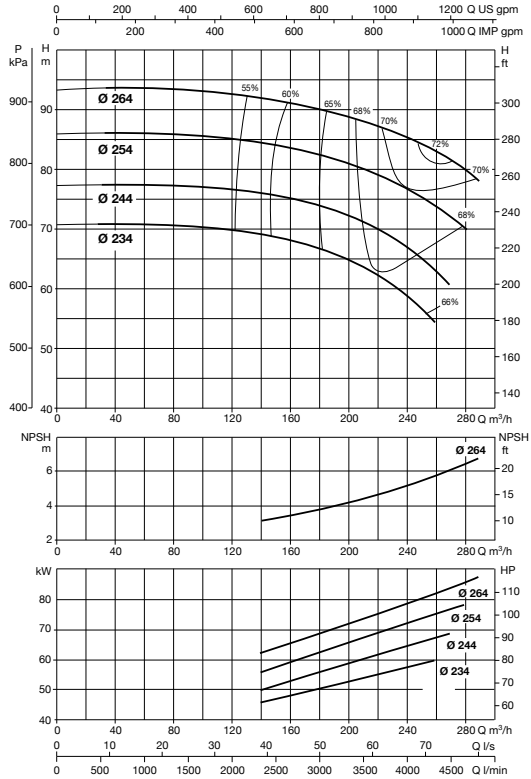


NKP-G 100-330

2900 *об/мин*

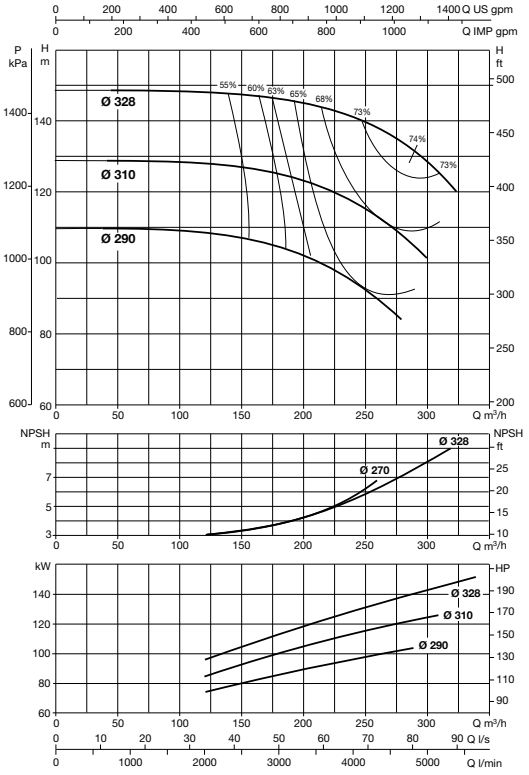


NKP-G 125-160

2900 *об/мин*

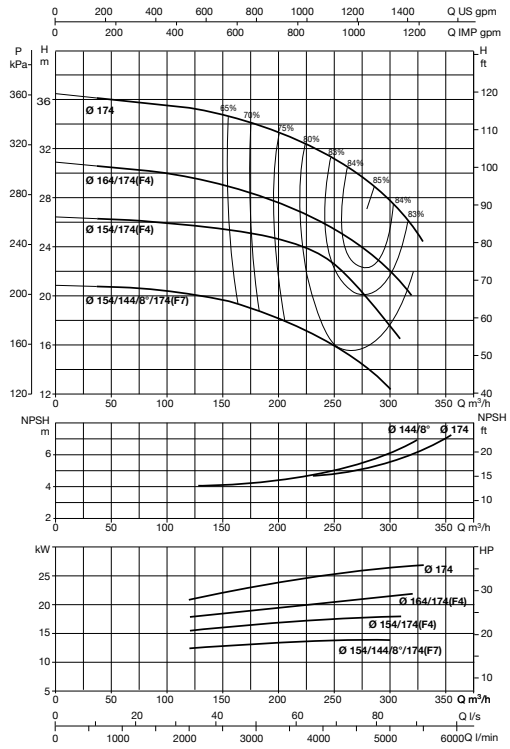


NKP-G 125-200

2900 *об/мин*

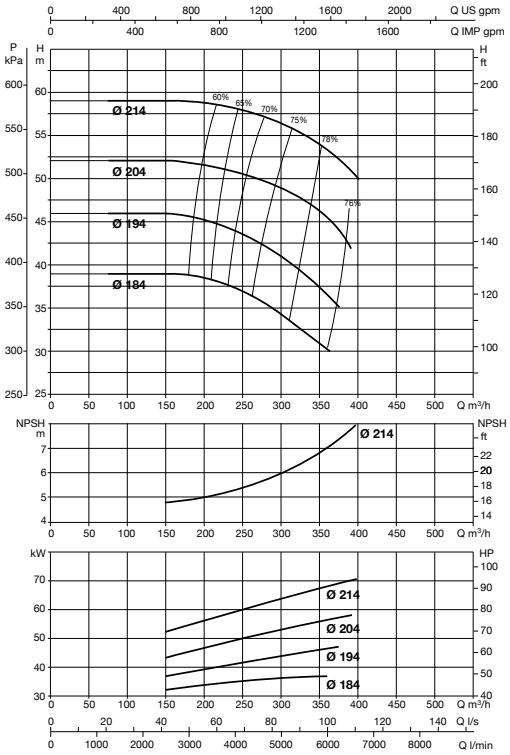

NKP-G 125-250

2900 *об/мин*

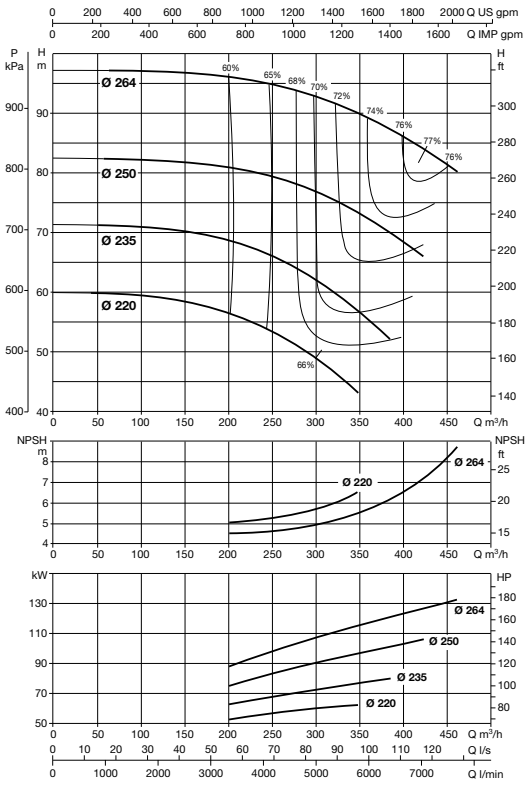

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

NKM-G *1450 об/мин*

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4-Х ПОЛЮСНЫЙ МОТОР

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		м³/ч	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	166	200	233	266	300	333	416	500	583	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	2000	2333	
NKM-G 40-330/290/4/4	1F2B51B8D	4	5	H (м)	28	27	26	25	23,5	21,5	19													290
NKM-G 40-330/310/5,5/4	1F2B51B9D	5,5	7		34,5	33	32	31	30	28	26													310
NKM-G 40-330/328/5,5/4	1F2B51BAD	5,5	7		39	38,5	38	37	36	34,5	32,5													328
NKM-G 50-330/290/5,5/4	1F3B51B9D	5,5	7		27					26,5	26	25	24	22	18,5									290
NKM-G 50-330/310/7,5/4	1F3B51BAD	7,5	10		32,2					31,8	31,4	30,5	30	28	26	17								310
NKM-G 50-330/328/11/4	1F3B51BBD	11	15		38						37,5	37	36,5	36	34									328
NKM-G 65-400/350/11/4	1FA851BBD	11	15		38								37	36	35,5	34	31							350
NKM-G 65-400/370/15/4	1FA851BCD	15	20		43,5								42,5	42	41,5	40	38							370
NKM-G 65-400/390/15/4	1FA851BCD	15	20		50								48,5	48	47,5	46	43,5	40						390
NKM-G 65-400/408/18,5/4	1FA851BBD	18,5	25		55								53,5	53	52,5	50,5	48	44,5						408
NKM-G 80-400/370/22/4	1FA851BED	22	30		49											47	46	45	44	42	39			370
NKM-G 80-400/390/30/4	1FB851BFD	30	40		55											54	53,5	53	51	49	46	40		390
NKM-G 80-400/408/30/4	1FB851BFD	30	40		61											60	59	58	56,5	54	51,5	44	36	408

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		м³/ч	0	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	350	400	450	500	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	1333	1500	1666	2000	2333	2666	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5833	6666	7500	8333	
NKM-G 100-400/350/30/4	1FC851BFD	30	40	H(м)	41	40	39,5	39	37	35	32											350
NKM-G 100-400/370/30/4	1FC851BFD	30	40		47	46	45,5	45	43	41	39	36										370
NKM-G 100-400/390/37/4	1FC851BGD	37	50		53	52	51	50,5	50	48	46	43										390
NKM-G 100-400/408/37/4	1FC851BGD	37	50		58,5	58	57,5	57	56	54,5	52	49,5	46									408
NKM-G 125-330/290/18,5/4	1FDB51BDD	18,5	25		28,5					26,5	25,5	24,5	23	20,5								290
NKM-G 125-330/310/30/4	1FDB51BFD	30	40		33,5					32,5	32	31,5	30	28,5	25							310
NKM-G 125-330/328/30/4	1FDB51BFD	30	40		38					37,5	37	36,5	36	35	32,5	30						328
NKM-G 125-400/350/37/4	1FD851BGD	37	50		44					43	41	39	37	33								350
NKM-G 125-400/370/37/4	1FD851BGD	37	50		50					48	47	45	42,5	38	35							370
NKM-G 125-400/390/45/4	1FD851BHD	45	60		56,5					55	53,5	52	50	46,5	42	36,5						390
NKM-G 125-400/408/55/4	1FD851BKD	55	74		61,5				61	60,5	59,5	58	56,5	53,5	50	46	41					408
NKM-G 150-250/235/15/4	1FH451BCD	15	20		16								14,5	14	13,5	12,5	11,5	9,5				235
NKM-G 150-250/250/18,5/4	1FH451BDD	18,5	25		18,5								17	16,5	16	15,5	14,5	12,5				250
NKM-G 150-250/264/22/4	1FH451BED	22	30		22								19,8	19,4	18,8	18,3	17,6	15,6	13	10		264
NKM-G 150-330/280/30/4	1FHB51BFD	30	40		26									20,5	19,5	19	18	15,5				280
NKM-G 150-330/300/37/4	1FHB51BGD	37	50		30									29	28	27,5	27	25	22,5			300
NKM-G 150-330/315/37/4	1FHB51BGD	37	50		33,5									32	31,5	31	30	29	27			315
NKM-G 150-330/328/45/4	1FHB51BHD	45	60		37									35,7	35,4	35	34,5	33	31	27		328

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO9906.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NKM-G *1450 об/мин*

4-Х ПОЛЮСНЫЙ МОТОР

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		м³/ч	0	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	350	400	450	500	Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.	л/с	0	1333	1500	1666	2000	2333	2666	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5833	6666	7500	8333	
NKM-G 150-400/350/55/4	1FH851BKD	55	74	H (м)	42,5									42	41,5	41	40,5	40	37	33,5		350
NKM-G 150-400/370/75/4	1FH851BLD	75	101		47,5									47	46,5	46	45	44	41	38		370
NKM-G 150-400/390/75/4	1FH851BLD	75	101		53,5									52,7	52,4	51,8	51	49	46	42		390
NKM-G 150-400/408/90/4	1FH851BMD	90	121		60,5								60	59,5	59	58,5	58	55	51,5	47	42	408
NKM-G 200-200/214-32°-214-F6/7,5/4	1FE351BAD	7,5	10		8,5								7,6	7,2	6,7	6,5	6	4,6	3,6			214/32°/214(F6)
NKM-G 200-200/214-16°-214-F6/11/4	1FE351BBD	11	15		10,5								9,4	9	8,6	8,4	8	7	5,6	4		214/16°/214
NKM-G 200-200/214/11/4	1FE351BBD	11	15		12,4								10,6	10,2	9,8	9,4	9	8	6,8	5,2	3,5	214

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		м³/ч	0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	Рабочее колесо (мм)
		кВт	ЛС	л/с	0	5000	5833	6666	7500	8333	9166	10000	10833	11666	12500	13333	14166	15000	16666	18333	
NKM-G 200-250/235-220-F2/18,5/4	1FE451BDD	18,5	25	H (м)	13,5		11,5	11	10	9	7,5	6										235/220 (F2)
NKM-G 200-250/235/22/4	1FE451BED	22	30		15,5		13,5	13	12,2	11,4	10	8,7	6,8									235
NKM-G 200-250/250/30/4	1FE451BFD	30	40		18,4		16,5	16	15,3	14,6	13,6	12,6	11,4	10								250
NKM-G 200-250/264/37/4	1FE451BGD	37	50		20,8		19	18,5	18	17,2	16,5	15,5	14,3	12,7	10,5							264
NKM-G 200-330/290/45/4	1FEB51BHD	45	60		24			23	22,5	21,5	20	18,5	16									290
NKM-G 200-330/310/55/4	1FEB51BKD	55	74		29			28,3	28	27,5	27	25	23,5	20,5	16							310
NKM-G 200-330/328/75/4	1FEB51BLD	75	101		33,5			33	32,5	32	31,5	30,5	29,5	27	24							328
NKM-G 200-400/350/75/4	1FE851BKD	75	101		37,5			37	36,5	35	33	30,5	27									350
NKM-G 200-400/370/90/4	1FE851BMD	90	121		43			42	41,5	40,5	39	37	34									370
NKM-G 200-400/390/110/4	1FE851BND	110	148		48,5			48	47,5	47	46	44,5	42	37								390
NKM-G 200-400/408/110/4	1FE851BND	110	148		54			53,5	53	52,5	52	51	49,5	46								408
***NKX-G 250-330A/275-32°-295-F6/11/6**	1FFA51BBF	11	15		7	6	5,7	5,3	4,7	4,3	3,3	2,3										275/32°/295(F6)
***NKX-G 250-330A/275-295-F4/15/6**	1FFA51BCF	15	20		10	8,7	8,3	7,7	7,3	6,5	5,5	4,5										275/295(F4)
***NKX-G 250-330A/295/15/6**	1FFA51BCF	15	20		12	10,7	10,3	10	9,5	8,7	8	7	6									295
***NKX-G 250-330/310/18,5/6**	1FFB51BDF	18,5	25		12,6	11,3	11	10,5	10	9,5	9	8,3	7,3	6,2								310
***NKX-G 250-330/320/22/6**	1FFB51BEF	22	30		13,6	12,5	12,2	11,7	11,5	11	10,5	9,7	9	7,7								320
***NKX-G 250-330/328/30/6**	1FFB51BFF	30	40		15	14	13,5	13,3	12,9	12,5	12	11,3	10,5	9,5	8,3							328
NKM-G 250-330A/275-32°-295-F6/30/4	1FFA51BFD	30	40		16,5							12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7	5,5				275/32°/295(F6)
NKM-G 250-330A/275-16°-295-F6/37/4	1FFA51BGD	37	50		20							15,5	15	14	13	12	10	8				275/16°/295(F6)
NKM-G 250-330A/275-295-F4/45/4	1FFA51BHD	45	60		23							18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13	11				275-295(F4)
NKM-G 250-330A/285-295-F4/45/4	1FFA51BHD	45	60		25,5							20,5	20	19	18	17	15,5	14				285/295(F4)
NKM-G 250-330A/295/55/4	1FFA51BKD	55	74		28							24	23	22,5	21,5	20	19	17,5	13,5			295
NKM-G 250-330/310/75/4	1FFB51BLD	75	101		30						25,5	24,5	24	23	22,5	21,5	20,5	19,5	16,5			310
NKM-G 250-330/320/75/4	1FFB51BLD	75	101		33						30	29,5	29	28	27	26,5	25,5	24,5	22	19		320
NKM-G 250-330/328/90/4	1FFB51BMD	90	121		35						31,5	30,5	30	29,5	28,5	28	27	26	24	21		328

** 6-и полюсный 960 об/мин*


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ


NKM-G 40-330

1450 об/мин

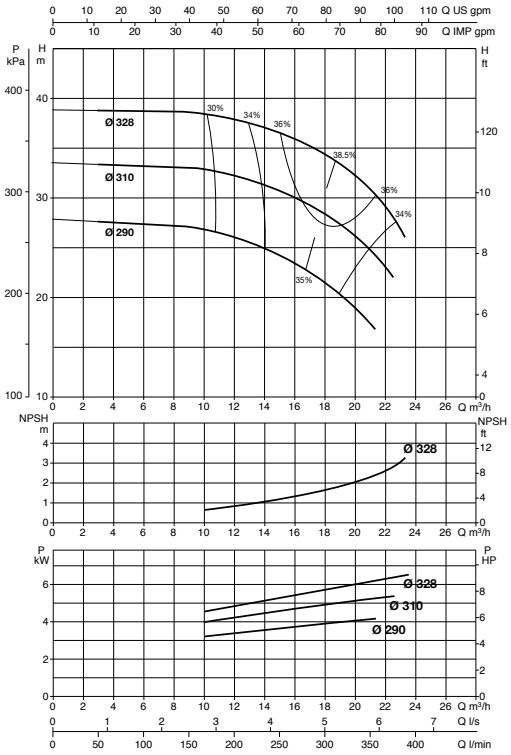


NKM-G 50-330

1450 об/мин

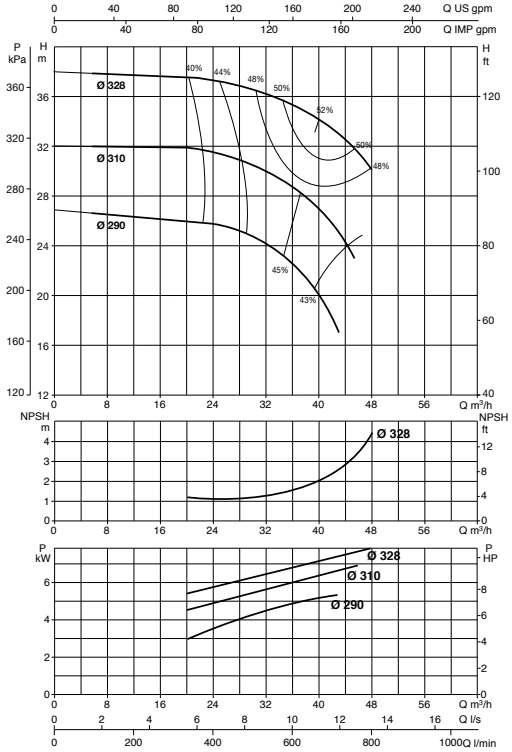


NKM-G 65-400

1450 об/мин

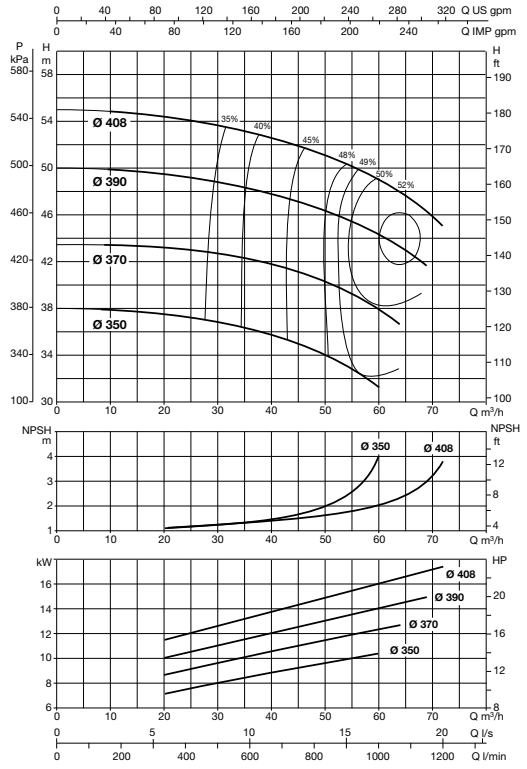


NKM-G 80-400

1450 об/мин

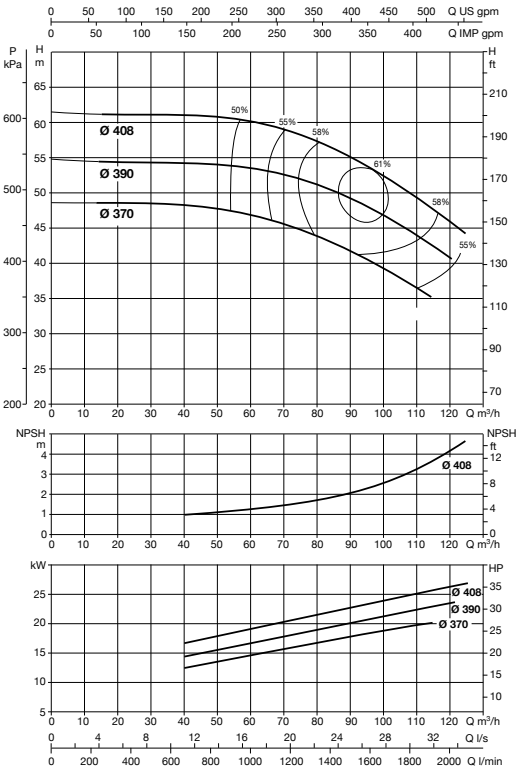


NKM-G 100-400

1450 об/мин

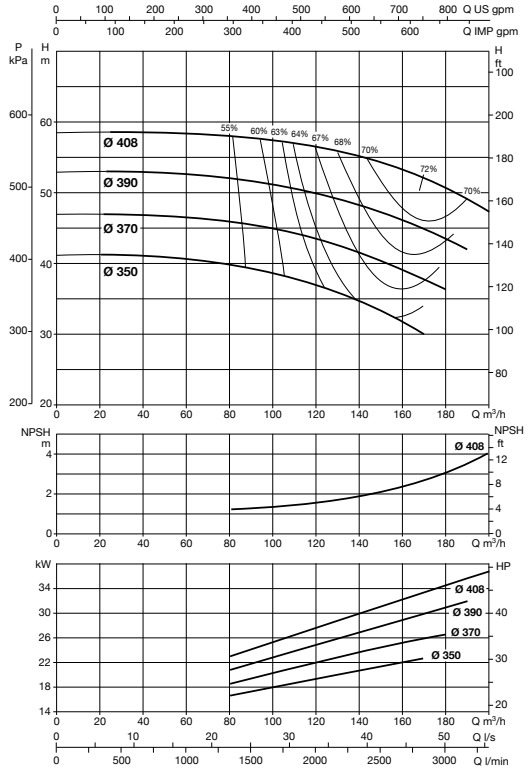


NKM-G 125-330

1450 об/мин

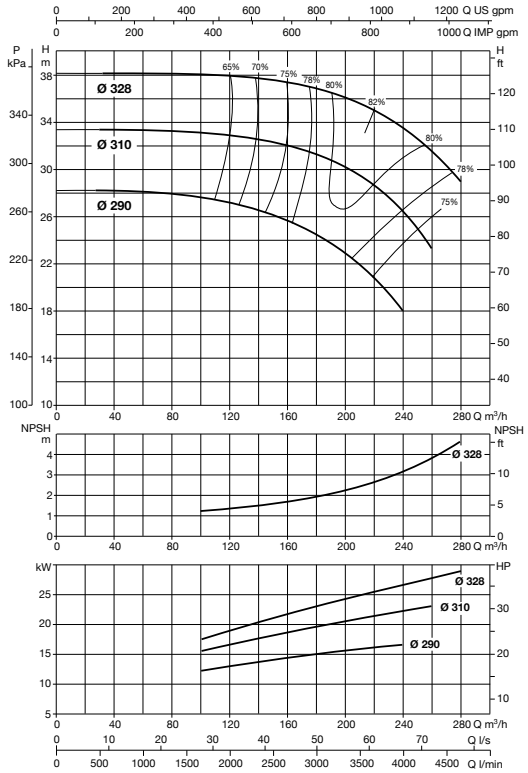


NKM-G 125-400

1450 об/мин

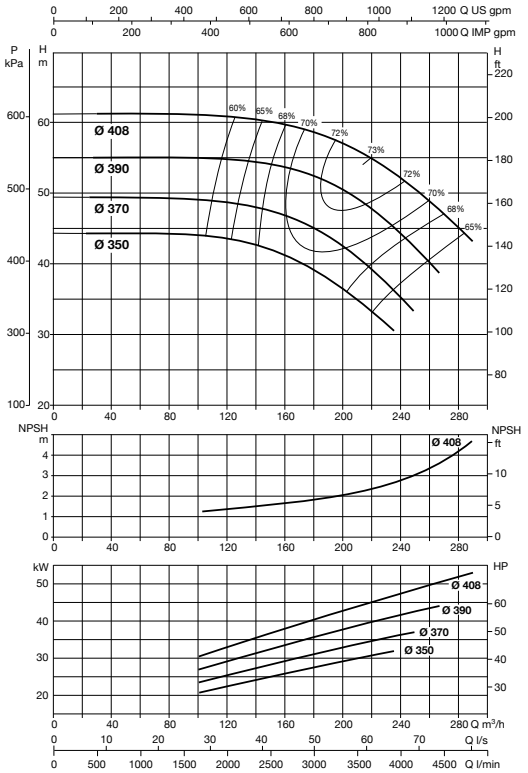

NKM-G 150-250

1450 об/мин

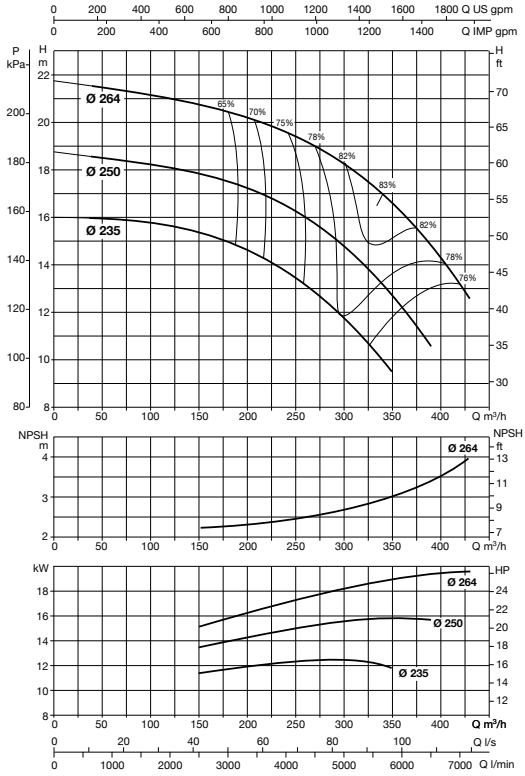


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ


NKM-G 150-330

1450 об/мин

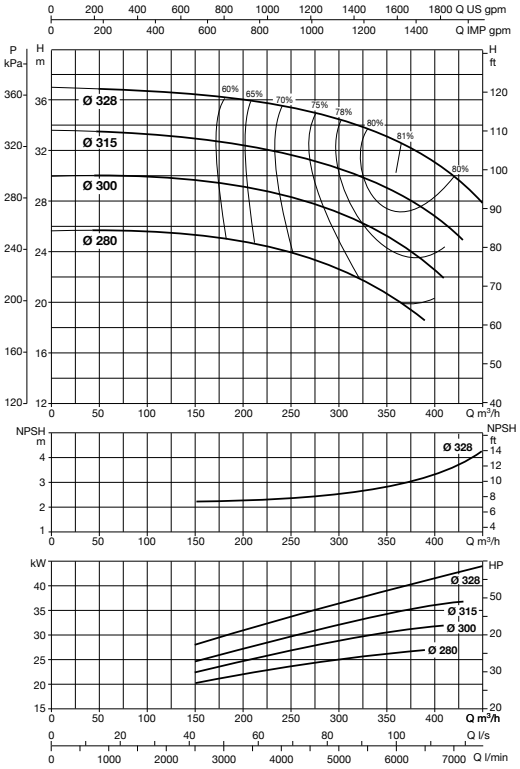


NKM-G 150-400

1450 об/мин

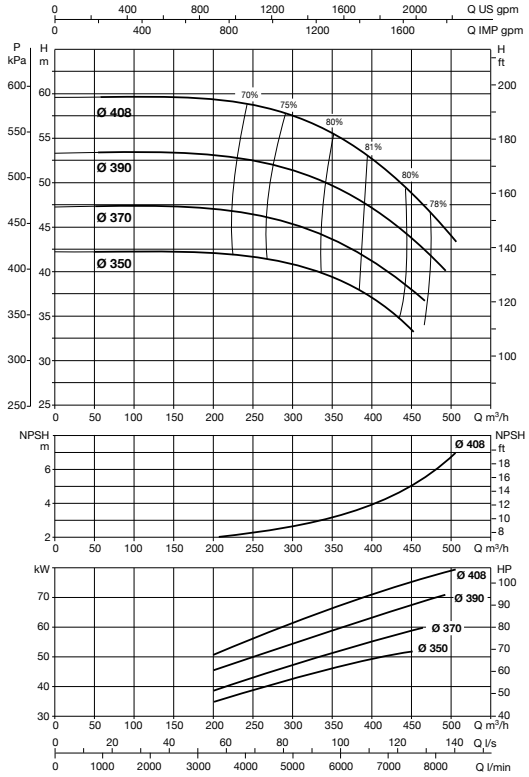


NKM-G 200-200

1450 об/мин

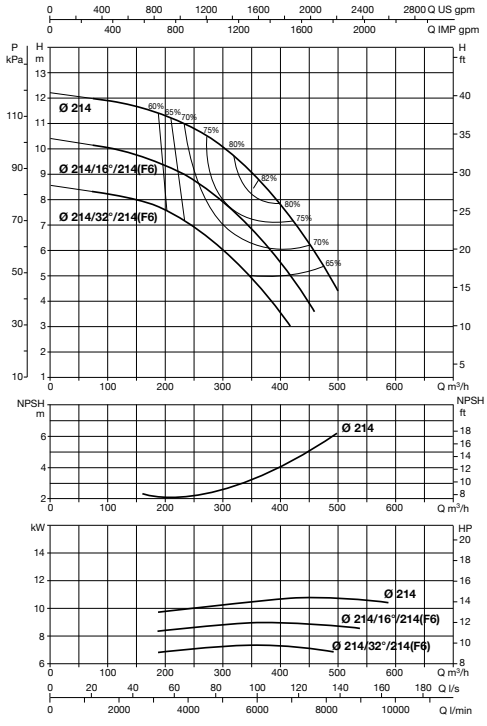


NKM-G 200-250

1450 об/мин

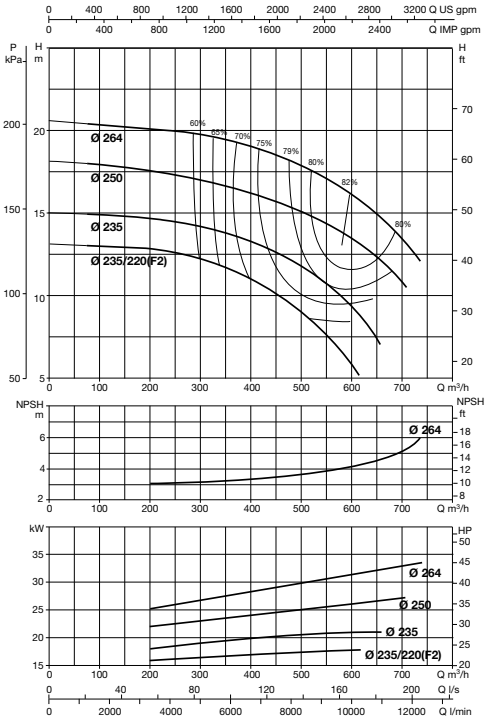


NKM-G 200-330

1450 об/мин

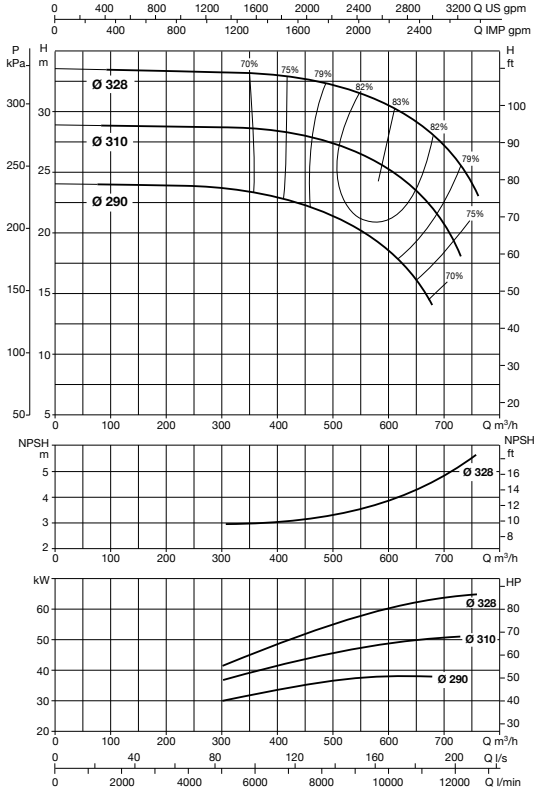


NKM-G 200-400

1450 об/мин

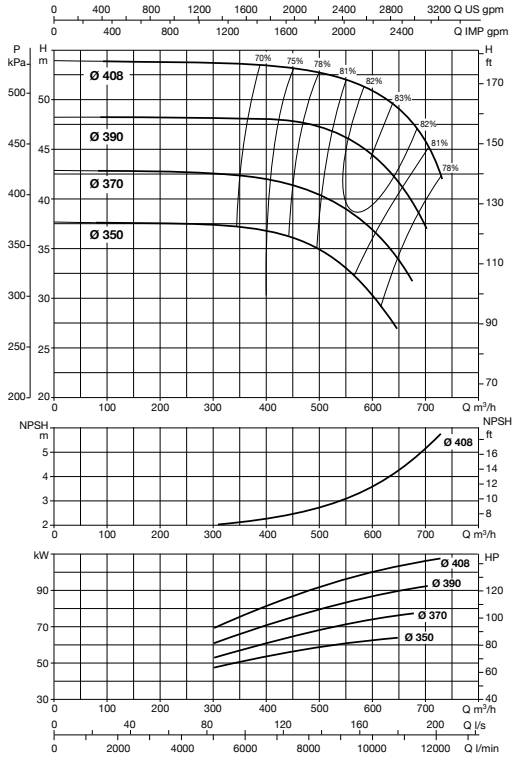


NKM-G 250-330A

1450 об/мин

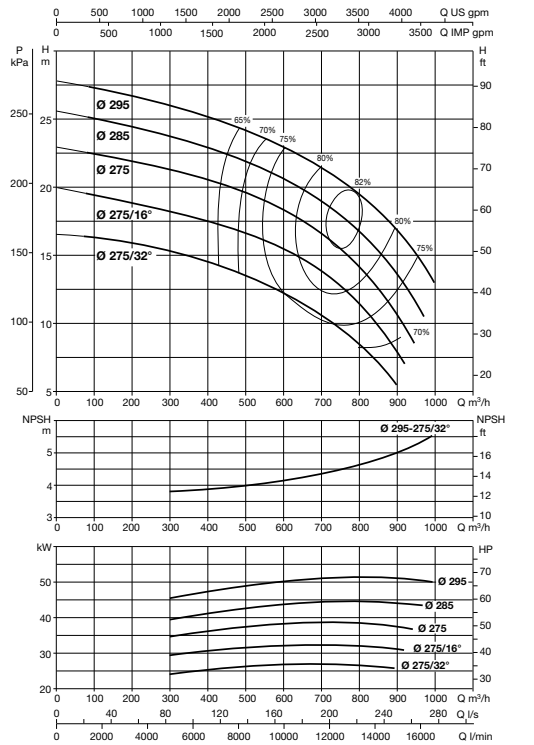

NKM-G 250-330

1450 об/мин

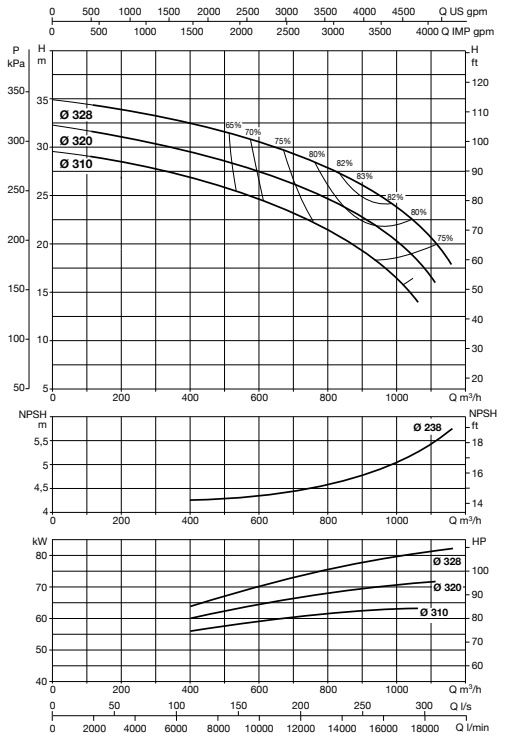


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ


NKX-G 250-330A

970 об/мин

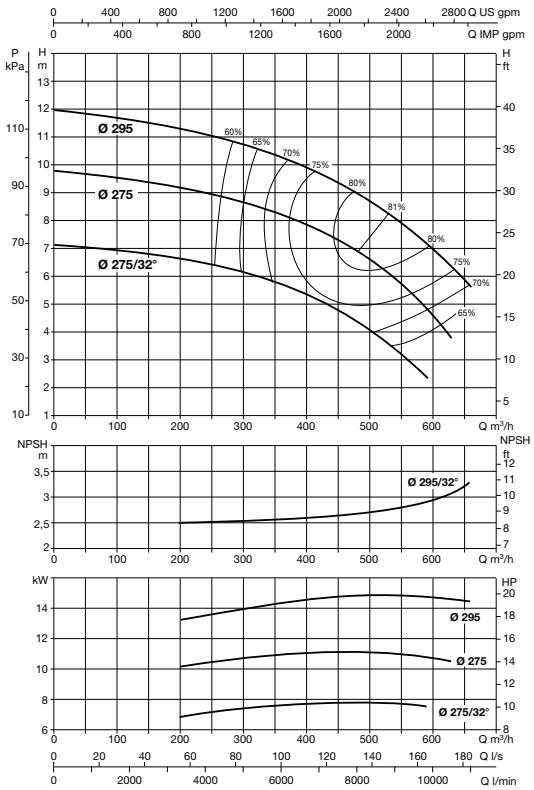

NKX-G 250-330

970 об/мин

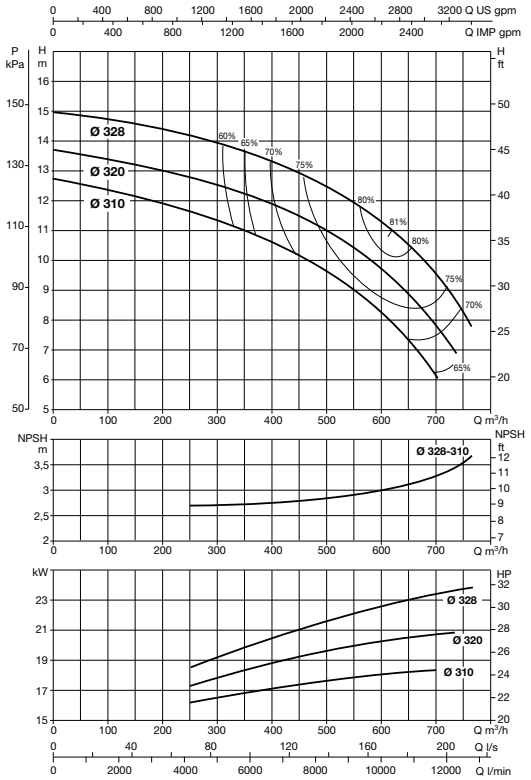

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК	МОДЕЛЬ	КОД	ТИП НАСОСА	P2 кВт	РАЗМЕРЫ A x B x H мм	NKM-G 4 ПОЛЮСА	NKP-G 2 ПОЛЮСА
 КОМПЛЕКТ № 5	**КОМПЛЕКТ №1**	147120800	NKM-G 65-315/309/11/4	11	90 x 335 x 65	•	
	КОМПЛЕКТ №5	147120840	NKM-G 80-250/270/11/4	11	80 x 290 x 40	•	
	КОМПЛЕКТ №2	147120810	NKM-G 80-315/305/15/4	15	90 x 335 x 90	•	
	SHIMS KIT nr 3	147120820	NKM-G 80-315/320/18,5 /4	18,5	100 x 320 x 70	•	
			NKM-G 80-315/334/22/4	22			
	КОМПЛЕКТ №1	147120800	NKM-G100-250/250/11/4	11	90 x 335 x 65	•	
			NKM-G100-250/270/15/4	15			
	КОМПЛЕКТ №3	147120820	NKM-G100-315/300/18.5 /4	18,5	100 x 320 x 70	•	
			NKM-G100-315/316/22 /4	22			
	КОМПЛЕКТ №2	147120810	NKM-G125-250/243/15/4	15	90 x 335 x 90	•	
	КОМПЛЕКТ №3	147120820	NKM-G125-250/256/18,5 /4	18,5	100 x 320 x 70	•	
			NKM-G125-250/266/22/4	22			
	КОМПЛЕКТ №4	147120830	NKM-G150-200/218/11/4	11	80 X 290 X 120	•	
	КОМПЛЕКТ №6	147120850	NKP-G 32-125/142/ 3 /2	3	50 x 100 x 20		•
			NKP-G 32-160/177/5,5/2	5,5			
			NKP-G 40-125/130/ 3 /2	3			
			NKP-G 40-125/139/ 4 /2	4			
			NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2	5,5			
			NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	7,5			
	КОМПЛЕКТ №7	147120860	NKP-G 40-200/210/11/2	11	70 X 332 X 20		•
			NKP-G 40-250/230/15/2	15			
			NKP-G 40-250/245/18.5 /2	18,5			
	КОМПЛЕКТ №6	147120850	NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2	5,5	50 X 100 X 20		•
			NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2	7,5			
	КОМПЛЕКТ №7	147120860	NKP-G 50-160/169/11/2	11	70 X 332 X 20		•
			NKP-G 50-200/200/15 /2	15			
			NKP-G 50-200/210/18,5 /2	18,5			
			NKP-G 65-160/157/11/2	11			
			NKP-G 65-160/173/15 /2	15			
			NKP-G 65-200/190/18,5 /2	18,5			
			NKP-G 80-160/147-127/11/2	11			
			NKP-G 80-160/153/15 /2	15			
			NKP-G 80-160/163/18,5 /2	18,5			
	КОМПЛЕКТ №8	147120870	NKP-G 80-200/190/30 /2	30	70 X 125 X 20		•

Доступны по запросу. Используются для выравнивания насоса во время монтажа (для установки валов двигателя и гидравлической части на одном уровне)
В комплект входят 2 прокладки с размерами A - B - H, указанными в табличке
Прокладки с высотой более 20 мм поставляются с болтами, гайками и шайбами, которые крепятся к гидравлической части и двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м3/ч) л/мин	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54
		0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105		3.5	3.4	3.1								
KDN 32-125.1/110		3.9	3.8	3.5								
KDN 32-125.1/115		4.25	4.2	3.9								
KDN 32-125.1/120		4.7	4.6	4.3								
KDN 32-125.1/125		5.1	5.1	4.8								
KDN 32-125.1/130		5.6	5.6	5.3								
KDN 32-125.1/135		6.1	6	5.8	4.4							
KDN 32-125.1/140		6.6	6.6	6.4	5.1							
KDN 32-125/115		4.3		4.1	3.2							
KDN 32-125/120		4.75		4.6	3.75							
KDN 32-125/125		5.2		5.05	4.2							
KDN 32-125/130		5.7		5.5	4.8							
KDN 32-125/135		6.2		6	5.3	3.65						
KDN 32-125/142		6.9		6.75	6.15	4.5						
KDN 32-160.1/137		5.3	5.3	4.7								
KDN 32-160.1/145		6.2	6.1	5								
KDN 32-160.1/153		7	7	6.6								
KDN 32-160.1/161		8	7.9	7.6								
KDN 32-160.1/169		8.9	8.9	8.6	5.5							
KDN 32-160.1/177		9	9.8	9.5	6.6							
KDN 32-160/137		5.9		5.6	4.4							
KDN 32-160/145		6.7		6.5	5.3							
KDN 32-160/153		7.6		7.4	6.25							
KDN 32-160/161		8.5		8.25	7.25	8.7						
KDN 32-160/169		9.5		9.3	8.4	6.6						
KDN 32-160/177		10.5		10.4	9.6	7.8						
KDN 32-200.1/170		8.6	8.5	7.2								
KDN 32-200.1/180		9.8	9.8	9								
KDN 32-200.1/190		11.3	11.1	10.5								
KDN 32-200.1/200	H	12.8	12.7	11.7	8.3							
KDN 32-200.1/207	(м)	13.8	13.8	13	8.9							
KDN 32-200/170		8.6		8.2	6.7							
KDN 32-200/180		9.9		9.6	8.2							
KDN 32-200/190		11.2		10.9	9.7	7						
KDN 32-200/200		12.6		12.3	11.1	8.7						
KDN 32-200/210		14.3		14	13.1	10.7						
KDN 32-200/219		15.7		15.4	14.8	13	9.8					
KDN 40-125/115		4.2		4.1	3.8	3.2	2.4					
KDN 40-125/120		4.6		4.5	4.2	3.7	2.9					
KDN 40-125/125		5.1		4.9	4.7	4.1	3.3					
KDN 40-125/130		5.5		5.4	5.2	4.7	3.9					
KDN 40-125/135		6		5.9	5.8	5.3	4.6					
KDN 40-125/142		6.7		6.6	6.5	6	5.3	4.1				
KDN 40-160/137		5.9		5.8	5.8	5	3.7					
KDN 40-160/145		6.7		6.6	6.5	6	4.8					
KDN 40-160/153		7.6		7.6	7.5	7	6.8					
KDN 40-160/161		8.6		8.5	8.4	8	7.1	5.6				
KDN 40-160/169		9.6		9.5	9.5	9.1	8.3	7				
KDN 40-160/177		10.7		10.7	10.6	10.2	9.5	8.3				
KDN 40-200/170		8.4		8.4	8.2	7.4	5.7					
KDN 40-200/180		9.7		9.7	9.4	8.8	7.2					
KDN 40-200/190		10.9		10.8	10.7	10.2	8.8	6.8				
KDN 40-200/200		12.2		12.1	12	11.7	10.4	8.6				
KDN 40-200/210		13.6		13.5	13.5	13.2	12.1	10.6				
KDN 40-200/219		15		15	15	14.7	13.8	12.4	10.4			
KDN 40-250/220		15.8			15.6	14.8	13.6	12				
KDN 40-250/230		17.4			17.2	16.5	15.3	13.7				
KDN 40-250/240		19.1			19	18.2	17	15.5				
KDN 40-250/250		20.7			20.6	20	18.9	17.5				
KDN 40-250/260		22.7			22.6	22.1	21	19.5				

KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) (л/мин)	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
		0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 50-125/115		4.2			4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.3										
KDN 50-125/120		4.6			4.4	4.3	4	3.7	3.3	2.8										
KDN 50-125/125		5			4.9	4.7	4.5	4.2	3.7	3.3										
KDN 50-125/130		5.6			5.4	5.2	5	4.7	4.2	3.8	3.2									
KDN 50-125/135		6			5.8	5.7	5.5	5.2	4.8	4.3	3.8									
KDN 50-125/139		6.3			6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2									
KDN 50-125/144		6.7			6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1								
KDN 50-160/137		6			6	5.9	5.6	5.2	4.8											
KDN 50-160/145		6.8			6.7	6.7	6.5	6.2	5.8											
KDN 50-160/153		7.6			7.6	7.5	7.4	7.2	6.7											
KDN 50-160/161		8.4			8.4	8.3	8.2	8.1	7.7											
KDN 50-160/169		9.4			9.3	9.2	9.2	9.1	8.8											
KDN 50-160/177		10.4			10.3	10.3	10.2	10.1	9.95											
KDN 50-200/170		9.5			9.3	9.2	8.8	8	6.85											
KDN 50-200/180		10.6			10.6	10.5	10.1	9.5	8.6	7.3										
KDN 50-200/190		11.8			11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9										
KDN 50-200/200		13.1			13	13	12.8	12.3	11.6	10.6	9.4									
KDN 50-200/210		14.6			14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11									
KDN 50-200/219		16			16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4								
KDN 50-250/220		15.9			15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5									
KDN 50-250/230		17.4			17.3	17.2	17	16.5	15.5	14.2	12.6	10.3								
KDN 50-250/240		19			19	19	18.8	18.2	17.4	16.2	14.7	12.4								
KDN 50-250/250		20.8			20.8	20.7	20.6	20.1	19.2	18.1	17	14.8								
KDN 50-250/263		23			23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5								
KDN 65-125/120/110		3.75					3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.3	1.9							
KDN 65-125/120		4.25					3.9	3.8	3.6	3.3	3.1	2.7	2.3							
KDN 65-125/125	H (м)	4.7					4.4	4.25	4.1	3.8	3.6	3.25	2.8							
KDN 65-125/130		5.1					4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	2.8						
KDN 65-125/135		5.6					5.4	5.3	5.2	4.9	4.7	4.3	3.9	3.5	3					
KDN 65-125/140		6					5.9	5.8	5.7	5.5	5.2	4.9	4.5	4.1	3.6					
KDN 65-125/144		6.4					6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4	5	4.65	4.2	3.7				
KDN 65-160/137		5.8					5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7								
KDN 65-160/145		6.5					6.5	6.3	6	5.7	5.3	4.75	4.1							
KDN 65-160/153		7.3					7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8	5.25							
KDN 65-160/161		8.2					8.1	8.1	7.9	7.7	7.3	6.85	6.3	5.8						
KDN 65-160/169		9.1					9.1	9	8.9	8.7	8.4	8	7.6	7.1	6.4					
KDN 65-160/177		10					10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1	8.7	8.2	7.5					
KDN 65-200/170		9.3				9.3	9.2	9.2	9	8.5	7.9	7.1	6.3							
KDN 65-200/180		10.4				10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8	8.1							
KDN 65-200/190		12.1				12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5	9.8	8.8						
KDN 65-200/200		13.3				13.3	13.3	13.2	13.1	13	12.8	12.3	11.6	10.8						
KDN 65-200/210		14.8				14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.3	13.8	13.4	12.7	12					
KDN 65-200/219		16.2				16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4	15	14.4	13.5	12.7				
KDN 65-250/220		15.8					15.8	15.5	15.1	14.5	14	13.2	12	10.7						
KDN 65-250/230		17.4					17.4	17.2	16.8	16.3	15.7	15	14.1	12.7	11.4					
KDN 65-250/240		19					19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6					
KDN 65-250/250		20.7					20.7	20.6	20.4	20	19.5	18.8	18	17	15.9	14.5				
KDN 65-250/263		23.2					23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16			
KDN 65-315/260		22.3					22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15		
KDN 65-315/275		25.1					25.1	25	24.8	24.6	24.1	23.5	23	22.5	21.5	20.5	19.4	18.1		
KDN 65-315/290		28.2					28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5	
KDN 65-315/305		31.7					31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	30.8	30.4	29.6	29	28	27.2	26.1	23.5	
KDN 65-315/320		35.7					35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) (л/мин)	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
		0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDN 80-160/147/127		5.7	5.4	5.25	5.05	4.8	4.6	4.35	4.15	3.85	3.6	3.1	2.5	2.2										
KDN 80-160/153/136		6.4	6.2	6.05	5.85	5.7	5.4	5.15	4.8	4.65	4.4	3.85	3.3	3										
KDN 80-160/153		7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6	5.75	5.4	5.2	4.55	3.9	3.6										
KDN 80-160/161		8.2	8	7.9	7.75	7.5	7.3	7.05	6.8	6.5	6.25	5.6	4.9	4.6										
KDN 80-160/169		9.1	9	8.85	8.7	8.6	8.35	8.1	7.85	7.6	7.3	6.75	6	5.7										
KDN 80-160/177		10	9.9	9.85	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	8.85	8.7	8.1	7.25	6.9										
KDN 80-200/170		9.2	9.1	9	8.7	8.5	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	5.6												
KDN 80-200/180		10.3	10.2	10.2	10	9.9	9.6	9.2	9	8.6	8.2	7.2												
KDN 80-200/190		11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.7	10.5	10.1	9.8	8.7	6.8											
KDN 80-200/200		12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12	11.6	11.4	10.5	9.4	8.8										
KDN 80-200/210		14.1	14	14	14	13.9	13.8	13.7	13.6	13.3	13.1	12.1	11.2	10.6										
KDN 80-200/222		15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15	14.3	13.4	12.8										
KDN 80-250/220		16	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.2	14.9	14.5	13.9	12.8												
KDN 80-250/230		17.3	17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4											
KDN 80-250/240		19	19	19	18.9	18.8	18.7	18.6	18.4	18	17.6	16.6	15.3	14.6										
KDN 80-250/250		20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	19.9	19.6	18.6	17.4	16.8										
KDN 80-250/260		22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1									
KDN 80-250/270		24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3									
KDN 80-315/275		24.8		24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24	23	21.4	20.5										
KDN 80-315/290		27.8		27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1									
KDN 80-315/305		31.4		31.4	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	30.9	30	29	28.5	24									
KDN 80-315/320		34.8		34.7	34.6	34.6	34.5	34.4	34.3	34	33.9	33.8	33.2	32.8	28.8									
KDN 80-315/334		38.3		38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38	37.9	37.6	37	36.9	33.1	28								
KDN 100-200/180		10.1				10.1	10.1	10.	9.9	9.7	9.5	9.1	8.5	8.3	7	5.4								
KDN 100-200/190	H (м)	11.6				11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.5	10.1	10	8.6	7								
KDN 100-200/200		12.9				12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.6	10.4	8.8								
KDN 100-200/210		14.3				14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14	13.8	13.5	13.3	12.3	10.7	9							
KDN 100-200/219		16				15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.3	15.1	15	14	12.5	10.8							
KDN 100-250/220		15.2				14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.3	13.7	13.4	11.4									
KDN 100-250/230		16.9				16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	15.7	15.3	13.6	11.1								
KDN 100-250/240		18.5				18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.6	17.4	15.7	13.3								
KDN 100-250/250		20.1				20	20	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	17.6	15.4								
KDN 100-250/260		22.3				22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1							
KDN 100-250/270		24.3				24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.5	22.1	20.1	17.3							
KDN 100-315/275		25.1				25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19								
KDN 100-315/290		28				27.9	27.9	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27	25.5	23								
KDN 100-315/305		31.3				31.1	31.1	31.1	31	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	29	27	24							
KDN 100-315/320		34.5				34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.1	34	33	31	28.1							
KDN 100-315/334		38.2				38.2	38.1	38.1	38.1	38	38	37.7	37.5	37.3	36.5	34.8	32	28.8						
KDN 125-250/220		15										14.9	14.9	14.8	14.5	14	13	11.8	10.5	9.2				
KDN 125-250/230		16.6										16.6	16.6	16.5	16.3	15.6	14.8	13.8	12.5	12.3	9.5			
KDN 125-250/240		18.2										18.1	18.1	18.1	18	17.7	16.8	15.8	14.5	13.3	11.6	10.1		
KDN 125-250/250		19.9										19.8	19.8	19.7	19.6	19.4	18.7	17.8	16.6	15.5	14	12.3		
KDN 125-250/260		21.7										21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	20.6	19.9	18	17.7	16.3	14.6	13	
KDN 125-250/269		23.9										23.9	23.9	23.8	23.6	23.2	22.7	22.1	22.2	20.2	19	17.5	15.6	14
KDN 150-200/210/170		8.9										8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.3	7.9	7.4	6.8	6.2	5.4	4.5	
KDN 150-200/218/182		10.4										10.4	10.4	10.3	10.2	9.9	9.5	9.1	8.6	8.1	7.4	6.6	5.8	
KDN 150-200/218/200		11.4										11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.6	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	6.9	5.9
KDN 150-200/218		12.9										12.7	12.7	12.6	12.4	12.1	11.7	11.2	10.7	10.2	9.6	8.8	8	7.1
KDN 150-200/224		13.8										13.6	13.6	13.5	13.3	13	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	9.9	9.2	8.2

2 ПОЛЮСА > 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) (л/мин)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105	H (м)	13.8	13.6	12.3	9.7						
KDN 32-125.1/110		15.5	15.2	13.9	11.5						
KDN 32-125.1/115		17.1	16.8	15.5	13.2						
KDN 32-125.1/120		18.8	18.5	17.3	15.1						
KDN 32-125.1/125		20.5	20.3	19.1	17						
KDN 32-125.1/130		22.3	22.2	21.3	19						
KDN 32-125.1/135		24.4	24.1	23.3	21.1	17.8					
KDN 32-125.1/140		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1					
KDN 32-125/115		17.3		16.5	15.1	12.9					
KDN 32-125/120		19		18.2	17	14.9	11.1				
KDN 32-125/125		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5				
KDN 32-125/130		22.9		22	21	19.1	16.2				
KDN 32-125/135		24.9		24	22.1	21.5	18.5	14.7			
KDN 32-125/142		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18			
KDN 32-160.1/137		21.5	21.2	19.3							
KDN 32-160.1/145		24.7	24.5	22.3	16.5						
KDN 32-160.1/153		28.3	28	26	20.5						
KDN 32-160.1/161		32	31.8	30	25						
KDN 32-160.1/169		36	35.7	34.4	29.5						
KDN 32-160.1/177		39.5	39.3	38.2	34.5	26					
KDN 32-160/137		23.7		22.6	20.7	17.6					
KDN 32-160/145		27		25.8	23.9	21.2	16.9				
KDN 32-160/153		30.4		29.5	27.7	25.8	21.2				
KDN 32-160/161		34		33	31.7	29.1	25.5				
KDN 32-160/169		38		37.3	36	33.6	35.7	26.5			
KDN 32-160/177		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4			
KDN 32-200.1/170		34.3	34.2	31.9	23.5						
KDN 32-200.1/180		39.4	39.2	36.7	30						
KDN 32-200.1/190		45.3	44.7	41.5	35.5						
KDN 32-200.1/200		51.5	51	47.3	41	35					
KDN 32-200.1/207		55.3	55	51.8	46.4	37					
KDN 32-200/170		34		33	31	27	21				
KDN 32-200/180		39		38.5	36.5	32.5	28				
KDN 32-200/190		45		43.5	42	39	34	28.5			
KDN 32-200/200		51		49	48	45	40.5	35			
KDN 32-200/210		57		56	55	52.5	48.5	43	36		
KDN 32-200/219		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

2 ПОЛЮСА > 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) (л/мин)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 40-125/115	H (м)	16.8		13.3	15.6	15	14.3	13.2	12.6	9.8									
KDN 40-125/120		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8									
KDN 40-125/125		20.4		20	19.5	19	18	16.7	15.3	13.5									
KDN 40-125/130		22		21.8	21.5	21	20	19	17.5	15.7	14								
KDN 40-125/135		24.1		24	23.9	23.4	22.5	21.5	20	18.3	16.4								
KDN 40-125/142		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17							
KDN 40-160/137		23.9			23.8	23	22	20.5	18	15									
KDN 40-160/145		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5									
KDN 40-160/153		31.1			31	30.5	29.5	28	26.5	24	21								
KDN 40-160/161		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5							
KDN 40-160/169		38.4			38.4	38.2	38	37	35	33.5	31	28							
KDN 40-160/177		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30						
KDN 40-200/170		33.6			33	32.6	32	30	26.5	22.5									
KDN 40-200/180		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25								
KDN 40-200/190		43.4			43.1	43	42.7	41	38	35	31.5	27							
KDN 40-200/200		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5							
KDN 40-200/210		54.3			54.1	54	53.6	53	51	48.5	46	42.5	38						
KDN 40-200/219		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40					
KDN 40-250/220		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48							
KDN 40-250/230		69.5			69.3	68.5	67.8	66	63.5	61	58	55	51						
KDN 40-250/240		76.3			76	75.8	75	73	70.5	68	65	62	58.5						
KDN 40-250/250		82.8			82.5	82	81.8	80	78	75.5	72.5	69	66						
KDN 40-250/260		91			90.5	90	89.5	88.5	86.5	84	81	78	74						
KDN 50-125/115		17.1					15.9	15.5	15	14.3	13.6	13	12.2	11.5	10.4	9			
KDN 50-125/120		18.2					17.5	17	16.5	16	15.3	14.7	14	13.2	12	11.2	10		
KDN 50-125/125		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1	14	13	11.8		
KDN 50-125/130		21.5					21.1	20.8	20.5	19.8	19.2	18.5	17.8	17	16.5	15.2	14		
KDN 50-125/135		23.2					23	22.6	22.3	21.8	21.2	20.6	19.9	19.3	18.4	17.5	16.3	13.7	
KDN 50-125/139		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5	
KDN 50-125/144		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15
KDN 50-160/137		24.2					23.8	23.7	23.5	22.5	22	21	20.3	19	18	16.8	15		
KDN 50-160/145		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19		
KDN 50-160/153		30.3					30.3	30.2	30	29.9	29.5	28.5	27.7	26.5	25.5	24.5	23		
KDN 50-160/161		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5		
KDN 50-160/169		37.7					37.7	37.5	37.5	37.4	37	36.2	35.7	35.5	34.2	33	31.5	29	
KDN 50-160/177		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5	
KDN 50-200/170		37.9					37	36.8	36.4	35	34	32	30	27	25				
KDN 50-200/180		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29			
KDN 50-200/190		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33		
KDN 50-200/200		52.4					52.2	52	18	51.5	50.5	49	47.5	46	44.5	42	40		
KDN 50-200/210		58.4					58.4	58.2	58	57.5	56.5	55.5	54	52.5	51	49	46.5	41.5	
KDN 50-200/219		64					64	64	64	63.5	62.5	61.5	60	58.5	57	55	53	48.5	
KDN 50-250/220		63.7					63.3	63.1	63	62	61	59	57.5	55	53	50	46.5	36	
KDN 50-250/230		69.6					69.3	69	68.8	68.5	68	66	64	62	60	57	54	45	
KDN 50-250/240		76					75.8	75.5	75.3	75	74.5	73	71.5	69	67	65	62	55	
KDN 50-250/250		83.2					83	82.9	82.8	83.5	82	80.5	78.5	77	75	72.5	70	64	
KDN 50-250/263		92.1					92	91.8	91.6	91.5	91.3	89.9	88.5	86.5	84.5	82.5	80	75	61

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 ПОЛЮСА > 2900 1/мин.


МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) (л/мин)	0	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
		0	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDN 65-125/120/110		16	14.4	14	13.6	13.1	12.8	12.2	11.9	11.4	10.2	8.7	8										
KDN 65-125/120		17.8	16	15.8	15.3	17.9	14.4	13.9	13.4	13	11.5	10.3	9.4										
KDN 65-125/125		19.4	17.8	17.5	17.1	16.8	16.4	16	15.4	15	13.5	12.2	11.4										
KDN 65-125/130		21	19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2										
KDN 65-125/135		22.6	21.8	21.5	21.3	21	20.5	20.1	19.6	19.2	18	16.5	15.6										
KDN 65-125/140		24	23.6	23.6	23.4	23	22.8	22.3	22	21.4	20.3	18.9	18	13.8									
KDN 65-125/144		25.6	25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16									
KDN 65-160/137		23.1	22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16												
KDN 65-160/145		26.2	25.7	25.5	25	24.6	24	23.5	22.7	22	20	17.8	16.5										
KDN 65-160/153		29.1	28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21										
KDN 65-160/161		32.6	32.5	32.4	32.3	32	31.7	31.3	30.5	30	28.5	26.5	25.5										
KDN 65-160/169		36.4	36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30										
KDN 65-160/177		40.1	39.9	39.8	39.7	40	39.8	39.5	39	38.5	37.2	35.5	34.7	28.5									
KDN 65-200/170		37.2	36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25										
KDN 65-200/180		41.7	41.4	41.3	41.2	41.1	41	40.5	40	39	36.5	34	32										
KDN 65-200/190		48.3	48.2	48.1	48	47.9	47.5	47	41	45	43	40.5	39										
KDN 65-200/200		53.2	53.1	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52	51.8	50	48	46.5										
KDN 65-200/210		59.2	59.1	59	58.9	58.8	58.7	58.5	58.2	58	56.5	54.5	53.5										
KDN 65-200/219		64.9	64.9	64.8	64.5	64.3	64.1	64	63.8	62.5	62.4	61	60	52.5									
KDN 65-250/220		63.2	62.8	62.5	62	61	60	59.5	58	57	54	50.5	48										
KDN 65-250/230		69.5	69.5	69	68.5	68	67	66	65	64	63	58.5	56.5										
KDN 65-250/240		76	75.7	75.5	75	75	74	73	72	71	69	66	64										
KDN 65-250/250		83	82.3	82.3	82.2	82	81.5	81	80	79	76.5	73.5	72	60									
KDN 65-250/263		92.6	91.8	91.8	91.7	91.5	91.5	91	90	89.5	87.5	85	83	72.5									
KDN 65-315/260		92.8				92.7	91.9	90.9	89.7	88.5	85.5	81.9	79.9	67.8									
KDN 65-315/275		105				104.5	103.9	103.1	102.1	101.1	98.5	95.5	93.8	83.3	69.5								
KDN 65-315/290		117.1				117.0	116.5	115.9	115.1	114.3	112.2	109.7	108.3	99.4	87.6								
KDN 65-315/305		130				129.5	129.2	128.7	128.0	127.3	125.5	123.2	121.9	113.8	103.0	89.6							
KDN 65-315/320		143				142.9	142.6	142.1	171.6	140.9	139.3	137.3	136.2	128.9	119.1	106.8	92.0						
KDN 80-160/147/127		23								21.5	20.7	20	19.5	17	14.5	11.8	8.8						
KDN 80-160/153/136	H	25.6								24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8						
KDN 80-160/153	(м)	29.3								28	27.3	26.5	26	23.5	20.7	16.5	14.5						
KDN 80-160/161		32.8								32	31.5	30.5	30	27.8	25	21.5	18.5						
KDN 80-160/169		36.5								35.7	35.2	34.5	34.2	32	29.5	26.5	22.6	18.5					
KDN 80-160/177		40								39.5	39.2	38.7	38.5	37	34.8	31.8	27.8	23					
KDN 80-200/170		36.6								35.7	35.5	34.5	34	31	27	21.5							
KDN 80-200/180		41								40.6	40.5	40	39.5	37	33	27.5							
KDN 80-200/190		45.7								45.4	45	44.5	44	42	29	34							
KDN 80-200/200		50.8								50.4	50.2	50	49.6	49	46.5	41	35						
KDN 80-200/210		56.3								55.9	55.8	55.7	55.6	54.8	52	48	43						
KDN 80-200/222		63.6								63.4	63.3	63.2	63.1	63	60	56.5	51.5	45					
KDN 80-250/220		62.6								62.5	62.4	62	61.8	60	55.5	49							
KDN 80-250/230		68.3								68.2	68.1	67.9	67.9	67	63	57	50						
KDN 80-250/240		75.5								75.4	75.3	75.2	75	74.5	71	66.5	58.5						
KDN 80-250/250		82.5								82.3	82	81.9	81.7	82	78.5	74	67.5	60.5					
KDN 80-250/260		90								89.7	89.6	86.5	89.3	89	86.5	82	77	70	61.5				
KDN 80-250/270		97.9								97.8	97.5	91.3	97	96.3	94	89	84	77	69				
KDN 80-315/275		106								106.1	105.3	104.3	103.7	99.4	93.4	85.6	76.0						
KDN 80-315/290		118								118.4	117.8	117.1	116.6	113.2	108.2	101.5	93.2	83.4					
KDN 80-315/305		131								130.9	130.7	130.3	130.1	128.1	125.1	121.0	115.9						
KDN 80-315/320		143								143.2	143.0	142.6	142.4	140.7	136.0	134.5							
KDN 80-315/334		156								155.5	155.4	155.3	155.2	154.3									
KDN 100-200/180		40.4												40	38	36	33	30.5	28	25			
KDN 100-200/190		46.5												45	44	42	39	37	34.5	31	28		
KDN 100-200/200		51.5												51	50	48.5	46	44	42	39	35	31.5	
KDN 100-200/210		57.5												57	56	55	53	51	49	46	43	39	36
KDN 100-200/219		64												62.5	62	61	60	58	56	53	50	47	43
KDN 100-250/220		61.1												60	59.5	57	54	50.5	46.5	42			
KDN 100-250/230		67.4												66.9	66.5	64	61	58	54	49	44		
KDN 100-250/240		73.5												72.9	71	70.5	69	66	63	58.5	53		
KDN 100-250/250		79.7												79.5	79	78.8	77	74	71	67	62.5		
KDN 100-250/260		88.6												88.2	88.1	88	86	83	79.5	76	71.5	66	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

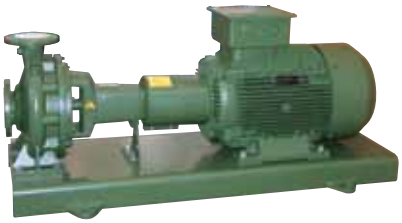

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 500 куб.м/ч, напор: до 155 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KDN 150-200 – 10 бар, для остальных – 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KDN

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА	КОД	3x230 В	3x400 В	DNA	DNM	КОД	
KDN 32-125.1	4 полюса	0,37	–	1D1K11113	•	•	50	32	1D1K21113	81
		0,55	–	1D1K11123	•	•	50	32	1D1K21123	83
	2 полюса	–	0.75	1D1K1113A*	•	•	50	32	1D1K2113A*	85
		–	1.1	1D1K1114A*	•	•	50	32	1D1K2114A*	86
		–	1.5	1D1K1115A*	•	•	50	32	1D1K2115A*	93
		–	2.2	1D1K1116A*	•	•	50	32	1D1K2116A*	100
		–	3	1D1K1117B*		•1	50	32	1D1K2117B*	102
		–	4	1D1K1118B*		•1	50	32	1D1K2118B*	102
KDN 32-125	4 полюса	0,37	–	1D1111113	•	•	50	32	1D1121113	81
		0,55	–	1D1111123	•	•	50	32	1D1121123	83
		0,75	–	1D111113C*	•	•	50	32	1D112113C*	84
	2 полюса	-	1.1	1D111114A*	•	•	50	32	1D112114A*	85
		-	1.5	1D111115A*	•	•	50	32	1D112115A*	86
		-	2.2	1D111116A*	•	•	50	32	1D112116A*	93
		–	3	1D111117B*		•1	50	32	1D112117B*	96,3
		–	4	1D111118B*		•1	50	32	1D112118B*	117
KDN 32-160.1	4 полюса	0,37	–	1D1L11113	•	•	50	32	1D1L21113	83
		0,55	–	1D1L11123	•	•	50	32	1D1L21123	86
		0,75	–	1D1L1113C*	•	•	50	32	1D1L2113C*	86
	2 полюса	–	1.1	1D1L1114A*	•	•	50	32	1D1L2114A*	91
		–	1.5	1D1L1115A*	•	•	50	32	1D1L2115A*	94
		–	2.2	1D1L1116A*	•	•	50	32	1D1L2116A*	102
		–	3	1D1L1117B*		•1	50	32	1D1L2117B*	102
		–	4	1D1L1118B*		•1	50	32	1D1L2118B*	104
		–	5.5	1D1L1119B*		•1	50	32	1D1L2119B*	136
KDN 32-160	4 полюса	0,37	–	1D1211113	•	•	50	32	1D1221113	83
		0,55	–	1D1211123	•	•	50	32	1D1221123	85
		0,75	–	1D121113C*	•	•	50	32	1D122113C*	86
		1,1	–	1D121114C*	•	•	50	32	1D122114C*	88
	2 полюса	–	2.2	1D121116A*	•	•	50	32	1D122116A*	92
		–	3	1D121117B*		•1	50	32	1D122117B*	102
		–	4	1D121118B*		•1	50	32	1D122118B*	104
		–	5.5	1D121119B*		•1	50	32	1D122119B*	136
		–	7.5	1D12111AB*		•1	50	32	1D12211AB*	139
KDN 32-200.1	4 полюса	0,37	–	1D1M11113	•	•	50	32	1D1M21113	87
		0,55	–	1D1M11123	•	•	50	32	1D1M21123	89
		0,75	–	1D1M1113C*	•	•	50	32	1D1M2113C*	101
		1,1	–	1D1M1114C*	•	•	50	32	1D1M2114C*	106
	2 полюса	–	2.2	1D1M1116A*	•	•	50	32	1D1M2116A*	108
		–	3	1D1M1117B*		•1	50	32	1D1M2117B*	140
		–	4	1D1M1118B*		•1	50	32	1D1M2118B*	143
		–	5.5	1D1M1119B*		•1	50	32	1D1M2119B*	143
		–	7.5	1D1M111AB*		•1	50	32	1D1M211AB*	166

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
•1 Возможен запуск "звезда"

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230 В	3x400 В	DNA	DNM	КОД	
KDN 32-200	4 полюса	0.37	–	1D1311113	•	•	50	32	1D1321113	87
		0.55	–	1D1311123	•	•	50	32	1D1321123	89
		0.75	–	1D131113C*	•	•	50	32	1D132113C*	90
		1.1	–	1D131114C*	•	•	50	32	1D132114C*	101
		1.5	–	1D131115C*	•	•	50	32	1D132115C*	101
		2.2	–	1D131116C*	•	•	50	32	1D132116C*	102
	2 полюса	–	3	1D131117B*		•1	50	32	1D132117B*	103
		–	4	1D131118B*		•1	50	32	1D132118B*	104
		–	5.5	1D131119B*		•1	50	32	1D132119B*	143
		–	7.5	1D13111AB*		•1	50	32	1D13211AB*	177
		–	11	1D13111BB*		•1	50	32	1D13211BB*	237
		–	15	1D13111CB*		•1	50	32	1D13211CB*	248
KDN 40-125	4 полюса	0.37	–	1D2111113	•	•	65	40	1D2121113	81
		0.55	–	1D2111123	•	•	65	40	1D2121123	83
		0.75	–	1D211113C*	•	•	65	40	1D212113C*	84
		1.1	–	1D211114C*	•	•	65	40	1D212114C*	86
	2 полюса	–	1.5	1D211115A*	•	•	65	40	1D212115A*	86
		–	2.2	1D211116A*	•	•	65	40	1D212116A*	91
		–	3	1D211117B*		•1	65	40	1D212117B*	91
		–	4	1D211118B*		•1	65	40	1D212118B*	102
		–	5.5	1D211119B*		•1	65	40	1D212119B*	134
		–	7.5	1D21111AB*		•1	65	40	1D21211AB*	137
KDN 40-160	4 полюса	0.37	–	1D2211113	•	•	65	40	1D2221113	85
		0.55	–	1D2211123	•	•	65	40	1D2221123	89
		0.75	–	1D221113C*	•	•	65	40	1D222113C*	89
		1.1	–	1D221114C*	•	•	65	40	1D222114C*	91
		1.5	–	1D221115C*	•	•	65	40	1D222115C*	101
	2 полюса	–	3	1D221117B*		•1	65	40	1D222117B*	102
		–	4	1D221118B*		•1	65	40	1D222118B*	104
		–	5.5	1D221119B*		•1	65	40	1D222119B*	160
		–	7.5	1D22111AB*		•1	65	40	1D22211AB*	165
		–	11	1D22111BB*		•1	65	40	1D22211BB*	173
		–	15	1D22111CB*		•1	65	40	1D22211CB*	173
KDN 40-200	4 полюса	0.55	–	1D2311123	•	•	65	40	1D2321123	98
		0.75	–	1D231113C*	•	•	65	40	1D232113C*	98
		1.1	–	1D231114C*	•	•	65	40	1D232114C*	101
		1.5	–	1D231115C*	•	•	65	40	1D232115C*	105
		2.2	–	1D231116C*	•	•	65	40	1D232116C*	111
		3	–	1D231117D*		•1	65	40	1D232117D*	118
	2 полюса	–	4	1D231118B*		•1	65	40	1D232118B*	135
		–	5.5	1D231119B*		•1	65	40	1D232119B*	146
		–	7.5	1D23111AB*		•1	65	40	1D23211AB*	147
		–	11	1D23111BB*		•1	65	40	1D23211BB*	221
		–	15	1D23111CB*		•1	65	40	1D23211CB*	231
		–	18.5	1D23111DB*		•1	65	40	1D23211DB*	231
KDN 40-250	4 полюса	1.5	–	1D241115C*	•	•	65	40	1D242115C*	125
		2.2	–	1D241116C*	•	•	65	40	1D242116C*	129
		3	–	1D241117D*		•1	65	40	1D242117D*	149
		4	–	1D241118D*		•1	65	40	1D242118D*	200
	2 полюса	–	11	1D24111BB*		•1	65	40	1D24211BB*	236
		–	15	1D24111CB*		•1	65	40	1D24211CB*	278
		–	18.5	1D24111DB*		•1	65	40	1D24211DB*	298
		–	22	1D24111EB*		•1	65	40	1D24211EB*	320
		–	30	1D24111FB*		•1	65	40	1D24211FB*	320
KDN 50-125	4 полюса	0.37	–	1D3111113	•	•	65	50	1D3121113	87
		0.55	–	1D3111123	•	•	65	50	1D3121123	90
		0.75	–	1D311113C*	•	•	65	50	1D312113C*	91
		1.1	–	1D311114C*	•	•	65	50	1D312114C*	93
		1.5	–	1D311115C*	•	•	65	50	1D312115C*	101
	2 полюса	–	3	1D311117B*		•1	65	50	1D312117B*	105
		–	4	1D311118B*		•1	65	50	1D312118B*	109
		–	5.5	1D311119B*		•1	65	50	1D312119B*	143
		–	7.5	1D31111AB*		•1	65	50	1D31211AB*	143
		–	11	1D31111BB*		•1	65	50	1D31211BB*	143

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230 В	3x400 В	DNA	DNM	КОД	
KDN 50-160	4 полюса	0.55	–	1D3211123	•	•	65	50	1D3221123	97
		0.75	–	1D321113C*	•	•	65	50	1D322113C*	98
		1.1	–	1D321114C*	•	•	65	50	1D322114C*	100
		1.5	–	1D321115C*	•	•	65	50	1D322115C*	103
		2.2	–	1D321116C*	•	•	65	50	1D322116C*	107
		3	–	1D321117D*		•1	65	50	1D322117D*	110
	2 полюса	–	4	1D321118B*		•1	65	50	1D322118B*	132
		–	5.5	1D321119B*		•1	65	50	1D322119B*	143
		–	7.5	1D32111AB*		•1	65	50	1D32211AB*	177
		–	11	1D32111BB*		•1	65	50	1D32211BB*	188
		–	15	1D32111CB*		•1	65	50	1D32211CB*	200
		–	18.5	1D32111DB*		•1	65	50	1D32211DB*	202
KDN 50-200	4 полюса	0.75	–	1D331113C*	•	•	65	50	1D332113C*	104
		1.1	–	1D331114C*	•	•	65	50	1D332114C*	107
		1.5	–	1D331115C*	•	•	65	50	1D332115C*	114
		2.2	–	1D331116C*	•	•	65	50	1D332116C*	123
		3	–	1D331117D*		•1	65	50	1D332117D*	122
		4	–	1D331118D*		•1	65	50	1D332118D*	122
	2 полюса	–	7.5	1D33111AB*		•1	65	50	1D33211AB*	176
		–	11	1D33111BB*		•1	65	50	1D33211BB*	186
		–	15	1D33111CB*		•1	65	50	1D33211CB*	280
		–	18.5	1D33111DB*		•1	65	50	1D33211DB*	283
		–	22	1D33111EB*		•1	65	50	1D33211EB*	290
		–	30	1D33111FB*		•1	65	50	1D33211FB*	290
KDN 50-250	4 полюса	2.2	–	1D341116C*	•	•	65	50	1D342116C*	135
		3	–	1D341117D*		•1	65	50	1D342117D*	138
		4	–	1D341118D*		•1	65	50	1D342118D*	165
		5,5	–	1D341119D*		•1	65	50	1D342119D*	173
	2 полюса	–	15	1D34111CB*		•1	65	50	1D34211CB*	260
		–	18.5	1D34111DB*		•1	65	50	1D34211DB*	289
		–	22	1D34111EB*		•1	65	50	1D34211EB*	319
		–	30	1D34111FB*		•1	65	50	1D34211FB*	407
		–	37	1D34111GB*		•1	65	50	1D34211GB*	333
		–	45	1D34111HB*		•1	65	50	1D34211HB*	374
KDN 65-125	4 полюса	0.37	–	1D4111113	•	•	80	65	1D4121113	94
		0.55	–	1D4111123	•	•	80	65	1D4121123	97
		0.75	–	1D411113C*	•	•	80	65	1D412113C*	98
		1.1	–	1D411114C*	•	•	80	65	1D412114C*	100
		1.5	–	1D411115C*	•	•	80	65	1D412115C*	103
		2.2	–	1D411116C*	•	•	80	65	1D412116C*	107
	2 полюса	–	4	1D411118B*		•1	80	65	1D412118B*	132
		–	5.5	1D411119B*		•1	80	65	1D412119B*	143
		–	7.5	1D41111AB*		•1	80	65	1D41211AB*	146
		–	11	1D41111BB*		•1	80	65	1D41211BB*	175
		–	15	1D41111CB*		•1	80	65	1D41211CB*	180
KDN 65-160	4 полюса	0.75	–	1D421113C*	•	•	80	65	1D422113C*	101
		1.1	–	1D421114C*	•	•	80	65	1D422114C*	103
		1.5	–	1D421115C*	•	•	80	65	1D422115C*	114
		2.2	–	1D421116C*	•	•	80	65	1D422116C*	114
		3	–	1D421117D*		•1	80	65	1D422117D*	148
	2 полюса	–	5.5	1D421119B*		•1	80	65	1D422119B*	149
		–	7.5	1D42111AB*		•1	80	65	1D42211AB*	173
		–	11	1D42111BB*		•1	80	65	1D42211BB*	183
		–	15	1D42111CB*		•1	80	65	1D42211CB*	220
		–	18.5	1D42111DB*		•1	80	65	1D42211DB*	220
		–	22	1D42111EB*		•1	80	65	1D42211EB*	220

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230 В	3x400 В	DNA	DNM	КОД	
KDN 65-200	4 полюса	1.1	–	1D431114C*	•	•	80	65	1D432114C*	141
		1.5	–	1D431115C*	•	•	80	65	1D432115C*	143
		2.2	–	1D431116C*	•	•	80	65	1D432116C*	147
		3	–	1D431117D*		•1	80	65	1D432117D*	150
		4	–	1D431118D*		•1	80	65	1D432118D*	150
		5,5	–	1D431119D*		•1	80	65	1D432119D*	200
	2 полюса	–	11	1D43111BB*		•1	80	65	1D43211BB*	267
		–	15	1D43111CB*		•1	80	65	1D43211CB*	279
		–	18.5	1D43111DB*		•1	80	65	1D43211DB*	289
		–	22	1D43111EB*		•1	80	65	1D43211EB*	332
		–	30	1D43111FB*		•1	80	65	1D43211FB*	406
		–	37	1D43111GB*		•1	80	65	1D43211GB*	406
KDN 65-250	4 полюса	3	–	1D441117D*		•1	80	65	1D442117D*	178
		4	–	1D441118D*		•1	80	65	1D442118D*	185
		5,5	–	1D441119D*		•1	80	65	1D442119D*	201
		7.5	–	1D44111AD*		•1	80	65	1D44211AD*	257
		11	–	1D44111BD*		•1	80	65	1D44211BD*	257
	2 полюса	–	22	1D44111EB*		•1	80	65	1D44211EB*	319
		–	30	1D44111FB*		•1	80	65	1D44211FB*	460
		–	37	1D44111GB*		•1	80	65	1D44211GB*	477
		–	45	1D44111HB*		•1	80	65	1D44211HB*	550
		–	55	1D44111KB*		•1	80	65	1D44211KB*	672
KDN 65-315	4 полюса	5,5	–	1D451119D*		•1	80	65	1D452119D*	259
		7.5	–	1D45111AD*		•1	80	65	1D45211AD*	292
		11	–	1D45111BD*		•1	80	65	1D45211BD*	297
		15	–	1D45111CD*		•1	80	65	1D45211CD*	297
		18.5	–	1D45111DD*		•1	80	65	1D45211DD*	322
	2 полюса	–	45	1D45111HB*		•1	80	65	1D45211HB*	580
		–	55	1D45111KB*		•1	80	65	1D45211KB*	702
		–	75	1D45111LB*		•1	80	65	1D45211LB*	820
		–	90	–		•1	80	65	1D45211MB*	930
		–	110	–		•1	80	65	1D45211NB*	1020
KDN 80-160	4 полюса	1.1	–	1D521114C*	•	•	100	80	1D522114C*	125
		1.5	–	1D521115C*	•	•	100	80	1D522115C*	127
		2.2	–	1D521116C*	•	•	100	80	1D522116C*	139
		3	–	1D521117D*		•1	100	80	1D522117D*	138
		4	–	1D521118D*		•1	100	80	1D522118D*	138
		5,5	–	1D521119D*		•1	100	80	1D522119D*	163
	2 полюса	–	7.5	1D52111AB*		•1	100	80	1D52211AB*	189
		–	11	1D52111BB*		•1	100	80	1D52211BB*	298
		–	15	1D52111CB*		•1	100	80	1D52211CB*	298
		–	18.5	1D52111DB*		•1	100	80	1D52211DB*	298
		–	22	1D52111EB*		•1	100	80	1D52211EB*	298
		–	30	1D52111FB*		•1	100	80	1D52211FB*	304
		–	37	1D52111GB*		•1	100	80	1D52211GB*	383
KDN 80-200	4 полюса	1.5	–	1D531115C*	•	•	100	80	1D532115C*	161
		2.2	–	1D531116C*	•	•	100	80	1D532116C*	166
		3	–	1D531117D*		•1	100	80	1D532117D*	168
		4	–	1D531118D*		•1	100	80	1D532118D*	188
		5,5	–	1D531119D*		•1	100	80	1D532119D*	188
		7.5	–	1D53111AD*		•1	100	80	1D53211AD*	188
		11	–	1D53111BD*		•1	100	80	1D53211BD*	197
	2 полюса	–	18.5	1D53111DB*		•1	100	80	1D53211DB*	239
		–	22	1D53111EB*		•1	100	80	1D53211EB*	275
		–	30	1D53111FB*		•1	100	80	1D53211FB*	432
		–	37	1D53111GB*		•1	100	80	1D53211GB*	455
		–	45	1D53111HB*		•1	100	80	1D53211HB*	548
		–	55	1D53111KB*		•1	100	80	1D53211KB*	494
		–	75	1D53111LB*		•1	100	80	1D53211LB*	609

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x400 В	DNA	DNM	КОД	
KDN 80-250	4 полюса	4	–	1D541118D*	•1	100	80	1D542118D*	219
		5.5	–	1D541119D*	•1	100	80	1D542119D*	219
		7.5	–	1D54111AD*	•1	100	80	1D54211AD*	219
		11	–	1D54111BD*	•1	100	80	1D54211BD*	258
		15	–	1D54111CD*	•1	100	80	1D54211CD*	277
	2 полюса	–	37	1D54111GB*	•1	100	80	1D54211GB*	471
		–	45	1D54111HB*	•1	100	80	1D54211HB*	545
		–	55	1D54111KB*	•1	100	80	1D54211KB*	650
		–	75	1D54111LB*	•1	100	80	1D54211LB*	641
		–	90	1D54111MB*	•1	100	80	1D54211MB*	909
KDN 80-315	4 полюса	7.5	–	1D55111AD*	•1	100	80	1D55211AD*	390
		11	–	1D55111BD*	•1	100	80	1D55211BD*	390
		15	–	1D55111CD*	•1	100	80	1D55211CD*	390
		18.5	–	1D55111DD*	•1	100	80	1D55211DD*	409
		22	–	1D55111ED*	•1	100	80	1D55211ED*	348
	2 полюса	30	–	1D55111FD*	•1	100	80	1D55211FD*	384
		–	55	1D55111KB*	•1	100	80	1D55211KB*	720
		–	75	–	•1	100	80	1D55211LB*	840
		–	90	–	•1	100	80	1D55211MB*	950
		–	110	–	•1	100	80	1D55211NB*	1060
KDN 100-200	4 полюса	3	–	1D631117D*	•1	125	100	1D632117D*	181
		4	–	1D631118D*	•1	125	100	1D632118D*	188
		5,5	–	1D631119D*	•1	125	100	1D632119D*	214
		7.5	–	1D63111AD*	•1	125	100	1D63211AD*	209
		11	–	1D63111BD*	•1	125	100	1D63211BD*	307
		15	–	1D63111CD*	•1	125	100	1D63211CD*	380
	2 полюса	–	30	1D63111FB*	•1	125	100	1D63211FB*	454
		–	37	1D63111GB*	•1	125	100	1D63211GB*	402
		–	45	1D63111HB*	•1	125	100	1D63211HB*	549
		–	55	1D63111KB*	•1	125	100	1D63211KB*	623
		–	75	1D63111LB*	•1	125	100	1D63211LB*	621
		–	90	1D63111MB*	•1	125	100	1D63211MB*	621
KDN 100-250	4 полюса	5.5	–	1D641119D*	•1	125	100	1D642119D*	241
		7.5	–	1D64111AD*	•1	125	100	1D64211AD*	250
		11	–	1D64111BD*	•1	125	100	1D64211BD*	292
		15	–	1D64111CD*	•1	125	100	1D64211CD*	300
		18.5	–	1D64111DD*	•1	125	100	1D64211DD*	578
	2 полюса	–	45	1D64111HB*	•1	125	100	1D64211HB*	696
		–	55	1D64111KB*	•1	125	100	1D64211KB*	696
		–	75	1D64111LB*	•1	125	100	1D64211LB*	850
		–	90	1D64111MB*	•1	125	100	1D64211MB*	670
		–	110	1D64111NB*	•1	125	100	1D64211NB*	1120
KDN 100-315	4 полюса	11	–	1D65111BD*	•1	125	100	1D65211BD*	313
		15	–	1D65111CD*	•1	125	100	1D65211CD*	300
		18.5	–	1D65111DD*	•1	125	100	1D65211DD*	346
		22	–	1D65111ED*	•1	125	100	1D65211ED*	372
		30	–	1D65111FD*	•1	125	100	1D65211FD*	458
		37	–	1D65111GD*	•1	125	100	1D65211GD*	518
KDN 125-250	4 полюса	7.5	–	1D74111AD*	•1	150	125	1D74211AD*	310
		11	–	1D74111BD*	•1	150	125	1D74211BD*	328
		15	–	1D74111CD*	•1	150	125	1D74211CD*	416
		18.5	–	1D74111DD*	•1	150	125	1D74211DD*	422
		22	–	1D74111ED*	•1	150	125	1D74211ED*	463
		30	–	1D74111FD*	•1	150	125	1D74211FD*	511
KDN 150-200	4 полюса	5.5	–	1D831119D*	•1	200	150	1D832119D*	454
		7.5	–	1D83111AD*	•1	200	150	1D83211AD*	454
		11	–	1D83111BD*	•1	200	150	1D83211BD*	454
		15	–	1D83111CD*	•1	200	150	1D83211CD*	454
		18.5	–	1D83111DD*	•1	200	150	1D83211DD*	454

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
•1 Возможен запуск "звезда"

РАЗМЕРЫ

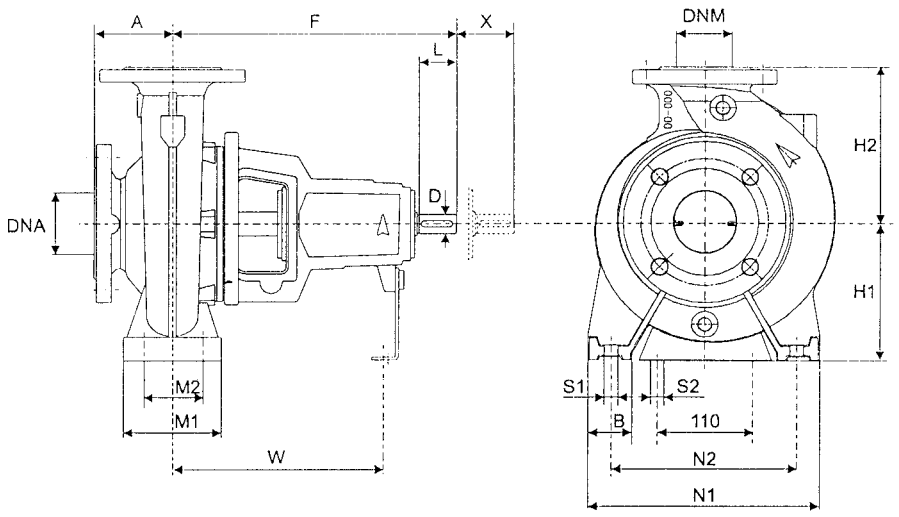

МОДЕЛЬ	max 1450 min-1		max 2900 min-1		РАЗМЕР ФЛАНЦЕВ, мм		РАЗМЕР НАСОСА, мм				РАЗМЕР ОПОР, мм						ОТВЕРСТИЯ БОЛТОВ		ХВОСТОВИК ВАЛА, мм		X
	Q м3/ч	H м	Q м3/ч	H м	DNA	DNM	A	F	H1	H2	B	M1	M2	N1	N2	W	S1	S2	D	L	
KDN 32-125.1	10.5	5.5	20,9	22	50	32	80	360	112	140	50	100	70	190	140	260	M12	M12	24	50	100
KDN 32-125	13.6	5.8	28	22.8																	
KDN 32-160.1	8.7	8.3	17.5	33					132	160				240	190						
KDN 32-160	15.9	8,6	31	34																	
KDN 32-200.1	8.5	11.4	18	45					160	180											
KDN 32-200	17.7	13.2	35.5	52.5																	
KDN 40-125	21.8	5.6	46	21.5	65	40	80	360	112	140	50	100	70	210	160	260	M12	M12	24	50	100
KDN 40-160	25.8	9.2	50	37.2					132	160				240	190						
KDN 40-200	29	12.6	57	51			100		160	180				265	212						
KDN 40-250	31	19.1	62	77					180	225	65	125	95	320	250						
KDN 50-125	41	5.4	83	21.5	65	50	100	360	132	160	50	100	70	240	190	260	M12	M12	24	50	100
KDN 50-160	43.3	9.3	87.5	37					160	180				265	212						
KDN 50-200	41	14	81	56						200											
KDN 50-250	49	19.1	100	76					180	225	65	125	95	320	250						
KDN 65-125	57	5.2	114	21	80	65	100	360	160	180	65	125	95	280	212	260	M12	M12	24	50	100
KDN 65-160	61	8.6	121	34.5						200											
KDN 65-200	62	14.8	123	59					180	225				320	250						140
KDN 65-250	65.4	20	129	81				470	200	250	80	160	120	360	280	340	M16		32	80	
KDN 65-315	84	31.5	–	–			125		225	280				400	315						
KDN 80-160	101	8.1	195	33.5	100	80	125	360	180	225	65	125	95	320	250	260	M12	M12	24	50	140
KDN 80-200	101	14.4	200	57.5				470		250				345	280	340			32	80	
KDN 80-250	103	23	215	88					200	280	80	160	120	400	315		M16				
KDN 80-315	136	35	–	–					250	315											
KDN 100-200	163	13.4	315	53	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	340	M16	M12	32	80	140
KDN 100-250	159	21,8	313	87			140		225					400	315						
KDN 100-315	187	34.1	–	–					250	315											
KDN 125-250	289	20.5	–	–	150	125	140	470	250	355	80	160	120	400	315	340	M16	M12	32	80	140
KDN 150-200	378	10	–	–	200	150	160	470	280	400	100	200	150	550	450	340	M20	M12	32	80	140

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ЧУГУННОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

МОДЕЛЬ	КОД	DNA	DNM	ВЕС, кг
KDN 32-125.1	1D1K11000	50	32	37
KDN 32-125	1D1111000	50	32	36
KDN 32-160.1	1D1L11000	50	32	38
KDN 32-160	1D1211000	50	32	38
KDN 32-200.1	1D1M11000	50	32	46
KDN 32-200	1D1311000	50	32	46
KDN 40-125	1D2111000	65	40	39
KDN 40-160	1D2211000	65	40	41
KDN 40-200	1D2311000	65	40	49
KDN 40-250	1D2411000	65	40	57
KDN 50-125	1D3111000	65	50	42
KDN 50-160	1D3211000	65	50	44
KDN 50-200	1D3311000	65	50	51
KDN 50-250	1D3411000	65	50	59
KDN 65-125	1D4111000	80	65	46
KDN 65-160	1D4211000	80	65	47
KDN 65-200	1D4311000	80	65	66
KDN 65-250	1D4411000	80	65	93
KDN 65-315	1D4511000	80	65	112
KDN 80-160	1D5211000	100	80	55
KDN 80-200	1D5311000	100	80	84
KDN 80-250	1D5411000	100	80	104
KDN 80-315	1D5511000	100	80	122
KDN 100-200	1D6311000	125	100	96
KDN 100-250	1D6411000	125	100	111
KDN 100-315	1D6511000	125	100	126
KDN 125-250	1D7411000	150	125	135
KDN 150-200	1D8311000	200	150	178



БРОНЗОВОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

МОДЕЛЬ	КОД	DNA	DNM	ВЕС, кг
KDN 32-125.1	1D1K21000	50	32	37
KDN 32-125	1D1121000	50	32	37
KDN 32-160.1	1D1L21000	50	32	38
KDN 32-160	1D1221000	50	32	38
KDN 32-200.1	1D1M21000	50	32	38
KDN 32-200	1D1321000	50	32	48
KDN 40-125	1D2121000	65	40	40
KDN 40-160	1D2221000	65	40	41
KDN 40-200	1D2321000	65	40	52
KDN 40-250	1D2421000	65	40	58
KDN 50-125	1D3121000	65	50	42
KDN 50-160	1D3221000	65	50	44
KDN 50-200	1D3321000	65	50	52
KDN 50-250	1D3421000	65	50	60
KDN 65-125	1D4121000	80	65	47
KDN 65-160	1D4221000	80	65	49
KDN 65-200	1D4321000	80	65	58
KDN 65-250	1D4421000	80	65	99
KDN 65-315	1D4521000	80	65	114
KDN 80-160	1D5221000	100	80	57
KDN 80-200	1D5321000	100	80	82
KDN 80-250	1D5421000	100	80	107
KDN 80-315	1D5521000	100	80	124
KDN 100-200	1D6321000	125	100	98
KDN 100-250	1D6421000	125	100	115
KDN 100-315	1D6521000	125	100	133
KDN 125-250	1D7421000	150	125	133
KDN 150-200	1D8321000	200	150	178



СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

ВЕРСИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

(1) Торцевое уплотнение с обрезиненным низом:
Карбид кремния / Карбид кремния / EPDM

(2) Торцевое уплотнение с обрезиненным низом:
Карбид кремния / Карбид кремния / Viton

(3) Торцевое уплотнение с обрезиненным низом:
Графит / Карбид кремния / Viton

(4) Сальниковая набивка неохлождаемая

(5) Сальниковая набивка неохлождаемая
и без кожуха охлаждения

(6)Сальниковая набивка неохлождаемая
с внешним подводом жидкости


СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



С ИЗНОСНЫМ КОЛЬЦОМ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65/125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200



С МУФТОЙ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65/125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

АКСЕССУАРЫ - ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И ПРОКЛАДКИ	РЕЗЬБОВЫЕ	МАТЕРИАЛ	PN
DN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под резьбу	СТАЛЬ	16
DN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 50/1	60115139	1 x DN 50 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 65/1	60115140	1 x DN 65 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 80/1	60115141	1 x DN 80 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 200	109620480	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)
DN 250/1	109620500	1 x DN 200 + 1 x DN 250	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 300	109620510	1 x DN 300 + 1 x DN 350	Под сварку	СТАЛЬ	16
DN 350	60115142	1 x DN 350 + 1 x DN 400	Под сварку	СТАЛЬ	16



Комплект включает в себя ответные фланцы с прокладками, болтами и гайками по размеру насоса, для которого предназначен комплект.

KDN OVERSIZE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

CE




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 3250 куб.м/ч, напор: до 157 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10–16 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: чистая, без твердых включений и минераль ных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь.
Особенности: Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KDN ≅ 2900 1/мин.

ДВИГАТЕЛЬ 2 ПОЛЮСА

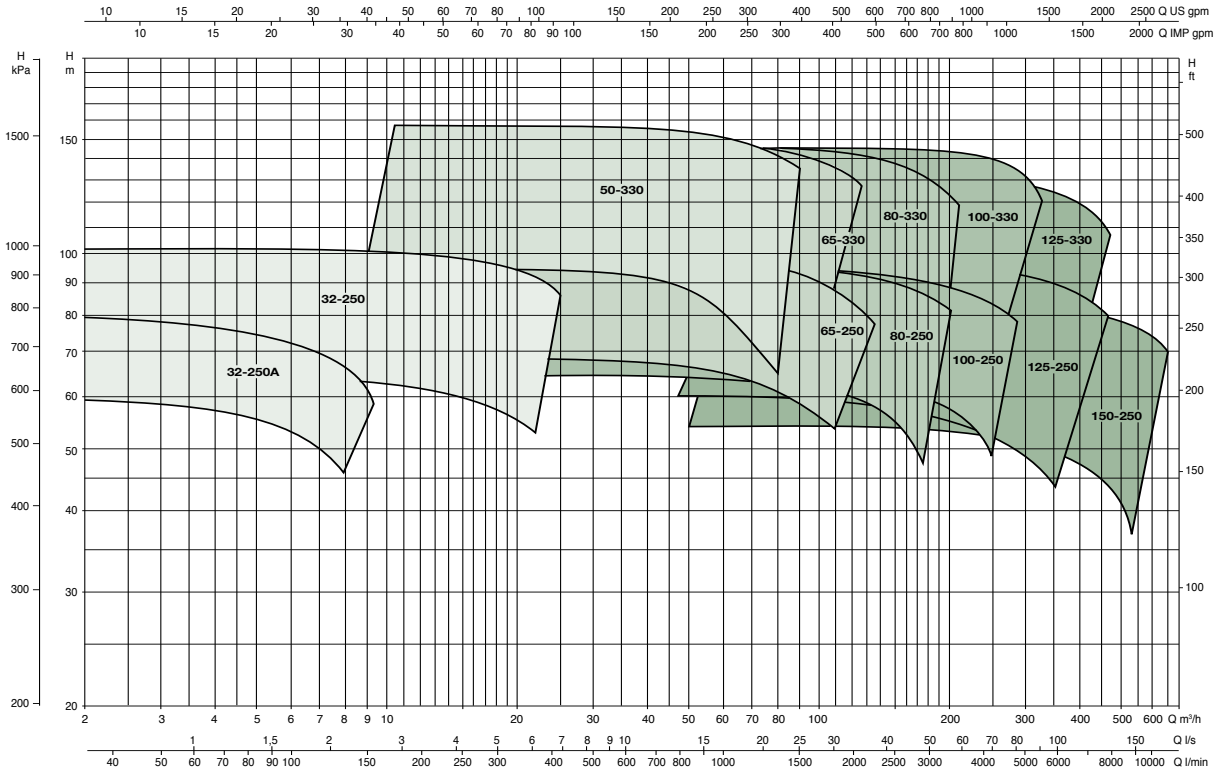


KDN OVERSIZE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ


KDN *≅1450 1/мин.*

ДВИГАТЕЛЬ 4 ПОЛЮСА

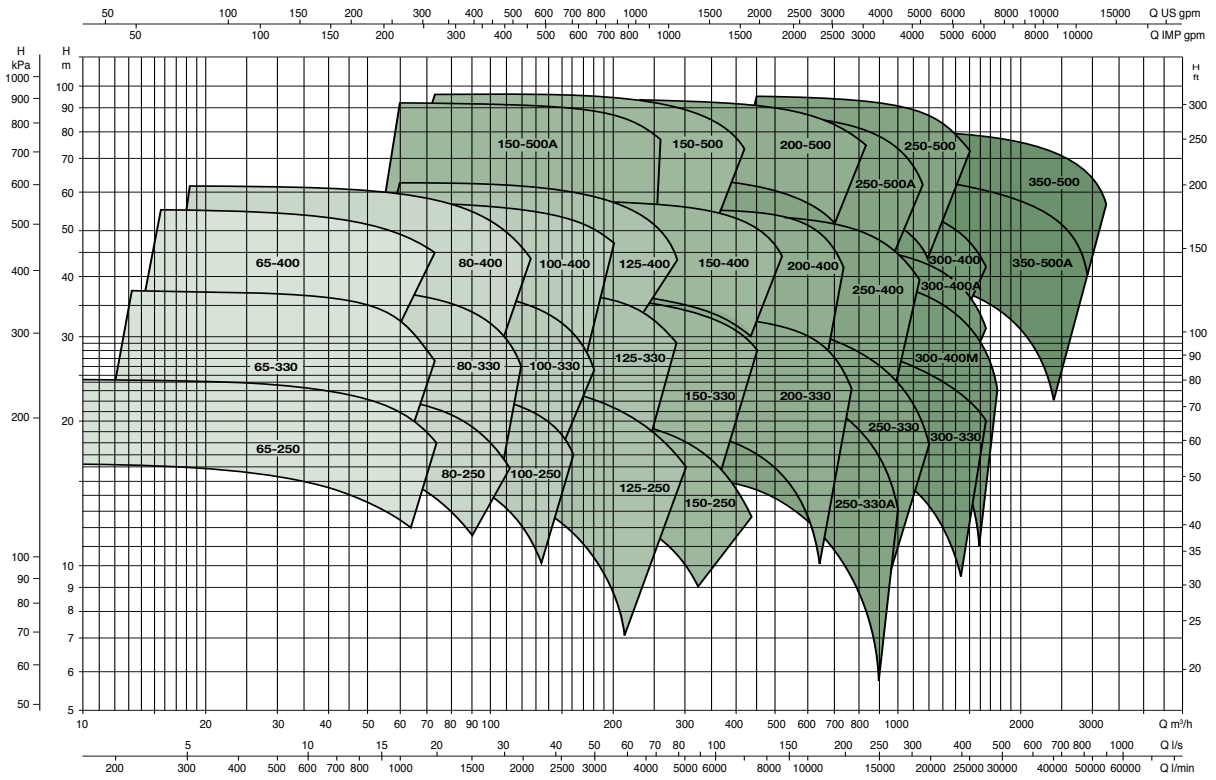


KDN *≅970 1/мин.*


ДВИГАТЕЛЬ 6 ПОЛЮСОВ

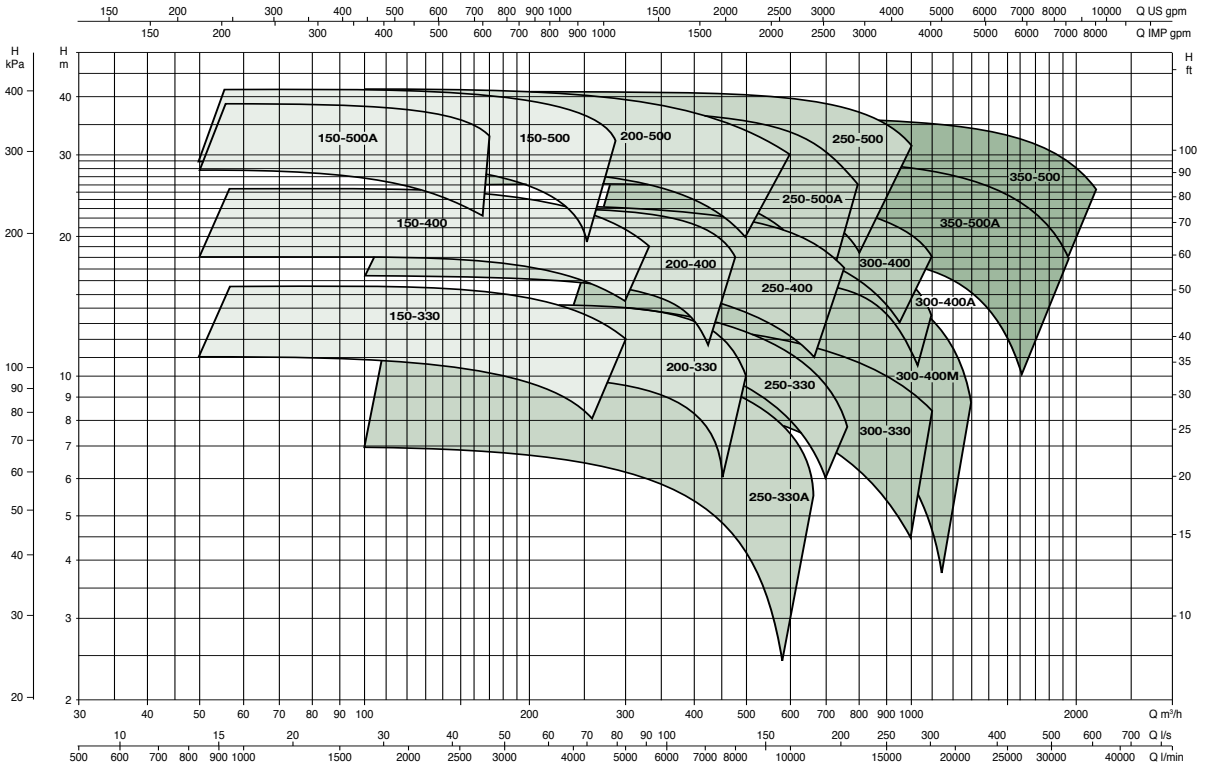

РАЗМЕРЫ И ВЕС

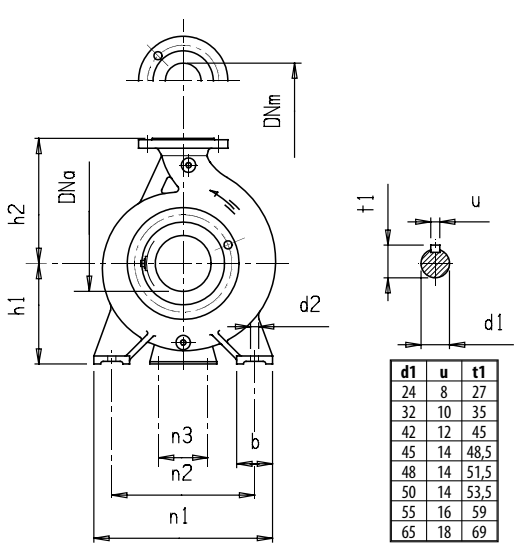

d1	u	t1
24	8	27
32	10	35
42	12	45
45	14	48,5
48	14	51,5
50	14	53,5
55	16	59
65	18	69

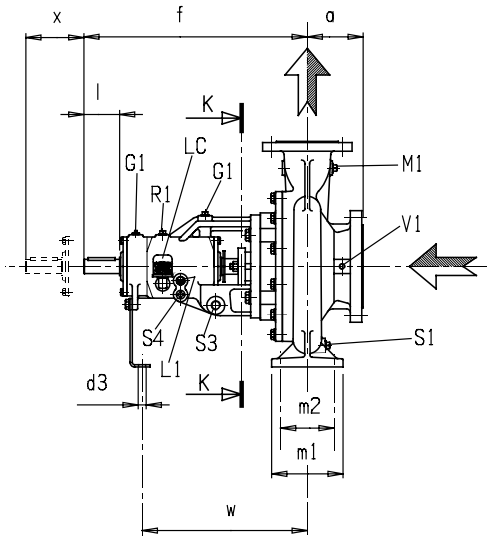

M1 Подсоединение манометра
S1 Слив насоса
S3 Сток капель сальника 1/2″
V1 Подсоединение вакуумметра


Смазка пластичной смазкой
G1 Масленка

Смазка маслом
R1 Наполнение маслом - 3/8″
L1 Уровень масла - 3/8″
S4 Слив масла 3/8″
LC Масленка постоянный уровень 1/4″


МОДЕЛЬ	Супп.	DNA	DNM	a мм	f мм	h1 мм	h2 мм	b мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n2 мм	d2 мм	n3 мм	d3 мм	w мм	x мм	d1 мм	l мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	ВЕС кг
KDN 32-250	2	50	32	100	500	180	225	65	125	95	320	250	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	78
KDN 32-250A	2	50	32	100	500	180	225	65	125	95	320	250	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	78
KDN 50-330	2	80	50	125	500	225	280	65	125	95	345	280	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	116
KDN 65-250	2	100	65	125	500	200	250	80	160	120	360	280	18	110	14	370	140	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	88
KDN 65-330	3	100	65	125	530	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	1/4″	1/4″	152
KDN 65-400	3	100	65	125	530	280	355	80	160	120	435	355	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	1/4″	1/4″	180
KDN 80-250	2	125	80	125	500	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	32	80	3/8″	3/8″	3/8″	100
KDN 80-330	3	125	80	125	530	250	315	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	155
KDN 80-400	3	125	80	125	530	280	355	80	160	120	435	365	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	185
KDN 100-250	3	125	100	140	530	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	130
KDN 100-330	3	125	100	140	530	250	315	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	170
KDN 100-400	3	125	100	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	200
KDN 125-250	3	150	125	140	530	250	355	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	140
KDN 125-330	3	150	125	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	190
KDN 125-400	3	150	125	140	530	315	400	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	220
KDN 150-250	3	200	150	160	530	280	375	100	200	150	500	400	23	110	14	370	180	42	110	1/2″	1/2″	3/8″	180
KDN 150-330	4	200	150	160	670	315	400	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55 1)	110	1/2″	1/2″	3/8″	255
KDN 150-400	4	200	150	160	670	315	450	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55 1)	110	1/2″	1/2″	3/8″	298
KDN 150-500	4	200	150	180	670	355	500	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410
KDN 150-500A	4	200	150	180	670	355	500	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

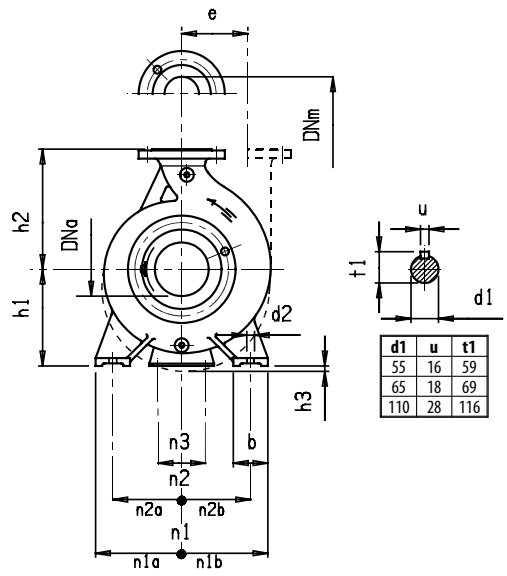

d1	u	t1
55	16	59
65	18	69
110	28	116

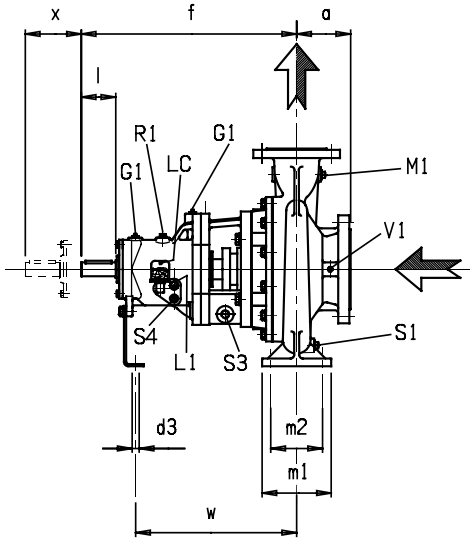

M1 Подсоединение манометра
S1 Слив насоса
S3 Сток капель сальника 1/2″
V1 Подсоединение вакуумметра

Смазка пластичной смазкой
G1 Масленка

Смазка маслом
R1 Наполнение маслом - 3/8″
L1 Уровень масла - 3/8″
S4 Слив масла 3/8″
LC Масленка постоянный уровень 1/4″

МОДЕЛЬ	Супп.	DNA	DNM	a мм	f мм	h1 мм	h2 мм	b мм	m1 мм	m2 мм	n1 мм	n1a мм	n1b мм	n2 мм	n2a мм	n2b мм	d2 мм	n3 мм	d3 мм	h3 мм	e мм	w мм	x мм	d1 мм	l мм	M1 мм	S1 мм	V1 мм	ВЕС кг
KDN 200-330	4	250	200	200	670	355	450	100	200	150	550	275	275	450	225	225	22	140	18			500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	360
KDN 200-400	4	250	200	185	670	355	500	100	200	150	550	275	275	450	225	225	22	140	18			500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	390
KDN 200-500	4	250	200	185	670	400	580	140	250	190	800	400	400	660	330	330	27	140	18	15		500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	400
KDN 250-330	4	300	250	250	670	400	525	140	250	190	700	350	350	560	280	280	27	140	18			500	240	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410
KDN 250-400	5	300	250	225	780	400	600	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			545	180	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	650
KDN 250-500	5	300	250	300	800	500	500	130	260	190	830	380	450	710	320	390	27	140	18		425	565	250	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	700
KDN 250-500A	5	300	250	300	800	500	500	130	260	190	830	380	450	710	320	390	27	140	18		425	565	250	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	700
KDN 300-330	4	350	300	300	720	500	670	150	360	280	900	450	450	750	375	375	27	140	18			550	240	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	780
KDN 300-400	5	350	300	325	790	400	640	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			555	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	800
KDN 300-400A	5	350	300	325	790	400	640	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			555	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	800
KDN 300-400M	5	350	300	300	845	500	670	150	360	280	900	450	450	750	375	375	27	140	18			610	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	900
KDN 350-500	6	400	350	380	1150	600	600	150	400	300	1000	450	550	850	375	475	27	140	18		450	800	380	110	210	1/2″	1/2″	3/8″	1080
KDN 350-500A	6	400	350	380	1150	600	600	150	400	300	1000	450	550	850	375	475	27	140	18		450	800	380	110	210	1/2″	1/2″	3/8″	1080

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
	КВт	л. с.		0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200
KVC-KVCX 15/30 M	0,25	0,33	H (м)	22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6									
KVC-KVCX 15/30 T	0,25	0,33																	
KVC-KVCX 25/30 M	0,37	0,5		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6									
KVC-KVCX 25/30 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 35/30 M	0,45	0,6		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6									
KVC-KVCX 35/30 T	0,45	0,6																	
KVC-KVCX 45/30 M	0,55	0,75		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0									
KVC-KVCX 45/30 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 50/30 M	0,75	1		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9									
KVC-KVCX 50/30 T	0,75	1																	
KVC-KVCX 60/30 M	0,8	1,1		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5									
KVC-KVCX 60/30 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 70/30 M	1	1,36		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5									
KVC-KVCX 70/30 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 20/50 M	0,37	0,5		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4							
KVC-KVCX 20/50 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 30/50 M	0,55	0,75		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1							
KVC-KVCX 30/50 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 40/50 M	0,8	1,1		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9							
KVC-KVCX 40/50 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 55/50 M	1	1,36		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6							
KVC-KVCX 55/50 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 65/50 M	1,1	1,5		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3							
KVC-KVCX 65/50 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 75/50 M	1,5	2		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0							
KVC-KVCX 75/50 T	1,5	2																	
KVC-KVCX 15/80 M	0,37	0,5		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5				
KVC-KVCX 15/80 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 20/80 M	0,55	0,75		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5				
KVC-KVCX 20/80 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 30/80 M	0,8	1,1		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0				
KVC-KVCX 30/80 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 40/80 M	1	1,36		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1				
KVC-KVCX 40/80 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 45/80 M	1,1	1,5		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9				
KVC-KVCX 45/80 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 55/80 M	1,5	2		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5				
KVC-KVCX 55/80 T	1,5	2																	
KVC-KVCX 65/80 T	2,2	3		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0				
KVC-KVCX 25/120 M	1	1,36		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0
KVC-KVCX 25/120 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 35/120 M	1,1	1,5		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0
KVC-KVCX 35/120 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 45/120 M	1,85	2,5		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0
KVC-KVCX 45/120 T	1,85	2,5																	
KVC-KVCX 60/120 T	2,2	3		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5
KVC-KVCX 70/120 T	3	4		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0
KVC-KVCX 85/120 T	3	4		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩН.		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	8,4	10,2	12	13,8
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л. с.		0	30	60	90	120	140	170	200	230
KV 3/10 M	**KV 3/10 T**	1,1	1,5		88	77	63,5	45,7	21				
KV 3/12 M	**KV 3/12 T**	1,5	2		105,6	92,4	76,2	54,8	25,2				
KV 3/15 M	**KV 3/15 T**	1,85	2,5		132	115,5	95,3	68,6	31,5				
–	**KV 3/18 T**	2,2	3		158,4	138,6	114,3	82,3	37,8				
KV 6/7 M	**KV 6/7 T**	1,1	1,5		62,3	57,8	51,5	42,5	29,5	18,6			
KV 6/9 M	**KV 6/9 T**	1,5	2	H	80,1	74,3	66,2	54,6	38	23,9	16,4	12,0	
KV 6/11 M	**KV 6/11 T**	1,85	2,5	(м)	97,9	90,8	81	66,8	46,4	29,2	24,2	18,0	
–	**KV 6/15 T**	2,2	3		133,5	123,8	110,4	91,1	63,3	39,8	34,0	26,3	
KV 10/4 M	**KV 10/4 T**	1,1	1,5		38,2	37,4	36,2	34,4	32	29,7	25,5	20	12,6
KV 10/5 M	**KV 10/5 T**	1,5	2		47,8	46,8	45,2	43	40	37,2	31,9	25	15,8
KV 10/6 M	**KV 10/6 T**	1,85	2,5		57,3	56,1	54,2	51,6	48	44,6	38,2	30	18,9
–	**KV 10/8 T**	2,2	3		76,4	74,8	72,3	68,8	64	59,4	51	40	25,2

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч) (л/мин)	0	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29
	кВт	л. с.		0	66	132	167	200	233	264	300	334	367	400	433	483
NKV 10/2	0,75	1,1		20,2	20	18,3	15,8	12,5								
NKV 10/3	1,1	1,5		30,3	31	27,5	23,6	18,8								
NKV 10/4	1,5	2		40,4	41	36,7	31,5	25,1								
NKV 10/5	2,2	3		50,5	51	45,8	39,4	31,3								
NKV 10/6	2,2	3		60,5	61	55,0	47,3	37,6								
NKV 10/7	3,0	4		70,6	72	64,2	55,1	43,8								
NKV 10/8	3,0	4		80,7	82	73,3	63,0	50,1								
NKV 10/9	3,0	4	H	90,8	92	82,5	70,9	56,4								
NKV 10/10	4,0	5,5	(м)	100,9	102	91,7	78,8	62,6								
NKV 10/12	4,0	5,5		121,1	123	110,0	94,5	75,2								
NKV 10/14	5,5	7,5		141,3	143	128,3	110,3	87,7								
NKV 10/16	5,5	7,5		161,5	164	146,7	126,0	100,2								
NKV 10/18	7,5	10		181,6	184	165,0	141,8	112,7								
NKV 10/20	7,5	10		201,8	205	183,3	157,5	125,3								
NKV 10/22	7,5	10		222	225	202	173,3	137,8								
NKV 15/2	2,2	3		27,2	26,7	26	26,1	25,5	24,5	23,2	21,6	19,8	17,4	14,6		
NKV 15/3	3,0	4		40,8	40,0	40	39,1	38,3	36,8	34,8	32,5	29,7	26,1	21,9		
NKV 15/4	4,0	5,5		54,4	53,4	53	52,1	51,0	49,0	46,4	43,3	39,6	34,8	29,2		
NKV 15/5	4,0	5,5		68,0	66,7	66	65,2	63,8	61,3	58,1	54,1	49,5	43,5	36,5		
NKV 15/6	5,5	7,5		81,6	80,1	79	78,2	76,5	73,6	69,7	64,9	59,4	52,2	43,8		
NKV 15/7	5,5	7,5		95,2	93,4	92	91,2	89,3	85,8	81,3	75,8	69,3	60,9	51,1		
NKV 15/8	7,5	10	H	108,8	106,8	106	104,3	102,0	98,1	92,9	86,6	79,2	69,6	58,4		
NKV 15/9	7,5	10	(м)	122,4	120,1	119	117,3	114,8	110,3	104,5	97,4	89,1	78,4	65,7		
NKV 15/10	11,0	15		136,0	133,5	132	130,4	127,5	122,6	116,1	108,2	99,0	87,1	73,0		
NKV 15/12	11,0	15		163,2	160,2	158	156,4	153,0	147,1	139,3	129,9	118,8	104,5	87,6		
NKV 15/14	11,0	15		190,4	186,9	185	182,5	178,5	171,6	162,6	151,5	138,6	121,9	102,2		
NKV 15/16	15,0	20		217,6	213,6	211	208,6	204,0	196,1	185,8	173,2	158,4	139,3	116,8		
NKV 15/17	15,0	20		231,2	226,9	225	221,6	216,75	208,4	197,4	184	168,3	148	124,1		
NKV 20/2	2,2	3		29,3	28,8	28,8	28,6	28	27,6	26,9	25,9	24,6	22,9	21,2	19,1	15,8
NKV 20/3	4,0	5,5		43,9	43,2	43,1	42,9	42	41,5	40,4	38,8	36,9	34,4	31,8	28,7	23,6
NKV 20/4	5,5	7,5		58,6	57,6	57,5	57,2	56	55,3	53,8	51,8	49,2	45,9	42,4	38,2	31,5
NKV 20/5	5,5	7,5		73,2	71,9	71,9	71,5	71	69,1	67,3	64,7	61,5	57,4	52,9	47,8	39,4
NKV 20/6	7,5	10		87,9	86,3	86,3	85,8	85	82,9	80,7	77,7	73,8	68,8	63,5	57,4	47,3
NKV 20/7	7,5	10		102,5	100,7	100,6	100,1	99	96,8	94,2	90,6	86,1	80,3	74,1	66,9	55,2
NKV 20/8	11,0	15	H	117,2	115,1	115,0	114,4	113	110,6	107,6	103,6	98,4	91,8	84,7	76,5	63,1
NKV 20/9	11,0	15	(м)	131,8	129,5	129,4	128,8	127	124,4	121,1	116,5	110,8	103,2	95,3	86,0	70,9
NKV 20/10	11,0	15		146,5	143,9	143,8	143,1	141	138,2	134,5	129,5	123,1	114,7	105,9	95,6	78,8
NKV 20/12	15,0	20		175,8	172,7	172,5	171,7	169	165,9	161,4	155,4	147,7	137,6	127,1	114,7	94,6
NKV 20/14	15,0	20		205,1	201,4	201,3	200,3	198	193,5	188,3	181,3	172,3	160,6	148,2	133,8	110,4
NKV 20/16	18,5	25		234,4	230,2	230,0	228,9	226	221,2	215,2	207,2	196,9	183,5	169,4	152,9	126,1
NKV 20/17	18,5	25		249	244,6	244,4	243,2	240	235	228,7	220,1	209,2	195	180	162,5	134

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	5,4	7,2	8,4	10,2	12	13,8	15	18	21	24	27	30	36	42	45
	кВт	л. с.		0	90	120	140	170	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	750
KV 50/2 T	7,5	10		59					53,4	52,5	52	50,8	49,2	47,6	45,6	43,6	38,2	31	26,4
KV 50/3 T	9,2	12,5		88,5					80,1	79	78	76,2	73,8	71,4	68,4	65,4	57,3	46,5	39,6
KV 50/4 T	11	15		118					106,8	105	104	101,6	98,4	95,2	91,2	87,2	76,4	62	52,8
KV 50/5 T	15	20	H	147,5					133,5	131	130	127	123	119	114	109	95,5	77,5	66
KV 50/6 T	18,5	25	(м)	177					160,2	15,8	156	152,4	147,6	142,8	136,8	130,8	114,6	93	79,2
KV 50/7 T	22	30		206,5					186,9	184	182	177,8	172,2	166,6	159,6	152,6	133,7	108,5	92,4
KV 50/8 T	22	30		236					213,6	212	208	203,2	196,8	190,4	182,4	174,4	152,8	124	105,6
KV 50/9 T	30	40		265,5					240,3	238	234	228,6	221,4	214,2	205,2	196,2	171,9	139,5	118,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



ENERGY EFFICIENCY IE2

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного водоснабжения, особенно рекомендован к применению в система повышения давления, подпитки котлов и поливочных устновках.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,15 до 12 куб.м/ч, напор – до 113 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 12 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – технополимер со вставками из нержавеющей стали; рабочие колеса и диффузоры – технополимер; наруж ный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVC - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc				
KVC 15-30 M	102990320	2	1 x 230 V ~	0,36	0,25	0,33	1,6	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	14,0
KVC 15-30 T	102990330	2	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,25	0,33	1,4-0,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	14,0
KVC 25-30 M	102990340	3	1 x 230 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	14,4
KVC 25-30 T	102990350	3	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	14,4
KVC 35-30 M	102990000	4	1 x 230 V ~	0,7	0,45	0,6	3,2	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	14,0
KVC 35-30 T	102990010	4	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,45	0,6	2,1-1,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	14,0
KVC 45-30 M	102990020	5	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	14,4
KVC 45-30 T	102990030	5	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	14,4
KVC 50-30 M	102990040	6	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	4,9	16	450	1"1/4 G	1"1/4 G	598	16,2
KVC 50-30 T*	60145203	6	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,1-1,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	598	16,2
KVC 60-30 M	102990060	7	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	625	17,2
KVC 60-30 T*	60145204	7	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	625	17,2
KVC 70-30 M	102990080	8	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	653	18,4
KVC 70-30 T*	60145302	8	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	653	18,4
KVC 20-50 M	102990360	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVC 20-50 T	102990370	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVC 30-50 M	102990100	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVC 30-50 T	102990110	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVC 40-50 M	102990120	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,8
KVC 40-50 T*	60145303	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,8
KVC 55-50 M	102990140	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,4	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVC 55-50 T*	60145304	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVC 65-50 M	102990160	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,2
KVC 65-50 T*	60145878	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	600	19,8
KVC 75-50 M	102990180	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	627	21,2

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc				
KVC 75-50 T*	60145879	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	627	20,6
KVC 15-80 M	102990380	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVC 15-80 T	102990390	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVC 20-80 M	102990200	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4,1	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVC 20-80 T	102990210	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVC 30-80 M	102990220	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,7
KVC 30-80 T*	60145305	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,5
KVC 40-80 M	102990240	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVC 40-80 T*	60145306	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVC 45-80 M	102990260	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,1
KVC 45-80 T*	60145880	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,2
KVC 55-80 M	102990280	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	627	21,2
KVC 55-80 T*	60145881	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	627	20,0
KVC 65-80 T*	60145913	8	3 x 230 - 400 V ~	2,2	2,2	3	6,9-4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	655	21,6
KVC 25-120 M	102990400	2	1 x 230 V ~	1,5	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	17,0
KVC 25-120 T*	60145816	2	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1	1,36	5-2,9	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	17,1
KVC 35-120 M	102990420	3	1 x 230 V ~	1,9	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	480	20,1
KVC 35-120 T*	60145817	3	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,1	1,5	6-3,5	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	480	20,2
KVC 45-120 M	102990440	4	1 x 230 V ~	2,6	1,85	2,5	12	40	450	1"1/4 G	1"1/4 G	507	20,2
KVC 45-120 T*	60145960	4	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	7,9-4,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	507	21,9
KVC 60-120 T*	60145961	5	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,3-5,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	610	21,6
KVC 70-120 T*	60146006	6	3 x 230 - 400 V ~	3,8	3	4	11,8-6,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	675	24,0
KVC 85-120 T*	60146007	7	3 x 230 - 400 V ~	4,3	3	4	13,5-7,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	702	25,0

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc				
KVCX 15-30 M	102980320	2	1 x 230 V ~	0,36	0,25	0,33	1,6	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	14,0
KVCX 15-30 T	102980330	2	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,25	0,33	1,4-0,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	14,0
KVCX 25-30 M	102980340	3	1 x 230 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	14,4
KVCX 25-30 T	102980350	3	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	14,4
KVCX 35-30 M	102980000	4	1 x 230 V ~	0,7	0,45	0,6	3,2	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	14,0
KVCX 35-30 T	102980010	4	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,45	0,6	2,1-1,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	14,0
KVCX 45-30 M	102980020	5	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	14,4
KVCX 45-30 T	102980030	5	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	14,4
KVCX 50-30 M	102980040	6	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	4,9	16	450	1"1/4 G	1"1/4 G	598	16,2
KVCX 50-30 T*	60145199	6	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,1-1,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	598	16,2
KVCX 60-30 M	102980060	7	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	625	17,2
KVCX 60-30 T*	60145201	7	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	625	17,2
KVCX 70-30 M	102980080	8	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	653	18,4
KVCX 70-30 T*	60145291	8	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	653	18,4
KVCX 20-50 M	102980360	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVCX 20-50 T	102980370	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVCX


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР					
					кВт	л. с.		мкФ	Vc				
KVCX 30-50 M	102980100	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVCX 30-50 T	102980110	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVCX 40-50 M	102980120	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,8
KVCX 40-50 T*	60145293	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,8
KVCX 55-50 M	102980140	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,4	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVCX 55-50 T*	60145295	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVCX 65-50 M	102980160	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,2
KVCX 65-50 T*	60145869	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	600	19,8
KVCX 75-50 M	102980180	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	627	21,2
KVCX 75-50 T*	60145871	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	627	20,6
KVCX 15-80 M	102980380	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVCX 15-80 T	102980390	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	13,5
KVCX 20-80 M	102980200	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4,1	14	450	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVCX 20-80 T	102980210	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	478	13,7
KVCX 30-80 M	102980220	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,7
KVCX 30-80 T*	60145297	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	505	15,5
KVCX 40-80 M	102980240	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVCX 40-80 T*	60145299	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	533	17,0
KVCX 45-80 M	102980260	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,1
KVCX 45-80 T*	60145873	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	600	20,2
KVCX 55-80 M	102980280	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	627	21,2
KVCX 55-80 T*	60145875	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	627	20,0
KVCX 65-80 T*	60145911	8	3 x 230 - 400 V ~	2,2	2,2	3	6,9-4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	655	21,6
KVCX 25-120 M	102980400	2	1 x 230 V ~	1,5	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4 G	1"1/4 G	450	17,0
KVCX 25-120 T*	60145811	2	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1	1,36	5-2,9	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	450	17,1
KVCX 35-120 M	102980420	3	1 x 230 V ~	1,9	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4 G	1"1/4 G	480	20,1
KVCX 35-120 T*	60145813	3	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,1	1,5	6-3,5	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	480	20,2
KVCX 45-120 M	102980440	4	1 x 230 V ~	2,6	1,85	2,5	12	40	450	1"1/4 G	1"1/4 G	507	20,2
KVCX 45-120 T*	60145949	4	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	7,9-4,6	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	507	21,9
KVCX 60-120 T*	60145952	5	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,3-5,4	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	610	21,6
KVCX 70-120 T*	60146000	6	3 x 230 - 400 V ~	3,8	3	4	11,8-6,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	675	24,0
KVCX 85-120 T*	60146002	7	3 x 230 - 400 V ~	4,3	3	4	13,5-7,8	-	-	1"1/4 G	1"1/4 G	702	25,0

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KVC-KVCX
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ


KVC/KVCX 30

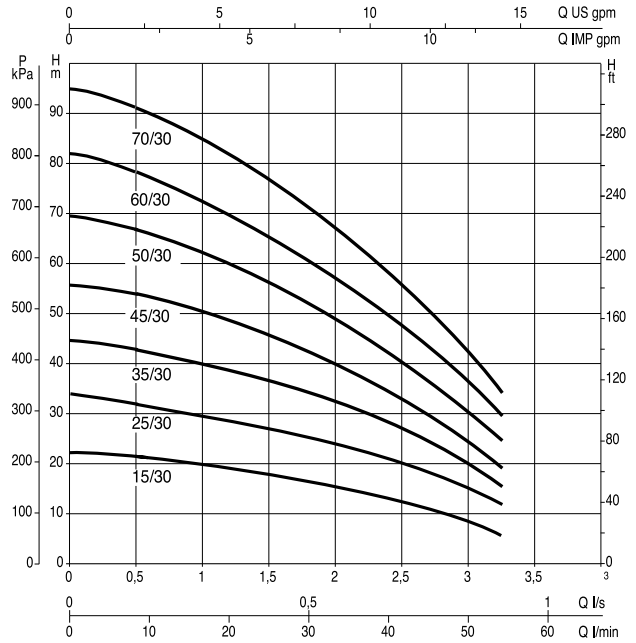


KVC/KVCX 50

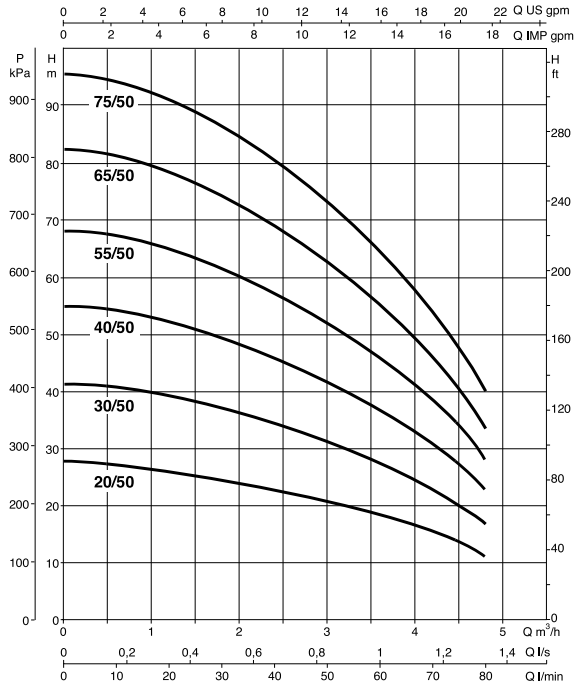

KVC/KVCX 80

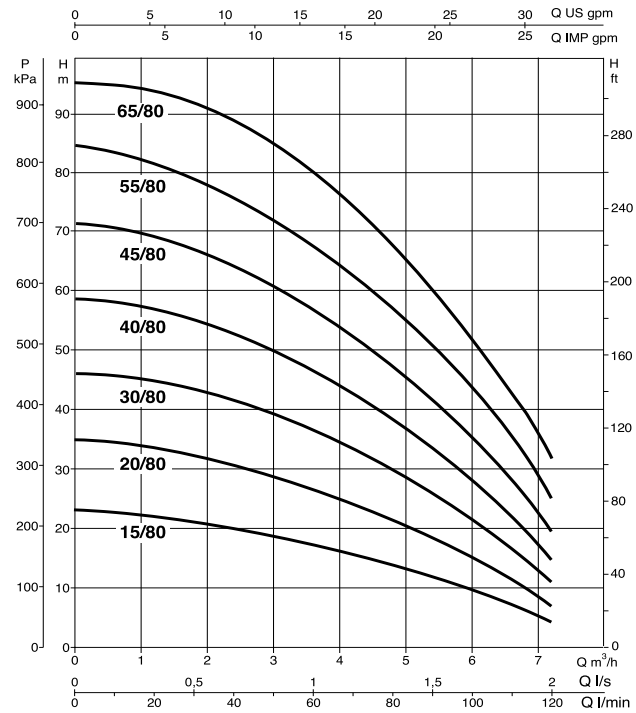

KVC/KVCX 120

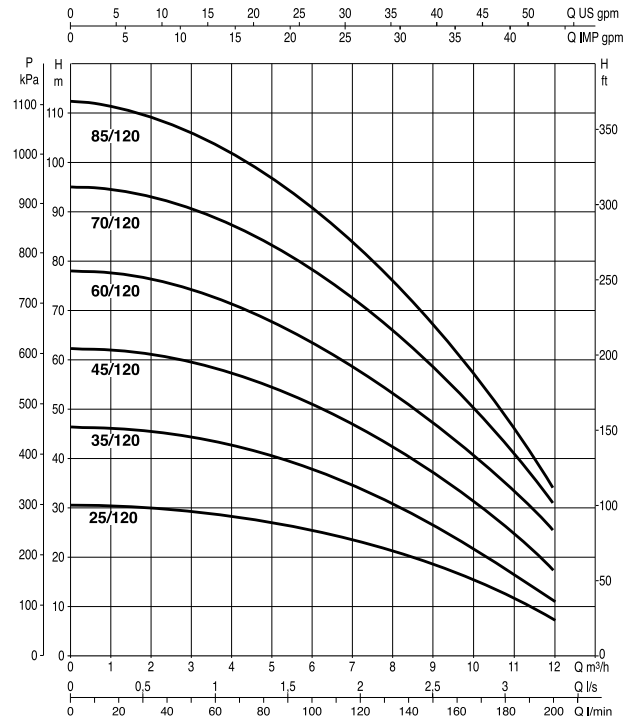

АКСЕССУАРЫ


МОДЕЛЬ	КОД	Вес кг
BOCCHETTONI MF 1"¼	547820550	0,5


Комплект для быстрого монтажа заказывается отдельно. Один для напорного патрубка и один для всасывающего.



KVC - KVCX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

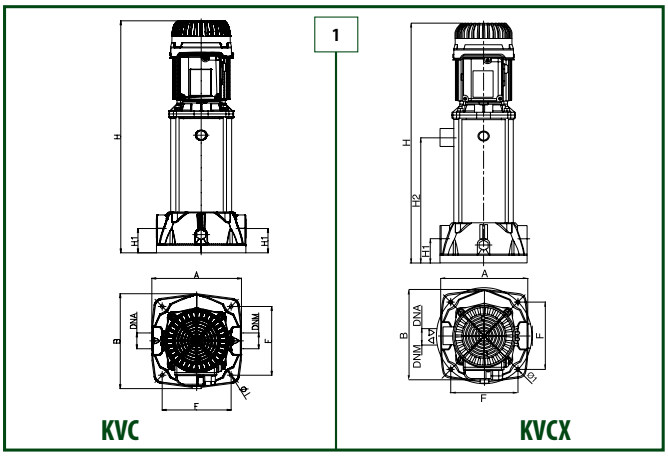

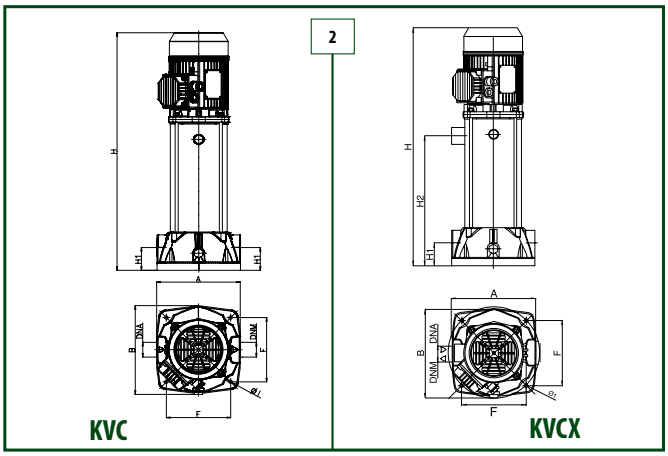

МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН	A мм	B мм	F мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø I мм	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	
											L/A	L/B	H	однофазный	трехфазный
KVC 15/30	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	540	14,0	-
KVC 25/30	1	221	235	170	478	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	14,4	-
KVC 35/30	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	595	14,0	-
KVC 45/30	1	221	235	170	533	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	14,4	-
KVC 50/30	1	221	235	170	598	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	688	16,2	-
KVC 60/30	1	221	235	170	625	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	715	17,2	-
KVC 70/30	1	221	235	170	653	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	743	18,4	-
KVCX 15/30	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	14,0	-
KVCX 25/30	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	14,4	
KVCX 35/30	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	14,0	-
KVCX 45/30	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	14,4	-
KVCX 50/30	1	221	235	170	625	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	715	16,2	-
KVCX 60/30	1	221	235	170	625	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	715	17,2	-
KVCX 70/30	1	221	235	170	653	60	359	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	743	18,4	-
KVC 20/50	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	540	13,5	13,5
KVC 30/50	1	221	235	170	478	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,7	13,7
KVC 40/50	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	595	15,8	15,8
KVC 55/50	1	221	235	170	533	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	17,0	17,0
KVC 65/50	1	221	235	170	600	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	690	20,2	19,8
KVC 75/50	1	221	235	170	627	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	21,2	20,6
KVCX 20/50	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,5	13,5
KVCX 30/50	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,7	13,7
KVCX 40/50	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	15,8	15,8
KVCX 55/50	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	17,0	17,0
KVCX 65/50	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	20,2	19,8
KVCX 75/50	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	21,2	20,6
KVC 15/80	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	540	13,5	13,5
KVC 20/80	1	221	235	170	478	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,7	13,7
KVC 30/80	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	595	15,7	15,5
KVC 40/80	1	221	235	170	533	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	17,0	17,0
KVC 45/80	2	221	235	170	600	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	690	20,1	20,2
KVC 55/80	2	221	235	170	627	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	21,0	20,0
KVC 65/80	1	221	235	170	655	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	745	-	21,6
KVCX 15/80	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,5	13,5
KVCX 20/80	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	13,7	13,7
KVCX 30/80	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	15,7	15,5
KVCX 40/80	2	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	623	17,0	17,0
KVCX 45/80	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	20,1	20,2
KVCX 55/80	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	717	21,0	20,0
KVCX 65/80	1	221	235	170	655	60	359	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	745	-	21,6
KVC 25/120 *	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	540	17	17,1
KVC 35/120 *	1	221	235	170	480	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	570	20,1	20,2
KVC 45/120 *	1	221	235	170	507	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	597	21,9	22,0
KVC 60/120	2	221	235	170	610	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	700	-	24,0
KVC 70/120	2	221	235	170	675	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	765	-	26
KVC 85/120	2	221	235	170	702	60	-	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	792	-	26,5
KVCX 25/120 *	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	568	17	17,1
KVCX 35/120 *	2	221	235	170	480	60	184	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	570	20,1	20,2
KVCX 45/120 *	2	221	235	170	535	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	625	21,9	22,0
KVCX 60/120	2	221	235	170	610	60	239	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	610	-	24,0
KVCX 70/120	2	221	235	170	702	60	332	9	1"1/4 G	1"1/4 G	300	360	702	-	26
KVCX 85/120	2	221	235	170	702	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	702	-	26,5

* H только для трехфазных

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV 3 / KV 6 / KV 10

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



CE

ENERGY EFFICIENCY IE2

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ


Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,8 до 13,5 куб.м./ч, напор: до 139 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от –15°C до +110°C.


Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – чугун с антикоррозионным покрытием, рабочие колеса и диффузоры – технополимер, наружный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
			кВт	л. с.		мкФ	Vc
KV 3/10 M	102491140	1 x 230 V ~	1,1	1,5	7,8	31,5	450
KV 3/10 T*	60145803	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5,6-3,2	-	-
KV 3/12 M	102491170	1 x 230 V ~	1,5	2	9,6	40	450
KV 3/12 T*	60145861	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,4-3,7	-	-
KV 3/15 M	102491190	1 x 230 V ~	1,85	2,5	11,3	40	450
KV 3/15 T*	60145943	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3	-	-
KV 3/18 T*	60145986	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	10-5,8	-	-
KV 6/7 M	102491300	1 x 230 V ~	1,1	1,5	7,5	31,5	450
KV 6/7 T*	60145804	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5-2,9	-	-
KV 6/9 M	102491340	1 x 230 V ~	1,5	2	9,4	40	450
KV 6/9 T*	60145862	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,2-3,6	-	-
KV 6/11 M	102491380	1 x 230 V ~	1,85	2,5	11,1	40	450
KV 6/11 T*	60145863	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2	-	-
KV 6/15 T*	60145987	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11-6,3	-	-
KV 10/4 M	102491640	1 x 230 V ~	1,1	1,5	8,3	31,5	450
KV 10/4 T*	60145805	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5	-	-
KV 10/5 M	102491660	1 x 230 V ~	1,5	2	10,4	40	450
KV 10/5 T*	60145864	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,8-3,9	-	-
KV 10/6 M	102491680	1 x 230 V ~	1,85	2,5	12,5	40	450
KV 10/6 T*	60145944	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	8,7-5	-	-
KV 10/8 T*	60145988	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11,8-6,8	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

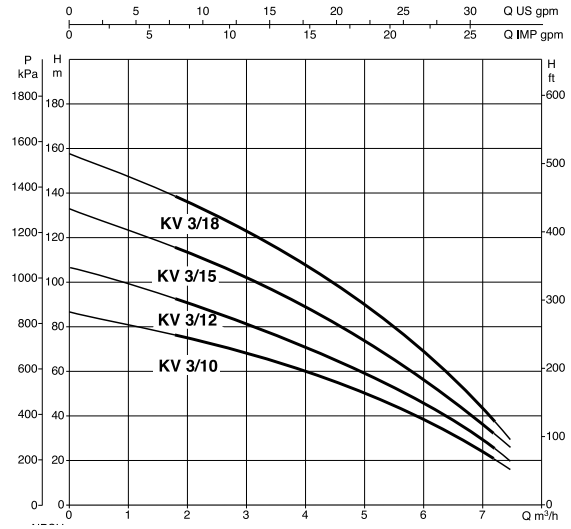

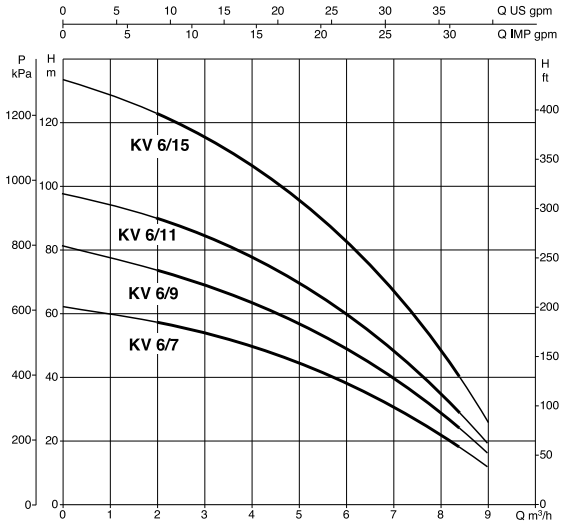


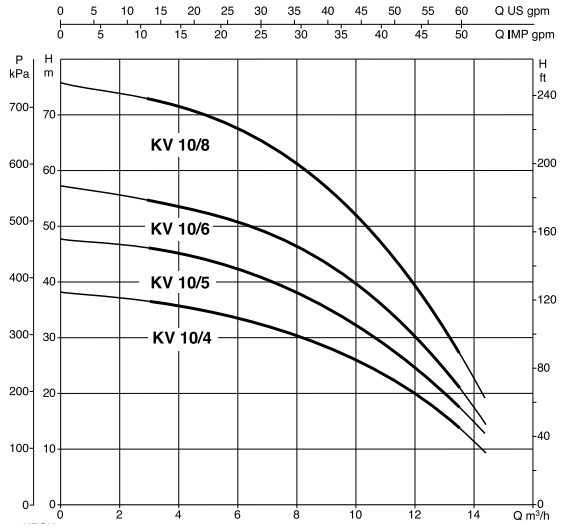

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV 3 - KV 6 - KV 10


МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

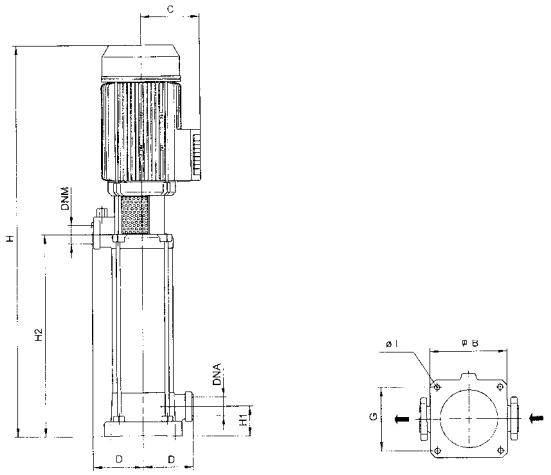

МОДЕЛЬ	B мм	C мм	D мм	G мм	IØ мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	ВЕС кг
KV 3/10 M	155	111	100	127	11	779	60	472	1"1/4 G	1"1/4 G	27,2
KV 3/10 T	155	111	100	127	11	779	60	472	1"1/4 G	1"1/4 G	26,3
KV 3/12 M	155	116	100	127	11	917	60	536	1"1/4 G	1"1/4 G	30,6
KV 3/12 T	155	111	100	127	11	843	60	536	1"1/4 G	1"1/4 G	28
KV 3/15 M	155	116	100	127	11	1013	60	632	1"1/4 G	1"1/4 G	33
KV 3/15 T	155	116	100	127	11	1013	60	632	1"1/4 G	1"1/4 G	31,9
KV 3/18 T	155	116	100	127	11	1109	60	728	1"1/4 G	1"1/4 G	35,8
KV 6/7 M	155	111	100	127	11	683	60	376	1"1/4 G	1"1/4 G	26,1
KV 6/7 T	155	111	100	127	11	683	60	376	1"1/4 G	1"1/4 G	25,2
KV 6/9 M	155	116	100	127	11	821	60	440	1"1/4 G	1"1/4 G	29
KV 6/9 T	155	111	100	127	11	747	60	440	1"1/4 G	1"1/4 G	26,8
KV 6/11 M	155	116	100	127	11	885	60	504	1"1/4 G	1"1/4 G	31,3
KV 6/11 T	155	116	100	127	11	885	60	504	1"1/4 G	1"1/4 G	27,7
KV 6/15 T	155	116	100	127	11	1013	60	632	1"1/4 G	1"1/4 G	34,5
KV 10/4 M	155	111	100	127	11	587	60	280	1"1/4 G	1"1/4 G	27,2
KV 10/4 T	155	111	100	127	11	587	60	280	1"1/4 G	1"1/4 G	26,3
KV 10/5 M	155	116	100	127	11	693	60	312	1"1/4 G	1"1/4 G	30,6
KV 10/5 T	155	111	100	127	11	619	60	312	1"1/4 G	1"1/4 G	28
KV 10/6 M	155	116	100	127	11	725	60	344	1"1/4 G	1"1/4 G	33
KV 10/6 T	155	111	100	127	11	725	60	344	1"1/4 G	1"1/4 G	31,9
KV 10/8 T	155	116	100	127	11	789	60	408	1"1/4 G	1"1/4 G	35,8


РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО НАПОРНОГО ПАТРУБКА:

Серийное исполнение:



DNA-DNM

Специальное исполнение (код оборудования уточнить при заказе):

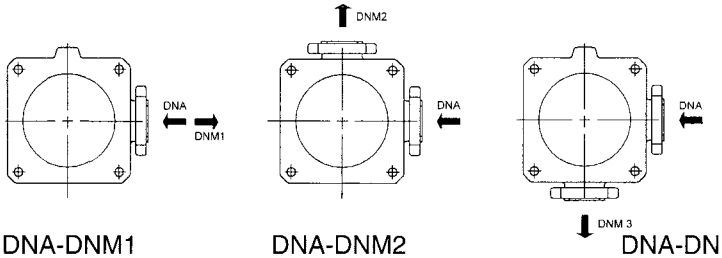

DNA-DNM1 DNA-DNM2 DNA-DNM3



БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон: производительность: от 4 до 29 куб.м/ч, напор – до 249 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –20°C до +90°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун с катафорезным покрытием и технополимерными вставками; рабочие колеса – не ржавеющая сталь; диффузоры – технополимер «ULTEM»; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – картридж карбид кремния/карбид кремния.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	1/мин	cos ϕ
			кВт	л. с.			
NKV 10/2 T*	60144697	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1,1	3,10 / 1,80	2790-2850	0,85-0,82
NKV 10/3 T*	60144698	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,35 / 2,50	2790-2840	0,86-0,84
NKV 10/4 T*	60144699	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,60 / 3,25	2830-2860	0,85-0,81
NKV 10/5 T*	60144700	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	2820-2850	0,87-0,81
NKV 10/6 T*	60144701	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	2820-2850	0,87-0,84
NKV 10/7 T*	60144702	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	2870-2890	0,87-0,84
NKV 10/8 T*	60144703	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	2870-2890	0,89
NKV 10/9 T*	60144704	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	2880-2900	0,89
NKV 10/10 T*	60144705	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2880-2900	0,89
NKV 10/12 T*	60144706	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2900-2920	0,9
NKV 10/14 T*	60144707	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,9
NKV 10/16 T*	60144708	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,89
NKV 10/18 T*	60144709	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 10/20 T*	60144710	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKV 10 / NKV 15 / NKV 20


МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	1/мин	cos p
			кВт	л. с.			
NKV 10/22 T*	60144711	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 15/2 T*	60144712	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	2820-2850	0,87-0,81
NKV 15/3 T*	60144713	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	2820-2850	0,87-0,84
NKV 15/4 T*	60144714	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2870-2890	0,87-0,84
NKV 15/5 T*	60144715	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2870-2890	0,89
NKV 15/6 T*	60144716	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2880-2900	0,89
NKV 15/7 T*	60144717	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2880-2900	0,89
NKV 15/8 T*	60144718	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2900-2920	0,9
NKV 15/9 T*	60144719	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2900-2920	0,9
NKV 15/10 T*	60144720	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2900-2920	0,89
NKV 15/12 T*	60144721	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 15/14 T*	60144722	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 15/16 T*	60144723	3 x 400 V ~	15	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 15/17 T*	60144724	3 x 400 V ~	15	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/2 T*	60144725	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15/4,70	2820-2850	0,87-0,84
NKV 20/3 T*	60144726	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2880-2900	0,9
NKV 20/4 T*	60144727	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,89
NKV 20/5 T*	60144728	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,89
NKV 20/6 T*	60144729	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 20/7 T*	60144730	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 20/8 T*	60144731	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/9 T*	60144732	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/10 T*	60144733	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/12 T*	60144734	3 x 400 V ~	15,0	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/14 T*	60144735	3 x 400 V ~	15,0	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/16 T*	60144736	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	2940-2950	0,91
NKV 20/17 T*	60144737	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	2940-2950	0,91

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


NKV 10

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

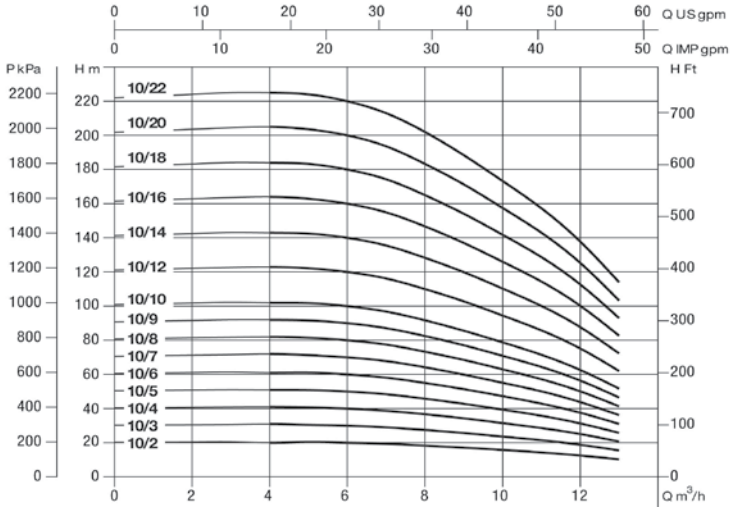


NKV 15

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

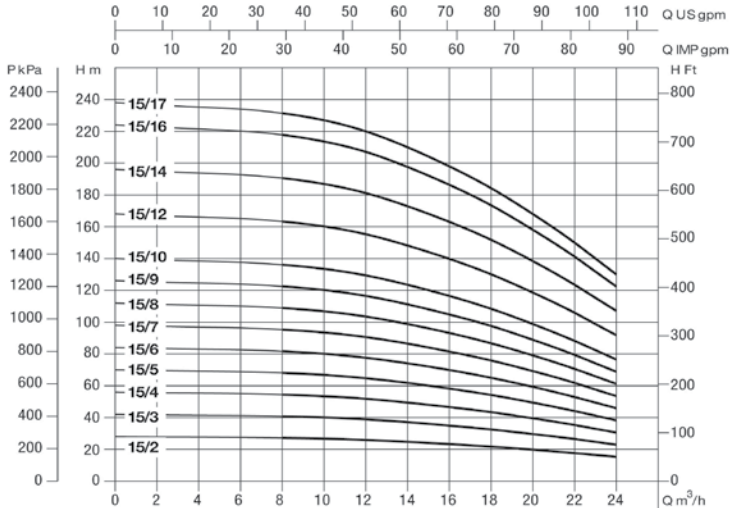

NKV 20

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

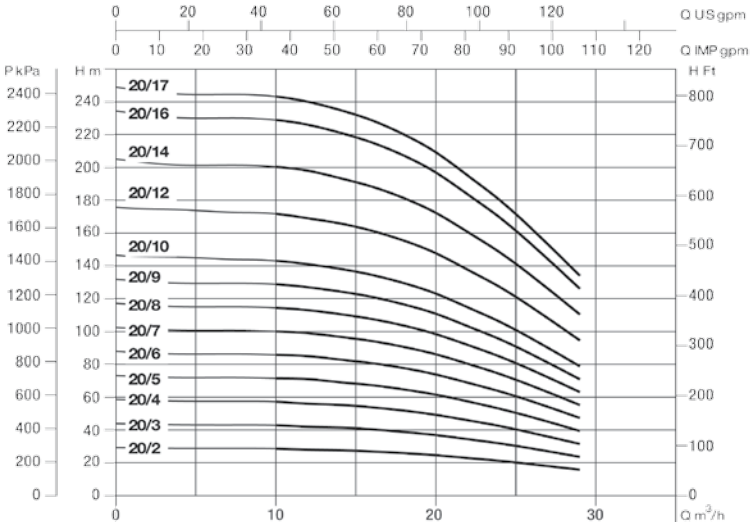


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

NKV 10


2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

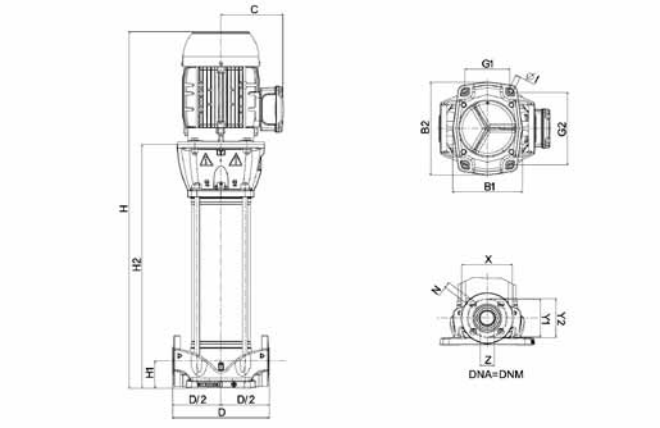

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1 мм	B2 мм	G1 мм	G2 мм	I мм	C мм	D мм	D/2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA=DNM (DN 40), мм					РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		
													X	Y1	Y2	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 10/2	2	201	274	130	215	13,5	145	280	140	611,4	80	356,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/3	3	201	274	130	215	13,5	145	280	140	644,4	80	389,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/4	4	201	274	130	215	13,5	155	280	140	692,4	80	422,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/5	5	201	274	130	215	13,5	155	280	140	750,4	80	455,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/6	6	201	274	130	215	13,5	155	280	140	783,4	80	488,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/7	7	201	274	130	215	13,5	180	280	140	863,4	80	538,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/8	8	201	274	130	215	13,5	180	280	140	896,4	80	571,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/9	9	201	274	130	215	13,5	180	280	140	929,4	80	604,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/10	10	201	274	130	215	13,5	190	280	140	977,4	80	637,4	150	110	115	40	17,5	1150	500	400
NKV 10/12	12	201	274	130	215	13,5	190	280	140	1043,4	80	703,4	150	110	115	40	17,5	1150	500	400
NKV 10/14	14	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1238,8	80	848,8	150	110	115	40	17,5	1360	500	530
NKV 10/16	16	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1304,8	80	914,8	150	110	115	40	17,5	1360	500	530
NKV 10/18	18	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1370,8	80	980,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580
NKV 10/20	20	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1436,8	80	1046,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580
NKV 10/22	22	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1502,8	80	1112,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580

NKV 15


2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

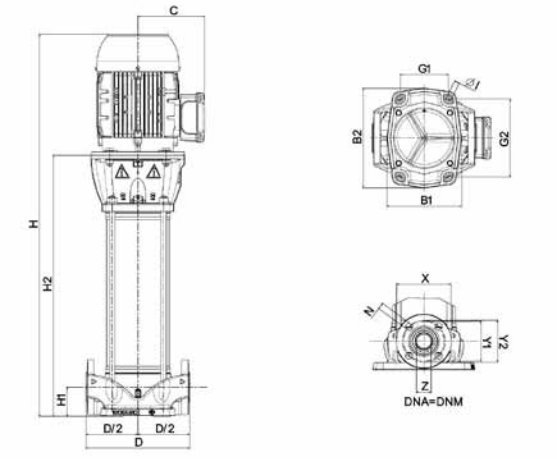

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1 мм	B2 мм	G1 мм	G2 мм	I мм	C мм	D мм	D/2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA=DNM (DN 50), мм				РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		
													X	Y	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 15/2	2	201	274	130	215	13,5	155	300	150	651,40	90	356,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/3	3	201	274	130	215	13,5	180	300	150	731,40	90	406,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/4	4	201	274	130	215	13,5	190	300	150	779,40	90	439,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/5	5	201	274	130	215	13,5	190	300	150	812,40	90	472,4	165	125	67	18,0	960	370	370
NKV 15/6	6	201	274	130	215	13,5	210	300	150	974,80	90	584,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/7	7	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1007,80	90	617,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/8	8	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1040,80	90	650,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/9	9	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1073,80	90	683,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/10	10	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1251,00	90	746	165	125	67	18,0	1360	530	530
NKV 15/12	12	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1317,00	90	812	165	125	67	18,0	1360	530	530
NKV 15/14	14	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1383,00	90	878	165	125	67	18,0	1650	580	580
NKV 15/16	16	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1449,00	90	944	165	125	67	18,0	1650	580	580
NKV 15/17	17	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1762,50	90	1257,5	165	125	67	18,0	1850	580	580

NKV 20

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

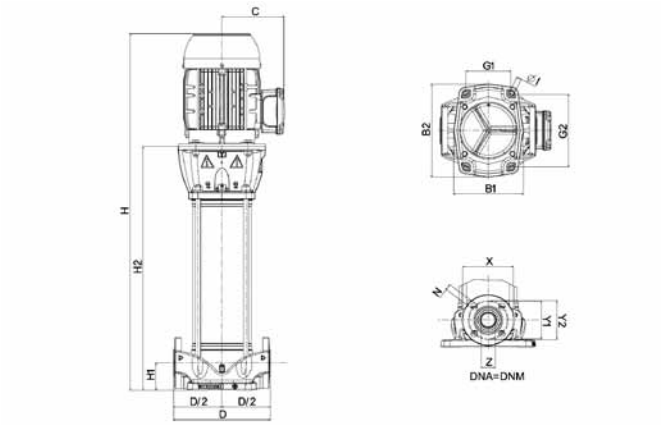

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1 мм	B2 мм	G1 мм	G2 мм	I мм	C мм	D мм	D/2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA=DNM (DN 50), мм				РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		
													X	Y	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 20/2	2	201	274	130	215	13,5	155	300	150	651,40	90	356,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 20/3	3	201	274	130	215	13,5	190	300	150	746,40	90	406,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 20/4	4	201	274	130	215	13,5	210	300	150	908,80	90	518,8	165	125	67	18,0	960	400	370
NKV 20/5	5	201	274	130	215	13,5	210	300	150	941,80	90	551,8	165	125	67	18,0	960	400	370
NKV 20/6	6	201	274	130	215	13,5	210	300	150	974,80	90	584,8	165	125	67	18,0	1150	500	400
NKV 20/7	7	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1007,80	90	617,8	165	125	67	18,0	1150	500	400
NKV 20/8	8	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1185,00	90	680	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/9	9	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1218,00	90	713	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/10	10	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1251,00	90	746	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/12	12	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1317,00	90	812	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/14	14	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1383,00	90	878	165	125	67	18,0	1650	500	580
NKV 20/16	16	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1504,00	90	944	165	125	67	18,0	1650	500	580
NKV 20/17	17	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1817,50	90	1257,5	165	125	67	18,0	1850	500	580

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ DN 40	60119214	NKV 10
КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ DN 50	60119215	NKV 15-20

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKV 32 / NKV 45

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2



БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон: производительность: от 4 до 70 куб.м/ч, напор – до 319 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –20°C до +90°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун с катафорезным покрытием и технополимерными вставками; рабочие колеса – не ржавеющая сталь; диффузоры – технополимер «ULTEM»; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – картридж карбид кремния/карбид кремния.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

NKV 32

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										H мм	ВЕС кг
		Источ. питания 50 Гц	P2 номинал кВт	P2 номинал HP	In A	Q м³ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45		
						Q л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750		
NKV 32/2-2 T	60162751	3 x 400 V Δ	4	5,5	8,1		36	33,5	32,5	30,5	29,5	26,5	22,5	18	12,5	887	93
NKV 32/2 T	60162752	3 x 400 V Δ	5,5	7,5	10,4		48,5	43,5	42,5	41	39,5	36,5	33,5	29	23,5	1115	140
NKV 32/3-2 T	60162753	3 x 400 V Δ	5,5	7,5	10,4		60	54,5	53	50,5	48	44	38	31,5	23,5	1196	144
NKV 32/3 T	60162754	3 x 400 V Δ	7,5	10	14,0		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	1196	151
NKV 32/4-2 T	60162755	3 x 400 V Δ	7,5	10	14,0		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35	1298	158
NKV 32/4 T	60162756	3 x 400 V Δ	11	15	20,2		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	1413	206
NKV 32/5-2 T	60162757	3 x 400 V Δ	11	15	20,2		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	1495	210
NKV 32/5 T	60162758	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	1495	224
NKV 32/6-2 T	60162759	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5	1577	228
NKV 32/6 T	60162760	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	1577	228
NKV 32/7-2 T	60162761	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	1659	232
NKV 32/7 T	60162762	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0	H	171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85	1714	253
NKV 32/8-2 T	60162763	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0	м	182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5	1796	257
NKV 32/8 T	60162764	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0		194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5	1796	257
NKV 32/9-2 T	60162765	3 x 400 V Δ	22	30	39,5		208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5	1898	291
NKV 32/9 T	60162766	3 x 400 V Δ	22	30	39,5		221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112	1898	291
NKV 32/10-2 T	60162767	3 x 400 V Δ	22	30	39,5		233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112	1985	298
NKV 32/10 T	60162768	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5	2065	357
NKV 32/11-2 T	60162769	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127	2147	361
NKV 32/11 T	60162770	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5	2147	361
NKV 32/12-2 T	60162771	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139	2229	365
NKV 32/12 T	60162772	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5	2229	365
NKV 32/13-2 T	60162773	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151	2311	369
NKV 32/13 T	60162774	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5	2311	369

NKV 45

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													H мм	ВЕС кг
		Источ. питания 50 Гц	P2 номинал кВт	P2 номинал HP	In A	Q м³ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	65	70		
						Q л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	1083	1166		
NKV 45/2-2 T	60162775	3 x 400 V Δ	5,5	7,5	10,4		38,5	37,5	37	36,5	35,5	34,5	33	31	28,5	23	18,5	14,5	10	1149	146
NKV 45/2 T	60162776	3 x 400 V Δ	7,5	10	14,0		48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	1149	153
NKV 45/3-2 T	60162777	3 x 400 V Δ	11	15	20,2		63	62	61,5	60,5	59,5	58	56	53,5	50	42	36	30	24	1366	208
NKV 45/3 T	60162778	3 x 400 V Δ	11	15	20,2		73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	1366	208
NKV 45/4-2 T	60162779	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		87,5	86	85	83,5	82	80	77,5	74	69,5	59,5	51	43	34	1448	226
NKV 45/4 T	60162780	3 x 400 V Δ	15	20	27,0		97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	1448	226
NKV 45/5-2 T	60162781	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0		112	109,5	108,5	106,5	105	102	99	94,5	89	76,5	66	56	45	1585	251
NKV 45/5 T	60162782	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0		122	119,5	118	115,5	114	111	108	104,5	99	86,5	77	67,5	56	1585	251
NKV 45/6-2 T	60162783	3 x 400 V Δ	22	30	39,5		137,5	135	133,5	131	129	126	122	117,5	110,5	95,5	83,5	72	58	1687	284
NKV 45/6 T	60162784	3 x 400 V Δ	22	30	39,5		147,5	145	143,5	140,5	138,5	135	131,5	127	121	106	95	83,5	71	1687	284
NKV 45/7-2 T	60162785	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		162,5	160	158	155,5	153	149,5	145	139,5	132	115	101	87,5	73	1854	350
NKV 45/7 T	60162786	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	H м	172,5	170	168	165	162,5	158,5	154,5	149,5	142,5	125,5	112	99	83	1854	350
NKV 45/8-2 T	60162787	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		187	184	182	178,5	176	171,5	167	160,5	152	132	116,5	101	83	1936	354
NKV 45/8 T	60162788	3 x 400 V Δ	30	40	52,0		197	194	191,5	188	185,5	181	176,5	170,5	162,5	142,5	127,5	112,5	94	1936	354
NKV 45/9-2 T	60162789	3 x 400 V Δ	37	50	64,0		211,5	208	205,5	202	199	194	188,5	181,5	172	149,5	132	114,5	94	2018	375
NKV 45/9 T	60162790	3 x 400 V Δ	37	50	64,0		221,5	218	215,5	211,5	208	203	198	191,5	182	160	143	126	106	2018	375
NKV 45/10-2 T	60162791	3 x 400 V Δ	37	50	64,0		235,5	231,5	229	225	221,5	216	210	202	191,5	166,5	147	127,5	106	2100	379
NKV 45/10 T	60162792	3 x 400 V Δ	37	50	64,0		246	242	239	234	230,5	225	219	212	201,5	177	158	139	117	2100	379
NKV 45/11-2 T	60162793	3 x 400 V Δ	45	60	78,5		261	256,5	254	249	245,5	239,5	233	224,5	213	186	164,5	143,5	119	2227	441
NKV 45/11 T	60162794	3 x 400 V Δ	45	60	78,5		271	267	263,5	258,5	255	249	242,5	234,5	223,5	196,5	175,5	155	130	2227	441
NKV 45/12-2 T	60162795	3 x 400 V Δ	45	60	78,5		285,5	280,5	277,5	272,5	268,5	261,5	254,5	245,5	232,5	203	179,5	156,5	130	2309	445
NKV 45/12 T	60162796	3 x 400 V Δ	45	60	78,5		295,5	290,5	287,5	282	277,5	271	264	255,5	243	213,5	191	168,5	142	2309	445
NKV 45/13-2 T	60162797	3 x 400 V Δ	45	60	78,5		309,5	304,5	301	295,5	291	284	276	266	252,5	220,5	195	170	142	2391	449


ТОЛЬКО ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


МОДЕЛЬ	КОД
NKV 32/2-2 T	60163336
NKV 32/2 T	60163337
NKV 32/3-2 T	60163338
NKV 32/3 T	60163339
NKV 32/4-2 T	60163340
NKV 32/4 T	60163341
NKV 32/5-2 T	60163342
NKV 32/5 T	60163343
NKV 32/6-2 T	60163344
NKV 32/6 T	60163345
NKV 32/7-2 T	60163346
NKV 32/7 T	60163347
NKV 32/8-2 T	60163348
NKV 32/8 T	60163349
NKV 32/9-2 T	60163351
NKV 32/9 T	60163352
NKV 32/10-2 T	60163353
NKV 32/10 T	60163354
NKV 32/11-2 T	60163355
NKV 32/11 T	60163356
NKV 32/12-2 T	60163357
NKV 32/12 T	60163358
NKV 32/13-2 T	60163359
NKV 32/13 T	60163360

МОДЕЛЬ	КОД
NKV 45/2-2 T	60163361
NKV 45/2 T	60163362
NKV 45/3-2 T	60163363
NKV 45/3 T	60163364
NKV 45/4-2 T	60163365
NKV 45/4 T	60163366
NKV 45/5-2 T	60163367
NKV 45/5 T	60163368
NKV 45/6-2 T	60163369
NKV 45/6 T	60163370
NKV 45/7-2 T	60163371
NKV 45/7 T	60163372
NKV 45/8-2 T	60163373
NKV 45/8 T	60163374
NKV 45/9-2 T	60163375
NKV 45/9 T	60163376
NKV 45/10-2 T	60163377
NKV 45/10 T	60163378
NKV 45/11-2 T	60163379
NKV 45/11 T	60163380
NKV 45/12-2 T	60163381
NKV 45/12 T	60163382
NKV 45/13-2 T	60163383


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


NKV 32 - КРИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 50 Гц - MEI ≥ 0,70

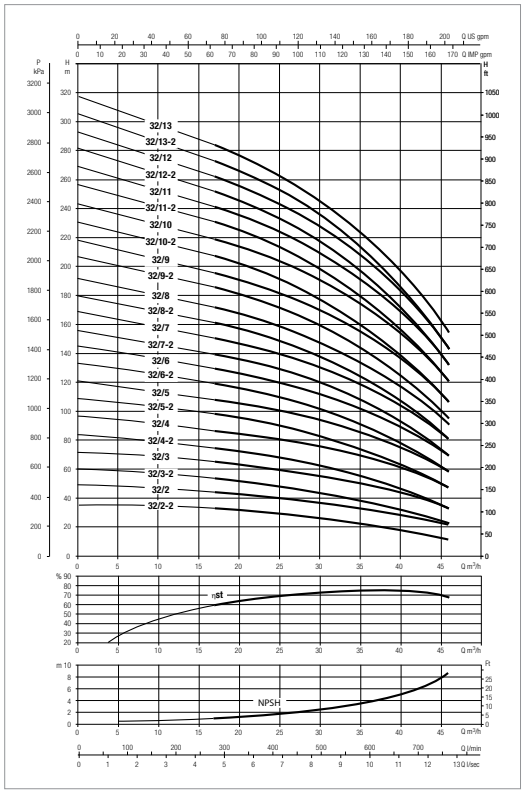

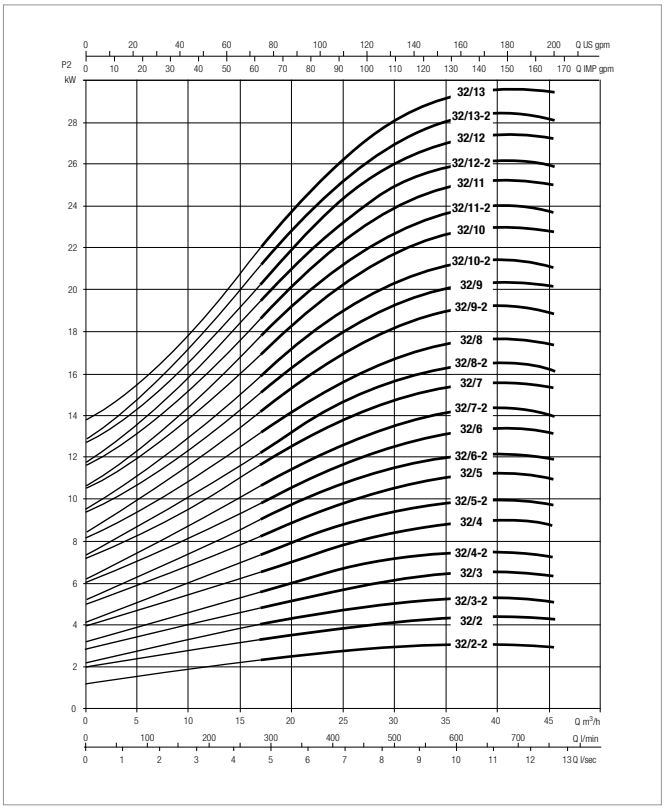

NKV 45 - КРИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 50 Гц - MEI ≥ 0,70

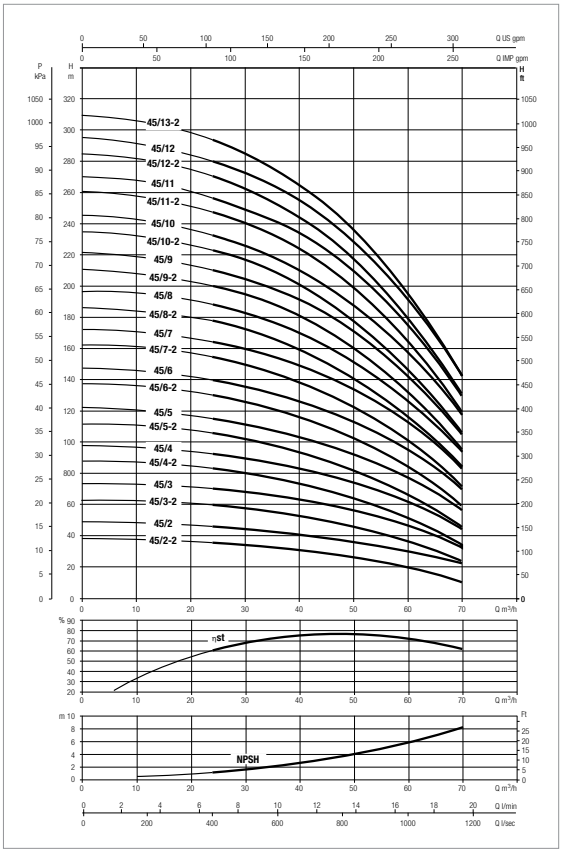


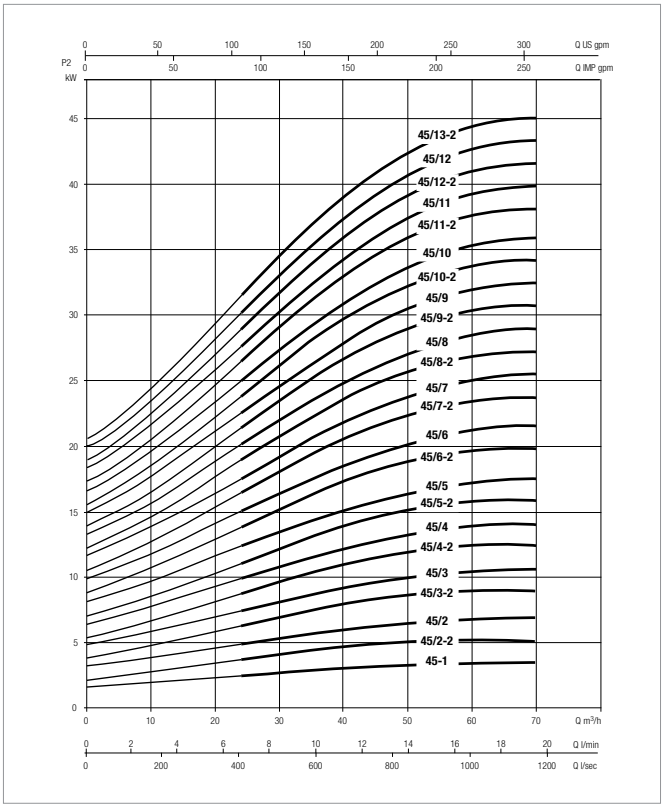

Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм²/с и плотностью 1000 кг/м³. Допустимое отклонение кривых в соответствии с ISO 9906.

NKV 32 / NKV 45

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

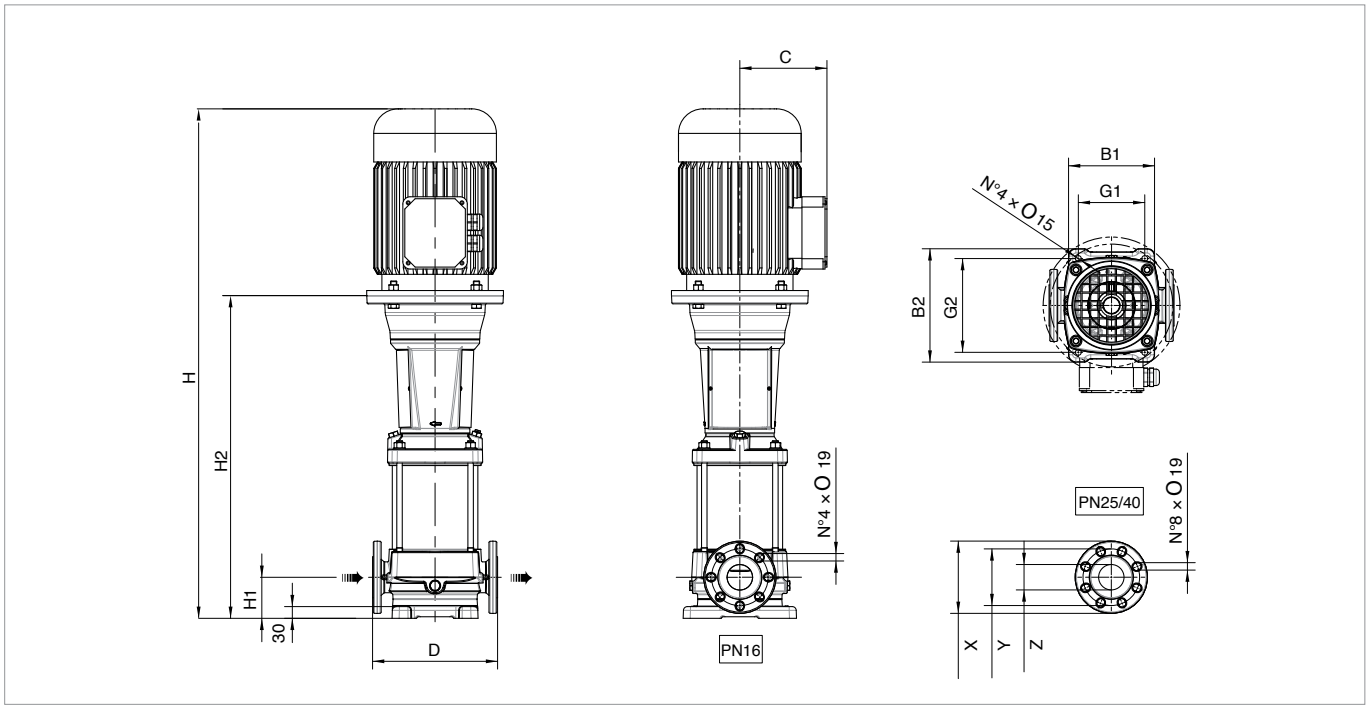


МОДЕЛЬ	СТУПЕНЬ N°	B1 мм	B2 мм	G1 мм	G2 мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA = DNM (DN 65)			ВЕС кг
											X	Y	Z	
NKV 32/2-2 T	2	220	290	170	240	145	320	887	105	537	185	145	65	93
NKV 32/2 T	2	220	290	170	240	161	320	1115	105	724	185	145	65	140
NKV 32/3-2 T	3	220	290	170	240	161	320	1196	105	806	185	145	65	144
NKV 32/3 T	3	220	290	170	240	161	320	1196	105	806	185	145	65	151
NKV 32/4-2 T	4	220	290	170	240	161	320	1298	105	888	185	145	65	158
NKV 32/4 T	4	220	290	170	240	198	320	1413	105	908	185	145	65	206
NKV 32/5-2 T	5	220	290	170	240	198	320	1495	105	990	185	145	65	210
NKV 32/5 T	5	220	290	170	240	198	320	1495	105	990	185	145	65	224
NKV 32/6-2 T	6	220	290	170	240	198	320	1577	105	1072	185	145	65	228
NKV 32/6 T	6	220	290	170	240	198	320	1577	105	1072	185	145	65	228
NKV 32/7-2 T	7	220	290	170	240	198	320	1659	105	1154	185	145	65	232
NKV 32/7 T	7	220	290	170	240	238	320	1714	105	1154	185	145	65	253
NKV 32/8-2 T	8	220	290	170	240	238	320	1796	105	1236	185	145	65	257
NKV 32/8 T	8	220	290	170	240	238	320	1796	105	1236	185	145	65	257
NKV 32/9-2 T	9	220	290	170	240	238	320	1898	105	1318	185	145	65	291
NKV 32/9 T	9	220	290	170	240	238	320	1898	105	1318	185	145	65	291
NKV 32/10-2 T	10	220	290	170	240	238	320	1985	105	1400	185	145	65	298
NKV 32/10 T	10	220	290	170	240	297	320	2065	105	1405	185	145	65	357
NKV 32/11-2 T	11	220	290	170	240	297	320	2147	105	1487	185	145	65	361
NKV 32/11 T	11	220	290	170	240	297	320	2147	105	1487	185	145	65	361
NKV 32/12-2 T	12	220	290	170	240	297	320	2229	105	1569	185	145	65	365
NKV 32/12 T	12	220	290	170	240	297	320	2229	105	1569	185	145	65	365
NKV 32/13-2 T	13	220	290	170	240	297	320	2311	105	1651	185	145	65	369
NKV 32/13 T	13	220	290	170	240	297	320	2311	105	1651	185	145	65	369

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKV 32 / NKV 45

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

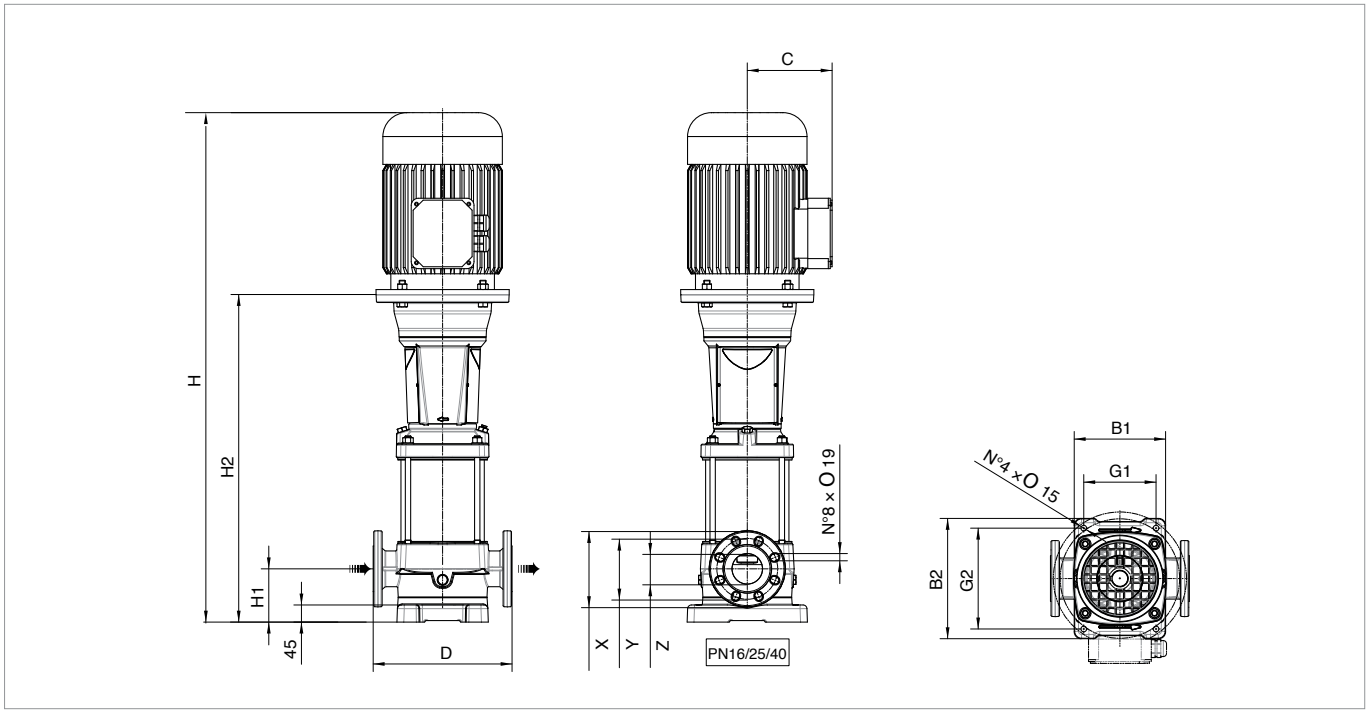

МОДЕЛЬ	СТУПЕНЬ N°	B1 мм	B2 мм	G1 мм	G2 мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA = DNM (DN 80)			ВЕС кг
											X	Y	Z	
NKV 45/2-2T	2	240	316	190	265	161	365	1149	140	759	200	160	80	146
NKV 45/2T	2	240	316	190	265	161	365	1149	140	759	200	160	80	153
NKV 45/3-2T	3	240	316	190	265	198	365	1366	140	861	200	160	80	208
NKV 45/3T	3	240	316	190	265	198	365	1366	140	861	200	160	80	208
NKV 45/4-2T	4	240	316	190	265	198	365	1448	140	943	200	160	80	226
NKV 45/4T	4	240	316	190	265	198	365	1448	140	943	200	160	80	226
NKV 45/5-2T	5	240	316	190	265	238	365	1585	140	1025	200	160	80	251
NKV 45/5T	5	240	316	190	265	238	365	1585	140	1025	200	160	80	251
NKV 45/6-2T	6	240	316	190	265	238	365	1687	140	1107	200	160	80	284
NKV 45/6T	6	240	316	190	265	238	365	1687	140	1107	200	160	80	284
NKV 45/7-2T	7	240	316	190	265	297	365	1854	140	1194	200	160	80	350
NKV 45/7T	7	240	316	190	265	297	365	1854	140	1194	200	160	80	350
NKV 45/8-2T	8	240	316	190	265	297	365	1936	140	1276	200	160	80	354
NKV 45/8T	8	240	316	190	265	297	365	1936	140	1276	200	160	80	354
NKV 45/9-2T	9	240	316	190	265	297	365	2018	140	1358	200	160	80	375
NKV 45/9T	9	240	316	190	265	297	365	2018	140	1358	200	160	80	375
NKV 45/10-2T	10	240	316	190	265	297	365	2100	140	1440	200	160	80	379
NKV 45/10T	10	240	316	190	265	297	365	2100	140	1440	200	160	80	379
NKV 45/11-2T	11	240	316	190	265	333	365	2227	140	1522	200	160	80	441
NKV 45/11T	11	240	316	190	265	333	365	2227	140	1522	200	160	80	441
NKV 45/12-2T	12	240	316	190	265	333	365	2309	140	1604	200	160	80	445
NKV 45/12T	12	240	316	190	265	333	365	2309	140	1604	200	160	80	445
NKV 45/13-2T	13	240	316	190	265	333	365	2391	140	1686	200	160	80	449

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ	МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ	ПОД РЕЗЬБУ	МАТЕРИАЛ	PN	NKM-GE - NKP-GE NKM-G- NKP-G	KDNE - KDN
 DN 32	**DN 32**	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50/1	60115139	1 x DN 50 + 1 x DN 80	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•
	DN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 65/1	60115140	1 x DN 65 + 1 x DN 100	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•
	DN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 80/1	60115141	1 x DN 80 + 1 x DN 125	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•
	DN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)	•	•
	DN 200	109620480	1 x DN 200 + 1 x DN 250	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)		•
	DN 250/1	109620500	1 x DN 250 + 1 x DN 300	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•
	DN 300	109620510	1 x DN 300 + 1 x DN 350	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•
	DN 350	60115142	1 x DN 350 + 1 x DN 400	ПОД СВАРКУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	16		•

В комплект входят контрфланцы с уплотнениями на всасывающий и напорный патрубки с болтами и гайками, в зависимости от размера насоса, к которому он относится

АКСЕССУАРЫ - МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ	МОДЕЛЬ	КОД	КОНТРФЛАНЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ	ПОД РЕЗЬБУ	МАТЕРИАЛ	PN	NKV 10-15-20	NKV 32 - 45
 DN 40	**DN 40**	60119214	1 x DN 32 + 1 x DN 50	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	40	•	
	DN 50	60119215	1 x DN 40 + 1 x DN 65	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	40	•	
	DN 65	60163388	1 x DN 50 + 1 x DN 65	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	40		•
	DN 80	60163389	1 x DN 65 + 1 x DN 80	ПОД РЕЗЬБУ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ	40		•

МУФТЫ	МОДЕЛЬ	КОД	KVC	KVCX
	**МУФТА MF 1" ¼**	547820550	•	•

Муфты заказываются отдельно.
Один для напорного патрубка и один для всасывающего.

KV 50

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон. Производительность: от 4 до 45 куб.м./ч, напор: до 265,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 30 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – чугун с антикоррозион ным покрытием, рабочие колеса – бронза, диффузоры – чугун, ротор – не ржавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KV 50 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A
			кВт	л. с.	
KV 50/2 T *	60144739	3 x 400 V ~ (1)	7,4	10	15
KV 50/3 T*	60144740	3 x 400 V ~ (1)	9,2	12,5	18
KV 50/4 T*	60144741	3 x 400 V ~ (1)	11	15	22
KV 50/5 T*	60144742	3 x 400 V ~ (1)	14,7	20	30
KV 50/6 T*	60144743	3 x 400 V ~ (1)	18,4	25	36
KV 50/7 T*	60144744	3 x 400 V ~ (1)	22	30	40
KV 50/8 T*	60144745	3 x 400 V ~ (1)	22	30	40
KV 50/9 T*	60144746	3 x 400 V ~ (1)	29,4	40	56

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

(1) Возможен запуск звезда


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KV 50 4 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ	
			кВт	л. с.
KV 50/34 T*	60144747	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5
KV 50/44 T*	60144748	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2
KV 50/54 T*	60144749	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3
KV 50/64 T*	60144750	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3
KV 50/74 T*	60144751	3 x 230 - 400 V ~	3	4
KV 50/84 T*	60144752	3 x 230 - 400 V ~	3	4
KV 50/94 T*	60144753	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/104 T*	60144754	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/114 T*	60144755	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/124 T*	60144756	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/134 T*	60144757	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/144 T*	60144758	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/154 T*	60144759	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

(1) Возможен запуск звезда

РАЗМЕРЫ

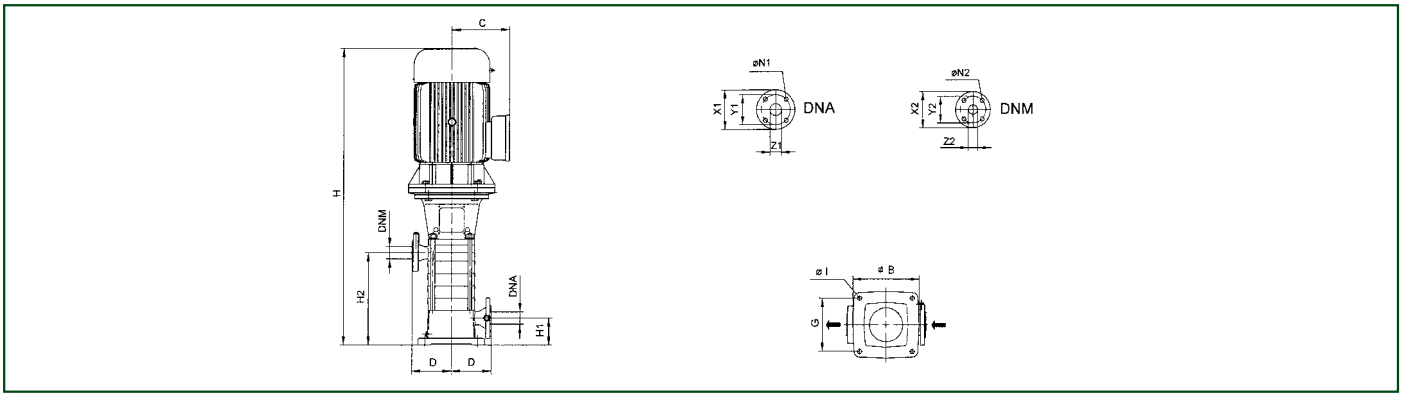

2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	B мм	C мм	D мм	G мм	IØ мм	H мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM
KV 50/2 T	338	191	185	265	18	949	144	280	65	50
KV 50/3 T	338	191	185	265	18	1003	144	334	65	50
KV 50/4 T	338	191	185	265	18	1094	144	388	65	50
KV 50/5 T	338	234	185	265	18	1298	144	442	65	50
KV 50/6 T	338	234	185	265	18	1352	144	496	65	50
KV 50/7 T	338	234	185	265	18	1406	144	550	65	50
KV 50/8 T	338	234	185	265	18	1460	144	604	65	50
KV 50/9 T	338	280	185	265	18	1600	144	658	65	50

4 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	H1 мм	B мм	C мм	D мм	G мм	I мм	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ DNA*, мм				РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ DMN*, мм			
							X1	Y1	Z1	NI	X2	Y2	Z2	N2
KV 50/...4	144	338	185	185	265	18	185	145	65	18	165	125	50	18

* Размеры фланцев действительны также для насосов с 2 полюсами

KV 50 2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

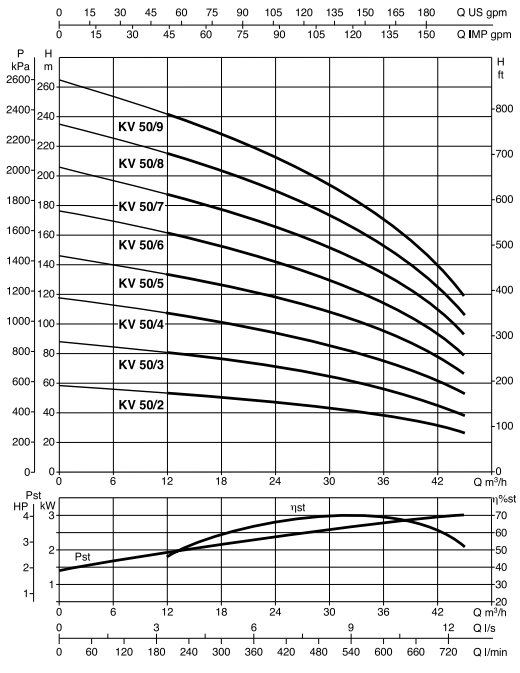

KV 50 4 ПОЛЮСА (1450 1/мин.)

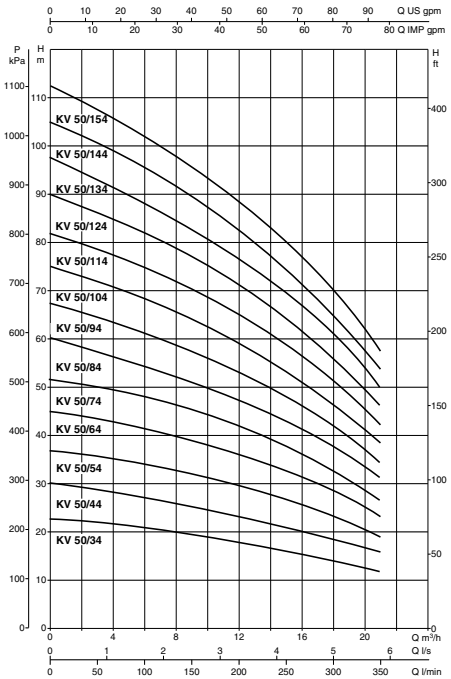

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ И ДРЕНАЖА



NOVA

СТР. 493



VERTY NOVA

СТР. 495



NOVA SALT W

СТР. 496



DRENAG

500 / 700 / 900

СТР. 497



DRENAG

1000 / 1200

СТР. 498



DRENAG

1400 / 1800

СТР. 499



DRENAG

1600 / 2000

2500 / 3000

СТР. 500



DIG

1100 / 1500

1800 / 2200

СТР. 502



DIG

3700 / 5500

8500 / 11000

СТР. 503



GRINDER

1000 / 1200 / 1600

СТР. 507



GRINDER

1400 / 1800

СТР. 509



FEKA

600

СТР. 511



FEKA BVP

СТР. 512



FEKA GL

500 / 650

СТР. 513



FEKA GL

750 / 1000 / 1200

СТР. 514



FEKA

VS / VX

СТР. 515



FEKA

1400 - 1800

СТР. 517



FEKA

2000

СТР. 518



FEKA

2500 / 2700

СТР. 519



FEKA

3000 / 3500 / 3700

СТР. 520



FEKA

4000 / 4100 / 4200

СТР. 522



FEKA 6000 / 6100 / 6200 / 6300 / 8100 / 8200 / 8300

СТР. 524



ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 526



SOCCORRER

СТР. 531



NOVAPOND

СТР. 535



NINPHAEA

СТР. 536



NOVAIR

СТР. 537



FEKALIFT

СТР. 538



NOVABOX

СТР. 540



FEKABOX 110

СТР. 541



FEKABOX 200 - 280

СТР. 542-543



FEKAFOS 200

СТР. 544



FEKAFOS 280

СТР. 545



FEKAFOS 280 DOUBLE

СТР. 546



FEKAFOS 550

СТР. 547



FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

СТР. 548

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18
	кВт	л.с.	л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300
NOVA 180 M-A	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 180 M-NA SV	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 200 M-NA SV	0,22	0,30		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5		
NOVA 300 M-A	0,22	0,30		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		
NOVA 600 M-A	0,55	0,75	H	10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 M-NA SV	0,55	0,75	(м)	10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 T-NA SV	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA SALT W M-A	0,20	0,28		6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5					
VERTY NOVA 200 M	0,20	0,28		6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8						
VERTY NOVA 400 M	0,4	0,55		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5			

SV - поставляются только в спец. исполнении.

DRENAG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	кВт	л.с.	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
DRENAG 500 M-A	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 500 M-NA	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 700 M-A	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 M-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 T-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 900 M-A	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 M-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 T-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 1000 M-A / M-NA	1	1,36		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1000 T-NA	1	1,36	H	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1200 M-A / M-NA	1,2	1,6	(м)	17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1200 T-NA	1,2	1,6		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1400 M	1,1	1,5		19,2		17	15,9	14,6	13,5	12,1	9	5,5						
DRENAG 1800 T	1,5	2		21,5		20	19	18	16,5	15,2	12	8,5	4,5					
DRENAG 1600 M-A	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 1600 T-NA	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 2000 T-NA	1,4	1,9		10,8	10,5	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,4	7,4	6,4	5,3	4,2	2,9		
DRENAG 2500 T-NA	1,8	2,4		15	14,4	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	11,7	10,9	9,9	8,9	7,9	6,7	5,3	3,9
DRENAG 3000 T-NA	2,2	2,9		18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,4	15,9	14,9	14	12,9	12	10,9	9,9	8,2	6,2

DIG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	144	180	216	252
	кВт	л.с.	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	3000	3600	4200
DIG 1100 M-A	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 M-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 T-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1500 T-NA	1,5	2,0		13		11,0	10,0	9,0	8,0	6,8	5,3	4,0												
DIG 1800 T-NA	1,8	2,4		17,6		15,0	13,8	12,5	11,0	9,4	8,1	6,3	4,9											
DIG 2200 T-NA	2,2	3		20,1		16,8	15,2	14,1	12,4	10,6	9,1	7,4	5,9											
DIG 3700 AP T-NA	3,7	5		34,6		31,7	29,8	27,5	25	22,7	20	17,4	14,6	11,8	5									
DIG 3700 MP T-NA	3,7	5	H	18,4		18,1	17,6	17,5	17	16	15,5	15	14	13	11,3	9,6	7,8	5	3,6					
DIG 5500 AP T-NA	5,5	7,5	(м)	41,6		36,8	35,3	32,4	30	27	22	21,2	18	14	6									
DIG 5500 MP T-NA	5,5	7,5		23,4		22,8	22,5	22	21,8	21,6	20,2	19,8	19,2	18,8	16,2	14	12	9,5	7,2	4,8				
DIG 8500 AP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 8500 MP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 11000 AP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				
DIG 11000 MP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА


NOVA 200


Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 10,2 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: для Nova – дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений, для Feka – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
NOVA 180 M-A	103022814	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 180 M-NA SV	103002694	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 200 M-NA SV	103002704	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5
NOVA 300 M-A	103022014	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6
NOVA 600 M-A	103022414	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 M-NA SV	103002754	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 T-NA SV	103005814	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6


A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка
SV - поставляются только в спец. исполнении.

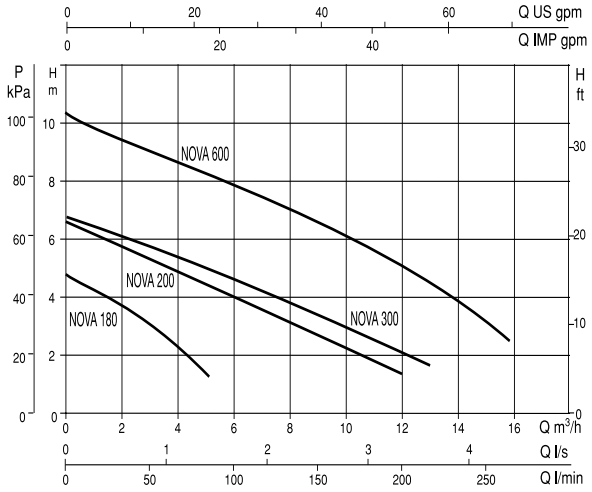


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС


NOVA 180

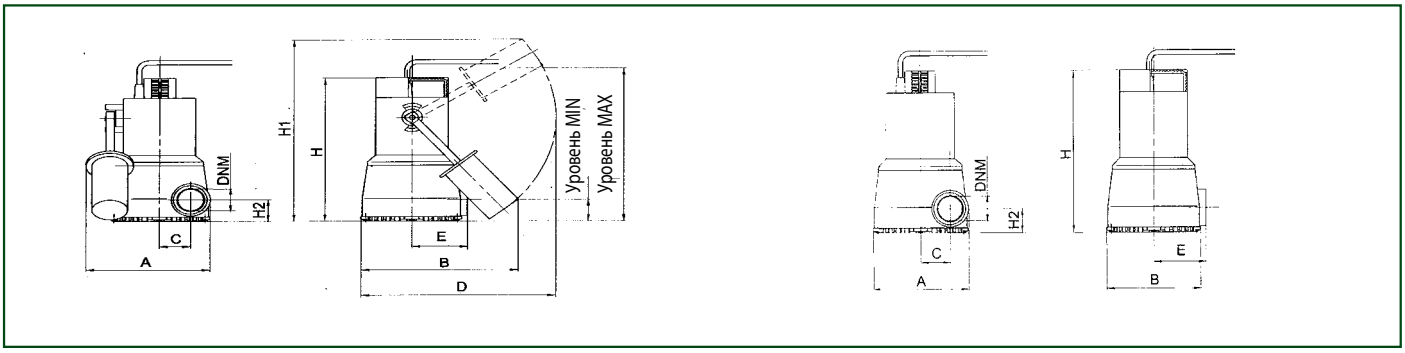


NOVA 200

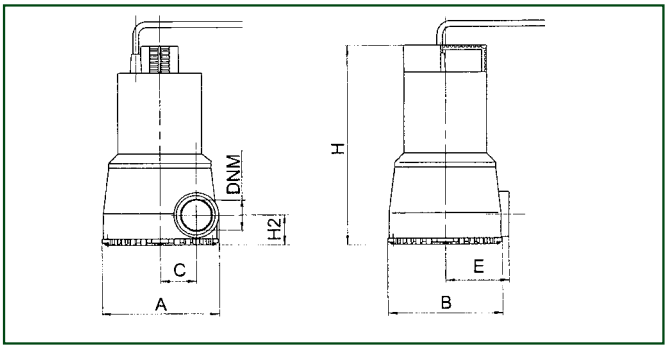

NOVA 300

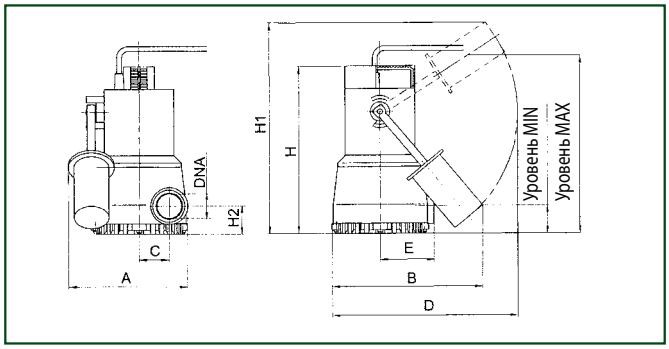

NOVA 600

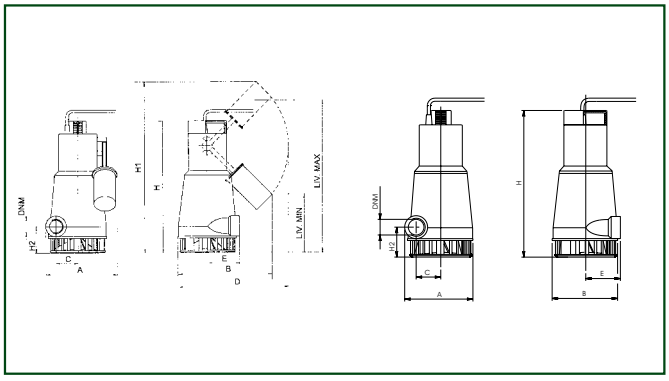

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
												L/A	L/B	H			
NOVA 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¹/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-A SV *	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¹/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 300 M-A SV *	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,6
NOVA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4"	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4"	287	202	431	10 mt.	32	6,7

* SV - вал двигателя из специальной нержавеющей стали

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

VERTY NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С О ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ




Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 11,7 куб.м/ч, напор: до 9 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.


Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсаторам и тепловым выключателям. Модели дополнительно оборудованы поплавковыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6

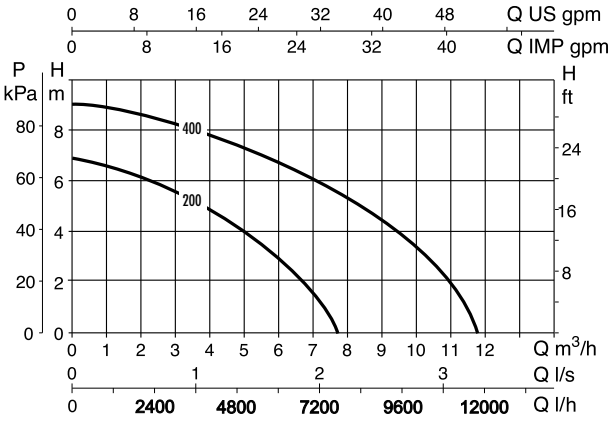

РАЗМЕРЫ И ВЕС

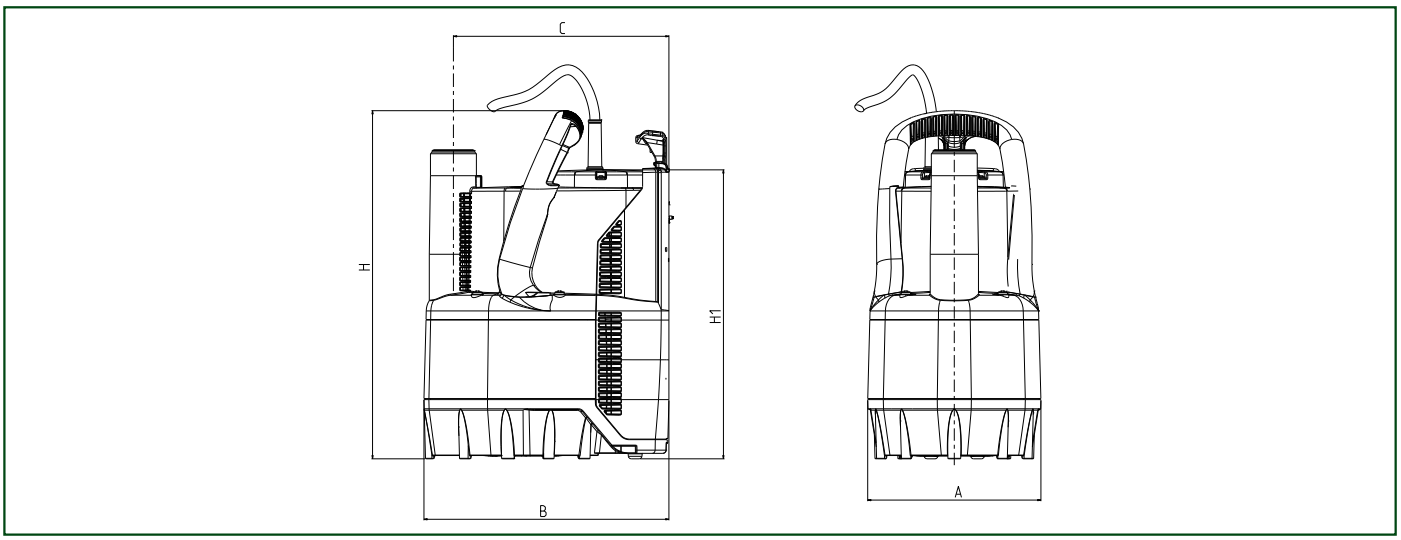

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	Dø мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	5,1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



CE


ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 8,2 куб.м/ч, напор – до 6 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: от 0°C до +35°C. Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь AISI 316; сальниковые уплотнения вала – NBR.


Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
NOVA SALT W M-A	60122652	1X230 V~	0,28	0,2	0,28	1,3

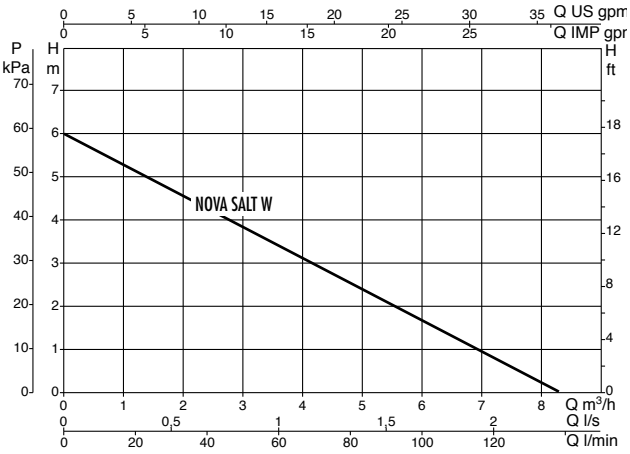

РАЗМЕРЫ И ВЕС

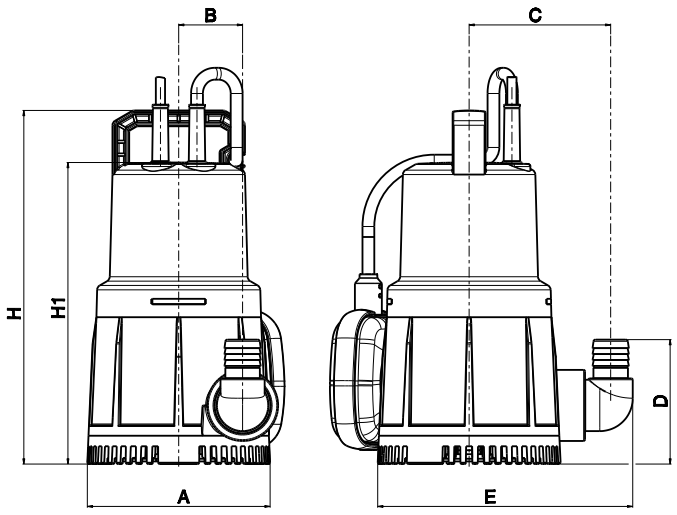

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230	1¹/4"	10 mt.	48	3,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 500 - 700 - 900
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 24 куб.м./час Напор - до 14 м водяного столба. Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух - анодированный алюминий, ручка - Технополимер, рабочее колесо - нейлон, крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение - графит/керамика.
Особенности: Двигатели однофазных / трехфазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 500 M-A	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 700 M-A	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5	-	-
Drenag 900 M-A	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

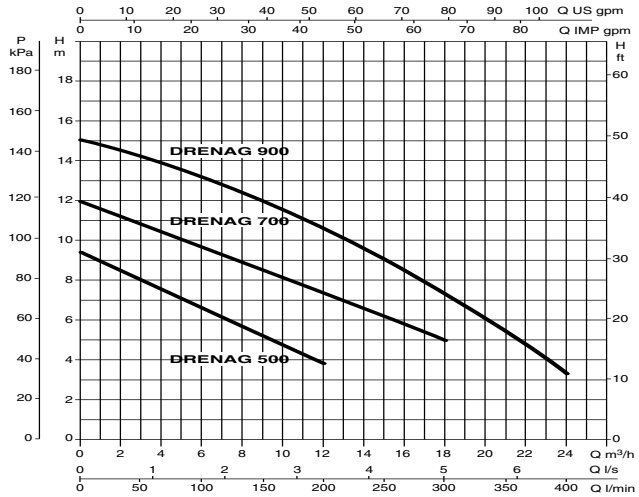

РАЗМЕРЫ И ВЕС

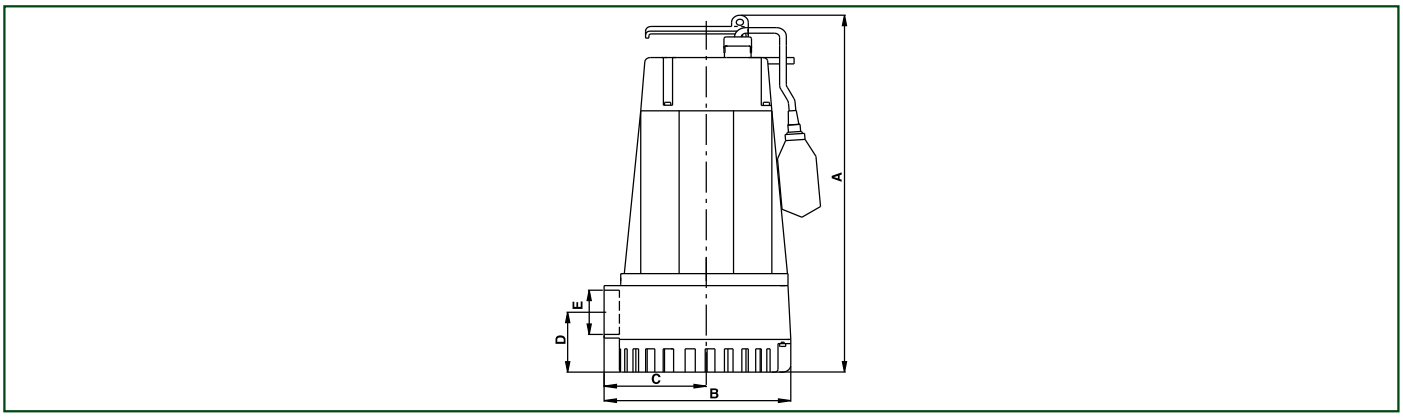

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNMм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 500 M-A	416	169	92	62	1" 1/2	5	24	9
Drenag 500 M-NA								
Drenag 700 M-A								10
Drenag 700 M-NA								
Drenag 700 T-NA								
Drenag 900 M-A								11
Drenag 900 M-NA								
Drenag 900 T-NA								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1000 - 1200

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ ЧИСТОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 28 куб.м./час. Напор - до 16,2 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, литое рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь, ручка - нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
С**тандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	in A
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24


A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

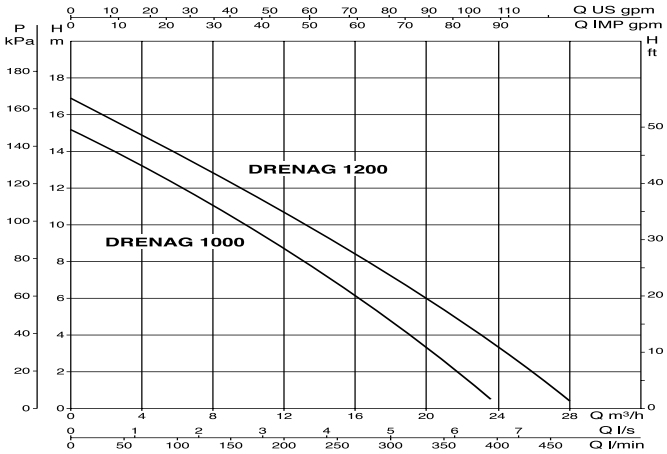

МОНТАЖ

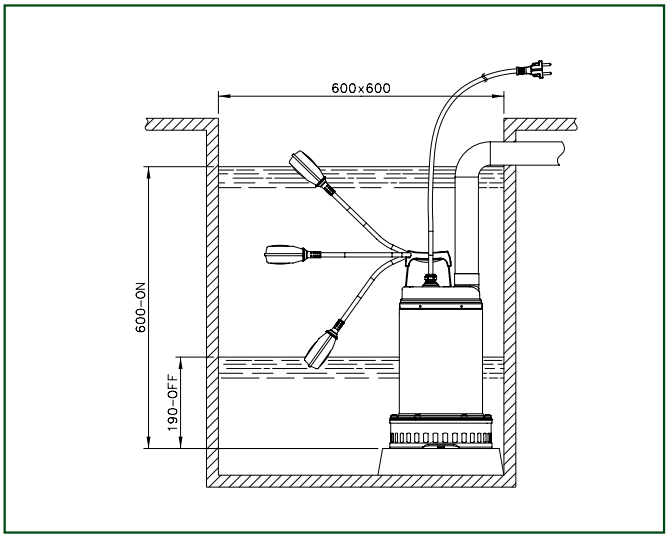

РАЗМЕРЫ И ВЕС

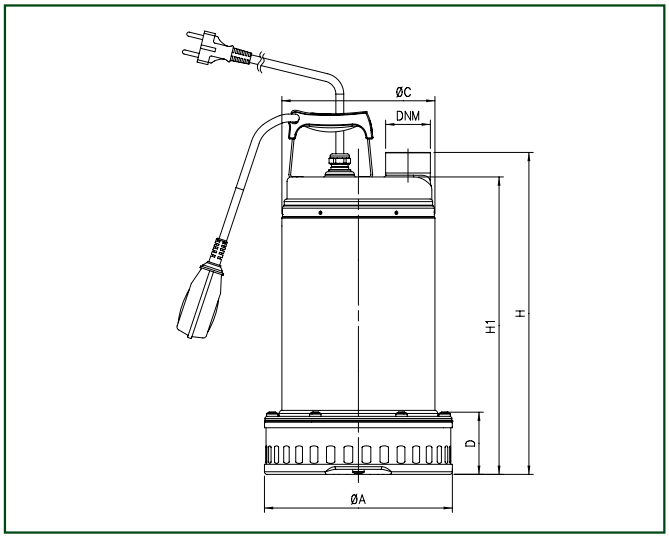

МОДЕЛЬ	øa мм	øC мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
							L/A	L/B	H			
DRENAG 1000	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	17
DRENAG 1200	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	18,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1400 - 1800

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ







Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3 до 36куб.м/ч, напор: до 21 м.в.с.,
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений; Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, крышка гидравлической камеры – чугун с покрытием из износостойкой резины.
Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	40	450
DRENAG 1800 T	103010160	3X400 V~	2,3	1,5	2,0	4,4	-	-

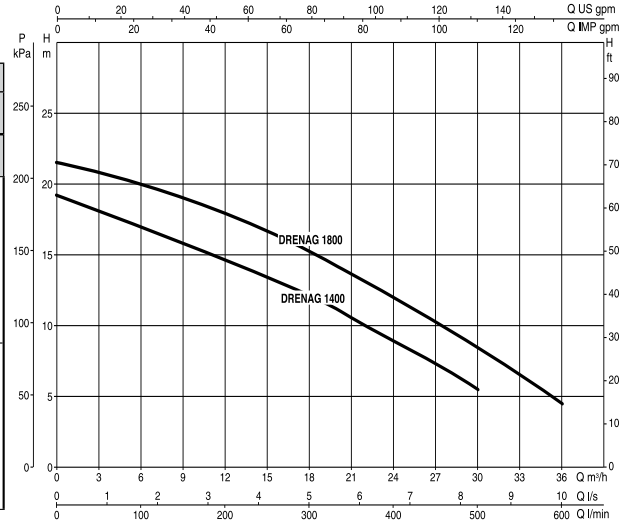

РАЗМЕРЫ И ВЕС

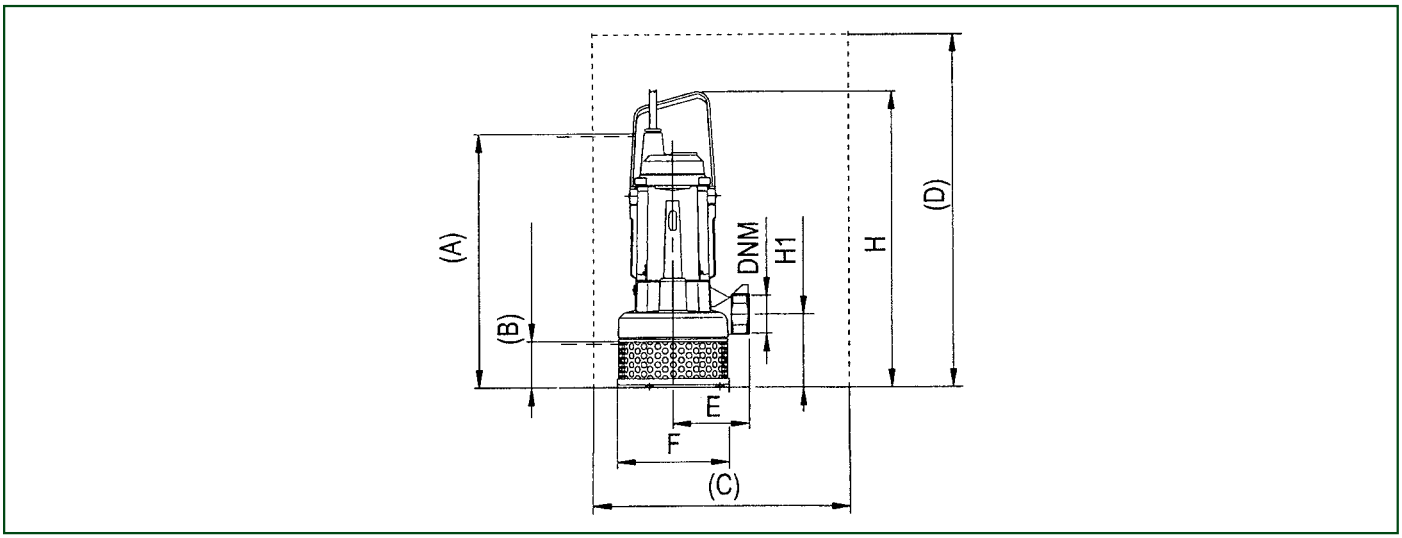

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DRENAG 1400 M	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	584	144	12	6	44,2
DRENAG 1800 T	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	584	144	12	6	44

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 66 куб.м./час Напор - до 17,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Верхняя крышка, кожух двигателя - анодированный, литой алюминий, гидравлический корпус и рабочее колесо - чугун марки ENGJL200, вал, крепежные элементы и ручка - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и защитой от перегрузки. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-
Drenag 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-
Drenag 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

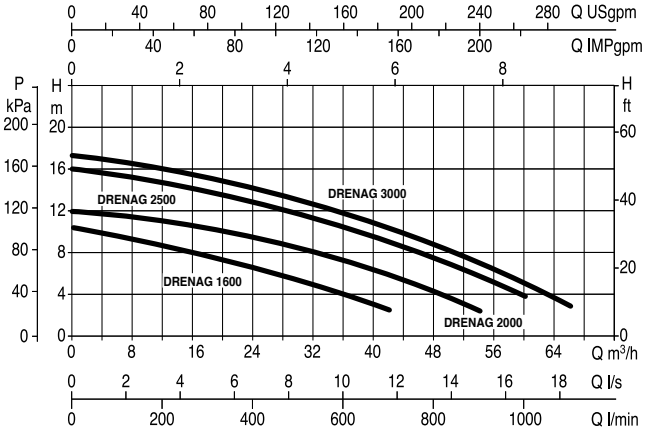

РАЗМЕРЫ И ВЕС

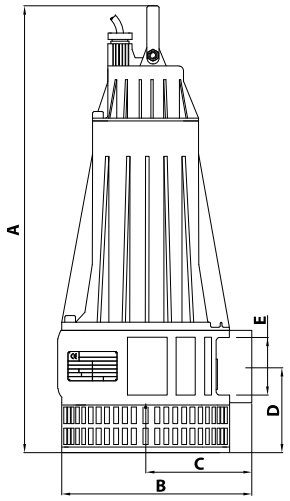

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
Drenag 1600 T-NA								23,5
Drenag 2000 T-NA								23,5
Drenag 2500 T-NA								24
Drenag 3000 T-NA								26

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	**5 mt**	159260030
	10 mt	159260040
	15 mt	159260050
	20 mt	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 5 м. ЦЕПЬЮ		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 10 м. ЦЕПЬЮ		141300030
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 1" 1/4		6VRFL005
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 1" 1/2		6VRFL010
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 2"		6VRFL020
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 1 1/4"		002130285
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 1 1/2"		002130286
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 2"		002130287
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 м.- КАБЕЛЬ 20 м. ДЛЯ E-Box		60114675
КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ДЛЯ DRENAG		147120680
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА / ОПУСКАНИЯDSD2		109530060



DSD2



ПОПЛАВОК



ПРОТИВОВЕС



ПРИБОР AS1



КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Устройства управления и защиты

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ*	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МОДЕЛЬЮ
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
MDN	108300030	•			1,1	1,5	12	1	1	DRENAG 1400
ED 1,3 M	108320320	•			1	1,36	10	1 o 2	1	DRENAG 500 / 700 / 900 / 1000 / 1200 M-NA - NOVA 600 M-NA
ED 1 T	108320330			•	0,74	1	2,5	1 o 2	1	DRENAG 700 / 900 T-NA - NOVA 600 T-NA
ED 1,5 T	108320340			•	1,1	1,5	4	1 o 2	1	DRENAG 1000 / 1200 T - 1600 TNA
ED 2,5 T	108320350			•	1,8	2,5	6,3	1 o 2	1	DRENAG 2500 T-NA - 1800 T - 2000 T-NA
ED 3 M	108320360	•			1,1	1,5	16	1 o 2	1	DRENAG 1400 M
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	DRENAG 3000 T-NA
E2D 2,6 M	108320400	•			2 x 1	2 x 1,36	2 x 10	2 o 3	2	DRENAG 500/ 700 /900 /1000 /1200 M-NA - NOVA 600 M-NA
E2D 6 M	108320420	•			2 x 1,5	2 x 3	2 x 16	2 o 3	2	DRENAG 1400 M
E2D 5T	108320460			•	2 x 1,8	2 x 2,5	2 x 6,3	2 o 3	2	DRENAG 1800 T
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2	DRENAG ALL MODELS M-NA / T-NA - NOVA 600 M-NA / T-NA
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E-BOX 2D 40µF	60114869	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2	DRENAG 1400 M
E3D4,5T	108330450			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	3 o 4	3	DRENAG 1000 T / 1200 T / 1600 T-NA
E3 D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	3 o 4	3	DRENAG 1800 T / 2000 T-NA / 2500 T-NA
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	3 o 4	3	DREANG 3000 TNA

* Поплавки не включены и заказываются отдельно

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 1100 - 1500 - 1800 - 2200

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

CE




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 60 куб.м./час. Напор - до 25 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
DIG 1100 M-A	60141687	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	-	-
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	-	-
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

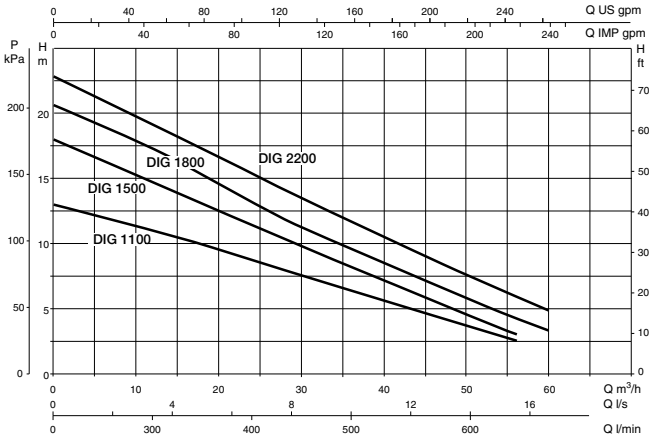

РАЗМЕРЫ И ВЕС

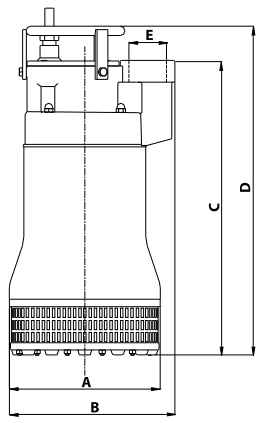

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNM	ГРАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DIG 1100 M-A	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	8	34
DIG 1100 M-NA								34
DIG 1100 T-NA								34
DIG 1500 T-NA								35
DIG 1800 T-NA								36
DIG 2200 T-NA								37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 260 куб.м./час. Напор - до 60 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5
DIG 5500 AP T-NA	60141696	3X400 V~	6,8	5,5	7,5	12
DIG 5500 MP T-NA	60141697	3X400 V~	6,1	5,5	7,5	11
DIG 8500 AP T-NA	60141698	3X400 V~	11,5	8,5	11,4	18,5
DIG 8500 MP T-NA	60141699	3X400 V~	10,5	8,5	11,4	17
DIG 11000 AP T-NA	60141700	3X400 V~	16,1	11	15	26,5
DIG 11000 MP T-NA	60141701	3X400 V~	12,8	11	15	21,5

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

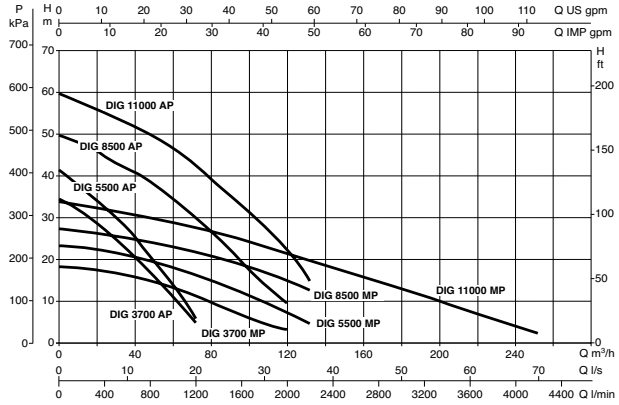

РАЗМЕРЫ И ВЕС

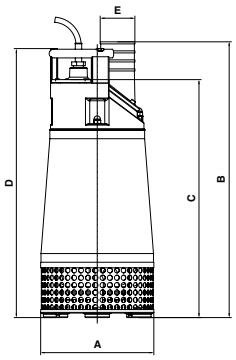

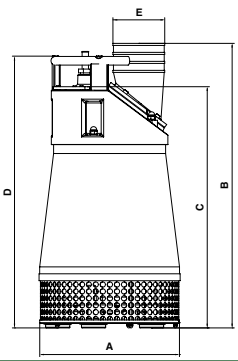

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E DNM, мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг
DIG 3700 AP T-NA	326	840	685	775	3"	10	90
DIG 3700 MP T-NA		794			4"	10	90
DIG 5500 AP T-NA		840			3"	10	96
DIG 5500 MP T-NA		794			4"	10	96
DIG 8500 AP T-NA	404	894	773	862	4"	10	150
DIG 8500 MP T-NA					6"	10	150
DIG 11000 AP T-NA					4"	10	165
DIG 11000 MP T-NA					6"	10	165

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - DIG

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
Износостойкий кабель (10 м) 3G 1,5 mm2 for DIG 1100-2200	7DIG0099	DIG 1100 M-NA
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 1,5 mm2 for DIG 1100-2200	7DIG0100	DIG 1500 / 1800 / 2200
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 2,5 mm2 for DIG 3700-5500	7DIG0098	DIG 3700 / 5500
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 6 mm2 for DIG 8500-11000	7DIG0096	DIG 8500 / 11000
Муфта 3" for DIG 3700-5500	7DIG0170	DIG 3700 AP / 5500 AP
Муфта 4" for DIG 3700-5500	7DIG0171	DIG 3700 MP / 5500 MP
Муфта 4" for DIG 8500 - 11000	7DIG0290	DIG 8500 AP / 11000 AP
Муфта 6" for DIG 8500 - 11000	7DIG0291	DIG 8500 MP / 11000 MP
Шаровой обратный клапан- 2" 1/2	6VRFL025	DIG 1100 / 1500 / 1800 / 2200
Шаровой обратный клапан- DN 65 - PN 10	6VRFL050	DIG 1100 / 1500 / 1800 / 2200
Шаровой обратный клапан- DN 80 - PN 10	6VRFL060	DIG 3700 / 5500/ 8500 / 11000
Шаровой обратный клапан- DN 100 - PN 10	6VRFL070	DIG 3700 / 5500/ 8500 / 11000

ПОПЛАВОК	5 метров	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ		108310000
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 М- кабель 20 м. для E-Box		60114675

Устройства управления и защиты

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ*	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
ED 1,3 M	108320320	•			1	1,36	10	1 o 2	1	DIG 1100 M-NA
ED 1,5 T	108320340			•	1,1	1,5	4	1 o 2	1	DIG 1100 / 1500 T-NA
ED2,5T	108320350			•	3,5	4,76	-	1 o 2	1	DIG 1800 T
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	DIG 2200 T-NA / 3700 APT - NA / 3700 MPT -NA
ED7,5T	108320630			•	5,5	7,5	16	1 o 2	1	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MPT - NA
ED8T	108320640			•	6	8	20	1 o 2	1	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA
ED15T	108320650			•	10	15	32	1 o 2	1	DIG 11000 AP T-NA / 11000 MP T-NA
E2D2,6M	108320400	•			2 x 1	2 x 1,36	2 x 10	2 o 3	2	DIG 1100 M-NA
E2D3T	108320450			•	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x4	2 o 3	2	DIG 1100 T-NA / 1500 T-NA
E2D5T	108320460			•	2 x 1,8	2 x 2,5	2 x6,3	2 o 3	2	DIG 1800 T-NA
E2D8T	108320710			•	2 x 3	2 x 4	2 x10	2 o 3	2	DIG 2200 T-NA / 3700 APT - NA / 3700 MPT -NA
E2D15T	108320730			•	2 x 5,5	2 x 7,5	2 x16	2 o 3	2	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MP T-NA
E2D16T	108320740			•	2 x+6	2 x 8	2 x20	2 o 3	2	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA
E2D30T	108320750			•	2 x 15	2 x11	2 x32	2 o 3	2	DIG 11000 AP T-NA / 11000 MP T-NA
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2 o 3	DIG 1100 M-NA / 1100 T-NA / 1500 T-NA/ 1800 T-NA / DIG 2200 T-NA 3700 AP T-NA / 3700 MP T-NA
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E3D3,9M	108330400	•			3 x 1	3 x 1,36	3 x 10	4	3	DIG 1100 M-NA
E3D4,5T	108330450			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	4	3	DIG 1100 T-NA / 1500 T-NA
E3D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	4	3	DIG 1800 T-NA
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	4	3	DIG 2200 T-NA / 3700 AP T-NA / 3700 MP T-NA
E3D22,5T	60115084			•	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	4	3	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MP T-NA
E3D24T	60115085			•	3 x 6	3 x 8	3 x 20	4	3	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA

*Поплавки заказываются отдельно

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ - *ДРЕНАЖ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18
	кВт	л.с.		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300
FEKA 600 M-A / M-NA / T-NA	0,55	0,75		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	
FEKA BVP 700	0,7	0,95		10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5
FEKA BVP 750	0,7	1		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6

GRINDER - *ПОГРУЖНОЙ НАСОС С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18
	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300
GRINDER GL 1000 M-A	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 M-NA	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 T	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 M-A	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 M-NA	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 T-NA	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1200 M-A	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200 M-NA	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200 T-NA	1,5	2,0	H (м)	20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1600 M-A	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600 M-NA	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600 T-NA	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1400 M	1,1	1,5		24,5	22,3	19	14,1			
GRINDER 1800 T	1,5	2,0		25,3	25	22,3	19,9	16		

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18	24	30
	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	400	500
FEKA GL 500 MA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 M-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 T-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 650 MA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 M-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 T-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 750 M-A	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 M-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 T-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 1000 M-A	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 M-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 T-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1200 M-A	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 M-NA	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 T-NA	1,2	1,6	H (м)	14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA VS-VX 550 M-A	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 M-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 T-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 750 M-A	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 M-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 T-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 1000 M-A	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 M-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 T-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1200 M-A	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 M-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 T-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA 1400 M	1,1	1,5		13,9		12	11	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4
FEKA 1800 T	1,5	2,0		15,5		13,7	12,8	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	12 200	18 300	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000
	кВт	л.с.																
FEKA 2015.2 MA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 MNA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 T	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2025.2 T	1,8	2,4		17,5	16,5	15,6	13,6	11,6	9	3,8								
FEKA 2030.2 T	2,2	3,0		21	19,8	18,5	16	13,8	11,00	6								
FEKA 2508.4M-NA	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2508.4T	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2515.4T	1,1	1,5		6,2	6,1	5,9	5,5	5,0	4,5	3,1	1,4							
FEKA 2500.4T	1,8	2,4		8	7,8	7,6	7,2	6,7	6,3	5,4	4,4							
FEKA 2515.2T	1,1	1,5		9,3	8,8	8,4	7,6	6,5	5,3	3								
FEKA 2500.2T	1,8	2,4		14	13,5	13	12	11	10	7,5	4							
FEKA 2700.2T	2,2	3,0		16,5	15,5	14,8	13,6	12,5	11,4	9	5,5							
FEKA 3030.4T	2,2	3,0		6			5,6	5,3	5,1	4,4	3,8	3,1	2,4					
FEKA 3040.4T	3,0	4,0		8			7,4	7,1	6,8	6,2	5,6	4,9	4,1	2,8				
FEKA 3000.4T	3,7	5,0		9,5			8,9	8,5	8,1	7,4	6,5	5,6	4,6	3				
FEKA 3030.2T	2,2	3,0	H	12			9,5	8,3	7	5	3,2	1,8						
FEKA 3040.2T	3,0	4,0	(м)	15,4			13,2	12,0	10,8	8	5,4	3						
FEKA 3000.2T	3,7	5,0		18,7			17,5	16,4	15,3	12,6	9,4	6,2	4					
FEKA 3500.2T	4,4	6,0		22,3			20,4	19,2	17,9	15,2	12,8	10	7,5	3,8				
FEKA 3700.2T	5,5	6,0		25			23,4	22,7	21,9	20,2	18,5	16,5	14	9				
FEKA RC 3500.2T	4,4	6,0		28			25,5	24,3	23	20,6	18	15,6						
FEKA RC 3700.2T	5,5	7,5		32,9			29,4	28,1	26,8	24,8	22,8	20,1	16					
FEKA 4065.6T	4,8	6,5		8			7,6	7,2	7,1	6,8	6,4	6	5,6	4,7	3,6	2,4		
FEKA 4050.4T	3,7	5,0		12,7			11,8	11,4	11	9,9	9	8	7	5,4	3,5	1,6		
FEKA 4000.4T	6,0	8,0		15,4			14,9	14,6	14,2	13,7	12,9	12	11,2	9,8	8,2	6,6	4,2	
FEKA 4100.4T	7,5	10,0		17			16,7	16,4	16	15,3	14,8	13,8	12,9	11,4	9,9	8,2	6,1	3,5
FEKA 4120.4T	8,8	12,0		21			20,6	20,3	20	19,5	18,9	18,2	17,6	16,4	14,8	13,1	11	8,2
FEKA 4100.2T	7,5	10,0		24			22,4	21,5	20,5	18,3	16,2	14,2	12,3	9,5	6,2			
FEKA 4125.2T	9,2	12,5		27			25,3	24,4	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	12,4	9,8			
FEKA 4150.2T	11,0	15,0		31			28	26,9	25,8	23,8	22	20	18,2	14,8				
FEKA 4180.2T	13,0	17,5		35			34,2	33,3	32,3	29,8	27	24,4	22	18	14			
FEKA 4200.2T	15,0	20,0		40			38,5	37,6	36,6	34,3	32	29,8	27,6	23,5	18			

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	270 4500	300 5000	360 6000	420 7000	480 8000	600 10000	780 13000
	кВт	л.с.																				
FEKA 6075.6 T	5,5	7,5		9,6	9,2	8,5	8,4	8	7,8	7,2	6,8	6,4	5,8	4,8	3,7	2,4							
FEKA 6120.4 T	9,0	12,0		14	12,8	12,5	12,2	11,7	11,4	11	10,5	10	9,2	8,1	6,7	5,2	3,2						
FEKA 6150.4 T	11,0	15,0		17	16,3	16,1	15,8	15,4	14,9	14	13,3	12,1	11,6	10,1	8,4	7,7	5,9	4,8					
FEKA 6200.4 T	15,0	20,0		21		20,3	20	19,5	18,8	18,2	17,4	16,2	15,5	14,1	12,8	11,8	10,2	8,4	4,2				
FEKA 6250.4 T	18,5	25,0		25		24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	14	11			
FEKA 6300.4 T	22,0	30,0	H	26		24	23,8	23,4	23	22	21	20,5	19,8	19	18	16,8	16	14,4	12,3	8			
FEKA 8150.6 T	11,0	15,0	(м)	9,2		9	8,9	8,8	8,6	8,5	8,3	7,9	7,8	7,3	6,9	6,3	5,8	5	3,8	3			
FEKA 8200.6 T	15,0	20,0		11,5		10,9	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	10	9,6	9	8,5	8	7,6	7	6	5	3,9		
FEKA 8250.6 T	18,5	25,0		15			14,4	14,2	14	13,,8	13,6	13,4	13	12,5	11,8	11,3	10,8	10,2	8,9	7,8	6,7	4,3	
FEKA 8300.6 T	22,0	30,0		17				16,6	16,5	16,4	16,3	16	15,8	15,4	15	14,4	13,8	13	11,9	10,5	9,2	6,5	2,6

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

GRINDER 1000 - 1200 - 1600


КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0 до 18 куб.м./час Напор - до 23,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм изготовлен методом точного литья с последующей механической и термической обработкой из стали AISI 440C.
Торцевые уплотнения - графит/керамика
Особенности: оборудован режущим механизмом. Уплотнение вала - двойное торцевое уплотнение. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем (отдельный блок). Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем. Оборудован режущим механизмом.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Grinder 1000 M-A	60141604	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	-	-
Grinder 1200 M-A	60141601	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2,0	4,7	-	-
Grinder 1600 M-A	60141587	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	-	-

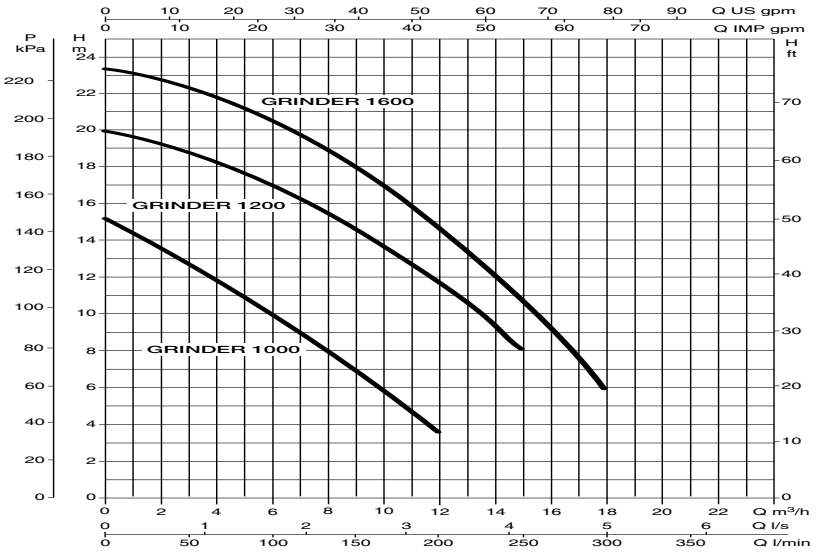


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

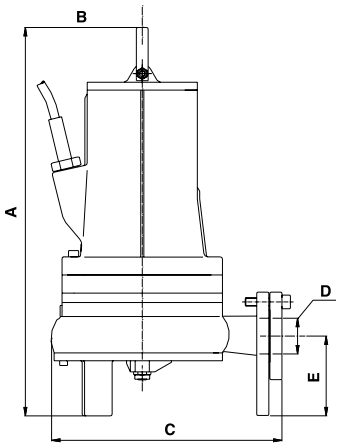

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	DNM мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1000	445	145	270	110	2"	6	38
GRINDER 1200							39
GRINDER 1600							40

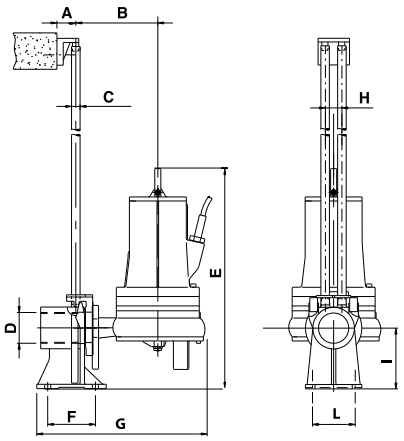

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	Ф C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	L мм
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38	130	94
GRINDER 1200										
GRINDER 1600										

GRINDER 1400 - 1800

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ







Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: Grinder – от 1 до 12 куб.м/ч. Напор: до 24,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, режущий механизм для модели Grinder изготовлены методом точного литья с последующей механической и термической обработкой. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	40	450
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2,0	3,8	-	-

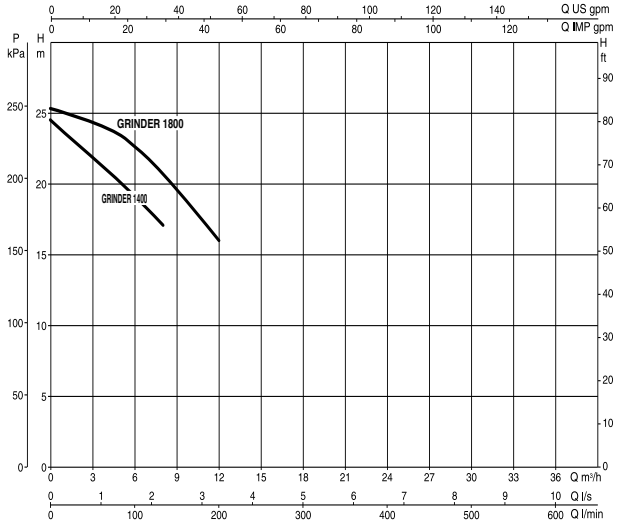

РАЗМЕРЫ И ВЕС

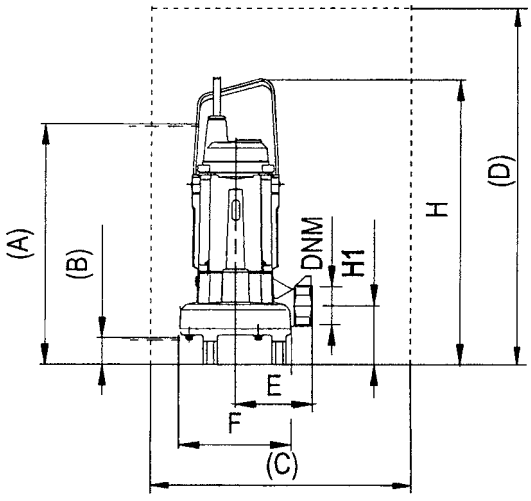

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	549	109	6	43,2
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	549	109	6	43,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - GRINDER

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	5 метров	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 10 м.		002718000
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 20 м.		002718001
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр:		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 2" резьба.		6VRFL020
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН- DN 50 - PN 10		6VRFL040
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 м.- КАБЕЛЬ 20 М. для E-Box		60114675
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 5 м. ЦЕПЬЮ		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 10 м. ЦЕПЬЮ		141300030
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА		147120640
DSD2 - УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ		109530060
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ для FEKA 2000 по трубе DN 50		60149348

CONTROL AS1






DSD2



ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК



КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шкафы управления

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОПЛАВКОВ[1]	КОЛ-ВО НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
ED1,6M	108320380	•			1,2	1,6	16	1 o 2	1	GRINDER 1000 M-NA
ED 2,4 M	108320490	•			1,8	2,4	25	1 o 2	1	GRINDER 1200 M-NA / 1600 M-NA
ED3MHS	108320370	•			1,1	1,5	16	1 o 2	1	GRINDER 1400 M
ED2,5T	108320350			•	1,8	2,5	6,3	1 o 2	1	GRINDER 1000 T / 1800 T
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	GRINDER 1200 T / 1600 T
E2D6MHS	108320420	•			2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 16	2 o 3	2	GRINDER 1400 M
E2D5T	108320460			•	2 x 1,8	2 x 2,5	2 x 6,3	2 o 3	2	GRINDER 1800 T
E2D8T	108320710			•	3+3	4+4	10+10	2 o 3	2	GRINDER 1200 T / 1600 T
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2 o 3	GRINDER 1000 M-NA / 1000 T / 1200 T / 1600 T/ 1800 T
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E3D9MHS	108330420			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 16	4	3	GRINDER 1400 M
E3D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	4	3	GRINDER 1000 T / 1800 T
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	4	3	GRINDER 1200 T / 1600 T

(1) Поплавки заказываются отдельно

FEKA 600
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 8 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям.
Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc
FEKA 600 M-A	103022214	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA	103022384	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA	103000054	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях


СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
с валом насоса из специальной нержавеющей стали

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc
FEKA 600 M-A - SV	103002774	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

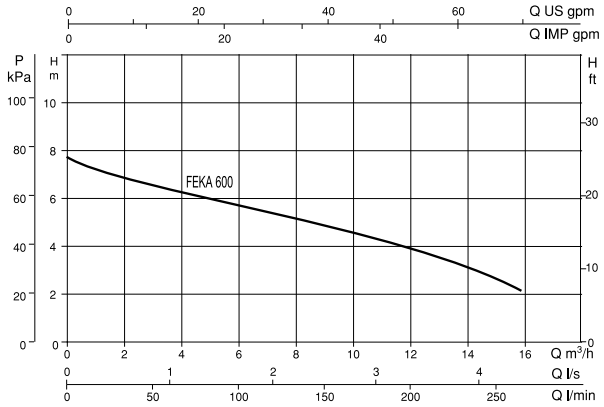

РАЗМЕРЫ И ВЕС

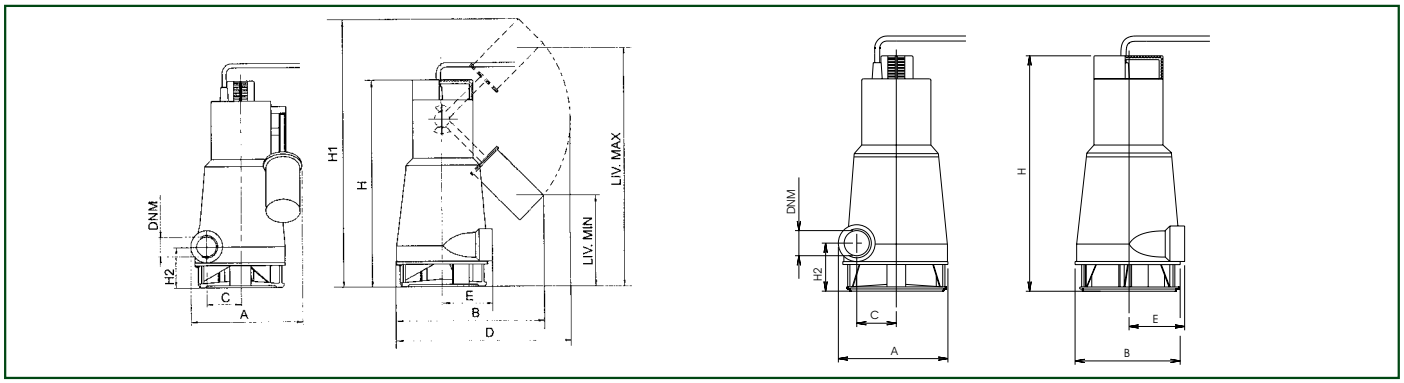

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 м. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 м. H05	32	6,7
FEKA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 м. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 м. H05	32	6,7

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA BVP
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ




Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 23,6 куб.м/ч, напор – до 12 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и вы гребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус рабочее колесо, верхняя крыш ка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модели дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA BVP 700 M-A	60122690
FEKA BVP 750 M-A	60122691

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
		кВт	л.с.	
1X230 V~	1,0	0,70	0,95	4,6
1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6

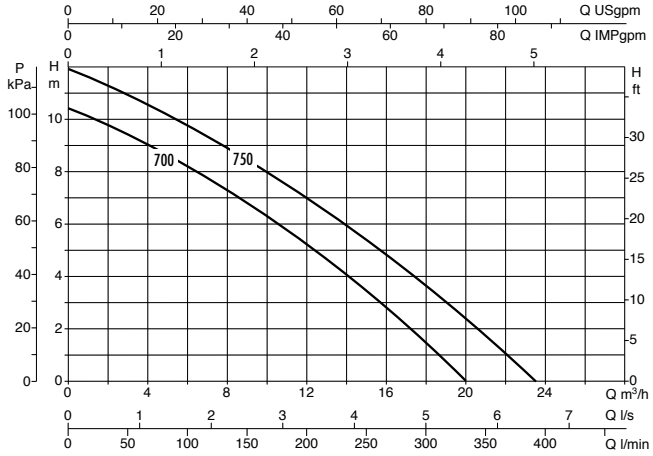

РАЗМЕРЫ И ВЕС

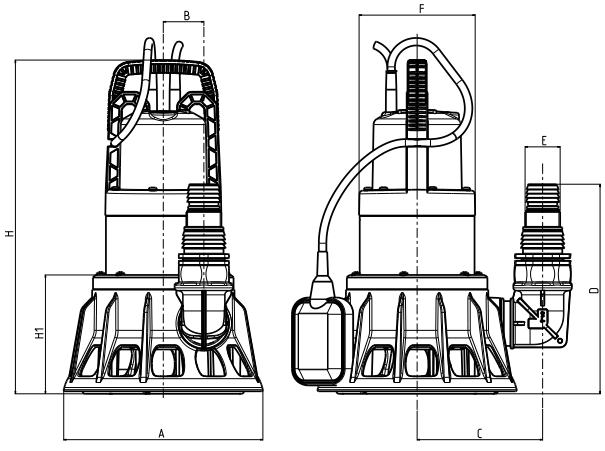

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA BVP 700 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1 1/2″	10 м.	8	27
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1 1/2″	10 м.	8	27

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 500 - 650

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ





Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 15 куб.м./час. Напор - до 10 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
				кВт	л.с.					
Feka GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 500 M-NA	60145470	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 500 T	60145471	3x 400 V	0,7	0,4	0,6	1,3	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1″ 1/2	30	16	24
Feka GL 650 M-NA	60145473	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1″ 1/2	30	16	24
Feka GL 650 T	60145474	3x 400 V	0,8	0,55	0,75	1,4	1″ 1/2	30	16	24

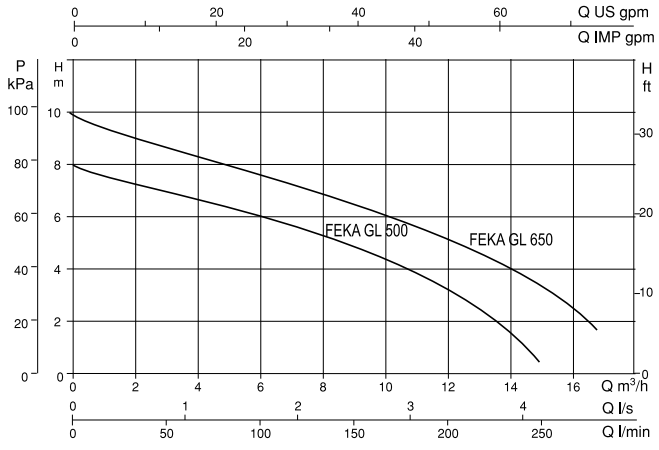

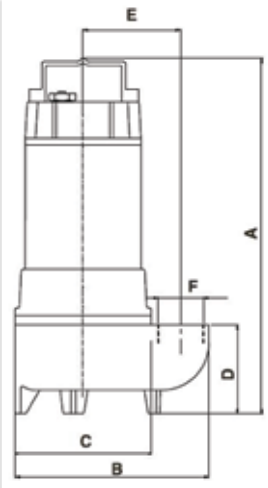

MODEL	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F DNM, мм	РАЗМЕР ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA GL 500	390	205	144	94	103	1″ 1/2	30	14	24
FEKA GL 650	390	205	144	94	103	1″ 1/2	30	14	24

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 750 - 1000 - 1200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 34 куб.м./час. Напор - до 14 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.


Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР VC
Feka GL 750 M-A	60141715	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 T-NA	60141717	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,5	-	-
Feka GL 1000 M-A	60141718	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 T-NA	60141720	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3,5	-	-
Feka GL 1200 T-NA	60141721	3x 400 V	1,9	1,2	1,6	3,9	-	-

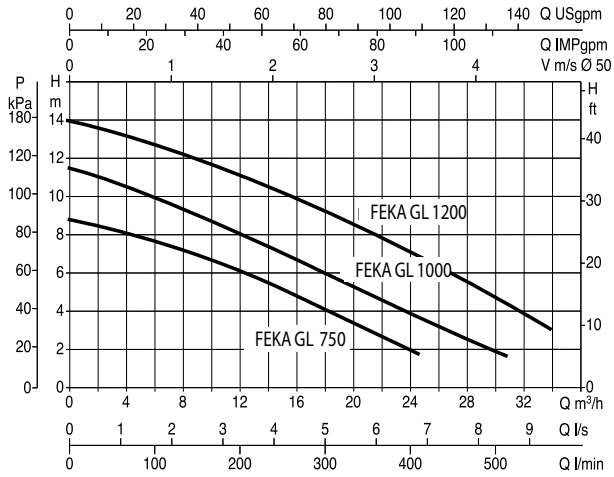

РАЗМЕРЫ И ВЕС

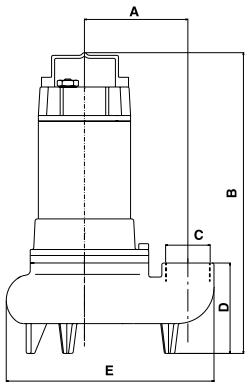

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C DNM, мм	D мм	E мм	DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
Feka GL 750 M-A	137	412	2" F	120	275	2″	46	18	24
Feka GL 750 M-NA									
Feka GL 750 T-NA									
Feka GL 1000 M-A	137	412	2" F	120	275	2″	46	19	24
Feka GL 1000 M-NA									
Feka GL 1000 T-NA									
Feka GL 1200 T-NA	137	412	2" F	120	275	2″	46	20	24

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


FEKA VS



FEKA VX

ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 0,8 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – из нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); рабочее колесо – из литой нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); верхняя крышка, кожух двигателя вал и крепежные элементы – нержавеющая сталь; ручка – нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

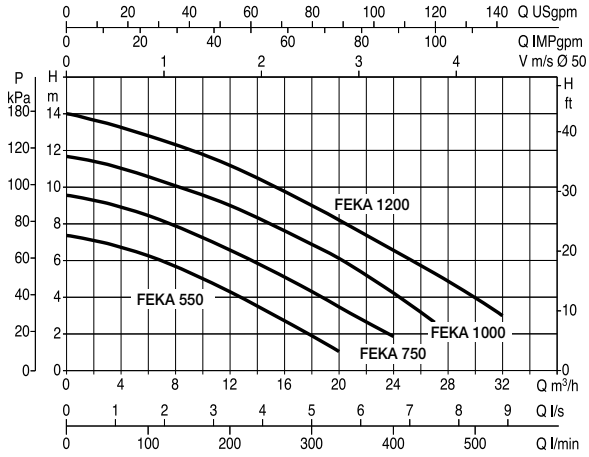

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VX

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA VX 550 M-A	103045000
FEKA VX 550 M-NA	103045010
FEKA VX 550 T-NA	103045020
FEKA VX 750 M-A	103045040
FEKA VX 750 M-NA	103045050
FEKA VX 750 T-NA	103045060
FEKA VX 1000 M-A	103045080
FEKA VX 1000 M-NA	103045090
FEKA VX 1000 T-NA	103045100
FEKA VX 1200 M-A	103045120
FEKA VX 1200 M-NA	103045130
FEKA VX 1200 T-NA	103045140

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л.с.		мкФ	VC
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-


РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA VS



МОДЕЛЬ	A мм	B мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
							L/A	L/B	H			
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	16,3	24
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	17,5	24
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	19,3	24
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	20,8	24

FEKA VX



МОДЕЛЬ	A мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
						L/A	L/B	H			
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	16,7	12
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	17,9	12
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	19,6	12
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	21,1	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


FEKA 1400 - 1800
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ




Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 6 до 30 куб.м/, напор:до 15 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом. **Монтаж**. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	40	450
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2,0	3,7	-	-

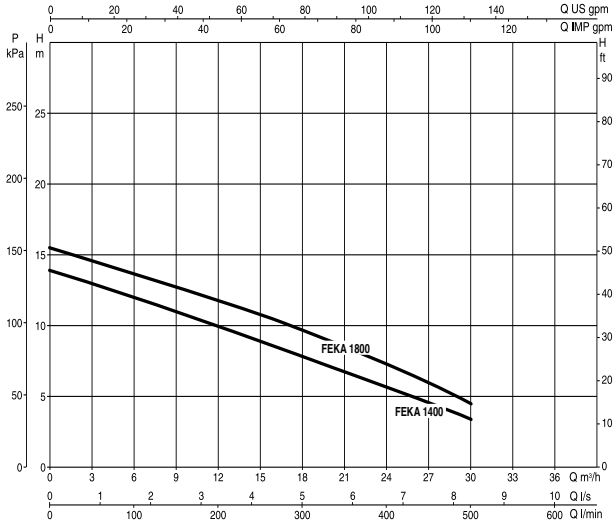

РАЗМЕРЫ И ВЕС

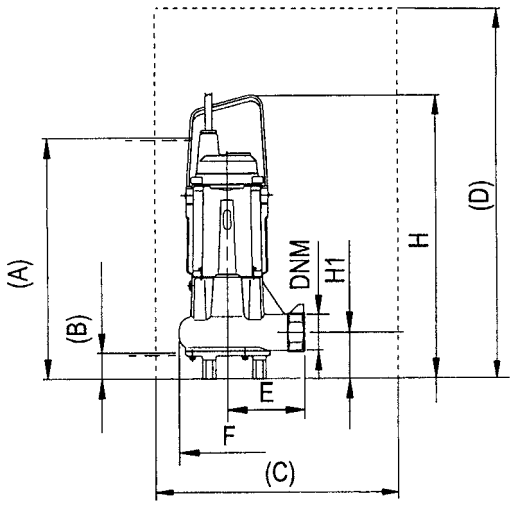

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2″	583	94	38	6	41,2
FEKA 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2″	583	94	38	6	41,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 2000

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 39 куб.м./час, напор - до 17 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.


Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все однофазные двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
Feka 2015.2 M-A	60145478
Feka 2015.2 M-NA	60145479
Feka 2015.2 T-NA	60145480
Feka 2025.2 T-NA	60145481
Feka 2030.2 T-NA	60145482

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A			
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	50	42.	8
3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	50	42	8
3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	50	42	8

FEKA 2000

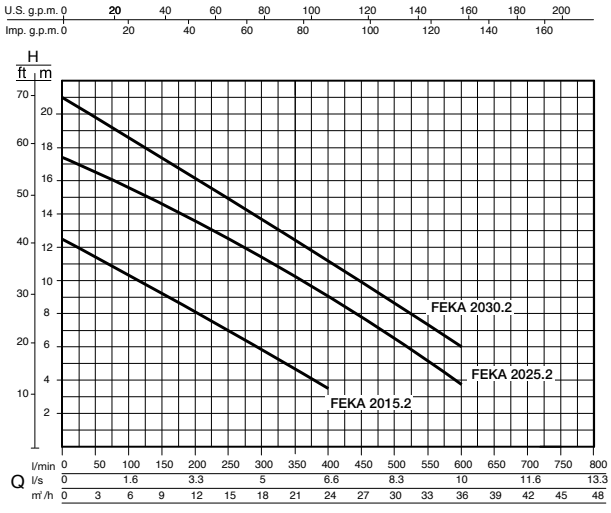

РАЗМЕРЫ И ВЕС

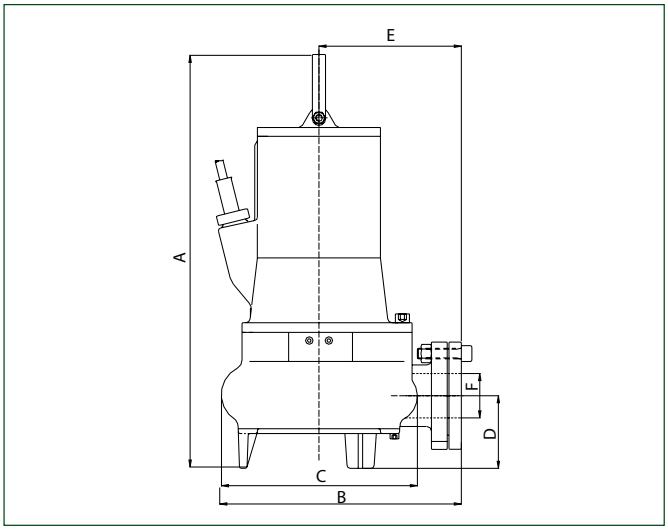

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F Ø	DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 2015.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	32
FEKA 2025.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	33
FEKA 2030.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	34

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 2500 /2700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД


Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 6 до 48 куб.м./час, напор - до 17м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 2508.4M-NA	60141722
FEKA 2508.4T	60141723
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2T	103018000
FEKA 2700.2T	103018040

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A				
1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	65	62	40	8
3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	65	62	40	8
3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	65	62	45	8
3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	65	62	40	8
3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	65	62	47	8

FEKA 2500 - 2700

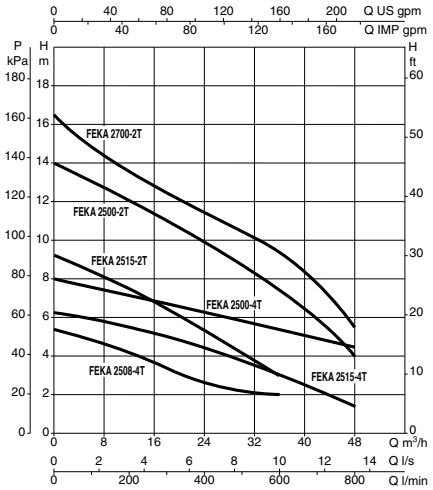

РАЗМЕРЫ И ВЕС

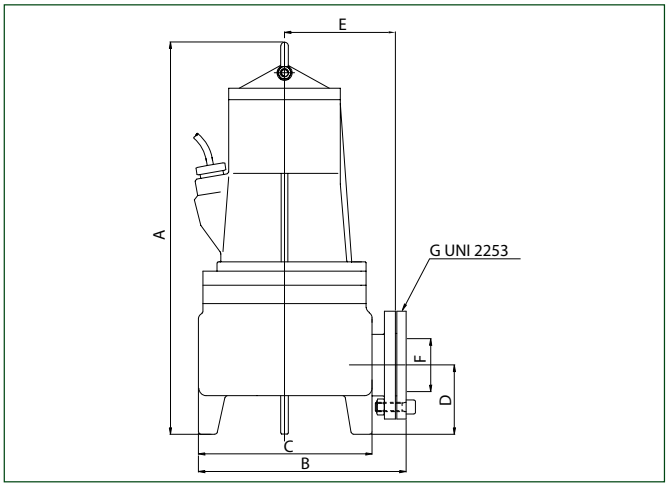

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G Ø мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС Кг
FEKA 2508.4M-NA	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2508.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2515.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	41	8
FEKA 2500.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	45	8
FEKA 2515.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	41	8
FEKA 2500.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2700.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	47	8

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 3000 /3500/ 3700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 12 до 90 куб.м./час, напор - до 29 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 3030.4T	60141727
FEKA 3040.4T	60141728
FEKA 3000.4T	103018090
FEKA 3030.2T	60141729
FEKA 3040.2T	60141730
FEKA 3000.2T	103018010
FEKA 3500.2T	103018050
FEKA 3700.2T	103018060
FEKA RC 3500.2T	60141731
FEKA RC 3700.2T	60141732

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
		кВт	л.с.					
3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	80	80	80	8
3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	80	80	80	8
3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	80	80	80	8
3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	80	80	67	8
3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	80	80	67	8
3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	80	80	67	8
3X400 V~	6	4,2	5,6	10	80	80	67	8
3X400 V~	6	5,5	7,3	11	80	80	67	8
3X400 V~	8	4,5	6	13,5	80	80	50	8
3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2	80	80	50	8


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 3000 - 3500 - 3700

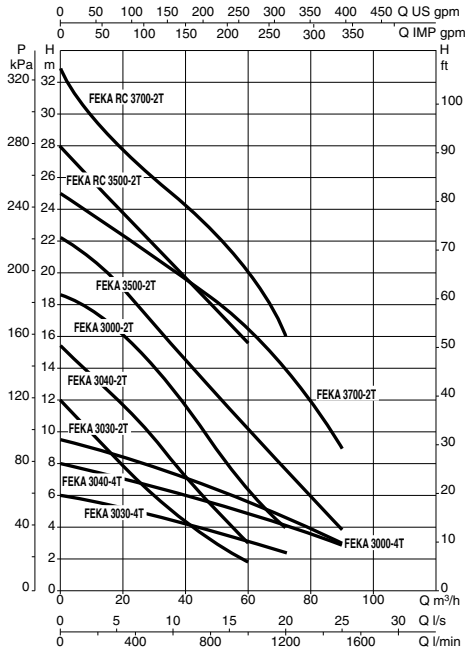


РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA

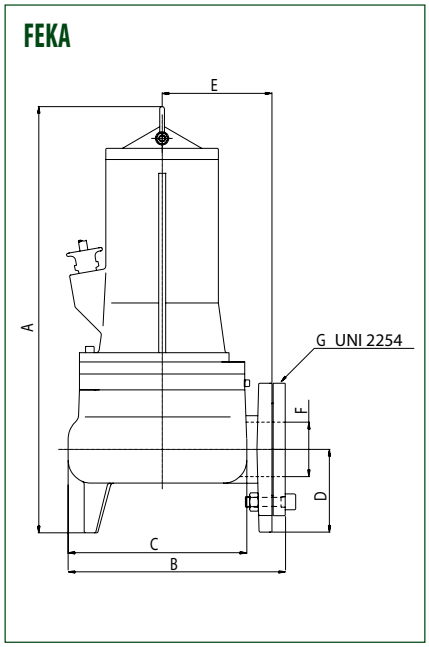

FEKA RC

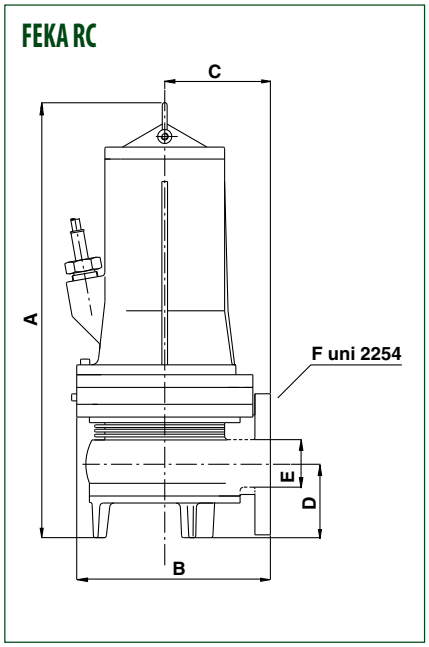

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 3030.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	70
FEKA 3040.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	73
FEKA 3000.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	76
FEKA 3030.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	68
FEKA 3040.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	70
FEKA 3000.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	72
FEKA 3500.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	74
FEKA 3700.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	76
FEKA RC 3500.2T	610	295	145	105	65	DN 80	-	50	8	67
FEKA RC 3700.2T	610	295	145	105	65	DN 80	-	50	8	70

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 4000 /4100/ 4200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



FEKA 4000

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон: Производительность - от 12 до 180 куб.м./час, напор - до 38 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/ карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 4065.6T D	60141733
FEKA 4050. 4T D	60141734
FEKA 4000.4T D	103018100
FEKA 4100.4T S/D	103018510
FEKA 4120. 4T S/D	60141735
FEKA 4100.2T S/D	103018430
FEKA 4125.2T S/D	103018470
FEKA 4150.2T S/D	103018560
FEKA 4180. 2T S/D	60141736
FEKA 4200.2T S/D	103018570


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A			
3X400 V~	ПРЯМОЙ	11	4,8	6,4	22,4	100	98	143
3X400 V~	ПРЯМОЙ	5	3,8	5,1	9,1	100	98	138
3X400 V~	ПРЯМОЙ	8	6	8	15	100	98	149
3X400 V~	Y/Δ	9	7,5	10	16,6	100	98	158
3X400 V~	Y/Δ	14	8,75	11,7	25,8	100	98	142
3X400 V~	Y/Δ	14	7	9,3	27,4	100	83	148
3X400 V~	Y/Δ	20	8	10,7	33	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	13,5	10,8	14,4	23	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	16,9	13,1	17,5	30	100	83	196
3X400 V~	Y/Δ	19	15	20	31	100	83	200

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 4000 - 4100 - 4200

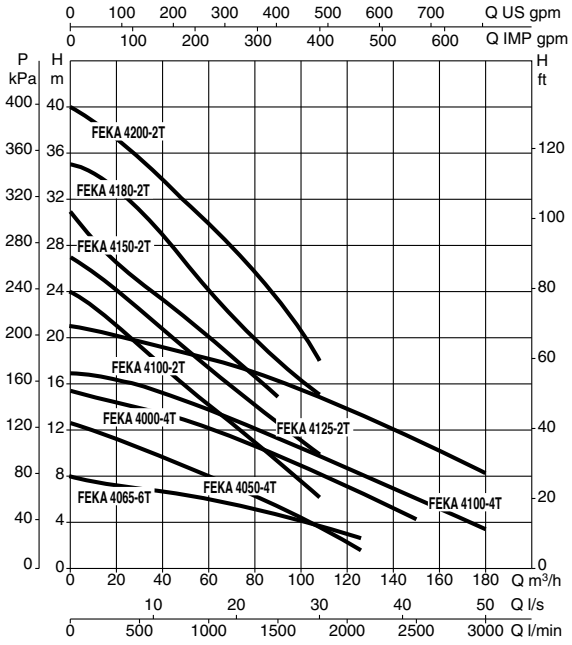

РАЗМЕРЫ И ВЕС

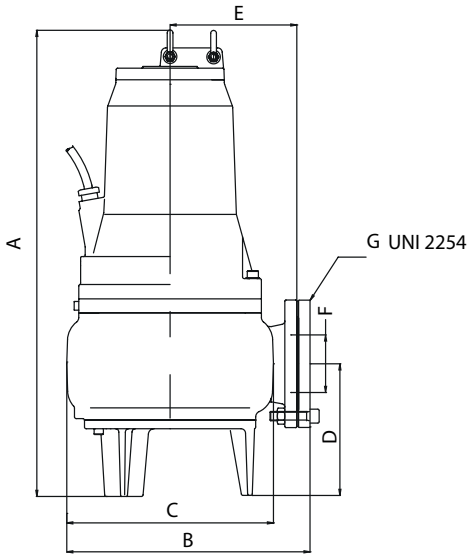

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	FREE PASSAGE мм	ВЕС Кг
FEKA 4065.6T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	143
FEKA 4050. 4T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	138
FEKA 4000.4T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	149
FEKA 4100.4T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	158
FEKA 4120. 4T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	160
FEKA 4100.2T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	142
FEKA 4125.2T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	148
FEKA 4150.2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	160
FEKA 4180. 2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	196
FEKA 4200.2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	200

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



FEKA 6000





FEKA 8000



CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 780 куб.м./час, напор - до 28 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 6075.6T	103019000
FEKA 6120.4T	103019040
FEKA 6150.4T	103019080
FEKA 6200.4T	103019050
FEKA 6250.4T	103019060
FEKA 6300.4T	103019070
FEKA 8150. 6T	60141737
FEKA 8200. 6T	60141738
FEKA 8250. 6T	60141739
FEKA 8300. 6T	60141740


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
3X400 V~	Y/Δ	6,3	5,2	6,9	13	150	95
3X400 V~	Y/Δ	12,7	8,5	11,3	23	150	95
3X400 V~	Y/Δ	14	10,9	14,5	26	150	95
3X400 V~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30	150	95
3X400 V~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40	150	108
3X400 V~	Y/Δ	23	21	28	45	150	108
3X400 V~	Y/Δ	11,2	8,5	11,3	23	200	80
3X400 V~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	31	200	80
3X400 V~	Y/Δ	16,5	13,5	18	39	200	80
3X400 V~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46	200	80


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 6000 - 6100 - 6200 - 6300 - 8100 - 8200 - 8300

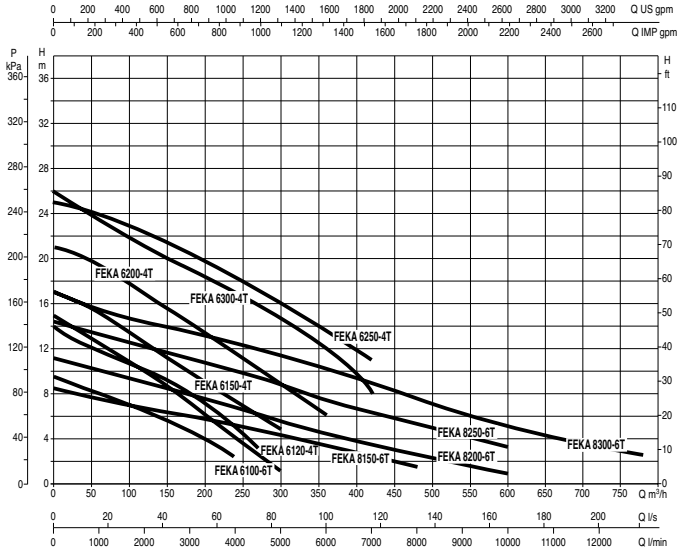

РАЗМЕРЫ И ВЕС

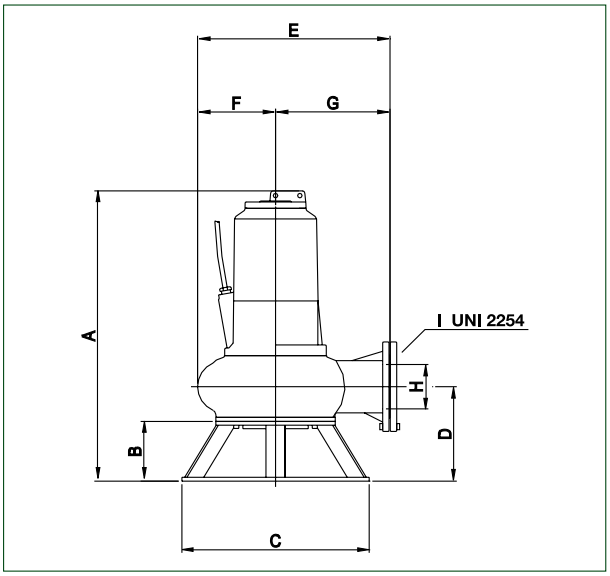

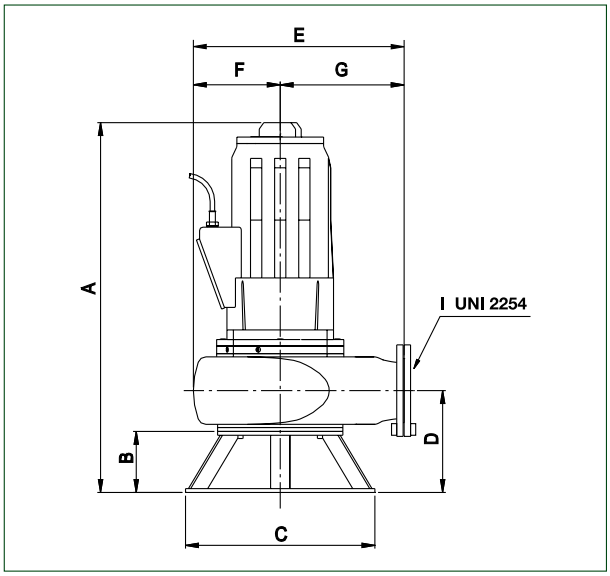

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС Кг
FEKA 6075.6T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	200
FEKA 6120.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	200
FEKA 6150.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	212
FEKA 6200.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	226
FEKA 6250.4T b	1150	190	590	317	657	271	386	150	DN150	108	330
FEKA 6300.4T	1150	190	590	317	657	271	386	150	DN150	108	340
FEKA 8150. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	465
FEKA 8200. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	475
FEKA 8250. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	490
FEKA 8300. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	505

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 1 насоса

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВК.[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
MDN	108300030	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	12	1	1	FEKA 1400 M
ED1,3M	108320320	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1	1,36	10	1 - 2	1	FEKA 600 M-NA / FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
ED1T	108320330			•	ПРЯМОЙ ПУСК	0,74	1	2,5	1 - 2	1	FEKA 600 T-NA/ FEKA GL 500 T / GL 650 T / GL 750 T-NA / VS-VX 550 T-NA / VS-VX 750 T-NA / 2508.4T D
ED1,5T	108320340			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	4	1 - 2	1	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D
ED3M	108320360	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	16	1 - 2	1	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
ED 2,5 T	108320350			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,8	2,5	6,3	1 - 2	1	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3030.4T D / 3030.2T D / 1800 T
ED 4 T	108320610			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3	4	10	1 - 2	1	Feka 3040.4T D / 3000.4 T/ 3040.2T D / 3000.2 T/4050.4T D
ED 7,5 T	108320630			•	ПРЯМОЙ ПУСК	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC3500.2 T / RC 3700.2T D/
ED 7,5 T S/D	108320840			•	Y/Δ	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 6075.6 T
ED 8 T	108320640			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6	8	20	1 - 2	1	Feka 4000.4 T
ED 15 T S/D	108320670			•	Y/Δ	11	15	25	1 - 2	1	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 4120.4T / 8150.6T
ED 20 T S/D	108320680			•	Y/Δ	15	20	32	1 - 2	1	Feka 4125.2 T / 4180.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
ED 25 T S/D	108320690			•	Y/Δ	18,5	25	45	1 - 2	1	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
ED 30 T S/D	108320700			•	Y/Δ	22	30	63	1 - 2	1	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

(1) ПОПЛАВКИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ[1]	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E-Box 2D M/T	60114868	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 600 M-NA /T-NA / Feka GL 500 M-NA / GL 500 T / GL 650 M-NA / GL 650 T / GL 750 M-NA / GL 750 T -NA / GL 1000 M-NA / GL 1000 T -NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 550 M-NA / VS 550 T-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 750 T-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 M-NA / 1200 T-NA / 1800 T / 2015 M-NA / 2015 T / 2025 T / 2030 T / 2508.4T / 2515.4T / 2515.2T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3000.4 T / 3000.2 T / 3030 4T / 3030 2T/ 3040 4T / 3040 2T / 3500.2 T / RC 3500 2T / 3700.2 T / 4065 6T / 4050 4 T
						3	4				
						5,5	7,5				
E-BOX 2D 40мкФ	60114869	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2x5,5	2x7,5	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
E2D2,6M	108320400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,36+1,36	10+ 10	2 - 3	2	FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA /VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
E2D3T	10832450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,5+1,5	1,1+1,1	2 - 3	2	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D / 2025 T / 2030 T/ 2500 4T / 2500 2 T / 2700 2T / 3030 4 T / 3030 2 T
E2D 5 T	108320460			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	2,5+2,5	1,8+1,8	2 - 3	2	Feka 1800 T - Feka 2500.4 - Feka 2500.2 - Feka 2700.2 T
E2D 8 T	108320710			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	4+4	3+3	2 - 3	2	Feka 3000.4 T / 3040 4T / 3040 2T / 3000 2T / 4050 4T
E2D 15 T	108320730			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	7,5+7,5	5,5+5,5	2 - 3	2	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500 2T / 3700 2T

(1) ПОПЛАВКИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E2D 15 T S/D	108320850			•	Y/Δ	5,5+5,5	7,5+7,5	16+16	2 - 3	2	Feka 6075.6 T
E2D 16 T	108320740			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6+6	8+8	20+20	2 - 3	2	Feka 4000.4 T
E2D 30 T S/D	108320770			•	Y/Δ	11+11	15+15	25+25	2 - 3	2	Feka 4100.4 T / 4129 4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 8150.6 T
E2D 40 T S/D	108320780			•	Y/Δ	15+15	20+20	32+32	2 - 3	2	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 4180.2 T / 8200.6 T / 6200 4T
E2D 50 T S/D	108320790			•	Y/Δ	18+18	25+25	45+45	2 - 3	2	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E2D 60 T S/D	108320800			•	Y/Δ	22+22	30+30	63+63	2 - 3	2	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E3D 3,9M	108330400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1	3 x 1,36	10+10+10	3 - 4	3	FEKA 2015 M-NA
E3D 9M	108330410	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	16+16+16	3 - 4	3	FEKA 2508.4M-NA
E3D 3T	108330440			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 0,74	3 x 1	2,5+2,5+2,5	3 - 4	3	FEKA 2508.4T
E3D 4,5T	108330450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	4+4+4	3 - 4	3	Feka 2015 T / 2515.4 T / 2515.2 T
E3D 7,5 T	60115082			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,8	3 x 2,5	6,3+6,3+6,3	3 - 4	3	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 2515.4 T / 2515.2 T 3030.4 T / 3030.2 T
E3D 12 T	60115083			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 3	3 x 4	10+10+10	3 - 4	3	Feka 3000.4 T / 3040.4 T / 3040.2 T / 4050.4 T / 3000 2 T
E3D 22,5 T	60115084			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 - 4	3	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500.2 T / RC 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	60115086			•	Y/Δ	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 - 4	3	Feka 6075.6 T
E3D 24 T	60115085			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 6	3 x 8	20+20+20	3 - 4	3	Feka 4000.4 T
E3D 45 T S/D	60115087			•	Y/Δ	3 x 11	3 x 15	25+25+25	3 - 4	3	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T/ 6100.6 T / 4120.4 T / 8150.6 T
E3D 60 T S/D	60115088			•	Y/Δ	3 x 15	3 x 20	32+32+32	3 - 4	3	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 4180.2 T / 6150.4T / 6200.4T / 8200.6 T
E3D 75 T S/D	60115089			•	Y/Δ	3 x 18,5	3 x 25	45+45+45	3 - 4	3	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E3D 90 T S/D	60115090			•	Y/Δ	3 x 22	3 x 30	63+63+63	3 - 4	3	Feka 6300.4 T / 8300.6 T



E-BOX 2D
• Идеальный для канализационных насосных станций и станций повышения давления
• Совместим с реле давления
• Совместим с поплавками выключателями
• Совместим с датчиками давления (4..20mA)
• Защита от перегрузки
• Смена очередности пуска насосов
Есть специальное место для установки n-конденсаторов внутри панели

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

Шкафы управления и защиты для 3 насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			ПУСК	P2 НОМИНАЛ		МАКС. ТОК А	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.				
E3D3,9M	108330400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1	3 x 1,36	3 x 10	3 - 4	3	FEKA 2015 M-NA
E3D9M	108330410	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 2508.4M-NA
E3D3T	108330440			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 0,74	3 x 1	3 x 2,5	3 - 4	3	FEKA 2508.4T
E3D4,5T	108330450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	3 - 4	3	FEKA 2015 T / 2515.4T / 2515.2T
E3D 7,5 T	60115082			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	3 - 4	3	FEKA 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 2515.4 T / 2515.2 T 3030.4 T / 3030.2 T
E3D 12 T	60115083			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 3	3 x 4	3 x 10	3 - 4	3	FEKA 3000.4 T / 3040.4 T / 3040.2 T / 4050.4 T / 3000 2 T
E3D 22,5 T	60115084			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500.2 T / RC 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	60115086			•	Y/Δ	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 6075.6 T
E3D 24 T	60115085			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 6	3 x 8	3 x 20	3 - 4	3	FEKA 4000.4 T
E3D 45 T S/D	60115087			•	Y/Δ	3 x 11	3 x 15	3 x 25	3 - 4	3	FEKA 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T/ 6100.6 T / 4120.4 T / 8150.6 T
E3D 60 T S/D	60115088			•	Y/Δ	3 x 15	3 x 20	3 x 32	3 - 4	3	FEKA 4125.2 T / 4200.2 T / 4180.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
E3D 75 T S/D	60115089			•	Y/Δ	3 x 18,5	3 x 25	3 x 45	3 - 4	3	FEKA 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E3D 90 T S/D	60115090			•	Y/Δ	3 x 22	3 x 30	3 x 63	3 - 4	3	FEKA 6300.4 T / 8300.6 T

[1] **Поплавки заказываются отдельно**

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	**5 метров**	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
ШАРОВОК ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1 1/4" -резьбовой		002130285
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 2" 1/2		6VRFL025
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 50 - PN 10		6VRFL040
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 65 - PN 10		6VRFL050
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 80 - PN 10		6VRFL060
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 100 - PN 10		6VRFL070
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 150 - PN 10		6VRFL080
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 200 - PN 10		6VRFL090
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 10 метров		002718000
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 20 метров		002718001
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ 5 метров		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ 10 метров		141300030
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА дляFEKA 1400- 1800 - FEKA VS		147120640
DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 PN 16 DN 200 COUNTERFLANGE KIT		по запросу




ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



СЕРЬГА С ЦЕПЬЮ




ПОПЛАВОК



ПРОТИВОВЕС



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ AS1

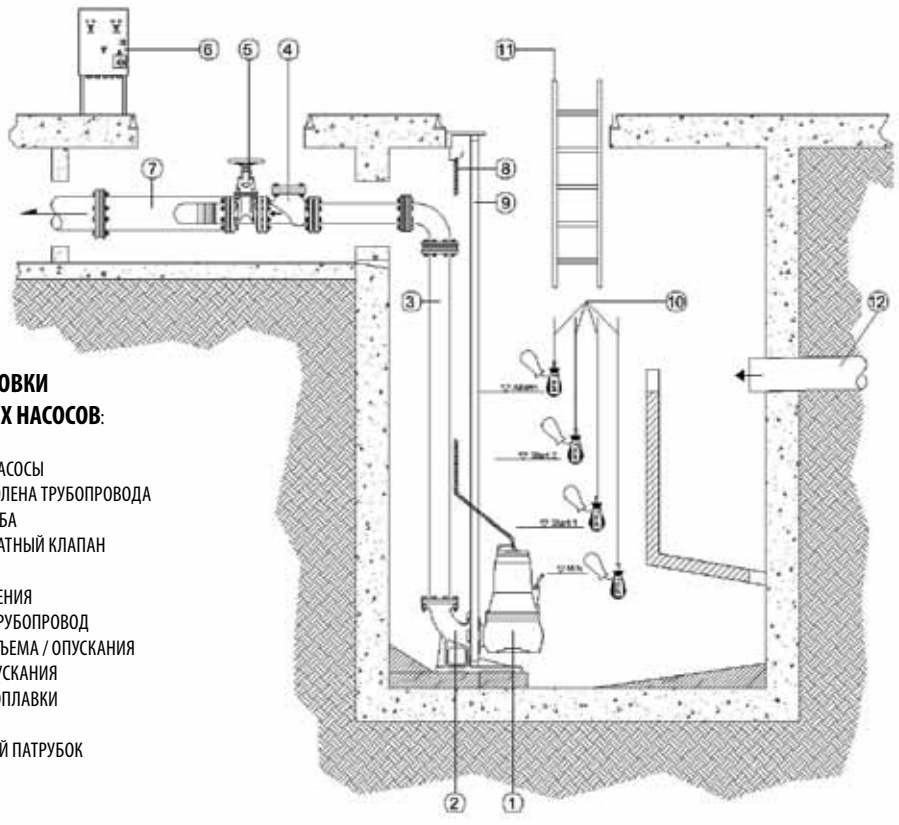

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
2-Х ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ:

1 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
2 ОСНОВАНИЕ КОЛЕНА ТРУБОПРОВОДА
3 ОТВОДНАЯ ТРУБА
4 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
5 ЗАДВИЖКА
6 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
7 КОЛЛЕКТОР / ТРУБОПРОВОД
8 ЦЕПЬ ДЛЯ ПОДЪЕМА / ОПУСКАНИЯ
9 ТРУБА ДЛЯ ОПУСКАНИЯ
10 УРОВНЕВЫЕ ПОПЛАВКИ
11 ЛЕСТНИЦА
12 ВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СТАНЦИИ


ОПИСАНИЕ	КОД
DSD2 - ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	109530060
DSD2- ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО для FEKA VS-VX 550-1200	109530080
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2000 DN 50	60149348
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2500 - 2700 DN 65	109530120
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 3000 - 3500 - 3700 DN 80	109530130
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 4000 - 4200 DN 100	109530140
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 6075 - 6300 DN 150	109530150
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 8000 DN 200	60141748
ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 65	109620200
ПРИСОЕДИНЕНИЕDN 80	109620210
ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 100	109620220
ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН для FEKA VS-VX 550-1200	147121490



DSD2




ПРИСОЕДИНЕНИЕ



ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2000 - 2"



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Верхний зажим для направляющ. трубы
2. Прокладка
3. Ползун
4. Болты
5. Фиксирующий шестигранник
6. Опора


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 3000 - DN 80 / FEKA 4000- DN 100

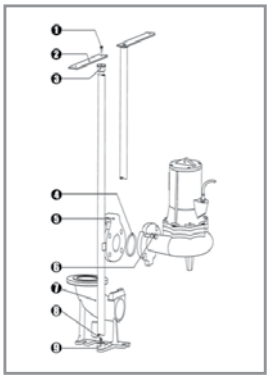

С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Болты
2. Верхний зажим для направляющ. трубы
3. Валик
4. Прокладка
5. Ползун
6. Болты
7. Фланцевое крепление
8. Болты
9. Нижний валик


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2500 - 2"½



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Верхний зажим для направляющ. трубы
2. Прокладка
3. Ползун
4. Болты
5. Резьбовое фланцевое крепление

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 4000- DN 100 FEKA 6000 - DN 150 / FEKA 8000- DN 200



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Болты
2. Верхний зажим для направляющ. трубы
3. Цилиндр
4. Прокладка
5. Ползун
6. Прокладка
7. Фланцевое крепление

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления





СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Системы SOCCORRER предназначены для бытовых и промышленных зданий, где необходимо осуществлять автономное электроснабжение 230 В, для предотвращения затоплений в помещениях, расположенных ниже уровня канализационной системы, с соответствующим ущербом для людей и имущества.

Рекомендации: Подбор системы осуществляется в зависимости от условий помещения, которое необходимо защитить от затопления, и мощности устанавливаемых электронасосов. В целях повышения безопасности рекомендуется устанавливать два электронасоса (только системы EPS), поскольку в случае отказа одного электронасоса работа установки продолжается от резервного насоса. В случае сильных осадков можно будет подключить оба насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 500	60112712	4 x 12Ah	1,9	1 x Nova 180 (106 мин..) 1 x Nova 200 (63 мин..) 1 x Nova 300 (60 мин..)	-
SOCCORRER 600	60112713	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (83 мин..)
SOCCORRER 600	60112714	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141874	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (54 мин..) 2 x Nova 300 (50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141875	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (73 мин..) 2 x Nova 300 (66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141876	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (140 мин..) 2 x Nova 300 (130 мин..)

* В СКОБКАХ УКАЗАНО РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ОТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 1500	60112726	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112727	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112730	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112731	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112735	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 48)
SOCCORRER 2500	60112736	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин.. 84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 86)
SOCCORRER 3000	60112739	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 40)
SOCCORRER 3000	60112740	4 x 100 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 66)
SOCCORRER 4000	60112743	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 60)
SOCCORRER 4000	60112744	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 xFeka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 108)
SOCCORRER 5000	60112747	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 37) 2 x Feka 1400 (мин.. 42)
SOCCORRER 5000	60112748	4 x 180 Ah	20	-	2 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 66) 2 x Feka 1400 (мин.. 75)

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				2 ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 600	60112716	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (166/83 мин..)
SOCCORRER 600	60112717	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (230/115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141878	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (108/54 мин..) 2 x Nova 300 (100/50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141879	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (146/73 мин..) - 2 x Nova 300 (132/66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141880	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (280/140 мин..) 2 x Nova 300 (260/130 мин..)
SOCCORRER 1500	60112728	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112729	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112732	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (120/60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112733	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (212/106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112737	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 94/47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 96/48)
SOCCORRER 2500	60112738	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин..168/84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 172/86)
SOCCORRER 3000	60112741	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 80/40)
SOCCORRER 3000	60112742	4 x 100 Ah	11,5	-	2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 132/66)
SOCCORRER 4000	60112745	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 120/60)
SOCCORRER 4000	60112746	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 x Feka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 216/108)
SOCCORRER 5000	60112749	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 82/41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 74/37) 2 x Feka 1400 (мин.. 84/42)
SOCCORRER 5000	60112750	4 x 180 Ah	20	-	2 x xFeka VS-VX 1200 (мин.. 146/73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 132/66) 2 x Feka 1400 (мин.. 150/75)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	ВЕС Kг
АККУМУЛЯТОР	60112705	3,5
ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	60113217	2
ПОПЛАВОК 5 метроа	159260030	0,25
ПОПЛАВОК 10 метров	159260040	0,55
ПОПЛАВОК 15 метров	159260050	0,85
ПОПЛАВОК 20 метров	159260070	1,15
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ MDN (только для GRENAG/FEKA 1400M)	108300030	2,2
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр	002910501	0,3



АККУМУЛЯТОР



ПОПЛАВОК



ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

NOVAPOND
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ




Назначение. Разработано специально для перекачивания чистой воды из емкостей и открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 14,1 куб.м/ч, напор: до 9,5 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь.
Особенности. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVAPOND 200 M	60122681
NOVAPOND 550 M	60122684

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A
1X230 V~	280	0,2	0,28	1,3
1X230 V~	750	0,55	0,75	3,3

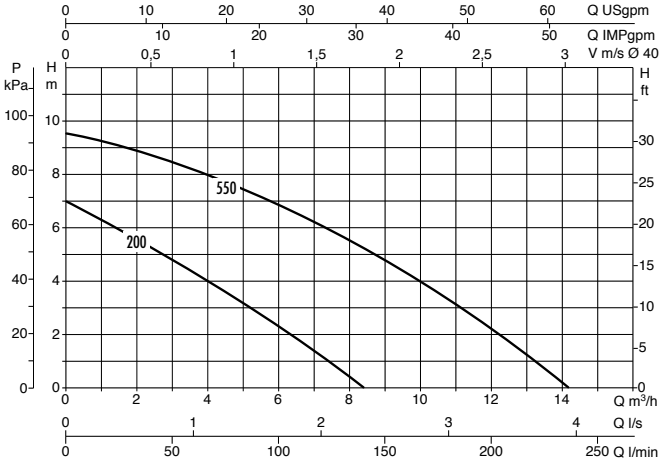

РАЗМЕРЫ И ВЕС

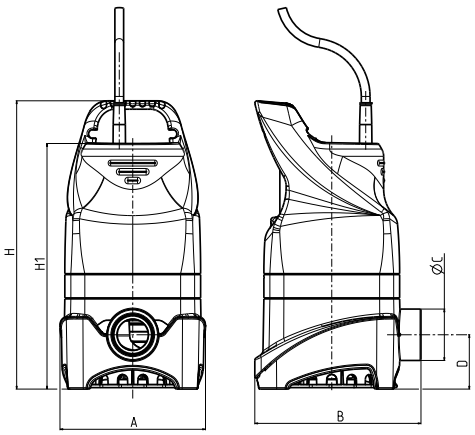

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	ØC мм	D мм	H мм	H1 мм	DNM , мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255	1¹/4"	10 mt.	4,3	48
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285	1¹/4"	10 mt.	6,2	48

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА	LP050001
3 -х КАСКАДНЫЙ	LP050003
ПЕНА	LP050004
ЦВЕТОК	LP050005
ГРИБ	LP050006


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА


3-х КАСКАДНЫЙ


ПЕНА


ЦВЕТОК


ГРИБ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NINPHAEA

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ





Назначение. Разработано специально для внешнего оформления открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,04 до 5,5 куб.м/ч, напор: до 3,8 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 2 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Корпус и решетка на всасывании – технополимер.

Особенности. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж: в строго вертикальном положении, для работы насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Вт
NINPHAEA 1	60122685	1X230 V~	13	10
NINPHAEA 2	60122686	1X230 V~	20	15
NINPHAEA 3	60122687	1X230 V~	45	35
NINPHAEA 4	60122688	1X230 V~	75	55
NINPHAEA 5	60122689	1X230 V~	95	75

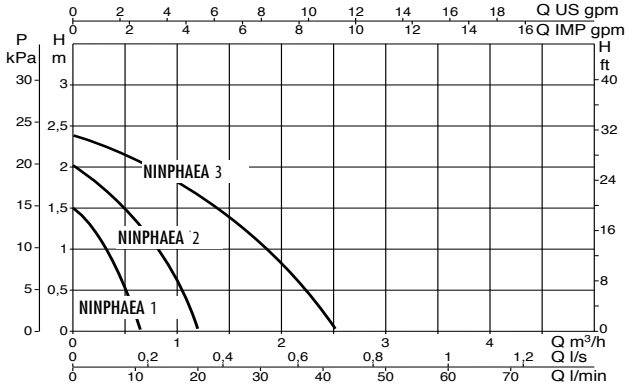

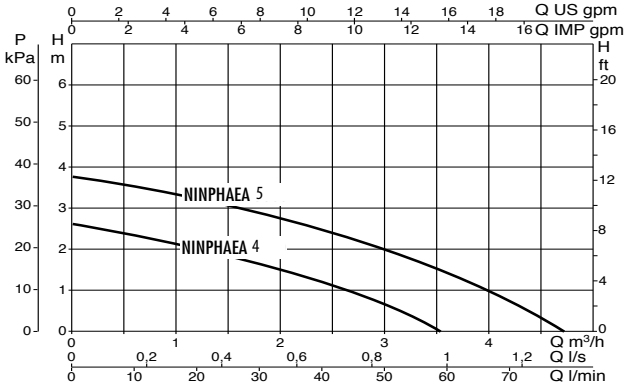

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	l мм	p мм	h мм	Ø мм	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NINPHAEA 1	20	20	11	3/4"	3/4"	10 м.	1	96
NINPHAEA 2	22	22	12	3/4"	3/4"	10 м.	1,5	96
NINPHAEA 3	24,5	24,5	13	3/4"	3/4"	10 м.	1,8	48
NINPHAEA 4	26,5	26,5	14	3/4"	3/4"	10 м.	2,2	32
NINPHAEA 5	29	29	15	3/4"	3/4"	10 м.	2,7	32

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVAIR
ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР



Назначение: Разработано специально для насыщения кислородом стоков в локальных системах биологической очистки воды. Также может использоваться для насыщения кислородом воды в прудах и рыбных фермах.
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 17 куб.м./час Напор - погружение от 0,2 до 0,9 м.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 0,9 метра.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Сточные воды из септиков и выгребных ям, чистая вода. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо, верхняя крышка и воздуховод - технополимер, герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты - нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала - NBR.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с тремя сальниковыми уплотнениями. Двигатели оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе аэратор может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F


МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q	1	2	3	4	6	8	10	12	14	17,5
	кВт	Л.с.	м3/ч л/мин	16,6	33,3	50	66,6	100	133,3	166,6	200	233,3	291,6
NOVAIR 200	0,18	0,24	Depth (cm,)	80	60	45	30	20					
NOVAIR 600	0,40	0,54		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVAIR 200 M-NA	60145324
NOVAIR 200 M-NA	60145325
Novair 200 M-NA	60145507
Novair 600 M-NA	60145326
Novair 600 M-NA	60145327
Novair 600 M-NA	60145508

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МАКСИМАЛ. РАСХОД ВОЗДУХА $м^3/ч$	ГЛУБИНА УСТАНОВКИ		DNM мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	А		МАКС. см	МИН. см				
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	2 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	5 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	10 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	2 м / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	5 м / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	10 м / H07RN8-F	5,4	32

NOVAIR

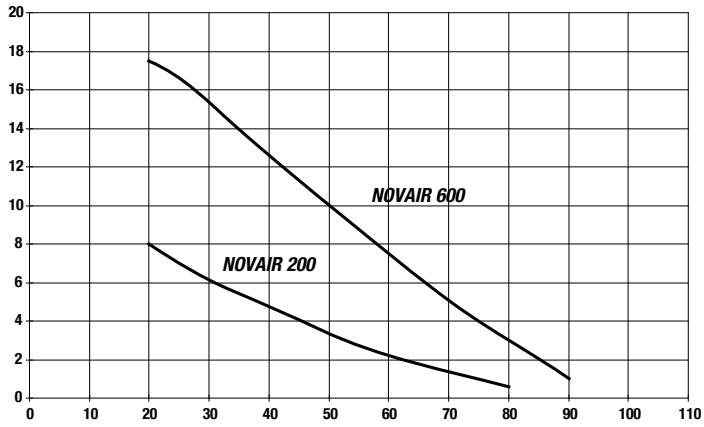

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKALIFT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ



FEKALIFT 100 - A



FEKALIFT 300 - A



FEKALIFT 200 A

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 5,7 куб.м/ч, напор: до 7,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +60°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера, измельчающий механизм – из нержавеющей стали.


Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом с измельчающим механизмом и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
FEKALIFT 100 - A	60124298
FEKALIFT 200 - A	60124299
FEKALIFT 300 - A	60124300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
	кВт	л.с.	
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,8

FEKALIFT 100A - 200A

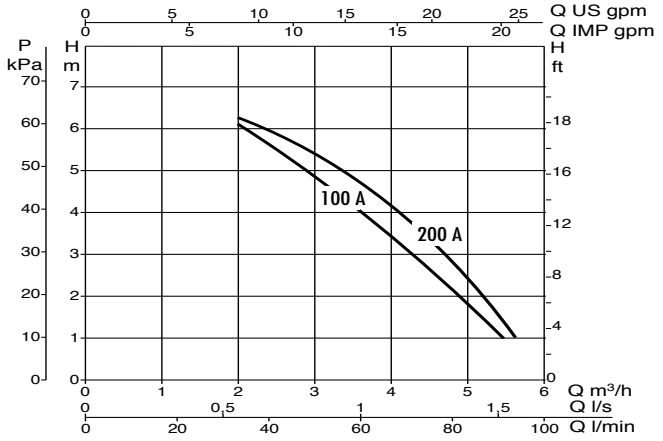


FEKALIFT 300A

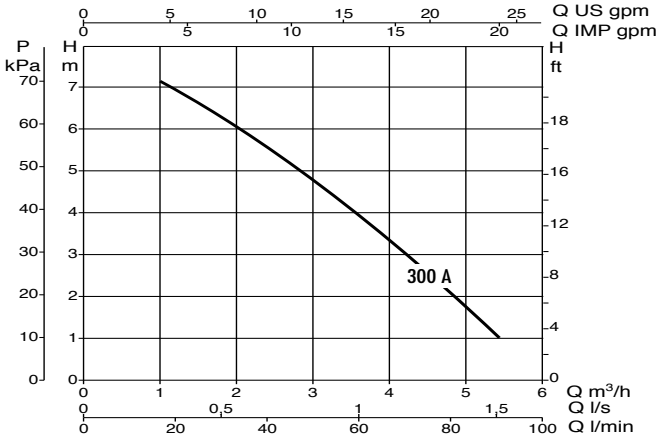


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС


FEKALIFT 100A

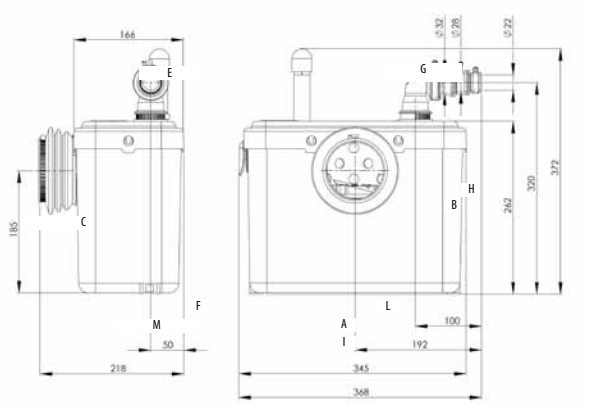

FEKALIFT 200A

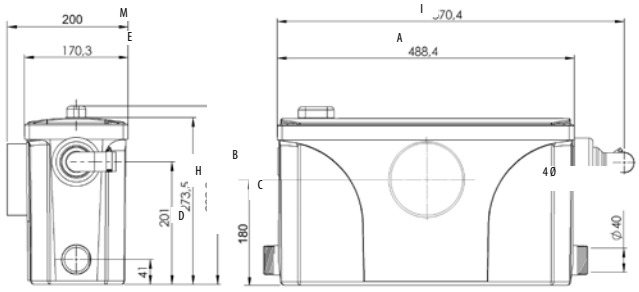

FEKALIFT 300A

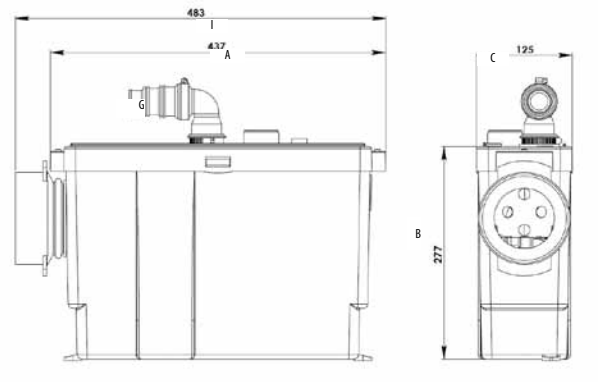

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Gø мм	H мм	I мм	L мм	M мм	DNM мм	ВЕС кг
FEKALIFT 100A	345	262	185	13	166	50	DN22/DN28/DN32	320	368	192	218	22/28/32	5,8
FEKALIFT 200A	488	292	180	41	170		40	201	570		200	28	7,5
FEKALIFT 300A	437	277	125				DN22/DN28/DN32		463			22/28/32	7

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVABOX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД




CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 6,9 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +50°C, кратковременно (до 3 минут) – от 0°C до +90°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера.


Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом модели Nova 300 и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
NOVABOX 30/300.1M	503110304	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	8	450
NOVABOX 30/300.1M - SV	503110334	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	-	-

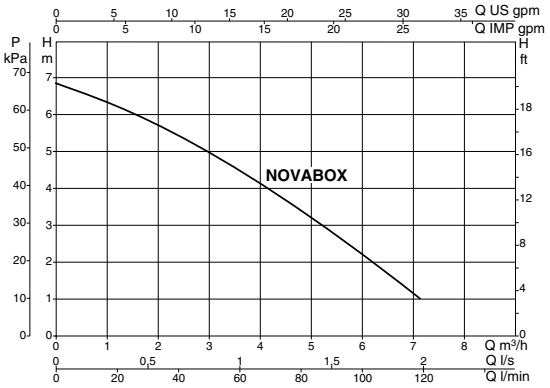

РАЗМЕРЫ И ВЕС

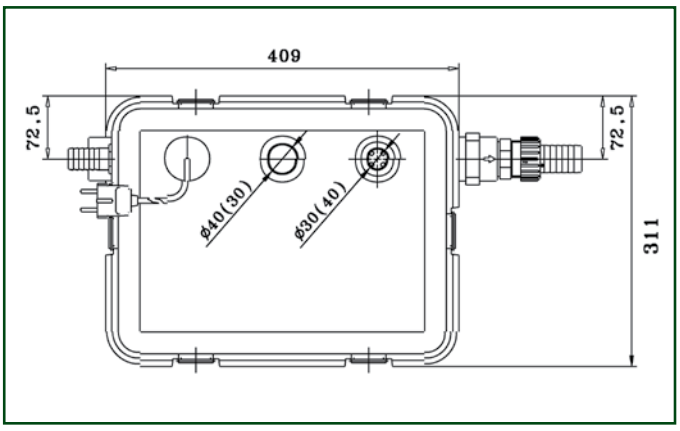

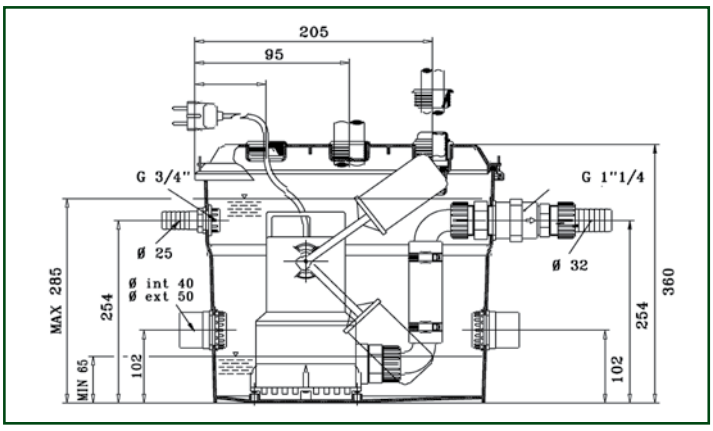

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	H1 мм	H2 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
NOVABOX 30/300.1	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	9,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 110

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 24 куб.м/ч, напор: до 9,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость – из полиэтилена, крышка и уплотнение крышки - из технополимера, внутренний трубопровод – из резины.

Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550 M-A или Feka VS(VX) 750 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (110 л), крышка и уплотнение крышки.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKABOX 110	60123162

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
110	700x380x560	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	ВХОДНЫЕ ПАТРУБКИ 3x110; 2x50 ФАНОВАЯ ТРУБА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) - 1x50 НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД - 1x40

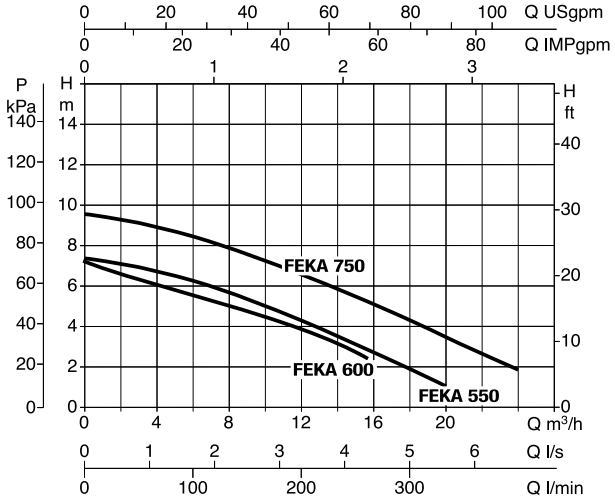

РАЗМЕРЫ И ВЕС

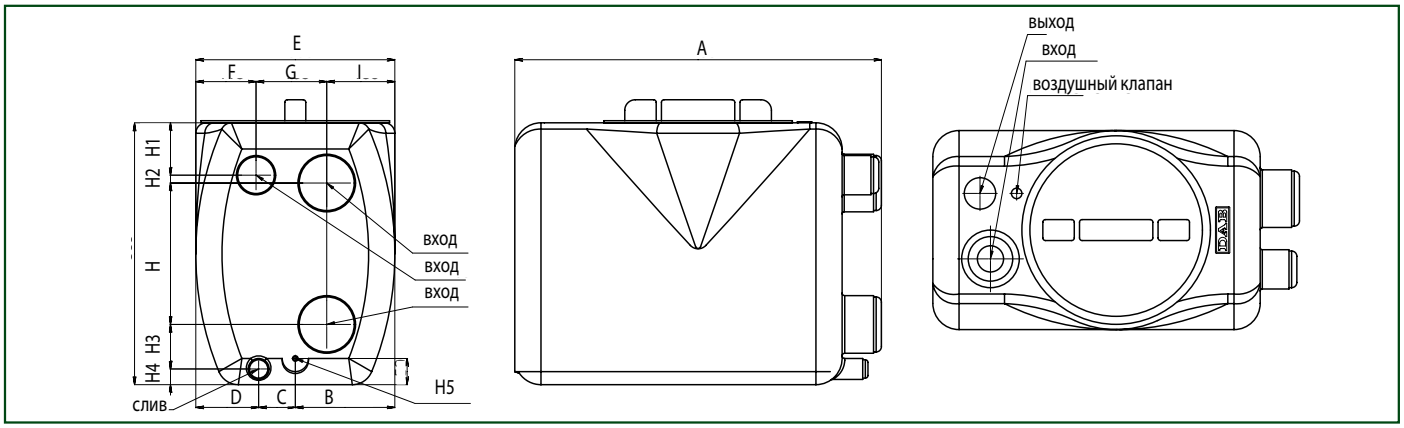

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	H5 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 100	700	190	70	120	380	115	135	270	100	15	85	30	50	130	8,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ




CE


Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости – из полиэтилена, внутренний трубопровод – из резины.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 литров), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
FEKABOX 200	60116632	200	750x579x700	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 3x110, 1x50, 1x75 ФАНОВАЯ - 1x75 НАПОРНЫЙ - 1x50

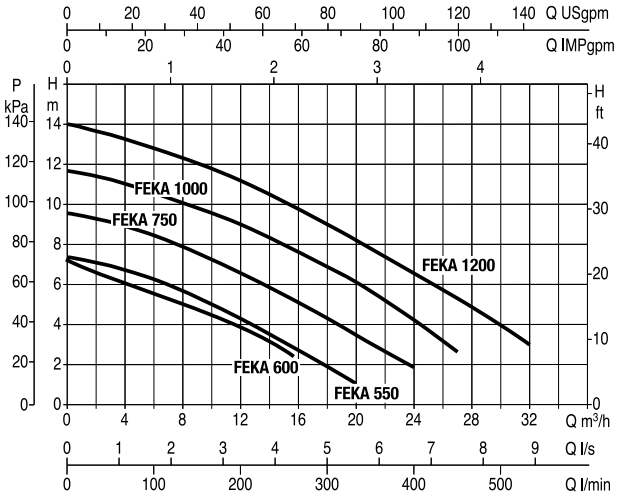

РАЗМЕРЫ И ВЕС

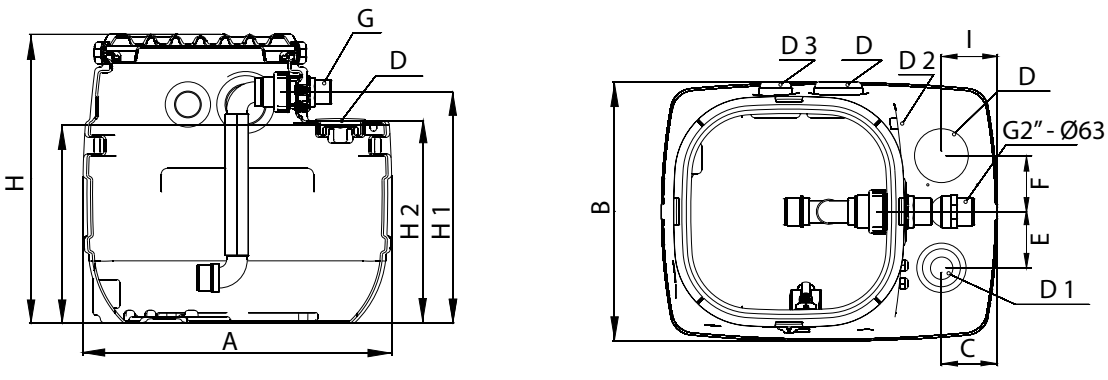

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 75	DN 110	125	125	2"	700	560	490	124,5	25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ




CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKABOX 280	60114028

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
280	750x585x900	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

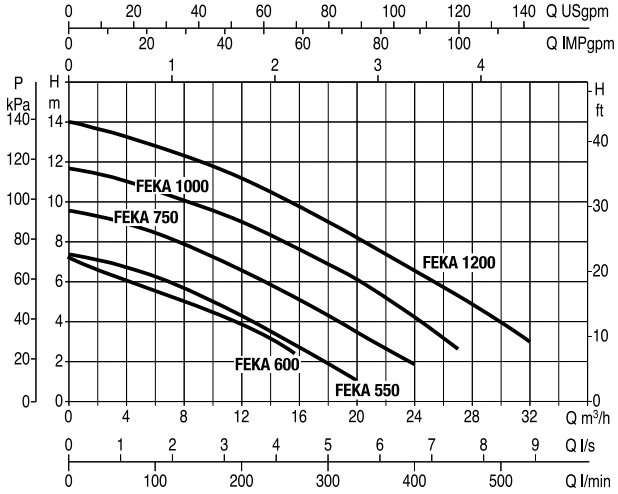

РАЗМЕРЫ И ВЕС

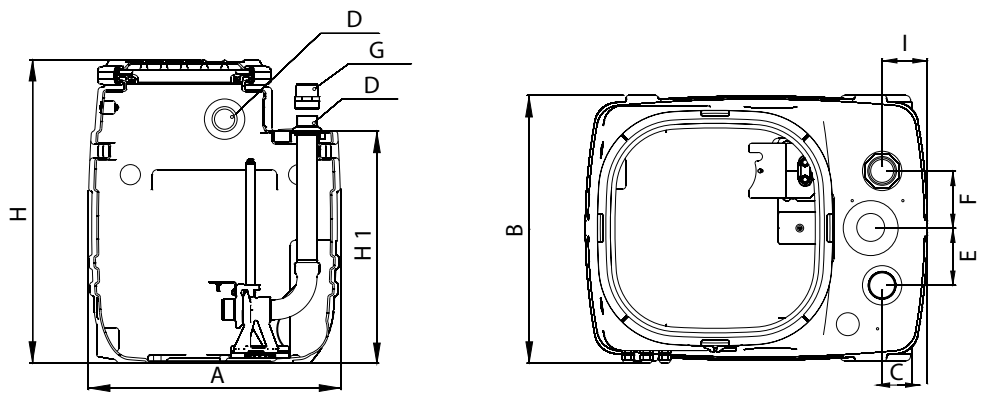

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 280	750	585	99	DN 50/110	125	125	2" - Ø 63	900	690	124,5	34

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ




CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доуком плектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 200	60114041

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
200	750x579x700	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T	ВХОДНЫЕ- 1x75, 3x110, 1x50 ФАКОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

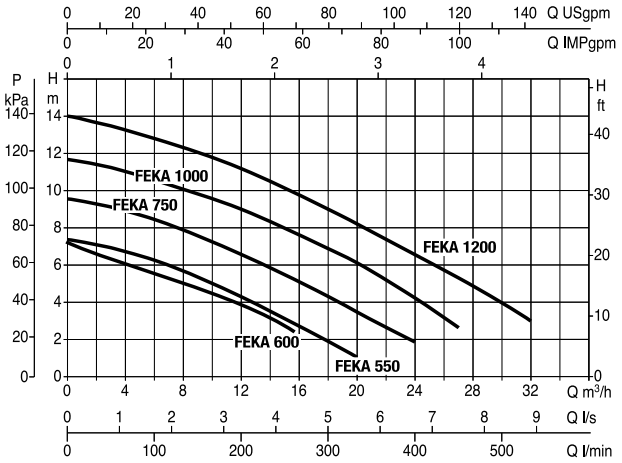

РАЗМЕРЫ И ВЕС

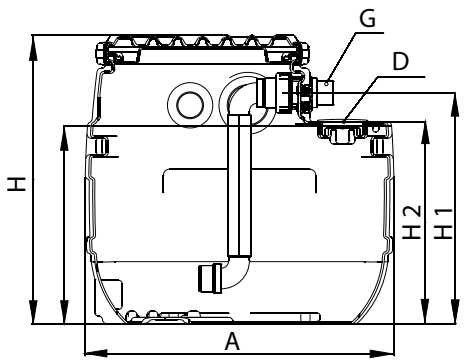

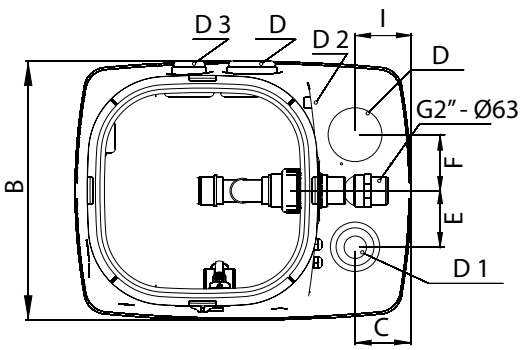

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	34

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



CE


ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 32 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, подъемное устройство (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 280 2"	60114026
FEKAFOS 280 2" 1/2	60114039

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм
280	750x585x900	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T , GRINDER 1400 M-1800 TFEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA DN 65 : FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

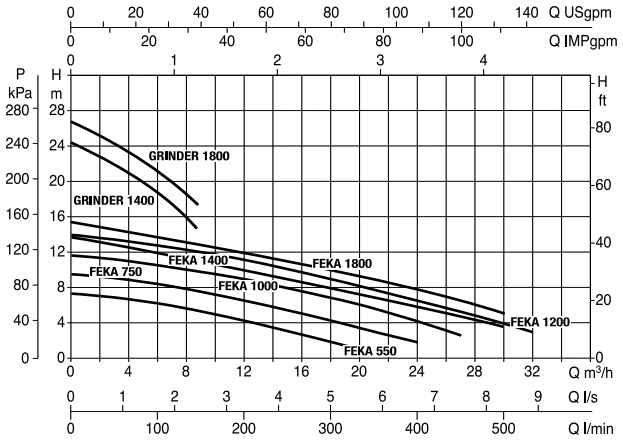

РАЗМЕРЫ И ВЕС

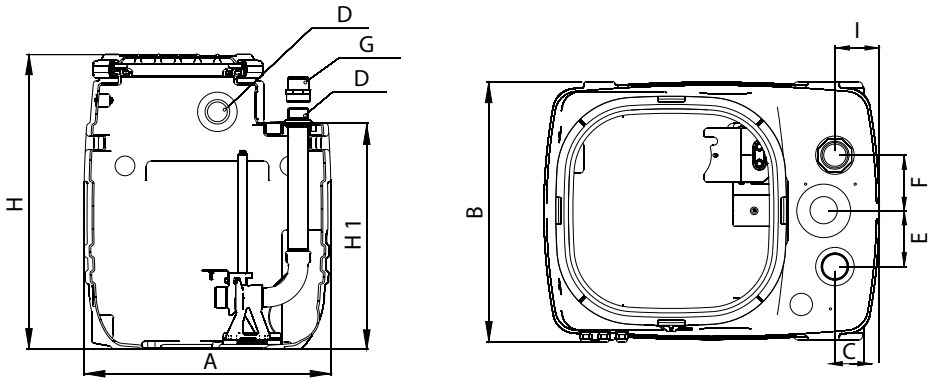

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 280/...	750	585	99	DN 50/110	125	125	2"	900	690	99	37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 280 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ




CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 65 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним или двумя насосом типа Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA + GRINDER 1400; 1800
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60114012	280	750x585x900	DN 50: FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T DN 65: FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50
FEKAFOS 280 2" 1/2 DOUBLE	60114036				

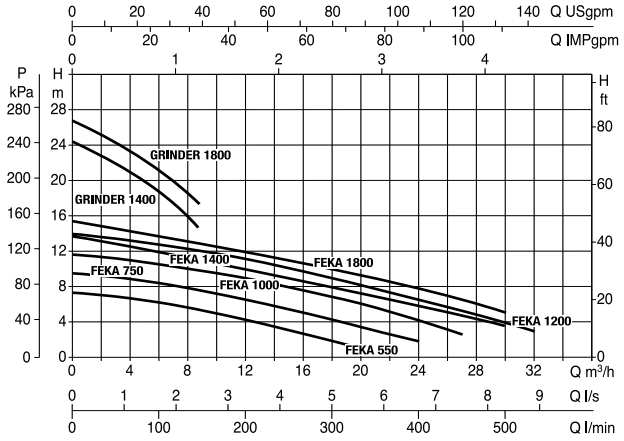

для одного работающего насоса

* - перед заказом уточнить возможность комплектации станции двумя насосами FEKA 600

РАЗМЕРЫ И ВЕС

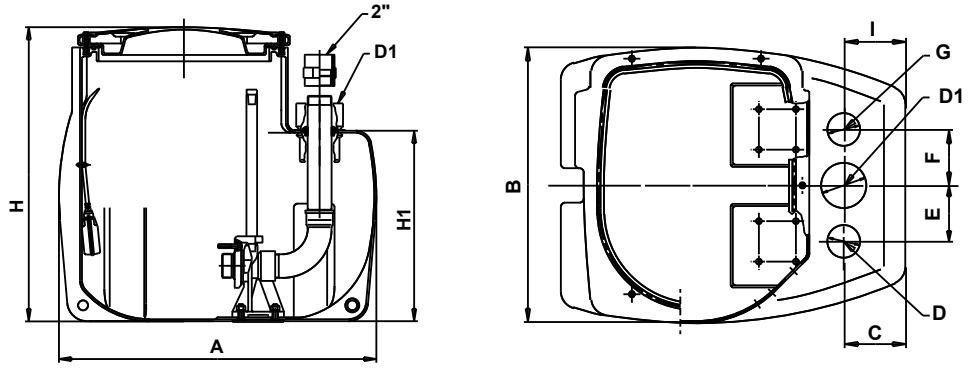

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 280 DOUBLE/...	800	640	145	DN 50	DN 110	130	130	2"	745	480	145	54

FEKAFOS 550

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД


Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 65 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +55°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (550 л), две крышки и уплотне ния крышек, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и два напорных патрубка 2».
Степень защиты: для насосов – IP 68.
Класс изоляции: для насосов – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 550	531220220


ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС кг.
550	920x11100x745	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA	ВХОДНЫЕ- 2x110, ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 2x50	94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

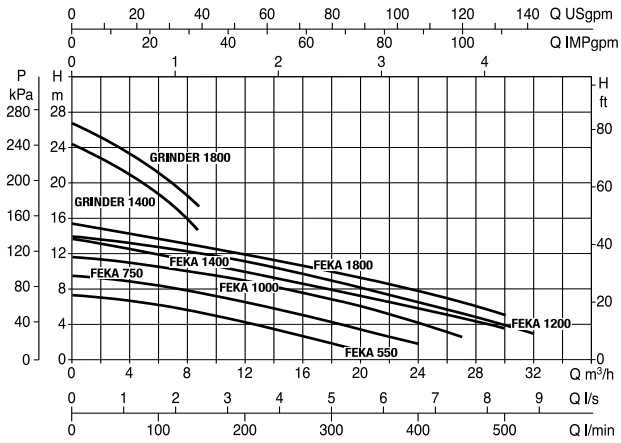

для одного работающего насоса

РАЗМЕРЫ

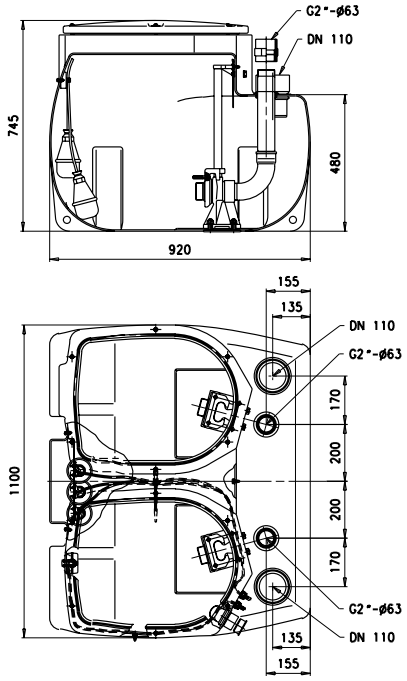

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

NEW



ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 96 куб.м./час Напор - до 26,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 1 бар (для всех насосов кроме Feka 2xxx), 2 бара (для насосов Feka 2xxx).
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и фекальные сточные воды Температура - от 0 до +55 гр.С
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M, Grinder 1000-1200-1800 T или Feka 2015-2025-2030-2500 2T-2500 4T-2515-2700
Монтаж: Строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: Полиэтиленовая емкость (1220, 2000 или 3800 литров), двойная крышка с уплотнением, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 160, два вентиляционных патрубока DN 50 и два напорных патрубка DN 50 или DN65 (DN 80, только по запросу)
Степень защиты: Для насосов - IP 68
Класс изоляции: Для насосов - F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424
FEKAFOS 1200 CP DN 65	60148584
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585
FEKAFOS 2000 CP DN 65	60148586
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588
FEKAFOS 3800 CP DN 65	60148589

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ	ВЕС кг.
1200	ø 1250 x 1420	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 50	110
1200	ø 1250 x 1420	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	110
2000	ø 1250 x 2300	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	150
2000	ø 1250 x 2300	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	150
3800	ø 1800 x 1860	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T"	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	170
3800	ø 1800 x 1860	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	170

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKABOX 110	60123162	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
FEKABOX 200	60116632	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
		FEKA GL1000 M-A	60141718		
FEKABOX 280	60114028	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
FEKAFOS 200	60114041	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M*	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T*	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA GL 750 M-NA	60141716	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 750 T-NA	60141717	**ED1T**	108320330
		FEKA GL 1000 M-NA	60141719	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 1000 T-NA	60141720	**ED1,5T**	108320340
		FEKA GL 1200 T-NA	60141721		



FEKABOX 110 lt



FEKABOX 200 lt



FEKABOX 280 lt



FEKAFOS 200 lt

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС , ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280	60114026	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**ED3M**	108320360
		FEKA 1800 T	103010360	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2015.2TNA	60145480	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2030.2TNA	60145482	**ED2,5T**	108320350
FEKAFOS 280 2"1/2 DN65	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080		
		FEKA 2515.2T D	60141726	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2500.2T D	103018000	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 280 DOUBLE	60114012	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**E-BOX 2D 40uF**	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	**E-BOX 2D M/T**	60114868



FEKAFOS 280 It



FEKAFOS 280 It



FEKAFOS 280 It Double

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЁМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280 DOUBLE 2"1/2	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 550	531220220	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 600 T-NA	103000054		
		FEKA VS 550 M-NA	103040010		
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		



FEKAFOS 280 lt Double



FEKAFOS 550 lt



FEKAFOS1200

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС , ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 1200 CP DN65	60148584	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 2000 CP DN65	60148586	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 3800 CP 2" DN65	60148589	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		



FEKAFOS1200 - 2000 - 3800

Ванна, насос и электрощит поставляются отдельно и должны заказываться отдельно.

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ ПРОТИВ ОБРАТНОГО ТОКА	538860000
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V	002789002
ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН для FEKA VS-VX 550-1200	147121490
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 10 метров	002718000
ФИКСАТОР КАБЕЛЯ ПОПЛАВКА для FEKA VS-VX	147121370
СТУПЕНЬ - 300 мм. HIGH (только для FEKAFOS 550)	564069600
СТУПЕНЬ - 300 мм. HIGH (только для FEKAFOS 1200-2000-3800)	ON REQUEST
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 2" резьба	6VRFL020
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 50 - PN 10	6VRFL040
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 65 - PN 10	6VRFL050
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" - резьбовой	002130287
СЕРЬГА С ЦЕПЬЮ 5 метров	141300010
СЕРЬГА С ЦЕПЬЮ 10 метров	141300030




КОМПЛЕКТ ПРОТИВ ОБРАТНОГО ТОКА




ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ФИКСАТОР КАБЕЛЯ ПОПЛАВКА




СТУПЕНЬ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



IDEA
4″ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 557



S4
4″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 575



SM10
10″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 612



DIVER - DIVER HF
5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 558



4GG
4″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 580



SM12
12″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 619



PULSAR
5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 560



4GX
4″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 581



6GF - 6GX
6″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 625



PULSAR DRY
5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 562



4TW
4″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 582



TR6
6″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 626



DIVER 6
6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 564



4OL
4″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 583



TR8
8″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 629



DIVERTRON
6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 565



4OL
4″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 583



TR10
10″ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 631



MICRA HS
3″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТР. 566



S6
6″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 590



TR12
12″ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
СТР. 633



MICRA
3″ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 571



SM6
6″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 597



CS4
4″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 573



SM8
8″ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
СТР. 605

IDEA

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,4
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	10	15	20	25	30	33	40
IDEA 75 M	**IDEA 75 T**	0,55	0,75		47	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100 M	**IDEA 100 T**	0,75	1		61,8	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150 M	**IDEA 150 T**	1	1,5		91	81	70	60	48	35	22	10

DIVER

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80
DIVER 75 M	**DIVER 75 T**	0,55	0,75		39	35	33	30	26	22	18	14	9
DIVER 100 M	**DIVER 100 T**	0,75	1	H	55	50	45	41	35	30	25	18	11
DIVER 150 M	**DIVER 150 T**	1,1	1,5	(м)	80	72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 200 M	**DIVER 200 T**	1,5	2		101	96	90	85	70	60	47	35	21

DIVER HF

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	25	50	75	100	125	150	175	200
DIVER 100 M HF	**DIVER 100 T HF**	0,75	1		30	28	26	24	22	20	16	13	10
DIVER 150 M HF	**DIVER 150 T HF**	1,1	1,5		42	40	38	35	32	28	24	20	15
DIVER 200 M HF	**DIVER 200 T HF**	1,5	2		59	55	51	48	44	39	34	28	20

PULSAR

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR 30/50 M	**PULSAR 30/50 T**	0,55	0,75		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR 40/50 M	**PULSAR 40/50 T**	0,75	1		56	51	45	33	18		
PULSAR 50/50 M	**PULSAR 50/50 T**	1	1,36		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR 65/50 M	**PULSAR 65/50 T**	1,2	1,6	H	86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR 30/80 M	**PULSAR 30/80 T**	0,75	1	(м)	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR 40/80 M	**PULSAR 40/80 T**	1	1,36		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR 50/80 M	**PULSAR 50/80 T**	1,2	1,6		77	73,2	68	60	50	37	19,6

PULSAR DRY

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR DRY 20/50 M	**PULSAR DRY 20/50 T**	0,55	0,75		29	27	23,2	17,2	10,3		
PULSAR DRY 30/50 M	**PULSAR DRY 30/50 T**	0,55	0,75		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR DRY 40/50 M	**PULSAR DRY 40/50 T**	0,75	1		56	51	45	33	18		
PULSAR DRY 50/50 M	**PULSAR DRY 50/50 T**	1	1,36	H	72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR DRY 65/50 M	**PULSAR DRY 65/50 T**	1,2	1,6	(м)	86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR DRY 30/80 M	**PULSAR DRY 30/80 T**	0,75	1		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR DRY 40/80 M	**PULSAR DRY 40/80 T**	1	1,36		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR DRY 50/80 M	**PULSAR DRY 50/80 T**	1,2	1,6		77	73,2	68	60	50	37	19,6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

IDEA - 4″

ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 2,4 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и основание двигателя – из чугуна; рабочее колесо – из латуни; кожух двигателя, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали.


Особенности. Гидравлическая часть содержит одно рабочее колесо «вихревого» типа. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для трехфазных двигателей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 м и нейлоновым тросом длиной 15 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
IDEA 75 M	60122482
IDEA 100 M	60122483
IDEA 150 M	60133713
IDEA 75 T	60122353
IDEA 100T	60122354
IDEA 150T	60140605

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ≃ 2800 1/мин)								
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I A	КОНДЕНСАТОР		Qм3/ч л/мин	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
		кВт	л.с.		мкФ	Vc		7	10	15	20	25	30	35	40
1x230 V ~	0,8	0,55	0,75	4	16	450	H (м)	39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
1x230 V ~	1,1	0,75	1	4,7	20	450		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
1x230 V ~	2,2	1	1,5	10,5	35	450		90	81	70	60	48	35	22	10
3x400 V ~	0,65	0,55	0,75	1,5	–	–		39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
3x400 V ~	1,1	0,75	1	2,3	–	–		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
3x400 V ~	2,5	1	1,5	4,3	–	–		90	81	70	60	48	35	22	10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

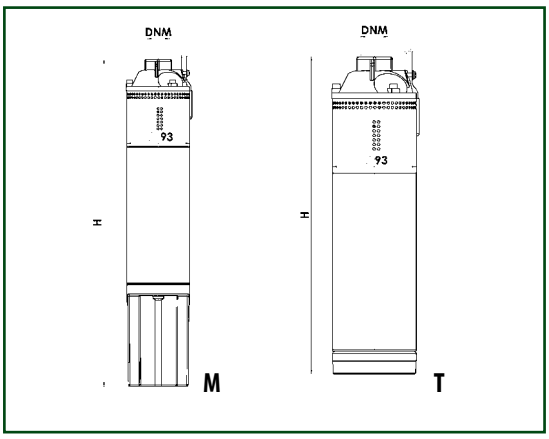

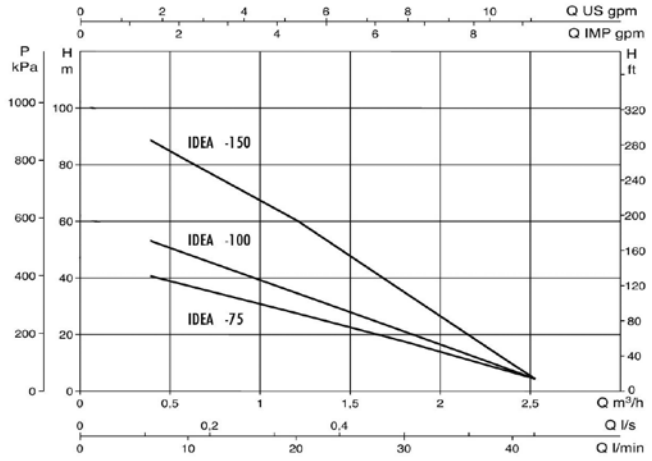

МОДЕЛЬ	Ø мм	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			DNM мм	ВЕС Кг
			L/A	L/B	H		
IDEA 75 M	93	482	630	265	125	1″	10,5
IDEA 100 M	93	512	630	265	125	1″	12
IDEA 150 M	93	602	630	265	125	1″	15
IDEA 75 T	93	353	420	310	118	1″	10,2
IDEA 100 T	93	383	420	310	118	1″	11,7
IDEA 150 T	93	475	630	265	125	1″	14,6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления



CE

CB

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 12 куб.м/ч, напор – до 100 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из норил со стекловолокном; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка и вал – из нержавеющей стали; основание двигателя – из бронзы. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – сальниковое уплотнение.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя уплотнениями. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DIVER


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					КОНДЕНСАТОР		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин)								
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИН. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИН. МОЩНОСТЬ л.с.	I A	мкФ	Vc	Qм3/ч	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
									л/мин	10	20	30	40	50	60	70	80
DIVER 75 M-A	60121469	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6	16	450	H (м)	35	33	30	26	22	18	14	9
DIVER 75 M-NA	60121655																
DIVER 75 T-NA	60121656	3x230 V~	0,8	0,55	0,75	2,9	-	-									
DIVER 75 T-NA	60121657	3x400 V~				1,7											
DIVER 100 M-A	60121470	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9	20	450		50	45	41	35	30	25	18	11
DIVER 100 M-NA	60121658																
DIVER 100 T-NA	60121659	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,2	-	-									
DIVER 100 T-NA	60121660	3x400 V~				2,4											
DIVER 150 M-A	60121471	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 150 M-NA	60121661																
DIVER 150 T-NA	60121662	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 T-NA	60121663	3x400 V~				3,3											
DIVER 150 M-A *	60141617	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 150 M-NA*	60141618																
DIVER 150 T-NA *	60141619	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 T-NA *	60141620	3x400 V~				3,3											
DIVER 200 M-A	60121472	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450		96	90	85	70	60	47	35	21
DIVER 200 M-NA	60121664																
DIVER 200 T-NA	60121476	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 T-NA	60121665	3x400 V~				4,9											
DIVER 200 M-A *	60141621	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450		96	90	85	70	60	47	35	21
DIVER 200 M-NA*	60141623																
DIVER 200 T-NA*	60141624	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 T-NA *	60141625	3x400 V~				4,9											
DIVER 100 HF M-A	60121666	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2	20	450		28	26	24	22	20	16	13	10
DIVER 100 HF M-NA	60121667																
DIVER 100 HF T-NA	60121668	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,3	-	-									
DIVER 100 HF T-NA	60121669	3x400 V~				2,5											
DIVER 150 HF M-A	60121670	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1	30	450		40	38	35	32	28	24	20	15
DIVER 150 HF M-NA	60121671																
DIVER 150 HF T-NA	60121473	3x230 V~	1,8	1	1,5	6	-	-									
DIVER 150 HF T-NA	60121672	3x400 V~				3,5											
DIVER 200 HF M-A	60121673	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450		55	51	48	44	39	34	28	20
DIVER 200 HF M-NA	60121674																
DIVER 200 HF T-NA	60121474	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 HF T-NA	60121475	3x400 V~				4,9											


A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка

*Поставляется с 20 м кабелем


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

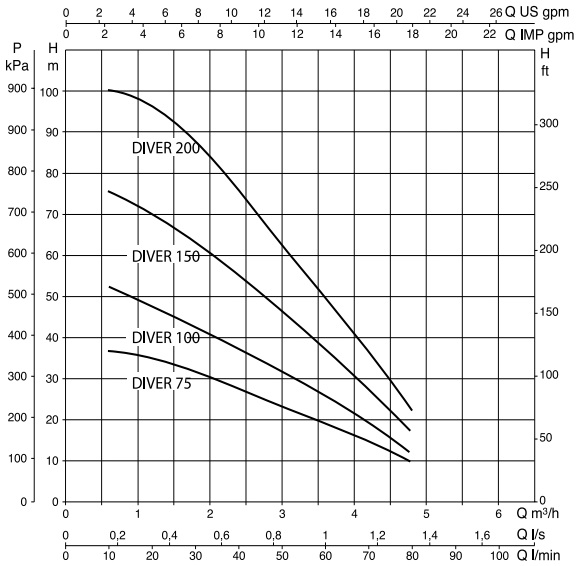

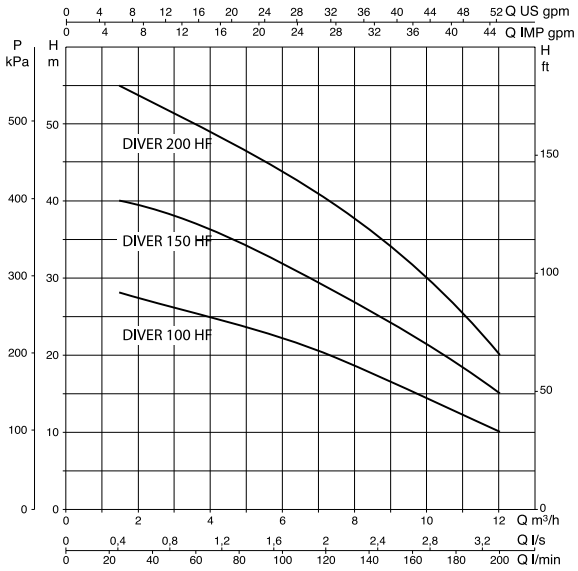

РАЗМЕРЫ И ВЕС

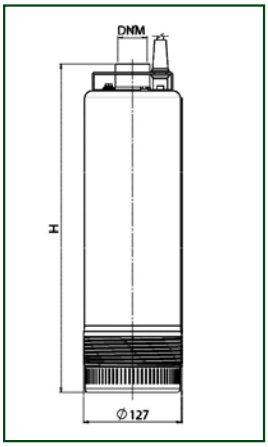

АКСЕССУАРЫ - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАСОСА



- Корпус из противоударного термопластика
- 2-х полюсный выключатель
- Степень защиты: IP 43
- Стартер конденсатор
- Термовыключатель

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ, кВт		ТОКОВАЯ ЗАЩИТА	КОНДЕНС. мкф	РАЗМЕРЫ мм	МОДЕЛЬ НАСОСА
			кВт	HP				
CB 16/5	60149564	1x230 V ~	0,55	0,75	5 A	16	85 x 170 x 65	DIVER 75 M-A // M-NA
CB 20/6	60149565	1x230 V ~	0,75	1	6 A	20	85 x 170 x 65	DIVER 100 DIVER 100 HF - M-A // M-NA
CB 30/9	60149566	1x230 V ~	1,1	1,5	9 A	30	85 x 170 x 65	DIVER 150 DIVER 150 HF - M-A // M-NA
CB 35/12	64148895	1x230 V ~	1,5	2	12 A	35	85 x 170 x 65	DIVER 1200 DIVER 200 HF - M-A // M-NA

МОДЕЛЬ	ø мм	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС Кг
			L/A	L/B	H			
DIVER 75 M	127	427	625	230	170	0,024	35	10
DIVER 75 T								
DIVER 100 M	127	482	625	230	170	0,024	35	11,7
DIVER 100 T								
DIVER 150 M	127	550	625	230	170	0,024	35	13,1
DIVER 150 T								
DIVER 200 M	127	648	710	220	160	0,025	35	15,8
DIVER 200 T								
DIVER 100 M HF	127	459	625	230	170	0,024	35	11,5
DIVER 100 T HF								
DIVER 150 M HF	127	523	625	230	170	0,024	35	13
DIVER 150 T HF								
DIVER 200 M HF	127	608	710	220	160	0,025	35	15,5
DIVER 200 T HF								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

PULSAR

5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ л.с.	I A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc	Qм3/ч л/мин	0 0	1,2 20	2,4 40	3,6 60	4,8 80	6 100	7,2 120
PULSAR 30/50 M-A	104160000	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5	16	450								
PULSAR 30/50 M-NA	104160010	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5										
PULSAR 30/50 T-NA	104160420	3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85	-	-		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR 30/50 T-NA	104160020	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65										
PULSAR 40/50 M-A	104160030	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450								
PULSAR 40/50 M-NA	104160040	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2										
PULSAR 40/50 T-NA	104160450	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-		56	51	45	33	18		
PULSAR 40/50 T-NA	104160050	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
PULSAR 50/50 M-A	104160060	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450								
PULSAR 50/50 M-NA	104160070	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5										
PULSAR 50/50 T-NA	104160480	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR 50/50 T-NA	104160080	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4										
PULSAR 65/50 M-A	104160090	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450								
PULSAR 65/50 M-NA	104160100	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8										
PULSAR 65/50 T-NA	104160510	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-	H (м)	86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR 65/50 T-NA	104160110	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9										
PULSAR 30/80 M-A	104160230	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450								
PULSAR 30/80 M-NA	104160240	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2										
PULSAR 30/80 T-NA	104160650	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR 30/80 T-NA	104160250	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
PULSAR 40/80 M-A	104160260	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450								
PULSAR 40/80 M-NA	104160270	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5										
PULSAR 40/80 T-NA	104160680	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR 40/80 T-NA	104160280	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4										
PULSAR 50/80 M-A	104160290	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450								
PULSAR 50/80 M-NA	104160300	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8										
PULSAR 50/80 T-NA	104160710	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-		77	73,2	68	60	50	37	19,6
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9										

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

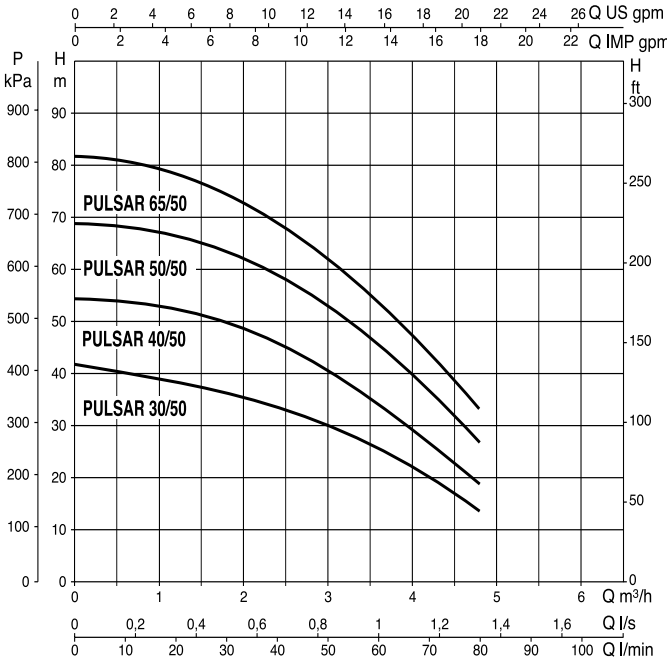

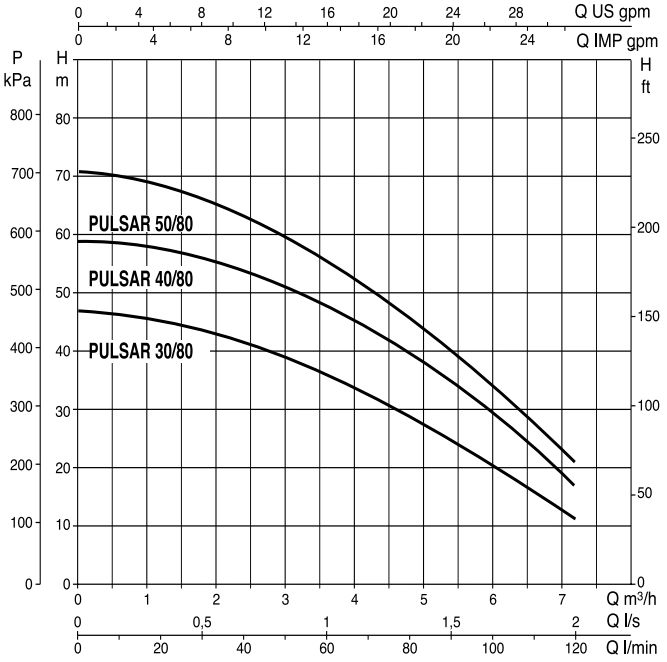

РАЗМЕРЫ И ВЕС

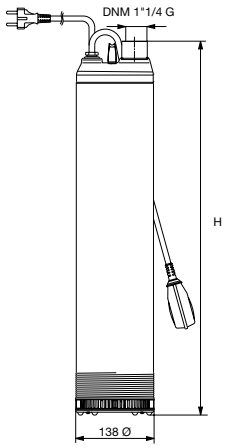

МОДЕЛЬ	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТ	DNM мм	ВЕС кг		
		L/A	L/B	H				MA	MNA	TNA
PULSAR 30/50 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	17,3	16,7	17,3
PULSAR 30/50 T										
PULSAR 40/50 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	17,5	17	17,5
PULSAR 40/50 T										
PULSAR 50/50 M	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	18,5	18	18,5
PULSAR 50/50 T										
PULSAR 65/50 M	657	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	19,5	19	19,5
PULSAR 65/50 T										
PULSAR 30/80 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	7,5	17	17,5
PULSAR 30/80 T										
PULSAR 40/80 M	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	18,5	18	18,5
PULSAR 40/80 T										
PULSAR 50/80 M	657	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	19,5	19	19,5
PULSAR 50/80 T										

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

PULSAR DRY

5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, основание насоса со всасывающим патрубком, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности: Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Все модели оборудованы всасывающим патрубком.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. Возможен вариант «сухой» установки. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
PULSAR DRY 20/50 M-NA	104165280
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165490
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165290
PULSAR DRY 30/50 M-NA	104165200
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165410
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165210
PULSAR DRY 40/50 M-NA	104165220
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165430
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165230
PULSAR DRY 50/50 M-NA	104165240
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165450
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165250
PULSAR DRY 65/50 M-NA	104165260
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165470
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165270
PULSAR DRY 30/80 M-NA	104165300
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165510
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165310
PULSAR DRY 40/80 M-NA	104165320
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165530
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165330
PULSAR DRY 50/80 M-NA	104165340
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165550
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165350


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					КОНДЕНСАТОР		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ		I A			Qм3/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
		кВт	л.с.		мкФ	Vc		0	20	40	60	80	100	120
1x230V~	0,78	0,55	0,75	3,7	20	450	H (м)	29	27	23,2	17,2	10,3		
3x230V~	0,60	0,55	0,75	2,8	-	-								
3x400V~	0,60	0,55	0,75	1,62										
1x230V~	0,94	0,55	0,75	4,4	16	450		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
3x230V~	0,87	0,55	0,75	2,85	-	-								
3x400V~	0,87	0,55	0,75	1,65										
1x230V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		56	51	45	33	18		
3x230V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
3x400V~	1,03	0,75	1	1,85										
1x230V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450		72	65,5	58	43,6	24,5		
3x230V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-								
3x400V~	1,35	1	1,36	2,4										
1x230V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450		86	78,5	70	52,8	29		
3x230V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-								
3x400V~	1,60	1,2	1,6	2,9										
1x230V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
3x230V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
3x400V~	1,03	0,75	1	1,85										
1x230V~	0,78	1	1,36	6,5	25	450		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
3x230V~	0,60	1	1,36	4,15	-	-								
3x400V~	0,60	1	1,36	2,4										
1x230V~	0,94	1,2	1,6	7,8	30	450		77	73,2	68	60	50	37	19,6
3x230V~	0,87	1,2	1,6	5	-	-								
3x400V~	0,87	1,2	1,6	2,9										

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

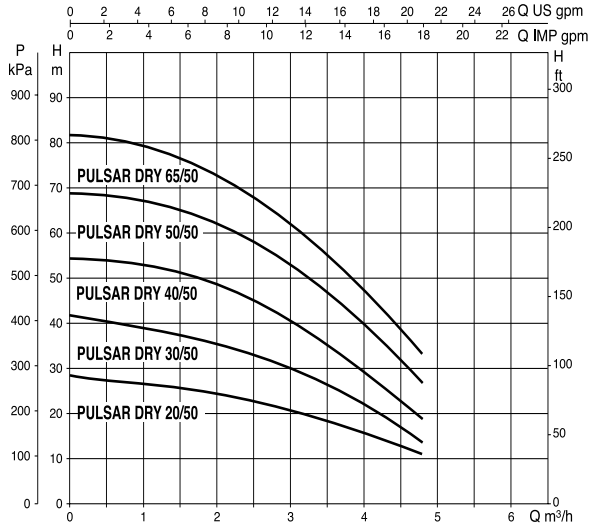

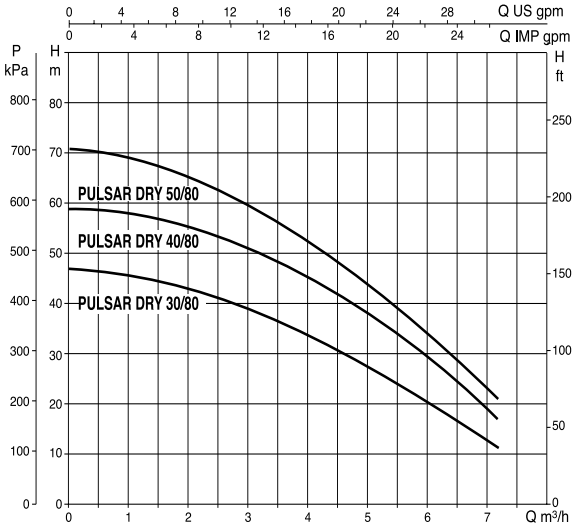

РАЗМЕРЫ И ВЕС

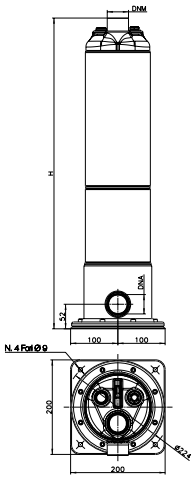

МОДЕЛЬ	H мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	Ø, мм		ВЕС кг	
		L/A	L/B	H			DNM	DNA	MNA	TNA
PULSAR DRY 20/50 M-NA	603	780	240	265	0,049	20	1 1/4″	1 1/4″	16,5	17
PULSAR DRY 20/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 30/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	16,7	17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 40/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	17	17,5
PULSAR DRY 40/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 50/50 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	18	18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 65/50 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/4″	1 1/4″	19	19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 30/80 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	17	17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 40/80 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	18	18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 50/80 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/4″	1 1/4″	19	19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIVER 6

6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, систем полива. Для скважин и колодцев диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 45,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы поплавковым выключателем, конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем и вилкой, обратный клапан и четырехразмерный штуцер.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
DIVER 6 - 600 M-A	60122630
DIVER 6 - 700 M-A	60122631
DIVER 6 - 850 M-A	60122632

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		ДЛИНА КАБЕЛЬ м
	кВт	л. с.	
1 x 230 V	0,55	0,75	15
1 x 230 V	0,65	0,88	15
1 x 230 V	0,75	1	15

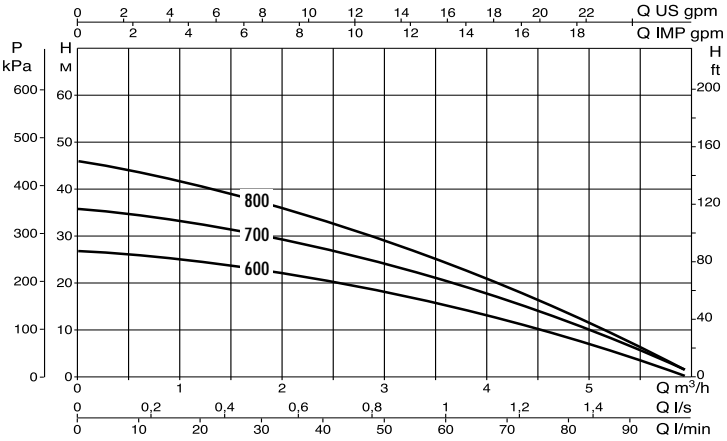

РАЗМЕРЫ И ВЕС

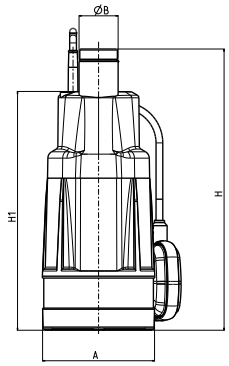

МОДЕЛЬ	A мм	øb мм	h мм	h1 мм	Ø мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ м3	БРУТТО ВЕС Kr
DIVER 6 600 M-A	150	52	350	293	1″	0,008	7,5
DIVER 6 700 M-A	150	52	375	318	1″	0,008	8,7
DIVER 6 800 M-A	150	52	400	343	1″	0,009	9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIVERTRON

6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



DIVERTRON




DIVERTRON X

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для колодцев диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 47 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы электро механической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Модели с индексом «X» оборудованы всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком (заказывается отдельно).
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе
насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
DIVERTRON 1000 M	60122623
DIVERTRON X 1000 M	60122625
DIVERTRON 1200 M	60122626
DIVERTRON X 1200 M	60122627

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		ДЛИНА КАБЕЛЬ м
	кВт	л. с.	
1 x 230 V	0,65	0,88	15
1 x 230 V	0,65	0,88	15
1 x 230 V	0,75	1	15
1 x 230 V	0,75	1	15

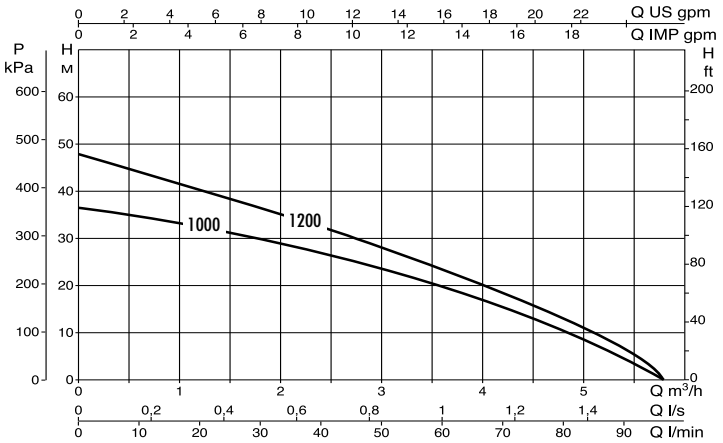

РАЗМЕРЫ И ВЕС

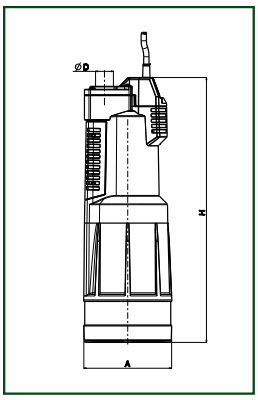

МОДЕЛЬ	A мм	øD мм	H мм	DNM мм	ВЕС Кг
DIVERTRON 1000	150	30	450	1″	11
DIVERTRON X 1000	150	30	450	1″	11
DIVERTRON1200	150	30	450	1″	11
DIVERTRON X 1200	150	30	480	1″	11

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
ГИБКИЙ ШЛАНГ С ПОПЛАВКОМ для DIVERTRON X	60112006
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БАК для DIVERTRON	60117315

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA HS - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	Qм3/ч л/мин	1 17	1,2 20	2 33	2,5 42	3 50	3,5 58	4 67	4,5 75	5 84	5,5 92
Micra 302-2	H (м)	24	21	19	16	13	10	6			
Micra 302-3		35	31	29	25	20	15	10			
Micra 302-4		45	42	40	32	28	20	12			
Micra 302-5		62	57	52	45	39	30	20			
Micra 302-6		70	65	60	50	40	30	20			
Micra 302-7		80	75	68	55	47	35	22			
Micra 302-8		90	82	79	63	55	40	23			
Micra 303-2		30	27	26	24	22	20	16	13		
Micra 303-3		45	42	40	36	33	30	25	20		
Micra 303-4		60	57	54	50	47	41	37	30		
Micra 303-5		72	70	65	61	56	50	44	36		
Micra 303-6		85	81	77	71	65	58	50	40		
Micra 304-3		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
Micra 304-4		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32

MICRA HS

3″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



ACTIVE DRIVER

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с поддержание постоянного давления в системе. Для скважин 3″ и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,5 до 5,5 куб.м./час Напор - до 107 м водяного столба Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров .
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 30 гр./куб.м. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан из технополимера, основания двигателя и гидравлической части из латуни, кожух гидравлической части из латуни, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Все насосы укомплектованы блоками частотного управления, которые оборудованы встроенной защитой от «сухого» хода и перегрузки. Обратный клапан встроен в насос
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного регулирования.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДЛИНА КАБЕЛЬ м	Qм3/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n _ 6300 1/мин)									
		ACTIVE DRIVER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт			1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5,5
						17	25	33	42	50	58	67	75	84	92
MICRA HS 302 - 2	60141518	1x230 V ~	1	1,4		24	21	19	16	13	10	6			
MICRA HS 302 - 3	60141519	1x230 V ~	1.1	1,4		35	31	29	25	20	15	10			
MICRA HS 302 - 4	60141520	1x230 V ~	1.2	1,4		45	42	40	32	28	20	12			
MICRA HS 302 - 5	60141521	1x230 V ~	1.5	1,4		62	57	52	45	39	30	20			
MICRA HS 302 - 6	60141522	1x230 V ~	1.6	1,4		70	65	60	50	40	30	20			
MICRA HS 302 - 7	60141524	1x230 V ~	1.8	1,4		80	75	68	55	47	35	22			
MICRA HS 302 - 8	60141525	1x230 V ~	2	1,4		90	82	79	63	55	40	23			
MICRA HS 303 - 2	60141526	1x230 V ~	1.1	1,4		30	27	26	24	22	20	16	13		
MICRA HS 303 - 3	60141527	1x230 V ~	1.3	1,4		45	42	40	36	33	30	25	20		
MICRA HS 303 - 4	60141528	1x230 V ~	1.6	1,4		60	57	54	50	47	41	37	30		
MICRA HS 303 - 5	60141529	1x230 V ~	1.9	1,4		72	70	65	61	56	50	44	36		
MICRA HS 303 - 6	60141530	1x230 V ~	2.2	1,4		85	81	77	71	65	58	50	40		
MICRA HS 304 - 3	60141531	1x230 V ~	1.8	1,4		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
MICRA HS 304 - 4	60141533	1x230 V ~	2.1	1,4	H (м)	65	63	61	58	55	51	47	42	38	32
MICRA HS 302-2 +L30	60141534	1x230 V ~	1	30		24	21	19	16	13	10	6			
MICRA HS 302-3 +L30	60141535	1x230 V ~	1.1	30		35	31	29	25	20	15	10			
MICRA HS 302-4 +L30	60141536	1x230 V ~	1.2	30		45	42	40	32	28	20	12			
MICRA HS 302-5 +L30	60141537	1x230 V ~	1.5	30		62	57	52	45	39	30	20			
MICRA HS 302-6 +L30	60141538	1x230 V ~	1.6	30		70	65	60	50	40	30	20			
MICRA HS 302-7 +L30	60141539	1x230 V ~	1.8	30		80	75	68	55	47	35	22			
MICRA HS 302-8 +L30	60141540	1x230 V ~	2	30		90	82	79	63	55	40	23			
MICRA HS 303-2 +L30	60141541	1x230 V ~	1.1	30		30	27	26	24	22	20	16	13		
MICRA HS 303-3 +L30	60141542	1x230 V ~	1.3	30		45	42	40	36	33	30	25	20		
MICRA HS 303-4 +L30	60141543	1x230 V ~	1.6	30		60	57	54	50	47	41	37	30		
MICRA HS 303-5 +L30	60141544	1x230 V ~	1.9	30		72	70	65	61	56	50	44	36		
MICRA HS 303-6 +L30	60141545	1x230 V ~	2.2	30		85	81	77	71	65	58	50	40		
MICRA HS 304-3 +L30	60141546	1x230 V ~	1.8	30		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
MICRA HS 304-4 +L30	60141547	1x230 V ~	2.1	30		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA HS


3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДЛИНА КАБЕЛЬ м	Qм3/ч	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ n _ 6300 1/min)									
		ACTIVE DRIVER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт			m.	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5,5
					л/мин	17	25	33	42	50	58	67	75	84	92
MICRA HS 302-2 +L60	60141548	1x230 V ~	1	60		24	21	19	16	13	10	6			
MICRA HS 302-3 +L60	60141549	1x230 V ~	1.1	60		35	31	29	25	20	15	10			
MICRA HS 302-4 +L60	60141550	1x230 V ~	1.2	60		45	42	40	32	28	20	12			
MICRA HS 302-5 +L60	60141551	1x230 V ~	1.5	60		62	57	52	45	39	30	20			
MICRA HS 302-6 +L60	60141552	1x230 V ~	1.6	60		70	65	60	50	40	30	20			
MICRA HS 302-7 +L60	60141553	1x230 V ~	1.8	60		80	75	68	55	47	35	22			
MICRA HS 302-8 +L60	60141554	1x230 V ~	2	60	H (м)	90	82	79	63	55	40	23			
MICRA HS 303-2 +L60	60141555	1x230 V ~	1.1	60		30	27	26	24	22	20	16	13		
MICRA HS 303-3 +L60	60141556	1x230 V ~	1.3	60		45	42	40	36	33	30	25	20		
MICRA HS 303-4 +L60	60141557	1x230 V ~	1.6	60		60	57	54	50	47	41	37	30		
MICRA HS 303-5 +L60	60141558	1x230 V ~	1.9	60		72	70	65	61	56	50	44	36		
MICRA HS 303-6 +L60	60141559	1x230 V ~	2.2	60		85	81	77	71	65	58	50	40		
MICRA HS 304-3 +L60	60141560	1x230 V ~	1.8	60		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
MICRA HS 304-4 +L60	60141561	1x230 V ~	2.1	60		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32


MICRA HS 302

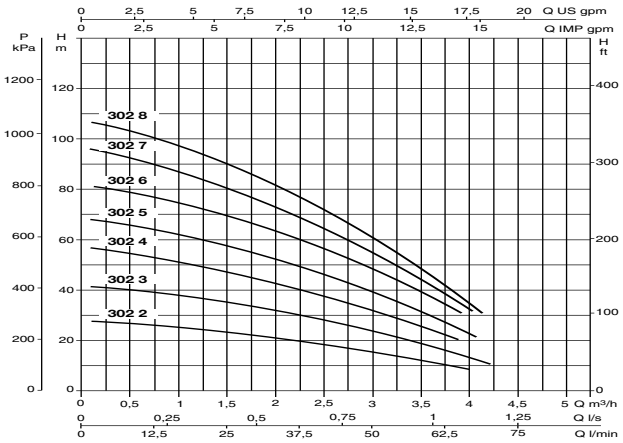


MICRA HS 303

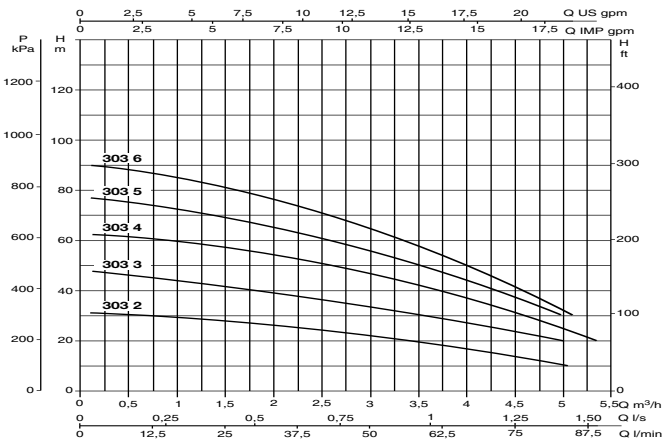

MICRA HS 304

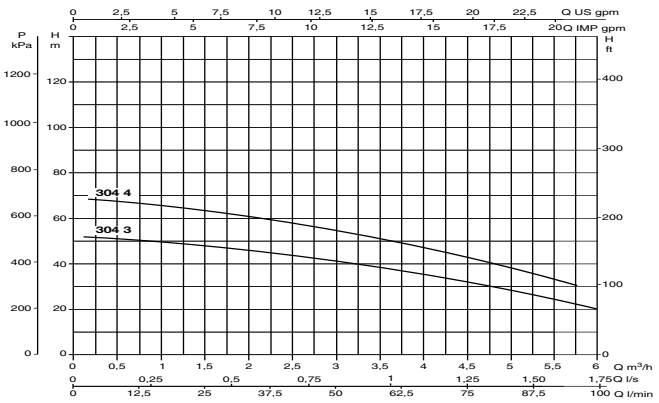


***Эксплуатационные характеристики измерены при максимальной частоте 110 Гц.**

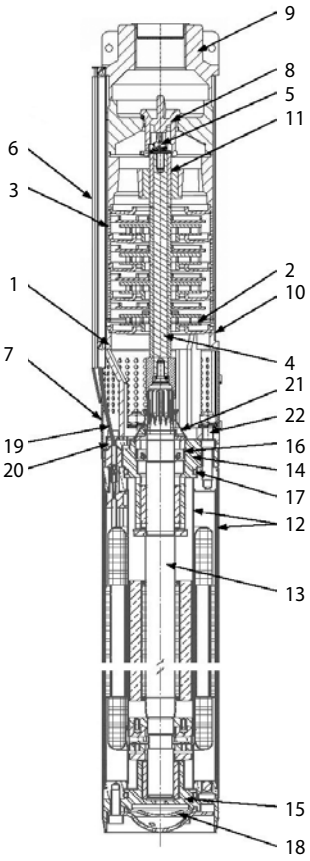

№.	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
	НАСОС	
1	ОСНОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЛАТУНЬ OT58
2	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	НОРИЛ GFN2
3	ДИФФУЗОР	ПОЛИАЦЕТАЛ
4	ВАЛ С МУФТОЙ	AISI 430F
5	СТОПОРНАЯ ГАЙКА РАБОЧИХ КОЛЕС	AISI 304
6	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ	AISI 430
7	ФИЛЬТР	AISI 430
8	КЛАПАН	ПОЛИАЦЕТАЛ
9	КРЫШКА НАПОРНОЙ КАМЕРЫ	ЛАТУНЬ OT58
10	КОРПУС НАСОСА	AISI 304
11	ВТУЛКИ	AISI 316L
	ДВИГАТЕЛЬ	
12	ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ КОЖУХ	AISI 304
13	ВАЛ	AISI 431
14	ВЕРХ.ОПОРА	ЛАТУНЬ OT58
15	НИЖ.ОПОРА	ЛАТУНЬ OT58
16	ПРОКЛАДКА	NBR
17	ПРОКЛАДКИ	NBR
18	МЕМБРАНА	EPDM
19	КАБЕЛЬ	EPDM
20	ШПИЛЬКА	AISI 304
21	ЗАЩИТА ОТ ПЕСКА	NBR
22	ВИНТЫ	AISI 304


РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	ø мм	H мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		
				L/A	L/B	H
Micra HS 302-2	74	580	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-3	74	605	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-4	74	630	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-5	74	655	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-6	74	680	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-7	74	705	1″G	320	1300	275
Micra HS 302-8	74	730	1″G	320	1300	275
Micra HS 303-2	74	580	1″G	320	1300	275
Micra HS 303-3	74	605	1″G	320	1300	275
Micra HS 303-4	74	630	1″G	320	1300	275
Micra HS 303-5	74	655	1″G	320	1300	275
Micra HS 303-6	74	680	1″G	320	1300	275
Micra HS 304-3	74	605	1″G	320	1300	275
Micra HS 304-4	74	630	1″G	320	1300	275

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ADAC
СТР. 14

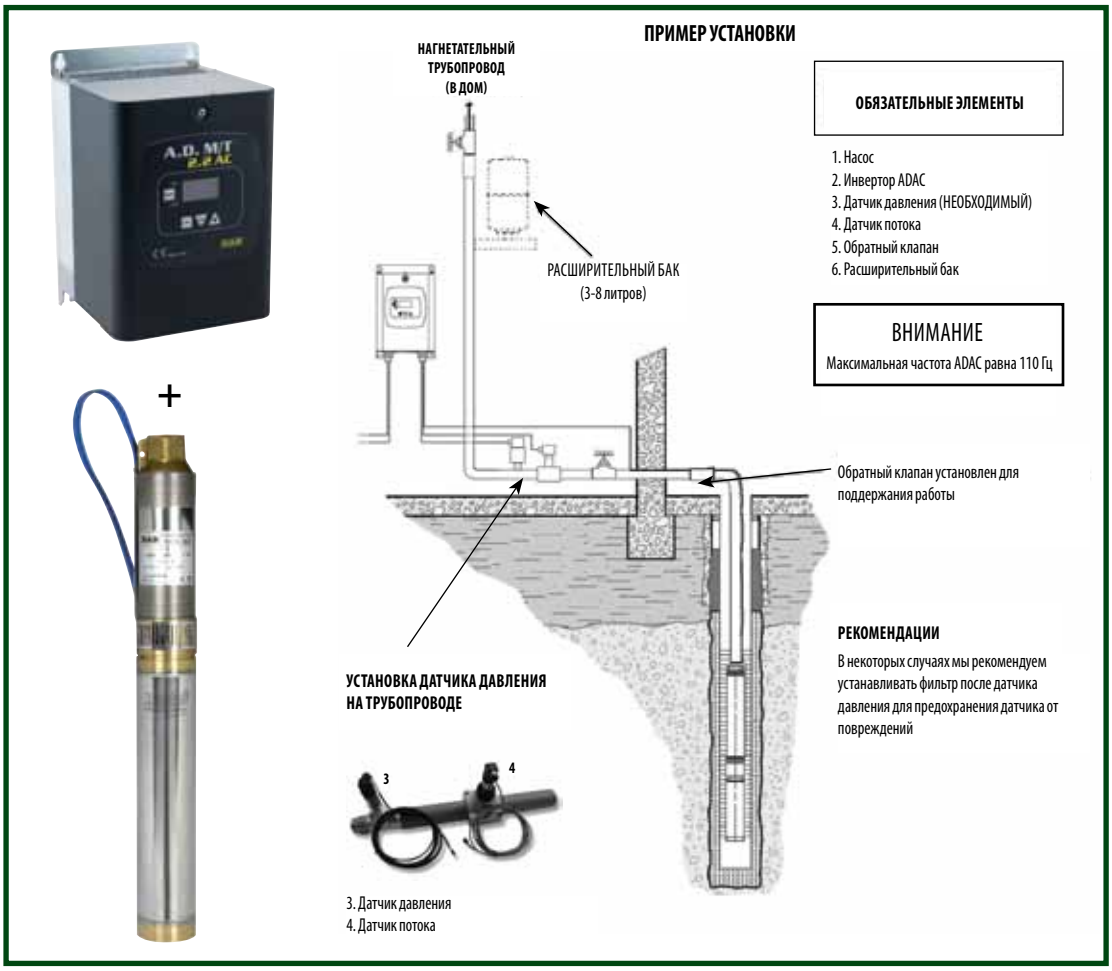

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД (инвертор не входит)	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	КОД	ADAC ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ	КОД
MICRA HS 302-4	60151499	Трехфазн. 3x230 V~	ADAC M/T 2.2	60145524	Однофазн. 1x230 V~	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 БАР В СБОРКЕ С КАБЕЛЕМ (4 М.)	88002533
MICRA HS 302-6	60146564	Трехфазн. 3x230 V~					
MICRA HS 302-8	60146565	Трехфазн. 3x230 V~					
MICRA HS 303-5	60151195	Трехфазн. 3x230 V~					
MICRA HS 304-4	60152301	Трехфазн. 3x230 V~					

АКСЕССУАРЫ для ADAC стр. 18

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 1,5 мм²	60149594
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 2,5 мм²	60149595
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, на метр 4 X 4 мм²	60149596
МУФТА (для кабеля 1,0 мм²)	60141658
КОННЕКТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	AAGCA

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA

3″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 3» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 2,7 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан – из технополимера, основания двигателя и гидравлической части – из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной для модели Micra 50 – 1 м., Micra 75 – 1,2 м., Micra 100 – 1,4 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ≃ 2800 1/мин)									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I A	КОНДЕНСАТОР		Qм3/ч л/мин	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
				кВт	л.с.		мкФ	Vc		5	10	15	20	25	30	35	40	45
MICRA 50 M	0090114	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	12	450	H (м)	45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 75 M	0090418	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	16	450		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 75 T	0090618	3x400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,9	–	–		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 100 M	0090817	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	20	450		90	84	78	72	65	56	44	30	14
MICRA 100 T	0090944	3x400 V ~	1,15	0,75	1	2,4	–	–		90	84	78	72	65	56	44	30	14
MICRA 50 M + 15 м. кабель + Control Box	0090116	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	12	450		45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 75 M + 15 м. кабель + Control Box	0090419	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	16	450		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box	0090818	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	20	450		90	84	78	72	65	56	44	30	14

РАЗМЕРЫ И ВЕС

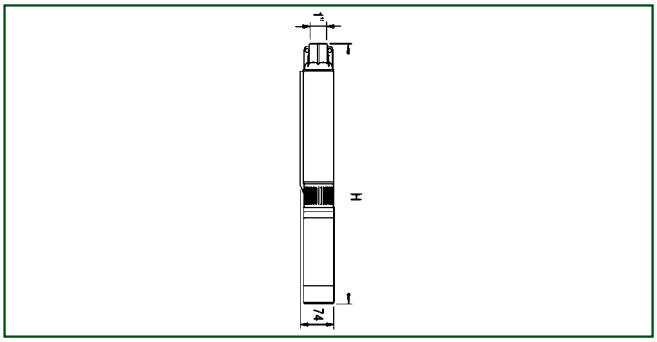

МОДЕЛЬ	ø мм	H мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм		ВЕС кг
				ø	H	
MICRA 50	74	930	1″	86	1150	9
MICRA 75	74	1145	1″	86	1350	10,2
MICRA 100	74	1390	1″	86	1600	13,6

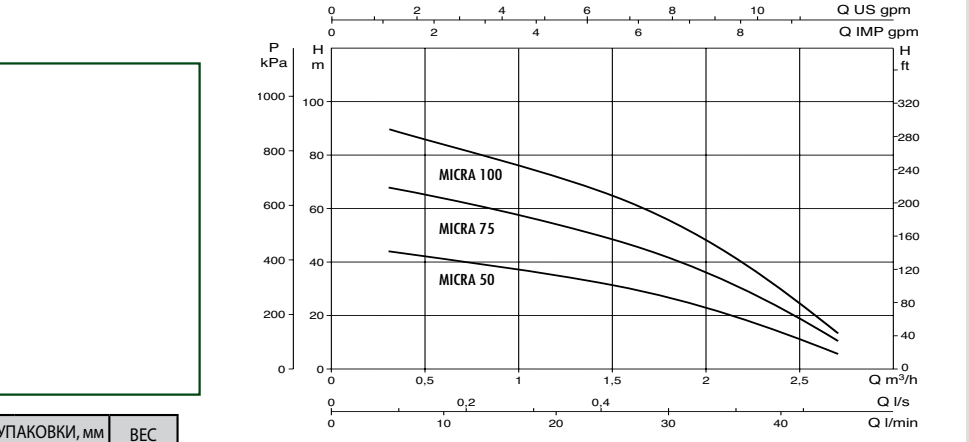

АКСЕССУАРЫ



МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ		ЗАЩИТА	РАЗМЕРЫ мм	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НАСОСОМ
		1x230	кВт	л.с.			
CB 05/12	60140961	1 x 230 V	0,37	0,5	5 A	85 x 170 x 65	MICRA 50 M
CB 06/16	60140962	1 x 230 V	0,55	0,75	6 A	85 x 170 x 65	MICRA 75 M
CB 07/20	60140963	1 x 230 V	0,75	1	7 A	85 x 170 x 65	MICRA 100 M

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CS4

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.		0	10	20	25	30	40	50	70	80	100
CS4A-8 M	-	0,37	0,5		51	44,4	26,8	13,7						
CS4A-12 M	**CS4A-12 T**	0,37	0,5		76,5	66,6	40,2	20,5						
CS4A-18 M	**CS4A-18 T**	0,55	0,75		114,8	99,8	60,3	30,8						
CS4A-25 M	**CS4A-25 T**	0,75	1		159,4	138,7	83,7	42,7						
CS4A-36 M	**CS4A-36 T**	1,1	1,5		229,5	200	120,6	61,6						
CS4B-5 M	-	0,25	0,33		31	30	26	22,6	19	10				
CS4B-8 M	**CS4B-8 T**	0,37	0,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16				
CS4B-12 M	**CS4B-12 T**	0,55	0,75		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24				
CS4B-16 M	**CS4B-16 T**	0,75	1		99,2	95,7	83	72,5	61	32				
CS4B-24 M	**CS4B-24 T**	1,1	1,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48				
CS4C-6 M	**CS4C-6 T**	0,37	0,5		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2		
CS4C-9 M	**CS4C-9 T**	0,55	0,75		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8		
CS4C-13 M	**CS4C-13 T**	0,75	1		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6		
CS4C-19 M	**CS4C-19 T**	1,1	1,5		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8		
CS4D-4 M	**CS4D-4 T**	0,37	0,5		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2
CS4D-6 M	**CS4D-6 T**	0,55	0,75		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8
CS4D-8 M	**CS4D-8 T**	0,75	1		48				46	44	42	36	32,5	22,4
CS4D-13 M	**CS4D-13 T**	1,1	1,5		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4

S4

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	9	11,4	18	24	27
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.		0	10	20	25	30	40	50	70	80	100	150	190	300	400	450
S4A-8 M	-	0,37	0,5		51	44,4	26,8	13,7											
S4A-12 M	-	0,37	0,5		76,5	66,6	40,2	20,5											
S4A-18 M	**S4A-18 T**	0,55	0,75		114,8	99,8	60,3	30,8											
S4A-25 M	**S4A-25 T**	0,75	1		159,4	138,7	83,7	42,7											
S4A-36 M	**S4A-36 T**	1,1	1,5		229,5	200	120,6	61,6											
S4A-50 M	**S4A-50 T**	1,5	2		318,8	277,4	167,5	85,5											
S4B-5 M	-	0,25	0,33		31	30	26	22,6	19	10									
S4B-8 M	-	0,37	0,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16									
S4B-12 M	**S4B-12 T**	0,55	0,75		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24									
S4B-16 M	**S4B-16 T**	0,75	1		99,2	95,7	83	72,5	61	32									
S4B-24 M	**S4B-24 T**	1,1	1,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48									
S4B-32 M	**S4B-32 T**	1,5	2		198,4	191,4	166	144,9	122,2	64									
S4B-40 M	**S4B-40 T**	2,2	3		248	239,2	207,6	181,2	152,8	80									
S4B-48 M	**S4B-48 T**	2,2	3		297,6	287,1	249,2	217,4	183,4	96									
S4C-6 M	-	0,37	0,5		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2							
S4C-9 M	**S4C-9 T**	0,55	0,75		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8							
S4C-13 M	**S4C-13 T**	0,75	1		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6							
S4C-19 M	**S4C-19 T**	1,1	1,5		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8							
S4C-25 M	**S4C-25 T**	1,5	2		137,5		132,5	128	122,5	110	94,5	55							
S4C-32 M	**S4C-32 T**	2,2	3		176		169,6	163	156,8	140,8	120,9	70,4							
S4C-39 M	**S4C-39 T**	2,2	3		214,5		206,7	200	191,1	171,6	147,4	85,8							
-	**S4C-45 T**	3	4		247,5		238,5	229	220,5	198	170,1	99							
-	**S4C-51 T**	3	4		280,5		270,3	261	250	224,4	192,8	112,2							
S4D-4 M	-	0,37	0,5		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2					
S4D-6 M	**S4D-6 T**	0,55	0,75		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8					
S4D-8 M	**S4D-8 T**	0,75	1		48				46	44	42	36	32,5	22,4					
S4D-13 M	**S4D-13 T**	1,1	1,5		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4					
S4D-17 M	**S4D-17 T**	1,5	2		102				98	93,5	89,5	77,5	68,8	47,6					
S4D-21 M	**S4D-21 T**	2,2	3		126				121	115,5	110	96	85	58,8					
S4D-25 M	**S4D-25 T**	2,2	3		150				144	137,5	132	114,5	101,2	70					
-	**S4D-29 T**	3	4		174				166	159,5	152	132	117,4	81,2					
-	**S4D-34 T**	3	4		204				196	187	179,5	155	137,7	95,2					
-	**S4D-38 T**	4	5,5		228				219	209	200	173	153,9	106,4					
-	**S4D-45 T**	4	5,5		270				259	247,5	237	205	182,2	127					
S4E-6 M	**S4E-6 T**	0,75	1		40,5							31,5	30	27	17,6	7,7			
S4E-8 M	**S4E-8 T**	1,1	1,5		54							42	40	37	23,4	10,3			
S4E-12 M	**S4E-12 T**	1,5	2		81							63	60	55	35,2	15,5			
S4E-17 M	**S4E-17 T**	2,2	3		114,8							89,5	86	78	49,8	21,9			
-	**S4E-20 T**	3	4		135							105	101,5	91	58,6	25,7			
-	**S4E-23 T**	3	4		155,4							120,5	117	104,5	67,4	29,6			
-	**S4E-27 T**	4	5,5		182,4							141,5	137	122,5	79,2	34,8			
-	**S4E-31 T**	4	5,5		209,4							162	156	140	90,9	39,9			
-	**S4E-36 T**	5,5	7,5		243,2							188	180	162	105,5	46,5			
-	**S4E-42 T**	5,5	7,5		283,7							220	211	189	123,2	54			
S4F-7 M	**S4F-7 T**	2,2	3		40,5										36	33	24	15	11
-	**S4F-10 T**	3	4		58										50,8	47	34	22	16
-	**S4F-13 T**	4	5,5		76										66	62	44,7	28	20
-	**S4F-18 T**	5,5	7,5		104,5										91	84	61,2	39	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CS4

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,24 до 6 куб.м/ч, напор – до 230 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде –120 г/куб.м. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан и основание гидравлической части – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, основание двигателя и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели укомплектованы устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длинной 15 или 30 м и нейлоновым тросом длиной 15 или 30 м в зависимости от модели.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
CS4A-8 M	104100202
CS4A-12 M	104100212
CS4A-12 T	104103012
CS4A-18 M	104100222
CS4A-18 T	104103022
CS4A-25 M	104100232
CS4A-25 T	104103032
CS4A-36 M	104100242
CS4A-36 T	104103042
CS4B-5 M	104100402
CS4B-8 M	104100412
CS4B-8 T	104103212
CS4B-12 M	104100422
CS4B-12 T	104103222
CS4B-16 M	104100432
CS4B-16 T	104103232
CS4B-24 M	104100442
CS4B-24 T	104103242
CS4C-6 M	104100602
CS4C-6 T	104103402
CS4C-9 M	104100612
CS4C-9 T	104103412
CS4C-13 M	104100622
CS4C-13 T	104103422
CS4C-19 M	104100632
CS4C-19 T	104103432
CS4D-4 M	104100802
CS4D-4 T	104103602
CS4D-6 M	104100812
CS4D-6 T	104103612
CS4D-8 M	104100822
CS4D-8 T	104103622
CS4D-13 M	104100832
CS4D-13 T	104103632


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM мм	H мм	ДЛИНА КАБЕЛЬ м.	ВЕС Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л.с.					
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	577	15	13	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	677	15	14,7	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	657	15	12,9	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	825	30	18,3	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	795	30	17,2	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	993	30	22	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	965	30	19,4	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1303	30	25	18
3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1245	30	22,6	18
1x230 V ~	0,25	0,33	3,3	1 1/4" G-F	530	15	12,5	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	617	15	14	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	597	15.	12,2	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	735	15	15,9	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	707	15	13,5	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	853	30	20	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	825	30	18,4	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1090	30	25	18
3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1033	30	21	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	632	15	14,1	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	612	15	12	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	758	15	14,8	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	729	15	13	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	915	30	21,2	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	884	30	18,5	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1168	30	23,7	18
3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	1110	30	21,3	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	567	15	14	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	547	15	11,8	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	660	15	14,2	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	632	15	13,1	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	753	15	17,2	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	725	15	14,6	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	973	30	22,6	18
3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	915	30	20,2	18

Доступен в трехфазной версии 3x230V

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

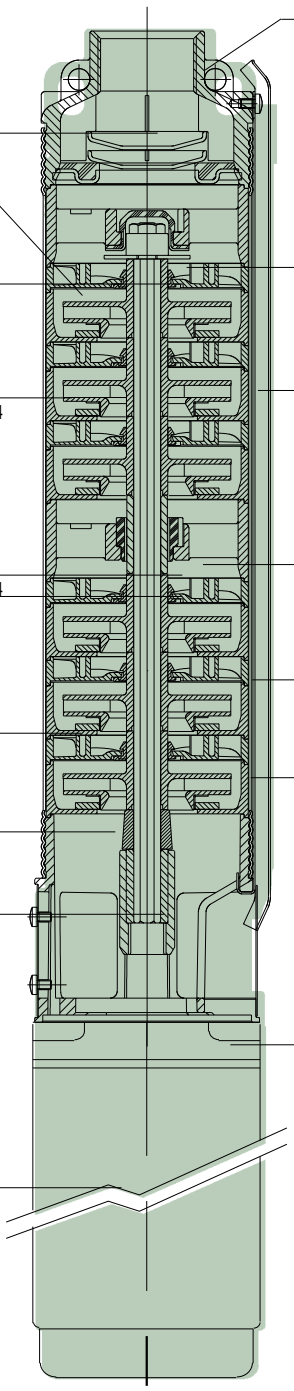

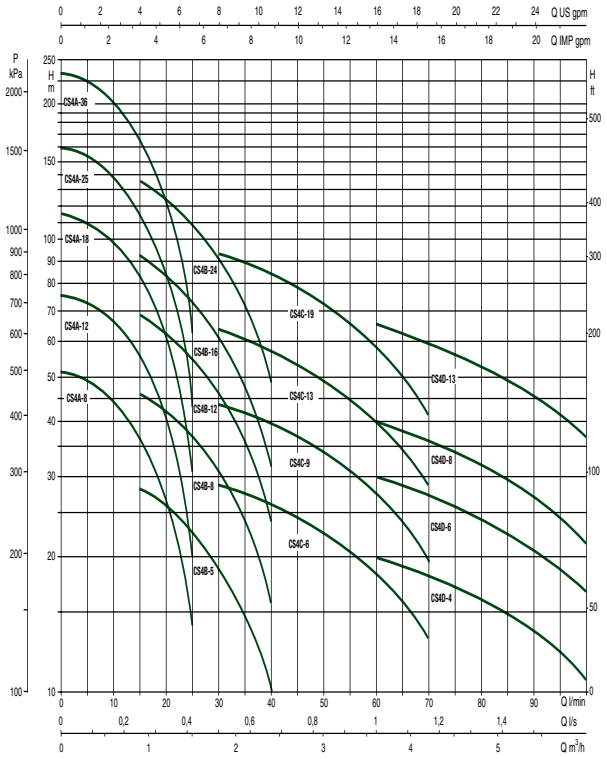

S4

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕСКУ

CE



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,24 до 24 куб.м/ч, напор – до 320 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 120 г/куб.м. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, защитная крышка кабеля, основания гидравлической части двигателя – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазная модель

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM	ВЕС Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		I A		
			кВт	л. с.			
S4 A 8 - M	504100202	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	11,2
S4 A 12 - M	504100212	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12,5
S4 A 18 - M	504100222	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14,5
S4 A 25 - M	504100232	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	19,8
S4 A 36 - M	504100242	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	19,8
S4 A 50 - M	504100252	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	27,8
S4 B 5 - M	504100402	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	10,8
S4 B 8 - M	504100412	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12,1
S4 B 12 - M	504100422	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14
S4 B 16 - M	504100432	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	15,9
S4 B 24 - M	504100442	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	22,6
S4 B 32 - M	504100452	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	25,4
S4 B 40 - M	504100462	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	29
S4 B 48 - M	504100472	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	32,3
S4 C 6 - M	504100602	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12
S4 C 9 - M	504100612	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14,2
S4 C 13 - M	504100622	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	16,2
S4 C 19 - M	504100632	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	18,6
S4 C 25 - M	504100642	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	25,2
S4 C 32 - M	504100652	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	27,4
S4 C 39 - M	504100662	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	38
S4 D 4 - M	504100802	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	11,8
S4 D 6 - M	504100812	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	13,5
S4 D 8 - M	504100822	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	15
S4 D 13 - M	504100832	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	17,5
S4 D 17 - M	504100842	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	19,6
S4 D 21 - M	504100852	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	24,9
S4 D 25 - M	504100862	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	25,8
S4 E 6 - M	504101002	1x230 V ~	0,75	1	6,2	2"G-F	15,4
S4 E 8 - M	504101012	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	2"G-F	17,1
S4 E 12 - M	504101022	1x230 V ~	1,5	2	11	2"G-F	19,5
S4 E 17 - M	504101032	1x230 V ~	2,2	3	16	2"G-F	25,9
S4 F 7 - M	504101122	1x230 V ~	2,2	3	16	2"G-F	23,5

Щит управления заказывается отдельно

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Трехфазная модель

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM мм	ВЕС Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		A		
			кВт	л. с.			
S4 A 18 - T	504103022	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	13,2
S4 A 25 - T	504103032	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	15
S4 A 36 - T	504103042	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	22,6
S4 A 50 - T	504103052	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	26,8
S4 B 12 - T	504103222	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12,5
S4 B 16 - T	504103232	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	14,2
S4 B 24 - T	504103242	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	16,7
S4 B 32 - T	504103252	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	23,5
S4 B 40 - T	504103262	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	25,3
S4 B 48 - T	504103272	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	27,5
S4 C 9 - T	504103412	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12,5
S4 C 13 - T	504103422	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	14,5
S4 C 19 - T	504103432	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	17,1
S4 C 25 - T	504103442	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	23,2
S4 C 32 - T	504103452	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	29,5
S4 C 39 - T	504103462	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	33,5
S4 C 45 - T	504103472	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	42,6
S4 C 51 - T	504103482	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	44
S4 D 6 - T	504103612	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12
S4 D 8 - T	504103622	3 x 400 V ~	0,75	1	4,4	1 1/4" G-F	13,5
S4 D 13 - T	504103632	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	15,8
S4 D 17 - T	504103642	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	17,8
S4 D 21 - T	504103652	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	20,1
S4 D 25 - T	504103662	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	26,5
S4 D 29 - T	504103672	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	32,5
S4 D 34 - T	504103682	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	36,5
S4 D 38 - T	504103692	3 x 400 V ~	4	5,5	10	1 1/4" G-F	43,6
S4 D 45 - T	504103702	3 x 400 V ~	4	5,5	10	1 1/4" G-F	46
S4 E 6 - T	504103802	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	2"G-F	13,9
S4 E 8 - T	504103812	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	2"G-F	15,5
S4 E 12 - T	504103822	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	2"G-F	18,5
S4 E 17 - T	504103832	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	2"G-F	20,9
S4 E 20 - T	504103842	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	25,2
S4 E 23 - T	504103852	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	29,5
S4 E 27 - T	504103862	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	45,8
S4 E 31 - T	504103872	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	47
S4 E 36 - T	504103882	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	62
S4 E 42 - T	504103892	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	65
S4 F 7 - T	504104002	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	2"G-F	20
S4 F 10 - T	504104012	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	26
S4 F 13 - T	504104022	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	34,5
S4 F 18 - T	504104032	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	40

Щит управления заказывается отдельно

Доступно в трехфазной версии 3x230V


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Гидравлическая часть

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		DNM	ВЕС Кг
		МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.			
		кВт	л. с.		
S4A 8	504200200	0,25	0,33	1 1/4" G-F	3,6
S4A 12	504200210	0,37	0,5	1 1/4" G-F	4,1
S4A 18	504200220	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,8
S4A 25	504200230	0,75	1	1 1/4" G-F	5,6
S4A 36	504200240	1,1	1,5	1 1/4" G-F	7,3
S4A 50	504200250	1,5	2	1 1/4" G-F	9
S4B 5	504200400	0,25	0,33	1 1/4" G-F	3,2
S4B 8	504200410	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,7
S4B 12	504200420	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,2
S4B 16	504200430	0,75	1	1 1/4" G-F	4,8
S4B 24	504200440	1,1	1,5	1 1/4" G-F	5,8
S4B 32	504200450	1,5	2	1 1/4" G-F	7
S4B 40	504200460	2,2	3	1 1/4" G-F	8,2
S4B 48	504200470	2,2	3	1 1/4" G-F	9,7
S4C 6	504200600	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,7
S4C 9	504200610	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,4
S4C 13	504200620	0,75	1	1 1/4" G-F	5
S4C 19	504200630	1,1	1,5	1 1/4" G-F	6
S4C 25	504200640	1,5	2	1 1/4" G-F	7,2
S4C 32	504200650	2,2	3	1 1/4" G-F	9,2
S4C 39	504200660	2,2	3	1 1/4" G-F	10,4
S4C 45	504200670	3	4	1 1/4" G-F	11,8
S4C 51	504200680	3	4	1 1/4" G-F	15,5
S4D 4	504200800	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,3
S4D 6	504200810	0,55	0,75	1 1/4" G-F	3,7
S4D 8	504200820	0,75	1	1 1/4" G-F	4,5
S4D 13	504200830	1,1	1,5	1 1/4" G-F	5
S4D 17	504200840	1,5	2	1 1/4" G-F	5,7
S4D 21	504200850	2,2	3	1 1/4" G-F	6,6
S4D 25	504200860	2,2	3	1 1/4" G-F	7,5
S4D 29	504200870	3	4	1 1/4" G-F	8,3
S4D 34	504200880	3	4	1 1/4" G-F	7,5
S4D 38	504200890	4	5,5	1 1/4" G-F	10,4
S4D 45	504200900	4	5,5	1 1/4" G-F	12
S4E 6	504201000	0,75	1	2"G-F	4,3
S4E 8	504201010	1,1	1,5	2"G-F	4,8
S4E 12	504201020	1,5	2	2"G-F	6,1
S4E 17	504201030	2,2	3	2"G-F	7,5
S4E 20	504201040	3	4	2"G-F	8,6
S4E 23	504201050	3	4	2"G-F	9,4
S4E 27	504201060	4	5,5	2"G-F	10,8
S4E 31	504201070	4	5,5	2"G-F	21,9
S4E 36	504201080	5,5	7,5	2"G-F	23,5
S4E 42	504201090	5,5	7,5	2"G-F	18,4
S4F 7	504201200	2,2	3	2"G-F	5,3
S4F 10	504201210	3	4	2"G-F	6,6
S4F 13	504201220	4	5,5	2"G-F	8,3
S4F 18	504201230	5,5	7,5	2"G-F	10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

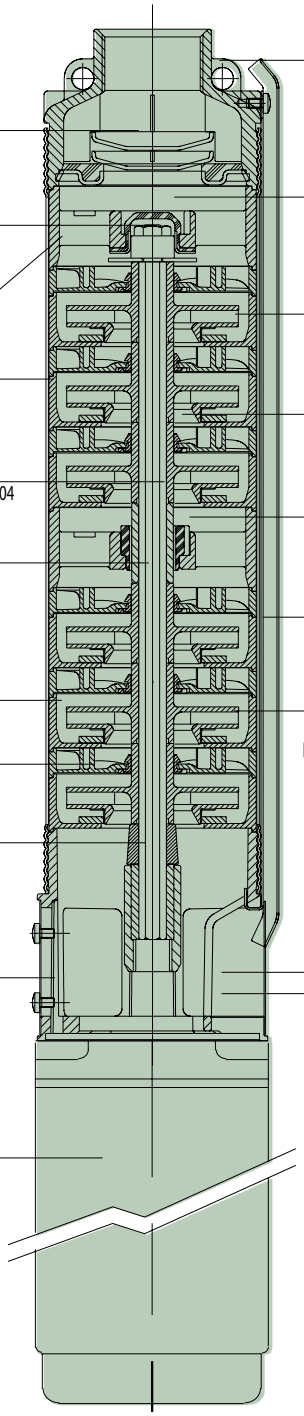

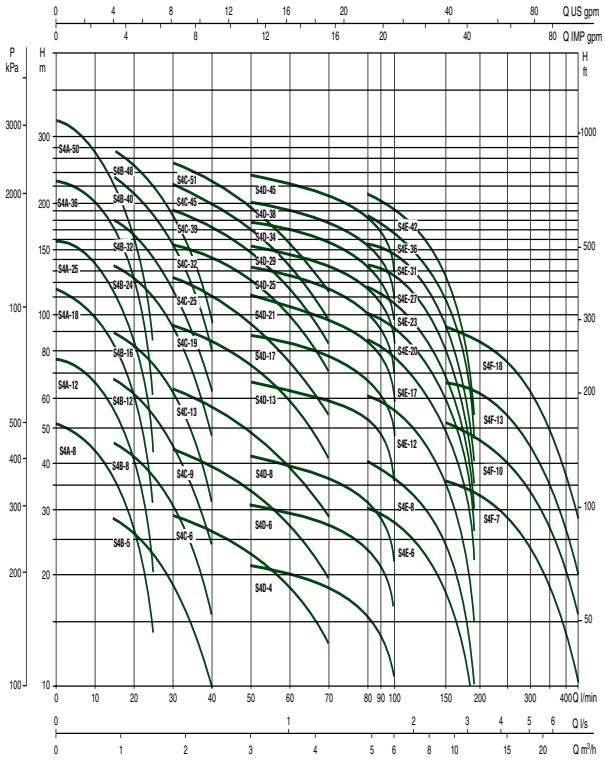


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления



+



ПРИМЕР МОНТАЖА

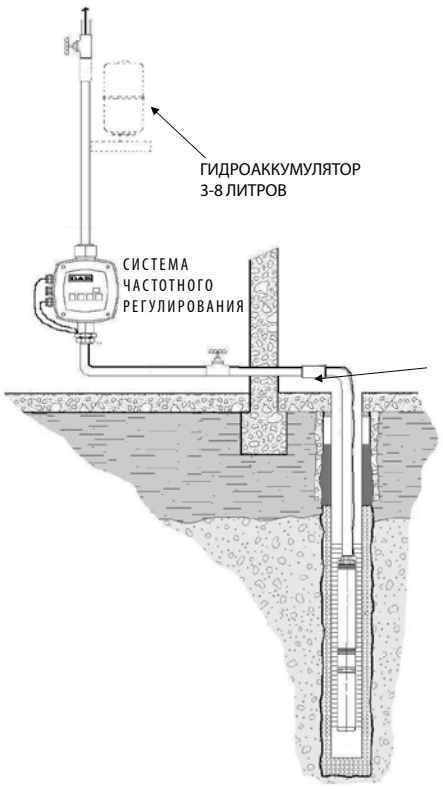

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

1. ПОГРУЖНОЙ НАСОС
2. ACTIVE DRIVER
3. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
4. ГИДРОАККУМУЛЯТОР (при необходимости)
5. КАБЕЛЬ

ВНИМАНИЕ:
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ACTIVE DRIVER M\M 1.1, НЕОБХОДИМО ИСОЛЬЗОВАТЬ ШКАФ CONTROL BOX СО СТАРТОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАТЧИКОВ ACTIVE DRIVER ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА	МОДЕЛЬ БЛОКА ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ACTIVE DRIVER	МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ		
						1,5 мм²	2,5 мм²	4 мм²
S4 C 13 - M	504100622	Однофазная 1x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/M 1.1**	109640610	Однофазная 1x230 V~	60 м.	100 м.	160 м.
S4 C 9 - T	по запросу	Трехфазная 3x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/T 2.2**	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м.	170 м.	270 м.
S4 D 13 - T	по запросу	Трехфазная 3x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/T 2.2**	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м.	170 м.	270 м.
S4 D 21 - T	504103652	Трехфазная 3x400 V~	**ACTIVE DRIVER T/T 3.0**	109640620	Трехфазная 3x400 V~	160 м.	280 м.	-
S4 E 23 - T	504103852	Трехфазная 3x400 V~	**ACTIVE DRIVER T/T 5.5**	109640630	Трехфазная 3x400 V~	130 м.	215 м.	350 м.

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР 4 X 1,5 мм2	60149594
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР 4 X 2,5 мм2	60149595
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ, ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ, НА МЕТР 4 X 4 мм2	60149596
МУФТА (для кабелья 1,5-2,5-4-6 мм2)	547120020
КОННЕКТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	AAGCA

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4GG

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ




Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание:
1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	МОЩНОСТЬ (л. с.)	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	A	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ кВт	n (мин$^{-1}$)	Cos ϕ	h %	C (μF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм^2	LC (м)
4GG - 0,37 KBт - 230 V - M	60122739	0,37	0,5	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	0,74	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 KBт - 230 V - M	60122740	0,55	0,75	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	0,10	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 KBт - 230 V - M	60122741	0,75	1	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1,30	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 KBт - 230 V - M	60122742	1,1	1,5	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1,82	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 KBт - 230 V - M	60122743	1,5	2	1x230 V ~	11	3,7	0,62	2,32	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 KBт - 230 V - M	60122744	2,2	3	1x230 V ~	16	3,1	0,6	3,46	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GG - 0,37 KBт - 400 V - T	60122746	0,37	0,5	3x400 V ~	1,4	3,8	3	0,71	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,37 KBт - 230 V - T	60122745			3x230 V ~	2,7	3,7	3	0,71	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 KBт - 400 V - T	60122748	0,55	0,75	3x400 V ~	1,9	4,2	3,1	0,92	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 KBт - 230 V - T	60122747			3x230 V ~	3,3	4,2	3,1	0,92	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 KBт - 400 V - T	60122750	0,75	1	3x400 V ~	2,4	5,0	3,2	1,19	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 KBт - 230 V - T	60122749			3x230 V ~	4,1	5,1	3,2	1,19	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 KBт - 400 V - T	60122752	1,1	1,5	3x400 V ~	3,4	4,1	3,3	1,72	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 KBт - 230 V - T	60122751			3x230 V ~	5,7	4,2	3,3	1,72	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 KBт - 400 V - T	60122754	1,5	2	3x400 V ~	4,4	4,3	3,4	2,20	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 KBт - 230 V - T	60122753			3x230 V ~	7,6	4,3	3,4	2,20	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 KBт - 400 V - T	60122756	2,2	3	3x400 V ~	5,9	4,4	3,2	3,17	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 KBт - 230 V - T	60122755			3x230 V ~	10,2	4,4	3,2	3,17	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 3,0 KBт - 400 V - T	60122758	3	4	3x400 V ~	8,3	4,6	3,3	4,05	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 3,0 KBт - 230 V - T	60122757			3x230 V ~	14,3	4,6	3,3	4,05	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 KBт - 400 V - T	60122760	4	5,5	3x400 V ~	10	5,6	3,4	5,34	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 KBт - 230 V - T	60122759			3x230 V ~	17,3	5,6	3,4	5,34	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GG - 5,5 KBт - 400 V - T	60122762	5,5	7,5	3x400 V ~	14	5,5	3,4	7,11	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GG - 5,5 KBт - 230 V - T	60122761			3x230 V ~	24,2	5,5	3,4	7,11	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GG - 7,5 KBт - 400 V - T	60122763	7,5	10	3x400 V ~	17,4	4,8	2,9	9,52	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

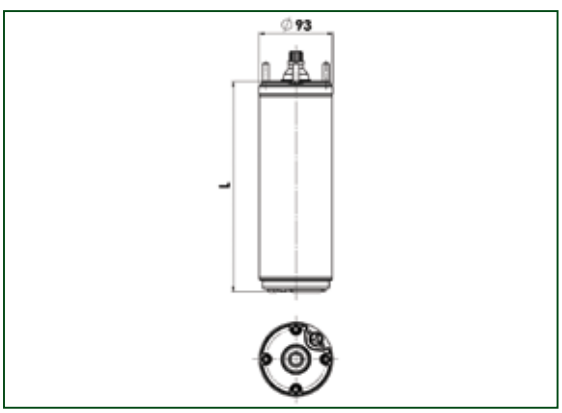

ФАЗА	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	236	6,7	2000
1	266	8	2000
1	286	9	2000
1	331	11	2000
1	393	13	3000
1	413	13,8	3000
1	684	23	6000
3	216	6	2000
3	236	6,7	2000
3	266	8	2000
3	286	9	2000
3	348	11	3000
3	393	13	3000
3	544	19,7	6000
3	614	23	6000
3	684	26,6	6000
3	764	30,6	6000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Бокс для настенного монтажа из негорючего термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4GX

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ




Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 316, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание :
1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	МОЩНОСТЬ (л. с.)	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	A	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ кВт	N (мин$^{-1}$)	Cos ϕ	h %	C (μF)	КАБЕЛЬ Ø мм^2	КАБЕЛЬ LC (м)
4GX - 0,37 КВт - 230 V - M	60141577	0,37	0,5	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	0,74	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 230 V - M	60141580	0,55	0,75	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	0,10	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 230 V - M	60141584	0,75	1	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1,30	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 230 V - M	60141590	1,1	1,5	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1,82	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 230 V - M	60141593	1,5	2	1x230 V ~	11	3,7	0,62	2,32	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 230 V - M	60141596	2,2	3	1x230 V ~	16	3,1	0,6	3,46	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВт - 400 V - T	60141578	0,37	0,5	3x400 V ~	1,4	3,8	3	0,71	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВт - 230 V - T	60141579			3x230 V ~	2,7	3,7	3	0,71	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 400 V - T	60141581	0,55	0,75	3x400 V ~	1,9	4,2	3,1	0,92	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 230 V - T	60141582			3x230 V ~	3,3	4,2	3,1	0,92	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 400 V - T	60141586	0,75	1	3x400 V ~	2,4	5,0	3,2	1,19	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 230 V - T	60141589			3x230 V ~	4,1	5,1	3,2	1,19	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 400 V - T	60141591	1,1	1,5	3x400 V ~	3,4	4,1	3,3	1,72	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 230 V - T	60141592			3x230 V ~	5,7	4,2	3,3	1,72	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 400 V - T	60141594	1,5	2	3x400 V ~	4,4	4,3	3,4	2,20	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 230 V - T	60141595			3x230 V ~	7,6	4,3	3,4	2,20	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 400 V - T	60141597	2,2	3	3x400 V ~	5,9	4,4	3,2	3,17	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 230 V - T	60141598			3x230 V ~	10,2	4,4	3,2	3,17	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 3,0 КВт - 400 V - T	60141607	3	4	3x400 V ~	8,3	4,6	3,3	4,05	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 3,0 КВт - 230 V - T	60141608			3x230 V ~	14,3	4,6	3,3	4,05	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВт - 400 V - T	60141612	4	5,5	3x400 V ~	10	5,6	3,4	5,34	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВт - 230 V - T	60141613			3x230 V ~	17,3	5,6	3,4	5,34	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GX - 5,5 КВт - 400 V - T	60141614	5,5	7,5	3x400 V ~	14	5,5	3,4	7,11	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GX - 5,5 КВт - 230 V - T	60141615			3x230 V ~	24,2	5,5	3,4	7,11	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GG - 7,5 КВт - 400 V - T	60141616	7,5	10	3x400 V ~	17,4	4,8	2,9	9,52	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

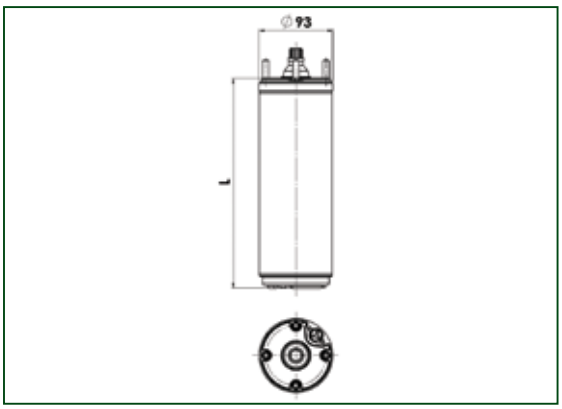

ФАЗА	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	236	236	2000
1	266	266	2000
1	286	286	2000
1	331	331	2000
1	393	393	3000
1	413	413	3000
1	684	684	6000
1	216	216	2000
3	236	236	2000
3	266	266	2000
3	286	286	2000
3	348	348	3000
3	393	393	3000
3	544	544	6000
3	614	614	6000
3	684	684	6000
3	764	764	6000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Бокс для настенного монтажа из негорючего термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4TW

4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ




Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все модели укомплектованы конденсатором в катридже из норила, расположенным под двигателем и тепловой защитой встроенной в обмотки статора.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	МОЩНОСТЬ (л. с.)	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	A	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ Вт	N (мин$^{-1}$)	Cos ϕ	h %	C (μF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм^2	LC м
4TW - 0,37 КВт - M	60141225	0,37	0,5	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	3x1,5	1,7
4TW - 0,55 КВт - M	60141227	0,55	0,75	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	3x1,5	1,7
4TW - 0,75 КВт - M	60141229	0,75	1	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	3x1,5	1,7
4TW - 1,1 КВт - M	60141231	1,1	1,5	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,92	62	35	3x1,5	1,7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

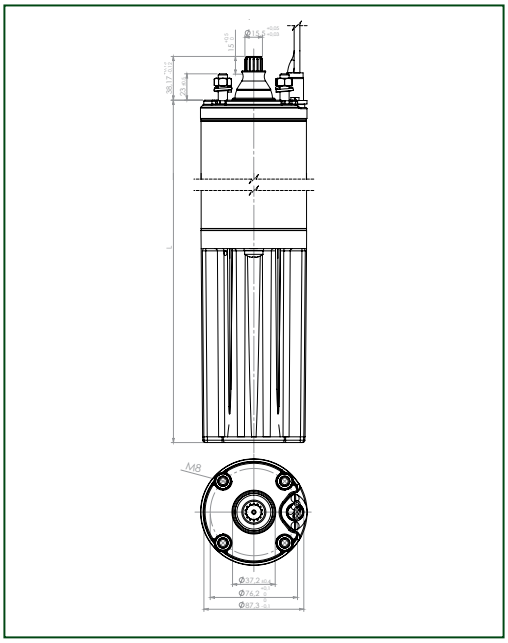

ФАЗА	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	405	7,3	2000
1	435	8,5	2000
1	455	9,3	2000
1	500	11,3	2000

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
КАБЕЛЬ 3x1,5 мм^2 - ДЛИНА 30 м. С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ 4“TW ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	60153537



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

40L

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ




Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с разборным статором. Внутренее пространство двигателя заполнено специальной жидкостью одобренной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), которая охлаждает и смазывает подшипники двигателя. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание: 1 x 230 В , 3 x 230 x 400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	МОЩНОСТЬ (л. с.)	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	A	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ кВт	N (мин.$^{-1}$)	Cos ϕ	h %	C (μF)	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC м
4OL - 0,37 кВт - M	60122764	0,37	0,5	1x230 V ~	3,5	2,6	0,64	0,73	2800	0,9	51	16	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - M	60122765	0,55	0,75	1x230 V ~	4,5	2,7	0,60	0,95	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - M	60122766	0,75	1	1x230 V ~	6,3	3,2	0,64	1,27	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - M	60122767	1,1	1,5	1x230 V ~	8,5	2,9	0,54	1,78	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - M	60122768	1,5	2	1x230 V ~	10,8	3,2	0,43	2,16	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - M	00484000	2,2	3	1x230 V ~	14	3,2	0,57	3,06	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
4OL - 0,37 кВт - T	60122770	0,37	0,5	3x400 V ~	1,6	3,3	3,5	0,70	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,37 кВт - T	60122769			3x230 V ~	2,8	3,2	3,5	0,70	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - T	60122772	0,55	0,75	3x400 V ~	2,2	3,4	3,9	0,98	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - T	60122771			3x230 V ~	3,8	3,4	3,9	0,98	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - T	60122774	0,75	1	3x400 V ~	2,6	3,8	3,7	1,20	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - T	60122773			3x230 V ~	4,5	3,8	3,7	1,20	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - T	60122776	1,1	1,5	3x400 V ~	3,6	4,4	4,3	1,70	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - T	60122775			3x230 V ~	6,2	4,5	4,3	1,70	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - T	60122778	1,5	2	3x400 V ~	4,6	4,3	4,4	2,16	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - T	60122777			3x230 V ~	7,9	4,4	4,4	2,16	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - T	00484500	2,2	3	3x400 V ~	6	5,2	3,3	3,05	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - T	00484450			3x230 V ~	10,4	5,2	3,3	3,05	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
4OL - 3 кВт - T	00485000	3	4	3x400 V ~	7,9	5,7	3,3	4,00	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
4OL - 3 кВт - T	00484900			3x230 V ~	13,6	5,7	3,3	4,00	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
4OL - 4 кВт - T	00486000	4	5,5	3x400 V ~	10,2	5,4	3,4	5,26	2850	0,74	76	-	4x1,5	2,7
4OL - 4 кВт - T	00485900			3x230 V ~	17,6	5,4	3,4	5,26	2850	0,74	76	-	4x2	2,7
4OL - 5,5 кВт - T	00487500	5,5	7,5	3x400 V ~	13,1	5,3	3,4	6,90	2850	0,76	80	-	4x1,5	2,7
4OL - 5,5 кВт - T	00487410			3x230 V ~	22,6	5,4	3,4	6,90	2850	0,76	80	-	4x2	2,7
4OL - 7,5 кВт - T	00488100	7,5	10	3x400 V ~	16,9	5,0	3	9,03	2840	0,77	81	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

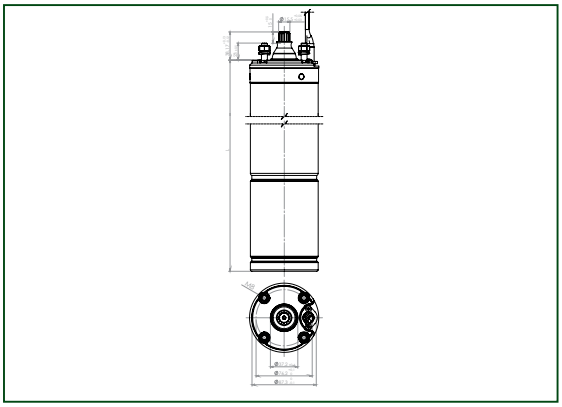

L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
325	6,6	2000
345	7,6	2000
375	8,9	2000
395	9,8	2000
440	11,8	2000
518	14,6	3000/4000
325	6,6	2000
325	6,6	2000
345	7,6	2000
375	8,9	2000
395	9,7	2000
498	13,8	3000/4000
558	17,5	4000
628	20,8	4000
698	23,9	5000
778	24,1	5000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Бокс для настенного монтажа из негорючего термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - ESC PLUS

Шкаф для защиты и управления одно/трехфазным электродвигателем с прямым пуском
Два режима работы: ручной и автоматический
Насос защищен от сухого хода посредством измерения cos
Корпус защищен от электрического удара и самовозгорания, благодаря особому термопластику
Основной выключатель
Электрическое напряжение: Однофазное 230 V +/- 5%, Трехфазное 400 V +/-5%.
Электронный дисплей с индикацией состояния
Предназначен для работы с мощностью от 0.5 HP до 15 HP.
Степень защиты IP54 по умолчанию
Конденсатор для однофазных версий заказывается отдельно
Дополнительные контакты для подключения электродов, реле давления и поплавков
Дистанционное управление
Функциональные особенности:
- защита от перегруза
- защита от пропадания фаз
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от сухого хода



МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ДИАПАЗОН HP	МАКСИМАЛЬН. ТОК A	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС Кг
					A	B	H	
ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 V,	0, 5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 V,	0, 5 - 4	< 9	245	195	95	1
ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 V,	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 V,	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6


АКСЕССУАРЫ - Control Box 4"

Панель управления скважинными насосами имеет встроенный конденсатор , клеммную колодку для присоединения реле давления или поплавка.
Поставляется с 1.5 м. кабелем. Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	ЗАЩИТА AMPER. AMP	C µF	ВЕС кг
CONTROL BOX 4" 0,5	108003210	0,37	4	16	1,7
CONTROL BOX 4" 0,75	108003220	0,55	5	20	1,7
CONTROL BOX 4" 1	108003270	0,75	7	25	1,7
CONTROL BOX 4" 1,5	108003280	1,1	10	35	1,7
CONTROL BOX 4" 2	108003290	1,5	13	40	1,7
CONTROL BOX 4" 3	108003300	2,2	16	60	1,7




ES 1 M - ES 3 M



Шкаф управления для защиты однофазных скважинных насосов с функцией защиты от сухого хода, перегруза и короткого замыкания.
Может работать с 1,2 или 3 щупами в зависимости от места установки. Степень защиты IP 55. Температурный диапазон от -10° C до +40°C.
Стандартная комплектация с электрическим щупом и настенным кронштейном.
Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.


МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ кВт p2 МОТ.	МАКСИМАЛЬН. МОЩНОСТЬ кВт	МАКСИМАЛЬН. ТОК A	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС Кг
						A	B	H	
ES 1 M	108000130	1x220-240 V,	0,37-0,55-0,75	1,85	10	270	300	190	5,6
ES 3 M	108000140	1x220-240 V,	1,1-1,5-2,2	2,2	16	270	300	190	5,6

CONTROL HS



Устройство для увеличения статического крутящего момента однофазных электродвигателей мощностью 0,5-0,75-1,5 HP 220 V.
- встроенная защита от перегрузки с ручным сбросом, пусковой конденсатор, конденсатор для увеличения статического крутящего момента и клеммную колодку для электрических подключений.
Степень защиты: IP 55
Диапазон температуры: от -10°C to +40°C
Поставляется с 1,5 м. кабелем. Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T



Электрический шкаф управления для защиты трехфазных скважинных насосов от сухого хода, перегруза и короткого замыкания с автоматическим сбросом.
Может работать с 1,2 или 3 щупами в зависимости от места установки.
Степень защиты: IP 55
Диапазон температуры: от -10°C to +40°C
Стандартная комплектация с щупом и кронштейном для настенной установки. Шкаф для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	МАКСИМАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	МАКСИМАЛЬН. ТОК A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР СТАТИЧ. МОМЕНТА мкФ	ВЕС Кг
Control HS 0.5	108000010	1x220 V,	0,37	4	16	20	2,1
Control Hs 0.75	108000020	1x220 V,	0,55	5	20	30	2,2
Control HS 1	108000030	1x220 V,	0,75	6	30	40	2,2
Control HS 1.5	108000040	1x220 V,	1,1	10	40	60	2,4

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ кВт p2 МОТ.	МАКСИМАЛЬН. МОЩНОСТЬ кВт	МАКСИМАЛЬН. ТОК A	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС Кг
						A	B	H	
ES 0,75 T	108000240	3x400 V,	0,37-0,55	0,88	1,6	270	300	190	5,6
ES 1 T	108000250	3x400 V,	0,75	1,38	2,5	270	300	190	5,6
ES 1,5 T	108000260	3x400 V,	1,1	2,2	4	270	300	190	5,6
ES 3 T	108000270	3x400 V,	1,5 - 2,2	3,5	6,3	270	300	190	5,6
ES 4 T	108000280	3x400 V,	3	5,5	10	270	300	190	5,6
ES 7,5 T	108000290	3x400 V,	4-5,5	7,5	14	270	300	190	5,6

МОДЕЛЬ	КОД
ЩУП ЭЛЕКТРОД В СБОРЕ	002775000
CABLE FOR ELECTRIC PROBE, НА МЕТР 1x1.5 mm2	002730038
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x1.5 мм2	002730041
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x2.5 мм2	002730051
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x4 мм2	002730061
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x6 мм2	002730080
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x10 мм2	002730085
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x16 мм2	002730090
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x25 мм2	002730096
МУФТА (для кабеля 1,0 мм2)	60141658
МУФТА (для кабеля 1,5-2,5-4-6 мм2)	547120020
МУФТА (для кабеля10-16-25 мм2)	547120030
КОННЕКТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	AAGCA



ЩУП - ЭЛЕКТРОД




ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 4x2,5 мм²




МУФТА

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА ПИТАЮЩЕГО НАСОС КАБЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ДЛИНЫ И МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

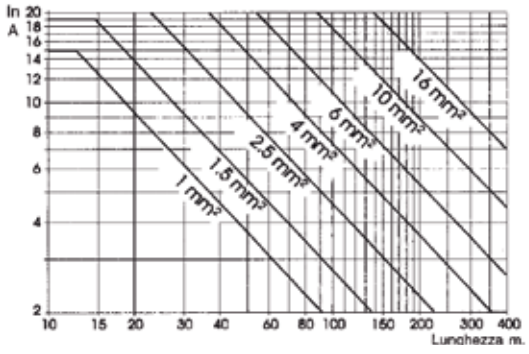

Напряжение 1x220/240 V ~ Прямой пуск
Падение напряжения 3%
Температура окружающей среды 30°C

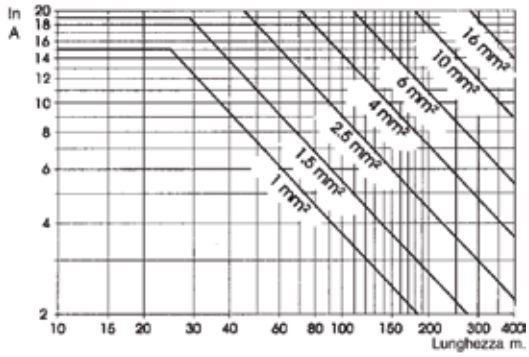

Напряжение 3x400 V ~Прямой пуск
Падение напряжения 3%
Температура окружающей среды 30°C

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 4”


ТАБЛИЦА ВЫБОРА


Cooling sleeves kit, different lenght, to be used to assure a perfect cooling of the 4” motors when installing the pump inside tank or where a minimum cooling flow is not granted.
The sleeve choice must be done according to power and type of teh motor as stated by the following table.

ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		
	л.с.	кВт	4GG - 4GX	4OL	4TW
ОДНОФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 cod 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 cod 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 cod 60125179
	0,75	0,55			
	1	0,75			КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 cod 60125180
	1,5	1,1	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 cod 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 cod 60125179	
	2	1,5			
	3	2,2		КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 cod 60125180	
	5	3,7	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 cod 60125180		

ТРЕХФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 cod 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 cod 60125178
	0,75	0,55		
	1	0,75		
	1,5	1,1		
	2	1,5	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 cod 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 cod 60125179
	3	2,2		КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 cod 60125180
	4	3	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 cod 60125180	
	5,5	4		
	7,5	5,5		
	10	7,5		

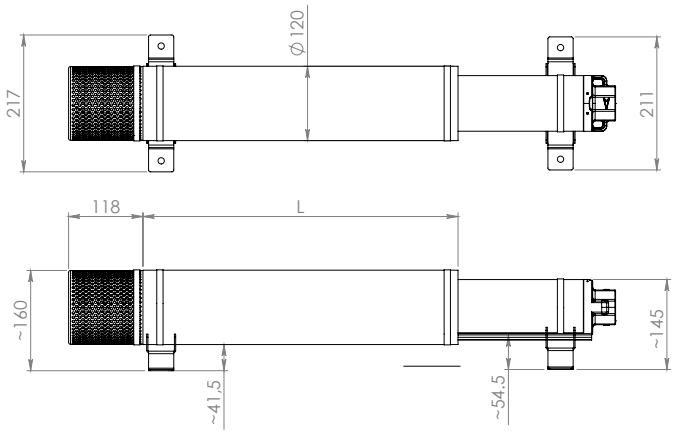

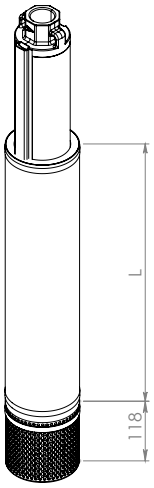

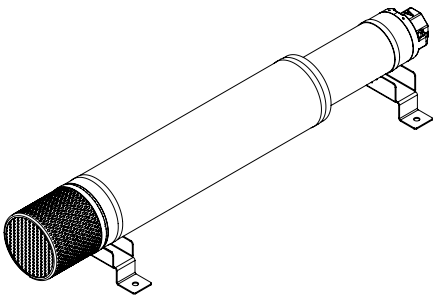

МОДЕЛЬ	КОД
КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400	60125178
КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525	60125179
КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885	60125180
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 ШТ.)	60125181
ФИЛЬТР	60125182

S6

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	2,4	4,8	6	7,8	8,4	10,8	12	15	18	24	36	48	54	66
	кВт	л. с.		0	40	80	100	130	140	180	200	250	300	400	600	800	900	1100
S6B-9	4	5,5		147			125	120	114	96	85	46						
S6B-12	5,5	7,5		196			172	160	152	128	113	64						
S6B-15	7,5	10		224			216	198	190	160	141	80						
S6B-18	9,2	12,5		293			250	238	228	193	169	96						
S6B-21	9,2	12,5		342			291	278	266	225	197	112						
S6B-24	11	15		391			340	315	304	257	226	128						
S6B-28	13	17,5		446			400	370	354	300	263	149						
S6D-6	3,7	5		94					87	80	76	63	44					
S6D-7	5,5	7,5		109					101	93	89	74	51					
S6D-8	5,5	7,5		125					115	106	102	84	58					
S6D-9	5,5	7,5		140					130	120	114	95	66					
S6D-12	7,5	10		187					173	160	153	127	88					
S6D-15	9,2	12,5		234					216	201	191	158	110					
S6D-18	11	15		281					260	241	229	190	132					
S6D-21	13	17,5		328					304	281	267	222	154					
S6D-24	15	20		374					347	321	305	254	176					
S6D-30	18,5	25		468					464	401	381	317	220					
S6F-4	4	5		61							53	51	48	40	15			
S6F-6	5,5	4,5		91							80	76	71	59	22			
S6F-8	7,5	10		122							106	101	95	79	30			
S6F-10	9,2	12,5		152							133	126	119	99	37			
S6F-12	11	15		182							159	154	143	119	47			
S6F-14	13	17,5		213							186	178	167	139	56			
S6F-16	15	20	H (mt)	243							212	204	190	158	64			
S6F-20	18,5	25		304							265	255	238	198	80			
S6F-24	22	30		365							318	305	286	238	96			
S6H-3	4	5,5		48									42	39	30	12		
S6H-4	5,5	7,5		63									57	53	40	16		
S6H-5	7,5	10		78									71	66	50	20		
S6H-6	9,2	12,5		94									85	80	60	23		
S6H-8	11	15		126									114	106	80	31		
S6H-9	13	17,5		141									128	120	90	35		
S6H-10	15	20		157									142	133	100	39		
S6H-12	18,5	25		188									170	160	120	47		
S6H-15	22	30		235									213	199	150	59		
S6H-18	26	35		283									256	239	180	71		
S6H-20	30	40		314									284	266	200	78		
S6L-3	5,5	7,5		40											28	22	18	7
S6L-4	7,5	10		52											38	29	23	9
S6L-5	9,2	12,5		65											48	36	29	11
S6L-6	11	15		78											57	44	36	13
S6L-8	13	17,5		104											77	58	47	18
S6L-9	15	20		118											86	66	53	20
S6L-10	18,5	25		131											96	73	59	23
S6L-12	22	30		158											114	88	71	27
S6L-15	26	35		197											144	110	89	34
S6L-18	30	40		236											173	130	106	41

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM6E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	20	25	30	35	40	45	50	55
	кВт	л. с.		0	333	417	500	583	667	750	883	917
SM6E2	3,7	5		29	24	23	21	19	17	14	10	6
SM6E3	5,5	7,5		44	37	35	32	29	26	21	16	9
SM6E4	5,5	7,5		60	49	47	44	39	34	28	22	12
SM6E5	7,5	10		75	62	59	55	50	44	36	27	15
SM6E6	9,2	12,5		91	76	72	67	60	53	44	33	18
SM6E7	11	15		106	88	84	78	70	62	51	39	21
SM6E8	11	15		122	101	96	89	80	70	58	44	24
SM6E9	13	17,5		137	113	108	100	90	79	65	50	27
SM6E10	15	20		152	126	120	111	100	88	73	55	30
SM6E11	15	20		167	139	132	122	110	97	80	61	33
SM6E12	18,5	25		182	151	144	133	120	106	87	66	36
SM6E13	18,5	25		198	164	156	144	130	114	94	72	39
SM6E14	22	30	H (mt)	213	176	168	155	140	123	102	77	42
SM6E15	22	30		228	189	180	167	150	132	109	83	51
SM6E16	22	30		243	202	192	178	160	141	116	88	45
SM6E17	26	35		258	214	204	189	170	150	123	94	51
SM6E18	26	35		274	227	216	200	180	158	131	99	54
SM6E19	26	35		289	239	228	211	190	167	138	105	57
SM6E20	30	40		304	252	240	222	200	176	145	110	60
SM6E21	30	40		319	265	252	233	210	185	152	116	63
SM6E22	30	40		334	277	264	244	220	194	160	121	66
SM6E23	37	50		350	290	276	255	230	202	167	127	69
SM6E24	37	50		365	302	288	266	240	211	174	132	72
SM6E25	37	50		380	315	300	278	250	220	181	138	75
SM6E26	37	50		395	328	312	289	260	229	189	143	78
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1

SM6G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	кВт	л. с.		0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167
SM6G2	5,5	7,5		32	24	22	21	19	18	16	13	10	6
SM6G3	7,5	10,0		49	36	34	32	30	27	24	19	15	10
SM6G4	9,2	12,5		66	49	46	43	40	36	32	26	20	13
SM6G5	11,0	15,0		83	62	58	54	51	46	41	33	25	17
SM6G6	13,0	17,5		101	75	70	66	61	56	49	40	31	20
SM6G7	15,0	20,0		118	88	82	77	71	65	57	47	36	24
SM6G8	15,0	20,0		134	100	94	88	82	74	66	54	41	27
SM6G9	18,5	25,0		151	113	105	99	92	84	74	60	46	31
SM6G10	18,5	25,0		168	125	117	110	102	93	82	67	51	34
SM6G11	22,0	30,0		185	138	129	121	112	102	90	74	56	37
SM6G12	22,0	30,0		202	150	140	132	123	111	98	80	61	41
SM6G13	26,0	35,0	H (mt)	218	163	152	143	133	121	107	87	66	44
SM6G14	26,0	35,0		235	175	164	154	143	130	115	94	71	48
SM6G15	26,0	35,0		252	188	176	165	153	139	123	101	77	51
SM6G16	30,0	40,0		269	200	187	176	163	148	131	107	82	54
SM6G17	30,0	40,0		286	213	199	187	174	158	139	114	87	58
SM6G18	30,0	40,0		302	225	211	198	184	167	148	121	92	61
SM6G19	37,0	50,0		319	238	222	209	194	176	156	127	97	65
SM6G20	37,0	50,0		336	250	234	220	204	186	164	134	102	68
SM6G21	37,0	50,0		353	263	246	231	214	195	172	141	107	71
SM6G22	45,0	60,0		370	275	257	242	225	204	180	147	112	75
SM6G23	45,0	60,0		386	288	269	253	235	213	189	154	117	78
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM6H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	кВт	л. с.		0	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250
SM6H2	5,5	7,5	H (mt)	30	24	23	22	20	19	17	15	13	10
SM6H3	7,5	10,0		47	37	36	33	31	29	26	23	19	15
SM6H4	9,2	12,5		63	50	48	45	42	38	35	31	26	21
SM6H5	11,0	15,0		79	63	60	57	53	49	44	39	33	26
SM6H6	13,0	17,5		96	76	73	69	64	59	53	47	40	32
SM6H7	15,0	20,0		112	89	85	81	75	69	62	55	46	37
SM6H8	18,5	25,0		128	102	98	92	86	78	71	62	53	42
SM6H9	18,5	25,0		144	114	110	104	96	88	80	70	59	48
SM6H10	22,0	30,0		160	127	122	115	107	98	89	78	66	53
SM6H11	22,0	30,0		176	140	134	127	118	108	98	86	73	58
SM6H12	26,0	35,0		192	152	146	138	128	118	107	94	79	64
SM6H13	30,0	40,0		208	165	159	150	139	127	116	101	86	69
SM6H14	30,0	40,0		224	178	171	161	150	137	125	109	92	74
SM6H15	37,0	50,0		240	191	183	173	161	147	134	117	99	80
SM6H16	37,0	50,0		256	203	195	184	171	157	142	125	106	85
SM6H17	37,0	50,0		272	216	207	196	182	167	151	133	112	90
SM6H18	45,0	60,0		288	229	220	207	193	176	160	140	119	95
SM6H19	45,0	60,0		304	241	232	219	203	186	169	148	125	101
SM6H20	45,0	60,0		320	254	244	230	214	196	178	156	132	106
SM6H21	55,0	75,0		336	267	256	242	225	206	187	164	139	111
SM6H22	55,0	75,0		352	279	268	253	235	216	196	172	145	117
SM6H23	55,0	75,0		368	292	281	265	246	225	205	179	152	122
SM6H24	55,0	75,0		384	305	293	276	257	235	214	187	158	127
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM6L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	55	60	65	70	75	80	85
	кВт	л. с.		0	667	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1417
SM6L2	5,5	7,5	H (mt)	31	25	23	22	20	19	17	15	12	10
SM6L3	9,2	12,5		48	38	35	33	31	29	26	23	19	15
SM6L4	11,0	15,0		64	51	47	45	42	39	35	31	26	20
SM6L5	13,0	17,5		81	64	59	56	53	49	44	39	32	25
SM6L6	18,5	25,0		98	78	72	68	64	59	54	47	39	30
SM6L7	18,5	25,0		115	91	84	80	74	69	63	55	46	35
SM6L8	22,0	30,0		131	104	96	91	85	79	72	63	52	40
SM6L9	26,0	35,0		148	117	108	102	96	89	81	71	59	46
SM6L10	26,0	35,0		164	130	120	114	106	99	90	79	66	51
SM6L11	30,0	40,0		180	143	132	125	117	109	99	87	72	56
SM6L12	37,0	50,0		197	156	144	136	128	118	108	94	79	61
SM6L13	37,0	50,0		213	169	156	148	138	128	117	102	85	66
SM6L14	37,0	50,0		230	182	168	159	149	138	126	110	92	71
SM6L15	45,0	60,0		246	195	180	171	159	148	135	118	98	76
SM6L16	45,0	60,0		262	208	192	182	170	158	144	126	105	81
SM6L17	45,0	60,0		279	221	203	193	181	168	152	134	112	86
SM6L18	55,0	75,0		295	234	215	205	191	178	161	142	118	91
SM6L19	55,0	75,0		312	247	227	216	202	188	170	150	125	96
SM6L20	55,0	75,0		328	260	239	227	213	197	179	157	131	101
SM6L21	55,0	75,0		344	273	251	239	223	207	188	165	138	106
SM6L22	63,0	85,0		361	286	263	250	234	217	197	173	144	111
SM6L23	63,0	85,0		377	299	275	262	244	227	206	181	151	116
SM6L24	63,0	85,0		394	312	287	273	255	237	215	189	157	121
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

S6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 1,3 до 66 куб.м/ч, напор – до 468 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 0°C до +30°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали; основания гидравлической части и двигателя – из высокопрочного чугуна.
Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Прямой пуск

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ ПРЯМОЙ ПУСК	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM мм	ВЕС Кг	H мм.
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		I A			
			кВт	л. с.				
S6 B9	104068000	0605500	4	5,5	10,6	3"	33	1208
S6 B12	104068010	0607500	5,5	7,5	14	3"	41	1435
S6 B15	104068020	0610000	7,5	10	18	3"	65	1542
S6 B18	104068030	0612500	9,2	12,5	22	3"	72	1686
S6 B21	104068040	0612500	9,2	12,5	22	3"	75	1799
S6 B24	104068050	0615000	11	15	25,5	3"	81	1973
S6 B28	104068060	0620000	13	17,5	34,5	3"	96	2312
S6 D6	104068200	0605500	3,7	5	10,6	3"	30	1056
S6 D7	104068210	0607500	5,5	7,5	14	3"	37	1246
S6 D8	104068220	0607500	5,5	7,5	14	3"	38	1284
S6 D9	104068230	0607500	5,5	7,5	14	3"	39	1322
S6 D12	104068240	0610000	7,5	10	18	3"	64	1428
S6 D15	104068250	0612500	9,2	12,5	22	3"	70	1572
S6 D18	104068260	0615000	11	15	25,5	3"	77	1746
S6 D21	104068270	0620000	13	17,5	33,4	3"	91	1994
S6 D24	104068280	0620000	15	20	33,4	3"	99	2168
S6 D30	104068290	0625000	18,5	25	41	3"	115	2559
S6 F4	104068400	0605500	4	5	10,6	3"	30	1056
S6 F6	104068410	0607500	5,5	7,5	14	3"	33	1322
S6 F8	104068420	0610000	7,5	10	18	3"	63	1428
S6 F10	104068430	0612500	9,2	12,5	22	3"	70	1572
S6 F12	104068440	0615000	11	15	25,5	3"	76	1746
S6 F14	104068450	0620000	13	17,5	33,4	3"	90	1994
S6 F16	104068460	0620000	15	20	33,4	3"	97	2168
S6 F20	104068470	0625000	18,5	25	41	3"	114	2559
S6 F24	104068480	0630000	22	30	47	3"	128	2895
S6 H3	104068600	0605500	4	5,5	10,6	3"	30	1046
S6 H4	104068610	0607500	5,5	7,5	14	3"	36	1219
S6 H5	104068620	0610000	7,5	10	18	3"	60	1272
S6 H6	104068630	0612500	9,2	12,5	22	3"	66	1362
S6 H8	104068640	0615000	11	15	25,5	3"	72	1542
S6 H9	104068650	0620000	13	17,5	33,4	3"	85	1737
S6 H10	104068660	0620000	15	20	33,4	3"	92	1857
S6 H12	104068670	0625000	18,5	25	41	3"	106	2087

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ ПРЯМОЙ ПУСК	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM мм	ВЕС Кг	H мм
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		I A			
			кВт	л. с.				
S6 H15	104068680	0630000	22	30	47	3"	119	2377
S6 H18	104068690	0640000	26	35	61,5	3"	137	2729
S6 H20	104068700	0640000	30	40	61,5	3"	150	2959
S6 L3	104068800	0607500	5,5	7,5	14	3"	28	1160
S6 L4	104068810	0610000	7,5	10	18	3"	30	1212
S6 L5	104068820	0612500	9,2	12,5	22	3"	59	1302
S6 L6	104068830	0615000	11	15	25,5	3"	65	1422
S6 L8	104068840	0620000	13	17,5	33,4	3"	71	1677
S6 L9	104068850	0620000	15	20	33,4	3"	91	1797
S6 L10	104068860	0625000	18,5	25	41	3"	104	1967
S6 L12	104068870	0630000	22	30	47	3"	116	2197
S6 L15	104068880	0640000	26	35	61,5	3"	134	2497
S6 L18	104068890	0640000	30	40	61,5	3"	147	2839

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ λ/Δ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM мм	ВЕС Кг	H мм.
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		I A			
			кВт	л. с.				
S6 B9	104067000	0605620	4	5,5	10,6	3"	33	1208
S6 B12	104067010	0607510	5,5	7,5	14	3"	41	1435
S6 B15	104067020	0611750	7,5	10	18	3"	65	1542
S6 B18	104067030	0614000	9,2	12,5	22	3"	72	1686
S6 B21	104067040	0614000	9,2	12,5	22	3"	75	1799
S6 B24	104067050	0617500	11	15	25,5	3"	81	1973
S6 B28	104067060	0622500	13	17,5	34,5	3"	96	2312
S6 D6	104067200	0605620	3,7	5	10,6	3"	30	1056
S6 D7	104067210	0607510	5,5	7,5	14	3"	37	1246
S6 D8	104067220	0607510	5,5	7,5	14	3"	38	1284
S6 D9	104067230	0607510	5,5	7,5	14	3"	39	1322
S6 D12	104067240	0611750	7,5	10	18	3"	64	1428
S6 D15	104067250	0614000	9,2	12,5	22	3"	70	1572
S6 D18	104067260	0617500	11	15	25,5	3"	77	1746
S6 D21	104067270	0622500	13	17,5	33,4	3"	91	1994
S6 D24	104067280	0622500	15	20	33,4	3"	99	2168
S6 D30	104067290	0627500	18,5	25	41	3"	115	2559
S6 F4	104067400	0605620	4	5	10,6	3"	30	1056
S6 F6	104067410	0607510	5,5	7,5	14	3"	33	1322
S6 F8	104067420	0611750	7,5	10	18	3"	63	1428
S6 F10	104067430	0614000	9,2	12,5	22	3"	70	1572
S6 F12	104067440	0617500	11	15	25,5	3"	76	1746
S6 F14	104067450	0622500	13	17,5	33,4	3"	90	1994
S6 F16	104067460	0622500	15	20	33,4	3"	97	2168
S6 F20	104067470	0627500	18,5	25	41	3"	114	2559
S6 F24	104067480	0632400	22	30	47	3"	128	2895
S6 H3	104067600	0605620	4	5,5	10,6	3"	30	1046
S6 H4	104067610	0607510	5,5	7,5	14	3"	36	1219
S6 H5	104067620	0611750	7,5	10	18	3"	60	1272
S6 H6	104067630	0614000	9,2	12,5	22	3"	66	1362
S6 H8	104067640	0617500	11	15	25,5	3"	72	1542
S6 H9	104067650	0622500	13	17,5	33,4	3"	85	1737
S6 H10	104067660	0622500	15	20	33,4	3"	92	1857
S6 H12	104067670	0627500	18,5	25	41	3"	106	2087


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ λ/Δ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM мм	ВЕС Кг	H мм
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		In (A)			
			кВт	л. с.				
S6 H15	104067680	0632400	22	30	47	3"	119	2377
S6 H18	104067690	0642500	26	35	61,5	3"	137	2729
S6 H20	104067700	0642500	30	40	61,5	3"	150	2959
S6 L3	104067800	0607510	5,5	7,5	14	3"	28	1160
S6 L4	104067810	0611750	7,5	10	18	3"	30	1212
S6 L5	104067820	0614000	9,2	12,5	22	3"	59	1302
S6 L6	104067830	0617500	11	15	25,5	3"	65	1422
S6 L8	104067840	0622500	13	17,5	33,4	3"	71	1677
S6 L9	104067850	0622500	15	20	33,4	3"	91	1797
S6 L10	104067860	0627500	18,5	25	41	3"	104	1967
S6 L12	104067870	0632400	22	30	47	3"	116	2197
S6 L15	104067880	0642500	26	35	61,5	3"	134	2497
S6 L18	104067890	0642500	30	40	61,5	3"	147	2839


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 *ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		DNM мм
			кВт	л. с.	
S6 B9	104068000	104067000	4	5,5	3"
S6 B12	104068010	104067010	5,5	7,5	3"
S6 B15	104068020	104067020	7,5	10	3"
S6 B18	104068030	104067030	9,2	12,5	3"
S6 B21	104068040	104067040	9,2	12,5	3"
S6 B24	104068050	104067050	11	15	3"
S6 B28	104068060	104067060	13	17,5	3"
S6 D6	104068200	104067200	3,7	5	3"
S6 D7	104068210	104067210	5,5	7,5	3"
S6 D8	104068220	104067220	5,5	7,5	3"
S6 D9	104068230	104067230	5,5	7,5	3"
S6 D12	104068240	104067240	7,5	10	3"
S6 D15	104068250	104067250	9,2	12,5	3"
S6 D18	104068260	104067260	11	15	3"
S6 D21	104068270	104067270	13	17,5	3"
S6 D24	104068280	104067280	15	20	3"
S6 D30	104068290	104067290	18,5	25	3"
S6 F4	104068400	104067400	4	5	3"
S6 F6	104068410	104067410	5,5	7,5	3"
S6 F8	104068420	104067420	7,5	10	3"
S6 F10	104068430	104067430	9,2	12,5	3"
S6 F12	104068440	104067440	11	15	3"
S6 F14	104068450	104067450	13	17,5	3"
S6 F16	104068460	104067460	15	20	3"
S6 F20	104068470	104067470	18,5	25	3"
S6 F24	104068480	104067480	22	30	3"
S6 H3	104068600	104067600	4	5,5	3"
S6 H4	104068610	104067610	5,5	7,5	3"
S6 H5	104068620	104067620	7,5	10	3"
S6 H6	104068630	104067630	9,2	12,5	3"
S6 H8	104068640	104067640	11	15	3"
S6 H9	104068650	104067650	13	17,5	3"
S6 H10	104068660	104067660	15	20	3"
S6 H12	104068670	104067670	18,5	25	3"
S6 H15	104068680	104067680	22	30	3"
S6 H18	104068690	104067690	26	35	3"
S6 H20	104068700	104067700	30	40	3"
S6 L3	104068800	104067800	5,5	7,5	3"
S6 L4	104068810	104067810	7,5	10	3"
S6 L5	104068820	104067820	9,2	12,5	3"
S6 L6	104068830	104067830	11	15	3"
S6 L8	104068840	104067840	13	17,5	3"
S6 L9	104068850	104067850	15	20	3"
S6 L10	104068860	104067860	18,5	25	3"
S6 L12	104068870	104067870	22	30	3"
S6 L15	104068880	104067880	26	35	3"
S6 L18	104068890	104067890	30	40	3"

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

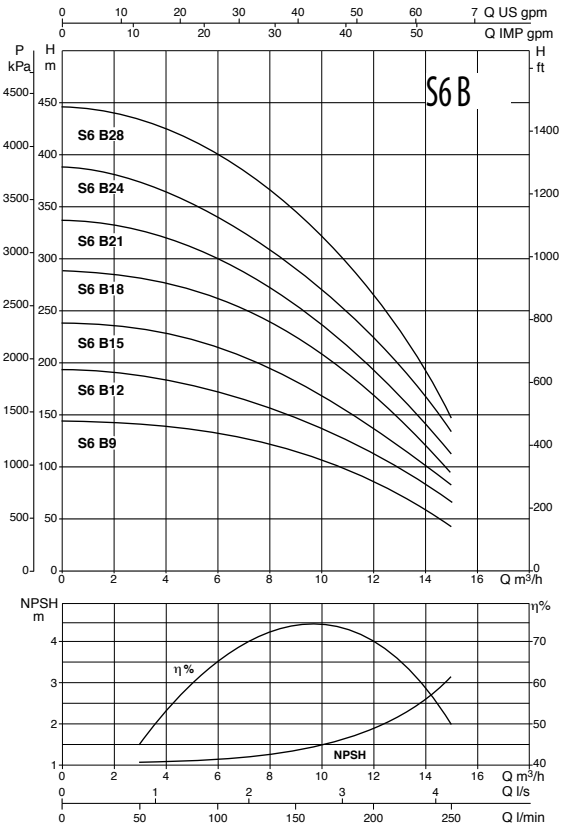


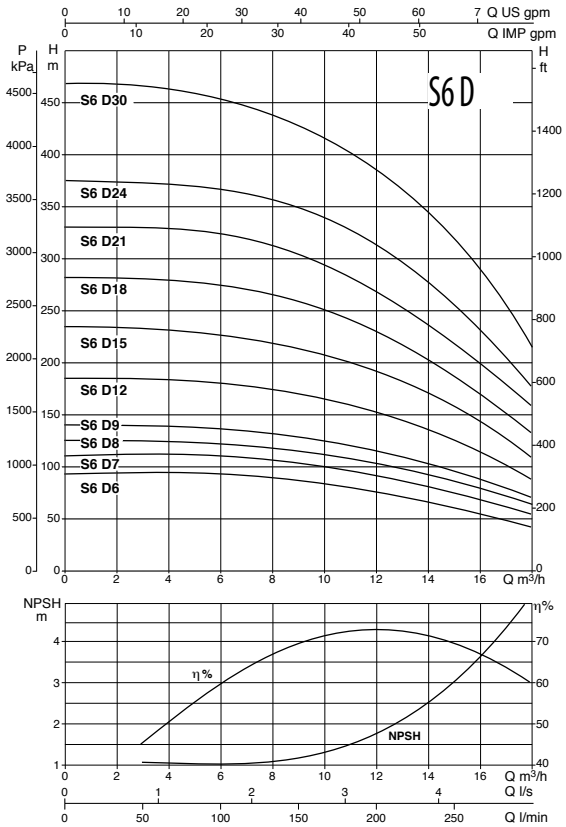

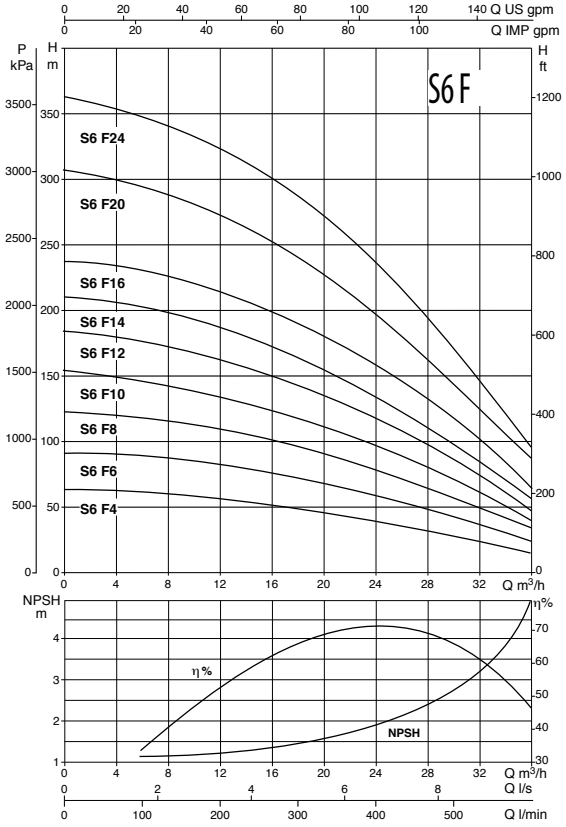


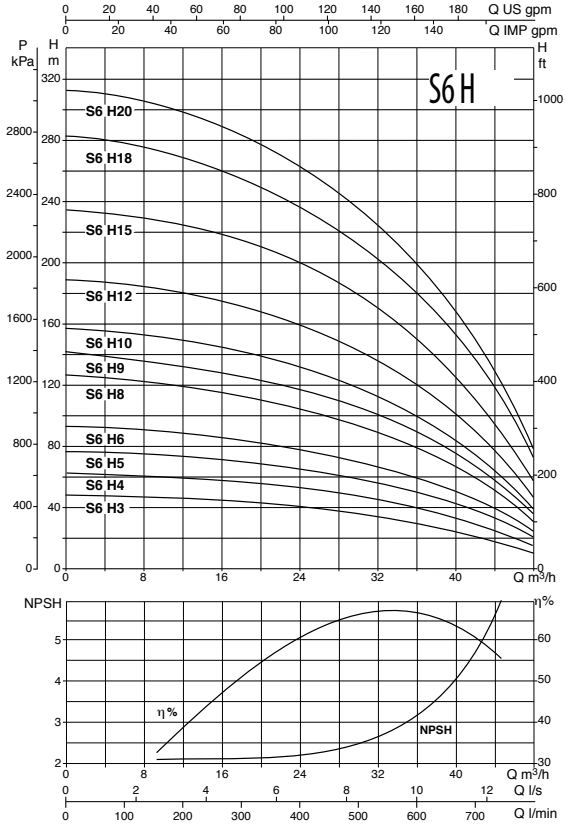

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

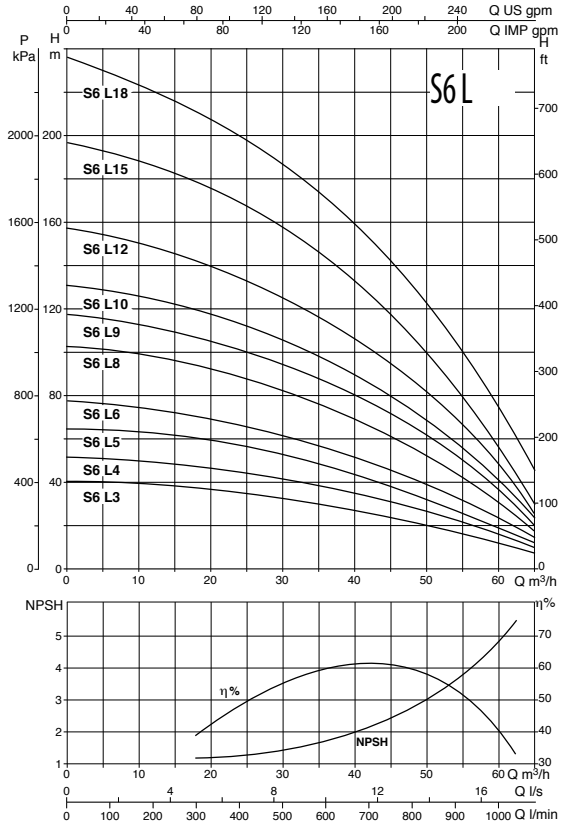

РАЗМЕРЫ И ВЕС

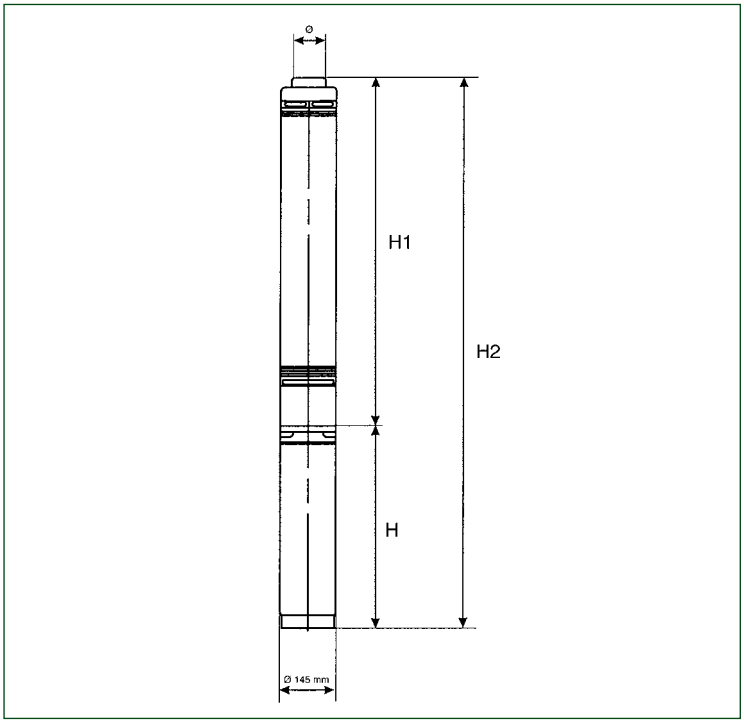

МОДЕЛЬ	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø мм	ВЕС НАСОСА	ОБЩИЙ ВЕС
S6 B9	600	625	1225	3"	11	50,5
S6 B12	631	738	1369	3"	13,5	56,7
S6 B15	660	852	1512	3"	15	60,5
S6 B18	685	966	1651	3"	17	66
S6 B21	685	1079	1764	3"	19,5	68,5
S6 B24	730	1193	1923	3"	21	74
S6 B28	785	1397	2182	3"	23,5	82,5
S6 D6	600	511	1111	3"	9	48,5
S6 D7	631	549	1180	3"	9,5	52,7
S6 D8	631	587	1218	3"	11	54,2
S6 D9	631	625	1256	3"	11	55,2
S6 D12	660	738	1398	3"	13,5	59
S6 D15	685	852	1537	3"	15	64
S6 D18	730	966	1696	3"	17	70
S6 D21	785	1079	1864	3"	19	78
S6 D24	785	1193	1978	3"	21	80
S6 D30	860	1474	2334	3"	25	91,5
S6 F4	600	511	1111	3"	10	49,5
S6 F6	631	625	1256	3"	11	54,2
S6 F8	660	738	1398	3"	13	58,5
S6 F10	685	852	1537	3"	14,5	63,5
S6 F12	730	966	1696	3"	16	69
S6 F14	785	1079	1864	3"	17,5	76,5
S6 F16	785	1193	1978	3"	20	79
S6 F20	860	1474	2334	3"	24	90,5
S6 F24	920	1700	2620	3"	27,5	100

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø мм	ВЕС НАСОСА	ОБЩИЙ ВЕС
S6 H3 + 6GF 4kW	600	463	1063	3"	7,5	47
S6 H4 + 6GF 5,5kW	631	522	1153	3"	8,5	51,7
S6 H5 + 6GF 7,5kW	660	582	1242	3"	9,5	55
S6 H6 + 6GF 9,2kW	685	642	1327	3"	10,5	59,5
S6 H8 + 6GF 11kW	730	762	1492	3"	12	65
S6 H9 + 6GF 15kW	785	822	1607	3"	14	73
S6 H10 + 6GF 15kW	785	882	1667	3"	14	74
S6 H12 + 6GF 18,5kW	860	1002	1862	3"	16	82,5
S6 H15 + 6GF 22kW	920	1182	2102	3"	19	91,5
S6 H18 + 6GF 30kW	1050	1414	2464	3"	22	107
S6 H20 + 6GF 30kW	1050	1534	2584	3"	25	110
S6 L3 + 6GF 5,5kW	631	463	1094	3"	7,5	50,7
S6 L4 + 6GF 7,5kW	660	522	1182	3"	8,5	54
S6 L5 + 6GF 9,2kW	685	582	1267	3"	9,5	58,5
S6 L6 + 6GF 11kW	730	642	1372	3"	10,5	63,5
S6 L8 + 6GF 15kW	785	762	1547	3"	12	71
S6 L9 + 6GF 15kW	785	822	1607	3"	13	72
S6 L10 + 6GF 18,5kW	860	882	1742	3"	14	80,5
S6 L12 + 6GF 22kW	920	1002	1922	3"	16	88,5
S6 L15 + 6GF 30kW	1050	1182	2232	3"	19	104
S6 L18 + 6GF 30kW	1050	1414	2464	3"	22	107

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ПРИМЕРЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ДВИГАТЕЛЬ НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
КОРПУС	 ЧУГУН  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	 ЧУГУН И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	**BODY**
РАБОЧИЕ КОЛЕСА	 ЧУГУН  БРОНЗА  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	  ПВХ ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ	**ОБМОТКА СТАТОРА**

ПРИМЕНЕНИЕ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				ДВИГАТЕЛЬ			ПРИМЕЧАНИЯ
	КОРПУС	РАБОЧИЕ КОЛЕСА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	ВТУЛКА И ИЗНОСНЫЕ КОЛЬЦА	КОРПУС	ОБМОТКИ	ОГРАНИЧЕНИЕ	
СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Чугун	Чугун AISI 316 Бронза	да	Сталь+резина	Чугун + Сталь	ПВХ	нет	-
АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ	Нерж. сталь AISI 316	Нерж. сталь AISI 316	да	Специальн.	Нерж. сталь AISI 316	ПВХ	нет	-
МОРСКАЯ ВОДА	Нерж. сталь Сдвоен.	Нерж. сталь Сдвоен.	да	Специальн.	Нерж. сталь AISI 904	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ	нет	Необходимый кожух охлаждения
С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Чугун	Чугун	да	Сталь + резина	Чугун + Сталь	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ	нет	Минимальная частота = 30Гц
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, НЕАГРЕССИВНАЯ ЖИДКОСТЬ	Чугун	Чугун	да	Бронза	Чугун + Сталь	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ	Необходима очистка	Необходимый кожух охлаждения
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, АГРЕССИВНАЯ ЖИДКОСТЬ (ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ)	Нерж. сталь Сдвоен.	Нерж. сталь Сдвоен.	да	Special	Нерж. сталь AISI 904	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ	Необходима очистка	Необходимый кожух охлаждения
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Чугун	Чугун	нет	Сталь + резина	Чугун + Сталь	ПВХ	нет	Необходимый кожух охлаждения

Эта таблица показывает некоторые варианты исполнения скважинных насосов.
Для корректного подбора, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж

SM6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 6" и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 20 до 85 куб.м./час , напор - до 330 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из нерж. стали AISI 316 мм , из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	20	25	30	35	40	45	50	55	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛИР-Я	ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	333	417	500	583	667	750	883	917			
SM6E2 + 6GF 4 КВт	60149041	0605500	4	5,5		29	24	23	21	19	17	14	10	6	10,6	•	•
SM6E3 + 6GF 5,5 КВт	60149042	0607500	5,5	7,5		44	37	35	32	29	26	21	16	9	14	•	•
SM6E4 + 6GF 5,5 КВт	60149043	0607500	5,5	7,5		60	49	47	44	39	34	28	22	12	14	•	•
SM6E5 + 6GF 7,5 КВт	60149044	0610000	7,5	10		75	62	59	55	50	44	36	27	15	18	•	•
SM6E6 + 6GF 9,2 КВт	60149045	0612500	9,2	12,5		91	76	72	67	60	53	44	33	18	22	•	•
SM6E7 + 6GF 11 КВт	60149046	0615000	11	15		106	88	84	78	70	62	51	39	21	25,5	•	•
SM6E8 + 6GF 11 КВт	60149047	0615000	11	15		122	101	96	89	80	70	58	44	24	25,5	•	•
SM6E9 + 6GF 15 КВт	60149048	0620000	15	20		137	113	108	100	90	79	65	50	27	33,4	•	•
SM6E10 + 6GF 15 КВт	60149049	0620000	15	20		152	126	120	111	100	88	73	55	30	33,4	•	•
SM6E11 + 6GF 15 КВт	60149050	0620000	15	20		167	139	132	122	110	97	80	61	33	33,4	•	•
SM6E12 + 6GF 18,5 КВт	60149051	0625000	18,5	25		182	151	144	133	120	106	87	66	36	41	•	•
SM6E13 + 6GF 18,5 КВт	60149052	0625000	18,5	25		198	164	156	144	130	114	94	72	39	41	•	•
SM6E14 + 6GF 22 КВт	60149053	0630000	22	30	Н м	213	176	168	155	140	123	102	77	42	47	•	•
SM6E15 + 6GF 22 КВт	60149054	0630000	22	30		228	189	180	167	150	132	109	83	51	47	•	•
SM6E16 + 6GF 22 КВт	60149055	0630000	22	30		243	202	192	178	160	141	116	88	45	47	•	•
SM6E17 + 6GF 30 КВт	60149056	0640000	30	40		258	214	204	189	170	150	123	94	51	61,5	•	•
SM6E18 + 6GF 30 КВт	60149057	0640000	30	40		274	227	216	200	180	158	131	99	54	61,5	•	•
SM6E19 + 6GF 30 КВт	60149058	0640000	30	40		289	239	228	211	190	167	138	105	57	61,5	•	•
SM6E20 + 6GF 30 КВт	60149059	0640000	30	40		304	252	240	222	200	176	145	110	60	61,5	•	•
SM6E21 + 6GF 30 КВт	60149060	0640000	30	40		319	265	252	233	210	185	152	116	63	61,5	•	•
SM6E22 + 6GF 30 КВт	60149061	0640000	30	40		334	277	264	244	220	194	160	121	66	61,5	•	•
SM6E23 + 6GF 37 КВт	60149062	0650000	37	50		350	290	276	255	230	202	167	127	69	79,5	•	•
SM6E24 + 6GF 37 КВт	60149063	0650000	37	50		365	302	288	266	240	211	174	132	72	79,5	•	•
SM6E25 + 6GF 37 КВт	60149064	0650000	37	50		380	315	300	278	250	220	181	138	75	79,5	•	•
SM6E26 + 6GF 37 КВт	60149065	0650000	37	50		395	328	312	289	260	229	189	143	78	79,5	•	•

• возможно
° по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167			
SM6G2 + 6GF 4 КВт	60149066	0605500	4	5,5	Н м	32	24	22	21	19	18	16	13	10	6	10,6	•	•
SM6G3 + 6GF 5,5 КВт	60149067	0607500	5,5	7,5		49	36	34	32	30	27	24	19	15	10	14	•	•
SM6G4 + 6GF 7,5 КВт	60149068	0610000	7,5	10		66	49	46	43	40	36	32	26	20	13	18	•	•
SM6G5 + 6GF 9,2 КВт	60149069	0612500	9,2	12,5		83	62	58	54	51	46	41	33	25	17	22	•	•
SM6G6 + 6GF 11 КВт	60149070	0615000	11	15		101	75	70	66	61	56	49	40	31	20	25,5	•	•
SM6G7 + 6GF 15 КВт	60149073	0620000	15	20		118	88	82	77	71	65	57	47	36	24	33,4	•	•
SM6G8 + 6GF 15 КВт	60149074	0620000	15	20		134	100	94	88	82	74	66	54	41	27	33,4	•	•
SM6G9 + 6GF 15 КВт	60149075	0620000	15	20		151	113	105	99	92	84	74	60	46	31	33,4	•	•
SM6G10 + 6GF 18,5 КВт	60149076	0625000	18,5	25		168	125	117	110	102	93	82	67	51	34	41	•	•
SM6G11 + 6GF 18,5 КВт	60149077	0625000	18,5	25		185	138	129	121	112	102	90	74	56	37	41	•	•
SM6G12 + 6GF 22 КВт	60149078	0630000	22	30		202	150	140	132	123	111	98	80	61	41	47	•	•
SM6G13 + 6GF 22 КВт	60149079	0630000	22	30		218	163	152	143	133	121	107	87	66	44	47	•	•
SM6G14 + 6GF 30 КВт	60149080	0640000	30	40		235	175	164	154	143	130	115	94	71	48	61,5	•	•
SM6G15 + 6GF 30 КВт	60149081	0640000	30	40		252	188	176	165	153	139	123	101	77	51	61,5	•	•
SM6G16 + 6GF 30 КВт	60149082	0640000	30	40		269	200	187	176	163	148	131	107	82	54	61,5	•	•
SM6G17 + 6GF 30 КВт	60149083	0640000	30	40		286	213	199	187	174	158	139	114	87	58	61,5	•	•
SM6G18 + 6GF 30 КВт	60149084	0640000	30	40		302	225	211	198	184	167	148	121	92	61	61,5	•	•
SM6G19 + 6GF 37 КВт	60149085	0650000	37	50		319	238	222	209	194	176	156	127	97	65	79,5	•	•
SM6G20 + 6GF 37 КВт	60149086	0650000	37	50		336	250	234	220	204	186	164	134	102	68	79,5	•	•
SM6G21 + 6GF 37 КВт	60149087	0650000	37	50		353	263	246	231	214	195	172	141	107	71	79,5	•	•
SM6G22 + TR8 45 КВт	60149088	60144582	45	60		370	275	257	242	225	204	180	147	112	75	92	o	•
SM6G23 + TR8 45 КВт	60149089	60144582	45	60		386	288	269	253	235	213	189	154	117	78	92	o	·

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	35	40	45	50	55	60	65	70	75	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250			
SM6H2 + 6GF 5,5 КВт	60149090	0607500	5,5	7,5	Н м	30	24	23	22	20	19	17	15	13	10	14	•	•
SM6H3 + 6GF 7,5 КВт	60149091	0610000	7,5	10		47	37	36	33	31	29	26	23	19	15	18	•	•
SM6H4 + 6GF 9,2 КВт	60149092	0612500	9,2	12,5		63	50	48	45	42	38	35	31	26	21	22	•	•
SM6H5 + 6GF 11 КВт	60149093	0615000	11	15		79	63	60	57	53	49	44	39	33	26	25,5	•	•
SM6H6 + 6GF 15 КВт	60149094	0620000	15	20		96	76	73	69	64	59	53	47	40	32	33,4	•	•
SM6H7 + 6GF 15 КВт	60149095	0620000	15	20		112	89	85	81	75	69	62	55	46	37	33,4	•	•
SM6H8 + 6GF 18,5 КВт	60149096	0625000	18,5	25		128	102	98	92	86	78	71	62	53	42	41	•	•
SM6H9 + 6GF 18,5 КВт	60149097	0625000	18,5	25		144	114	110	104	96	88	80	70	59	48	41	•	•
SM6H10 + 6GF 22 КВт	60149098	0630000	22	30		160	127	122	115	107	98	89	78	66	53	47	•	•
SM6H11 + 6GF 22 КВт	60149099	0630000	22	30		176	140	134	127	118	108	98	86	73	58	47	•	•
SM6H12 + 6GF 30 КВт	60149100	0640000	30	40		192	152	146	138	128	118	107	94	79	64	61,5	•	•
SM6H13 + 6GF 30 КВт	60149101	0640000	30	40		208	165	159	150	139	127	116	101	86	69	61,5	•	•
SM6H14 + 6GF 30 КВт	60149102	0640000	30	40		224	178	171	161	150	137	125	109	92	74	61,5	•	•
SM6H15 + 6GF 37 КВт	60149103	0650000	37	50		240	191	183	173	161	147	134	117	99	80	79,5	•	•
SM6H16 + 6GF 37 КВт	60149104	0650000	37	50		256	203	195	184	171	157	142	125	106	85	79,5	•	•
SM6H17 + 6GF 37 КВт	60149105	0650000	37	50		272	216	207	196	182	167	151	133	112	90	79,5	•	•
SM6H18 + TR8 45 КВт	60149106	60144582	45	60		288	229	220	207	193	176	160	140	119	95	92	o	•
SM6H19 + TR8 45 КВт	60149107	60144582	45	60		304	241	232	219	203	186	169	148	125	101	92	o	•
SM6H20 + TR8 45 КВт	60149108	60144582	45	60		320	254	244	230	214	196	178	156	132	106	92	o	•
SM6H21 + TR8 55 КВт	60149109	60144583	55	75		336	267	256	242	225	206	187	164	139	111	109	o	•
SM6H22 + TR8 55 КВт	60149110	60144583	55	75		352	279	268	253	235	216	196	172	145	117	109	o	•
SM6H23 + TR8 55 КВт	60149111	60144583	55	75		368	292	281	265	246	225	205	179	152	122	109	o	•
SM6H24 + TR8 55 КВт	60149112	60144583	55	75		384	305	293	276	257	235	214	187	158	127	109	o	•

• возможно
O по запросу


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6L


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	55	60	65	70	75	80	85	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	667	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1417			
SM6L2 + 6GF 5,5 КВт	60149113	0607500	5,5	7,5		31	25	23	22	20	19	17	15	12	10	14	•	•
SM6L3 + 6GF 9,2 КВт	60149114	0612500	9,2	12,5		48	38	35	33	31	29	26	23	19	15	22	•	•
SM6L4 + 6GF 11 КВт	60149115	0615000	11	15		64	51	47	45	42	39	35	31	26	20	25,5	•	•
SM6L5 + 6GF 15 КВт	60149116	0620000	15	20		81	64	59	56	53	49	44	39	32	25	33,4	•	•
SM6L6 + 6GF 18,5 КВт	60149117	0625000	18,5	25		98	78	72	68	64	59	54	47	39	30	41	•	•
SM6L7 + 6GF 18,5 КВт	60149118	0625000	18,5	25		115	91	84	80	74	69	63	55	46	35	41	•	•
SM6L8 + 6GF 22 КВт	60149119	0630000	22	30		131	104	96	91	85	79	72	63	52	40	47	•	•
SM6L9 + 6GF 30 КВт	60149120	0640000	30	40		148	117	108	102	96	89	81	71	59	46	61,5	•	•
SM6L10 + 6GF 30 КВт	60149121	0640000	30	40		164	130	120	114	106	99	90	79	66	51	61,5	•	•
SM6L11 + 6GF 30 КВт	60149122	0640000	30	40		180	143	132	125	117	109	99	87	72	56	61,5	•	•
SM6L12 + 6GF 37 КВт	60149123	0650000	37	50		197	156	144	136	128	118	108	94	79	61	79,5	•	•
SM6L13 + 6GF 37 КВт	60149124	0650000	37	50	Н м	213	169	156	148	138	128	117	102	85	66	79,5	•	•
SM6L14 + 6GF 37 КВт	60149125	0650000	37	50		230	182	168	159	149	138	126	110	92	71	79,5	•	•
SM6L15 + TR8 45 КВт	60149126	60144582	45	60		246	195	180	171	159	148	135	118	98	76	92	o	•
SM6L16 + TR8 45 КВт	60149127	60144582	45	60		262	208	192	182	170	158	144	126	105	81	92	o	•
SM6L17 + TR8 45 КВт	60149128	60144582	45	60		279	221	203	193	181	168	152	134	112	86	92	o	•
SM6L18 + TR8 55 КВт	60149129	60144583	55	75		295	234	215	205	191	178	161	142	118	91	109	o	•
SM6L19 + TR8 55 КВт	60149130	60144583	55	75		312	247	227	216	202	188	170	150	125	96	109	o	•
SM6L20 + TR8 55 КВт	60149131	60144583	55	75		328	260	239	227	213	197	179	157	131	101	109	o	•
SM6L21 + TR8 55 КВт	60149132	60144583	55	75		344	273	251	239	223	207	188	165	138	106	109	o	•
SM6L22 + TR8 63 КВт	60149133	60144584	63	85		361	286	263	250	234	217	197	173	144	111	126	o	•
SM6L23 + TR8 63 КВт	60149134	60144584	63	85		377	299	275	262	244	227	206	181	151	116	126	o	•
SM6L24 + TR8 63 КВт	60149135	60144584	63	85		394	312	287	273	255	237	215	189	157	121	126	o	•


• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

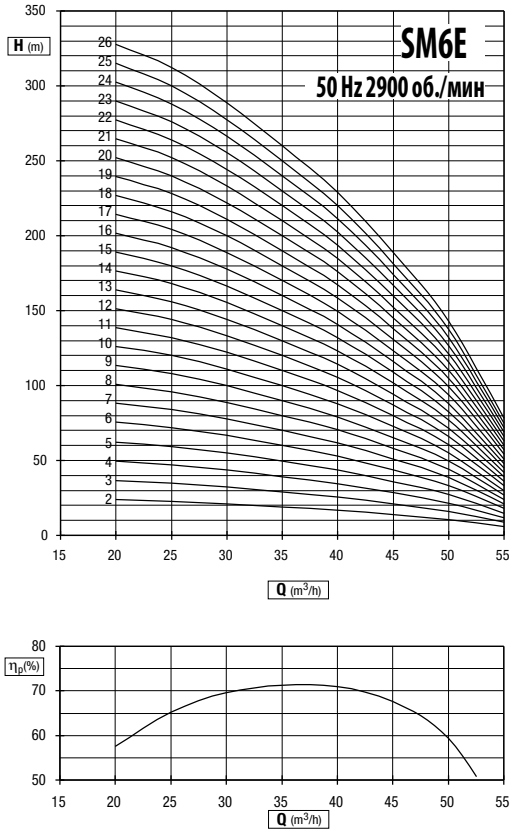

SM6E
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

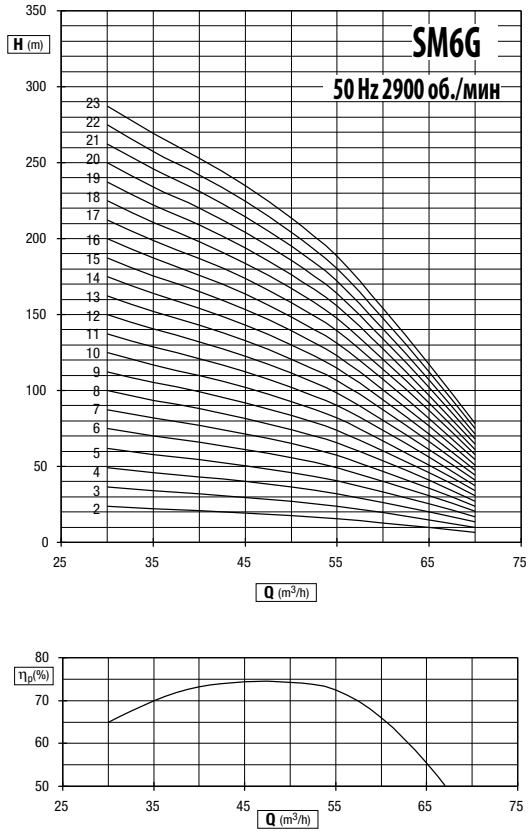
SM6G
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

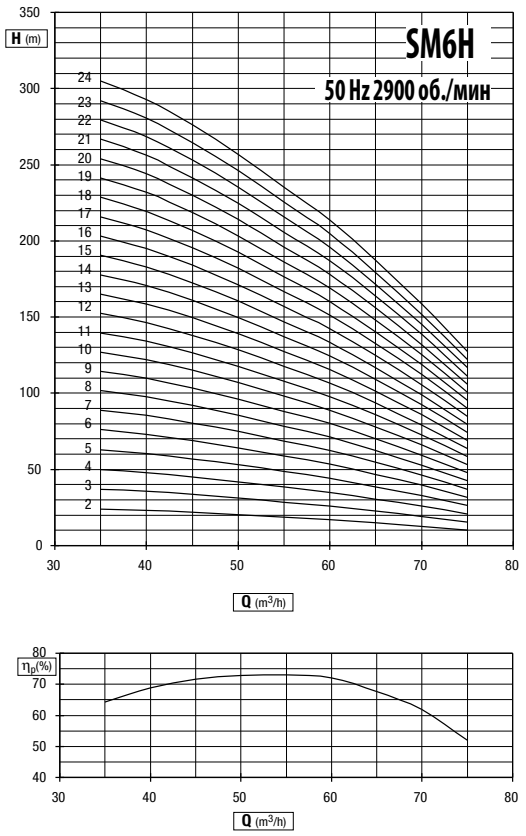
SM6H
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

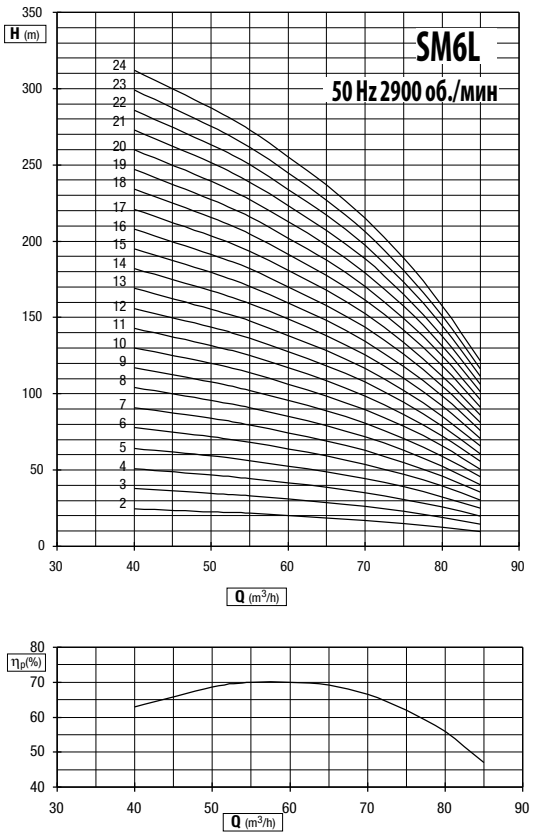
SM6L
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

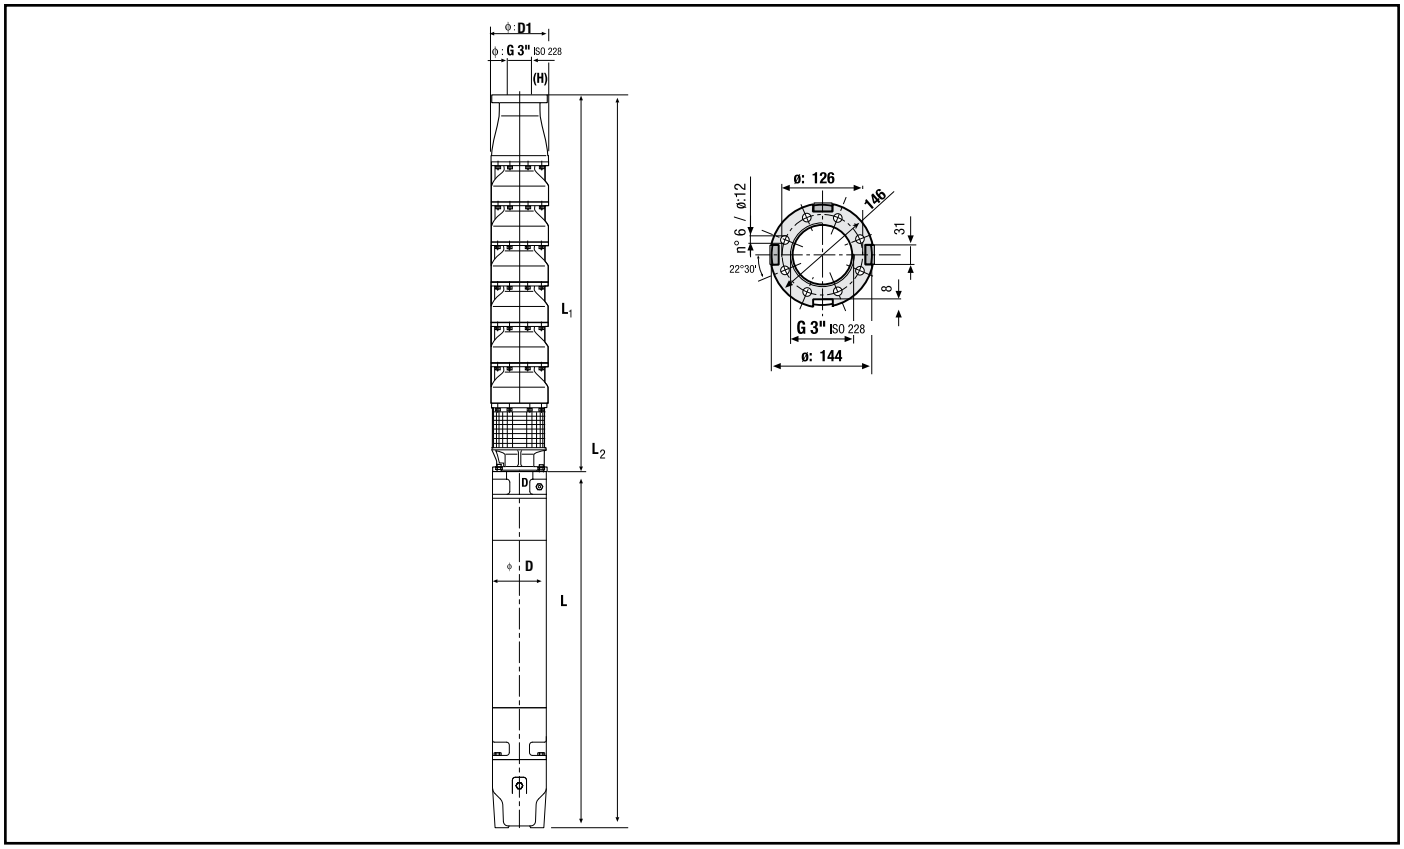

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6E

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6E2 + 6GF 4 кВт	632	600	1232	141	146	69,4
SM6E3 + 6GF 5,5 кВт	737	631	1368	141	146	78,6
SM6E4 + 6GF 5,5 кВт	842	631	1473	141	146	84,6
SM6E5 + 6GF 7,5 кВт	947	660	1607	141	146	93,2
SM6E6 + 6GF 9,2 кВт	1052	685	1737	141	146	102,6
SM6E7 + 6GF 11 кВт	1157	730	1887	141	146	113
SM6E8 + 6GF 11 кВт	1262	730	1992	141	146	119
SM6E9 + 6GF 15 кВт	1367	785	2152	141	146	131
SM6E10 + 6GF 15 кВт	1472	785	2257	141	146	137
SM6E11 + 6GF 15 кВт	1577	785	2362	141	146	143
SM6E12 + 6GF 18,5 кВт	1682	860	2542	141	146	157
SM6E13 + 6GF 18,5 кВт	1787	860	2647	141	146	163
SM6E14 + 6GF 22 кВт	1892	920	2812	141	146	172,6
SM6E15 + 6GF 22 кВт	1997	920	2917	141	146	178,6
SM6E16 + 6GF 22 кВт	2102	920	3022	141	146	184,6
SM6E17 + 6GF 30 кВт	2207	1050	3257	141	146	206,8
SM6E18 + 6GF 30 кВт	2312	1050	3362	141	146	212,8
SM6E19 + 6GF 30 кВт	2417	1050	3467	141	146	218,8
SM6E20 + 6GF 30 кВт	2522	1050	3572	141	146	224,8
SM6E21 + 6GF 30 кВт	2627	1050	3677	141	146	230,8
SM6E22 + 6GF 30 кВт	2732	1050	3782	141	146	236,8
SM6E23 + 6GF 37 кВт	2837	1180	4017	141	146	254,8
SM6E24 + 6GF 37 кВт	2942	1180	4122	141	146	260,8
SM6E25 + 6GF 37 кВт	3047	1180	4227	141	146	266,8
SM6E26 + 6GF 37 кВт	3152	1180	4332	141	146	272,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6G

МОДЕЛЬ	L1, мм	L, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6G2 + 6GF 4 кВт	632	600	1232	141	146	69,4
SM6G3 + 6GF 5,5 кВт	737	631	1368	141	146	78,6
SM6G4 + 6GF 7,5 кВт	842	660	1502	141	146	87,2
SM6G5 + 6GF 9,2 кВт	947	685	1632	141	146	96,6
SM6G6 + 6GF 11 кВт	1052	730	1782	141	146	107
SM6G7 + 6GF 15 кВт	1157	785	1942	141	146	119
SM6G8 + 6GF 15 кВт	1262	785	2047	141	146	125
SM6G9 + 6GF 15 кВт	1367	785	2152	141	146	131
SM6G10 + 6GF 18,5 кВт	1472	860	2332	141	146	145
SM6G11 + 6GF 18,5 кВт	1577	860	2437	141	146	151
SM6G12 + 6GF 22 кВт	1682	920	2602	141	146	160,6
SM6G13 + 6GF 22 кВт	1787	920	2707	141	146	166,6
SM6G14 + 6GF 30 кВт	1892	1050	2942	141	146	188,8
SM6G15 + 6GF 30 кВт	1997	1050	3047	141	146	194,8
SM6G16 + 6GF 30 кВт	2102	1050	3152	141	146	200,8
SM6G17 + 6GF 30 кВт	2207	1050	3257	141	146	206,8
SM6G18 + 6GF 30 кВт	2312	1050	3362	141	146	212,8
SM6G19 + 6GF 37 кВт	2417	1180	3597	141	146	230,8
SM6G20 + 6GF 37 кВт	2522	1180	3702	141	146	236,8
SM6G21 + 6GF 37 кВт	2627	1180	3807	141	146	242,8
SM6G22 + TR860 45 кВт	2760	1270	4030	192	146	329
SM6G23 + TR860 45 кВт	2865	1270	4135	192	146	335

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6H

МОДЕЛЬ	L1, мм	L, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6H2 + 6GF 5,5 кВт	632	631	1263	141	146	72,6
SM6H3 + 6GF 7,5 кВт	737	660	1397	141	146	81,2
SM6H4 + 6GF 9,2 кВт	842	685	1527	141	146	90,6
SM6H5 + 6GF 11 кВт	947	730	1677	141	146	101
SM6H6 + 6GF 15 кВт	1052	785	1837	141	146	113
SM6H7 + 6GF 15 кВт	1157	785	1942	141	146	119
SM6H8 + 6GF 18,5 кВт	1262	860	2122	141	146	133
SM6H9 + 6GF 18,5 кВт	1367	860	2227	141	146	139
SM6H10 + 6GF 22 кВт	1472	920	2392	141	146	148,6
SM6H11 + 6GF 22 кВт	1577	920	2497	141	146	154,6
SM6H12 + 6GF 30 кВт	1682	1050	2732	141	146	176,8
SM6H13 + 6GF 30 кВт	1787	1050	2837	141	146	182,8
SM6H14 + 6GF 30 кВт	1892	1050	2942	141	146	188,8
SM6H15 + 6GF 37 кВт	1997	1180	3177	141	146	206,8
SM6H16 + 6GF 37 кВт	2102	1180	3282	141	146	212,8
SM6H17 + 6GF 37 кВт	2207	1180	3387	141	146	218,8
SM6H18 + TR860 45 кВт	2312	1270	3582	192	146	309
SM6H19 + TR860 45 кВт	2445	1270	3715	192	146	311
SM6H20 + TR860 45 кВт	2550	1270	3820	192	146	317
SM6H21 + TR875 55 кВт	2655	1350	4005	192	146	338
SM6H22 + TR875 55 кВт	2760	1350	4110	192	146	344
SM6H23 + TR875 55 кВт	2865	1350	4215	192	146	350
SM6H24 + TR875 55 кВт	2970	1350	4320	192	146	356

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6L

МОДЕЛЬ	L1, мм	L, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6L2 + 6GF 5,5 кВт	632	631	1263	141	146	72,6
SM6L3 + 6GF 9,2 кВт	737	685	1422	141	146	84,6
SM6L4 + 6GF 11 кВт	842	730	1572	141	146	95
SM6L5 + 6GF 15 кВт	947	785	1732	141	146	107
SM6L6 + 6GF 18,5 кВт	1052	860	1912	141	146	121
SM6L7 + 6GF 18,5 кВт	1157	860	2017	141	146	127
SM6L8 + 6GF 22 кВт	1262	920	2182	141	146	136,6
SM6L9 + 6GF 30 кВт	1367	1050	2417	141	146	158,8
SM6L10 + 6GF 30 кВт	1472	1050	2522	141	146	164,8
SM6L11 + 6GF 30 кВт	1577	1050	2627	141	146	170,8
SM6L12 + 6GF 37 кВт	1682	1180	2862	141	146	188,8
SM6L13 + 6GF 37 кВт	1787	1180	2967	141	146	194,8
SM6L14 + 6GF 37 кВт	1892	1180	3072	141	146	200,8
SM6L15 + TR860 45 кВт	1997	1270	3267	192	146	285
SM6L16 + TR860 45 кВт	2102	1270	3372	192	146	291
SM6L17 + TR860 45 кВт	2207	1270	3477	192	146	297
SM6L18 + TR875 55 кВт	2312	1350	3662	192	146	324
SM6L19 + TR875 55 кВт	2445	1350	3795	192	146	326
SM6L20 + TR875 55 кВт	2550	1350	3900	192	146	332
SM6L21 + TR875 55 кВт	2655	1350	4005	192	146	338
SM6L22 + TR885 63 кВт	2760	1490	4250	192	146	370
SM6L23 + TR885 63 кВт	2865	1490	4355	192	146	376
SM6L24 + TR885 63 кВт	2970	1490	4460	192	146	382

SM8E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	40	50	60	70	80	90	100
	кВт	л. с.		0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667
SM8E1A	5,5	7,5		24	21	20	18	17	16	14	12	9
SM8E2A	9,2	12,5		48	41	39	37	34	31	28	24	18
SM8E3A	13,0	17,5		74	63	60	56	52	48	42	36	28
SM8E4A	18,5	25,0		100	85	81	76	70	64	57	49	38
SM8E5A	22,0	30,0		126	108	102	96	89	81	72	61	48
SM8E6A	26,0	35,0		153	131	124	116	107	98	88	74	58
SM8E7A	30,0	40,0		179	153	144	135	125	113	100	85	67
SM8E8A*	37,0	50,0	Н м	204	174	165	154	143	131	117	99	77
SM8E9A*	45,0	60,0		230	196	185	174	161	148	131	112	86
SM8E10A*	45,0	60,0		255	218	206	193	179	164	146	124	96
SM8E11A*	55,0	75,0		281	240	227	212	197	180	161	136	106
SM8E12A*	55,0	75,0		306	262	247	232	215	197	175	149	115
SM8E13A*	63,0	85,0		332	283	268	251	233	213	190	161	125
SM8E14A*	63,0	85,0		357	305	288	270	251	230	204	174	134
SM8E15A*	75,0	100		383	327	309	290	269	246	219	186	144
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1

SM8G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	кВт	л. с.		0	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000
SM8G1A	5,5	7,5		26	21	20	19	18	16	15	14	12	9
SM8G2A	11,0	15,0		51	42	40	38	35	33	30	27	23	18
SM8G3A	18,5	25,0		79	65	62	58	54	50	47	42	36	28
SM8G4A	22,0	30,0		106	88	83	78	73	68	63	56	48	38
SM8G5A	26,0	35,0		134	111	105	99	92	86	79	71	61	48
SM8G6A	37,0	50,0		162	134	127	119	112	104	96	86	74	58
SM8G7A	37,0	50,0	Н м	189	156	148	139	130	121	112	101	86	68
SM8G8A*	45,0	60,0		216	179	170	159	149	138	128	115	98	78
SM8G9A*	55,0	75,0		243	201	191	179	167	156	144	130	111	87
SM8G10A*	55,0	75,0		270	224	212	199	186	173	160	144	123	97
SM8G11A*	63,0	85,0		297	246	233	219	205	190	176	158	135	107
SM8G12A*	63,0	85,0		324	268	254	239	223	208	192	173	148	116
SM8G13A*	75,0	100		351	291	276	259	242	225	208	187	160	126
SM8G14A*	75,0	100		378	313	297	279	260	242	224	202	172	136
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM8H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	кВт	л. с.		0	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333
SM8H1A	7,5	10,0	H (mt)	24	20	19	18	17	16	15	14	12	11
SM8H2A	13,0	17,5		49	40	38	36	34	32	30	28	25	22
SM8H3A	22,0	30,0		74	61	58	55	52	49	46	42	38	33
SM8H4A	26,0	35,0		100	82	78	74	71	67	62	57	51	45
SM8H5A	37,0	50,0		127	104	99	94	89	84	79	72	65	56
SM8H6A	45,0	60,0		154	126	120	113	108	102	95	88	79	68
SM8H7A	45,0	60,0		179	147	140	132	126	119	111	102	92	80
SM8H8A	55,0	75,0		205	168	160	151	144	136	127	117	105	91
SM8H9A	63,0	85,0		230	189	180	170	162	153	143	131	118	103
SM8H10A	75,0	100		256	210	200	189	180	170	159	146	131	114
SM8H11A	75,0	100		282	231	220	208	198	187	175	161	144	125
SM8H12A	92,0	125		307	252	240	227	216	204	191	175	157	137
SM8H13A	92,0	125		333	273	260	246	234	221	207	190	170	148
SM8H14A	92,0	125		358	294	280	265	252	238	223	204	183	160
SM8H15A	110	150		384	315	300	284	270	255	239	219	197	171
NPSH			mt		1	1	1	1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8

SM8L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	70	90	100	110	120	130	140	150	160
	кВт	л. с.		0	1167	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667
SM8L1A	9,2	12,5	H (mt)	25	20	19	18	17	17	16	15	13	12
SM8L2A	18,5	25,0		50	41	38	36	35	33	32	29	27	24
SM8L3A	26,0	35,0		77	63	58	56	54	51	49	45	41	36
SM8L4A	37,0	50,0		103	84	78	75	72	69	65	60	55	49
SM8L5A	45,0	60,0		131	106	99	95	91	87	83	76	69	61
SM8L6A	55,0	75,0		158	129	119	115	110	106	100	92	84	74
SM8L7A	63,0	85,0		185	151	139	134	129	123	117	108	98	87
SM8L8A	75,0	100		211	172	159	154	147	141	134	123	112	99
SM8L9A	75,0	100		238	194	179	173	166	158	150	139	126	112
SM8L10A	92,0	125		264	215	199	192	184	176	167	154	140	124
SM8L11A	92,0	125		290	237	219	211	202	194	184	169	154	136
SM8L12A	110	150		317	258	239	230	221	211	200	185	168	149
SM8L13A	110	150		343	280	259	250	239	229	217	200	182	161
SM8L14A	132	180		370	301	279	269	258	246	234	216	196	174
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,1	1,1	1,2	1,4

SM8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 8" и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 30 до 160 куб.м./час Напор - до 330 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы, нерж. сталь AISI 316), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ
SM8E1A + 6GF 5,5 КВт	60149163	0607500
SM8E2A + 6GF 9,2 КВт	60149164	0612500
SM8E3A + 6GF 15 КВт	60149165	0620000
SM8E4A + 6GF 18,5 КВт	60149166	0625000
SM8E5A + 6GF 22 КВт	60149167	0630000
SM8E6A + 6GF 30 КВт	60149168	0640000
SM8E7A + 6GF 30 КВт	60149169	0640000
SM8E8A + 6GF 37 КВт	60149170	0650000
SM8E9A + TR8 45 КВт	60149171	60144582
SM8E10A + TR8 45 КВт	60149172	60144582
SM8E11A + TR8 55 КВт	60149175	60144583
SM8E12A + TR8 55 КВт	60149176	60144583
SM8E13A + TR8 63 КВт	60149177	60144584
SM8E14A + TR8 63 КВт	60149178	60144584
SM8E15A + TR8 75 КВт	60149179	60144585

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	40	50	60	70	80	90	100	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
кВт	л. с.		0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667			
5,5	7,5		24	21	20	18	17	16	14	12	9	14	•	•
9,2	12,5		48	41	39	37	34	31	28	24	18	22	•	•
15	20		74	63	60	56	52	48	42	36	28	33,4	•	•
18,5	25		100	85	81	76	70	64	57	49	38	41	•	•
22	30		126	108	102	96	89	81	72	61	48	47	•	•
30	40		153	131	124	116	107	98	88	74	58	61,5	•	•
30	40		179	153	144	135	125	113	100	85	67	61,5	•	•
37	50	H (mt)	204	174	165	154	143	131	117	99	77	79,5	•	•
45	60		230	196	185	174	161	148	131	112	86	92	o	•
45	60		255	218	206	193	179	164	146	124	96	92	o	•
55	75		281	240	227	212	197	180	161	136	106	109	o	•
55	75		306	262	247	232	215	197	175	149	115	109	o	•
63	85		332	283	268	251	233	213	190	161	125	126	o	•
63	85		357	305	288	270	251	230	204	174	134	126	o	•
75	100		383	327	309	290	269	246	219	186	144	145	o	•

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ
SM8G1A + 6GF 5,5 КВт	60149200	0607500
SM8G2A + 6GF 11 КВт	60149201	0615000
SM8G3A + 6GF 18,5 КВт	60149202	0625000
SM8G4A + 6GF 22 КВт	60149203	0630000
SM8G5A + 6GF 30 КВт	60149204	0640000
SM8G6A + 6GF 37 КВт	60149210	0650000
SM8G7A + 6GF 37 КВт	60149211	0650000
SM8G8A + TR8 45 КВт	60149212	60144582
SM8G9A + TR8 55 КВт	60149213	60144583
SM8G10A + TR8 55 КВт	60149214	60144583
SM8G11A + TR8 63 КВт	60149215	60144584
SM8G12A + TR8 63 КВт	60149216	60144584
SM8G13A + TR8 75 КВт	60149217	60144585
SM8G14A + TR8 75 КВт	60149218	60144585

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	60	70	80	90	100	110	120	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
кВт	л. с.		0	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000			
5,5	7,5		26	21	20	19	18	16	15	14	12	9	14	•	•
11,0	15,0		51	42	40	38	35	33	30	27	23	18	25,5	•	•
18,5	25,0		79	65	62	58	54	50	47	42	36	28	41	•	•
22,0	30,0		106	88	83	78	73	68	63	56	48	38	47	•	•
26,0	35,0		134	111	105	99	92	86	79	71	61	48	61,5	•	•
37,0	50,0		162	134	127	119	112	104	96	86	74	58	79,5	•	•
37,0	50,0		189	156	148	139	130	121	112	101	86	68	79,5	•	•
45,0	60,0	H (mt)	216	179	170	159	149	138	128	115	98	78	92	o	•
55,0	75,0		243	201	191	179	167	156	144	130	111	87	109	o	•
55,0	75,0		270	224	212	199	186	173	160	144	123	97	109	o	•
63,0	85,0		297	246	233	219	205	190	176	158	135	107	126	o	•
63,0	85,0		324	268	254	239	223	208	192	173	148	116	126	o	•
75,0	100		351	291	276	259	242	225	208	187	160	126	145	o	•
75,0	100		378	313	297	279	260	242	224	202	172	136	145	o	•

• возможно
o по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333			
SM8H1A + 6GF 7,5 КВт	60149219	0610000	7,5	10	H (mt)	24	20	19	18	17	16	15	14	12	11	18	•	•
SM8H2A + 6GF 15 КВт	60149220	0620000	15	20		49	40	38	36	34	32	30	28	25	22	33,4	•	•
SM8H3A + 6GF 22 КВт	60149221	0630000	22	30		74	61	58	55	52	49	46	42	38	33	47	•	•
SM8H4A + 6GF 30 КВт	60149222	0640000	30	40		100	82	78	74	71	67	62	57	51	45	61,5	•	•
SM8H5A + 6GF 37 КВт	60149223	0650000	37	50		127	104	99	94	89	84	79	72	65	56	79,3	•	•
SM8H6A + TR8 45 КВт	60149224	60144582	45	60		154	126	120	113	108	102	95	88	79	68	92	o	•
SM8H7A + TR8 45 КВт	60149225	60144582	45	60		179	147	140	132	126	119	111	102	92	80	92	o	•
SM8H8A + TR8 55 КВт	60149226	60144583	55	75		205	168	160	151	144	136	127	117	105	91	109	o	•
SM8H9A + TR8 63 КВт	60149227	60144584	63	85		230	189	180	170	162	153	143	131	118	103	126	o	•
SM8H10A + TR8 75 КВт	60149228	60144585	75	100		256	210	200	189	180	170	159	146	131	114	145	o	•
SM8H11A + TR8 75 КВт	60149230	60144585	75	100		282	231	220	208	198	187	175	161	144	125	145	o	•
SM8H12A + TR8 92 КВт	60149231	60144586	92	125		307	252	240	227	216	204	191	175	157	137	177	o	•
SM8H13A + TR8 92 КВт	60149232	60144586	92	125		333	273	260	246	234	221	207	190	170	148	177	o	•
SM8H14A + TR8 92 КВт	60149233	60144586	92	125		358	294	280	265	252	238	223	204	183	160	177	o	•
SM8H15A + TR8 110 КВт	60149234	60144587	110	150		384	315	300	284	270	255	239	219	197	171	213	o	o


• возможно
O по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8L


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	70	90	100	110	120	130	140	150	160	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1167	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667			
SM8L1A + 6GF 9,2 КВт	60149235	0612500	9,2	12,5	H (mt)	25	20	19	18	17	17	16	15	13	12	22	•	•
SM8L2A + 6GF 18,5 КВт	60149236	0625000	18,5	25		50	41	38	36	35	33	32	29	27	24	41	•	•
SM8L3A + 6GF 30 КВт	60149237	0640000	30	40		77	63	58	56	54	51	49	45	41	36	61,5	•	•
SM8L4A + 6GF 37 КВт	60149238	0650000	37	50		103	84	78	75	72	69	65	60	55	49	79,3	•	•
SM8L5A + TR8 45КВт	60149239	60144582	45	60		131	106	99	95	91	87	83	76	69	61	92	o	•
SM8L6A + TR8 55 КВт	60149240	60144583	55	75		158	129	119	115	110	106	100	92	84	74	109	o	•
SM8L7A + TR8 63 КВт	60149241	60144584	63	85		185	151	139	134	129	123	117	108	98	87	126	o	•
SM8L8A + TR8 75 КВт	60149242	60144585	75	100		211	172	159	154	147	141	134	123	112	99	145	o	•
SM8L9A + TR8 75 КВт	60149243	60144585	75	100		238	194	179	173	166	158	150	139	126	112	145	o	•
SM8L10A + TR8 92 КВт	60149244	60144586	92	125		264	215	199	192	184	176	167	154	140	124	177	o	•
SM8L11A + TR8 92 КВт	60149250	60144586	92	125		290	237	219	211	202	194	184	169	154	136	177	o	•
SM8L12A + TR8 110 КВт	60149251	60144587	110	150		317	258	239	230	221	211	200	185	168	149	213	o	o
SM8L13A + TR8 110 КВт	60149252	60144587	110	150		343	280	259	250	239	229	217	200	182	161	213	o	o
SM8L14A+TR10 132 КВт	60149253	60146795	132	180		370	301	279	269	258	246	234	216	196	174	257	o	•


• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

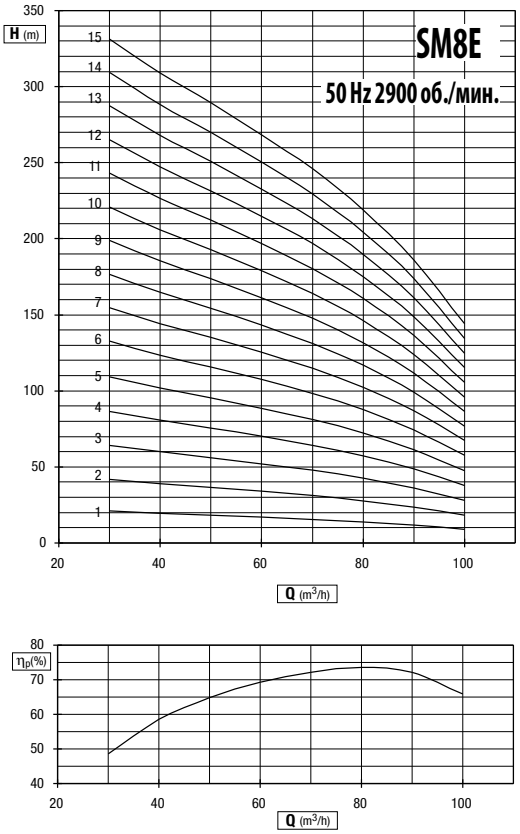

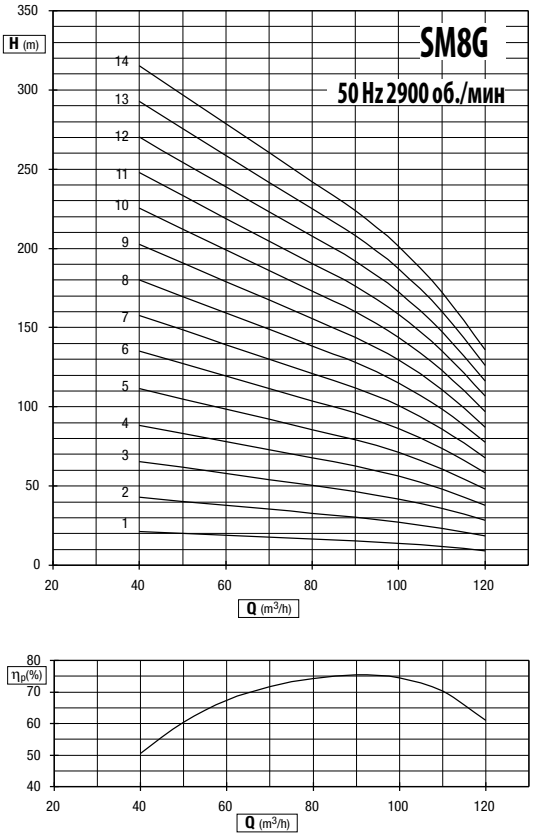


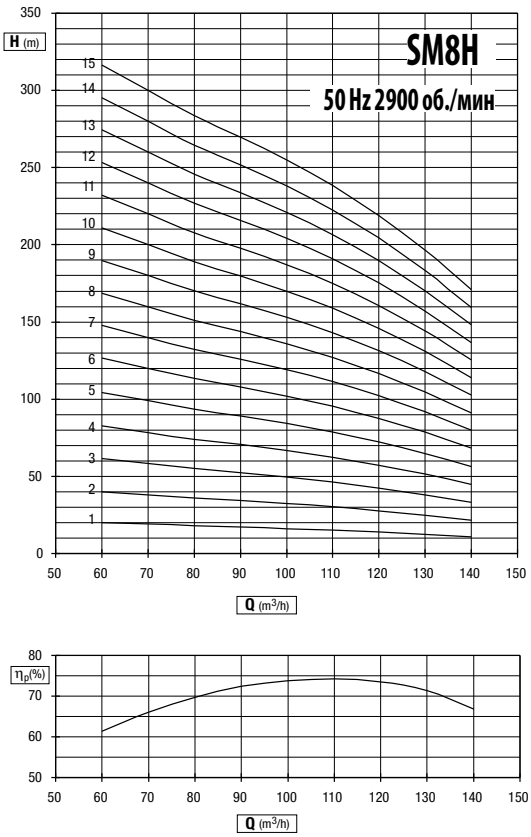

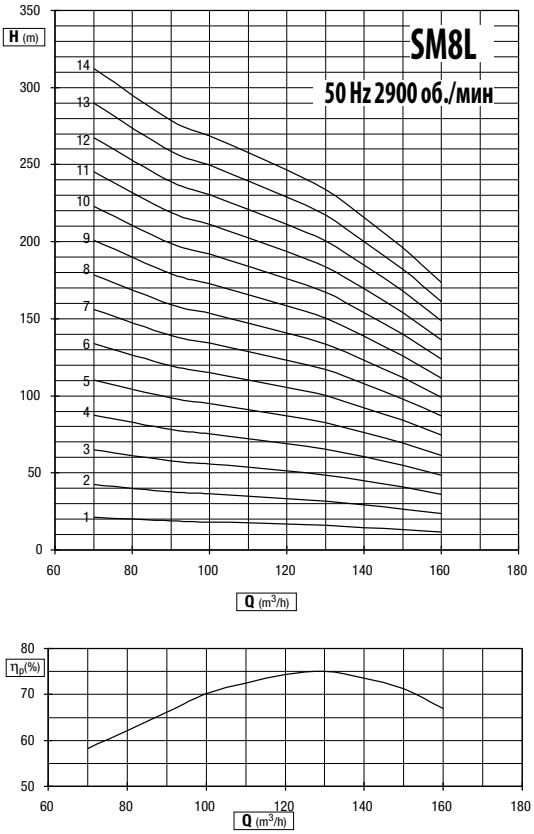

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

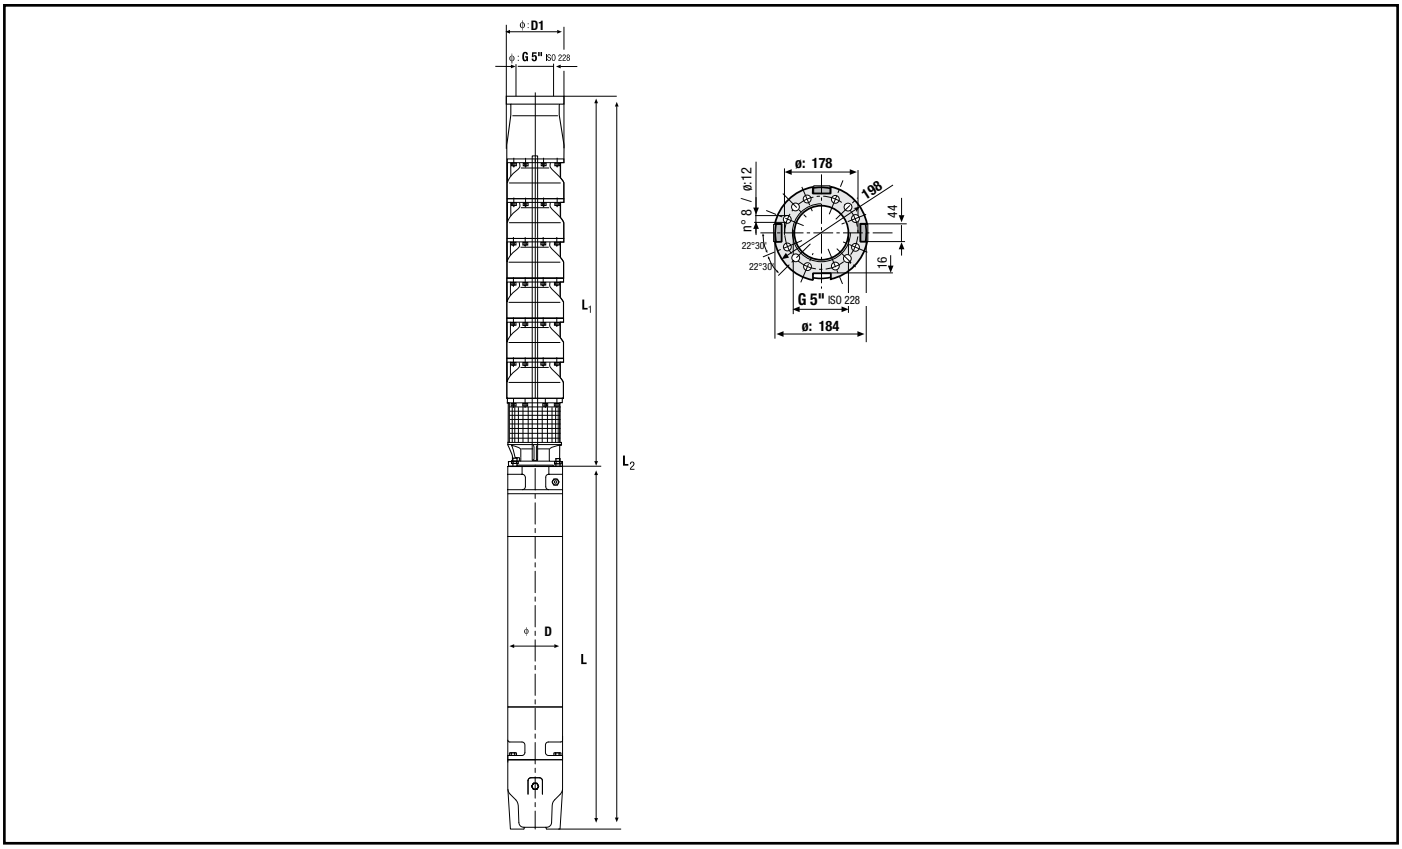

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8E

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8E1A + 6GF 5,5 кВт	604	631	1235	141	198	84,6
SM8E2A + 6GF 9,2 кВт	736	685	1421	141	198	100,6
SM8E3A + 6GF 15 кВт	868	785	1653	141	198	121
SM8E4A + 6GF 18,5 кВт	1000	860	1860	141	198	139
SM8E5A + 6GF 22 кВт	1132	920	2052	141	198	152,6
SM8E6A + 6GF 30 кВт	1264	1050	2314	141	198	178,8
SM8E7A + 6GF 30 кВт	1396	1050	2446	141	198	188,8
SM8E8A + 6GF 37 кВт	1528	1180	2708	141	198	210,8
SM8E9A + TR860 45 кВт	1688	1270	2958	192	198	302
SM8E10A + TR860 45 кВт	1820	1270	3090	192	198	312
SM8E11A + TR875 55 кВт	1952	1350	3302	192	198	337
SM8E12A + TR875 55 кВт	2084	1350	3434	192	198	347
SM8E13A + TR885 63 кВт	2216	1490	3706	192	198	383
SM8E14A + TR885 63 кВт	2348	1490	3838	192	198	393
SM8E15A + TR8100 75 кВт	2480	1590	4070	192	198	422

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8G

МОДЕЛЬ	L1 , мм	L , мм	L2, мм	D , мм	D1, мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8G1A + 6GF 5,5 кВт	604	631	1235	141	198	84,6
SM8G2A + 6GF 11 кВт	736	730	1466	141	198	105
SM8G3A + 6GF 18,5 кВт	868	860	1728	141	198	129
SM8G4A + 6GF 22 кВт	1000	920	1920	141	198	142,6
SM8G5A + 6GF 30 кВт	1132	1050	2182	141	198	168,8
SM8G6A + 6GF 37 кВт	1264	1180	2444	141	198	190,8
SM8G7A + 6GF 37 кВт	1396	1180	2576	141	198	200,8
SM8G8A + TR860 45 кВт	1556	1270	2826	192	198	292
SM8G9A + TR875 55 кВт	1688	1350	3038	192	198	317
SM8G10A + TR875 55 кВт	1820	1350	3170	192	198	327
SM8G11A + TR885 62 кВт	1952	1490	3442	192	198	363
SM8G12A + TR885 62 кВт	2084	1490	3574	192	198	373
SM8G13A + TR8100 75 кВт	2216	1590	3806	192	198	402
SM8G14A + TR8100 75 кВт	2348	1590	3938	192	198	412

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8H

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8H1A + 6GF 7,5 кВт	604	660	1264	141	198	87,2
SM8H2A + 6GF 15 кВт	736	785	1521	141	198	111
SM8H3A + 6GF 22 кВт	868	920	1788	141	198	132,6
SM8H4A + 6GF 30 кВт	1000	1050	2050	141	198	158,8
SM8H5A + 6GF 37 кВт	1132	1180	2312	141	198	180,8
SM8H6A + TR860 45 кВт	1292	1270	2562	192	198	272
SM8H7A + TR860 45 кВт	1424	1270	2694	192	198	282
SM8H8A + TR875 55 кВт	1556	1350	2906	192	198	307
SM8H9A + TR885 63 кВт	1688	1490	3178	192	198	343
SM8H10A + TR8100 75 кВт	1820	1590	3410	192	198	372
SM8H11A + TR8100 75 кВт	1952	1590	3542	192	198	382
SM8H12A + TR8125 92 кВт	2084	1830	3914	192	198	438
SM8H13A + TR8125 92 кВт	2216	1830	4046	192	198	448
SM8H14A + TR8125 92 кВт	2348	1830	4178	192	198	458
SM8H15A + TR8150 110 кВт	2480	2060	4540	192	198	518

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8L

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8L1A + 6GF 9,2 кВт	604	685	1289	141	198	90,6
SM8L2A + 6GF 18,5 кВт	736	860	1596	141	198	119
SM8L3A + 6GF 30 кВт	868	1050	1918	141	198	148,8
SM8L4A + 6GF 37 кВт	1000	1180	2180	141	198	170,8
SM8L5A + TR860 45 кВт	1132	1270	2402	192	198	259
SM8L6A + TR875 55 кВт	1292	1350	2642	192	198	287
SM8L7A + TR885 63 кВт	1424	1490	2914	192	198	323
SM8L8A + TR8100 75 кВт	1556	1590	3146	192	198	352
SM8L9A + TR8100 75 кВт	1688	1590	3278	192	198	362
SM8L10A + TR8125 92 кВт	1820	1830	3650	192	198	418
SM8L11A + TR8125 92 кВт	1952	1830	3782	192	198	428
SM8L12A + TR8150 110 кВт	2084	2060	4144	192	198	488
SM8L13A + TR8150 110 кВт	2216	2060	4276	192	198	498
SM8L14A + TR10180 132 кВт	2348	1870	4218	232	198	610

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	80	100	120	140	150	160	170	180	190
	кВт	л. с.		0	1333	1667	2000	2333	2500	2667	2833	3000	3167
SM10E1L	9,2	12,5		32	25	23	20	17	15	13	11		
SM10E1F	11,0	15,0		35	28	26	24	21	19	17	16	14	
SM10E1A	15,0	20,0		38	31	30	28	25	24	22	21	19	17
SM10E2G	22,0	30,0		68	53	49	44	39	35	31	27		
SM10E2A	30,0	40,0		76	63	60	56	51	48	45	42	38	34
SM10E3L	30,0	40,0		98	76	70	62	53	47	41	34		
SM10E3F	37,0	50,0		108	87	81	74	65	60	54	48	42	
SM10E3A	45,0	60,0		117	97	92	86	78	74	69	64	58	52
SM10E4G	45,0	60,0	Н м	138	108	100	91	79	72	64	56		
SM10E4D	55,0	75,0		152	122	114	106	94	87	80	72	63	55
SM10E4A	55,0	75,0		156	129	123	114	104	98	92	85	77	69
SM10E5D	63,0	85,0		190	152	143	132	118	109	100	90	79	69
SM10E5A	75,0	100,0		195	161	153	143	130	123	115	106	96	86
SM10E6D	75,0	100,0		228	182	171	158	142	131	120	108	95	83
SM10E6A	92,0	125,0		234	194	184	171	156	147	137	128	116	103
SM10E7A	110,0	150,0		273	226	215	200	182	172	160	149	135	120
SM10E8A	132,0	180,0		312	258	245	228	208	196	183	170	154	137
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM10G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	90	100	120	140	160	180	200	220	240
	кВт	л. с.		0	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000
SM10G1N	11,0	15,0		31	23	22	21	19	17	15	12	8	5
SM10G1G	13,0	17,5		36	27	26	25	23	21	20	17	14	11
SM10G1A	18,5	25,0		42	34	33	31	29	28	26	24	21	18
SM10G2L	22,0	30,0		68	51	49	46	42	39	34	29	23	15
SM10G2F	30,0	40,0		78	60	58	54	51	48	44	39	34	28
SM10G2A	37,0	50,0		84	69	67	63	60	56	53	48	43	36
SM10G3F	45,0	60,0		119	92	89	83	78	73	68	60	52	42
SM10G3A	55,0	75,0		129	105	102	97	91	86	81	74	66	56
SM10G4F	55,0	75,0	Н м	159	123	118	111	104	98	90	80	70	56
SM10G4A	75,0	100,0		172	140	136	129	122	115	108	99	88	74
SM10G5F	75,0	100,0		199	154	148	139	131	122	113	101	87	71
SM10G5A	92,0	125,0		215	175	171	161	152	144	135	124	110	93
SM10G6F	92,0	125,0		239	185	179	167	157	146	135	121	104	85
SM10G6D	110,0	150,0		248	196	191	179	169	160	149	135	118	98
SM10G6A	110,0	150,0		258	210	205	193	182	172	161	148	131	112
SM10G7D	132,0	180,0		290	228	222	209	197	186	174	158	138	114
SM10G7A	132,0	180,0		301	245	239	225	213	201	188	173	153	130
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1,3	1,6	2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260
	кВт	л. с.		0	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333
SM10H1L	15,0	20,0		34	27	26	25	24	23	21	19	16	13
SM10H1F	18,5	25,0		38	31	30	29	28	27	25	23	21	18
SM10H1A	26,0	35,0		42	36	35	33	32	31	29	28	26	24
SM10H2N	26,0	35,0		63	50	48	45	44	41	37	33	26	20
SM10H2L	30,0	40,0		68	55	52	50	48	46	43	39	33	26
SM10H2F	37,0	50,0		76	64	61	59	56	54	51	47	43	37
SM10H2A	55,0	75,0		84	72	70	67	64	62	59	56	53	48
SM10H3G	55,0	75,0		111	92	88	84	81	77	72	66	58	49
SM10H3F	55,0	75,0		117	97	94	90	86	82	78	72	65	56
SM10H3A	75,0	100,0	Н м	129	111	107	102	98	95	91	86	81	74
SM10H4F	75,0	100,0		156	130	125	120	115	110	103	96	87	75
SM10H5G	92,0	125,0		185	154	147	141	135	128	120	110	97	82
SM10H5F	92,0	125,0		195	162	156	150	144	137	129	120	109	94
SM10H5D	110,0	150,0		201	171	165	158	151	145	139	132	122	109
SM10H6F	132,0	180,0		234	194	187	180	173	165	155	144	130	113
SM10H6D	132,0	180,0		241	205	198	189	181	174	167	158	146	131
SM10H7F	132,0	180,0		273	227	218	210	201	192	181	168	152	131
SM10H7D	147,0	200,0		281	239	231	221	211	203	195	184	170	152
SM10H7A	170,0	230,0		300	258	249	239	229	221	211	201	189	172
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,2	1,4	1,6	1,8

SM10L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	180	220	260	280	300	320	340	360
	кВт	л. с.		0	2667	3000	3667	4333	4667	5000	5333	5667	6000
SM10L1G	26,0	35,0		35	28	27	26	23	21	19	17	15	12
SM10L1A	30,0	40,0		41	34	33	31	29	27	26	23	21	18
SM10L2N	37,0	50,0		63	49	48	45	39	35	30	25		
SM10L2G	45,0	60,0		72	57	55	52	47	43	39	35	29	23
SM10L2A	63,0	85,0		82	69	67	63	58	55	52	47	42	36
SM10L3L	63,0	85,0		106	81	79	74	66	60	53	45	36	
SM10L3F	75,0	100,0		116	95	92	86	78	72	66	59	51	41
SM10L3A	92,0	125,0		126	106	103	97	89	85	79	72	64	55
SM10L4G	92,0	125,0	Н	146	117	113	106	96	88	80	71	60	48
SM10L4D	110,0	150,0	м	157	132	129	121	112	104	96	88	77	64
SM10L4A	132,0	180,0		168	141	137	129	119	113	105	96	85	73
SM10L5G	110,0	150,0		183	146	142	133	120	110	100	89	75	60
SM10L5D	132,0	180,0		197	166	161	151	140	130	120	110	96	80
SM10L6G	132,0	180,0		219	175	170	159	143	132	120	106	90	72
SM10L7L	147,0	200,0		248	190	183	172	154	140	124	105	84	
SM10L7F	170,0	230,0		270	221	214	201	182	169	154	137	119	95
SM10L7D	190,0	260,0		275	232	225	211	195	182	168	154	134	112
SM10L7A	220,0	300,0		294	246	240	225	209	197	184	167	148	127
NPSH			mt		1	1	1,5	1,7	2	2,3	2,5	3	4,5

* Сцепление с 8" двигателем

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 6" и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 360 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68 **Класс изоляции**: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	80	100	120	140	150	160	170	180	190	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1333	1667	2000	2333	2500	2667	2833	3000	3167			
SM10E1L + 6GF 9,2 КВт	60149271	0612500	9,2	12,5		32	25	23	20	17	15	13	11			22	•	•
SM10E1F + 6GF 11 КВт	60149272	0615000	11	15		35	28	26	24	21	19	17	16	14		25,5	•	•
SM10E1A + 6GF 15 КВт	60149273	0620000	15	20		38	31	30	28	25	24	22	21	19	17	33,4	•	•
SM10E2G + 6GF 22 КВт	60149274	0630000	22	30		68	53	49	44	39	35	31	27			47	•	•
SM10E2A + 6GF 30 КВт	60149275	0640000	30	40		76	63	60	56	51	48	45	42	38	34	61,5	•	•
SM10E3L + 6GF 30 КВт	60149276	0640000	30	40		98	76	70	62	53	47	41	34			61,5	•	•
SM10E3F + 6GF 37 КВт	60149277	0650000	37	50		108	87	81	74	65	60	54	48	42		79,3	•	•
SM10E3A + TR8 45 КВт	60149278	60144582	45	60		117	97	92	86	78	74	69	64	58	52	92	o	•
SM10E4G + TR8 45 КВт	60149279	60144582	45	60	Н м	138	108	100	91	79	72	64	56			92	o	•
SM10E4D + TR8 55 КВт	60149280	60144583	55	75		152	122	114	106	94	87	80	72	63	55	109	o	•
SM10E4A + TR8 55 КВт	60149282	60144583	55	75		156	129	123	114	104	98	92	85	77	69	109	o	•
SM10E5D + TR8 63 КВт	60149283	60144584	63	85		190	152	143	132	118	109	100	90	79	69	126	o	•
SM10E5A + TR8 75 КВт	60149284	60144585	75	100		195	161	153	143	130	123	115	106	96	86	145	o	•
SM10E6D + TR8 75 КВт	60149285	60144585	75	100		228	182	171	158	142	131	120	108	95	83	145	o	•
SM10E6A + TR8 92 КВт	60149286	60144586	92	125		234	194	184	171	156	147	137	128	116	103	177	o	•
SM10E7A + TR8 110 КВт	60149292	60144587	110	150		273	226	215	200	182	172	160	149	135	120	213	o	o
SM10E8A + TR10 132 КВт	60149293	60146795	132	180		312	258	245	228	208	196	183	170	154	137	257	o	•

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	90	100	120	140	160	180	200	220	240	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000			
SM10G1N + 6GF 11 КВт	60149318	0615000	11	15		31	23	22	21	19	17	15	12	8	5	25,5	•	•
SM10G1G + 6GF 15 КВт	60149319	0620000	15	20		36	27	26	25	23	21	20	17	14	11	33,4	•	•
SM10G1A + 6GF 18,5 КВт	60149320	0625000	18	25		42	34	33	31	29	28	26	24	21	18	41	•	•
SM10G2L + 6GF 22 КВт	60149321	0630000	22	30		68	51	49	46	42	39	34	29	23	15	47	•	•
SM10G2F + 6GF 30 КВт	60149329	0640000	29	40		78	60	58	54	51	48	44	39	34	28	61,5	•	•
SM10G2A + 6GF 37 КВт	60149330	0650000	37	50		84	69	67	63	60	56	53	48	43	36	79,5	•	•
SM10G3F + TR8 45 КВт	60149331	60144582	44	60		119	92	89	83	78	73	68	60	52	42	92	o	•
SM10G3A + TR8 55 КВт	60149332	60144583	55	75		129	105	102	97	91	86	81	74	66	56	109	o	•
SM10G4F + TR8 55 КВт	60149333	60144583	55	75	Н м	159	123	118	111	104	98	90	80	70	56	109	o	•
SM10G4A + TR8 75 КВт	60149334	60144585	75	100		172	140	136	129	122	115	108	99	88	74	145	o	•
SM10G5F + TR8 75 КВт	60149335	60144585	75	100		199	154	148	139	131	122	113	101	87	71	145	o	•
SM10G5A + TR8 92 КВт	60149336	60144586	92	125		215	175	171	161	152	144	135	124	110	93	144	o	•
SM10G6F + TR8 92 КВт	60149337	60144586	92	125		239	185	179	167	157	146	135	121	104	85	144	o	•
SM10G6D + TR8 110 КВт	60149338	60144587	110	150		248	196	191	179	169	160	149	135	118	98	213	o	o
SM10G6A + TR8 110 КВт	60149339	60144587	110	150		258	210	205	193	182	172	161	148	131	112	213	o	o
SM10G7D + TR10 132 КВт	60149340	60146795	132	180		290	228	222	209	197	186	174	158	138	114	257	o	•
SM10G7A + TR10 132 КВт	60149341	60146795	132	180		301	245	239	225	213	201	188	173	153	130	257	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333			
SM10H1L + 6GF 15 КВт	60149294	0620000	15	20	Н м	34	27	26	25	24	23	21	19	16	13	33,4	•	•
SM10H1F + 6GF 18,5 КВт	60149295	0625000	18,5	25		38	31	30	29	28	27	25	23	21	18	41	•	•
SM10H1A + 6GF 30 КВт	60149296	0640000	30	40		42	36	35	33	32	31	29	28	26	24	61,5	•	•
SM10H2N + 6GF 30 КВт	60149297	0640000	30	40		63	50	48	45	44	41	37	33	26	20	61,5	•	•
SM10H2L + 6GF 30 КВт	60149298	0640000	30	40		68	55	52	50	48	46	43	39	33	26	61,5	•	•
SM10H2F + 6GF 37 КВт	60149299	0650000	37	50		76	64	61	59	56	54	51	47	43	37	79,3	•	•
SM10H2A + TR8 55 КВт	60149300	60144583	55	75		84	72	70	67	64	62	59	56	53	48	109	o	•
SM10H3G + TR8 55 КВт	60149301	60144583	55	75		111	92	88	84	81	77	72	66	58	49	109	o	•
SM10H3F + TR8 55 КВт	60149303	60144583	55	75		117	97	94	90	86	82	78	72	65	56	109	o	•
SM10H3A + TR8 75 КВт	60149304	60144585	75	100		129	111	107	102	98	95	91	86	81	74	145	o	•
SM10H4F + TR8 75 КВт	60149305	60144585	75	100		156	130	125	120	115	110	103	96	87	75	145	o	•
SM10H5G + TR8 92 КВт	60149306	60144586	92	125		185	154	147	141	135	128	120	110	97	82	177	o	•
SM10H5F + TR8 92 КВт	60149307	60144586	92	125		195	162	156	150	144	137	129	120	109	94	177	o	•
SM10H5D + TR8 110 КВт	60149309	60144587	110	150		201	171	165	158	151	145	139	132	122	109	213	o	o
SM10H6F + TR10 132 КВт	60149310	60146795	132	180		234	194	187	180	173	165	155	144	130	113	257	o	•
SM10H6D + TR10 132 КВт	60149311	60146795	132	180		241	205	198	189	181	174	167	158	146	131	257	o	•
SM10H7F + TR10 132 КВт	60149312	60146795	132	180		273	227	218	210	201	192	181	168	152	131	257	o	•
SM10H7D + TR10 147 КВт	60149313	60146796	147	200		281	239	231	221	211	203	195	184	170	152	300	o	•
SM10H7A + TR10 170 КВт	60149317	60146843	170	230		300	258	249	239	229	221	211	201	189	172	348	•	•


• возможно
O по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10L

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	180	220	260	280	300	320	340	360	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	2667	3000	3667	4333	4667	5000	5333	5667	6000			
SM10L1G + 6GF 30 КВт	60149342	0640000	30	40	Н м	35	28	27	26	23	21	19	17	15	12	61,5	•	•
SM10L1A + 6GF 30 КВт	60149343	0640000	30	40		41	34	33	31	29	27	26	23	21	18	61,5	•	•
SM10L2N + 6GF 37 КВт	60149357	0650000	37	50		63	49	48	45	39	35	30	25			79,3	•	•
SM10L2G + TR8 45 КВт	60149358	60144582	45	60		72	57	55	52	47	43	39	35	29	23	92	o	•
SM10L2A + TR8 63 КВт	60149359	60144584	62	85		82	69	67	63	58	55	52	47	42	36	126	o	•
SM10L3L + TR8 63 КВт	60149360	60144584	62	85		106	81	79	74	66	60	53	45	36		126	o	•
SM10L3F + TR8 75 КВт	60149361	60144585	75	100		116	95	92	86	78	72	66	59	51	41	145	o	•
SM10L3A + TR8 92 КВт	60149362	60144586	92	125		126	106	103	97	89	85	79	72	64	55	177	o	•
SM10L4G + TR8 92 КВт	60149363	60144586	92	125		146	117	113	106	96	88	80	71	60	48	177	o	•
SM10L4D + TR8 110 КВт	60149364	60144587	110	150		157	132	129	121	112	104	96	88	77	64	213	o	o
SM10L4A + TR10 132 КВт	60149365	60146795	132	180		168	141	137	129	119	113	105	96	85	73	257	o	•
SM10L5G + TR10 110 КВт	60149366	60146794	110	150		183	146	142	133	120	110	100	89	75	60	217	o	•
SM10L5D + TR10 132 КВт	60149367	60146795	132	180		197	166	161	151	140	130	120	110	96	80	257	o	•
SM10L6G + TR10 132 КВт	60149368	60146795	132	180		219	175	170	159	143	132	120	106	90	72	257	o	•
SM10L7L + TR10 147 КВт	60149369	60146796	147	200		248	190	183	172	154	140	124	105	84		300	o	•
SM10L7F + TR10 170 КВт	60149370	60146843	170	230		270	221	214	201	182	169	154	137	119	95	348	•	•
SM10L7D + TR10 190 КВт	60149371	60146844	190	260		275	232	225	211	195	182	168	154	134	112	405	•	o
SM10L7A + TR12 220 КВт	60149372	60146900	220	300		294	246	240	225	209	197	184	167	148	127	424	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

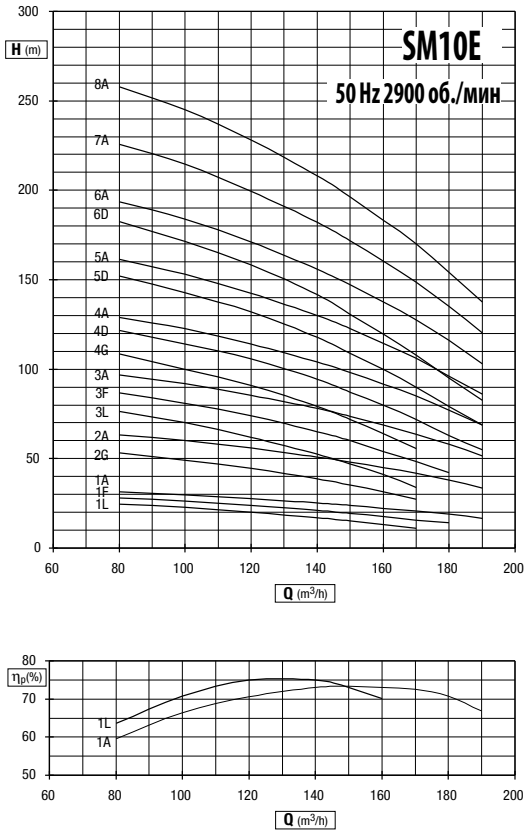

SM10E
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)
8A
7A
6A
6D
5A
5D
4A
4D
4G
3A
3F
3L
2A
2G
1A
1F
1L

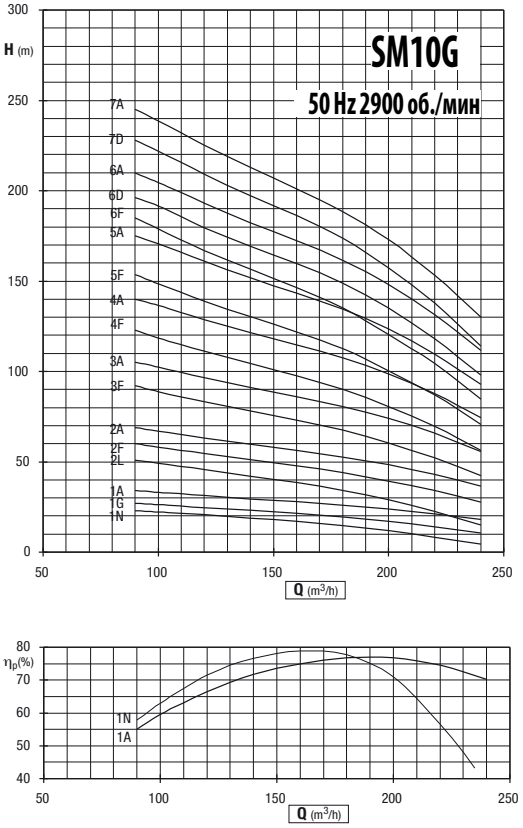
SM10G
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)
7A
7D
6A
6D
6F
5A
5F
4A
4F
3A
3F
2A
2F
2L
1A
1G
1N

SM10H
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)
7A
7D
7F
6D
6F
5D
5F
5G
4F
3A
3F
3G
2A
2F
2L
2N
1A
1F
1L

SM10L
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)
7A
7D
7F
7L
6G
5D
5G
4A
4D
4G
3A
3F
3L
2A
2G
2N
1A
1G

РАЗМЕРЫ И ВЕС

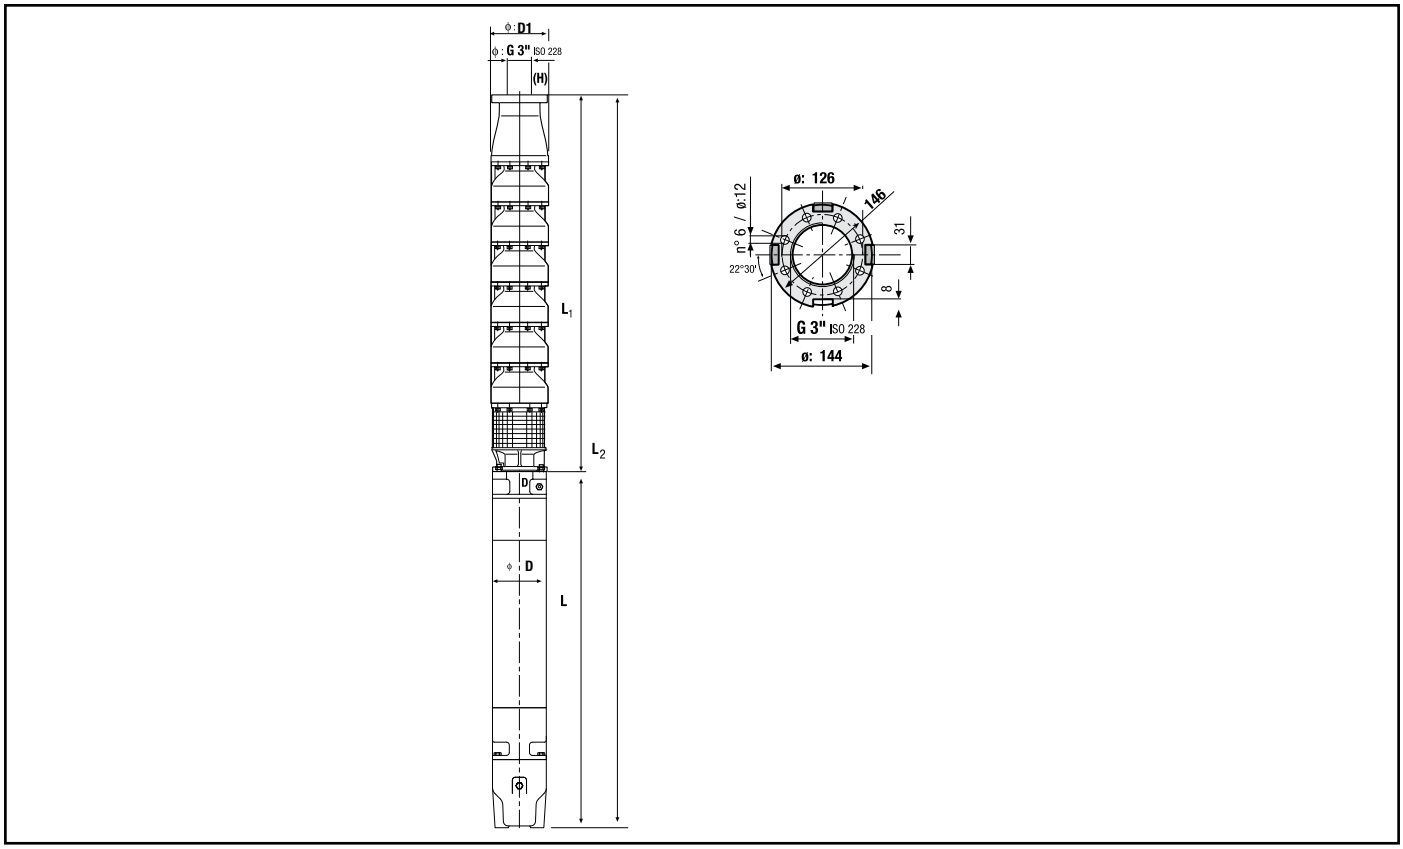

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10E

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10E1L + 6GF 9,2 кВт	738	685	1423	141	240	118,6
SM10E1F + 6GF 11 кВт	738	730	1468	141	240	123
SM10E1A + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	240	129
SM10E2G + 6GF 22 кВт	903	920	1823	141	240	161,6
SM10E2A + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	240	177,8
SM10E3L + 6GF 30 кВт	1068	1050	2118	141	240	198,8
SM10E3F + 6GF 37 кВт	1068	1180	2248	141	240	210,8
SM10E3A + TR860 45 кВт	1096	1270	2366	192	240	291
SM10E4G + TR860 45 кВт	1261	1270	2531	192	240	312
SM10E4D + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	240	327
SM10E4A + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	240	327
SM10E5D + TR885 63 кВт	1426	1490	2916	192	240	374
SM10E5A + TR8100 75 кВт	1426	1590	3016	192	240	393
SM10E6D + TR8100 75 кВт	1591	1590	3181	192	240	414
SM10E6A + TR8125 92 кВт	1591	1830	3421	192	240	460
SM10E7A + TR8150 110 кВт	1756	2060	3816	192	240	531
SM10E8A + TR10180 132 кВт	1921	1870	3791	232	240	655

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10G

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10G1N + 6GF 11 кВт	738	730	1468	141	246	123
SM10G1G + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	246	129
SM10G1A + 6GF 18 кВт	738	860	1598	141	246	137
SM10G2L + 6GF 22 кВт	903	920	1823	141	246	161,6
SM10G2F + 6GF 29 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10G2A + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10G3F + TR860 44 кВт	1096	1270	2366	192	246	291
SM10G3A + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10G4F + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	246	327
SM10G4A + TR8100 75 кВт	1261	1590	2851	192	246	372
SM10G5F + TR8100 75 кВт	1426	1590	3016	192	246	393
SM10G5A + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10G6F + TR8125 92 кВт	1591	1830	3421	192	246	460
SM10G6D + TR8150 110 кВт	1591	2060	3651	192	246	510
SM10G6A + TR8150 110 кВт	1591	2060	3651	192	246	510
SM10G7D + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	633
SM10G7A + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	633

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10H

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10H1L + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	246	129
SM10H1F + 6GF 18,5 кВт	738	860	1598	141	246	137
SM10H1A + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10H2N + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10H2L + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10H2F + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10H2A + TR875 55 кВт	931	1350	2281	192	246	285
SM10H3G + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10H3F + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10H3A + TR8100 75 кВт	1096	1590	2686	192	246	351
SM10H4F + TR8100 75 кВт	1261	1590	2851	192	246	372
SM10H5G + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10H5F + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10H5D + TR8150 110 кВт	1426	2060	3486	192	246	489
SM10H6F + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10H6D + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10H7F + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	635
SM10H7D + TR10200 147 кВт	1756	2070	3826	232	246	700
SM10H7A + TR10230 170 кВт	1756	2220	3976	232	246	740

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10L

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10L1G + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10L1A + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10L2N + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10L2G + TR860 45 кВт	931	1270	2201	192	246	270
SM10L2A + TR885 62 кВт	931	1490	2421	192	246	311
SM10L3L + TR885 62 кВт	1096	1490	2586	192	246	332
SM10L3F + TR8100 75 кВт	1096	1590	2686	192	246	351
SM10L3A + TR8125 92 кВт	1096	1830	2926	192	246	397
SM10L4G + TR8125 92 кВт	1261	1830	3091	192	246	418
SM10L4D + TR8150 110 кВт	1261	2060	3321	192	246	468
SM10L4A + TR10180 132 кВт	1261	1870	3131	232	246	570
SM10L5G + TR10150 110 кВт	1426	2060	3486	232	246	491
SM10L5D + TR10180 132 кВт	1426	1870	3296	232	246	593
SM10L6G + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10L7L + TR10200 150 кВт	1756	2070	3826	232	246	700
SM10L7F + TR10230 170 кВт	1756	2220	3976	232	246	740
SM10L7D + TR10260 192 кВт	1756	2400	4156	232	246	780
SM10L7A + TR12300 220 кВт	1781	2110	3891	286	246	906

SM12E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	140	160	200	220	240	260	280	300	320
	кВт	л. с.		0	2333	2667	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333
SM12E1F	22	30		44	33	31	27	25	23	20	16	11	
SM12E1A	26	35		48	37	35	32	30	28	25	22	18	13
SM12E2L	37	50		78	55	53	45	41	35	29	22		
SM12E2F	45	60		88	66	63	55	51	46	40	32	23	
SM12E2A	55	75		97	74	71	64	61	56	51	44	36	27
SM12E3F	63	85		135	101	96	85	78	70	61	50	35	
SM12E3D	75	100		140	106	102	92	85	78	69	59	45	29
SM12E3A	92	125		148	113	109	98	93	86	78	67	55	42
SM12E4D	92	125		187	142	136	122	113	104	92	79	60	39
SM12E4A	110	150	Н м	197	151	145	131	124	114	103	89	73	55
SM12E5D	110	150		234	177	170	153	142	130	116	99	75	49
SM12E5A	132	180		247	189	182	164	155	143	129	111	92	69
SM12E6D	147	200		281	213	204	183	170	156	139	118	90	59
SM12E7F	147	200		315	236	223	197	182	163	141	116	81	
SM12E7D	170	230		327	248	238	214	198	182	162	138	105	69
SM12E8F	170	230		360	270	255	226	208	186	162	132	92	
SM12E8D	190	260		374	284	272	244	226	208	185	158	120	78
SM12E8A	220	300		394	302	290	262	247	229	206	178	146	111
SM12E9A	250	340		444	340	327	295	278	257	232	200	165	125
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,3	1,5	2,5	4,0

SM12G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	200	240	260	280	300	320	340	360
	кВт	л. с.		0	2667	3333	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000
SM12G1G	22	30		43	31	28	25	24	22	19	17	14	
SM12G1F	26	35		47	33	30	28	26	25	23	20	17	15,0
SM12G1D	30	40		49	36	33	30	29	27	25	23	20	17
SM12G1A	37	50		52	38	35	32	31	29	27	25	23	20
SM12G2N	37	50		74	52	47	41	37	32	27	21	15	
SM12G2G	45	60		87	62	57	51	48	44	39	34	28	
SM12G2D	55	75		100	72	66	61	58	55	51	46	41	35
SM12G2A	63	85		104	76	70	65	62	59	55	51	46	41
SM12G3F	75	100	Н м	145	103	94	87	82	76	70	63	54	45
SM12G3A	92	125		160	116	107	99	95	90	85	78	71	63
SM12G4D	110	150		204	147	134	124	118	112	104	94	84	72
SM12G4A	132	180		213	155	143	132	126	120	113	104	94	84
SM12G6G	132	180		268	191	174	157	147	134	120	104	87	
SM12G6F	147	200		291	206	187	174	164	152	140	126	108	90
SM12G6D	170	230		306	220	202	186	177	168	156	142	126	108
SM12G7D	190	260		357	257	235	217	207	196	182	165	147	126
SM12G7A	220	300		372	272	251	231	221	210	197	182	165	147
SM12G8A	250	340		426	310	286	264	252	240	226	208	188	168
NPSH			mt		1	1	1	1	1	2	2,5	3,5	4

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM12H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	200	250	300	320	340	360	380	400	420
	кВт	л. с.		0	3333	4167	5000	5333	5667	6000	6333	6667	7000
SM12H1N	26	35		36	27	24	21	19	17	14	12	9	
SM12H1L	30	40		40	29	27	24	22	20	18	16	12	
SM12H1D	37	50		48	36	34	32	30	29	27	25	22	
SM12H1A	45	60		49	38	36	34	32	31	29	27	25	23
SM12H2N	55	75		73	54	49	43	39	34	29	23	17	
SM12H2F	63	85		92	69	65	59	57	53	49	45	40	
SM12H2D	75	100		96	74	69	64	62	58	55	50	45	
SM12H3N	75	100		112	83	75	66	59	52	45	36	27	
SM12H3G	92	125		132	99	92	83	78	72	65	58	50	
SM12H3D	110	150		147	113	106	99	94	89	84	77	69	
SM12H3A	132	180		151	118	111	104	101	96	91	84	78	70
SM12H4G	132	180	Н м	176	131	122	110	104	96	87	77	66	
SM12H4F	132	180		188	141	132	121	115	108	101	92	82	
SM12H4D	147	200		196	150	141	131	126	119	112	102	92	
SM12H5G	147	200		220	164	153	138	130	120	109	97	83	
SM12H5F	170	230		235	177	165	152	144	135	126	115	102	
SM12H5D	190	260		245	188	176	164	157	149	140	128	116	
SM12H5A	190	260		252	197	185	174	168	160	152	141	130	116
SM12H6F	190	260		282	212	198	182	173	162	151	138	122	
SM12H6D	220	300		294	225	211	197	188	179	167	153	139	
SM12H6A	250	340		302	236	222	209	201	192	182	169	155	139
SM12H7D	250	340		343	263	246	230	220	209	195	179	162	
SM12H8F	250	340		376	282	264	242	231	216	201	184	163	
NPSH			mt		1	1	1	1	2,5	3,0	3,8	5,0	6,0

SM12L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	250	300	340	360	380	400	440	480	510
	кВт	л. с.		0	4167	5000	5667	6000	6333	6667	7333	8000	8500
SM12L1L	37	50		40	30	28	26	25	23	22	17	13	
SM12L1F	45	60		47	35	33	32	31	30	29	26	21	16
SM12L1A	55	75		49	39	37	36	36	35	33	30	26	22
SM12L2N	63	85		74	56	51	47	45	42	39	30	19	
SM12L2L	75	100		81	61	57	53	50	47	44	35	26	
SM12L2F	92	125		95	71	67	64	63	61	58	52	42	33
SM12L2A	110	150		100	79	75	73	72	70	67	61	53	44
SM12L3L	110	150		124	93	87	81	77	72	67	54	40	
SM12L3G	132	180		134	101	95	89	85	81	78	67	54	
SM12L3F	132	180	Н м	145	108	102	99	96	93	88	79	65	51
SM12L3D	147	200		149	115	109	104	101	98	95	87	73	60
SM12L3A	170	230		153	121	116	112	110	107	103	94	81	68
SM12L4G	170	230		179	135	126	118	113	108	104	90	72	
SM12L4F	170	230		193	144	136	132	128	124	118	106	86	68
SM12L4D	190	260		199	154	145	138	134	130	126	116	97	80
SM12L5G	190	260		224	169	158	148	141	135	130	112	90	
SM12L5F	220	300		242	180	171	165	161	155	148	132	108	85
SM12L5D	250	340		249	192	182	173	168	163	158	145	121	100
SM12L6F	250	340		290	216	205	197	192	186	177	158	130	102
NPSH			mt		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4,3	6	8

SM12

12" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ДВИГАТЕЛЬ 8"

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 12"и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 510 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение корпуса из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы или AISI 316), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68 **Класс изоляции**: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л. с.	Qм3/ч л/мин	0	140	160	200	220	240	260	280	300	320	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	2333	2667	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333			
SM12E1F + TR8 30 КВт	60149375	60144580	30	40	Н м	44	33	31	27	25	23	20	16	11		61	°	•
SM12E1A + TR8 30 КВт	60149376	60144580	30	40		48	37	35	32	30	28	25	22	18	13	61	°	•
SM12E2L + TR8 37 КВт	60149377	60144581	37	50		78	55	53	45	41	35	29	22			75	°	•
SM12E2F + TR8 45 КВт	60149378	60144582	45	60		88	66	63	55	51	46	40	32	23		92	°	•
SM12E2A + TR8 55 КВт	60149379	60144583	55	75		97	74	71	64	61	56	51	44	36	27	109	°	•
SM12E3F + TR8 63 КВт	60149380	60144584	63	85		135	101	96	85	78	70	61	50	35		126	°	•
SM12E3D + TR8 75 КВт	60149381	60144585	75	100		140	106	102	92	85	78	69	59	45	29	145	°	•
SM12E3A + TR8 92 КВт	60149382	60144586	92	125		148	113	109	98	93	86	78	67	55	42	177	°	•
SM12E4D + TR8 92 КВт	60149383	60144586	92	125		187	142	136	122	113	104	92	79	60	39	177	°	•
SM12E4A + TR8 110 КВт	60149384	60144587	110	150		197	151	145	131	124	114	103	89	73	55	213	°	°
SM12E5D + TR8 110 КВт	60149385	60144587	110	150		234	177	170	153	142	130	116	99	75	49	213	°	°
SM12E5A + TR10 132 КВт	60149386	60146795	132	180		247	189	182	164	155	143	129	111	92	69	257	°	•
SM12E6D + TR10 147 КВт	60149387	60146796	147	200		281	213	204	183	170	156	139	118	90	59	300	°	•
SM12E7F + TR10 147 КВт	60149388	60146796	147	200		315	236	223	197	182	163	141	116	81		300	°	•
SM12E7D + TR10 170 КВт	60149389	60146843	170	230		327	248	238	214	198	182	162	138	105	69	348	°	•
SM12E8F + TR10 170 КВт	60149394	60146843	170	230		360	270	255	226	208	186	162	132	92		348	•	•
SM12E8D + TR10 190 КВт	60149395	60146844	190	260		374	284	272	244	226	208	185	158	120	78	405	•	°
SM12E8A + TR12 220 КВт	60149396	60146900	220	300		394	302	290	262	247	229	206	178	146	111	424	•	°
SM12E9A + TR12 250 КВт	60149397	60146901	250	340		444	340	327	295	278	257	232	200	165	125	481	•	°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л. с.	Qм3/ч л/мин	0	160	200	240	260	280	300	320	340	360	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	2667	3333	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000			
SM12G1G + TR8 30 КВт	60149398	60144580	30	40	Н м	43	31	28	25	24	22	19	17	14		61	°	•
SM12G1F + TR8 30 КВт	60149420	60144580	30	40		47	33	30	28	26	25	23	20	17	15,0	61	°	•
SM12G1D + TR8 30 КВт	60149421	60144580	30	40		49	36	33	30	29	27	25	23	20	17	61	°	•
SM12G1A + TR8 37 КВт	60149422	60144581	37	50		52	38	35	32	31	29	27	25	23	20	75	°	•
SM12G2N + TR8 37 КВт	60149423	60144581	37	50		74	52	47	41	37	32	27	21	15		75	°	•
SM12G2G + TR8 45 КВт	60149424	60144582	45	60		87	62	57	51	48	44	39	34	28		92	°	•
SM12G2D + TR8 55 КВт	60149425	60144583	55	75		100	72	66	61	58	55	51	46	41	35	109	°	•
SM12G2A + TR8 63 КВт	60149426	60144584	63	85		104	76	70	65	62	59	55	51	46	41	126	°	•
SM12G3F + TR8 75 КВт	60149427	60144585	75	100	Н м	145	103	94	87	82	76	70	63	54	45	145	°	•
SM12G3A + TR8 92 КВт	60149428	60144586	92	125		160	116	107	99	95	90	85	78	71	63	177	°	•
SM12G4D + TR8 110 КВт	60149429	60144587	110	150		204	147	134	124	118	112	104	94	84	72	213	°	°
SM12G4A + TR10 132 КВт	60149430	60146795	132	180		213	155	143	132	126	120	113	104	94	84	257	°	•
SM12G6G + TR10 132 КВт	60149431	60146795	132	180		268	191	174	157	147	134	120	104	87		257	°	•
SM12G6F + TR10 147 КВт	60149432	60146796	150	200		291	206	187	174	164	152	140	126	108	90	300	°	•
SM12G6D + TR10 170 КВт	60149433	60146843	170	230		306	220	202	186	177	168	156	142	126	108	348	·	•
SM12G7D + TR10 190 КВт	60149435	60146844	190	260		357	257	235	217	207	196	182	165	147	126	405	·	°
SM12G7A + TR12 220 КВт	60149436	60146900	220	300		372	272	251	231	221	210	197	182	165	147	424	·	°
SM12G8A + TR12 250 КВт	60149437	60146901	250	340		426	310	286	264	252	240	226	208	188	168	481	·	

• ВОЗМОЖНО

© по запросу
DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12H


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	200	250	300	320	340	360	380	400	420	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	3333	4167	5000	5333	5667	6000	6333	6667	7000			
SM12H1N + TR8 30 КВт	60149438	60144580	30	40		36	27	24	21	19	17	14	12	9		61	o	•
SM12H1L + TR8 30 КВт	60149439	60144580	30	40		40	29	27	24	22	20	18	16	12		61	o	•
SM12H1D + TR8 37 КВт	60149445	60144581	37	50		48	36	34	32	30	29	27	25	22		75	o	•
SM12H1A + TR8 45 КВт	60149446	60144582	45	60		49	38	36	34	32	31	29	27	25	23	92	o	•
SM12H2N + TR8 55 КВт	60149447	60144583	55	75		73	54	49	43	39	34	29	23	17		109	o	•
SM12H2F + TR8 63 КВт	60149448	60144584	63	85		92	69	65	59	57	53	49	45	40		126	o	•
SM12H2D + TR8 75 КВт	60149449	60144585	75	100		96	74	69	64	62	58	55	50	45		145	o	•
SM12H3N + TR8 75 КВт	60149451	60144585	75	100		112	83	75	66	59	52	45	36	27		145	o	•
SM12H3G + TR8 92 КВт	60149452	60144586	92	125		132	99	92	83	78	72	65	58	50		177	o	•
SM12H3D + TR8 110 КВт	60149453	60144587	110	150		147	113	106	99	94	89	84	77	69		213	o	•
SM12H3A + TR10 132 КВт	60149454	60146795	132	180		151	118	111	104	101	96	91	84	78	70	257	o	•
SM12H4G + TR10 132 КВт	60149455	60146795	132	180	Н м	176	131	122	110	104	96	87	77	66		257	o	•
SM12H4F + TR10 132 КВт	60149456	60146795	132	180		188	141	132	121	115	108	101	92	82		257	o	•
SM12H4D + TR10 147 КВт	60149457	60146796	147	200		196	150	141	131	126	119	112	102	92		300	o	•
SM12H5G + TR10 147 КВт	60149458	60146796	147	200		220	164	153	138	130	120	109	97	83		300	o	•
SM12H5F + TR10 170 КВт	60149459	60146843	170	230		235	177	165	152	144	135	126	115	102		348	•	•
SM12H5D + TR10 190 КВт	60149460	60146844	190	260		245	188	176	164	157	149	140	128	116		405	•	o
SM12H5A + TR10 190 КВт	60149461	60146844	190	260		252	197	185	174	168	160	152	141	130	116	405	•	o
SM12H6F + TR10 190 КВт	60149462	60146844	190	260		282	212	198	182	173	162	151	138	122		405	•	o
SM12H6D + TR12 220 КВт	60149463	60146900	220	300		294	225	211	197	188	179	167	153	139		424	•	o
SM12H6A + TR12 250 КВт	60149464	60146901	250	340		302	236	222	209	201	192	182	169	155	139	481	•	o
SM12H7D + TR12 250 КВт	60149465	60146901	250	340		343	263	246	230	220	209	195	179	162		481	•	o
SM12H8F + TR12 250 КВт	60149468	60146901	250	340		376	282	264	242	231	216	201	184	163		481	•	o


• возможно
O по запросу


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12L


МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	250	300	340	360	380	400	440	480	510	In 400V A	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	4167	5000	5667	6000	6333	6667	7333	8000	8500			
SM12L1L + TR8 37 КВт	60149469	60144581	37	50		40	30	28	26	25	23	22	17	13		75	o	•
SM12L1F + TR8 45 КВт	60149470	60144582	45	60		47	35	33	32	31	30	29	26	21	16	92	o	•
SM12L1A + TR8 55 КВт	60149471	60144583	55	75		49	39	37	36	36	35	33	30	26	22	109	o	•
SM12L2N + TR8 63 КВт	60149472	60144584	63	85		74	56	51	47	45	42	39	30	19		126	o	•
SM12L2L + TR10 75 КВт	60149473	60146792	75	100		81	61	57	53	50	47	44	35	26		145	o	•
SM12L2F + TR8 92 КВт	60149474	60144586	92	125		95	71	67	64	63	61	58	52	42	33	177	o	•
SM12L2A + TR8 110 КВт	60149475	60144587	110	150		100	79	75	73	72	70	67	61	53	44	213	o	o
SM12L3L + TR8 110 КВт	60149476	60144587	110	150		124	93	87	81	77	72	67	54	40		213	o	o
SM12L3G + TR10 132 КВт	60149477	60146795	132	180		134	101	95	89	85	81	78	67	54		257	o	•
SM12L3F + TR10 132 КВт	60149482	60146795	132	180	Н м	145	108	102	99	96	93	88	79	65	51	257	o	•
SM12L3D + TR10 147 КВт	60149483	60146796	147	200		149	115	109	104	101	98	95	87	73	60	300	o	•
SM12L3A + TR10 170 КВт	60149484	60146843	170	230		153	121	116	112	110	107	103	94	81	68	348	•	•
SM12L4G + TR10 170 КВт	60149485	60146843	170	230		179	135	126	118	113	108	104	90	72		348	•	•
SM12L4F + TR10 170 КВт	60149486	60146843	170	230		193	144	136	132	128	124	118	106	86	68	348	•	•
SM12L4D + TR10 190 КВт	60149487	60146844	190	260		199	154	145	138	134	130	126	116	97	80	405	•	o
SM12L5G + TR10 190 КВт	60149488	60146844	190	260		224	169	158	148	141	135	130	112	90		405	•	o
SM12L5F + TR12 220 КВт	60149489	60146900	220	300		242	180	171	165	161	155	148	132	108	85	424	•	o
SM12L5D + TR12 250 КВт	60149490	60146901	250	340		249	192	182	173	168	163	158	145	121	100	481	•	o
SM12L6F + TR12 250 КВт	60149491	60146901	250	340		290	216	205	197	192	186	177	158	130	102	481	•	o

• возможно
O по запросу

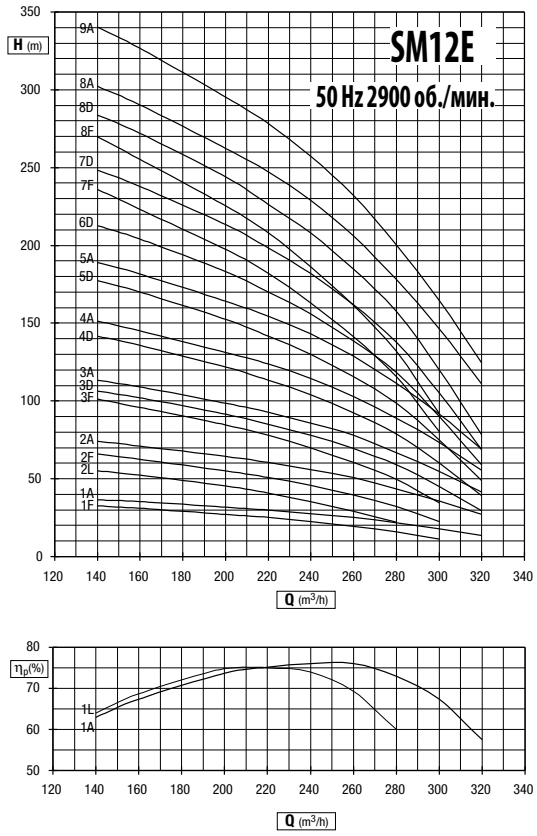

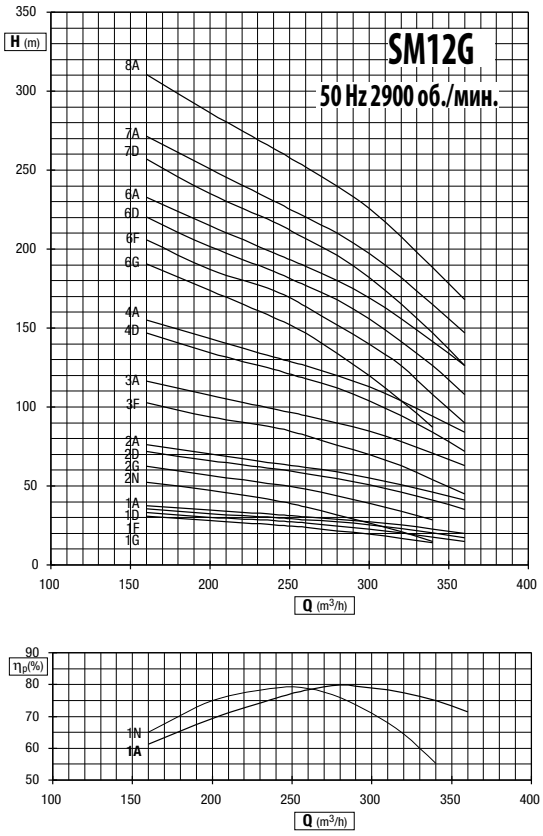


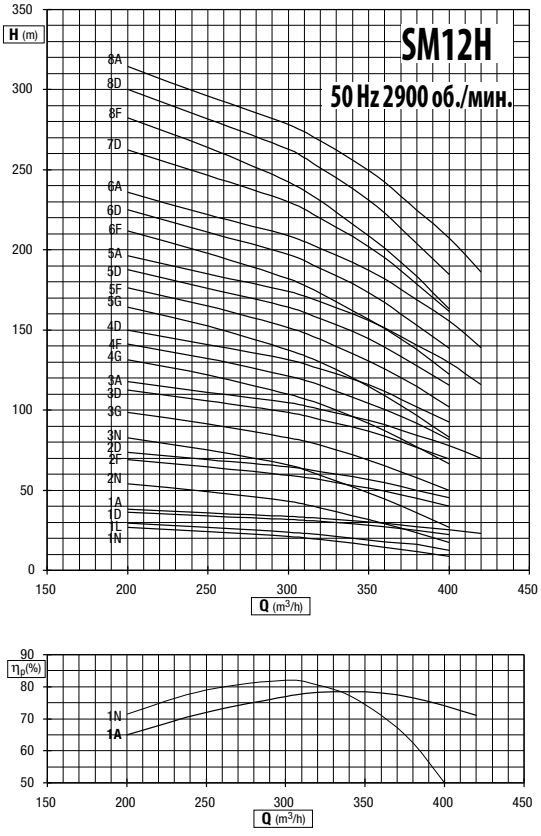

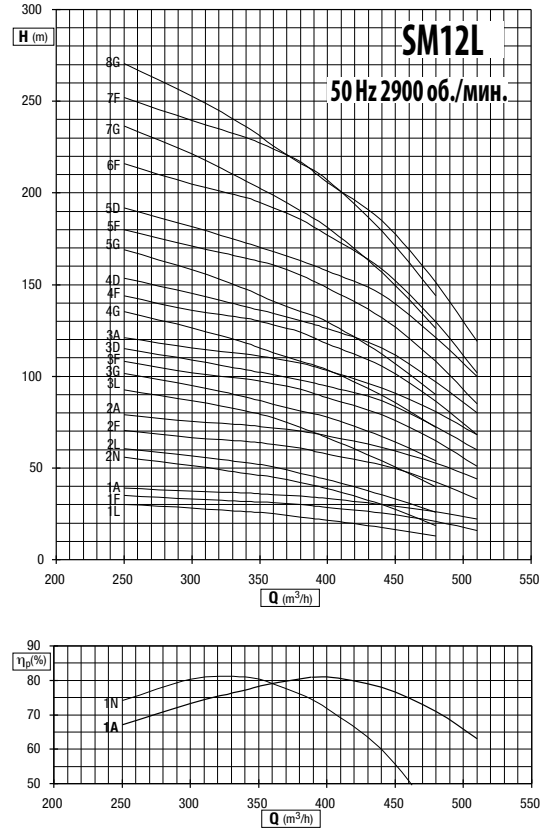

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

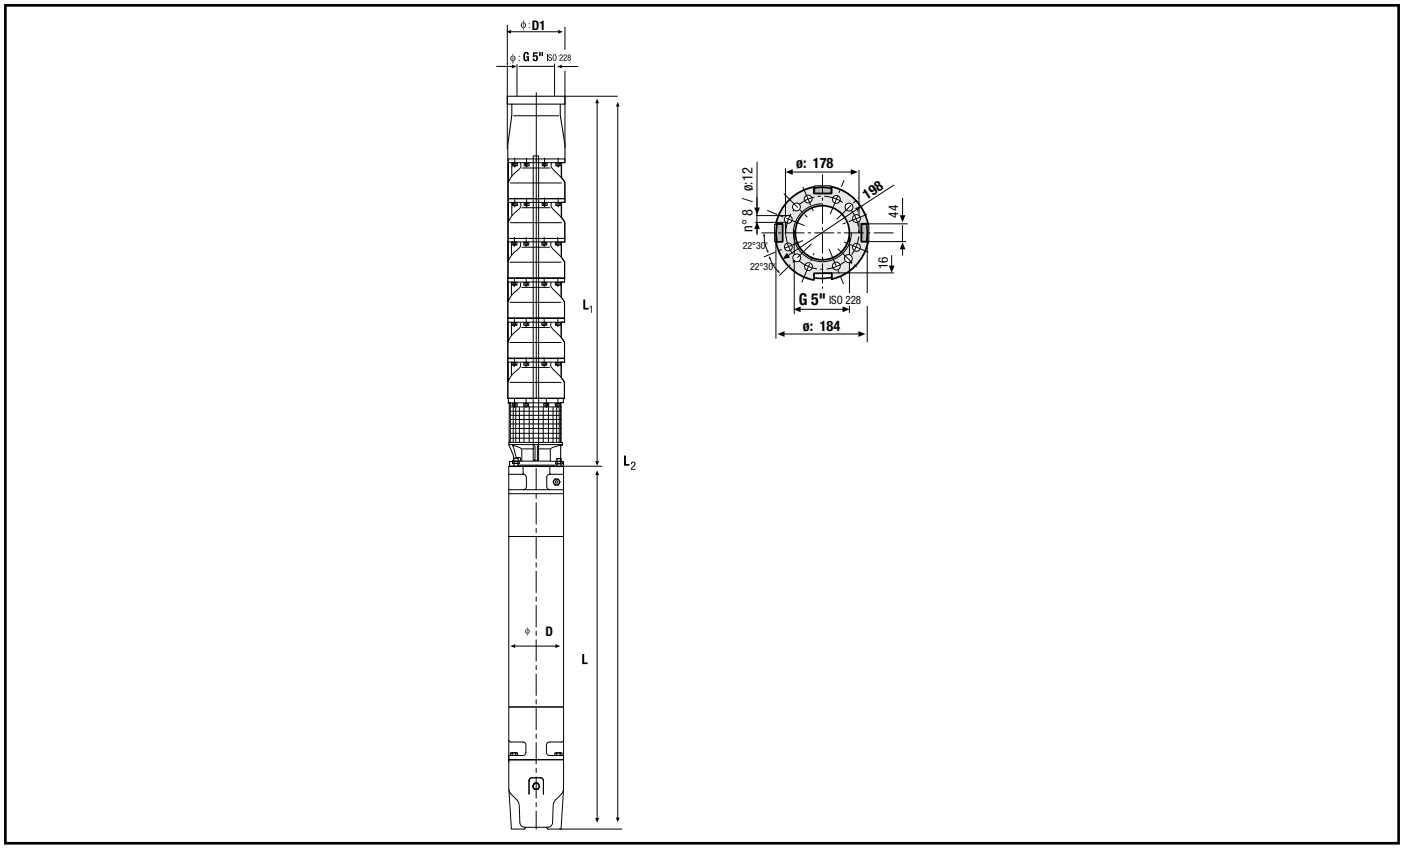

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12E

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12E1F + TR840 30 кВт	881	1010	1891	192	285	241
SM12E1A + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	285	249
SM12E2L + TR850 37 кВт	1061	1160	2221	192	285	298
SM12E2F + TR860 45 кВт	1061	1270	2331	192	285	319
SM12E2A + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	285	334
SM12E3F + TR885 62 кВт	1241	1490	2731	192	285	387
SM12E3D + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	285	406
SM12E3A + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	285	452
SM12E4D + TR8125 92 кВт	1421	1830	3251	192	285	479
SM12E4A + TR8150 110 кВт	1421	2060	3481	192	285	529
SM12E5D + TR8150 110 кВт	1601	2060	3661	192	285	556
SM12E5A + TR10180 132 кВт	1601	1870	3471	232	285	663
SM12E6D + TR10200 150 кВт	1781	2070	3851	232	285	755
SM12E7F + TR10200 150 кВт	1961	2070	4031	232	285	782
SM12E7D + TR10230 170 кВт	1961	2220	4181	232	285	822
SM12E8F + TR10230 170 кВт	2141	2220	4361	232	285	849
SM12E8D + TR10260 192 кВт	2141	2400	4541	232	285	889
SM12E8A + TR12300 220 кВт	2167	2110	4277	286	285	1019
SM12E9A + TR12340 250 кВт	2347	2280	4627	286	285	1121

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12G

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12G1G + TR840 30 кВт	881	1010	1891	192	285	241
SM12G1F + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	285	249
SM12G1D + TR840 30 кВт	881	1110	1991	192	285	261
SM12G1A + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	285	271
SM12G2N + TR850 37 кВт	1061	1160	2221	192	285	298
SM12G2G + TR860 45 кВт	1061	1270	2331	192	285	319
SM12G2D + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	285	334
SM12G2A + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	285	360
SM12G3F + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	285	406
SM12G3A + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	285	452
SM12G4D + TR8150 110 кВт	1421	2060	3481	192	285	529
SM12G4A + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	285	631
SM12G6G + TR10180 132 кВт	1781	1870	3651	232	285	690
SM12G6F + TR10200 150 кВт	1781	2070	3851	232	285	755
SM12G6D + TR10230 170 кВт	1781	2220	4001	232	285	795
SM12G7D + TR10260 192 кВт	1961	2400	4361	232	285	862
SM12G7A + TR12300 220 кВт	1987	2110	4097	286	285	992
SM12G8A + TR12340 250 кВт	2167	2280	4447	286	285	1094

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12H

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12H1N + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	285	249
SM12H1L + TR840 30 кВт	881	1110	1991	192	285	261
SM12H1D + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	285	271
SM12H1A + TR860 45 кВт	881	1270	2151	192	285	292
SM12H2N + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	285	334
SM12H2F + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	285	360
SM12H2D + TR8100 75 кВт	1061	1590	2651	192	285	379
SM12H3N + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	285	406
SM12H3G + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	285	452
SM12H3D + TR8150 110 кВт	1241	2060	3301	192	285	502
SM12H3A + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	285	609
SM12H4G + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	285	636
SM12H4F + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	285	636
SM12H4D + TR10200 150 кВт	1421	2070	3491	232	285	701
SM12H5G + TR10200 150 кВт	1601	2070	3671	232	285	728
SM12H5F + TR10230 170 кВт	1601	2220	3821	232	285	768
SM12H5D + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	285	808
SM12H5A + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	285	808
SM12H6F + TR10260 192 кВт	1781	2400	4181	232	285	835
SM12H6D + TR12300 220 кВт	1807	2110	3917	286	285	965
SM12H6A + TR12340 250 кВт	1807	2280	4087	286	285	1040
SM12H7D + TR12340 250 кВт	1987	2280	4267	286	285	1067
SM12H8F + TR12340 250 кВт	2167	2280	4447	286	285	1094

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12L

МОДЕЛЬ	L1 мм	L мм	L2 мм	D мм	D1 мм	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12L1L + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	285	271
SM12L1F + TR860 45 кВт	881	1270	2151	192	285	292
SM12L1A + TR875 55 кВт	881	1350	2231	192	285	307
SM12L2N + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	285	360
SM12L2L + TR8100 75 кВт	1061	1590	2651	192	285	379
SM12L2F + TR8125 92 кВт	1061	1830	2891	192	285	425
SM12L2A + TR8150 110 кВт	1061	2060	3121	192	285	475
SM12L3L + TR8150 110 кВт	1241	2060	3301	192	285	502
SM12L3G + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	285	609
SM12L3F + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	285	609
SM12L3D + TR10200 150 кВт	1241	2070	3311	232	285	674
SM12L3A + TR10230 170 кВт	1241	2220	3461	232	285	714
SM12L4G + TR10230 170 кВт	1421	2220	3641	232	285	741
SM12L4F + TR10230 170 кВт	1421	2220	3641	232	285	741
SM12L4D + TR10260 192 кВт	1421	2400	3821	232	285	781
SM12L5G + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	285	808
SM12L5F + TR12300 220 кВт	1601	2110	3711	286	285	928
SM12L5D + TR12340 250 кВт	1601	2280	3881	286	285	1003
SM12L6F + TR12340 250 кВт	1781	2280	4061	286	285	1030

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 6"

Электрические шкафы управления для защиты и работы в автоматическом режиме при помощи поплавка (-ов) скважинных трехфазных электронасосов.
Доступны для подключения двигателей (прямой пуск и звезда/треугольник)
Корпус изготовлен из огнестойкого термопластика, для настенного монтажа. Шкаф защищает себя и электронасос от перегрузок, короткого замыкания, сбоя электропитания, с ручным перезапуском.
В комплект поставки входит:
- дверца шкафа с устройством рассоединения линии питания и ручка с возможностью блокировки дверцы с помощью ключа.
- трансформатор для внешнего управления питанием на 24 В
- соединительные клеммы для подключения электронасосов, поплавков мин./макс. уровня
- датчик контроля работы по "сухому ходу
- соединительные клеммы для подключения аварийного управления и установки удаленной звуковой или световой аварийной сигнализации
- переключатель на дверце шкафа: режимы авто-0-ручной
- лампочки сигнализации на передней панели
- Температура: -10°C +40°C
- Степень защиты: IP55
- Щиты изготовлены согласно: EN 60204-1 и EN 60439-1

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ кВт	МАКСИМАЛЬН. ТОК A	ВЕС Кг
ES 7,5 T	108000290	3 x 400 V	4 - 5,5	14	5,6
ES 10 T	108000600	3 x 400 V	7,5	18	5,6
ES 12,5 T	108000610	3 x 400 V	9,2	25	5,9
ES 15 T	108000620	3 x 400 V	11	25	8
ES 20 T	108000630	3 x 400 V	15	32	8,1
ES 25 T	108000640	3 x 400 V	18,5	40	8,3
ES 30 T	108000650	3 x 400 V	22	63	8,5
ES 40 T	108000660	3 x 400 V	30	80	8,2
ES 50 T	108000670	3 x 400 V	37		
ES 60 T	108000680	3 x 400 V	45		
ES 10 T S/D	108000700	3 x 400 V	7,5	18	5,6
ES 12,5 T S/D	108000710	3 x 400 V	9,2	25	5,9
ES 15 T S/D	108000720	3 x 400 V	11	25	8
ES 20 T S/D	108000730	3 x 400 V	15	32	8,1
ES 25 T S/D	108000740	3 x 400 V	18,5	40	8,3
ES 30 T S/D	108000750	3 x 400 V	22	63	8,5
ES 40 T S/D	108000760	3 x 400 V	30	80	8,2
ES 50 T S/D	108000770	3 x 400 V	37		
ES 60 T S/D	108000780	3 x 400 V	45		



АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
KIT INCLUDED 4 NUTS IN AISI 316 + 4 WASHERS IN AISI 316	002479950
ЩУП - ЭЛЕКТРОД	002775000
КАБЕЛЬ ДЛЯ ЩУП-ЭЛЕКТРОДА, НА МЕТР 1x1.5 мм2	002730038
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x1.5 мм2	002730041
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x2.5 мм2	002730051
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x4 мм2	002730061
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x6 мм2	002730080
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x10 мм2	002730085
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x16 мм2	002730090
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ H07 RN-F , НА МЕТР 4x25 мм2	002730096
МУФТА (для кабеля 1,5-2,5-4-6 мм2)	547120020
МУФТА (для кабеля10-16-25 мм2)	547120030
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	AAGCA



ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 4x2,5 мм²



ЩУП-ЭЛЕКТРОД

КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ SM

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 6	60152339
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 8	60152169
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 10	60152340
КОМПЛЕКТ КОНТРФЛАНЦЕВ ДЛЯ SM 12	60152341

С уплотнениями и соединительными винтами



СЕРИЯ 6GF / 6GX

6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 6" или более Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 316, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 316
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором.
Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 4 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Прямое включение

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 кВт	0605500	**6GX - 4 кВт**	60141626
6GF - 5,5 кВт	0607500	**6GX - 5,5 кВт**	60141627
6GF - 7,5 кВт	0610000	**6GX - 7,5 кВт**	60121376
6GF - 9,2 кВт	0612500	**6GX - 9,2 кВт**	60141628
6GF - 11 кВт	0615000	**6GX - 11 кВт**	60131136
6GF - 15 кВт	0620000	**6GX - 15 кВт**	60141629
6GF - 18,5 кВт	0625000	**6GX - 18,5 кВт**	60141630
6GF - 22 кВт	0630000	**6GX - 22 кВт**	60141631
6GF - 30 кВт	0640000	**6GX - 30 кВт**	60141632
6GF - 37 кВт	0650000	**6GX - 37 кВт**	60141633

МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	об/мин.	Cos ϕ	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.²	КАБЕЛЬ LC (м.)
5,5	4	3 x 400 V~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 V~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 V~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 V~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 V~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
20	15	3 x 400 V~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 V~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 V~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 V~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 V~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4

Кабель включен

По заказу доступна модель 3x230V до 22 кВт мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Запуск звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 кВт	0605620	**6GX - 4 кВт**	60141634
6GF - 5,5 кВт	0607510	**6GX - 5,5 кВт**	60141635
6GF - 7,5 кВт	0611750	**6GX - 7,5 кВт**	60141636
6GF - 9,2 кВт	0614000	**6GX - 9,2 кВт**	60141637
6GF - 11 кВт	0617500	**6GX - 11 кВт**	60141638
6GF - 15 кВт	0622500	**6GX - 15 кВт**	60141639
6GF - 18,5 кВт	0627500	**6GX - 18,5 кВт**	60141640
6GF - 22 кВт	0632400	**6GX - 22 кВт**	60133153
6GF - 30 кВт	0642500	**6GX - 30 кВт**	60141641
6GF - 37 кВт	0650005	**6GX - 37 кВт**	60141642


МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ (Вт)	n (мин.⁻¹)	Cos ϕ	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.²	КАБЕЛЬ LC (м.)
5,5	4	3 x 400 V~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 V~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 V~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 V~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 V~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
20	15	3 x 400 V~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 V~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 V~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 V~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 V~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4

2 Кабеля включено

По заказу доступна модель 3x230V до 22 кВт мощности

РАЗМЕРЫ И ВЕС

L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА, N
600	39,5	16000
631	43,2	16000
660	45,5	16000
685	49	16000
730	53	16000
785	59	16000
860	66,5	16000
920	72,5	16000
1050	85	27000
1180	98	27000



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СЕРИЯ TR6

6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Назначение: Разработано специально для комплектации многоступенчатых скважинных насосов. Для скважин 6" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 5 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямое включение

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316	МОЩНОСТЬ л.с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	об/мин	Cos ϕ	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.²	L м
TR607	60144263	60146624	7,5	5,5	3x400 V~	13,7	3,5	7237	2870	0,77	76	4x6	5
TR610	60144264	60146625	10	7,5	3x400 V~	18,2	3,6	9740	2860	0,78	77	4x6	5
TR612	60144265	60146626	12,5	9,2	3x400 V~	21,7	3,5	11795	2850	0,79	78	4x6	5
TR615	60144266	60146627	15	11	3x400 V~	26,2	3,7	14103	2860	0,79	78	4x6	5
TR617	60144267	60146628	17,5	13	3x400 V~	30,5	3,8	16456	2850	0,79	79	4x6	5
TR620	60144268	60146629	20	15	3x400 V~	34,8	4,2	18987	2860	0,80	79	4x6	5
TR625	60144269	60146630	25	18,5	3x400 V~	41,4	4,5	22840	2860	0,80	81	4x6	5
TR630	60144270	60146631	30	22	3x400 V~	49,0	5,5	26634	2880	0,79	82,6	4x6	5
TR635	60144271	60146632	35	26	3x400 V~	58,1	5,7	31250	2880	0,78	83,2	4x6	5
TR640	60144272	60146633	40	30	3x400 V~	64,9	5,0	35928	2870	0,81	83,5	4x10	5
TR650	60144273	60146634	50	37	3x400 V~	80,5	5,1	44848	2860	0,81	82,5	4x10	5

Кабель включен


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316	МОЩНОСТЬ л. с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	In A	Is/In A	МОЩНОСТЬ Вт	об/мин	Cos ϕ	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.²	L м
TR615	60144277	60146635	15	11	3x400 V~	26,2	3,7	14103	2860	0,79	78	4x6	5
TR617	60144278	60146636	17,5	13	3x400 V~	30,5	3,8	16456	2850	0,79	79	4x6	5
TR620	60144279	60146637	20	15	3x400 V~	34,8	4,2	18987	2860	0,80	79	4x6	5
TR625	60144280	60146638	25	18,5	3x400 V~	41,4	4,5	22840	2860	0,80	81	4x6	5
TR630	60144281	60146639	30	22	3x400 V~	49,0	5,5	26634	2880	0,79	82,6	4x6	5
TR635	60144282	60146640	35	26	3x400 V~	58,1	5,7	31250	2880	0,78	83,2	4x6	5
TR640	60144283	60146641	40	30	3x400 V~	64,9	5,0	35928	2870	0,81	83,5	4x6	5
TR650	60144284	60146642	50	37	3x400 V~	80,5	5,1	44848	2860	0,81	82,5	4x6	5

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

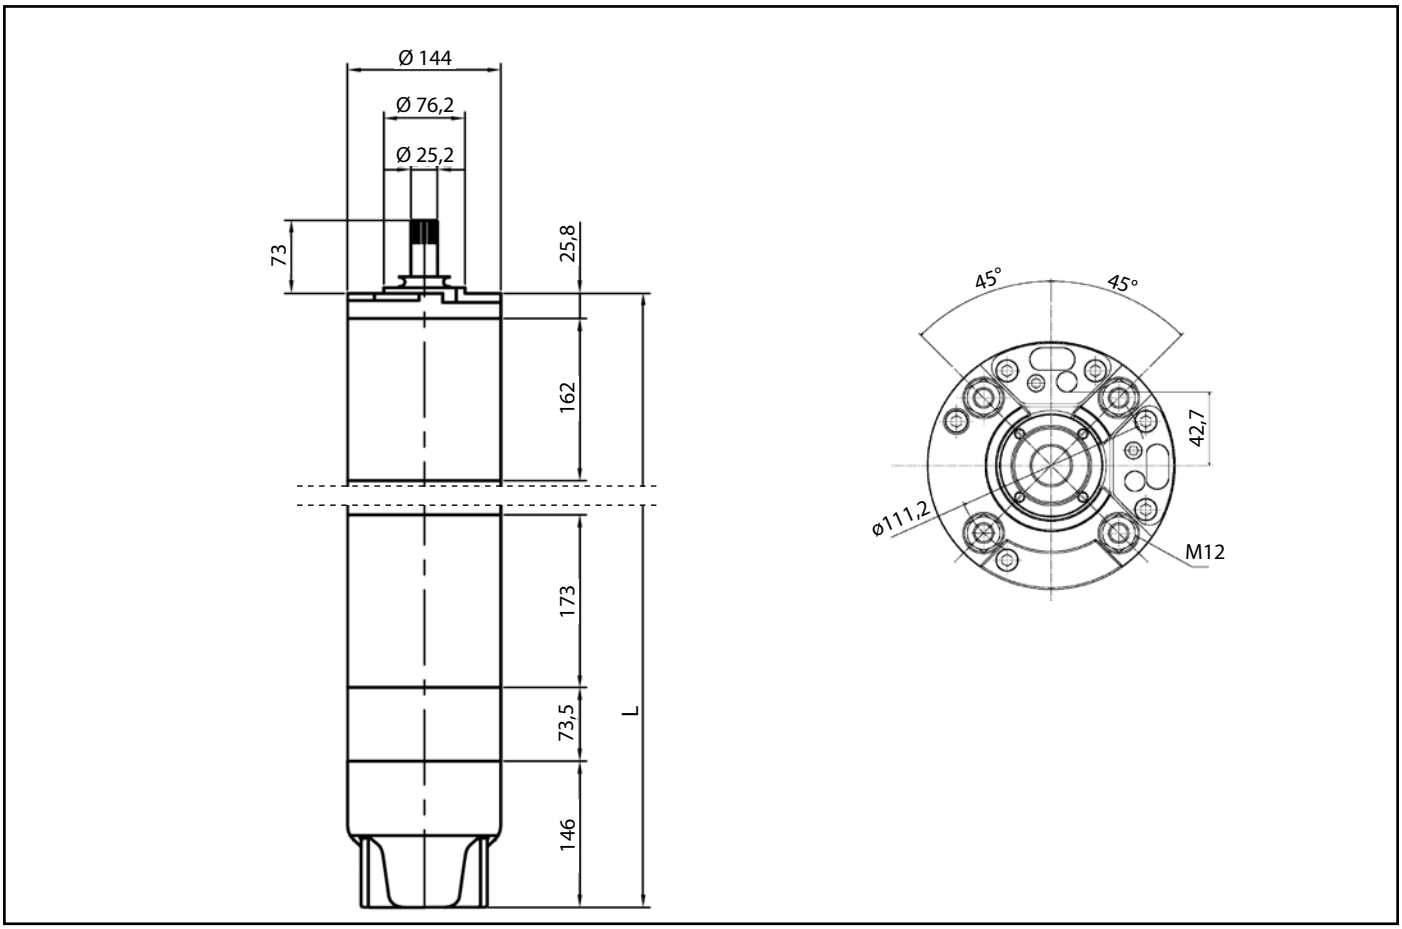

МОДЕЛЬ	L мм.	ВЕС кг.	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА N
TR607	660	48	15000
TR610	690	50	15000
TR612	720	55	15000
TR615	780	60	15000
TR617	850	72	15000
TR620	910	78	15000
TR625	1085	90	27500
TR630	1195	100	27500
TR635	1315	115	27500
TR640	1425	125	27500
TR650	1425	125	27500


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


КОЖУХИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 6″


ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Кожух охлаждения для скважинного насоса в комплекте.
Специально разработан для использования со скважинными насосами 6″ в случае установки последних в емкостях.
Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью двигателя.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	
л. с.	кВт	6GF-6GX	TR6
5,5	4	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 725 cod. 60144213	
7,5	5,5		КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 cod. 60144217
10	7,5		
12,5	9,3		
15	11	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 cod. 60144217	
17,5	13		КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 cod. 60144218
20	15		
25	18,5		
30	22		
35	26	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 cod. 60144218	
40	30		КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1490 cod. 60146397
50	37		

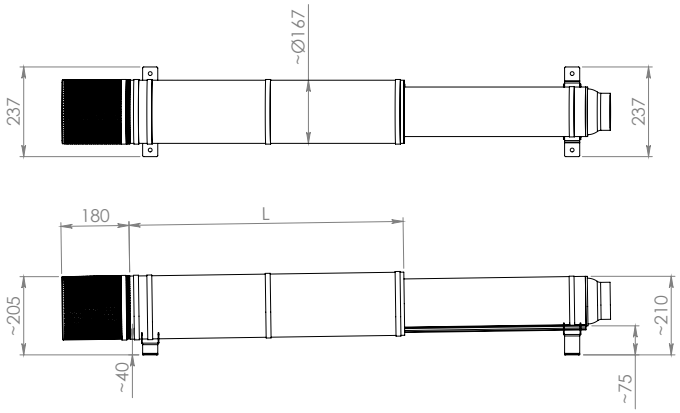

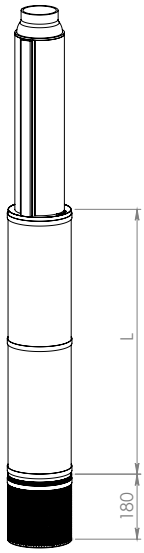

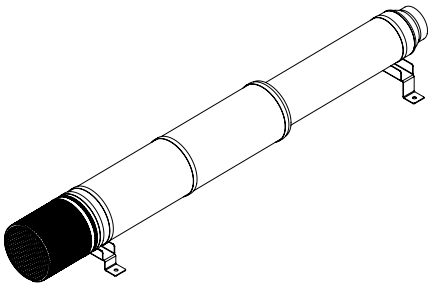

МОДЕЛЬ	КОД
КОЖУХ. КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 725	60144213
КОЖУХ. КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 960	60144217
КОЖУХ. КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ	60144218
КОЖУХ. КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.490	60146397
КОМПЛЕКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	60146398
ФИЛЬТР. КОМПЛЕКТ	60146399

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СЕРИЯ TR8

8" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

NEW

CE



tesla DWT GROUP

Назначение: Разработано специально для комплектации многоступенчатых скважинных насосов. Для скважин 8" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - карбид кремния/карбид кремния. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором.
Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник. **Монтаж**: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 5 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316	МОЩНОСТЬ л. с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт	об/мин	Cos ф	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.²	L м
TR840 30КВт	60144580	60146726	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35,714	2890	0,85	84	4x16	5
TR850 37КВт	60144581	60146727	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44,048	2890	0,85	84	4x16	5
TR860 45кВт	60144582	60146728	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52,326	2910	0,82	86	4x16	5
TR875 55КВт	60144583	60146729	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63,953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63КВт	60144584	60146730	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72,414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75КВт	60144585	60146731	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86,207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92КВт	60144586	60146732	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105,747	2890	0,86	87	4x25	5
TR8150 110КВт	60144587	60146733	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126,437	2890	0,87	87	4x25	5

Кабель включен


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316	МОЩНОСТЬ л. с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт	об/мин	Cos ф	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.²	L м
TR840 30КВт	60144590	60146734	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35,714	2890	0,85	84	4x10	5
TR850 37КВт	60144591	60146735	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44,048	2890	0,85	84	4x10	5
TR860 45кВт	60144592	60146736	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52,326	2910	0,82	86	4x10	5
TR875 55КВт	60144593	60146737	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63,953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63КВт	60144594	60146738	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72,414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75КВт	60144595	60146739	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86,207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92КВт	60144596	60146740	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105,747	2890	0,86	87	4x16	5
TR8150 110КВт	60144597	60146741	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126,437	2890	0,87	87	4x16	5

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

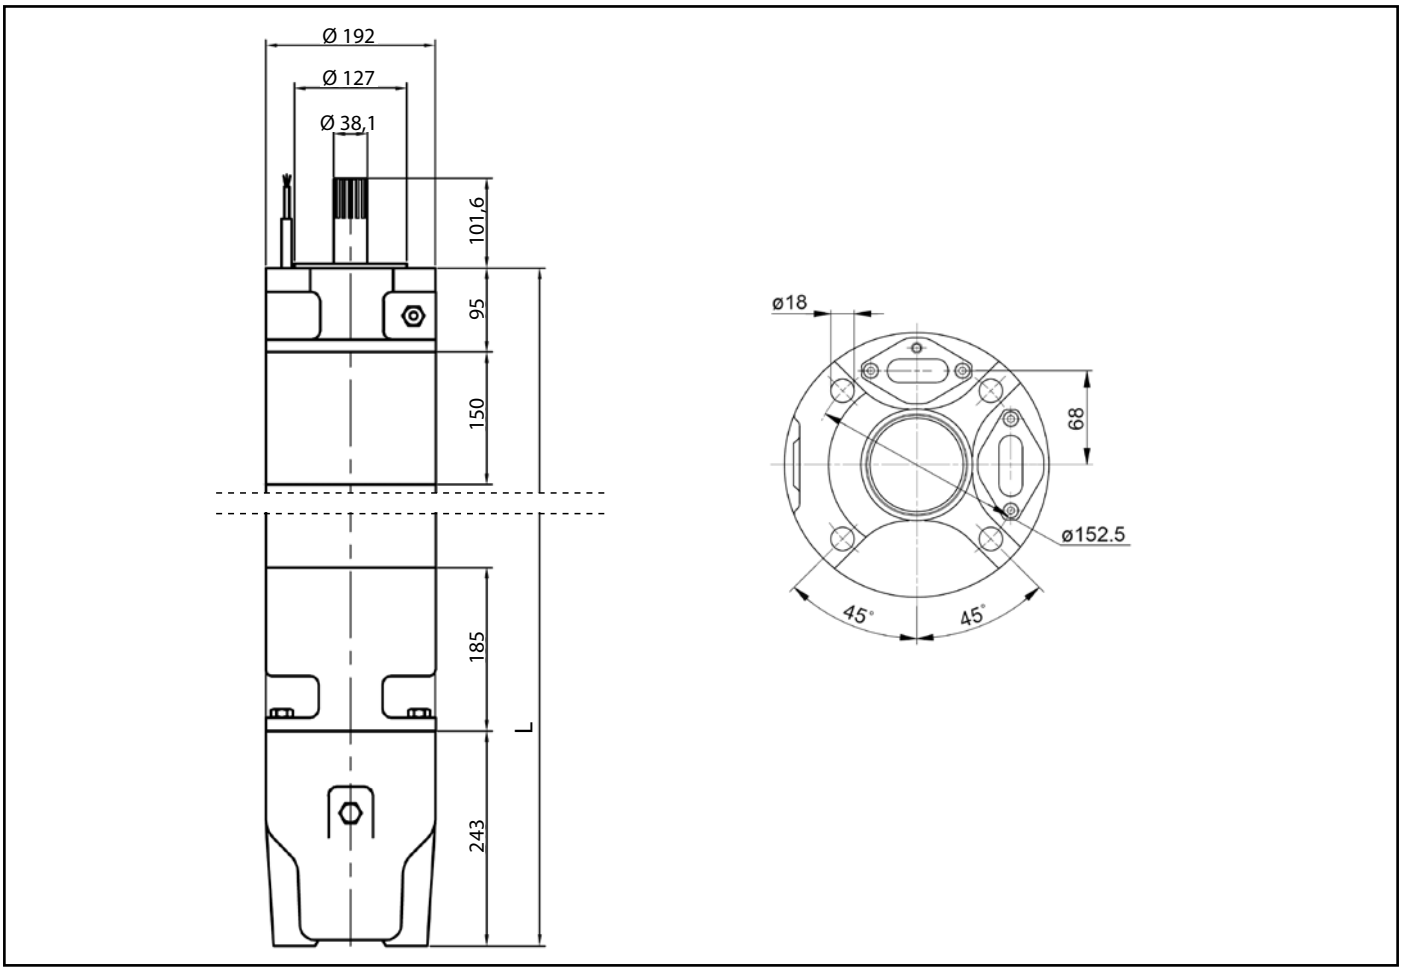

МОДЕЛЬ	L мм.	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА N
TR840 30КВт	1110	146	60000
TR850 37КВт	1160	156	60000
TR860 45кВт	1270	177	60000
TR875 55КВт	1350	192	60000
TR885 63КВт	1490	218	60000
TR8100 75КВт	1590	237	60000
TR8125 92КВт	1830	283	60000
TR8150 110КВт	2060	333	60000

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СЕРИЯ TR10

10" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Назначение: Разработано специально для комплектации многоступенчатых скважинных насосов. Для скважин 10" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 8 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316
	КОД	КОД
TR10100 75KBт	60146792	60146818
TR10125 92KBт	60146793	60146819
TR10150 110KBт	60146794	60146820
TR10180 132KBт	60146795	60146821
TR10200 147KBт	60146796	60146822
TR10230 170KBт	60146843	60146857
TR10260 190KBт	60146844	60146858

МОЩНОСТЬ л.с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт	об/мин	Cos Ø	h %	КАБЕЛЬ	
									Ø мм.²	L м
100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86,207	2910	0,84	87	4x50	8
125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105,747	2910	0,82	87	4x50	8
150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125,000	2910	0,84	88	4x50	8
180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150,000	2910	0,84	88	4x50	8
200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168,966	2920	0,81	87	4x50	8
230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195,402	2920	0,81	87	4x50	8
260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218,391	2930	0,79	87	4x50	8

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник


МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316
	КОД	КОД
TR10100 75 KBт	60146797	60146823
TR10125 92 KBт	60146798	60146824
TR10150 110 KBт	60146815	60146825
TR10180 132 KBт	60146816	60146826
TR10200 147 KBт	60146817	60146827
TR10230 170 KBт	60146850	60146864
TR10260 190 KBт	60146851	60146865

МОЩНОСТЬ л.с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт	об/мин	Cos Ø	h %	КАБЕЛЬ	
									Ø мм.²	L м
100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86,207	2910	0,84	87	4x35	8
125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105,747	2910	0,82	87	4x35	8
150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125,000	2910	0,84	88	4x35	8
180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150,000	2910	0,84	88	4x35	8
200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168,966	2920	0,81	87	4x35	8
230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195,402	2920	0,81	87	4x35	8
260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218,391	2930	0,79	87	4x35	8

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

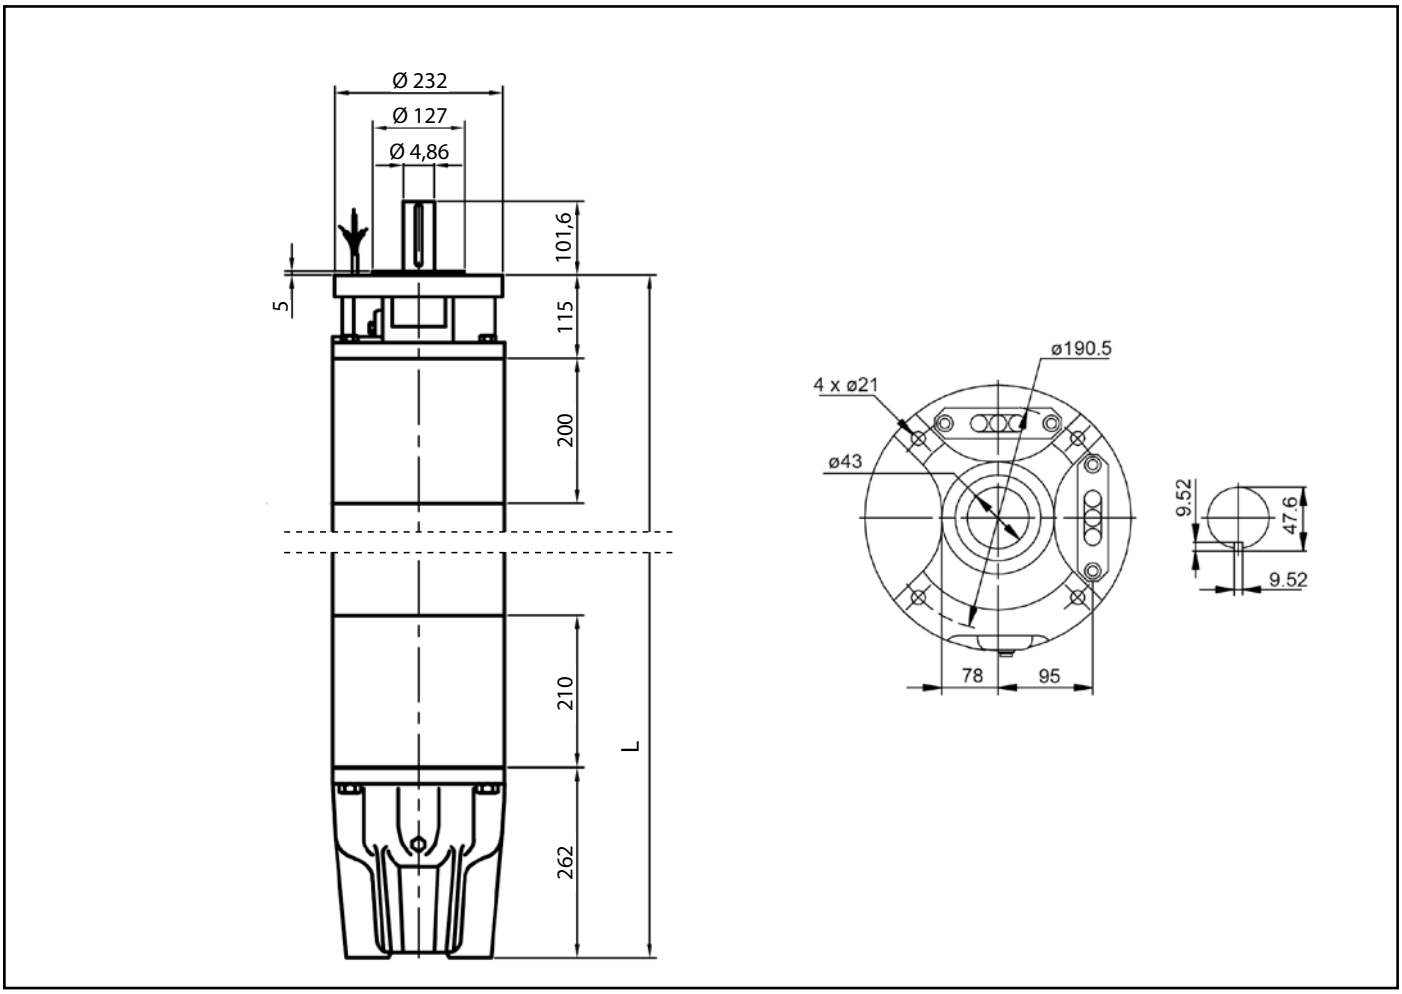

МОДЕЛЬ	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА N
TR10 100 75 КВт	1400	280	60000
TR10 125 92 КВт	1500	330	60000
TR10 150 110 КВт	1690	385	60000
TR10 180 132 КВт	1870	435	60000
TR10 200 147 КВт	2070	500	60000
TR10 230 170 КВт	2220	540	60000
TR10 260 190 КВт	2400	580	60000

СЕРИЯ TR12

12" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Назначение: Разработано специально для комплектации многоступенчатых скважинных насосов. Для скважин 12" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 8 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316
	КОД	КОД
TR12 180 132 КВт	60146880	60146888
TR12 200 147 КВт	60146881	60146889
TR12 230 170 КВт	60146882	60146890
TR12 260 190 КВт	60146883	60146891
TR12 300 220 КВт	60146900	60146914
TR12 340 250 КВт	60146901	60146915
TR12 400 300 КВт	60146902	60146916

МОЩНОСТЬ л. с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт.	об/мин	Cos Ø	h %	КАБЕЛЬ	
									Ø мм.²	L м
180	132	3x400 V~	266	5.0	151	2930	0,82	88	4x6	5
200	147	3x400 V~	290	6,2	167	2930	0,83	88	4x70	8
230	170	3x400 V~	329	6,1	193	2920	0,85	88	4x70	8
260	190	3x400 V~	371	6,2	216	2930	0,84	88	4x70	8
300	220	3x400 V~	424	6,1	250	2920	0,85	88	4x70	8
340	250	3x400 V~	481	5,9	284	2920	0,85	88	4x70	8
400	300	3x400 V~	573	5,9	342	2905	0,87	88	4x70	8

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник


МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ	AISI 316
	КОД	КОД
TR12 180 132 КВт	60146884	60146892
TR12 200 147 КВт	60146885	60146893
TR12 230 170 КВт	60146886	60146894
TR12 260 190 КВт	60146887	60146895
TR12 300 220 КВт	60146907	60146921
TR12 340 250 КВт	60146908	60146922
TR12 400 300 КВт	60146909	60146923

МОЩНОСТЬ л. с.	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	Is/In	МОЩНОСТЬ кВт.	об/мин	Cos Ø	h %	КАБЕЛЬ	
									Ø мм.²	L м
180	132	3x400 V~	266	5.0	151	2930	0,82	88	4x6	5
200	147	3x400 V~	290	6,2	167	2930	0,83	88	4x70	8
230	170	3x400 V~	329	6,1	193	2920	0,85	88	4x70	8
260	190	3x400 V~	371	6,2	216	2930	0,84	88	4x70	8
300	220	3x400 V~	424	6,1	250	2920	0,85	88	4x70	8
340	250	3x400 V~	481	5,9	284	2920	0,85	88	4x70	8
400	300	3x400 V~	573	5,9	342	2905	0,87	88	4x70	8

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

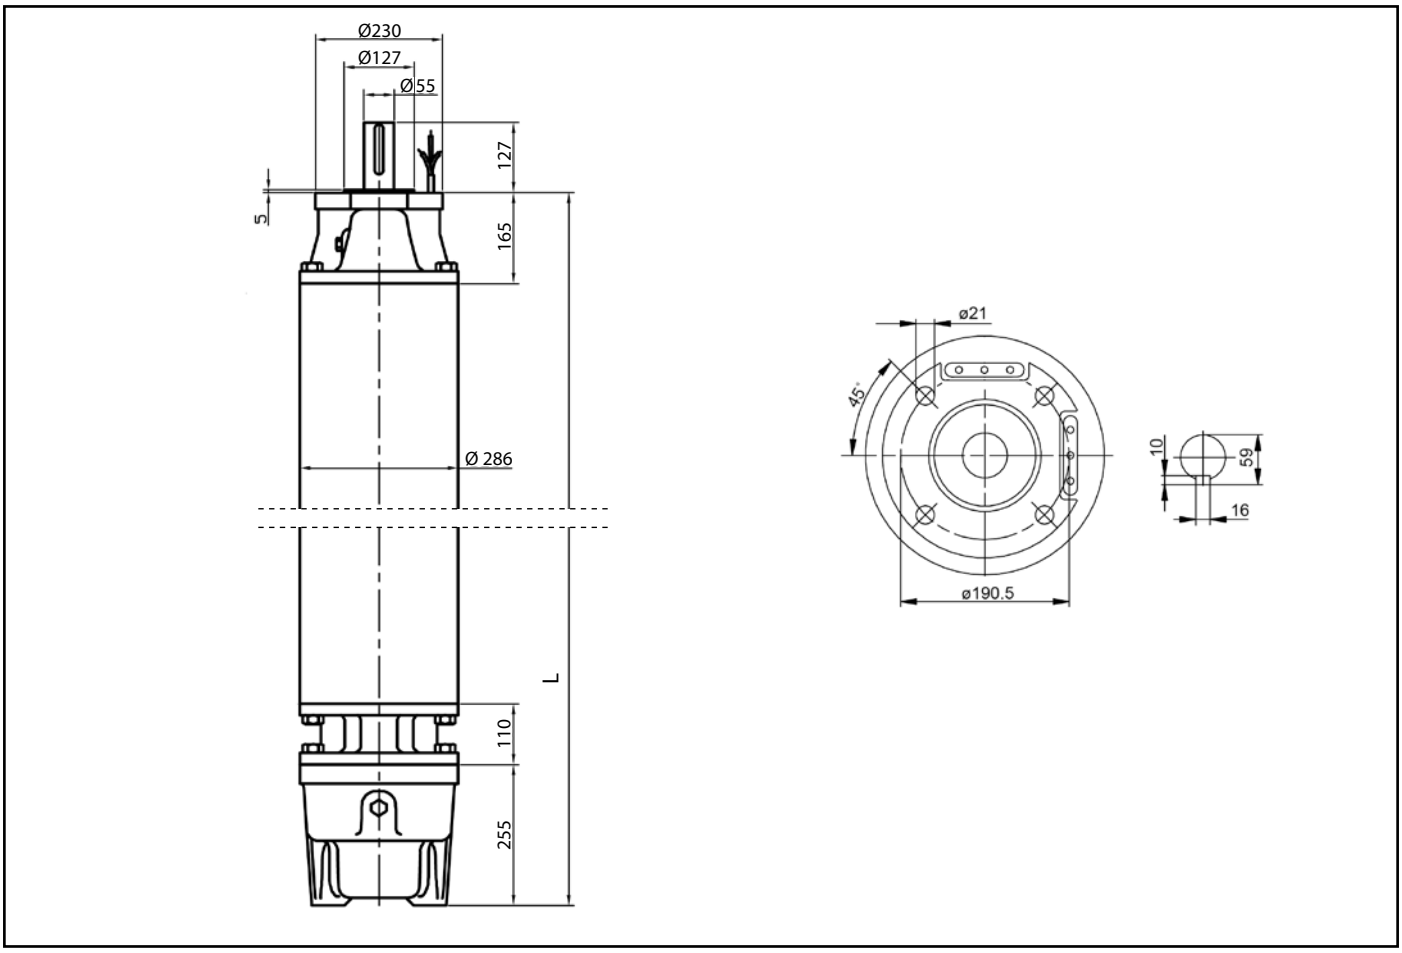

МОДЕЛЬ	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА N
TR12 180 132 КВт	1700	510	70000
TR12 200 147 КВт	1790	565	70000
TR12 230 170 КВт	1880	605	70000
TR12 260 190 КВт	1980	650	70000
TR12 300 220 КВт	2110	700	70000
TR12 340 250 КВт	2280	775	70000
TR12 400 300 КВт	2390	870	70000

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



2 JET
БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ JET
СТР. 636



2 EURO / 2 EUROINOX
БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ EURO - EUROINOX
СТР. 638



1/2/3 KVC
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ
СТР. 640



1/2/3 KV 3 - 6 -10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ
СТР. 646



1/2/3 NKV
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ
СТР. 651



2 NKV c E-BOX
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ
СТР. 656



БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ 2-3 НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 657



KV AD 3/6/10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 665



2 / 3 NKV AD 3-6-10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 668



2/3 NKVE 10/15/20 MCE
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 670



2/3/4 NKVE 10/15/20 MCE/P
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 , 3 ИЛИ 4 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 672



2/3 NKVE 10 - 15 -20 ADAC
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 673



2/3 KVE 3-6-10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 674



2/3 NKVE
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 675



2 K
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ K
СТР. 679



1/2/3 NKP-G / K
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K или NKP-G
СТР. 680



2/3 KE
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 693



1 KDN
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ KDN
СТР. 696



1/2 NKV
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ 1 ИЛИ 2 НАСОСОВ NKV
СТР. 705

2 JET

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ JET



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 3 до 14,4 куб.м/ч, напор – до 60 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л.с.			
2 JET 102 M	500121140	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x5,1	5	2,5÷4
2 JET 102 T	500121640	3 X 400 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x1,98	5	2,5÷4
2 JET 112 M	500121150	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x7	5,8	3,5÷5
2 JET 112 T	500121650	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,7	5,8	3,5÷5
2 JET 132 M	500121160	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x7	4,6	2,5÷4
2 JET 132 T	500121660	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,7	4,6	2,5÷4
2 JET 151 M	500121060	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x7,2	6,1	3,3÷5
2 JET 151 T	500121560	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3	6	3,3÷5
2 JET 251 M	500121100	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x10	6,4	3,3÷5
2 JET 251 T	500121600	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x4	6	3,3÷5


Станции поставляются собранными, испытанными, в прочной картонной коробке на деревянном паллете, в сопровождении инструкций с электросхемой.
По заказу имеется модель 3x230 V.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

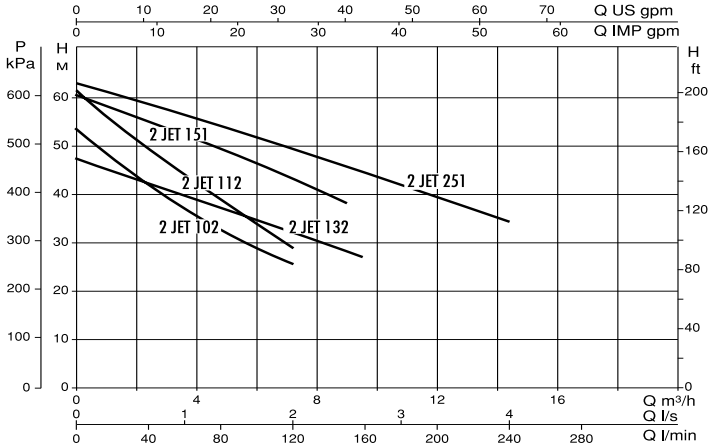

РАЗМЕРЫ И ВЕС

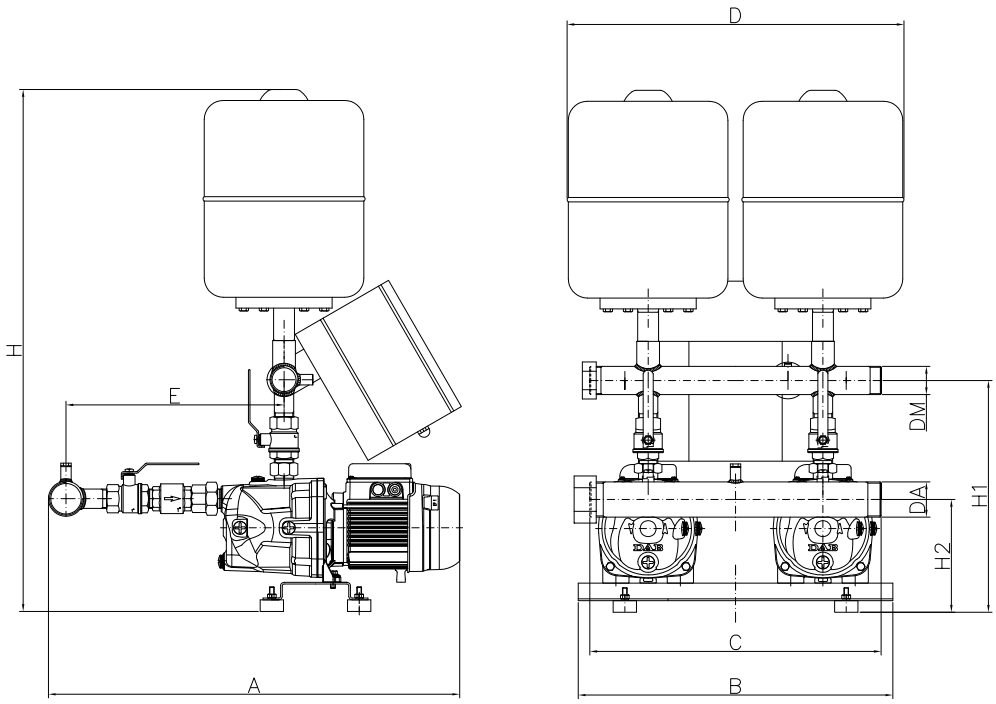

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ ВСАСЫВАНИЕ	Ø КОЛЛЕКТОРОВ НАПОР	ВЕС кг
2 JET 102 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	71
2 JET 112 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	74
2 JET 132 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	77
2 JET 151 M	715	540	500	565	385	830	398	194	2″	1 1/2″	101
2 JET 251 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	75
2 JET 102 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	75
2 JET 112 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	78
2 JET 132 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	81
2 JET 151 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2″	1 1/2″	105
2 JET 251 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2″	1 1/2″	108

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 EURO / 2 EUROINOX

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ EURO - EUROINOX



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4,4 до 11 куб.м/ч, напор – до 70 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	СИЛА ТОКА А		
2 EURO 30/50 M	500127100	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EURO 30/50 T	500127600	3 X 400 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EURO 40/50 M	500127150	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EURO 40/50 T	500127650	3 X 400 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EURO 50/50 M	500127200	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EURO 50/50 T	500127700	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EURO 30/80 M	500127250	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 30/80 T	500127750	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 40/80 M	500127300	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EURO 40/80 T	500127800	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	СИЛА ТОКА А		
2 EUROINOX 30/50 M	500128100	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 30/50 T	500128600	3 X 400 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 40/50 T	500128650	3 X 400 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 50/50 T	500128700	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 30/80 M	500128250	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 30/80 T	500128750	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EUROINOX 40/80 T	500128800	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2

Станции поставляются собранными, испытанными, в прочной картонной коробке на деревянном паллете, в сопровождении инструкций с электросхемой.
По заказу имеется модель 3x230 V.

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

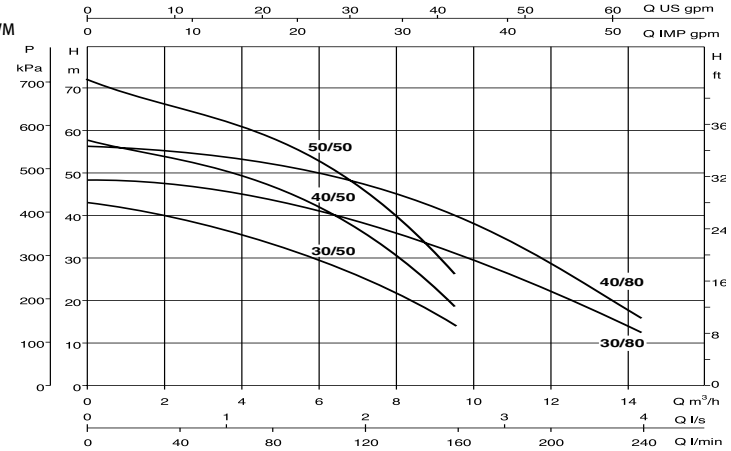

РАЗМЕРЫ И ВЕС

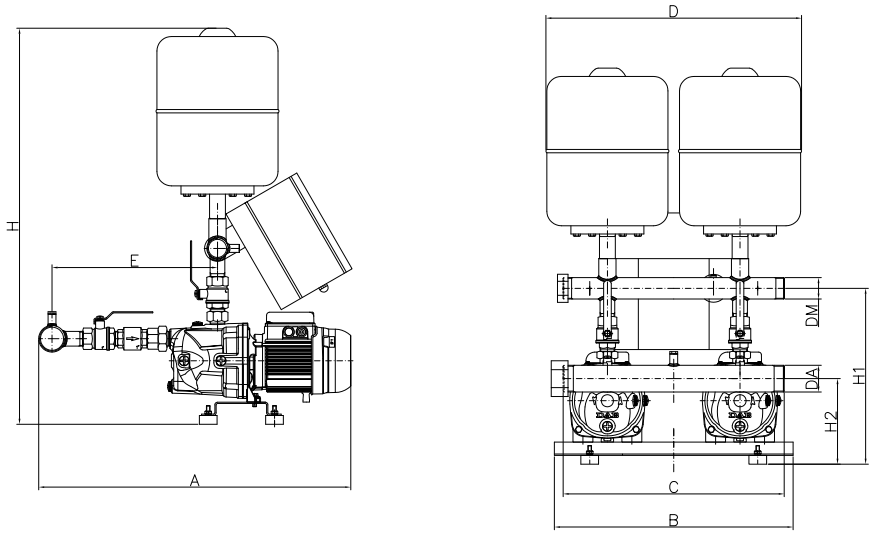

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ ВСАСЫВАНИЕ	Ø КОЛЛЕКТОРОВ НАПОР	ВЕС кг
2 EURO 30/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 30/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 50/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 50/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	58
2 EURO 30/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 30/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	58
2 EUROINOX 30/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 30/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 50/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	56
2 EUROINOX 50/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	58
2 EUROINOX 30/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 30/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	56
2 EUROINOX 40/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	58

1 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л.с.			
1KVC 30/50 M 230-50	60122101	1 X 230 V ~	0,55	0,75	4	4	2,5 – 3,5
1KVC 30/50 T 400-50	60122112	3 X 400 V ~	0,55	0,75	1,4	4	2,5 – 3,5
1KVC 40/50 M 230-50	60122102	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	5,2	4 – 5
1KVC 40/50 T 400-50	60122113	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	5,2	4 – 5
1KVC 55/50 M 230-50	60122103	1 X 230 V ~	1	1,36	6,4	6,5	5 – 6
1KVC 55/50 T 400-50	60122114	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	6,5	5 – 6
1KVC 65/50 M 230-50	60122104	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	8	6,5 – 7,5
1KVC 65/50 T 400-50	60122115	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	8	6,5 – 7,5
1KVC 75/50 M 230-50	60122105	1 X 230 V ~	1,5	2	9	9	7,5 – 8,5
1KVC 75/50 T 400-50	60122116	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	9	7,5 – 8,5
1KVC 30/80 M 230-50	60122106	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	4,5	3 – 4
1KVC 30/80 T 400-50	60122117	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	4,5	3 – 4
1KVC 40/80 M 230-50	60122107	1 X 230 V ~	1	1,36	6,5	5,5	4 – 5
1KVC 40/80 T 400-50	60122118	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	5,5	4 – 5
1KVC 45/80 M 230-50	60122108	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	6,8	5 – 6
1KVC 45/80 T 400-50	60122119	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	6,8	5 – 6
1KVC 55/80 M 230-50	60122109	1 X 230 V ~	1,5	2	9	8	6 – 7
1KVC 55/80 T 400-50	60122120	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	8	6 – 7
1KVC 65/80 T 400-50	60122121	3 X 400 V ~	2,2	3	4	9,2	7 – 8
1KVC 35/120 M 230-50	60122110	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	4,5	3 – 4
1KVC 35/120 T 400-50	60122122	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,5	4,5	3 – 4
1KVC 45/120 M 230-50	60122111	1 X 230 V ~	1,85	2,5	12	6	4,5 – 5,5
1KVC 45/120 T 400-50	60122123	3 X 400 V ~	1,85	2,5	4,6	6	4,5 – 5,5
1KVC 60/120 T 400-50	60122124	3 X 400 V ~	2,2	3	5,4	7,5	5,5 – 6,5
1KVC 70/120 T 400-50	60122125	3 X 400 V ~	3	4	6,8	9	7 – 8
1KVC 85/120 T 400-50	60122126	3 X 400 V ~	3	4	7,8	10,5	9 – 10


1 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


1 KVC 50

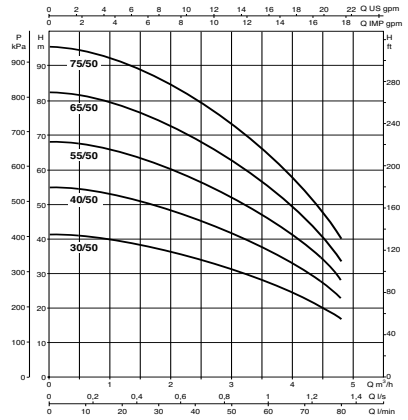

1 KVC 80

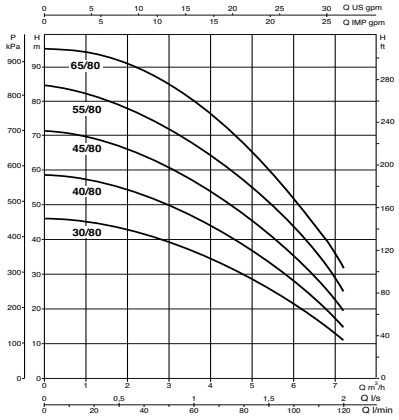


1 KVC 120

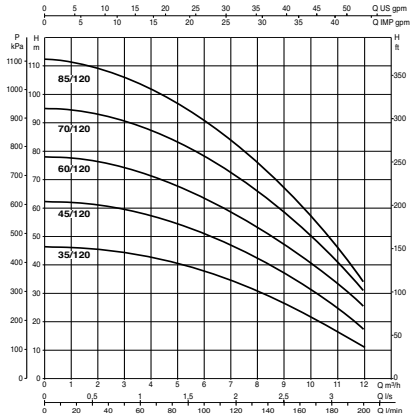

Гидравлические данные соответствуют одному работающему насосу

РАЗМЕРЫ И ВЕС

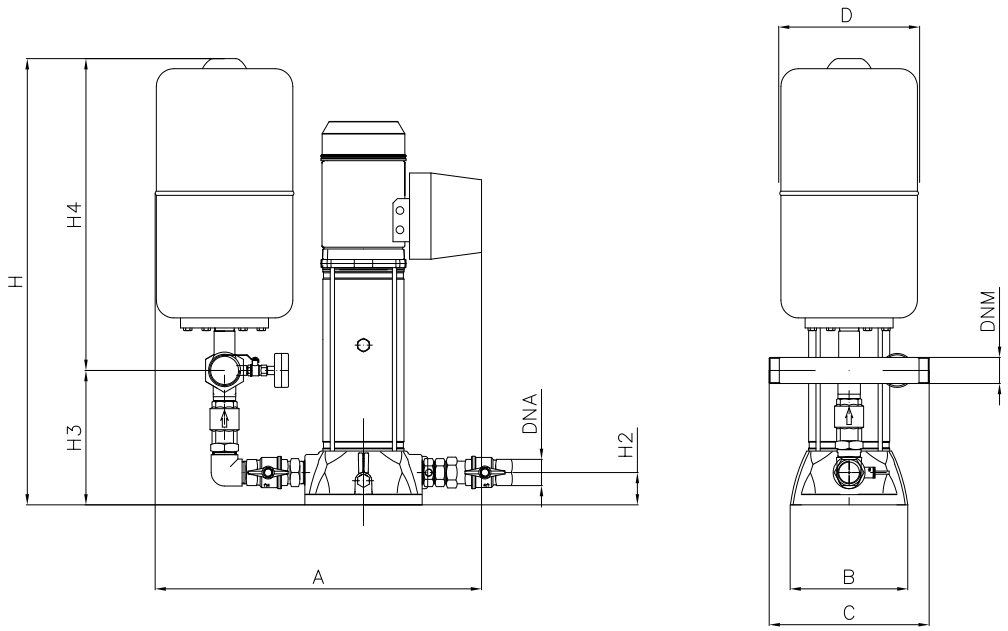

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	P мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
1KVC 30/50	630	300	300	260	130	940	-	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	26	26
1KVC 40/50	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	28	28
1KVC 55/50	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVC 65/50	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 75/50	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVC 30/80	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	28	27
1KVC 40/80	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVC 45/80	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 55/80	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVC 65/80	630	300	300	260	130	1185	-	120	385	610	1" 1/4	1" 1/2	-	34
1KVC 35/120	630	300	300	260	130	940	-	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 45/120	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	44	34
1KVC 60/120	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	-	36
1KVC 70/120	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	38
1KVC 85/120	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	39

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л..с.			
2KVC 30/50 M 230-50	60122127	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x 4	4	2 – 3,5
2KVC 30/50 T 400-50	60122138	3 X 400 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x 1,4	4	2 – 3,5
2KVC 40/50 M 230-50	60122128	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x 5,6	5,2	3,5 – 5
2KVC 40/50 T 400-50	60122139	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x 2,2	5,2	3,5 – 5
2KVC 55/50 M 230-50	60122129	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x 6,4	6,5	4,5 – 6
2KVC 55/50 T 400-50	60122140	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x 2,6	6,5	4,5 – 6
2KVC 65/50 M 230-50	60122130	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 7,4	8	6 – 7,5
2KVC 65/50 T 400-50	60122141	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 3,1	8	6 – 7,5
2KVC 75/50 M 230-50	60122131	1 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x 9	9	7 – 8,5
2KVC 75/50 T 400-50	60122142	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x 3,6	9	7 – 8,5
2KVC 30/80 M 230-50	60122132	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x 5,6	4,5	2,5 – 4
2KVC 30/80 T 400-50	60122143	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x 2,2	4,5	2,5 – 4
2KVC 40/80 M 230-50	60122133	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x 6,5	5,5	3,5 – 5
2KVC 40/80 T 400-50	60122144	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x 2,6	5,5	3,5 – 5
2KVC 45/80 M 230-50	60122134	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 7,4	6,8	4,5 – 6
2KVC 45/80 T 400-50	60122145	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 3,1	6,8	4,5 – 6
2KVC 55/80 M 230-50	60122135	1 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x 9	8	5,5 – 7
2KVC 55/80 T 400-50	60122146	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x 3,6	8	5,5 – 7
2KVC 65/80 T 400-50	60122147	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x 4	9,2	6,5 – 8
2KVC 35/120 M 230-50	60122136	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 7,4	4,5	2,5 – 4
2KVC 35/120 T 400-50	60122148	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x 3,5	4,5	2,5 – 4
2KVC 45/120 M 230-50	60122137	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x 12	6	4 – 5,5
2KVC 45/120 T 400-50	60122149	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x 4,6	6	4 – 5,5
2KVC 60/120 T 400-50	60122150	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x 5,4	7,5	5 – 6,5
2KVC 70/120 T 400-50	60122151	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x 6,8	9	6,5 – 8
2KVC 85/120 T 400-50	60122152	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x 7,8	10,5	8,5 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


2 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


2 KVC 50

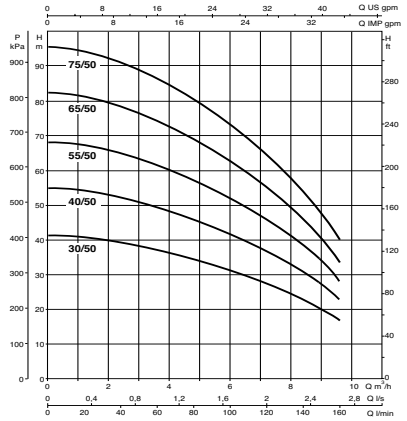

2 KVC 80

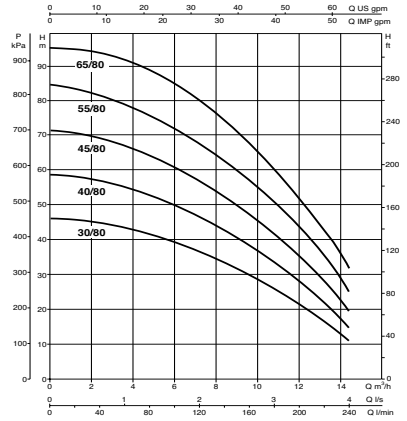


2 KVC 120

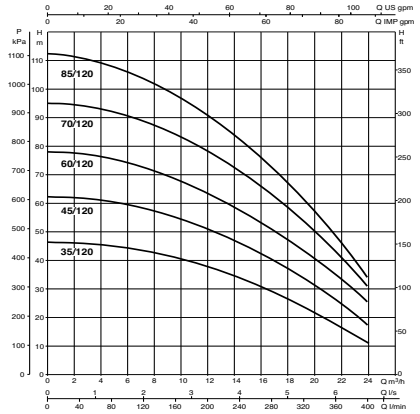

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС

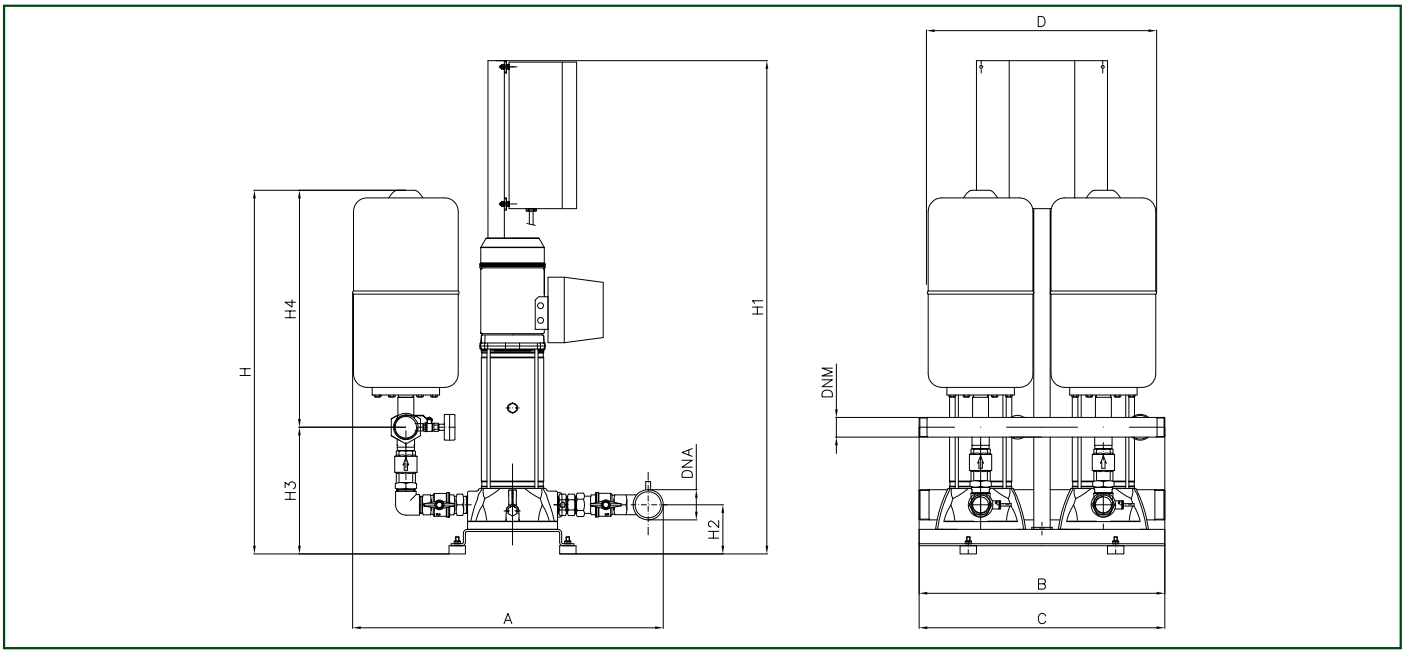

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	P мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНОФАЗ-НЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
2KVC 30/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	70	70
2KVC 40/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	74	74
2KVC 55/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	76	76
2KVC 65/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	81
2KVC 75/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	84	83
2KVC 30/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	73	73
2KVC 40/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	76	76
2KVC 45/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	82
2KVC 55/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	84	82
2KVC 65/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	85
2KVC 35/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	82
2KVC 45/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	86	86
2KVC 60/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	90
2KVC 70/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	94
2KVC 85/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	95

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л.с.			
3KVC 30/50 M 230-50	**60122153**	1 X 230 V ~	3 x 0,55	3 x 0,75	3x 4	4	1,5 – 3,5
3KVC 30/50 T 400-50	**60122164**	3 X 400 V ~	3 x 0,55	3 x 0,75	3x 1,4	4	1,5 – 3,5
3KVC 40/50 M 230-50	**60122154**	1 X 230 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	3x 5,6	5,2	3 – 5
3KVC 40/50 T 400-50	**60122165**	3 X 400 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	3x 2,2	5,2	3 – 5
3KVC 55/50 M 230-50	**60122155**	1 X 230 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x 6,4	6,5	4 – 6
3KVC 55/50 T 400-50	**60122167**	3 X 400 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x 2,6	6,5	4 – 6
3KVC 65/50 M 230-50	**60122156**	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 7,4	8	5,5 – 7,5
3KVC 65/50 T 400-50	**60122168**	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 3,1	8	5,5 – 7,5
3KVC 75/50 M 230-50	**60122157**	1 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x 9	9	6,5 – 8,5
3KVC 75/50 T 400-50	**60122169**	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x 3,6	9	6,5 – 8,5
3KVC 30/80 M 230-50	**60122158**	1 X 230 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	3x 5,6	4,5	2 – 4
3KVC 30/80 T 400-50	**60122170**	3 X 400 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	3x 2,2	4,5	2 – 4
3KVC 40/80 M 230-50	**60122159**	1 X 230 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x 6,5	5,5	3 – 5
3KVC 40/80 T 400-50	**60122171**	3 X 400 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x 2,6	5,5	3 – 5
3KVC 45/80 M 230-50	**60122160**	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 7,4	6,8	4 – 6
3KVC 45/80 T 400-50	**60122173**	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 3,1	6,8	4 – 6
3KVC 55/80 M 230-50	**60122161**	1 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x 9	8	5 – 7
3KVC 55/80 T 400-50	**60122174**	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x 3,6	8	5 – 7
3KVC 65/80 T 400-50	**60122175**	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x 4	9,2	6 – 8
3KVC 35/120 M 230-50	**60122162**	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 7,4	4,5	2 – 4
3KVC 35/120 T 400-50	**60122176**	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x 3,5	4,5	2 – 4
3KVC 45/120 M 230-50	**60122163**	1 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x 12	6	3,5 – 5,5
3KVC 45/120 T 400-50	**60122177**	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x 4,6	6	3,5 – 5,5
3KVC 60/120 T 400-50	**60122178**	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x 5,4	7,5	4,5 – 6,5
3KVC 70/120 T 400-50	**60122179**	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x 6,8	9	6 – 8
3KVC 85/120 T 400-50	**60122180**	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x 7,8	10,5	8 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


3 KVC 50

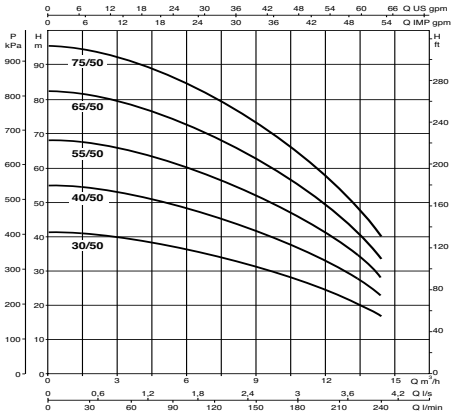

3 KVC 80

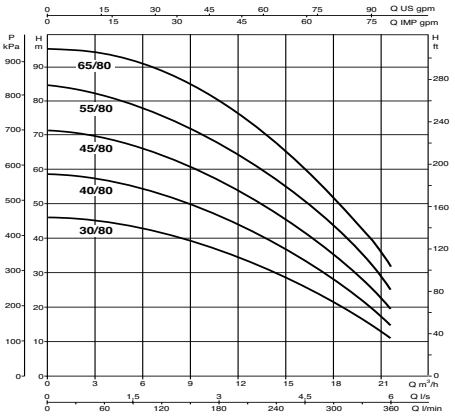


3 KVC 120

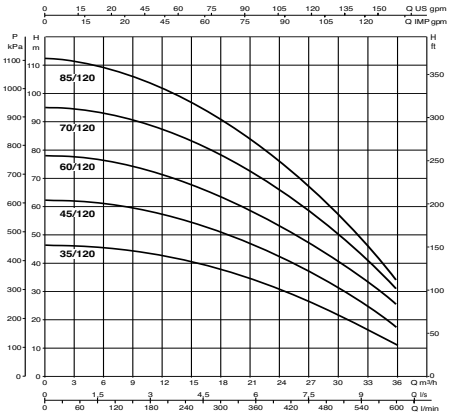

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС

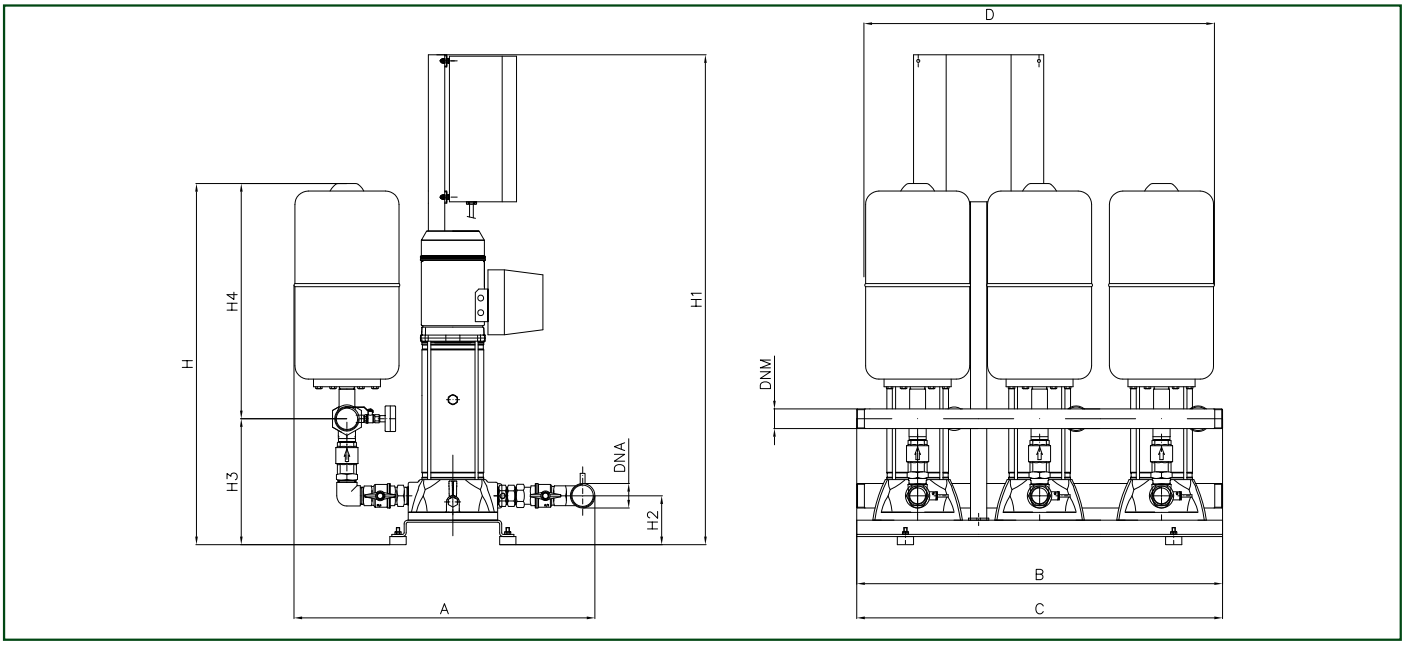

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	P мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
3KVC 30/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	109	109
3KVC 40/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	115	115
3KVC 55/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVC 65/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	127
3KVC 75/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	132	130
3KVC 30/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	115	114
3KVC 40/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVC 45/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVC 55/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	131	128
3KVC 65/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	133
3KVC 35/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVC 45/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	134	134
3KVC 60/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	140
3KVC 70/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	146
3KVC 85/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	148

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1,8 до 13,2 куб.м/ч, напор – до 158 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
1 KV 3/10 M	500310100	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,8	8,2	5÷6
1 KV 3/12 M	500310120	1x220-240 V ~	1,5	2	9,6	10,2	6÷1
1 KV 3/10 T	500310600	3x400 V ~	1,1	1,5	5,6-3,2	8,2	5÷6
1 KV 3/12 T	500310620	3x400 V ~	1,5	2	6,4-3,7	10,2	6÷1
1 KV 3/15 T	500310650	3x400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3	13	8÷9
1 KV 3/18 T	500310680	3x400 V ~	2,2	3	10-5,8	15,8	10÷11
1 KV 6/7 M	500310270	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,5	6	4÷5
1 KV 6/9 M	500310290	1x220-240 V ~	1,5	2	9,4	8	5÷6
1 KV 6/7 T	500310770	3x400 V ~	1,1	1,5	5-2,9	6	4÷5
1 KV 6/9 T	500310790	3x400 V ~	1,5	2	6,2-3,6	8	5÷6
1 KV 6/11 T	500310810	3x400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2	9,8	6÷7
1 KV 6/15 T	500310850	3x400 V ~	2,2	3	11-6,3	13	8÷9
1 KV 10/4 M	500310440	1x220-240 V ~	1,1	1,5	8,3	3,8	2÷3
1 KV 10/5 M	500310450	1x220-240 V ~	1,5	2	10,4	4,8	3÷4
1 KV 10/4 T	500310940	3x400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5	3,8	2÷3
1 KV 10/5 T	500310950	3x400 V ~	1,5	2	6,8-3,9	4,8	3÷4
1 KV 10/6 T	500310960	3x400 V ~	1,85	2,5	8,7-5	5,5	4÷5
1 KV 10/8 T	500310980	3x400 V ~	2,2	3	11,8-6,8	7,2	5÷6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


1 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


1 KV 3

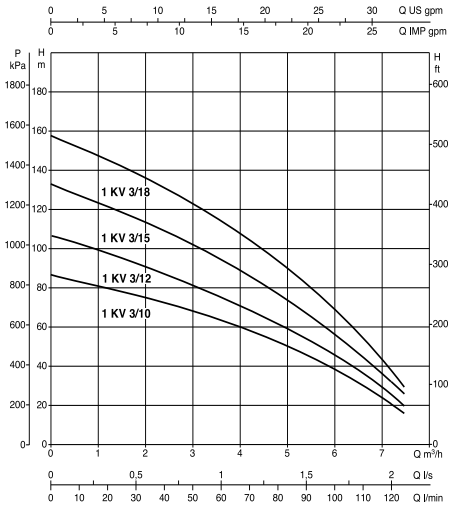


1 KV 6

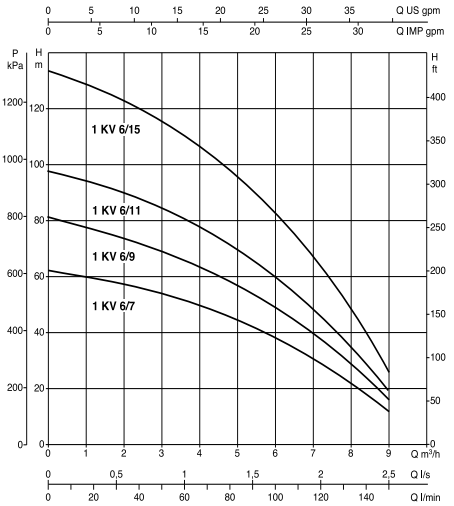

1 KV 10

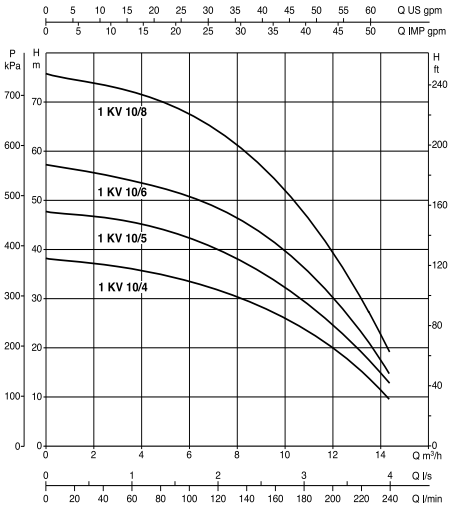

РАЗМЕРЫ И ВЕС

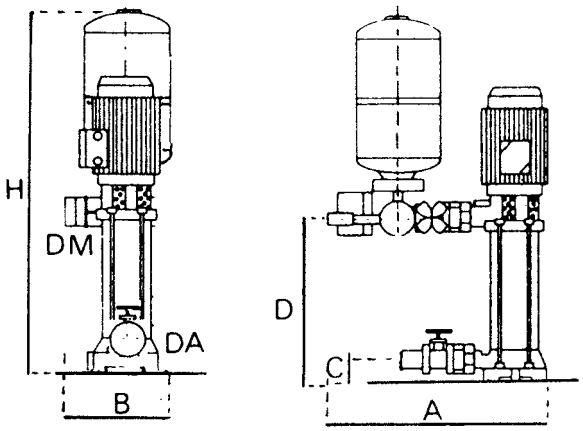

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
						DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ
1 KV 3/10 M	760	300	120	473	993	1¹/4″	1¹/2″	39	-
1 KV 3/12 M	760	300	120	596	1116	1¹/4″	1¹/2″	40	-
1 KV 3/10 T	760	300	120	473	993	1¹/4″	1¹/2″	-	39
1 KV 3/12 T	760	300	120	596	1116	1¹/4″	1¹/2″	-	40
1 KV 3/15 T	760	300	120	692	1212	1¹/4″	1¹/2″	-	41
1 KV 3/18 T	760	300	120	788	1318	1¹/4″	1¹/2″	-	47
1 KV 6/7 M	760	300	120	436	956	1¹/4″	1¹/2″	37	-
1 KV 6/9 M	760	300	120	500	1020	1¹/4″	1¹/2″	40	-
1 KV 6/7 T	760	300	120	436	956	1¹/4″	1¹/2″	-	37
1 KV 6/9 T	760	300	120	500	1020	1¹/4″	1¹/2″	-	40
1 KV 6/11 T	760	300	120	564	1084	1¹/4″	1¹/2″	-	38
1 KV 6/15 T	760	300	120	692	1212	1¹/4″	1¹/2″	-	45
1 KV 10/4 M	760	300	120	340	860	1¹/4″	1¹/2″	35	-
1 KV 10/5 M	760	300	120	372	892	1¹/4″	1¹/2″	40	-
1 KV 10/4 T	760	300	120	340	860	1¹/4″	1¹/2″	-	35
1 KV 10/5 T	760	300	120	372	892	1¹/4″	1¹/2″	-	40
1 KV 10/6 T	760	300	120	404	920	1¹/4″	1¹/2″	-	38
1 KV 10/8 T	760	300	120	468	988	1¹/4″	1¹/2″	-	43

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2/3 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 3,6 до 39,6 куб.м/ч, напор – до 158 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн для электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком для изменения очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A		
			кВт	л. с. X			
2 KV3/10 M	500320102	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x7,8	8,2	4,5÷6
2 KV3/12 M	500320122	1 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x9,6	10,2	5,5÷7
2 KV6/7 M	500320272	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x7,5	6	3,5÷5
2 KV6/9 M	500320292	1 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x9,4	8	4,5÷6
2 KV10/4 M	500320442	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x8,3	3,8	1,5÷3
2 KV10/5 M	500320452	1 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x10,4	4,8	2,5÷4
2 KV3/10 T	500320602	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x5,6-3,2	8,2	4,5÷6
2 KV3/12 T	500320622	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x6,4-3,7	10,2	5,5÷7
2 KV3/15 T	500320652	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x7,5-4,3	13	7,5÷9
2 KV3/18 T	500320682	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x10-5,8	15,8	9,5÷11
2 KV6/7 T	500320772	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x5-2,9	6	3,5÷5
2 KV6/9 T	500320792	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x6,2-3,6	8	4,5÷6
2 KV6/11 T	500320812	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x7,3-4,2	9,8	5,5÷7
2 KV6/15 T	500320852	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x11-6,3	13	7,5÷9
2 KV10/4 T	500320942	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x6,1-3,5	3,8	1,5÷3
2 KV10/5 T	500320952	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x6,8-3,9	4,8	2,5÷4
2 KV10/6 T	500320962	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x8,7-5	5,5	3,5÷5
2 KV10/8 T	500320982	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x11,8-6,8	7,2	4,5÷6


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A		
			кВт	л. с.			
3 KV3/10 M	500330102	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x7,8	8,2	4÷6
3 KV3/12 M	500330122	1 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x9,6	10,2	6÷8
3 KV6/7 M	500330272	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x7,5	6	3÷5
3 KV6/9 M	500330292	1 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x9,4	8	5÷7
3 KV10/4 M	500330442	1 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x8,3	3,8	2÷3
3 KV10/5 M	500330452	1 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x10,4	4,8	3÷4
3 KV3/10 T	500330602	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x5,6-3,2	8,2	4÷6
3 KV3/12 T	500330622	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x6,4-3,7	10,2	6÷8
3 KV3/15 T	500330652	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x7,5-4,3	13	8÷10
3 KV3/18 T	500330682	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x10-5,8	15,8	10÷12
3 KV6/7 T	500330772	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x5-2,9	6	3÷5
3 KV6/9 T	500330792	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x6,2-3,6	8	5÷7
3 KV6/11 T	500330812	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x7,3-4,2	9,8	6÷8
3 KV6/15 T	500330852	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x11-6,3	13	8÷10
3 KV10/4 T	500330942	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x6,1-3,5	3,8	2÷3
3 KV10/5 T	500330952	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x6,8-3,9	4,8	3÷4
3 KV10/6 T	500330962	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x8,7-5	5,5	4÷5
3 KV10/8 T	500330982	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x11,8-6,8	7,2	5÷6


2/3 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


2 KV 3

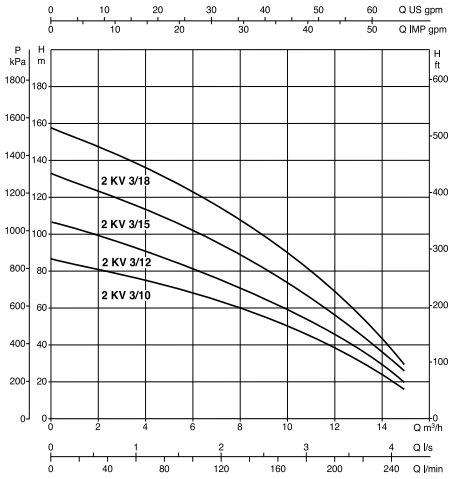

2 KV 6

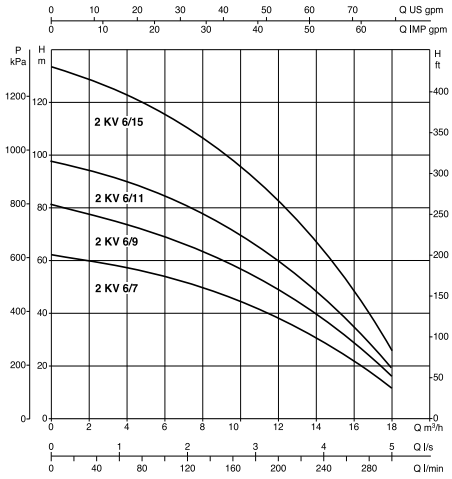


2 KV 10

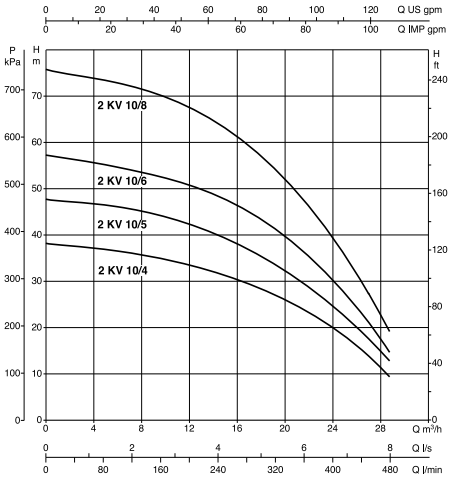

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС 2 KV

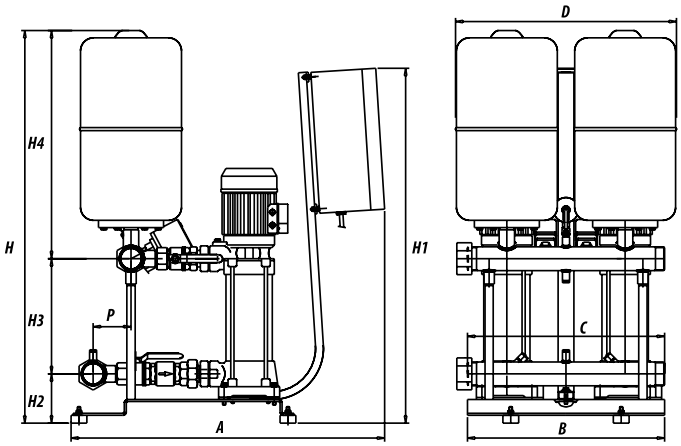


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	P мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
											ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
2 KV 3/10 M	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2″	2″	118
2 KV 3/12 M	795	500	500	560	96	1181	900	125	476	580	2″	2″	124
2 KV 6/7 M	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2″	2″	116
2 KV 6/9 M	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2″	2″	121
2 KV 10/4 M	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2 1/2″	2 1/2″	112
2 KV 10/5 M	795	500	500	560	108	957	900	125	252	580	2 1/2″	2 1/2″	115
2 KV 3/10 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2″	2″	123
2 KV 3/12 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	476	580	2″	2″	129
2 KV 3/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2″	2″	134
2 KV 3/18 T	795	500	500	560	96	1373	900	125	668	580	2″	2″	141
2 KV 6/7 T	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2″	2″	121
2 KV 6/9 T	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2″	2″	126
2 KV 6/11 T	795	500	500	560	96	1149	900	125	444	580	2″	2″	128
2 KV 6/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2″	2″	140
2 KV 10/4 T	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2 1/2″	2 1/2″	117
2 KV 10/5 T	795	500	500	560	108	957	900	125	250	580	2 1/2″	2 1/2″	120
2 KV 10/6 T	795	500	500	560	108	989	900	125	284	580	2 1/2″	2 1/2″	126
2 KV 10/8 T	795	500	500	560	108	1053	900	125	348	580	2 1/2″	2 1/2″	132

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


2/3 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


3 KV 3

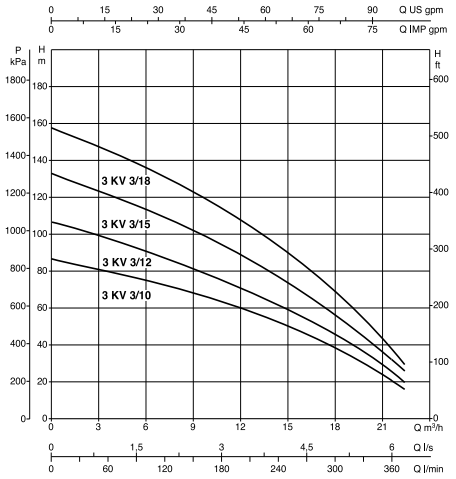

3 KV 6

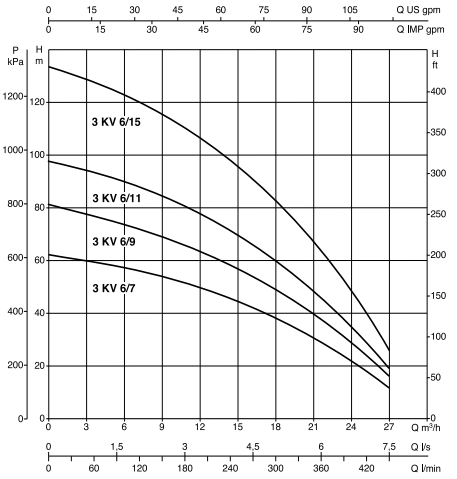


3 KV 10

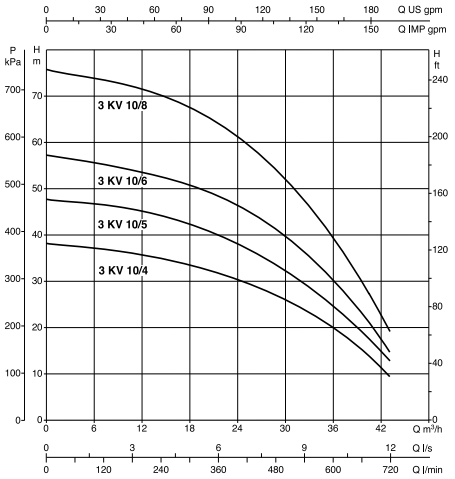

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС 3 KV

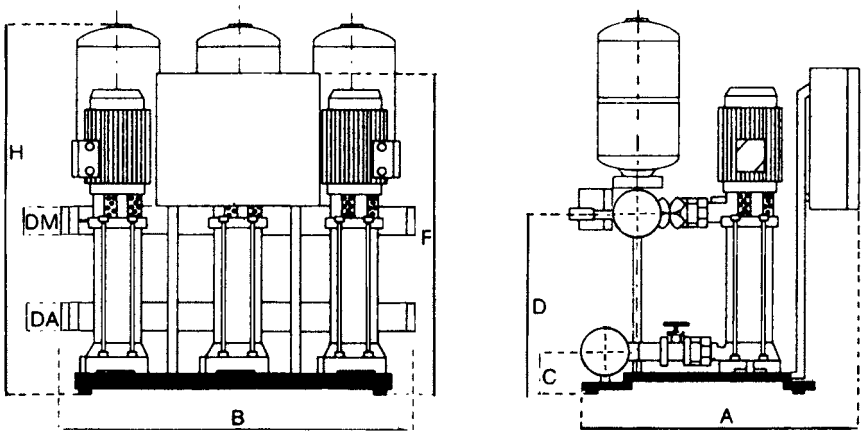

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	H мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
							ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
3 KV 3/10 M	710	825	120	532	847	1122	2 1/2″	2 1/2″	156
3 KV 3/12 M	710	825	120	596	911	1186	2 1/2″	2 1/2″	168
3 KV 6/7 M	710	825	120	436	750	1026	2″	2″	153
3 KV 6/9 M	710	825	120	500	815	1090	2 1/2″	2 1/2″	162
3 KV 10/4 M	740	940	120	340	655	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/5 M	740	940	120	372	690	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 3/10 T	785	825	120	532	847	1122	2 1/2″	2 1/2″	156
3 KV 3/12 T	785	825	120	596	911	1186	2 1/2″	2 1/2″	165
3 KV 3/15 T	785	825	120	692	1007	1282	2 1/2″	2 1/2″	168
3 KV 3/18 T	785	825	120	788	1181	1378	2 1/2″	2 1/2″	183
3 KV 6/7 T	785	825	120	436	750	1026	2 1/2″	2 1/2″	153
3 KV 6/9 T	785	825	120	500	815	1090	2 1/2″	2 1/2″	162
3 KV 6/11 T	785	825	120	664	880	1154	2 1/2″	2 1/2″	170
3 KV 6/15 T	785	825	120	692	1065	1282	2 1/2″	2 1/2″	177
3 KV 10/4 T	810	940	120	340	810	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/5 T	810	940	120	372	810	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 10/6 T	810	940	120	404	810	1006	DN 80	DN 80	210
3 KV 10/8 T	810	940	120	468	855	1070	DN 80	DN 80	225

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1/2/3 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час, напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с двумя и тремя насосами.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно). Возможна поставка насосной станции с пилотным насосом KV 3.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
1NKV 10/5 T	60140700	3 X 400 V ~	2,2	3	4,7	5	4,0
1NKV 10/6 T	60140701	3 X 400 V ~	2,2	3	4,7	6	5,0
1NKV 10/7 T	60140702	3 X 400 V ~	3	4	5,8	7	6,0
1NKV 10/8 T	60140703	3 X 400 V ~	3	4	5,8	8	7,0
1NKV 10/9 T	60140704	3 X 400 V ~	3	4	5,8	9	8,0
1NKV 10/10 T	60140705	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	10	8,5
1NKV 10/12 T	60140706	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	12	10
1NKV 10/14 T	60140707	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	14	12
1NKV 15/3 T	60140708	3 X 400 V ~	3	4	5,8	4	3,5
1NKV 15/4 T	60140709	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	5	4
1NKV 15/5 T	60140710	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	6,5	5
1NKV 15/6 T	60140711	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	7,7	6,5
1NKV 15/7 T	60140712	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	9	8
1NKV 15/8 T	60140713	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	10	9
1NKV 15/9 T	60140714	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	12	10
1NKV 15/10 T	60140715	3 X 400 V ~	11	15	22,4	13	11
1NKV 20/3 T	60140716	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	4	3
1NKV 20/4 T	60140717	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	5,5	4,5
1NKV 20/5 T	60140718	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	7	6
1NKV 20/6 T	60140719	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	8,5	7
1NKV 20/7 T	60140720	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	10	8,5
1NKV 20/8 T	60140721	3 X 400 V ~	11	15	22,4	11	9,5
1NKV 20/9 T	60140722	3 X 400 V ~	11	15	22,4	12,5	10
1NKV 20/10 T	60140723	3 X 400 V ~	11	15	22,4	14	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
2NKV 10/5 T	60140778	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	5	4,0
2NKV 10/6 T	60140779	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	6	5,0
2NKV 10/7 T	60140780	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	7	6,0
2NKV 10/8 T	60140781	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	8	7,0
2NKV 10/9 T	60140782	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	9	8,0
2NKV 10/10 T	60140783	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	10	8,5
2NKV 10/12 T	60140784	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	12	10
2NKV 10/14 T	60140785	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	14	12
2NKV 15/3 T	60140786	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	4	3,5
2NKV 15/4 T	60140787	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	5	4
2NKV 15/5 T	60140788	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	6,5	5
2NKV 15/6 T	60140789	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7,7	6,5
2NKV 15/7 T	60140790	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	9	8
2NKV 15/8 T	60140791	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	9
2NKV 15/9 T	60140792	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	12	10
2NKV 15/10 T	60140793	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	13	11
2NKV 20/3 T	60140794	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	4	3
2NKV 20/4 T	60140795	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	5,5	4,5
2NKV 20/5 T	60140796	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7	6
2NKV 20/6 T	60140797	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	8,5	7
2NKV 20/7 T	60140798	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	8,5
2NKV 20/8 T	60140799	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	11	9,5
2NKV 20/9 T	60140800	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	12,5	10
2NKV 20/10 T	60140801	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	14	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
3NKV 10/5 T	60140856	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	5	4,0
3NKV 10/6 T	60140857	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	6	5,0
3NKV 10/7 T	60140858	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	7	6,0
3NKV 10/8 T	60140859	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	8	7,0
3NKV 10/9 T	60140860	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	9	8,0
3NKV 10/10 T	60140861	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	10	8,5
3NKV 10/12 T	60140862	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	12	10
3NKV 10/14 T	60140863	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	14	12
3NKV 15/3 T	60140864	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	4	3,5
3NKV 15/4 T	60140865	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	5	4
3NKV 15/5 T	60140866	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	6,5	5
3NKV 15/6 T	60140867	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7,7	6,5
3NKV 15/7 T	60140868	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	9	8
3NKV 15/8 T	60140869	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	9
3NKV 15/9 T	60140870	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	12	10
3NKV 15/10 T	60140871	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	13	11
3NKV 20/3 T	60140872	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	4	3
3NKV 20/4 T	60140873	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	5,5	4,5
3NKV 20/5 T	60140874	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7	6
3NKV 20/6 T	60140875	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	8,5	7
3NKV 20/7 T	60140876	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	8,5
3NKV 20/8 T	60140877	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	11	9,5
3NKV 20/9 T	60140878	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	12,5	10
3NKV 20/10 T	60140879	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	14	12


1/2/3 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


1 NKV 10

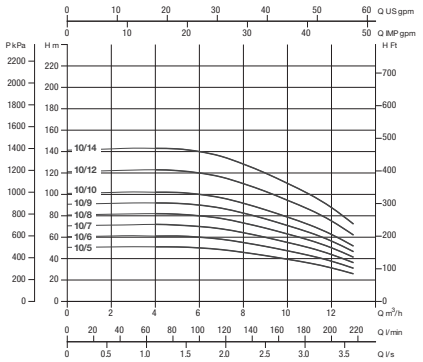

1 NKV 15

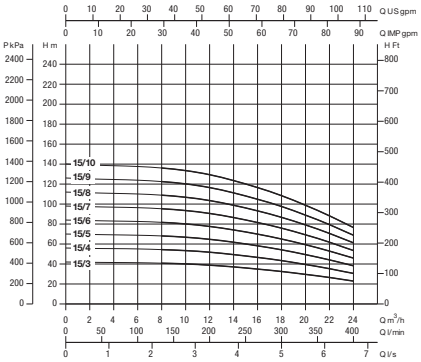


1 NKV 20

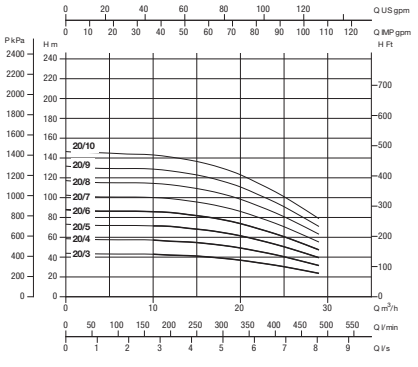


Гидравлические данные соответствуют одному работающему насосу


2 NKV 10

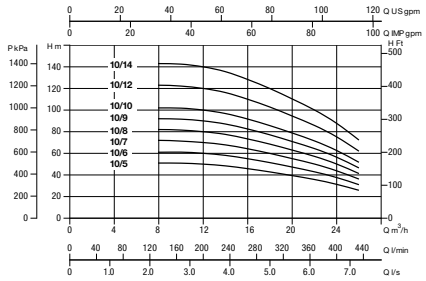

2 NKV 15

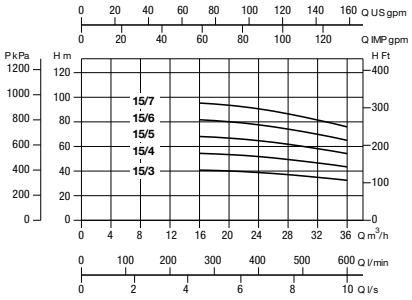


2 NKV 20

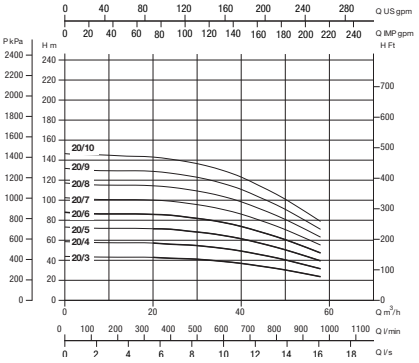


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам


3 NKV 10

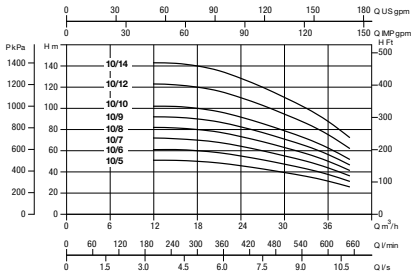

3 NKV 15

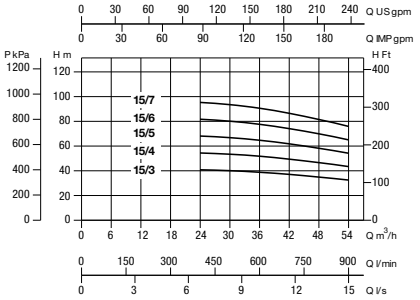


3 NKV 20

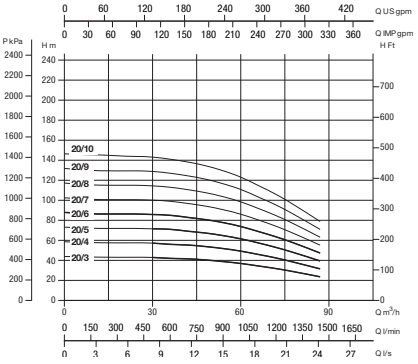



Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

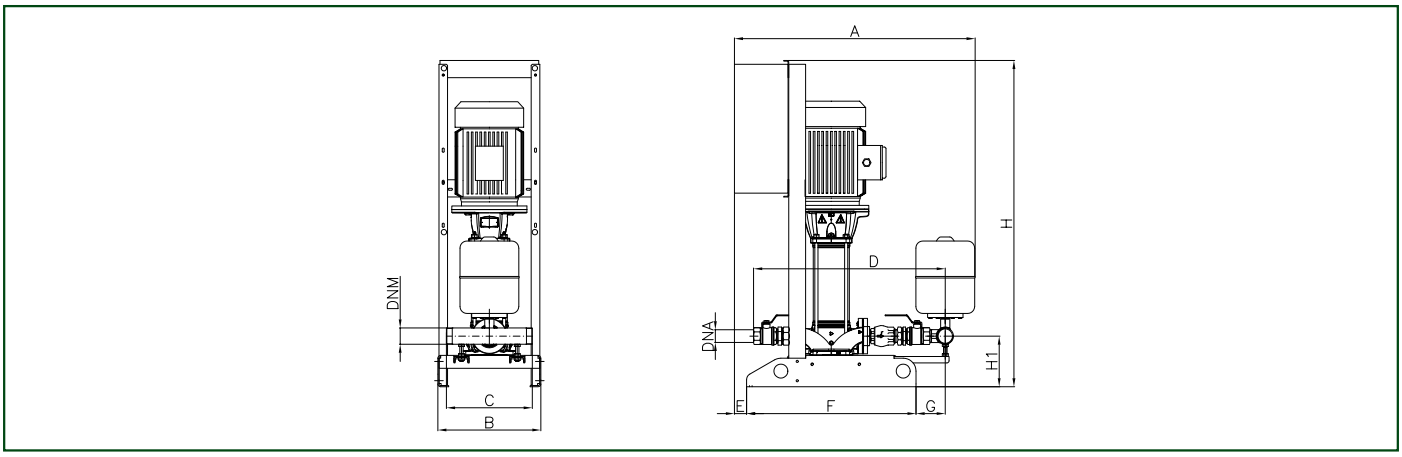

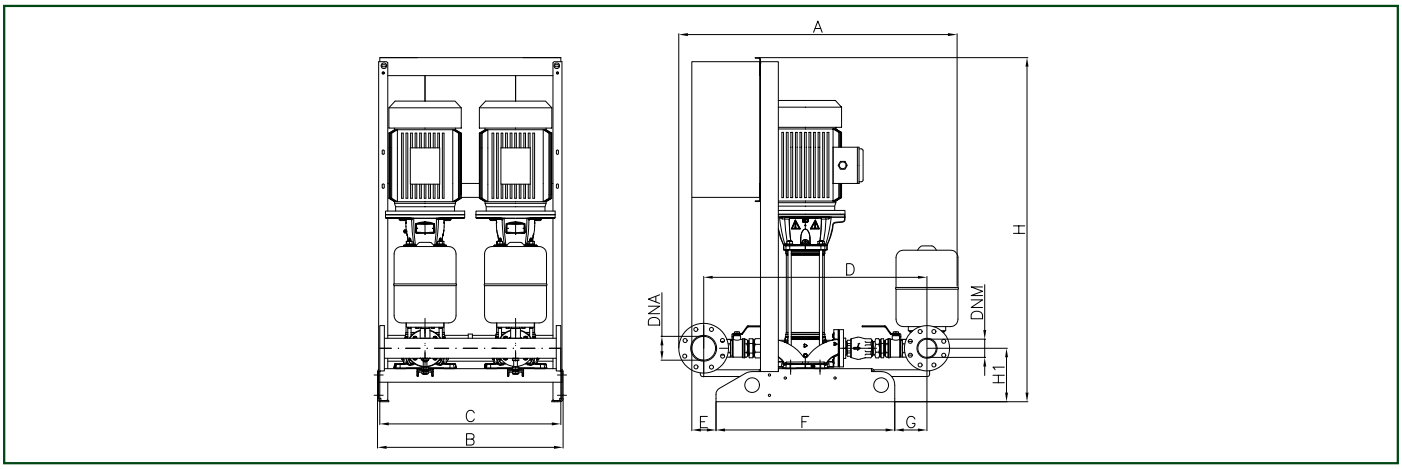

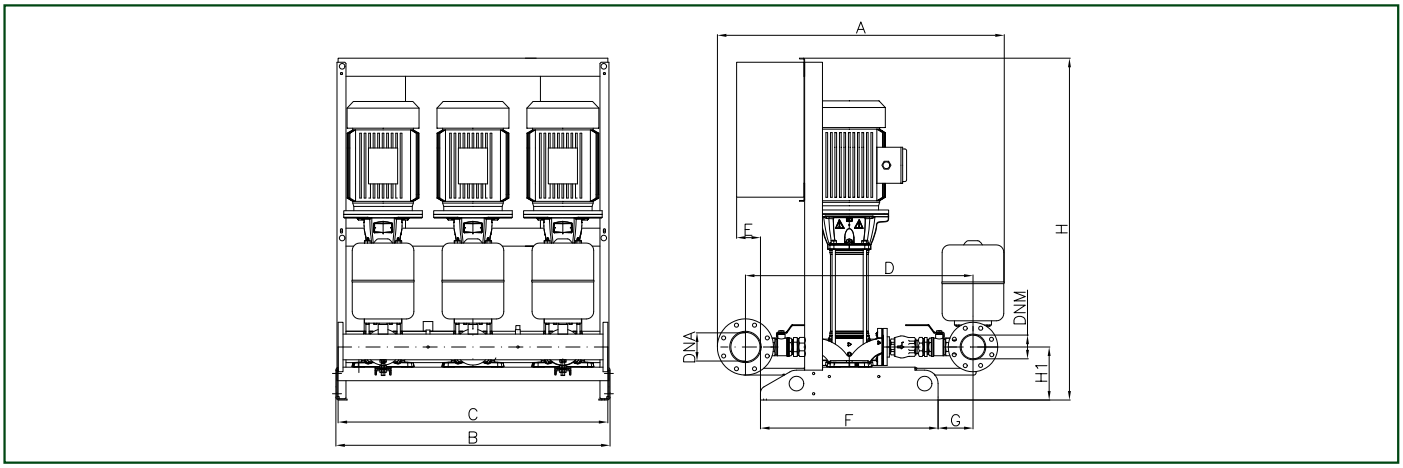

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	Ø, мм		ВЕС кг.
										DNA	DNM	
1 NKV 10	1060	480	400	790	60	790	72	1525	226	1"1/2"	2"	118
1 NKV 15-20	1125	480	400	880	60	790	136	1525	236	2"	2"1/2"	124
2 NKV 10	1120	820	800	860	110	790	80	1525	226	2"1/2"	2"1/2"	123
2 NKV 15-20	1265	820	800	975	110	790	145	1525	236	DN 100	DN 80	129
3 NKV 10	1125	1220	1200	870	110	790	86	1525	226	DN 0	DN 80	134
3 NKV 15-20	1265	1220	1200	1000	110	790	155	1525	236	DN 125	DN 100	141

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NEW

CE



2 NKV 15/20 C E-BOX

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 15/3 T E-BOX 400/50	60160984
2NKV 15/4 T E-BOX 400/50	60160882
2NKV 15/5 T E-BOX 400/50	60160985
2NKV 15/6 T E-BOX 400/50	60153135
2NKV 15/7 T E-BOX 400/50	60160986
2NKV 20/3 T E-BOX 400/50	60160987
2NKV 20/4 T E-BOX 400/50	60160988
2NKV 20/5 T E-BOX 400/50	60160989

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

НА БАЗЕ 2-3 НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ACTIVE DRIVER
СТР. 19

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

CE



2 JET AD - 2 EURO AD




2 KVC AD

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 JET AD / 2 JETINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
2JET AD 102 M	500140020	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2 x 3,3
2JET AD 112 M	500140030	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,3
2JET AD 132 M	500140040	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,7
2JET AD 151 M	500140070	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 5,2
2JET AD 251 M	500140090	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2 x 6,9
2JETINOX AD 102 M	500140120	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2 x 3,3
2JETINOX AD 112 M	500140130	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,3
2JETINOX AD 132 M	500140140	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,7

2 JET AD

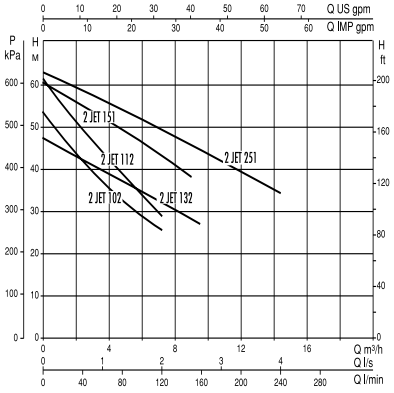


2 JETINOX AD

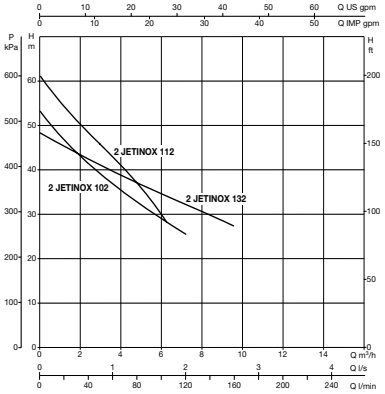


РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 JET AD / 2 JETINOX AD

2 JET AD

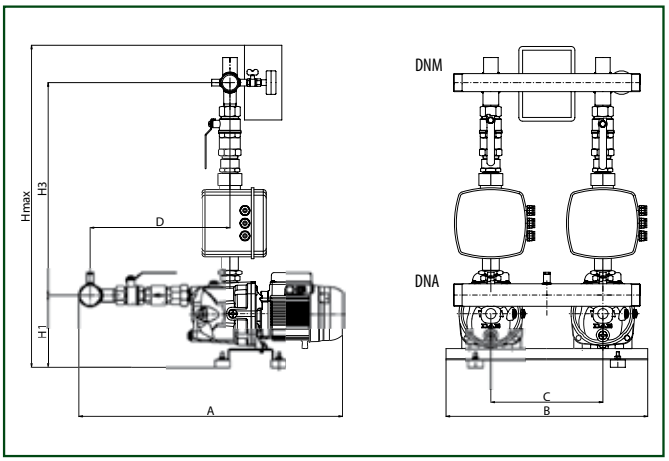

2 JETINOX AD

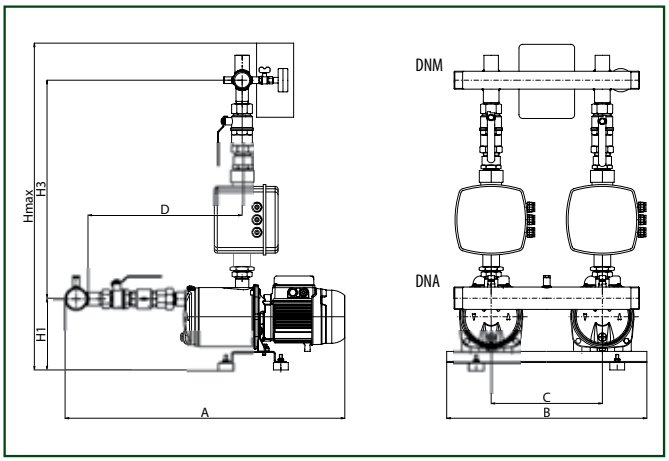


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H max мм	H1 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
2JET AD 102 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 112 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 132 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 151 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	96
2JET AD 251 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	105
2JETINOX AD 102 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JETINOX AD 112 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JETINOX AD 132 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
2EURO AD 30/50 M	500140250	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2 x 2,8
2EURO AD 50/50 M	500140260	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EURO AD 30/80 M	500140270	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2 x 3,8
2EURO AD 40/80 M	500140280	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EUROINOX AD 30/50 M	500140350	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2 x 2,8
2EUROINOX AD 50/50 M	500140360	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EUROINOX AD 30/80 M	500140370	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2 x 3,8
2EUROINOX AD 40/80 M	500140380	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4

2 EURO AD

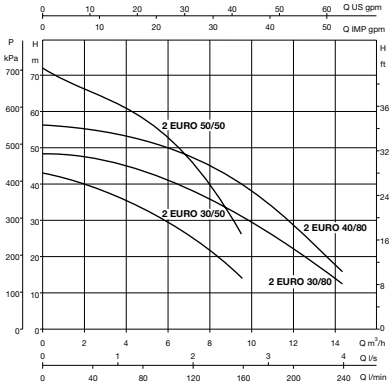


2 EUROINOX AD

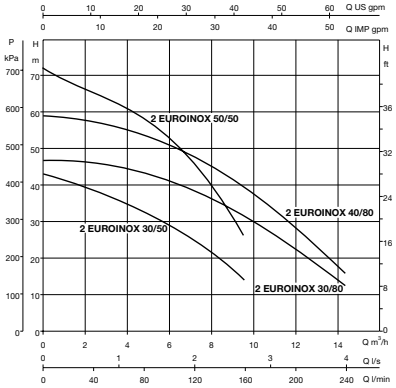


РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

2 EURO AD

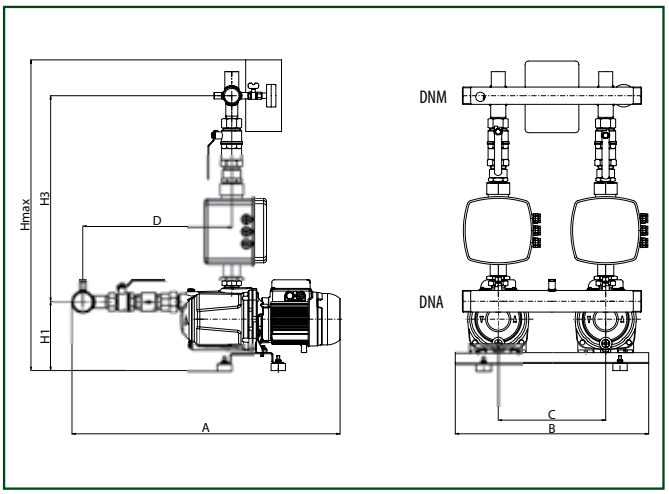


2 EUROINOX AD

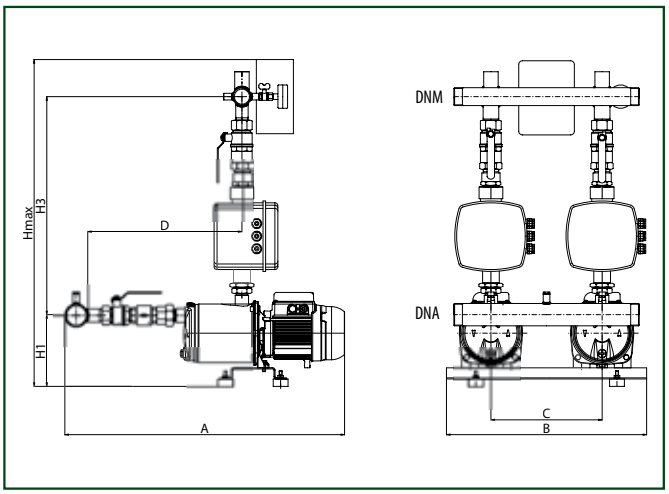

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H макс. мм	H1 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
2EURO AD 30/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 50/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 30/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 40/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 50/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 40/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
1 KVC A.D. 30/50 M	60122638	1 X 230 V ~	0,55	0,75	4,1
1 KVC A.D. 55/50 M	60122639	1 X 230 V ~	1	1,36	7,6
1 KVC A.D. 75/50 M	60122640	1 X 230 V ~	1,5	2	10,7
1 KVC A.D. 30/80 M	60122641	1 X 230 V ~	0,8	1,1	6,5
1 KVC A.D. 45/80 M	60122642	1 X 230 V ~	1,1	1,5	9,3
1 KVC A.D. 65/80 M	60122644	1 X 230 V ~	2,2	3	12
1 KVC A.D. 35/120 M	60122645	1 X 230 V ~	1,1	1,5	9,3
1 KVC A.D. 45/120 M	60122646	1 X 230 V ~	1,85	2,5	12
1 KVC A.D. 60/120 T	60122647	3 X 400 V ~	2,2	3	5,8
1 KVC A.D. 70/120 T	60122648	3 X 400 V ~	3	4	6,8
1 KVC A.D. 85/120 T	60122649	3 X 400 V ~	3	4	7,8

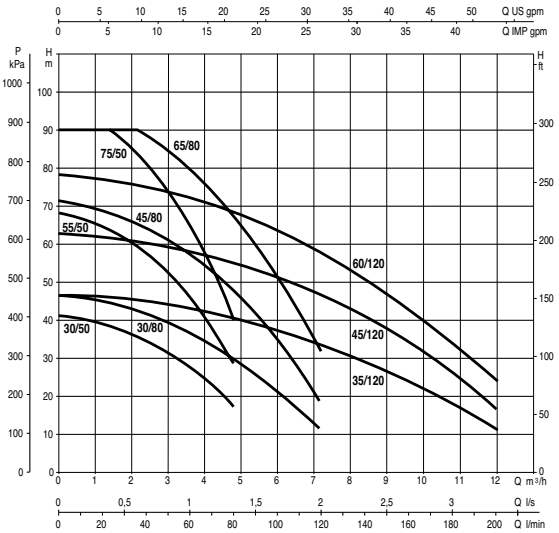

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 1 KVC AD

1 KVC AD

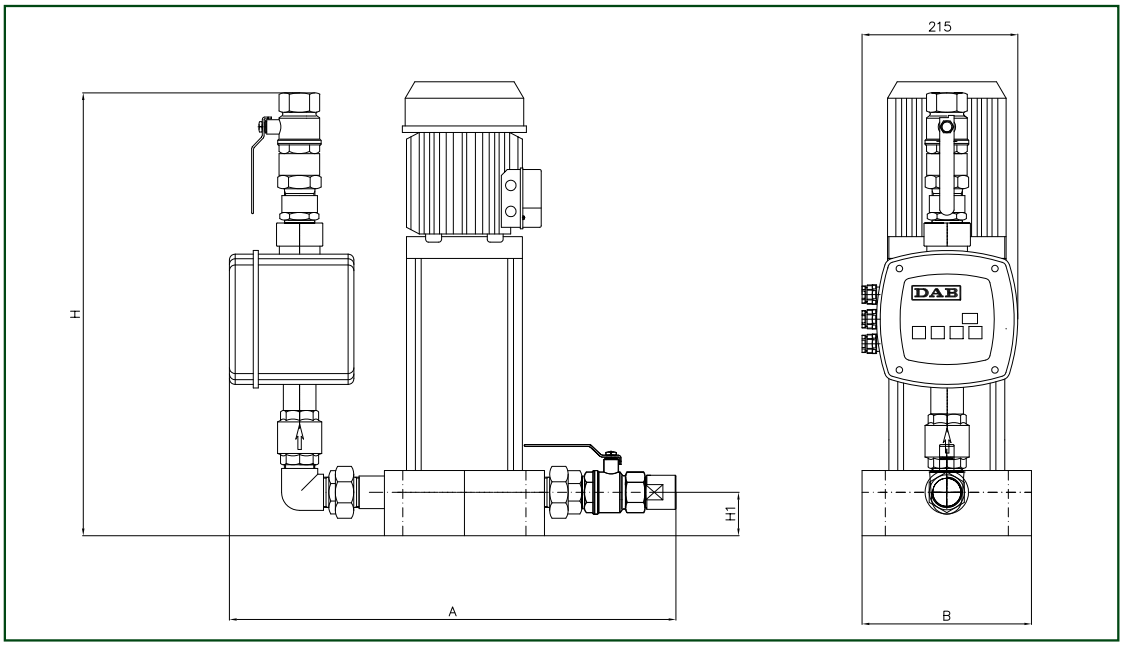


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	H макс. мм	H1 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
							L/A	L/B	H	
1 KVC A.D. 30/50 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	32
1 KVC A.D. 55/50 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	35
1 KVC A.D. 75/50 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	39
1 KVC A.D. 30/80 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	34
1 KVC A.D. 45/80 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	38
1 KVC A.D. 65/80 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	40
1 KVC A.D. 35/120 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	34
1 KVC A.D. 45/120 M	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	35
1 KVC A.D. 60/120 T	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	39
1 KVC A.D. 70/120 T	530	250	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	41
1 KVC A.D. 85/120 T	530	234	620	60	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	42

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVC AD


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
2 KVC A.D. 30/50 M	60122650	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x4,1
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x7,6
2 KVC A.D. 55/50 T	60122653	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,6
2 KVC A.D. 75/50 T / N	60122654	3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x10,7
2 KVC A.D. 75/50 T	60122655	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x3,6
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x6,5
2 KVC A.D. 30/80 T	60122657	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x2,2
2 KVC A.D. 45/80 M	60122659	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x9,3
2 KVC A.D. 45/80 T	60122660	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3,1
2 KVC A.D. 65/80 T / N	60122661	3 X 230 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x12
2 KVC A.D. 65/80 T	60122662	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x4
2 KVC A.D. 35/120 M	60122663	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x9,3
2 KVC A.D. 35/120 T	60122664	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3,5
2 KVC A.D. 45/120 M	60122665	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x12
2 KVC A.D. 45/120 T	60122666	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x4,6
2 KVC A.D. 60/120 T	60122667	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x5,8
2 KVC A.D. 70/120 T	60122668	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x7,8
2 KVC A.D. 85/120 T	60122669	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x7,8

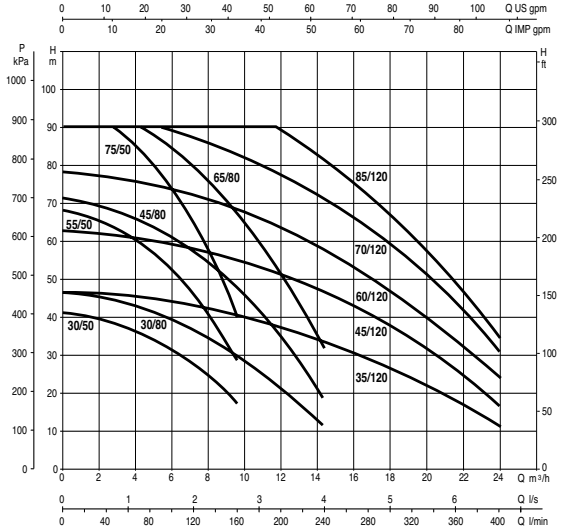

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KVC AD

2 KVC AD

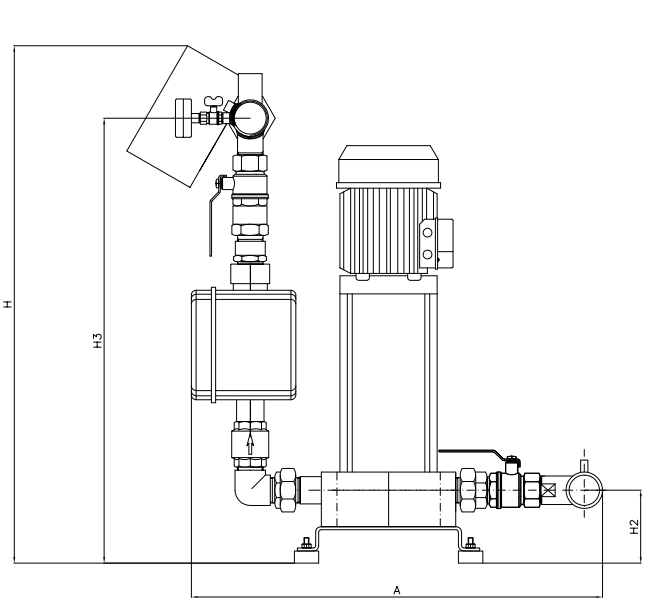

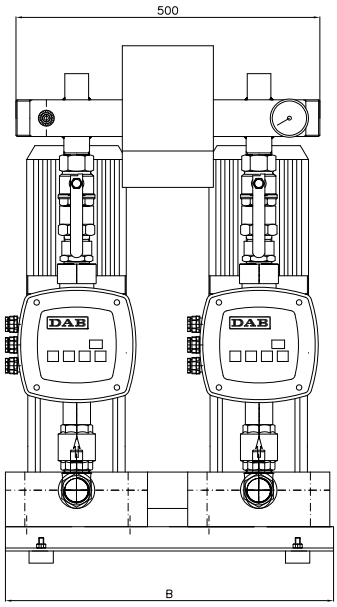


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	H мм	H2 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
2 KVC AD 30/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	76
2 KVC AD 55/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 75/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	91
2 KVC AD 30/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	80
2 KVC AD 45/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 65/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	93
2 KVC AD 35/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	81
2 KVC AD 45/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 60/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 70/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	95
2 KVC AD 85/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	97

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVC AD


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
3 KVC A.D. 30/50 M	60122670	1 X 230 V ~	3 x 0,55	3 x 0,75	3x4,1
3 KVC A.D. 55/50 T / N	60122671	3 X 230 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x7,6
3 KVC A.D. 75/50 T / N	60122672	3 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x10,7
3 KVC A.D. 30/80 T / N	60122673	3 X 230 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	-
3 KVC A.D. 45/80 T / N	60122674	3 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	-
3 KVC A.D. 65/80 T / N	60122675	3 X 230 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x12
3 KVC A.D. 35/120 T / N	60122676	3 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	-
3 KVC A.D. 35/120 T	60122677	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x3,5
3 KVC A.D. 45/120 T / N	60122678	3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	-
3 KVC A.D. 45/120 T	60122679	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x4,6
3 KVC A.D. 60/120 T	60122680	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x5,8
3 KVC A.D. 70/120 T	60122682	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x7,8
3 KVC A.D. 85/120 T	60122683	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x7,8

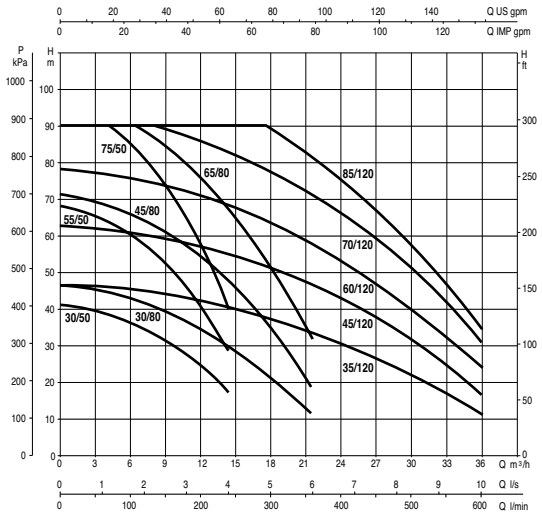

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KVC AD

3 KVC AD

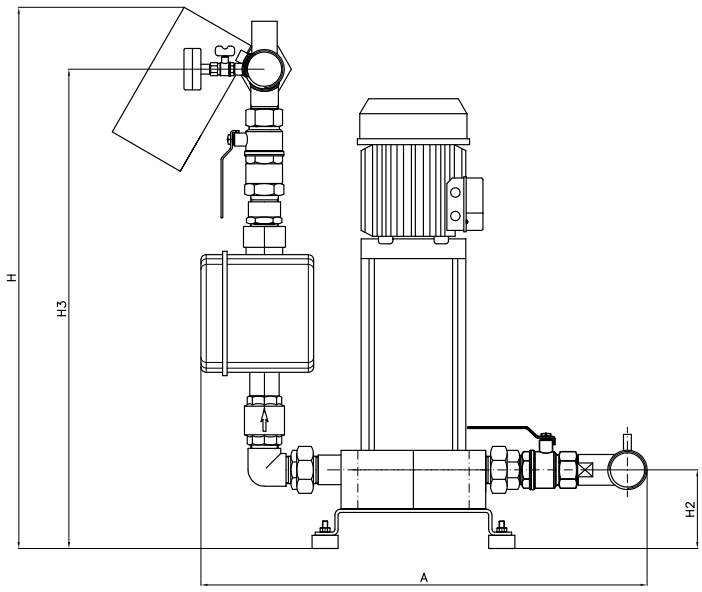

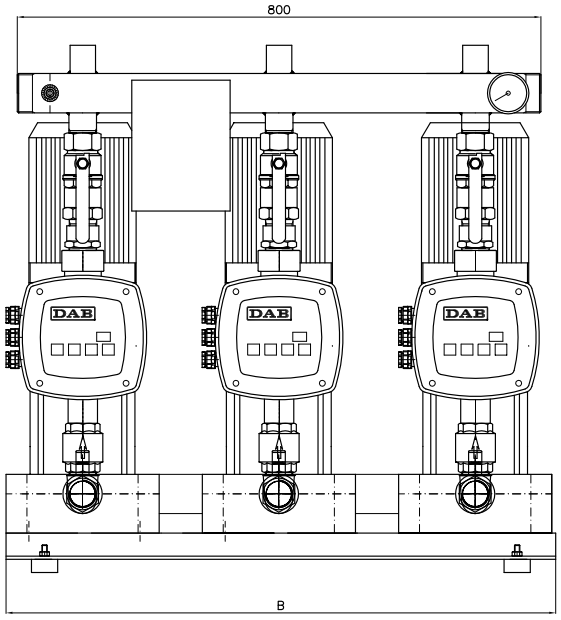


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	H мм	H2 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
3 KVC A.D. 30/50 M	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 55/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 60/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 70/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 85/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVCX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт	л. с.	
2 KVCX A.D. 30/50 M	500140800	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2x4,1
2 KVCX A.D. 55/50 M	500140810	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x7,6
2 KVCX A.D. 55/50 T	60112094	3 X 400 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2x2,6
2 KVCX A.D. 75/50 T / N	500140820	3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x10,7
2 KVCX A.D. 75/50 T	60122215	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2x3,6
2 KVCX A.D. 30/80 M	500140830	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x6,5
2 KVCX A.D. 30/80 T	60112093	3 X 400 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2x2,2
2 KVCX A.D. 45/80 M	500140840	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x9,3
2 KVCX A.D. 45/80 T	60122216	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3,1
2 KVCX A.D. 65/80 T / N	500140850	3 X 230 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x12
2 KVCX A.D. 65/80 T	60122217	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x4
2 KVCX A.D. 35/120 M	500140860	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x9,3
2 KVCX A.D. 35/120 T	60112095	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3,5
2 KVCX A.D. 45/120 M	500140780	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x12
2 KVCX A.D. 45/120 T	60112096	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x4,6
2 KVCX A.D. 60/120 T	500140870	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x5,8
2 KVCX A.D. 70/120 T	500140480	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x7,8
2 KVCX A.D. 85/120 T	500140490	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x7,8

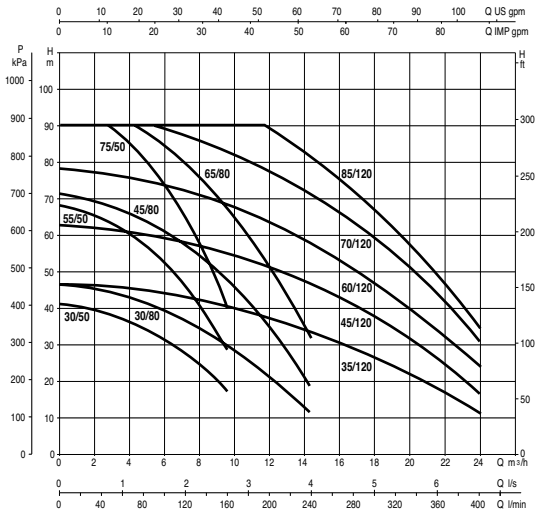

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KVCX AD

2 KVCX AD

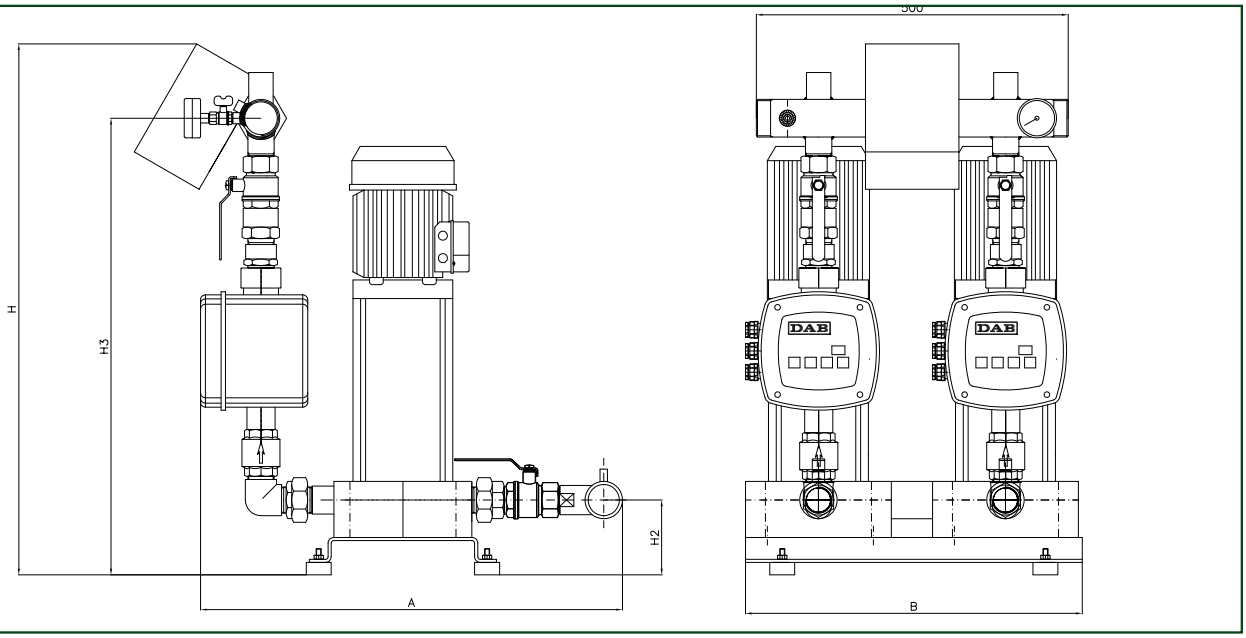


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	H мм	H2 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
2 KVC AD 30/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	76
2 KVC AD 55/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 75/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	91
2 KVC AD 30/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	80
2 KVC AD 45/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 65/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	93
2 KVC AD 35/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	81
2 KVC AD 45/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 60/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 70/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	95
2 KVC AD 85/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	97

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVCX AD


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A
			кВт	л. с.	
3 KVCX A.D. 30/50 M	500140900	1 X 230 V ~	3 x 0,55	3 x 0,75	3x4,1
3 KVCX A.D. 55/50 T / N	500140910	3 X 230 V ~	3 x 1	3 x 1,36	3x7,6
3 KVCX A.D. 75/50 T / N	500140920	3 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	3x10,7
3 KVCX A.D. 30/80 T / N	500140930	3 X 230 V ~	3 x 0,8	3 x 1,1	-
3 KVCX A.D. 45/80 T / N	500140940	3 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	-
3 KVCX A.D. 65/80 T / N	500140950	3 X 230 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x12
3 KVCX A.D. 35/120 T / N	500140960	3 X 230 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	-
3 KVCX A.D. 35/120 T	60112099	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	3x3,5
3 KVCX A.D. 45/120 T / N	500140470	3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	-
3 KVCX A.D. 45/120 T	60112100	3 X 400 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	3x4,6
3 KVCX A.D. 60/120 T	500140970	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	3x5,8
3 KVCX A.D. 70/120 T	500140980	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x7,8
3 KVCX A.D. 85/120 T	500140990	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	3x7,8

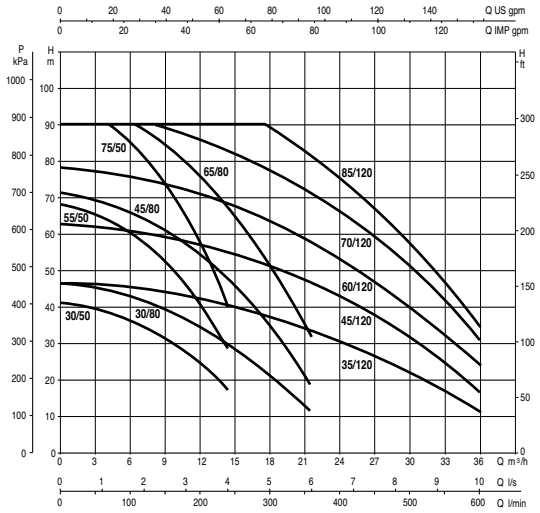

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KVCX AD

3 KVCX AD

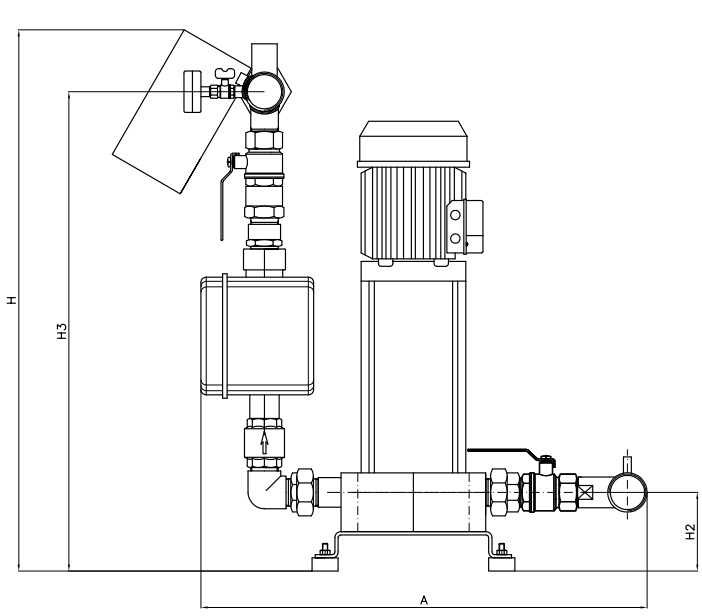

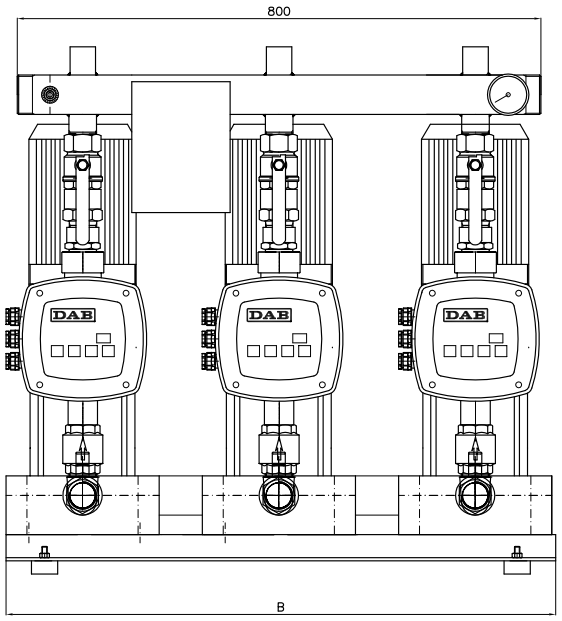

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	H мм	H2 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
3 KVC A.D. 30/50 M	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 55/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 60/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 70/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 85/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV AD 3 - 6 - 10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ



CE

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 43 куб.м./час Напор - до 100 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 9 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках, всасывающий и напорный коллектора из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями, заглушки для коллекторов из чугуна с гальваническим покрытием, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электронная система управления насосами, на каждый насос свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от "сухого" хода и перегрузки.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, два или три гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
CTP.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q $м^3/ч$	H м.	ВСАСЫВ.	НАПОР	
1 KV A.D. 3/12 M	500390010	1 X 230 V ~	1,5	2	0,5-7	100-20	1″¼	1″¼	39
1 KV A.D. 6/11 M	500390020	1 X 230 V ~	1,85	2,5	0,5-8	90-25	1″¼	1″¼	38
1 KV A.D. 10/6 M	500390030	1 X 230 V ~	1,85	2,5	0,5-13	55-20	1″¼	1″¼	38
2 KV A.D. 3/10 T/ N	60121952	2-3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-14	80-20	2″	2″	120
2 KV A.D. 3/12 T / N	500390110	3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-14	100-20	2″	2″	125
2 KV A.D. 6/7 T / N	500390170	3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-16	60-20	2″	2″	121
2 KV A.D. 6/9 T / N	500390160	3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-16	85-25	2″	2″	125
2 KV A.D. 6/11 T / N	500390120	3 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	0,5-16	90-25	2″	2″	128
2 KV A.D. 10/4 T / N	500390140	3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-26	35-20	2″ 1/2	2″ 1/2	117
2 KV A.D. 10/5 T / N	500390150	3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-26	50-25	2″ 1/2	2″ 1/2	120
2 KV A.D. 10/6 T / N	500390130	3 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	0,5-26	55-20	2″ 1/2	2″ 1/2	126
2 KV A.D. 10/8 T	500390180	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	0,5-26	70-30	2″ 1/2	2″ 1/2	132
3 KV A.D. 3/12 T / N	500390210	3 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	0,5-21	100-20	2″ 1/2	2″ 1/2	150
3 KV A.D. 6/11 T / N	500390220	3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5-24	90-25	2″ 1/2	2″ 1/2	160
3 KV A.D. 10/6 T / N	500390230	3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5-39	55-20	DN 80	DN 80	200
3KV A.D. 10/8 T	60118791	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	0,5-39	70-30	DN 80	DN 80	220


KV AD 3 - 6 - 10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ


1 KV AD 3

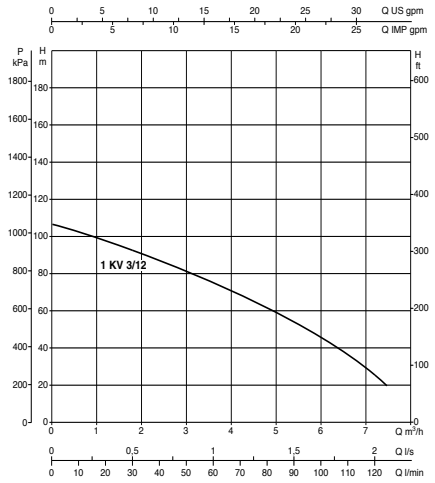

1 KV AD 6

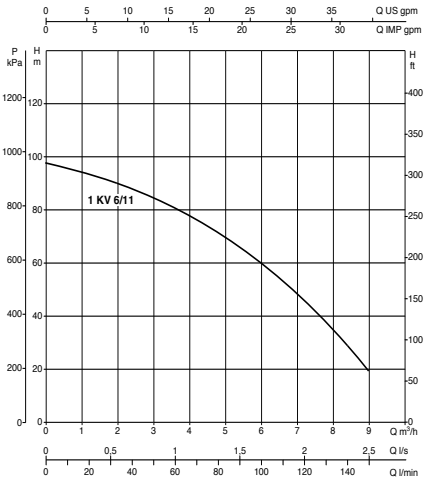


1 KV AD 10

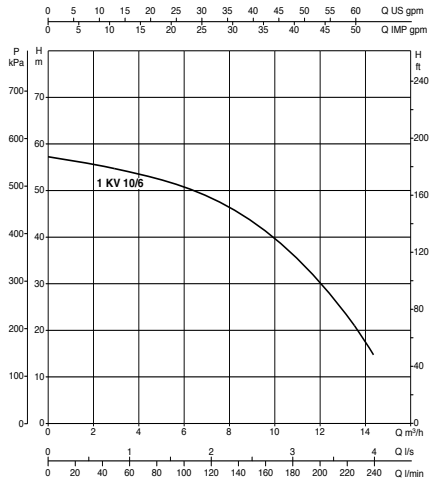


Гидравлические данные соответствуют одному работающему насосу


2 KV AD 3

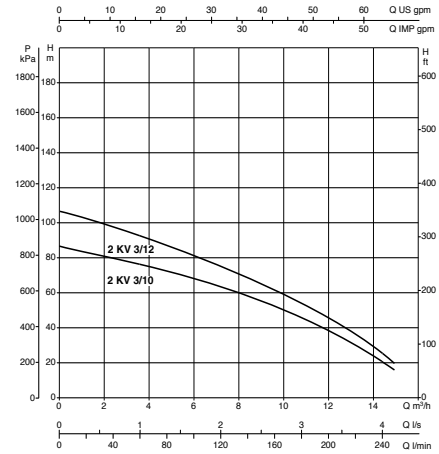

2 KV AD 6

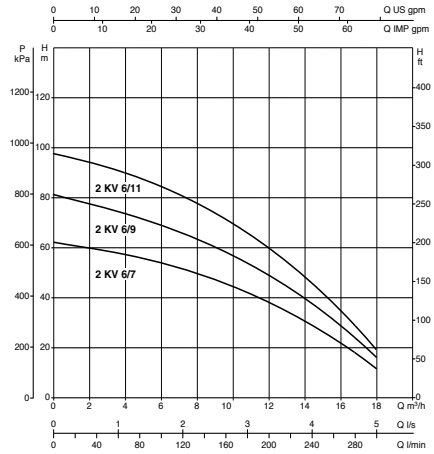


2 KV AD 10

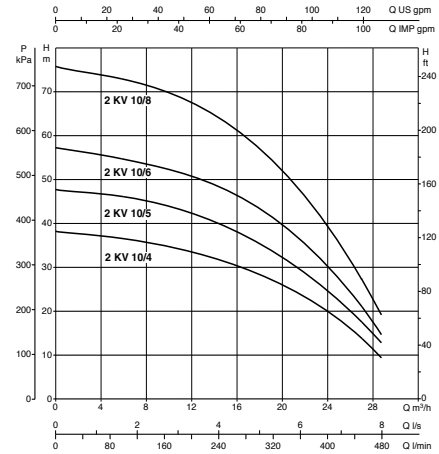


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам


3 KV AD 3

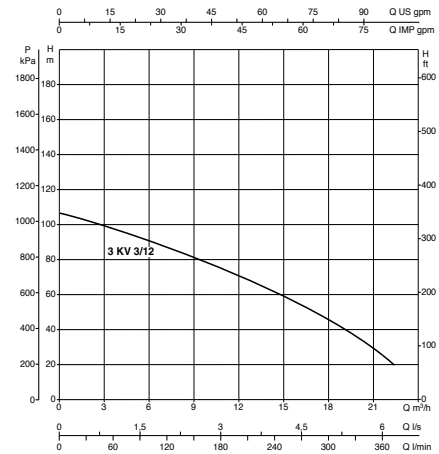

3 KV AD 6

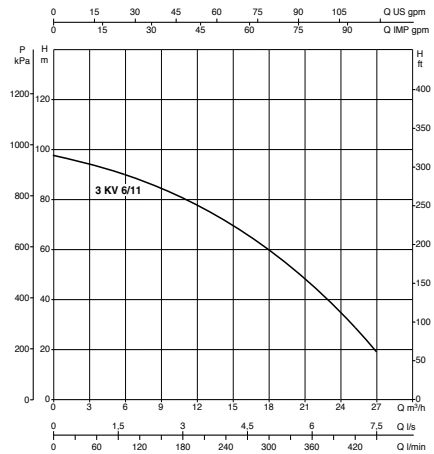


3 KV AD 10

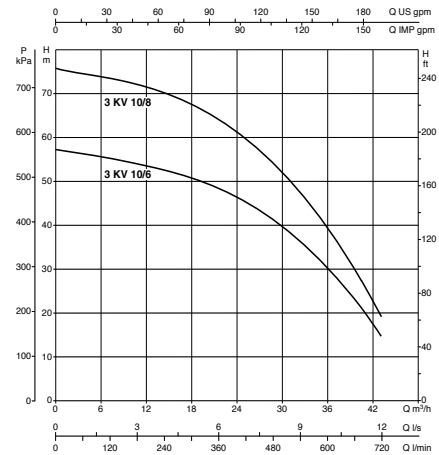



Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

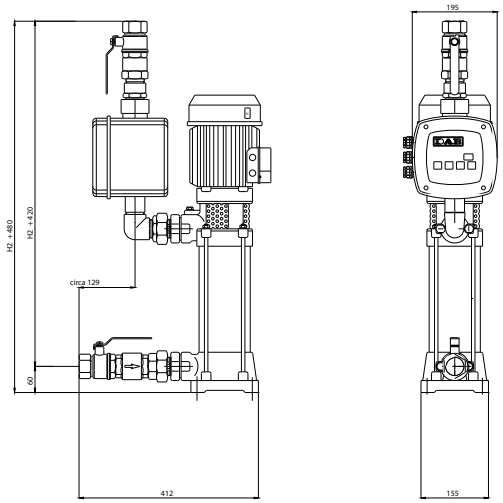
195
H2 +480
H2 +420
circa 129
60
412
155

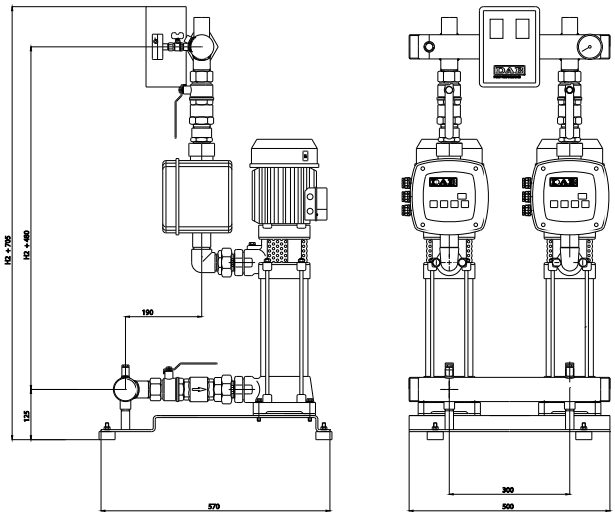
H2 +705
H2 +480
190
135
570
300
500

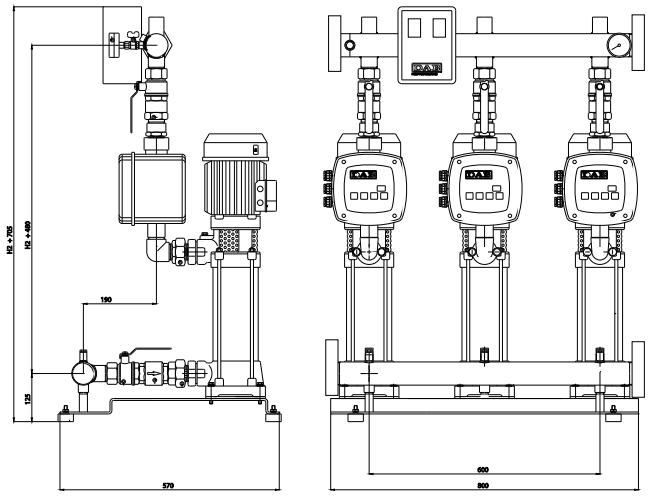
H2 +705
H2 +480
190
135
570
600
800

2 NKV AD 10 - 15


СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ




Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 30 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба (макс. достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: 9 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама - из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один 8-литровый гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q $м^3$/ч	H м	ВСАСЫВ.	НАПОР	
			кВт	л. с.					
2NKV A.D. 10/5 T	60120087	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	4-24	50-30	2″1/2	2″1/2	276
2NKV A.D. 10/6 T	60120088	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	4-24	60 -30	2″1/2	2″1/2	578
2NKV A.D. 10/7 T	60120089	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	4-24	70-40	2″1/2	2″1/2	298
2NKV A.D. 10/8 T	60120090	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	4-24	80-50	2″1/2	2″1/2	300
2NKV A.D. 10/9 T	60120091	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	4-24	90-50	2″1/2	2″1/2	302
2NKV A.D. 10/10 T	60120092	3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5,5	4-24	90-60	2″1/2	2″1/2	322
2NKV A.D. 10/12 T	60120093	3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5,5	4-24	90-70	2″1/2	2″1/2	326
2NKV A.D. 10/14 T	60120094	3 X 400 V ~	2 x 5,5	2 x 7,5	4-24	90 - 80	2″1/2	2″1/2	382
2NKV A.D. 15/3 T	60120095	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	8-30	40-30	DN 100	DN80	314
2NKV A.D. 15/4 T	60120096	3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5,5	8-30	50-40	DN 100	DN80	334
2NKV A.D. 15/5 T	60120097	3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5,5	8-30	65-50	DN 100	DN80	336
2NKV A.D. 15/6 T	60120098	3 X 400 V ~	2 x 5,5	2 x 7,5	8-30	80-60	DN 100	DN80	392
2NKV A.D. 15/7 T	60120099	3 X 400 V ~	2 x 5,5	2 x 7,5	8-30	90-70	DN 100	DN80	395

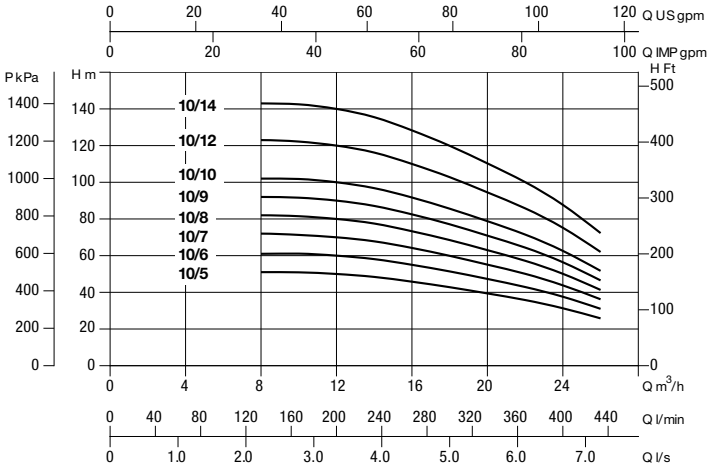

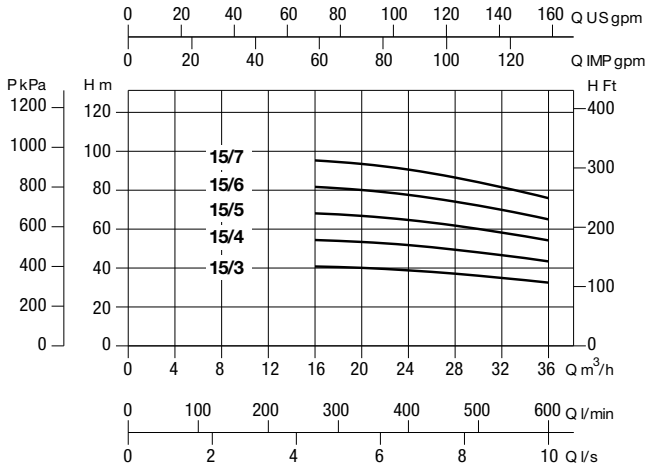

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 NKV AD 10 - 15


СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ




Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 45 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 9 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один 8-литровый гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 NKV AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q $м^3/ч$	H м.	ВСАСЫВ.	НАПОР	
			кВт	л. с.					
3NKV A.D. 10/5 T	60120102	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	4-24	50-30	DN 80	DN 80	412
3NKV A.D. 10/6 T	60120103	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	4-24	60 -30	DN 80	DN 80	415
3NKV A.D. 10/7 T	60120104	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	4-24	70-40	DN 80	DN 80	445
3NKV A.D. 10/8 T	60120105	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	4-24	80-50	DN 80	DN 80	448
3NKV A.D. 10/9 T	60120106	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	4-24	90-50	DN 80	DN 80	452
3NKV A.D. 10/10 T	60120107	3 X 400 V ~	3 x 4	3 x 5,5	4-24	90-60	DN 80	DN 80	481
3NKV A.D. 10/12 T	60120108	3 X 400 V ~	3 x 4	3 x 5,5	4-24	90-70	DN 80	DN 80	485
3NKV A.D. 10/14 T	60120109	3 X 400 V ~	3 x 5,5	3 x 7,5	4-24	90 - 80	DN 80	DN 80	571
3NKV A.D. 15/3 T	60120110	3 X 400 V ~	3 x 3	3 x 4	8-30	40-30	DN 125	DN100	545
3NKV A.D. 15/4 T	60120111	3 X 400 V ~	3 x 4	3 x 5,5	8-30	50-40	DN 125	DN100	575
3NKV A.D. 15/5 T	60120112	3 X 400 V ~	3 x 4	3 x 5,5	8-30	65-50	DN 125	DN100	578
3NKV A.D. 15/6 T	60120113	3 X 400 V ~	3 x 5,5	3 x 7,5	8-30	80-60	DN 125	DN100	662
3NKV A.D. 15/7 T	60120114	3 X 400 V ~	3 x 5,5	3 x 7,5	8-30	90-70	DN 125	DN100	668

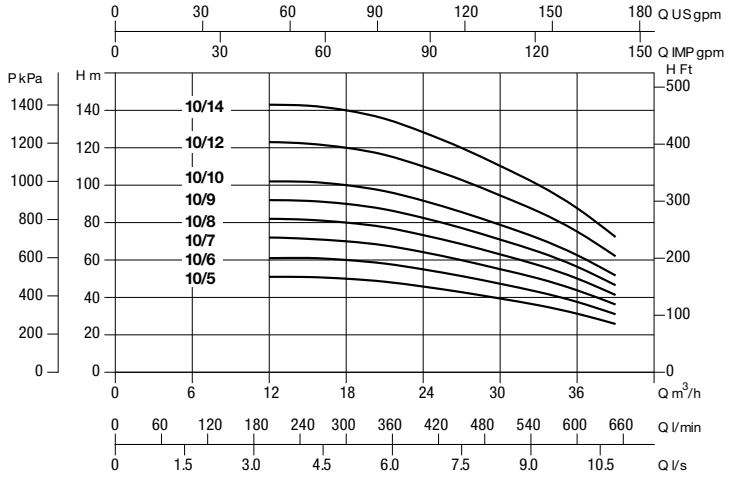

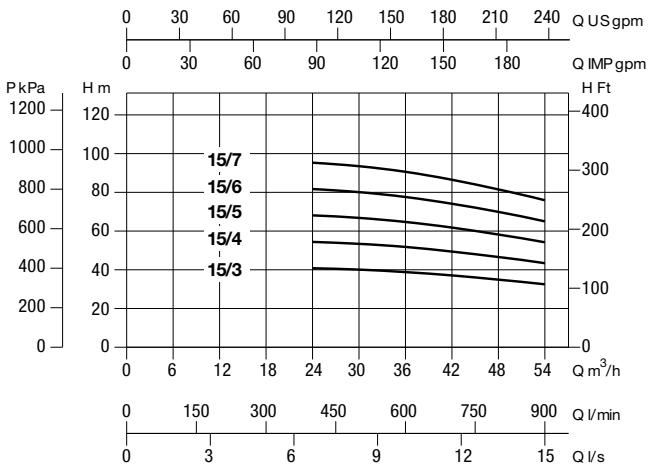

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 MCE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электронная система управления насосами, на каждый насос свой блок частотного регулирования (MCE) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
2NKVE 10/5 M MCE 400-50	60148092
2NKVE 10/6 M MCE 400-50	60148093
2NKVE 10/7 T MCE 400-50	60148094
2NKVE 10/8 T MCE 400-50	60148095
2NKVE 10/9 T MCE 400-50	60148096
2NKVE 10/10 T MCE 400-50	60148097
2NKVE 10/12 T MCE 400-50	60148098
2NKVE 10/14 T MCE 400-50	60148099
2NKVE 15/3 T MCE 400-50	60148100
2NKVE 15/4 T MCE 400-50	60148101
2NKVE 15/5 T MCE 400-50	60148102
2NKVE 15/6 T MCE 400-50	60148103
2NKVE 15/7 T MCE 400-50	60148104
2NKVE 15/8 T MCE 400-50	60148115
2NKVE 15/9 T MCE 400-50	60148105
2NKVE 15/10 T MCE 400-50	60148106
2NKVE 20/3 T MCE 400-50	60148107
2NKVE 20/4 T MCE 400-50	60148108
2NKV 20/5 T MCE 400-50	60148109
2NKVE 20/6 T MCE 400-50	60148110
2NKVE 20/7 T MCE 400-50	60148111
2NKVE 20/8 T MCE 400-50	60148112
2NKVE 20/9 T MCE 400-50	60148113
2NKVE 20/10 T MCE 400-50	60148114

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МОДЕЛЬ MCE	РАСХОД м3/ч	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	СИЛА ТОКА А				
1 X 230V ~	2x2.2	2x3	2x15.2	MCE22/P	26	5	4.0
1 X 230V ~	2x2.2	2x3	2x17.9	MCE22/P	26	6	5.0
3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	7	6
3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	8	6.5
3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	9	7.7
3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	26	10	8.5
3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	26	12	10
3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	26	14	10
3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	48	4	3.5
3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	48	5	4
3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	48	6.5	5
3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	13,1	MCE55/P	48	7.5	6.5
3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	48	9	8
3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	48	11	10
3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	48	12	11
3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	48	13	12
3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	58	4	3.5
3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	58	6	5
3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	58	7	6
3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	58	8.5	7.5
3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	58	10	9
3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	11.5	10
3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	13	12
3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	14	13

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 C MCE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МОДЕЛЬ MCE	РАСХОД м3/ч	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А				
			кВт	л. с.					
3NKVE 10/5 M MCE 400-50	60148118	1 X 230V ~	3x2.2	3x3	3x15.2	MCE22/P	39	5	4.0
3NKVE 10/6 M MCE 400-50	60148119	1 X 230V ~	3x2.2	3x3	3x17.9	MCE22/P	39	6	5.0
3NKVE 10/7 T MCE 400-50	60148120	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	7	6
3NKVE 10/8 T MCE 400-50	60148121	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	8	6.5
3NKVE 10/9 T MCE 400-50	60148122	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	9	7.7
3NKVE 10/10 T MCE 400-50	60148123	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	39	10	8.5
3NKVE 10/12 T MCE 400-50	60148124	3 X 400 V ~	3x4	2x5.5	3x10.1	MCE55/P	39	12	10
3NKVE 10/14 T MCE 400-50	60148125	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	39	14	10
3NKVE 15/3 T MCE 400-50	60148126	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	72	4	3.5
3NKVE 15/4 T MCE 400-50	60148127	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	72	5	4
3NKVE 15/5 T MCE 400-50	60148128	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	72	6.5	5
3NKVE 15/6 T MCE 400-50	60148129	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3X13.1	MCE55/P	72	7.5	6.5
3NKVE 15/7 T MCE 400-50	60148130	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	72	9	8
3NKVE 15/8 T MCE 400-50	60148131	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	72	11	10
3NKVE 15/9 T MCE 400-50	60148132	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	72	12	11
3NKVE 15/10 T MCE 400-50	60148133	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	72	13	12
3NKVE 20/3 T MCE 400-50	60148134	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	87	4	3.5
3NKVE 20/4 T MCE 400-50	60148135	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	87	6	5
3NKVE 20/5 T MCE 400-50	60148136	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	87	7	6
3NKVE 20/6 T MCE 400-50	60148137	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	87	8.5	7.5
3NKVE 20/7 T MCE 400-50	60148138	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	87	10	9
3NKVE 20/8 T MCE 400-50	60148139	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	11.5	10
3NKVE 20/9 T MCE 400-50	60148140	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	13	12
3NKVE 20/10 T MCE 400-5	60148141	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	14	13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4 NKVE 10-15-20 MCE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				РАСХОД м3/ч	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР	DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	In A					
4NKVE 10/5 T MCE 400-50	60163261	3X 400V	4x 2,2	4x3	4x4,9	52	5	4	100	80
4NKVE 10/6 T MCE 400-50	60163262	3X 400V	4x 2,2	4x3	4x5,4	52	6	5	100	80
4NKVE 10/7 T MCE 400-50	60163263	3X 400V	4x3	4x4	4x7,37	52	7	6	100	80
4NKVE 10/8 T MCE 400-50	60163264	3X 400V	4x3	4x4	4x7,37	52	8	6,5	100	80
4NKVE 10/9 T MCE 400-50	60163265	3X 400V	4x3	4x4	4x7,37	52	9	7,7	100	80
4NKVE 10/10 T MCE 400-50	60163266	3X 400V	4x4	4x5,5	4x10,1	52	10	8,5	100	80
4NKVE 10/12 T MCE 400-50	60163267	3X 400V	4x4	4x5,5	4x10,1	52	12	10	100	80
4NKVE 15/3 T MCE 400-50	60163268	3X 400V	4x3	4x4	4x7,37	96	4	3,5	150	125
4NKVE 15/4 T MCE 400-50	60163269	3X 400V	4x4	4x5,5	4x10,1	96	5	4	150	125
4NKVE 15/5 T MCE 400-50	60163270	3X 400V	4x4	4x5,5	4x10,1	96	6,5	5	150	125
4NKVE 15/6 T MCE 400-50	60163271	3X 400V	4x5,5	4x7,5	4x13,1	96	7,5	6,5	150	125
4NKVE 15/7 T MCE 400-50	60163272	3X 400V	4x5,5	4x7,5	4x13,1	96	9	8	150	125
4NKVE 15/8 T MCE 400-50	60163273	3X 400V	4x7,5	4x10	4x17,6	96	11	10	150	125
4NKVE 15/9 T MCE 400-50	60163274	3X 400V	4x7,5	4x10	4x17,6	96	12	11	150	125
4NKVE 15/10 T MCE 400-50	60163275	3X 400V	4x11	4x15	4x25,5	96	13	12	150	125
4NKVE 20/3 T MCE 400-50	60163276	3X 400V	4x4	4x5,5	4x10,1	116	4	3,5	150	125
4NKVE 20/4 T MCE 400-50	60163277	3X 400V	4x5,5	4x7,5	4x13,1	116	6	5	150	125
4NKVE 20/5 T MCE 400-50	60163278	3X 400V	4x5,5	4x7,5	4x13,1	116	7	6	150	125
4NKVE 20/6 T MCE 400-50	60163279	3X 400V	4x7,5	4x10	4x17,6	116	8,5	7,5	150	125
4NKVE 20/7 T MCE 400-50	60163280	3X 400V	4x7,5	4x10	4x17,6	116	10	9	150	125
4NKVE 20/8 T MCE 400-50	60163281	3X 400V	4x11	4x15	4x25,5	116	11,5	10	150	125
4NKVE 20/9 T MCE 400-50	60163282	3X 400V	4x11	4x15	4x25,5	116	13	12	150	125
4NKVE 20/10 T MCE 400-50	60163283	3X 400V	4x11	4x15	4x25,5	116	14	13	150	125

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 ADAC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW



Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 58 куб.м./час, напор - до 60 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электронная система управления насосами, на каждый насос свой блок частотного регулирования (ADAC) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54 (для ADAC IP20)
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
2NKVE 15/3 T ADAC 400-50	60151808
2NKVE 15/4 T ADAC 400-50	60151809
2NKVE 10/6 T ADAC 400-50	60151810
2NKVE 20/4 T ADAC 400-50	60151811

ELECTRICAL DATA				МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	МАКС. РАСХОД $м^3/ч$	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР	DNA	DNM	ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ. л.с.	In A								
3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x7.37	AD T/T 3.0 AC	E2G11T MCE (16A MAX) 400V C/CAVI	48	4	3.5	100	80	258
3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5.5	2x10.1	AD T/T 3.0 AC	E2G11T MCE (16A MAX) 400V C/CAVI	48	5	4	100	80	278
3 X 400 V ~	2 x 2.2	2 x 3	2x5.4	AD T/T 3.0 AC	E2G11T MCE (16A MAX) 400V C/CAVI	26	6	5	2″½	2″½	207
3 X 400 V ~	2 x 5.5	2 x 7.5	2x13.1	AD T/T 4.0 AC	E2G11T MCE (16A MAX) 400V C/CAVI	58	6	5	100	80	280

Available on request units ADAC inverter with other type of pumps.
For more information contact our Sales Network.

2/3 KVE 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 2 до 43 куб.м/ч, напор – до 130 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами с одним блоком частотного регулирования и электронной схемой управления, в том числе, изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ				
			кВт	л. с.	ВСАСЫВ.	НАПОР	
2 KVE 3/10 T	500440090	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2″	2″	123
2 KVE 3/12 T	500440100	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2″	2″	131
2 KVE 3/15 T	500440110	3 X 400 V ~	2 x 1,84	2 x 2,5	2″	2″	134
2 KVE 3/18 T	500440120	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2″	2″	141
2 KVE 6/7 T	500440130	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2″	2″	125
2 KVE 6/9 T	500440140	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2″	2″	121
2 KVE 6/11 T	500440150	3 X 400 V ~	2 x 1,84	2 x 2,5	2″	2″	127
2 KVE 6/15 T	500440160	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2″	2″	147
2 KVE 10/4 T	500440170	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2 1/2″	2 1/2″	117
2 KVE 10/5 T	500440180	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 1/2″	2 1/2″	130
2 KVE 10/6 T	500440190	3 X 400 V ~	2 x 1,5	2 x 2	2 1/2″	2 1/2″	135
2 KVE 10/8 T	500440200	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2 1/2″	2 1/2″	133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ				
			кВт	л. с.	ВСАСЫВ.	НАПОР	
3 KVE 3/10 T	500442000	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	2 1/2″	2 1/2″	248
3 KVE 3/12 T	500442010	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	2 1/2″	2 1/2″	250
3 KVE 3/15 T	500442020	3 X 400 V ~	3 x 1,84	3 x 2,5	2 1/2″	2 1/2″	253
3 KVE 3/18 T	500442030	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	2 1/2″	2 1/2″	255
3 KVE 6/7 T	500442040	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	2 1/2″	2 1/2″	125
3 KVE 6/9 T	500442050	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	2 1/2″	2 1/2″	248
3 KVE 6/11 T	500442060	3 X 400 V ~	3 x 1,84	3 x 2,5	2 1/2″	2 1/2″	256
3 KVE 6/15 T	500442070	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	2 1/2″	2 1/2″	265
3 KVE 10/4 T	500442080	3 X 400 V ~	3 x 1,1	3 x 1,5	PN 80	PN 80	268
3 KVE 10/5 T	500442090	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	PN 80	PN 80	269
3 KVE 10/6 T	500442100	3 X 400 V ~	3 x 1,5	3 x 2	PN 80	PN 80	271
3 KVE 10/8 T	500442110	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	PN 80	PN 80	267

2/3 NKVE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.

Особенности: Электронная система управления насосами, с одним блоком частотного регулирования, и электронной схемой управления насосами в том числе изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж: В вертикальном положении. Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
2NKV E 10/5 T	60140830	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	5	4,0
2NKV E 10/6 T	60140831	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	6	5,0
2NKV E 10/7 T	60140832	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	7	6,0
2NKV E 10/8 T	60140833	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	8	7,0
2NKV E 10/9 T	60140834	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	9	8,0
2NKV E 10/10 T	60140835	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	10	8,5
2NKV E 10/12 T	60140836	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	12	10
2NKV E 10/14 T	60140837	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	14	12
2NKV E 15/3 T	60140838	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	4	3,5
2NKV E 15/4 T	60140839	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	5	4
2NKV E 15/5 T	60140840	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	6,5	5
2NKV E 15/6 T	60140841	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7,7	6,5
2NKV E 15/7 T	60140842	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	9	8
2NKV E 15/8 T	60140843	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	9
2NKV E 15/9 T	60140844	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	12	10
2NKV E 15/10 T	60140845	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	13	11
2NKV E 20/3 T	60140846	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	4	3
2NKV E 20/4 T	60140847	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	5,5	4,5
2NKV E 20/5 T	60140848	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7	6
2NKV E 20/6 T	60140849	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	8,5	7
2NKV E 20/7 T	60140850	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	8,5
2NKV E 20/8 T	60140851	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	11	9,5
2NKV E 20/9 T	60140852	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	12,5	10
2NKV E 20/10 T	60140853	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	14	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKVE


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
3NKV E 10/5 T	60140908	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	5	4,0
3NKV E 10/6 T	60140909	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	6	5,0
3NKV E 10/7 T	60140910	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	7	6,0
3NKV E 10/8 T	60140911	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	8	7,0
3NKV E 10/9 T	60140912	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	9	8,0
3NKV E 10/10 T	60140913	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	10	8,5
3NKV E 10/12 T	60140914	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	12	10
3NKV E 10/14 T	60140915	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	14	12
3NKV E 15/3 T	60140916	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	4	3,5
3NKV E 15/4 T	60140917	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	5	4
3NKV E 15/5 T	60140918	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	6,5	5
3NKV E 15/6 T	60140919	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7,7	6,5
3NKV E 15/7 T	60140920	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	9	8
3NKV E 15/8 T	60140921	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	9
3NKV E 15/9 T	60140922	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	12	10
3NKV E 15/10 T	60140923	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	13	11
3NKV E 20/3 T	60140924	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	4	3
3NKV E 20/4 T	60140925	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	5,5	4,5
3NKV E 20/5 T	60140926	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7	6
3NKV E 20/6 T	60140927	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	8,5	7
3NKV E 20/7 T	60140928	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	8,5
3NKV E 20/8 T	60140929	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	11	9,5
3NKV E 20/9 T	60140930	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	12,5	10
3NKV E 20/10 T	60140931	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	14	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


2/3 NKVE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

2 NKVE 10

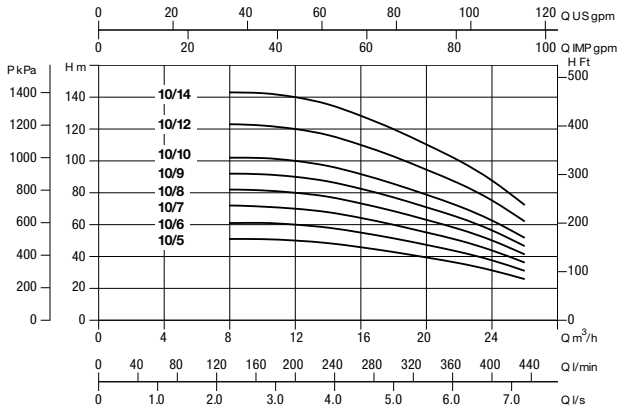


2 NKVE 15

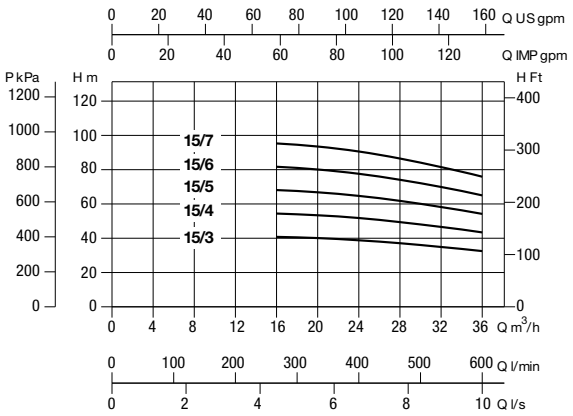


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

2 NKVE 20

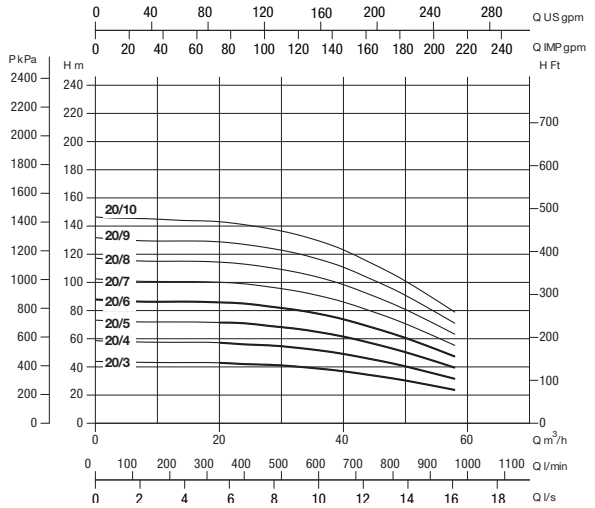


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

3 NKVE 10

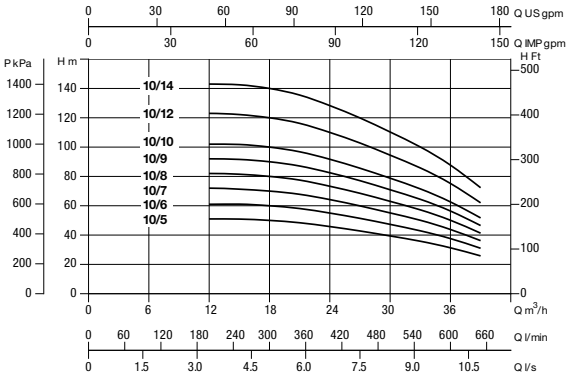


Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

3 NKVE 15

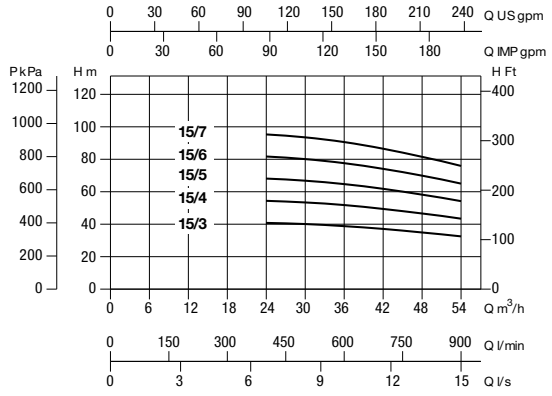



3 NKVE 20

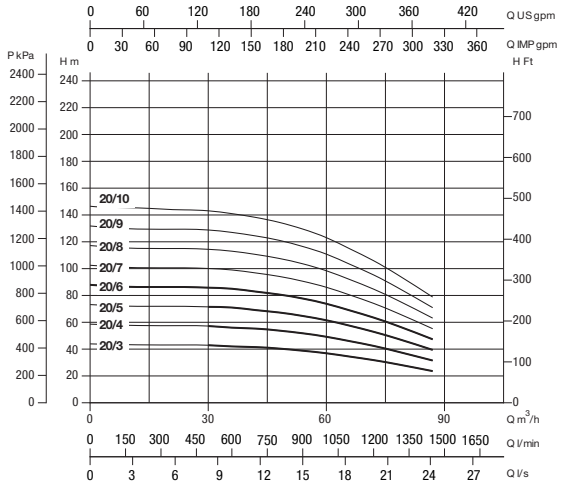

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ

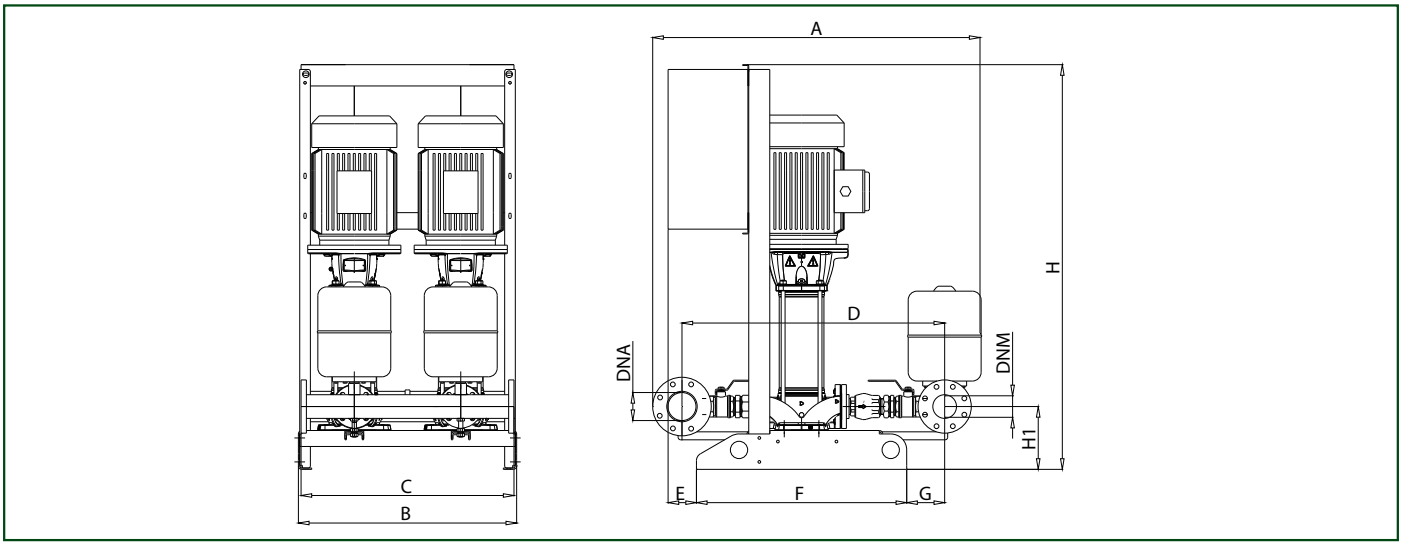

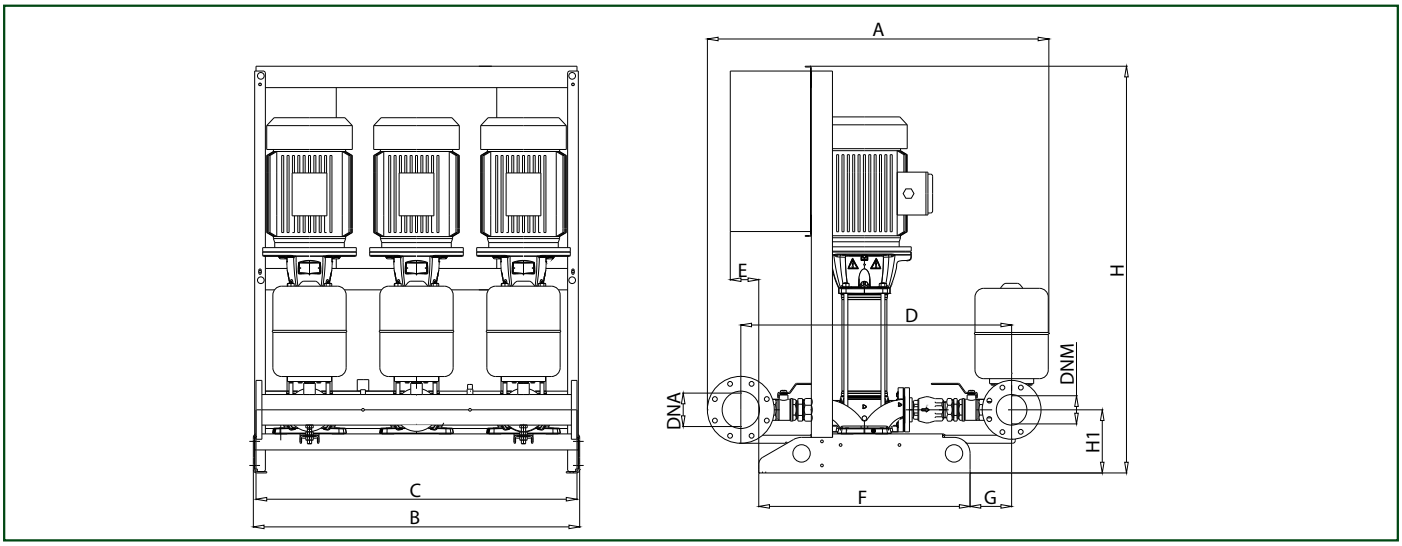

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	Ø, мм	
										DNA ВСАСЫВ.	DNM НАПОР
2 NKVE 10	1120	820	800	860	110	790	80	1525	226	2¹/2″	2¹/2″
2 NKVE 15-20	1265	820	800	975	110	790	145	1525	236	DN 100	DN 80
3 NKVE 10	1125	1220	1200	870	110	790	86	1525	226	DN 80	DN 80
3 NKVE 15-20	1265	1220	1200	1000	110	790	155	1525	236	DN 125	DN 100

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 K


СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ K



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 6 до 21 куб.м/ч, напор – до 84 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: модели 2K 35/40 – 6 бар; модели 2K 45/50, 2K 55/50 – 8 бар; модели 2K 55/100, 2K 66/100, 2K 90/100 – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВ. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А		
			кВт	л. с.			
2 K35/40 M	500124020	1 X 230 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x5,5	4,2	2,2÷3,3
2 K35/40 T	500124520	3 X 400 V ~	2 x 0,75	2 x 1	2x3,5	4,2	2,2÷3,3
2 K45/50 M	500124040	1 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x8,3	5,2	2,9÷4,6
2 K45/50 T	500124540	3 X 400 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	2x3,6	5,2	2,9÷4,6
2 K55/50 M	500124060	1 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x12,8	6,2	3,4÷5,3
2 K55/50 T	500124560	3 X 400 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	2x4,8	6,2	3,4÷5,3
2 K55/100 T	500124620	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	2x6,7	6,2	3,5÷5,5
2 K66/100 T	500124640	3 X 400 V ~	2 x 3	2 x 4	2x8,4	7,3	4,3÷6,5
2 K90/100 T	500124660	3 X 400 V ~	2 x 4	2 x 5,5	2x9,7	8,4	5,5÷8

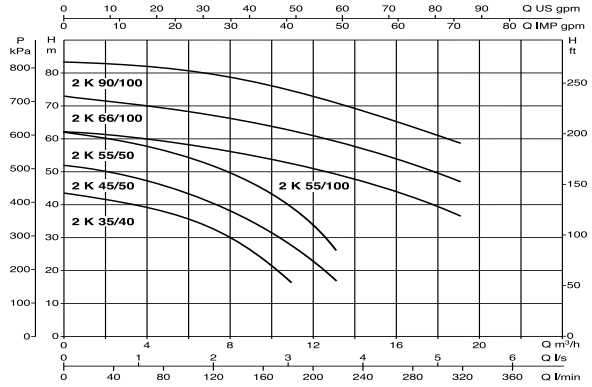

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 K

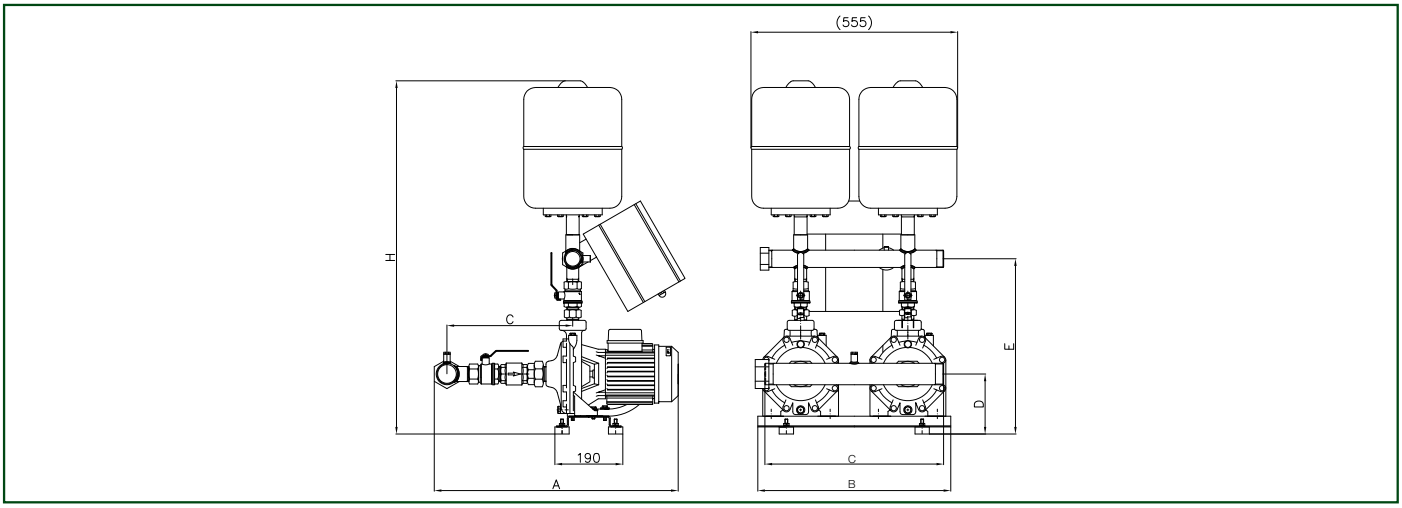

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
									ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
2 K 35/40 M	700	540	500	555	400	910	457	150	2″	1 1/2″	69
2 K 45/40 M	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	85
2 K 55/40 M	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	92
2 K 35/40 T	700	540	500	555	400	910	457	150	2″	1 1/2″	73
2 K 45/40 T	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	89
2 K 55/40 T	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	92
2 K 55/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	155
2 K 66/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	160
2 K 90/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	167

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 - 2 - 3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K ИЛИ NKP-G



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 720 куб.м/ч, напор – до 95 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 12 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 K - 1NKP-G

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300 400-50	500510061
1K 80/300 400-50	500510071
1K 70/400 400-50	500510081
1K 80/400 400-50	500510091
1NKP-G 32-160/151/3 400-50	60146986
1NKP-G 32-160/163/4 400-50	60146987
1NKP-G 32-200/190/5,5 400-50	60146988
1NKP-G 32-200/210/7,5 400-50	60146989
1NKP-G 40-160/158/5,5 400-50	60146990
1NKP-G 40-160/172/7,5 400-50	60146991
1NKP-G 40-200/210/11 400-50	60146992
1NKP-G 40-250/230/15 400-50	60146993
1NKP-G 40-250/245/18,5 400-50	60146994
1NKP-G 40-250/260/22 400-50	60146995
1NKP-G 50-160/153/7,5 400-50	60146996
1NKP-G 50-160/169/11 400-50	60146997
1NKP-G 50-200/200/15 400-50	60146998
1NKP-G 50-200/210/18,5 400-50	60146999
1NKP-G 50-200/219/22 400-50	60147000
1NKP-G 50-250/230/22 400-50	60147001
1NKP-G 50-250/257/30 400-50	60147002
1NKP-G 65-160/157/11 400-50	500810300
1NKP-G 65-160/173/15 400-50	500810310
1NKP-G 65-200/190/18,5 400-50	500810320
1NKP-G 65-200/200/22 400-50	500810330
1NKP-G 65-200/219/30 400-50	500810340
1NKP-G 80-160/153/15 400-50	500810400
1NKP-G 80-160/163 /18,5 400-50	500810410
1NKP-G 80-160/169/22 400-50	500810420
1NKP-G 80-200/190/30 400-50	500810430

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500510271
1K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500510291
1K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500510311
1K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500510331
1NKP-G 32-160/151/3-KVCX 65-50 400-50	60147003
1NKP-G 32-160/163/4-KVCX 65-50 400-50	60147004
1NKP-G 32-200/190/5,5-KVCX 65-50 400-50	60147005
1NKP-G 32-200/210/7,5-KVCX 65-50 400-50	60147007
1NKP-G 40-160/158/5,5-KVCX 65-50 400-50	60147008
1NKP-G 40-160/172/7,5-KVCX 65-50 400-50	60147009
1NKP-G 40-200/210/11-KVCX 65-80 400-50	60147010
1NKP-G 40-250/230/15-KVCX 65-80 400-50	60147011
1NKP-G 40-250/245/18,5-KVCX 65-80 400-50	60147012
1NKP-G 40-250/260/22-KVCX 65-80 400-50	60147013
1NKP-G 50-160/153/7,5-KVCX 65-50 400-50	60147014
1NKP-G 50-160/169/11-KVCX 65-80 400-50	60147015
1NKP-G 50-200/200/15-KVCX 65-80 400-50	60147016
1NKP-G 50-200/210/18,5-KVCX 65-80 400-50	60147017
1NKP-G 50-200/219/22-KVCX 65-80 400-50	60147018
1NKP-G 50-250/230/22-KVCX 65-80 400-50	60147019
1NKP-G 50-250/257/30-KVCX 65-80 400-50	60147020
1NKP-G 65-160/157/11-KVCX 65-80 400-50	500810800
1NKP-G 65-160/173/15-KVCX 65-80 400-50	500810810
1NKP-G 65-200/190/18,5-KVCX 65-80 400-50	500810820
1NKP-G 65-200/200/22-KVCX 65-80 400-50	500810830
1NKP-G 65-200/219/30-KVCX 65-80 400-50	500810840
1NKP-G 80-160/153/15-KVCX 65-80 400-50	500810900
1NKP-G 80-160/163/18,5-KVCX 65-80 400-50	500810910
1NKP-G 80-160/169/22-KVCX 65-80 400-50	500810920
1NKP-G 80-200/190/30-KVCX 65-80 400-50	500810930

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 K - 2NKP-G

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T	500520020
2 K55/200 T + PS	500521020
2K 70/300 400-50	500520061
2K 80/300 400-50	500520071
2K 70/400 400-50	500520081
2K 80/400 400-50	500520091
2NKP-G 32-160/151 3 400-50	60147021
2NKP-G 32-160/163 4 400-50	60147022
2NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60147023
2NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60147024
2NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60147025
2NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60147026
2NKP-G 40-200/210 11 400-50	60147027
2NKP-G 40-250/230 15 400-50	60147028
2NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60147029
2NKP-G 40-250/260 22 400-50	60147030
2NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60147031
2NKP-G 50-160/169 11 400-50	60147032
2NKP-G 50-200/200 15 400-50	60147033
2NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60147034
2NKP-G 50-200/219 22 400-50	60147035
2NKP-G 50-250/230 22 400-50	60147036
2NKP-G 50-250/257 30 400-50	60147040
2NKP-G 65-160/157 11 400-50	500820300
2NKP-G 65-160/173 15 400-50	500820310
2NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	500820320
2NKP-G 65-200/200 22 400-50	500820330
2NKP-G 65-200/219 30 400-50	500820340
2NKP-G 80-160/153 15 400-50	500820400
2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	500820410
2NKP-G 80-160/169 22 400-50	500820420
2NKP-G 80-200/190 30 400-50	500820430

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T)	500520250
2 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T) + PS	500520260
2K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500520271
2K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500520291
2K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500520311
2K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500520331
2NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60147041
2NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60147042
2NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147043
2NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147044
2NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147045
2NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147046
2NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60147047
2NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60147048
2NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147049
2NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60147050
2NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147051
2NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60147052
2NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60147053
2NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147054
2NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60147055
2NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60147056
2NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60147057
2NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	500820800
2NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	500820810
2NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	500820820
2NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	500820830
2NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	500820840
2NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	500820900
2NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	500820910
2NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	500820920
2NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	500820930

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 K - 3 NKP-G

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА


МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T	500530020
3 K55/200 T + PS	500531020
3K 70/300 400-50	500530061
3K 80/300 400-50	500530071
3K 70/400 400-50	500530081
3K 80/400 400-50	500530091
3NKP-G 32-160/151 3 400-50	60147058
3NKP-G 32-160/163 4 400-50	60147059
3NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60147060
3NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60147061
3NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60147062
3NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60147063
3NKP-G 40-200/210 11 400-50	60147064
3NKP-G 40-250/230 15 400-50	60147065
3NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60147066
3NKP-G 40-250/260 22 400-50	60147067
3NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60147068
3NKP-G 50-160/169 11 400-50	60147069
3NKP-G 50-200/200 15 400-50	60147070
3NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60147071
3NKP-G 50-200/219 22 400-50	60147072
3NKP-G 50-250/230 22 400-50	60147073
3NKP-G 50-250/257 30 400-50	60147074
3NKP-G 65-160/157 11 400-50	500830300
3NKP-G 65-160/173 15 400-50	500830310
3NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	500830320
3NKP-G 65-200/200 22 400-50	500830330
3NKP-G 65-200/219 30 400-50	500830340
3NKP-G 80-160/153 15 400-50	500830400
3NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	500830410
3NKP-G 80-160/169 22 400-50	500830420
3NKP-G 80-200/190 30 400-50	500830430

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T)	500532050
3 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T) + PS	500532550
3K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500532061
3K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500532071
3K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500532081
3K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500532091
3NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60147075
3NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60147076
3NKP-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50	60147077
3NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147078
3NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147079
3NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147080
3NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60147081
3NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60147082
3NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147083
3NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60147084
3NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147085
3NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60147086
3NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60147087
3NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147088
3NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60147089
3NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60147090
3NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60147091
3NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	500830800
3NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	500830810
3NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	500830820
3NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	500830830
3NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	500830840
3NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	500830900
3NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	500830910
3NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	500830920
3NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	500830930


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2K

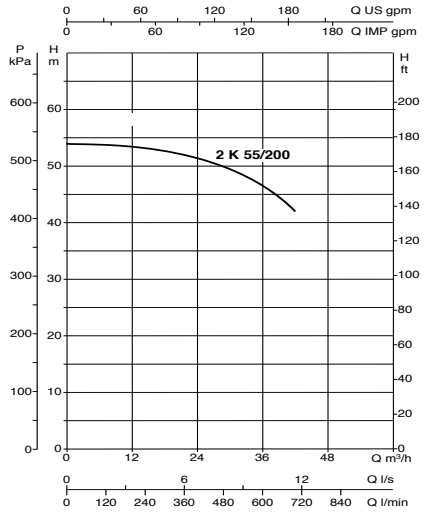

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

3K

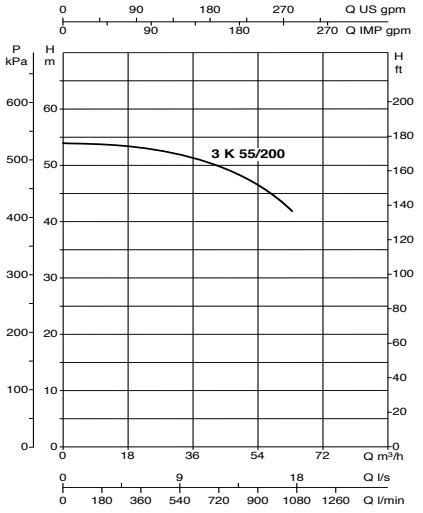


Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам


МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА A	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР	ПИЛОТНЫЙ НАСОС*		
		кВт x2	л. с. x2			МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л. с.
2 K 55/200 T	3x400 V~	2x4	2x5,5	2x16,3-9,4	4,3÷5,1	KV 6/7 T	1,1	1,5
3 K 55/200 T	3x400 V~	3x4	3x5,5	3x16,3-9,4	4,3÷5,1	KV 6/7 T	1,1	1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

2K

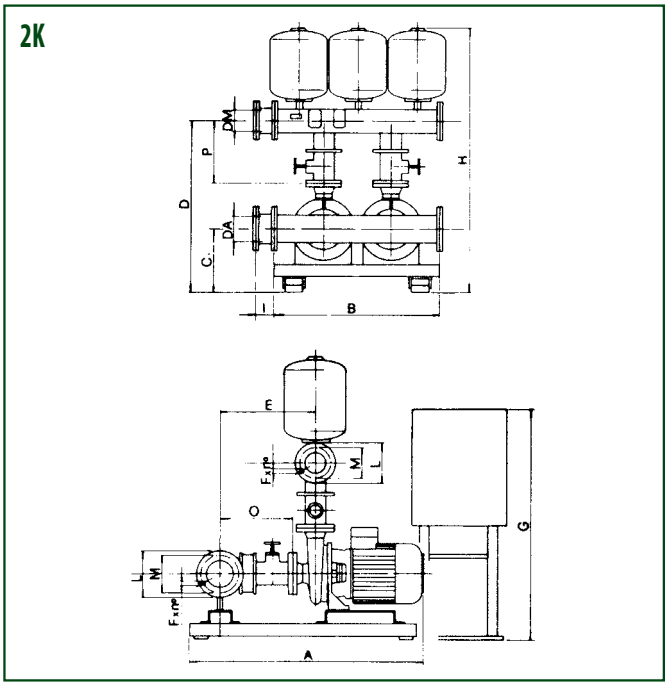


3K

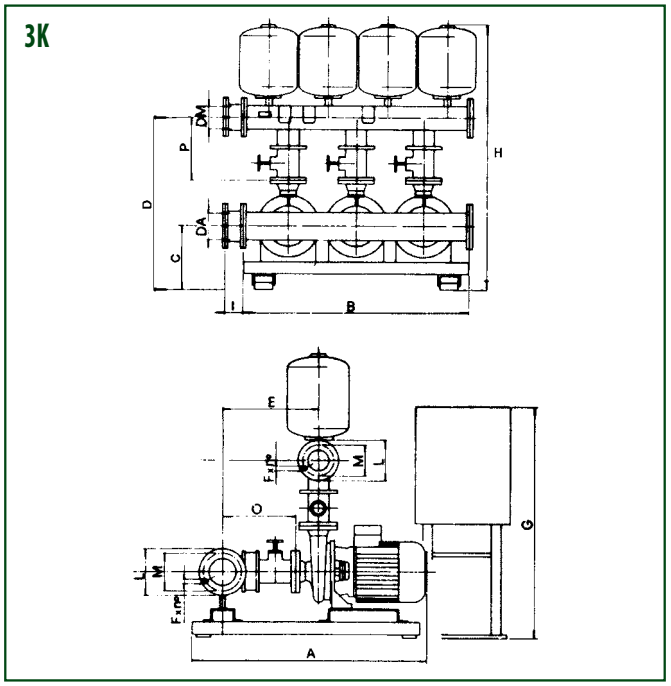

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	O мм	P мм	Ø КОЛЛЕКТОРОВ										ВЕС кг.
										ВСАСЫВАНИЕ					НАПОР					
										ø DA	I, мм	L, мм	M, мм	Fxn°	ø DN	I, мм	L, мм	M, мм	Fxn°	
2 K 55/200 T	850	720	200	585	425	1005	1165	380	260	DN 80	130	200	160	18x4	DN 80	130	200	160	18x4	242
3 K 55/200 T	900	1100	200	595	435	1005	1185	390	260	DN 100	135	220	180	18x8	DN 100	135	220	180	18x8	365


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-2-3 K

1 K

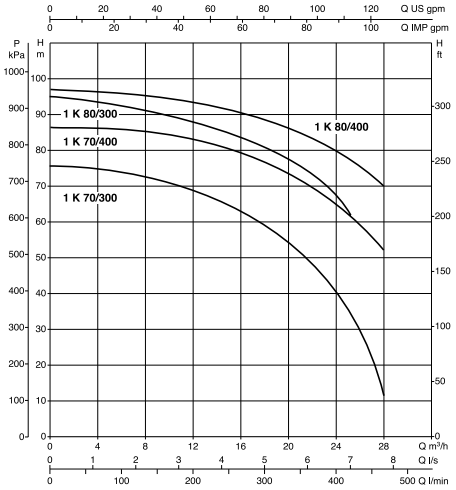


Гидравлические данные соответствуют одному работающему насосу

2 K

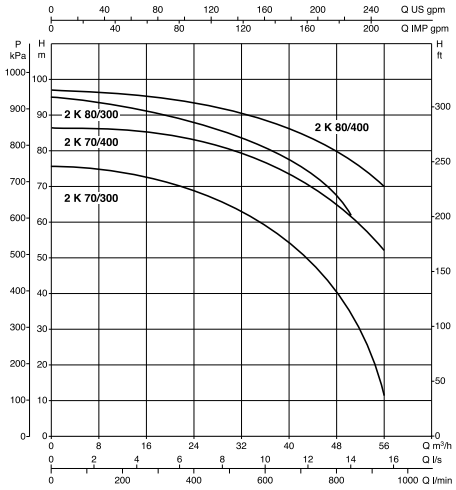

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

3 K

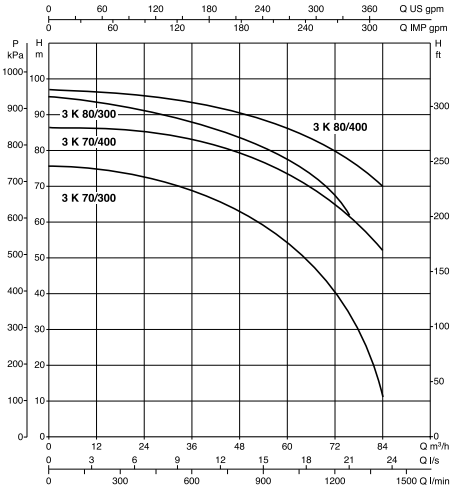


Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	СИЛА ТОКА In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
1K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	12,9	7,3	6,5
1K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	7,5	10	1,1	15	9,2	8,5
1K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	9,2	12,5	2,2	18	8,3	7,5
1K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	21	9,5	8,5
2K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 12,9	7,3	6,5
2K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 15	9,2	8,5
2K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 9,2	2 x 12,5	2,2	2 x 18	8,3	7,5
2K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 21	9,5	8,5
3K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 12,9	7,3	6,5
3K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 15	9,2	8,5
3K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 9,2	3 x 12,5	2,2	3 x 18	8,3	7,5
3K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 21	9,5	8,5


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС


1 K

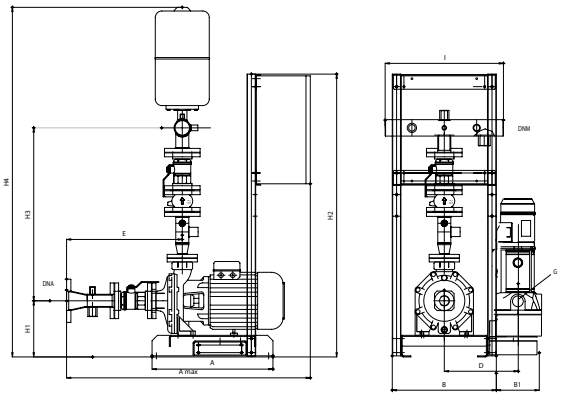

2 K

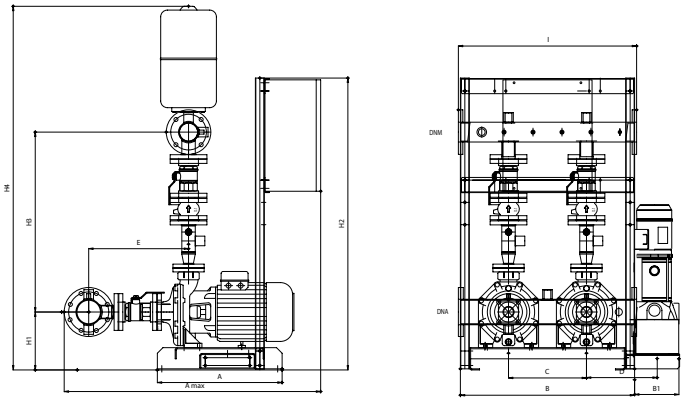

3 K

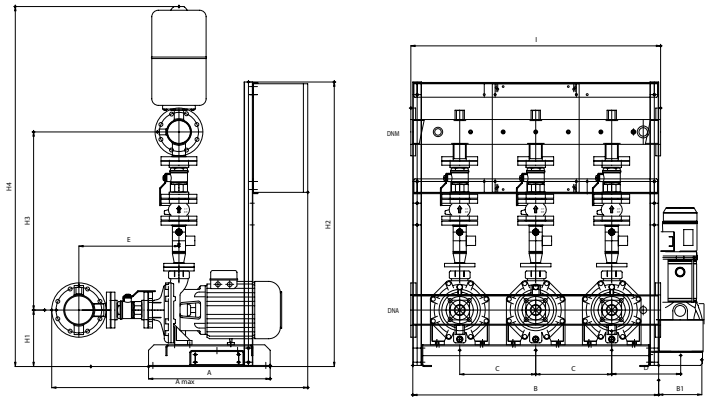

МОДЕЛЬ	A мм	A max	B мм	B1 мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	I мм	DNA мм	DNM мм
1K 70/300 + KVC 65/50	560	1129	482	199	-	343	536	1″1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″1/2
1K 80/300 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″1/2
1K 70/400 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″1/2
1K 80/400 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″1/2
2K 70/300 + KVC 65/50	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 80/300 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 70/400 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 80/400 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
3K 70/300 + KVC 65/50	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 80/300 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 70/400 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 80/400 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 NKP

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	СИЛА ТОКА In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
1NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400 V	3	4	1,1	6,7	3	2,5
1NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400 V	4	5,5	1,1	8,7	3,5	3
1NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	11,6	4,5	4
1NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	5,6	5
1NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	11,6	3,3	3
1NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	4	3,5
1NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	22,5	5,5	5
1NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	31	7	6,5
1NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	36	8	7,5
1NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	9,3	8,5
1NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	3	2,5
1NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	22,5	3,8	3,3
1NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	31	5,2	5
1NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	36	6	5,5
1NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	6,5	6
1NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	7	6,5
1NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	57	9	8,5
1NKP-G-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	20,4	3	2,5
1NKP-G-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	27,5	3,8	3,5
1NKP-G-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	33,5	5	4,5
1NKP-G-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	39,5	5,5	5
1NKP-G-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	52,5	6,5	6
1NKP-G-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	27,5	2,8	2,5
1NKP-G-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	33,5	3,3	3
1NKP-G-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	39,5	3,7	3,3
1NKP-G-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	52,5	4,6	4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKP

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	СИЛА ТОКА In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
2NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 3	2 x 4	1,1	2 x 6,7	3	2,5
2NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 4	2 x 5,5	1,1	2 x 8,7	3,5	3
2NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 11,6	4,5	4
2NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	5,6	5
2NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 11,6	3,3	3
2NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	4	3,5
2NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 22,5	5,5	5
2NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 31	7	6,5
2NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 36	8	7,5
2NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	9,3	8,5
2NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	3	2,5
2NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 22,5	3,8	3,3
2NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 31	5,2	5
2NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 36	6	5,5
2NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	6,5	6
2NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	7	6,5
2NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 57	9	8,5
2NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 20,4	3	2,5
2NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 27,5	3,8	3,5
2NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 33,5	5	4,5
2NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 39,5	5,5	5
2NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 52,5	6,5	6
2NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 27,5	2,8	2,5
2NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 33,5	3,3	3
2NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 39,5	3,7	3,3
2NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 52,5	4,6	4,5


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKP


МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	СИЛА ТОКА In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
3NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 3	3 x 4	1,1	3 x 6,7	3	2,5
3NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 4	3 x 5,5	1,1	3 x 8,7	3,5	3
3NKP-G 32-160/177 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 11,6	4,2	3,8
3NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 11,6	4,5	4
3NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	5,6	5
3NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 11,6	3,3	3
3NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	4	3,5
3NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 22,5	5,5	5
3NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 31	7	6,5
3NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 36	8	7,5
3NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	9,3	8,5
3NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	3	2,5
3NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 22,5	3,8	3,3
3NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 31	5,2	5
3NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 36	6	5,5
3NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	6,5	6
3NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	7	6,5
3NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 30	3 x 40	2,2	3 x 57	9	8,5
3NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 20,4	3	2,5
3NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 27,5	3,8	3,5
3NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 33,5	5	4,5
3NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 39,5	5,5	5
3NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 30	3 x 40	2,2	3 x 52,5	6,5	6
3NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 27,5	2,8	2,5
3NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 33,5	3,3	3
3NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 39,5	3,7	3,3
3NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 30	3 x 40	2,2	3 x 52,5	4,6	4,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


1 NKP-G 32

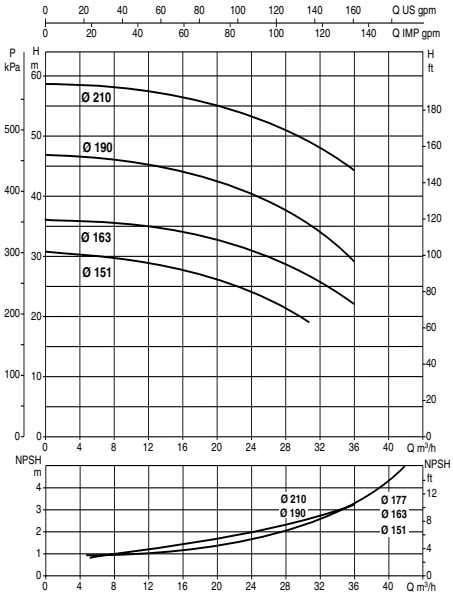


1 NKP-G 40 -160/200

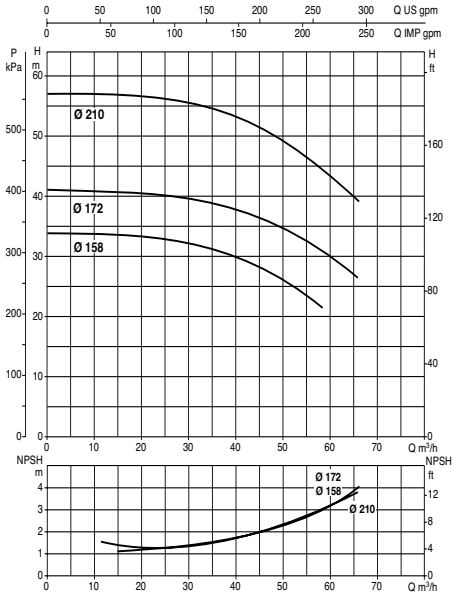


1 NKP -G 40-250

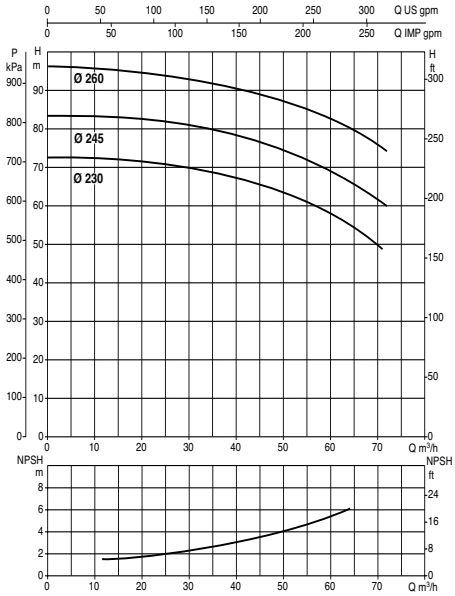


1 NKP-G 50-160

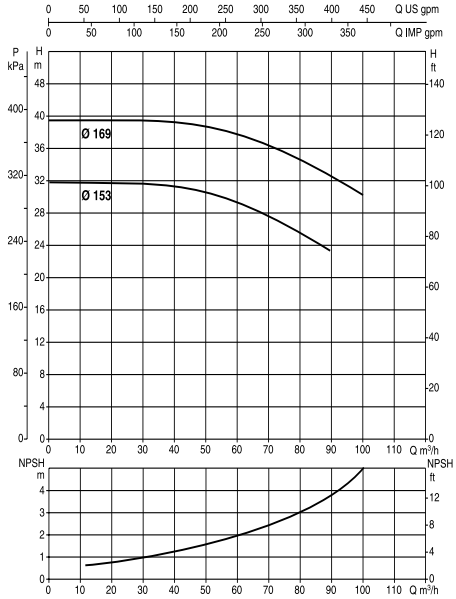


1 NKP-G 50-200/250

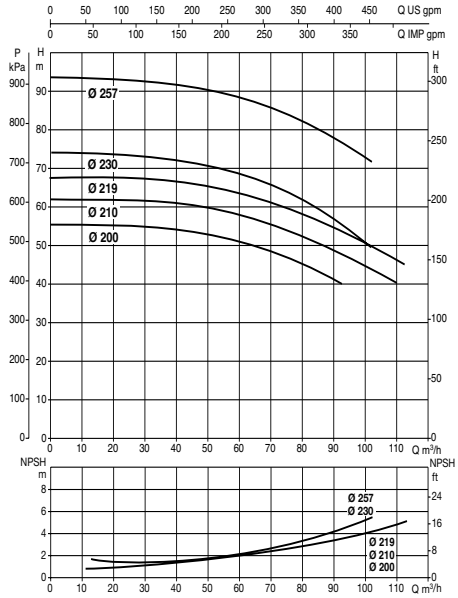

1 NKP-G 65

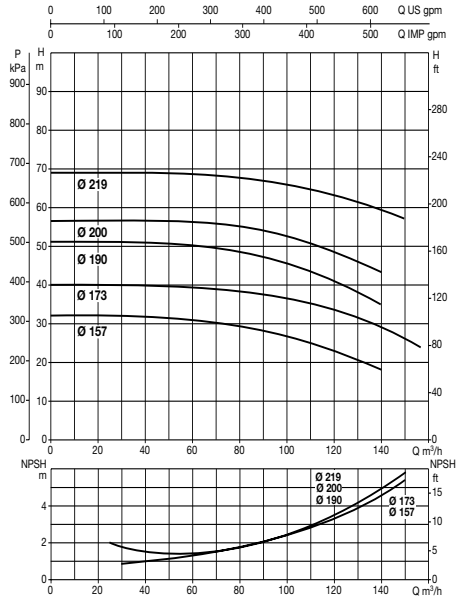


1 NKP-G 80

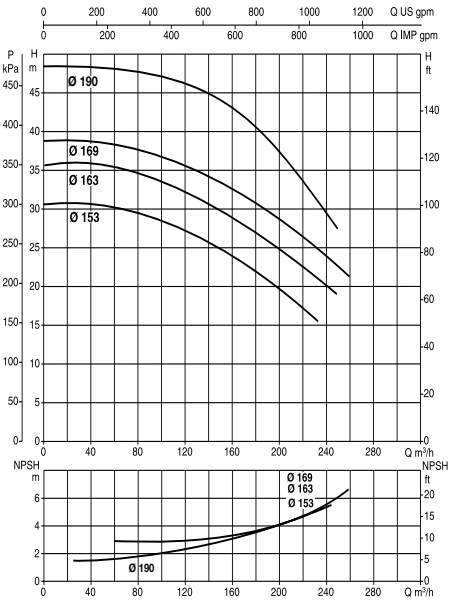


Гидравлические данные соответствуют одному работающему насосу

2 NKP-G 32

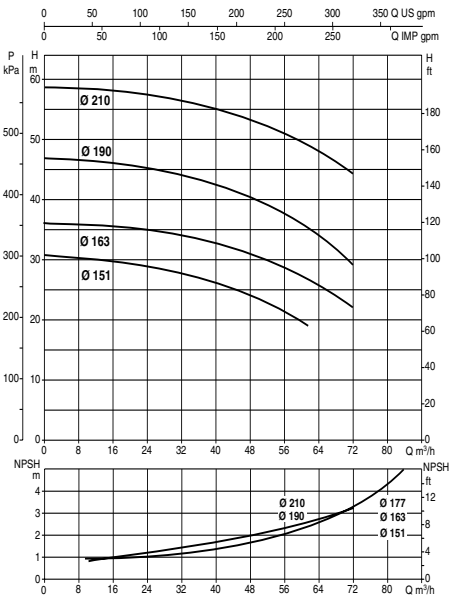


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

2 NKP -G 40 - 160/200

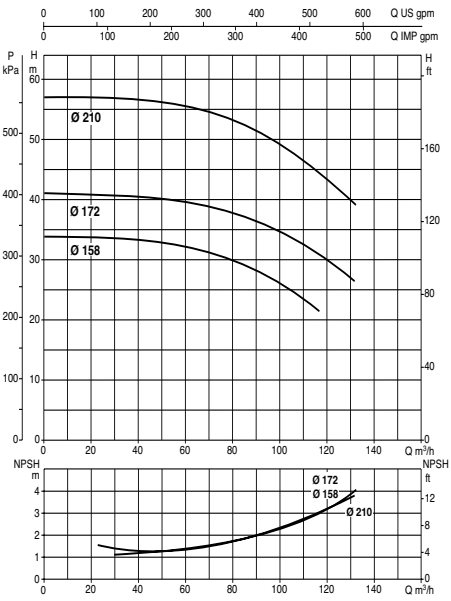


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

2 NKP-G 40-250

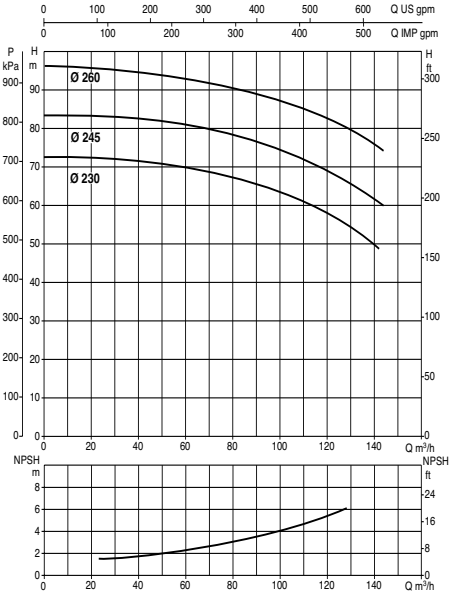


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

2 NKP -G 50-160

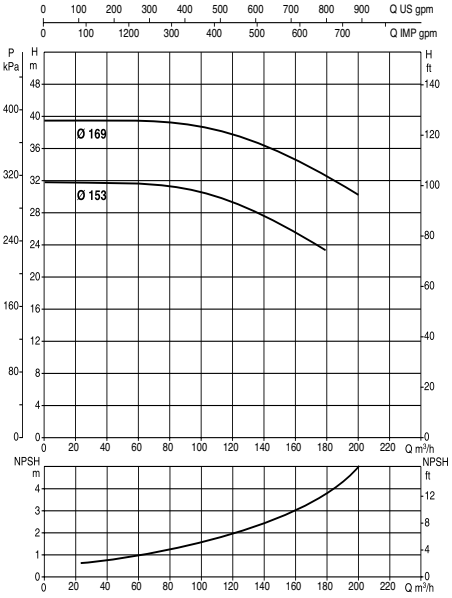

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам


2 NKP-G 50 - 200/250

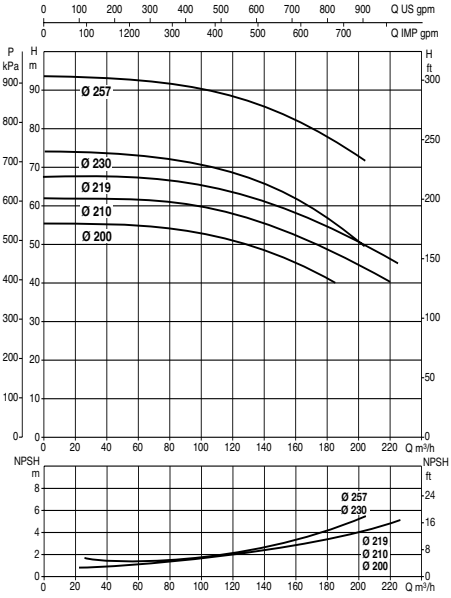


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


3 NKP -G 40 - 160/200

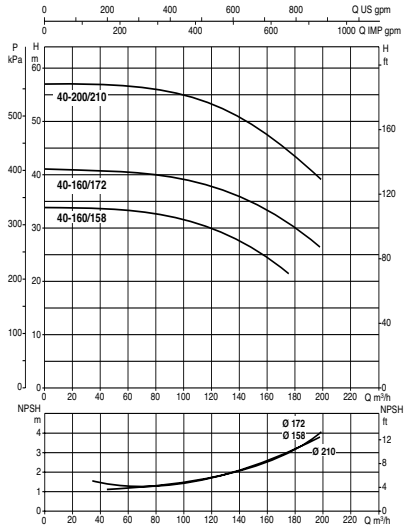

3 NKP -G 40-250

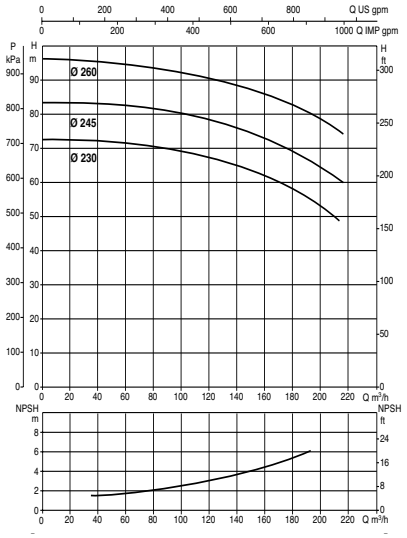


3 NKP -G 50-160

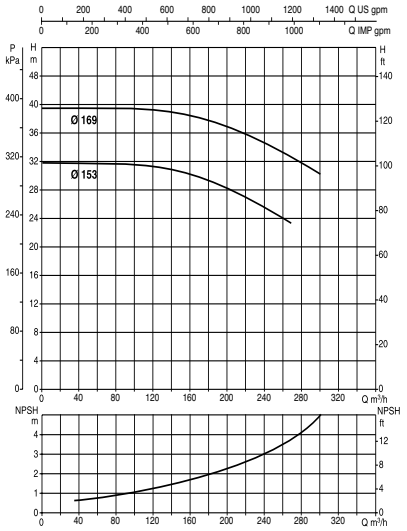


Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

2 NKP-G 65

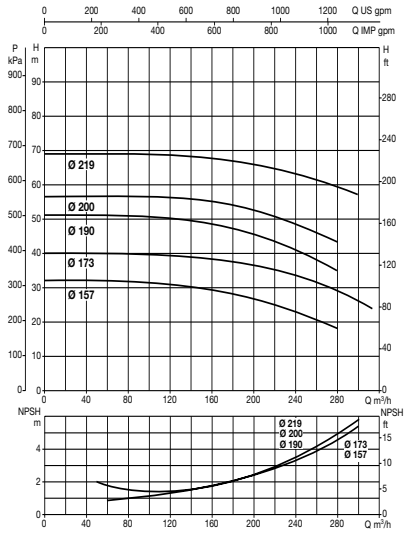


2 NKP-G 80

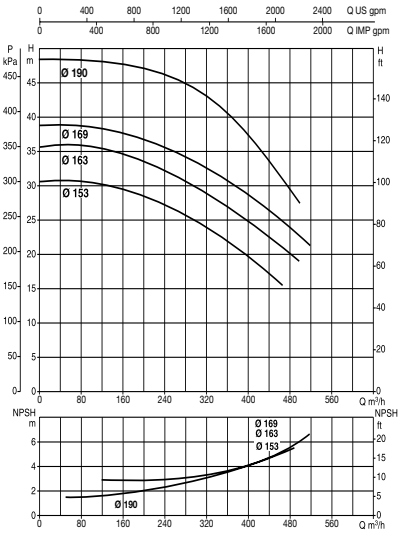


Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам

3 NKP-G 32

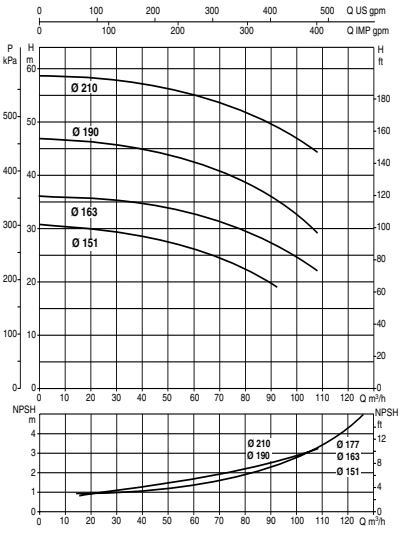


Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам


3 NKP-G 50 - 200/250

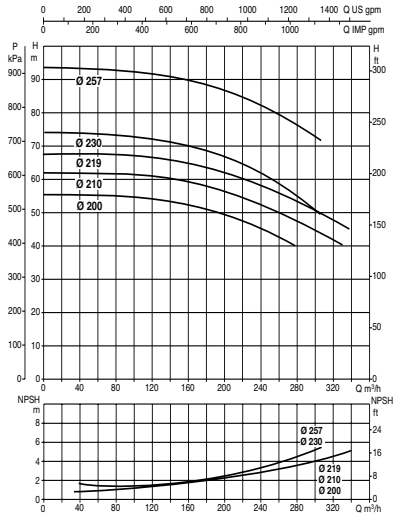

3 NKP-G 65

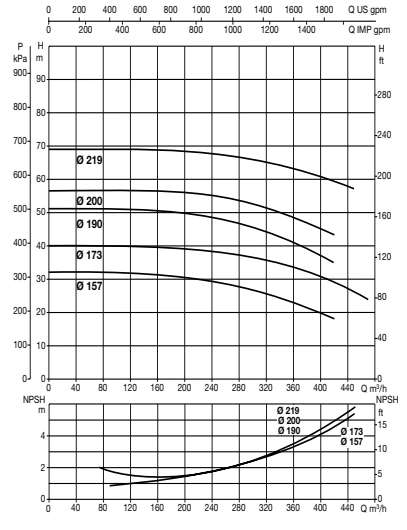

3 NKP-G 80

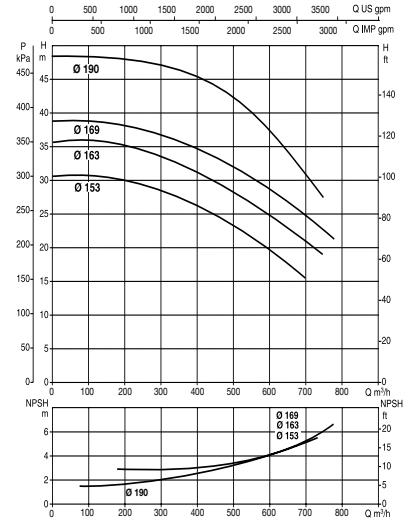

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
FF 2"1/2 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139108
DN80 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139209
DN100 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139210
DN125 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139211
DN150 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139212
DN200 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139263
DN250 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139264
DN300 PN16 АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	002139215
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ «ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА»	547120850
DN 80 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111919
DN 100 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111920
DN 125 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111921
DN 150 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111922
DN 200 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111923
DN 250 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111925
DN 300 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111926

2-3 KE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 6 до 234 куб.м/ч, напор – до 58 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами с одним блоком частотного регулирования и электронной схемой управления, в том числе, изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				РЕГУЛ. ДАВЛЕНИЕ МАКС.-МИН. БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А	
			кВт	л. с.		
2 KE 70/300 T	500440500	3x400 V ~	2x5,5	2x7,5	2x12,3	7,3 - 4,5
2 KE 70/400 T	500440510	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x17,8	8 - 4
2 KE 80/300 T	500440520	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x17,3	9 - 6,5
2 KE 80/400 T	500440530	3x400 V ~	2x11	2x15	2x20,6	9 - 5,5
2 KE 55/200 T	500440540	3x400 V ~	2x4	2x5,5	2x9,4	5 - 4
2 KE 40/400 T	500440550	3x400 V ~	2x5,5	2x7,5	2x11,5	4,8 - 2,5
2 KE 50/400 T	500440560	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x15	5,8 - 3,3
2 KE 30/800 T	500440570	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x14	4 - 2
2 KE 40/800 T	500440580	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x18	4,8 - 2,5
2 KE 50/800 T	500440590	3x400 V ~	2x11	2x15	2x20,5	5,4 - 2,4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KE


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				РЕГУЛ. ДАВЛЕНИЕ МАКС.-МИН. БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А	
			кВт	л.с.		
3 KE 70/300 T	500442500	3x400 V ~	3x5,5	3x7,5	3x12,3	7,3 - 4,5
3 KE 70/400 T	500442510	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x17,8	8 - 4
3 KE 80/300 T	500442520	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x17,3	9 - 6,5
3 KE 80/400 T	500442530	3x400 V ~	3x11	3x15	3x20,6	9 - 5,5
3 KE 55/200 T	500442540	3x400 V ~	3x4	3x5,5	3x16 - 9	5 - 4
3 KE 40/400 T	500442550	3x400 V ~	3x5,5	3x7,5	3x12	4,8 - 2,5
3 KE 50/400 T	500442560	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x15	5,8 - 3,3
3 KE 30/800 T	500442570	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x12	4 - 2
3 KE 40/800 T	500442580	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x15	4,8 - 2,5
3 KE 50/800 T	500442590	3x400 V ~	3x11	3x15	3x18	5,4 - 2,4

Станции с единичной мощностью свыше 7.5 кВт: пуск звезда/треугольник для второго насоса

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KE

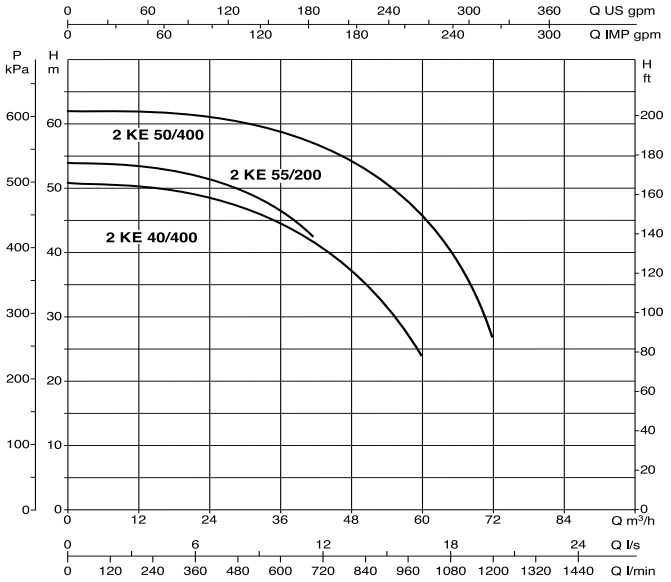

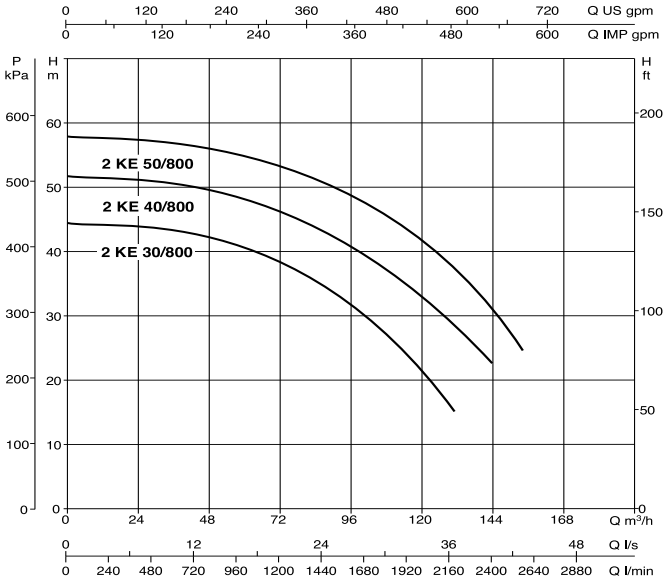

Гидравлические данные соответствуют двум одновременно работающим насосам


РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KE

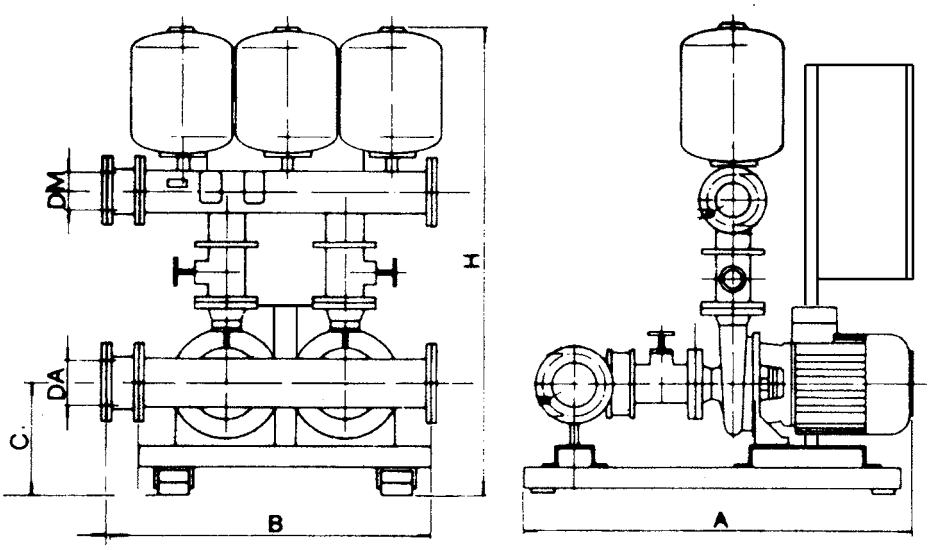


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	КОЛЛЕКТОРЫ		ВЕС кг
							DA (всасыв.)	DM (напор)	
2 KE 70/300	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	204
2 KE 70/400	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	220
2 KE 80/300	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	209
2 KE 80/400	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	225
2 KE 55/200	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	204
2 KE 40/400	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	485
2 KE 50/400	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	485
2 KE 30/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	543
2 KE 40/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	551
2 KE 50/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	572

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KE

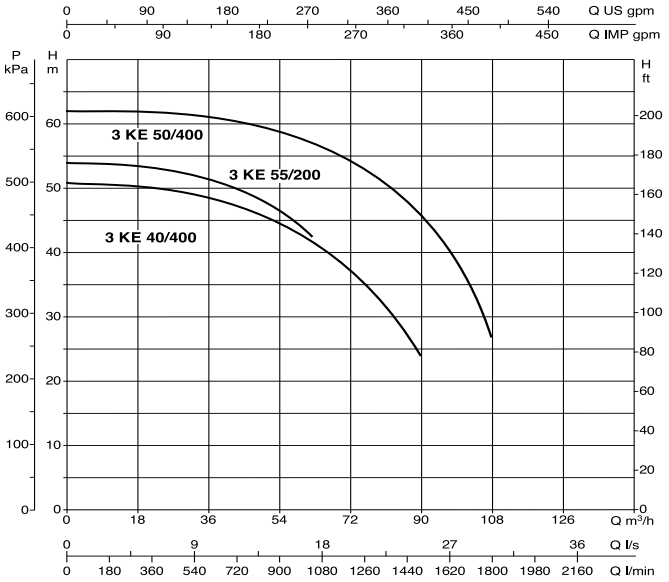

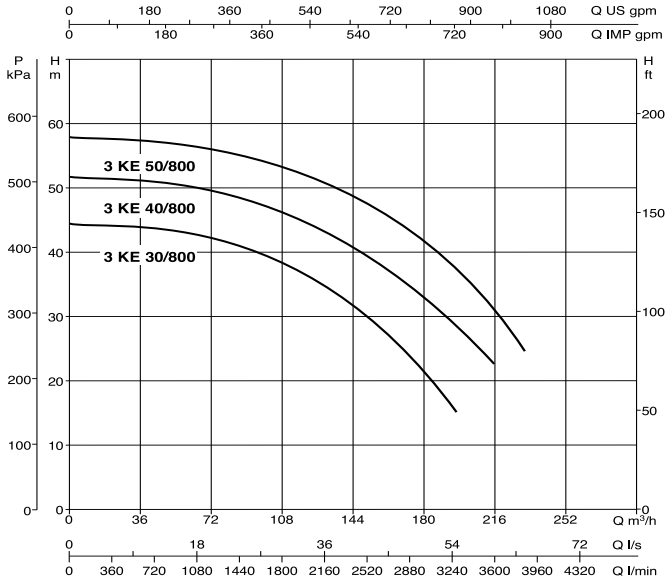

Гидравлические данные соответствуют трем одновременно работающим насосам

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KE

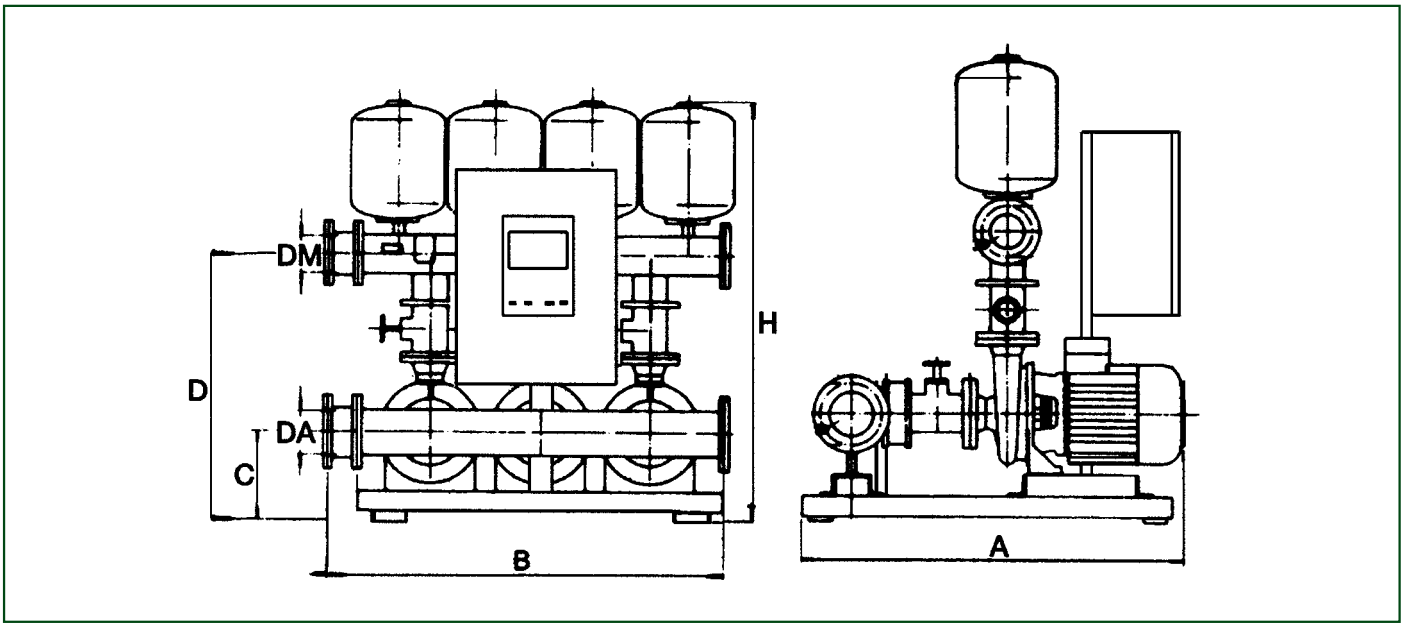

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	КОЛЛЕКТОРЫ		ВЕС
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	DA (всасыв.)	DM (напор)	кг
3 KE 70/300	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	328
3 KE 70/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	353
3 KE 80/300	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	404
3 KE 80/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	428
3 KE 55/200	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	328
3 KE 40/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	695
3 KE 50/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	717
3 KE 30/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	780
3 KE 40/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	798
3 KE 50/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	818

1 KDN

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ KDN






Назначение: Разработано специально для повышения давления воды в системах пожаротушения
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 380 куб.м./час Напор - до 102 м водяного столба
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +20 гр.С
Основные материалы: Станции с электрическим приводом - рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 регулируемых опорах, станции с дизельным приводом - рама из прямоугольного профиля, гидравлическая часть и двигатель установлены на виброгасящих опорах.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с возможностью подключения удаленной световой и звуковой сигнализации
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В или дизельный привод
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

Сертификат Пожтеста

НАСОС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И НАСОС С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

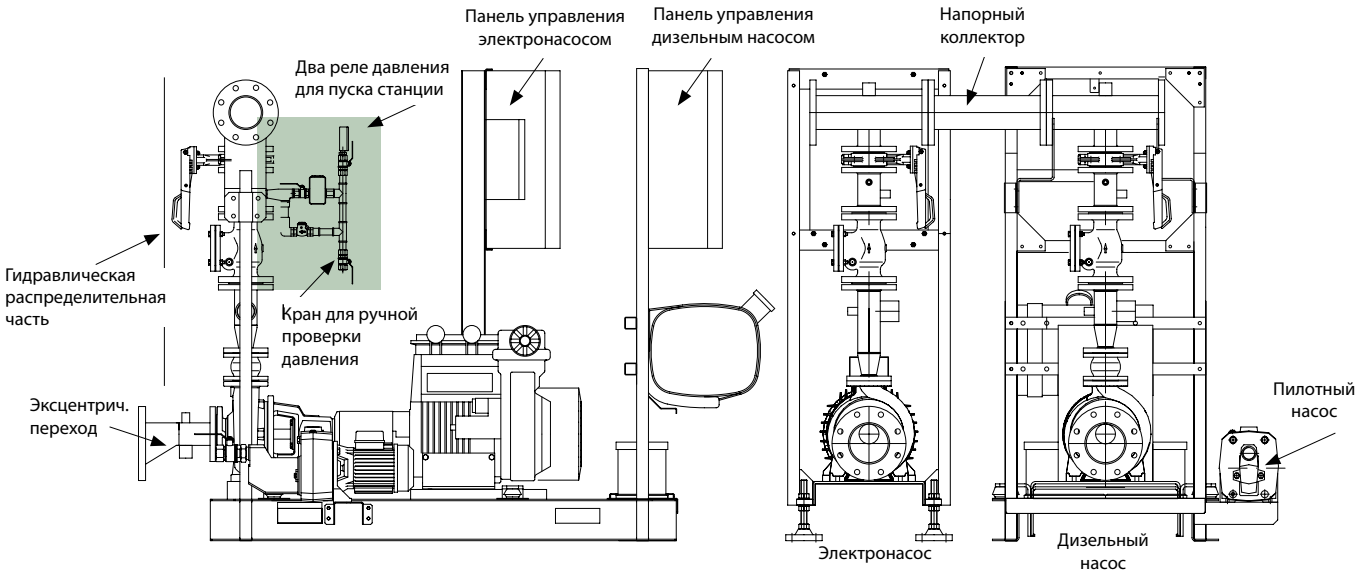

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KDN НАСОС

1 KDN

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845	500813010
1KDN 32-200.1/207 7,5 T400/50 EN 12845	500813020
1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN 12845	500813030
1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN 12845	500813040
1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN 12845	500813050
1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845	60122035
1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845	60122037
1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN 12845	500813110
1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN 12845	500813120
1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN 12845	500813130
1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN 12845	500813140
1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN 12845	500813150
1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN 12845	500813160
1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN 12845	500813170
1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN 12845	500813210
1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN 12845	500813220
1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN 12845	500813230
1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN 12845	500813240
1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN 12845	500813250
1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN 12845	500813260
1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN 12845	500813270
1KDN 50-250/263 37 T400/50 EN 12845	60122614
1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN 12845	500813310
1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845	500813320
1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN 12845	500813330
1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN 12845	500813340
1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN 12845	500813350
1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN 12845	500813360
1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN 12845	500813370
1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN 12845	500813380
1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN 12845	500813410
1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN 12845	500813420
1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN 12845	500813430
1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN 12845	500813440
1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN 12845	500813450
1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN 12845	500813460
1KDN 100-200/200 45 T400/50 EN 12845	500814010
1KDN 100-200/210 55 T400/50 EN 12845	500814020
1KDN 100-200/219 75 T400/50 EN 12845	500814030
1KDN 100-250/240 75 T400/50 EN 12845	500814040
1KDN 100-250/250 90 T400/50 EN 12845	500814050
1KDN 100-250/260 110 T400/50 EN 12845	500814060

1 KDN + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845-JET	500813510
1KDN 32-200.1/207 7,5T400/50 EN12845-JET	500813520
1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN12845-JET	500813530
1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN12845-JET	500813540
1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN12845-JET	500813550
1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845 - KVCX	60122036
1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845 - KVCX	60122038
1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN12845-JET	500813610
1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN12845-JET	500813620
1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN12845-JET	500813630
1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN12845-JET	500813640
1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN12845-JET	500813650
1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813660
1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN12845-JET	500813670
1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN12845-JET	500813710
1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN12845-JET	500813720
1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN12845-JET	500813730
1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813740
1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN12845-JET	500813750
1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN12845-JET	500813760
1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN12845-JET	500813770
1KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV 3/12	60122615
1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN12845-JET	500813810
1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845-JET	500813820
1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813830
1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN12845-JET	500813840
1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN12845-JET	500813850
1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN12845-JET	500813860
1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN KVCX 65-80	500813870
1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN KVCX 65-80	500813880
1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN KVCX 65-80	500813910
1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN KVCX 65-80	500813920
1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN KVCX 65-80	500813930
1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN KVCX 65-80	500813940
1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN KVCX 65-80	500813950
1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN KVCX 65-80	500813960
1KDN100-200/200 45 T400/50 EN KVCX65-80	500814510
1KDN100-200/210 55 T400/50 EN KVCX65-80	500814520
1KDN100-200/219 75 T400/50 EN KVCX65-80	500814530
1KDN100-250/240 75 T400/50 EN KVCX65-80	500814540
1KDN100-250/250 90 T400/50 EN KVCX65-80	500814550
1KDN100-250/260 110 400/50 EN KVCX65-80	500814560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KDN ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ


1 ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 MD EN 12845	503883060
1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845	503883070
1KDN 32-200/180 MD EN 12845	503883080
1KDN 32-200/200 MD EN 12845	503883090
1KDN 32-200/219 MD EN 12845	503883100
1KDN 32-250/250 MD EN 12845	60122039
1KDN 32-250/259 MD EN 12845	60122041
1KDN 40-160/161 MD EN 12845	503883160
1KDN 40-160/177 MD EN 12845	503883170
1KDN 40-200/200 MD EN 12845	503883180
1KDN 40-200/219 MD EN 12845	503883190
1KDN 40-250/230 MD EN 12845	503883200
1KDN 40-250/240 MD EN 12845	503883210
1KDN 40-250/260 MD EN 12845	503883220
1KDN 50-160/161 MD EN 12845	503883260
1KDN 50-160/177 MD EN 12845	503883270
1KDN 50-200/190 MD EN 12845	503883280
1KDN 50-200/210 MD EN 12845	503883290
1KDN 50-200/219 MD EN 12845	503883300
1KDN 50-250/230 MD EN 12845	503883310
1KDN 50-250/250 MD EN 12845	503883320
1KDN 50-250/263 MD EN 12845	60122616
1KDN 65-160/153 MD EN 12845	503883360
1KDN 65-160/177 MD EN 12845	503883370
1KDN 65-200/190 MD EN 12845	503883380
1KDN 65-200/200 MD EN 12845	503883390
1KDN 65-200/219 MD EN 12845	503883400
1KDN 65-250/230 MD EN 12845	503883410
1KDN 65-250/250 MD EN 12845	503883420
1KDN 65-250/263 MD EN 12845	503883430
1KDN 80-160/177 MD EN 12845	503883440
1KDN 80-200/200 MD EN 12845	503883450
1KDN 80-200/222 MD EN 12845	503883460
1KDN 80-250/240 MD EN 12845	503883470
1KDN 80-250/260 MD EN 12845	503883480
1KDN 80-250/270 MD EN 12845	503883490
1KDN 100-200/200 MD EN 12845	503884010
1KDN 100-200/210 MD EN 12845	503884020
1KDN 100-200/219 MD EN 12845	503884030
1KDN 100-250/240 MD EN 12845	503884040
1KDN 100-250/250 MD EN 12845	503884050
1KDN 100-250/260 MD EN 12845	503884060

1 ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 MD EN 12845-JET	503883560
1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845-JET	503883570
1KDN 32-200/180 MD EN 12845-JET	503883580
1KDN 32-200/200 MD EN 12845-JET	503883590
1KDN 32-200/219 MD EN 12845-JET	503883600
1KDN 32-250/250 MD EN 12845-KVCX	60122040
1KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX	60122042
1KDN 40-160/161 MD EN 12845-JET	503883660
1KDN 40-160/177 MD EN 12845-JET	503883670
1KDN 40-200/200 MD EN 12845-JET	503883680
1KDN 40-200/219 MD EN 12845-JET	503883690
1KDN 40-250/230 MD EN 12845-JET	503883700
1KDN 40-250/240 MD EN 12845-JET	503883710
1KDN 40-250/260 MD EN 12845-JET	503883720
1KDN 50-160/161 MD EN 12845-JET	503883760
1KDN 50-160/177 MD EN 12845-JET	503883770
1KDN 50-200/190 MD EN 12845-JET	503883780
1KDN 50-200/210 MD EN 12845-JET	503883790
1KDN 50-200/219 MD EN 12845-JET	503883800
1KDN 50-250/230 MD EN 12845-JET	503883810
1KDN 50-250/250 MD EN 12845-JET	503883820
1KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV 3/12	60122620
1KDN 65-160/153 MD EN 12845-JET	503883860
1KDN 65-160/177 MD EN 12845-JET	503883870
1KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET	503883880
1KDN 65-200/200 MD EN 12845-JET	503883890
1KDN 65-200/219 MD EN 12845-JET	503883900
1KDN 65-250/230 MD EN 12845-JET	503883910
1KDN 65-250/250 MD EN 12845-KVCX 65-80	503883920
1KDN 65-250/263 MD EN 12845-KVCX 65-80	503883930
1KDN 80-160/177 MD EN 12845-KVCX65-80	503883940
1KDN 80-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80	503883950
1KDN 80-200/222 MD EN 12845-KVCX65-80	503883960
1KDN 80-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80	503883970
1KDN 80-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80	503883980
1KDN 80-250/270 MD EN 12845-KVCX65-80	503883990
1KDN 100-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80	503884510
1KDN 100-200/210 MD EN 12845-KVCX65-80	503884520
1KDN 100-200/219 MD EN 12845-KVCX65-80	503884530
1KDN 100-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80	503884540
1KDN 100-250/250 MD EN 12845-KVCX65-80	503884550
1KDN 100-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80	503884560

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

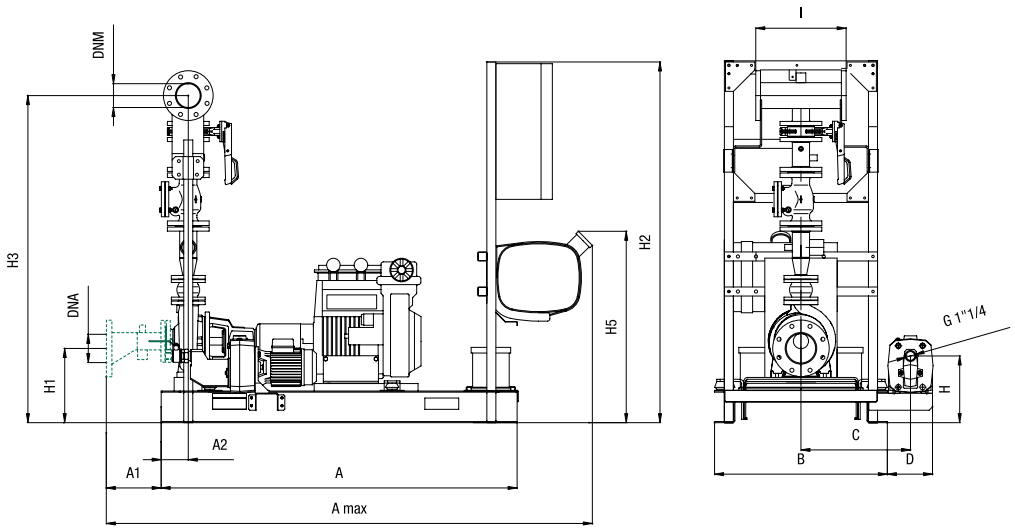


* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A мм	Amax	A1 мм	A2 мм	B мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H5 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 32-160/177	**MD EN 12845**	1576	2110	200	120	795	485	200	295	315	1600	1202	846	400	80	2″	520	550
1KDN 32-200/207/180/200/219	**MD EN 12845**	1576	2110	200	120	795	485	200	295	323	1600	1232	846	400	80	2″	520	550
1KDN 40-160/161/177	**MD EN 12845**	1576	2135	225	120	795	485	200	295	315	1600	1262	846	400	100	2″1/2	570	600
1KDN 40-200/200/219	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	343	1600	1307	846	400	100	2″1/2	590	620
1KDN 40-250/230-240	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	343	1600	1352	846	400	100	2″1/2	600	630
1KDN 40-250/260	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	363	1600	1372	846	400	100	2″1/2	650	680
1KDN 50-160/161	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	312	1600	1330	846	400	125	80	610	640
1KDN 50-160/177	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1350	846	400	125	80	620	650
1KDN 50-200/190	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-200/210	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-200/219	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-250/230-250	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	352	1600	1415	846	400	125	80	690	720
1KDN 65-160/153	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	303	1600	1420	846	400	150	100	650	680
1KDN 65-160/177	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	323	1600	1440	846	400	150	100	660	690
1KDN 65-200/190	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	323	1600	1465	846	400	150	100	690	720
1KDN 65-200/200-219	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	343	1600	1485	846	400	150	100	700	720

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

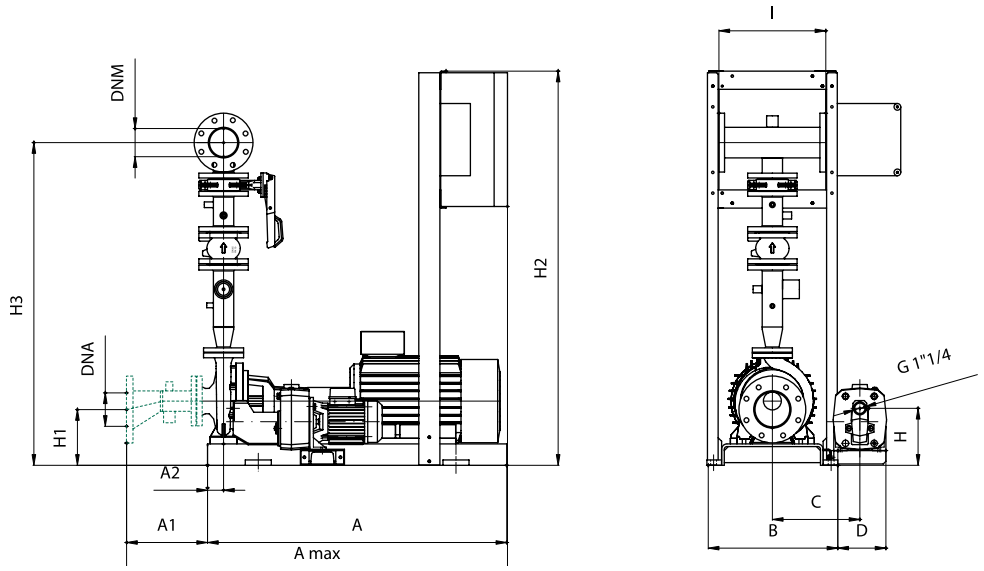


* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A мм	Amax мм	A1 мм	A2 мм	B мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 32-160/177	**EN 12845**	1000	1280	257	60	450	307	180	220	195	1475	1082	400	80	2″	270	300
1KDN 32-200/207/180/200	**EN 12845**	1000	1280	257	60	450	307	180	220	223	1475	1132	400	80	2″	320	350
1KDN 32-200/219	**EN 12845**	1120	1380	257	60	490	327	180	220	223	1475	1132	400	80	2″	350	380
1KDN 40-160/161	**EN 12845**	1000	1306	283	60	450	307	180	220	195	1475	1142	400	100	2″1/2	310	340
1KDN 40-160/177	**EN 12845**	1120	1406	283	60	490	327	180	220	223	1475	1167	400	100	2″1/2	320	350
1KDN 40-200/200/219	**EN 12845**	1120	1426	303	60	490	327	180	220	223	1475	1187	400	100	2″1/2	430	450
1KDN 40-250/230/240/260	**EN 12845**	1250	1538	288	60	540	352	180	220	243	1475	1252	400	100	2″1/2	450	480
1KDN 50-160/161/177	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	212	1475	1230	400	125	80	350	380
1KDN 50-200/190/210	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	212	1475	1250	400	125	80	420	450
1KDN 50-200/210	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	232	1475	1270	400	125	80	480	510
1KDN 50-250/230	**EN 12845**	1250	1550	300	75	540	352	180	220	232	1475	1295	400	125	80	500	530
1KDN 50-250/250	**EN 12845**	1400	1700	300	75	590	377	180	220	272	1475	1335	400	125	80	550	580
1KDN 65-160/153/177	**EN 12845**	1120	1145	330	60	490	327	180	220	203	1475	1325	400	150	100	440	470
1KDN 65-200/190/200	**EN 12845**	1250	1565	315	75	540	352	180	220	223	1475	1365	400	150	100	520	550
1KDN 65-200/219	**EN 12845**	1400	1715	315	75	590	377	180	200	263	1475	1405	400	150	100	620	650

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

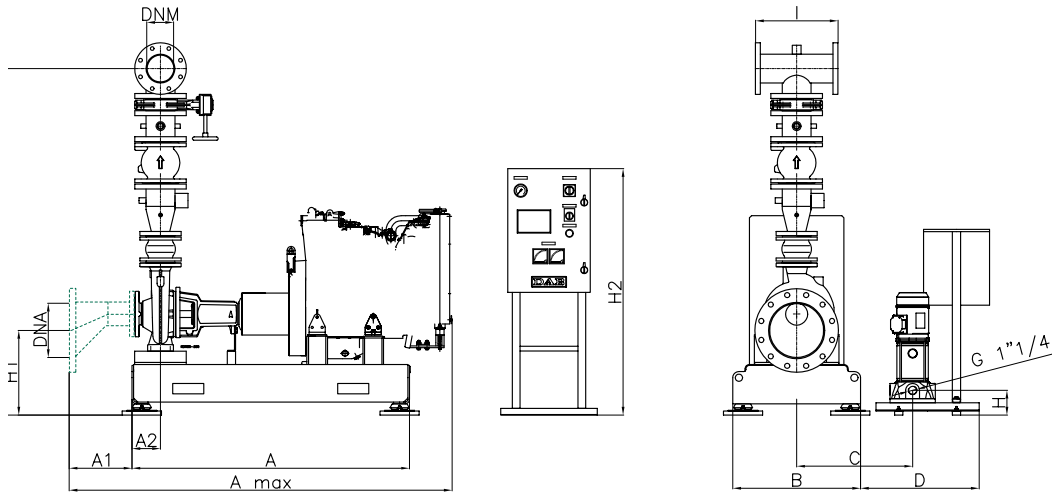


* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A мм	Amax мм	A1 мм	A2 мм	B мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 80-200/200	**MD EN 12845**	1346	1834	278	139	620	562	575	120	438	1200	1680	400	200	125	930	960
1KDN 80-200/222	**MD EN 12845**	1346	1834	278	139	620	562	575	120	438	1200	1680	400	200	125	940	970
1KDN 80-250/240	**MD EN 12845**	1459	1939	278	139	722	613	575	120	453	1200	1725	400	200	125	1000	1030
1KDN 80-250/260-270	**MD EN 12845**	1662	2202	278	139	722	613	575	120	453	1200	1725	400	200	125	1200	1230
1KDN 100-200/200	**MD EN 12845**	1346	1887	335	139	620	562	575	120	423	1200	1803	600	250	150	1100	1130
1KDN 100-200/210	**MD EN 12845**	1459	1995	335	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1160	1190
1KDN 100-200/219	**MD EN 12845**	1682	2258	335	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1265	1295
1KDN 100-250/240-250	**MD EN 12845**	1682	2273	349	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1280	1310
1KDN 100-250/260	**MD EN 12845**	1750	2218	368	120	800	652	575	120	450	1200	1861	600	250	150	1300	1330

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

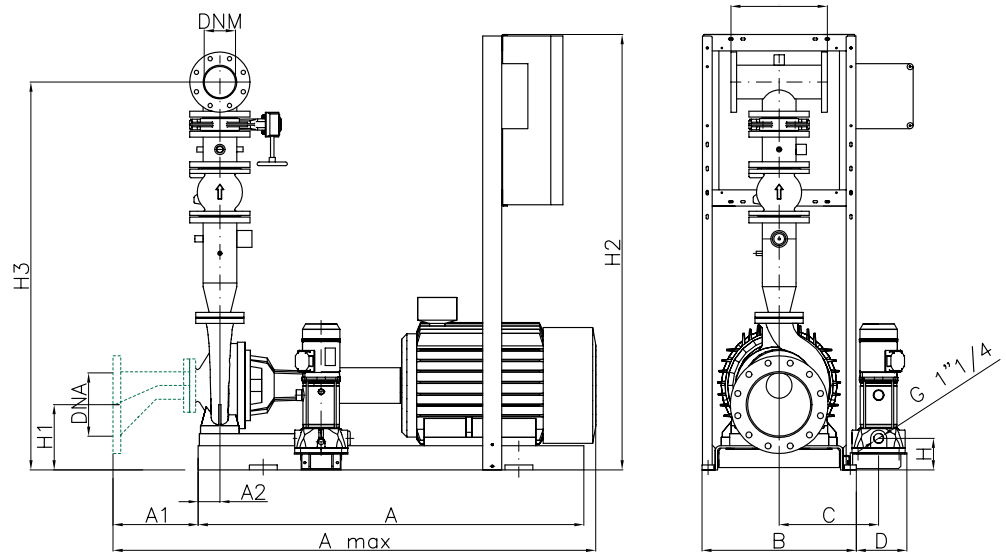

* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A мм	Amax мм	A1 мм	A2 мм	B мм	C мм	D мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	I мм	DNA мм	DNM мм	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 65-250/230-250	**30-37 EN 12845**	1400	1773	289	90	590	388	215	131	260	1800	1434	400	150	100	680	710
1KDN 65-250/263	**45КВт EN 12845**	1400	1828	289	90	590	388	215	131	285	1800	1460	400	150	100	760	790
1KDN 80-160/177	**30 КВт EN 12845**	1400	1743	342	75	590	388	215	131	248	1800	1504	400	200	125	720	750
1KDN 80-200/200	**37КВт EN 12845**	1400	1811	342	75	590	388	215	131	248	1800	1528	400	200	125	750	780
1KDN 80-200/222	**45КВт EN 12845**	1400	1866	342	75	590	388	215	131	273	1800	1553	400	200	125	820	850
1KDN 80-250/240	**55КВт EN 12845**	1600	1976	327	90	640	413	210	131	298	1800	1608	400	200	125	920	950
1KDN 80-250/260-270	**75-90 EN 12845**	1800	2127	327	95	710	448	210	131	328	1800	1639	400	200	125	1170	1200
1KDN 100-200/200	**45КВт EN 12845**	1400	1922	398	90	590	388	215	131	258	1800	1645	600	250	150	1120	1150
1KDN 100-200/210	**55КВт EN 12845**	1600	2032	383	90	640	413	210	131	283	1800	1670	600	250	150	1200	1230
1KDN 100-200/219	**75КВт EN 12845**	1800	2183	383	90	710	448	210	131	313	1800	1700	600	250	150	1280	1310
1KDN 100-250/240-250	**75-90 EN 12845**	1800	2198	398	90	710	448	210	131	313	1800	1700	600	250	150	1320	1350
1KDN 100-250/260	**110КВт EN 12845**	2000	2447	398	90	860	523	210	131	368	1800	1755	600	250	150	1430	1460

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ	КОД
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 32 EN (DN 80)	60124053
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 40 EN (DN 100)	60124054
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 50 EN (DN 125)	60124055
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 65 EN (DN 150)	60124056
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 80 EN (DN 200)	60124057
КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ KDN 100 EN (DN 250)	60124058

КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ

Комплект состоит из всасывающего патрубка (эксцентрик с горизонтальной верхней частью) с винтами, гайками и уплотнениями. С помощью этого патрубка скорость потока на входе поддерживается не выше 1,5 м/с и исключается образование воздушных карманов (пробок)

ОПИСАНИЕ	КОД
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 32	60118878
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 40	60118879
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 50	60118880
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 65	60118881
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 80	60118882
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР 2KDN 100	60118883

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЯ

Используется только в случае объединения двух модулей (электрический и/или дизельный насос). Требуется один комплект соединения

ОПИСАНИЕ	КОД
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 80 - KDN 32	002132609
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 100 - KDN 40	002132610
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 125 - KDN 50	002132661
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 150 - KDN 65	002132662
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 200 - KDN 80	002132663
ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN 250 - KDN 100	002132664



ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР НА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ

Он необходим для осуществления ремонта, в случае выхода из строя насоса, чтобы предотвратить затопление. На каждый насосный модуль 1 KDN (электро или Дизель) требуется 1 затвор

ОПИСАНИЕ	КОД
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 80 - KDN 32	60111919
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 100 - KDN 40	60111920
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 125 - KDN 50	60111921
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 150 - KDN 65	60111922
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 200 - KDN 80	60111923
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 250 - KDN 100	60111925

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

На каждый насосный модуль 1 KDN (электро или Дизель) требуется 1обратный клапан

ОПИСАНИЕ	КОД
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 80 - KDN 32	002139209
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 100 - KDN 40	002139210
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 125 - KDN 50	002139211
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 150 - KDN 65	002139212
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 200 - KDN 80	002139263
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 250 - KDN 100	002139264

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ МУФТЫ НА ВСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ

Антивибрационные муфты используются для уменьшения вибрации, передаваемой в систему, что особенно важно при использовании дизельного привода. На каждый насосный модуль 1 KDN (электро или Дизель) требуется 1комплект. Не обязательно в соответствии с EN 12845

ОПИСАНИЕ	КОД
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 2" - KDN 32	002139207
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 2" 1/2 - KDN 40	002139208
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 80 - KDN 50	002139209
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 100 - KDN 65	002139210
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 125 - KDN 80	002139211
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВСТАВКИ DN 150 - KDN 100	002139212

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ МУФТЫ НА НАПОРНУЮ ЛИНИЮ

Антивибрационные муфты используются для уменьшения вибрации, передаваемой в систему, что особенно важно при использовании дизельного привода. На каждый насосный модуль 1 KDN (электро или Дизель) требуется 1комплект. Не обязательно в соответствии с EN 12845



ОПИСАНИЕ	КОД
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 32 EN	60118869
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 40 EN	60118870
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 50 EN	60118871
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 65 EN	60118872
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 80 EN	60118874
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ KDN 100 EN	60118876

РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ

Расходомер устанавливается в линию системы на напорный коллектор.

ОПИСАНИЕ	КОД
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 50 (7-50 m3/h) KDN 32	002789104
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 65 (10-80 m3/h) KDN 40	002789105
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 80 (17,5-130 m3/h) KDN 50	002789106
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 100 (25-200 m3/h) KDN 65	002789107
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 125 (40-300 m3/h) KDN 80	002789108
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 150 (45-350 m3/h) KDN 100	002789109

РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ

ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
ПАНЕЛЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА CSR 1	60118970	Подходит для наборов с 1 или 2 насосами
МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ RS 232/485	60118971	N. 1 на каждый насос (электрон. или Дизельный)
GSM МОДУЛЬ для CSR1	60124287	Подача сигнала тревоги на мобильный телефон
АНТЕННА для GSM МОДУЛЯ	60124288	Усиление сигнала тревоги на мобильный телефон
ЗАЛИВКА (500 л.) EN 12845	60110538	N. 1 на каждый насос
КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ПРОТОКА 1" EN 12845	60114410	Подходит для наборов с 1 или 2 насосами
МОДЕМ для 1 KDN (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС)	60113015	Подача сигнала тревоги
МОДЕМ для 1 KDN (ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС)	60113016	Подача сигнала тревоги
БЕНЗОБАК НА 50 л. (двигатель до 26 кВт)	60131234	(двигатели до 26 kBт)
БЕНЗОБАК НА 125 л. (двигатель до 37-103 kBт)	60149450	(двигатели 37-103 кВт)
ОБРАТНЫЙ ПОТОК ИНДИКАТОРА 3/4"	60120142	

ОПИСАНИЕ	КОД
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 26-KW (11LD)	60115036
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 19-KW (9LD)	60115037
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 11-KW (25LD)	60115038
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 15-KW (12LD)	60115039
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 37-53-KW (D703)	60115161
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 68-KW (D704)	60115162
КОМ-Т ЗАПАС. ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДИЗ. ДВИГ. 103-KW (D706)	60115163

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Каждый комплект состоит из:

a) 2 комплектов фильтров и сальниковых уплотнений для топлива

b) 2 комплектов фильтров и сальниковых уплотнений для смазки

c) 2 комплектов приводных ремней

d) 1 полного комплекта соединений, уплотнений и шланг гидромотора

e) 2 нагнетательных патрубков

1-2 NKV

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ 1 ИЛИ 2 НАСОСОВ NKV

CE



Назначение: Разработано специально для повышения давления воды в системах пожаротушения
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 29 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +20 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием.

Особенности: Электромеханическая система управления насосами с возможностью подключения удаленной световой и звуковой сигнализации
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

СТАНЦИИ С ОДНИМ НАСОСОМ	P = 0,8 X МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	
СТАНЦИИ С ДВУМЯ НАСОСОМ	1 НАСОС: P1 = 0,8 X МАКС. ДАВЛЕНИЕ	2 НАСОСА: P2 = 0,6 X МАКС. ДАВЛЕНИЕ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 NKV НАСОС

1 NKV НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/3 T400/50 EN12845	60118437
1NKV 10/4 T400/50 EN12845	60118438
1NKV 10/5 T400/50 EN12845	60118439
1NKV 10/6 T400/50 EN12845	60118440
1NKV 10/7 T400/50 EN12845	60118441
1NKV 10/8 T400/50 EN12845	60118442
1NKV 10/9 T400/50 EN12845	60118443
1NKV 10/10 T400/50 EN12845	60118444
1NKV 10/12 T400/50 EN12845	60118445
1NKV 10/14 T400/50 EN12845	60118446
1NKV 15/3 T400/50 EN12845	60118447
1NKV 15/4 T400/50 EN12845	60118448
1NKV 15/5 T400/50 EN12845	60118451
1NKV 15/6 T400/50 EN12845	60118452
1NKV 15/7 T400/50 EN12845	60118456
1NKV 15/8 T400/50 EN12845	60118457
1NKV 15/9 T400/50 EN12845	60118458
1NKV 15/10 T400/50 EN12845	60118462
1NKV 20/3 T400/50 EN12845	60118464
1NKV 20/4 T400/50 EN12845	60118465
1NKV 20/5 T400/50 EN12845	60118466
1NKV 20/6 T400/50 EN12845	60118467
1NKV 20/7 T400/50 EN12845	60118468
1NKV 20/8 T400/50 EN12845	60118469
1NKV 20/9 T400/50 EN12845	60118470
1NKV 20/10 T400/50 EN12845	60118471

1 NKV НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET	60118472
1NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET	60118473
1NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET	60118474
1NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET	60118475
1NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10	60118476
1NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118477
1NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118478
1NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118479
1NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118480
1NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118481
1NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET	60118482
1NKV 15/4 T400/50 EN12845 – JET	60118483
1NKV 15/5 T400/50 EN12845 – JET	60118484
1NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118485
1NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118486
1NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118487
1NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118488
1NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118489
1NKV 20/3 T400/50 EN12845 – JET	60118490
1NKV 20/4 T400/50 EN12845 – JET	60118491
1NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET	60118492
1NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118493
1NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118494
1NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118495
1NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118496
1NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118497

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 NKV

2 NKV НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/3 T400/50 EN12845	60118498
2NKV 10/4 T400/50 EN12845	60118499
2NKV 10/5 T400/50 EN12845	60118500
2NKV 10/6 T400/50 EN12845	60118501
2NKV 10/7 T400/50 EN12845	60118502
2NKV 10/8 T400/50 EN12845	60118503
2NKV 10/9 T400/50 EN12845	60118504
2NKV 10/10 T400/50 EN12845	60118505
2NKV 10/12 T400/50 EN12845	60118506
2NKV 10/14 T400/50 EN12845	60118507
2NKV 15/3 T400/50 EN12845	60118533
2NKV 15/4 T400/50 EN12845	60118534
2NKV 15/5 T400/50 EN12845	60118535
2NKV 15/6 T400/50 EN12845	60118536
2NKV 15/7 T400/50 EN12845	60118537
2NKV 15/8 T400/50 EN12845	60118538
2NKV 15/9 T400/50 EN12845	60118539
2NKV 15/10 T400/50 EN12845	60118540
2NKV 20/3 T400/50 EN12845	60118541
2NKV 20/4 T400/50 EN12845	60118542
2NKV 20/5 T400/50 EN12845	60118543
2NKV 20/6 T400/50 EN12845	60118544
2NKV 20/7 T400/50 EN12845	60118545
2NKV 20/8 T400/50 EN12845	60118546
2NKV 20/9 T400/50 EN12845	60118547
2NKV 20/10 T400/50 EN12845	60118548

2 NKV НАСОСА+ ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET	60118549
2NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET	60118550
2NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET	60118551
2NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET	60118552
2NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10	60118553
2NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118554
2NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118555
2NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118556
2NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118557
2NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118558
2NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET	60118559
2NKV 15/4 T400/50 EN12845 - JET	60118560
2NKV 15/5 T400/50 EN12845 - JET	60118561
2NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118562
2NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118563
2NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118564
2NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118565
2NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118566
2NKV 20/3 T400/50 EN12845 - JET	60118567
2NKV 20/4 T400/50 EN12845 - JET	60118568
2NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET	60118569
2NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118570
2NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118571
2NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118572
2NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118573
2NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118574


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В КВАРТИРЫ, ГОСТИНИЦЫ, БОЛЬНИЦЫ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

При выборе насосной станции нужно учитывать два аспекта: объем потребляемой воды и необходимый напор.
В следующей таблице приведены параметры потреб-ления воды в доме или квартире.


	Q (l/мин.)
Унитаз с быстрым сливом	90
Ванна	15
Душ	12
Стиральная машина	12
Посудомоечная машина	10
Раковина (кухонная)	9
Раковина	6
Биде	6
Унитаз со сливным бачком	6
	166

Общий расход, конечно, не достигает 166 л/мин, так как душ, унитазы и прочее используются не одновременно. Для расчета необходимого объема потребления воды применяются математические формулы по количеству квартир. Полученные результаты расчетов приведены ниже в виде графиков:

На квартиру

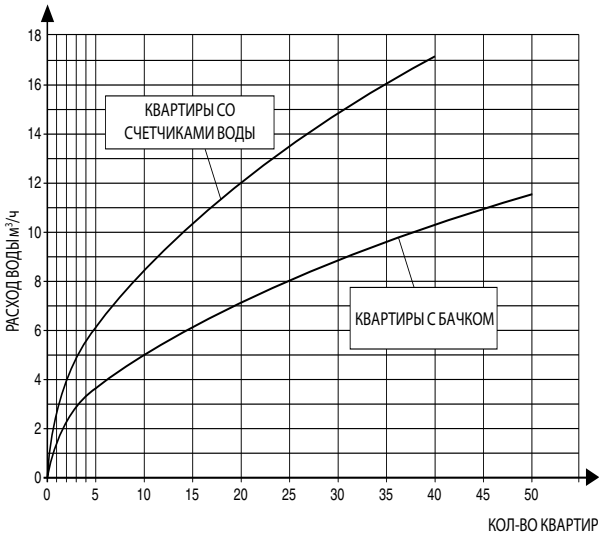

Для гостиниц и больниц

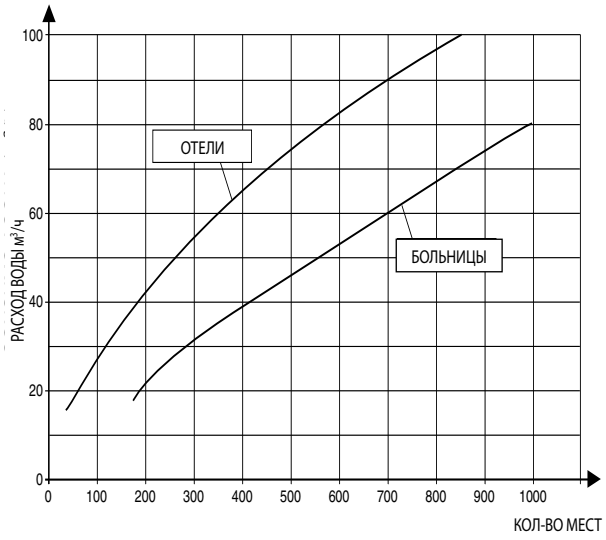

Для квартир с двумя ванными комнатами расход воды увеличивается на 30%. Для туристических курортов количество квартир умножьте на 1,2.

Таким образом, зная количество квартир или койко-мест, можно рассчитать количество потребляемой воды. Станция должна поставлять воду на верхний этаж здания с напором в самой верхней и наиболее удаленной точке водоразбора не менее 1 бар (около 10 м). Станция должна обеспечивать напор с учетом утечек. Напор насосной станции рассчитывается следующим образом:

H = (H здания + H потери + + H излив.) – H водопровода (м)

С учетом того, что потери обычно составляют 20% от высоты здания:

H = (1,2 x H здания + 10) – H водопровода (м)

Таким образом:1) По количеству квартир определяем расход Q.

2) По высоте здания и давлению подачи водопровода получаем H.

3) В соответствии с приведенной в этом каталоге технической информации выбираем станцию, имеющую расчетные значения конечных точек кривой Q и H с разницей между начальным и конечным значением кривой как минимум в 2 бара (20 м).

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ПОЖАРНЫЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ EN12845 С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ для NKV 10 EN 12845 (DN 65)	60124052	NKV 10 EN12845
ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ для KDN 32 - NKV 15-20 EN 12845 (DN 80)	60124053	NKV 15-20 EN12845

ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ Т
Комплект состоит из эксцентричного конуса с винтами, гайками и уплотнителей. Он поддерживает скорость воды не ниже 1,5 м/с и предотвращает образование воздушных пробок.
Требуется: 1 комплект для 1NKV и 2 для 2NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
КЛАПАН-БАБОЧКА DN 65 - NKV 10	002132608	NKV 10 EN12845
КЛАПАН-БАБОЧКА DN 80 - NKV 15-20	002132609	NKV 15-20 EN12845

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН НА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ
Необходим для ремонта в случае затопления установок всасывания. Требуется: 1 клапан для 1NKV и 2 для 2NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
DN 65 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60117394	NKV 10 EN12845
DN 80 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	60111919	NKV 15-20 EN12845

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ВСАСЫВАЮЩЕЙ СЕТКОЙ
Установаются внутри бака с водоснабжением, в случае накладных установок. Требуется: 1 клапан для 1NKV и 2 клапана для 2NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
АНТИВИБРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 2" 1/2 - NKV 10	002139208	NKV 10 EN12845
АНТИВИБРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ DN 80 - NKV 15-20	002139209	NKV 15-20 EN12845

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ МУФТЫ НА ВСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ
Используют для уменьшения вибрации, передаваемой системой. Требуется: 1 муфта для 1NKV и 2 муфты для 2NKV.

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
FF 2" PN16 АНТИВИБРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	002139107	NKV 10 EN12845
FF 2"1/2 PN16 АНТИВИБРАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	002139108	NKV 15-20 EN12845

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Используют для уменьшения вибрации, передаваемой системой. Требуется: 1 муфта для 1 или 2NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ- NKV 10 EN 12845	60118575	NKV 10 EN12845
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ- NKV 15-20 EN 12845	60118576	NKV 15-20 EN12845

РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ
РАСХОДОМЕР должен быть установлен на напорном коллекторе, как на 1NKV так и на 2NKV

ОПИСАНИЕ	КОД	КОМПЛЕКТ
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 40 (3,5-25 м3/ч) NKV 10	002789103	NKV 10 EN12845
РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ DN 50 (7-50 м3/ч) KDN 32	002789104	NKV 15-20 EN12845

РАСХОДОМЕР КОМПЛЕКТ

ОПИСАНИЕ	КОД	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ПУЛЬТ СИГНАЛА ТРЕВОГИ CSR 1	60118970	Подходит для установок с 1 или 2 насосами
МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ RS 232/485	60118971	N. 1 для насоса (электрич. или Дизельн.)
GSM МОДУЛЬ для CSR1	60124287	Подача сигнала тревоги на мобильный телефон
АНТЕННА для GSM МОДУЛЯ	60124288	Усиление сигнала тревоги на мобильный телефон
ЗАЛИВНОЙ БАК (500 л.) EN 12845	60110538	N. 1 на насос
КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ПРОТОКА 1" EN 12845	60114410	Подходит для установок с 1 или 2 насосами
МОДЕМ ДЛЯ НАСОСА 1 NKV	60113015	Подача аварийного сигнала