

Специальное предложение ESPA 2017 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ASPRI 15
С БЛОКОМ КОНТРОЛЯ PRESSDRIVE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ В 2017 ГОДУ



4000000744	ASPRI15 3M+PRESSDRIVE	13 900 ₽
4000000745	ASPRI15 4M+PRESSDRIVE	14 900 ₽
4000000746	ASPRI15 5M+PRESSDRIVE	15 900 ₽

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в системах водоснабжения для автоматической подачи воды под постоянным давлением. Для частного дома, коттеджа и дачи!



ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСОВ ESPA


Высота самовсасывания до 9 метров.

В автоматическом режиме выполняют:


- Включение и выключение насоса
- Защиту от «сухого хода»
- Поддержание давления в системе водоснабжения. Убирается существующий в станциях с баком (гидропневматических станциях) некомфортный перепад давления между интервалом включения и выключения насоса. В системе создается стабильное давление и потребление воды




Aspri15 + Pressdrive = стабильное давление воды в системе

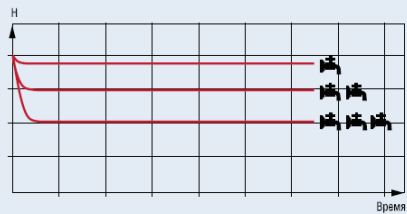

Работа насоса с реле давления и гидробаком = нестабильное давление в системе

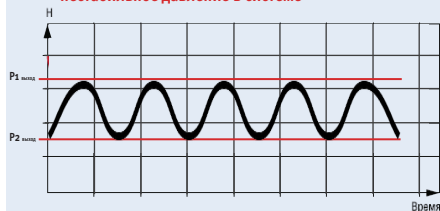

i 15 + Pressdrive

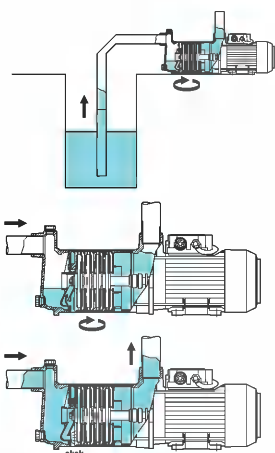

Автоматика блока контролирует наличие потока воды, останавливая насос при его отсутствии

Встроенный гаситель гидроударов блока предохраняет гидравлику насоса от гидроударов

Самовсасывающий клапан. Насосы снабжены встроенным самовсасывающим клапаном. Благодаря клапану насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости. Насос способен поднимать воду без предварительного заполнения трубопровода.

Особая конструкция гидравлической части отличается бесшумной работой гидравлики. Шум рабочих колес приглушается благодаря двойному кожуху, который образует просторную водяную камеру с потоком воды вокруг ступеней.

Встроенная тепловая защита от перегрузок с автоматическим перезапуском. Ручной и автоматический перезапуск, автоматика блока контроля самостоятельно перезапускает насос при срабатывании защиты через 1, 5, 15 и 60 минут

Встроенный обратный клапан



Aspri15

Преимущества и особенности

Асинхронный 2-х полюсный

Встроенная тепловая защита

Степень пылевлагозащитности / класс изоляции IP 55 / F

Режим работы - постоянный (S1)

Диапазон рабочего давления:

Aspri15 3M - от 0,9 бар до 3,4 бар (0,89 - 3,36 ст.атм.)

Aspri15 4M - от 1,2 бар до 4,5 бар (1,18-4,44 ст.атм.)

Aspri15 5M - от 1,9 бар до 5,6 бар (1,88 - 5,53 ст.атм.)

Максимальная частота запусков - не более 30 в час

Материалы

Корпус, рабочие колёса - нерж.сталь AISI 304

Патрубки - чугун

Диффузоры - высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%)

Уплотнение вала / материалы - механическое (торцевое) / стейтит + графит

Технические данные

Максимальная высота всасывания - до 9 м*

Максимальное давление, выдерживаемое корпусом - 6 бар (5,92 ст. атм.)


Температура перекачиваемой воды - от 4 °C до 35 °C

Температура окружающего воздуха - до 40 °C

Напряжение / частота питающего тока - 230В / 50 Гц

* При эксплуатации насоса при температуре окружающей среды и перекачиваемой жидкости 20°C и при нулевой альтитууде (высоте над уровнем моря). В реальных условиях эксплуатации высота подъема воды насосом может быть меньше.

Насос Aspri15 и блок контроля потока Pressdrive легко монтируются, имеют компактные размеры и вес. Уровень давления включения легко настраивается вращением регулятора, расположенного в верхней части корпуса блока.

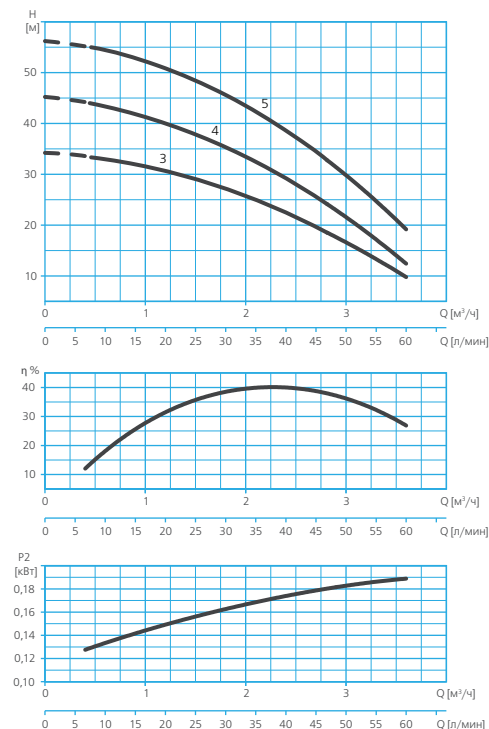

Pressdrive

Гидравлические характеристики

Давление включения насоса: 1,5 - 2,5 бар (настраиваемое)

Максимальная высота точки водоразбора над осью напорного патрубка насоса: 12 - 21 м

Минимальная производительность: 0,3 л/мин

Степень пылевлагозащитности IP 54

Материалы

Корпус - полипропилен

Обратный клапан - полипропилен

Мембрана - натуральный каучук

Винты - нержавеющая сталь AISI 304

Комплектация

Манометр (встроенный)

Гаситель гидроудара (встроенный)

Кнопка перезапуска

Обратный клапан

Быстроразъемное резьбовое соединение "американка" (наруж. 1")

Кабель питания длиной 1,5 м с вилкой не входит в комплектацию

Кабель подключения насоса длиной 40 см не входит в комплектацию

